

Dobradiças complementares



Informações técnicas


**Para portas com montagem em ângulo positivo.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.**

Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o uso dos parafusos cabeça chata $\varnothing 2.9 \times 6.6$ UNI 6955 - DIN 7982 auto atarraxante. Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.

Embalagens acabamento Niquelado Caixa com 150 peça · Pallet com 3.600 peças
Embalagens acabamento Titânio Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido


Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.
Exemplo: C1Z6EE9 = niquelado · C1Z6EE6 = titânio

Braço 30°

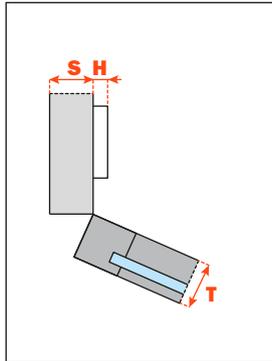

		Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado		
		C1Z6EE9		



Braço 45°

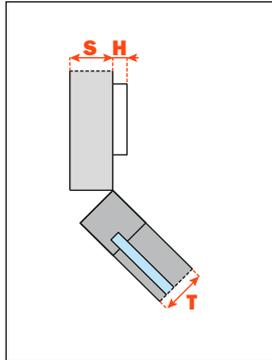

		Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado		
		C1Z6ME9		

Furação do perfil metálicos.

Para fixação das dobradiças C1Z6 sugerimos o uso de parafuso com cabeça chata 2,8 x 6,5 UNI 6955 - DIN 7982 auto non esiste atarraxante.

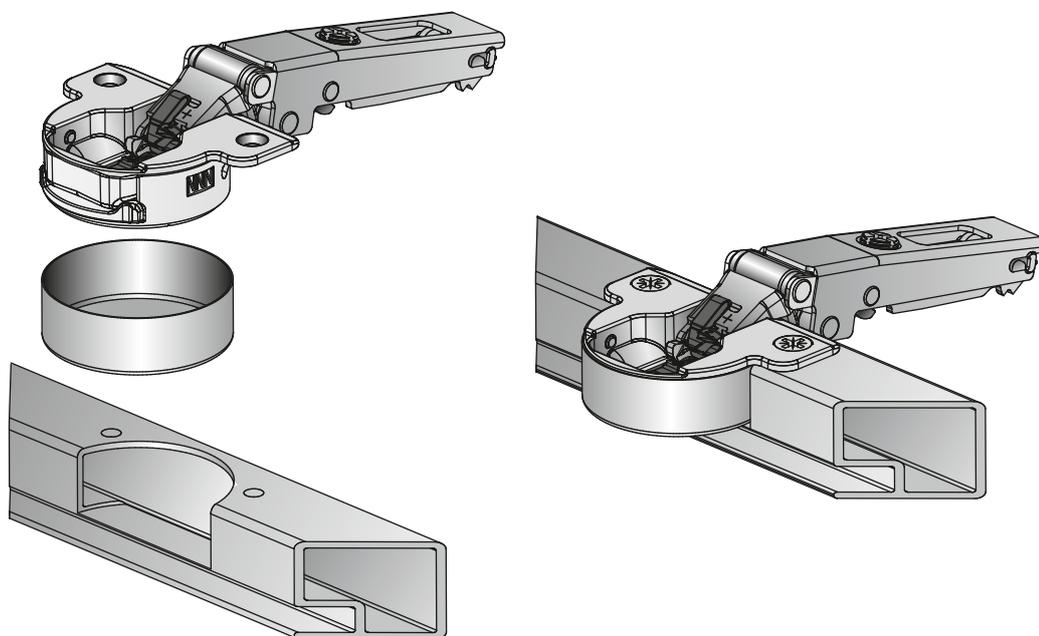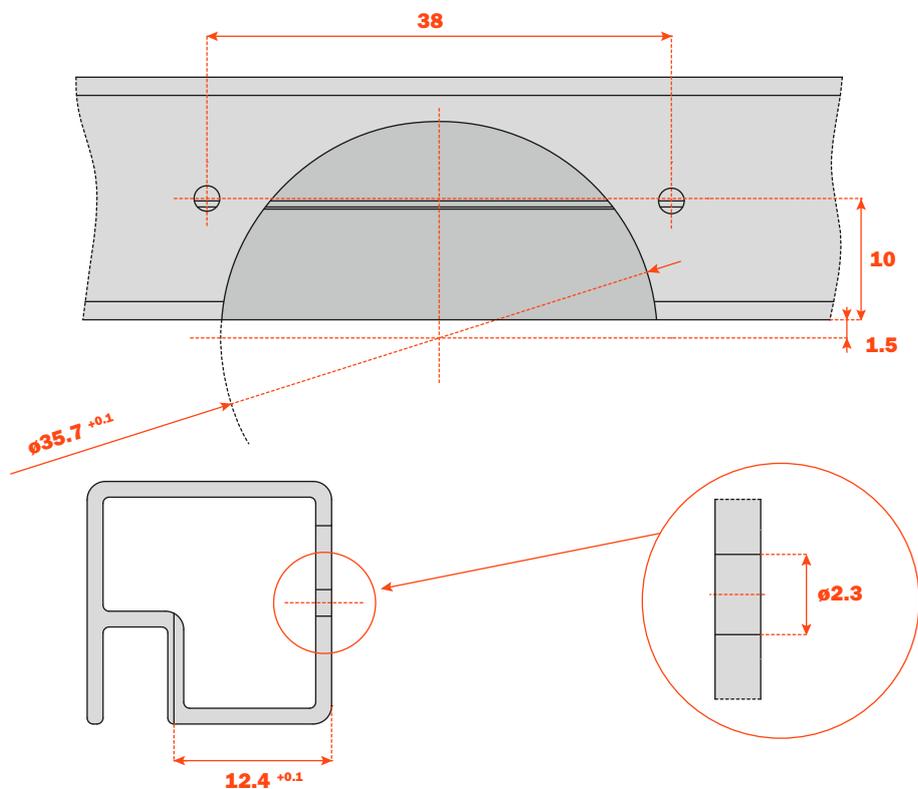

D1Z6HSK

Acabamento para o caneco da dobradiça deve ser pedido à parte.