Silentia+



Silentia+



Serie C1Z Per profili metallici Cerniere complementari

Informazioni tecniche

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.
Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.
Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.
Adattabili a tutte la basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.


E minimo: • Per basi Serie 200 = 61 mm.
• Per basi Domi = 70 mm.
• Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm.


Imballi finitura Nichel: Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Tutte le cerniere sono disponibili anche in finitura titanio. Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine e modificare il codice come da esempio:


- C1Z6NE9AC = nichel
- C1Z6NE6AC = titanio







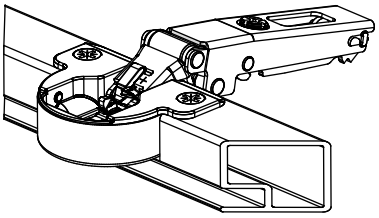	Chiusura decelerata finitura nichel
	
	C1Z6NE9AC

Altezza delle basi per ogni montaggio.

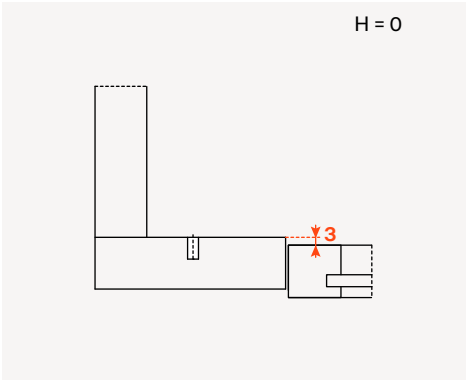

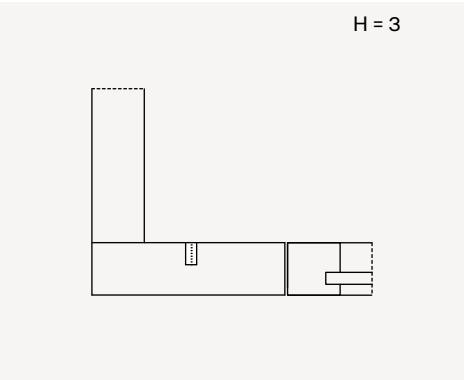

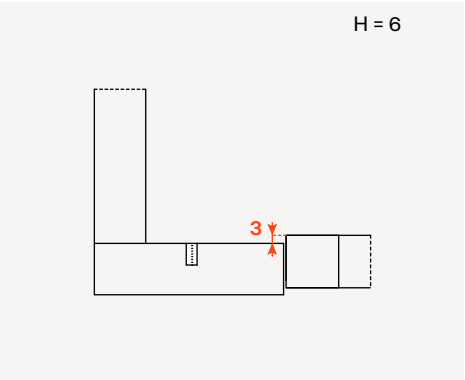



Serie C1Z Per profili metallici Cerniere complementari

Informazioni tecniche


Controcollo per piccoli spazi.
Foratura del fianco 15x32 mm.
Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.
Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.
Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.


Imballi finitura Nichel: Scatole 150 pezzi • Pallet 3.600 pezzi

Tutte le cerniere sono disponibili anche in finitura titanio. Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine e modificare il codice come da esempio:

- C1Z6NE**9** = nichel
- C1Z6NE**6** = titanio






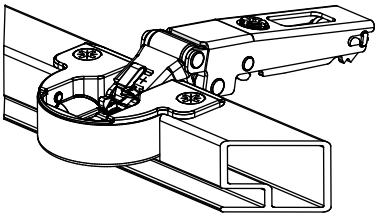
	Chiusura decelerata finitura nichel
	
	C1Z6NE9

Altezza delle basi per ogni montaggio.


H = 0



H = 9





H = 12




Foratura del profilo in alluminio

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.

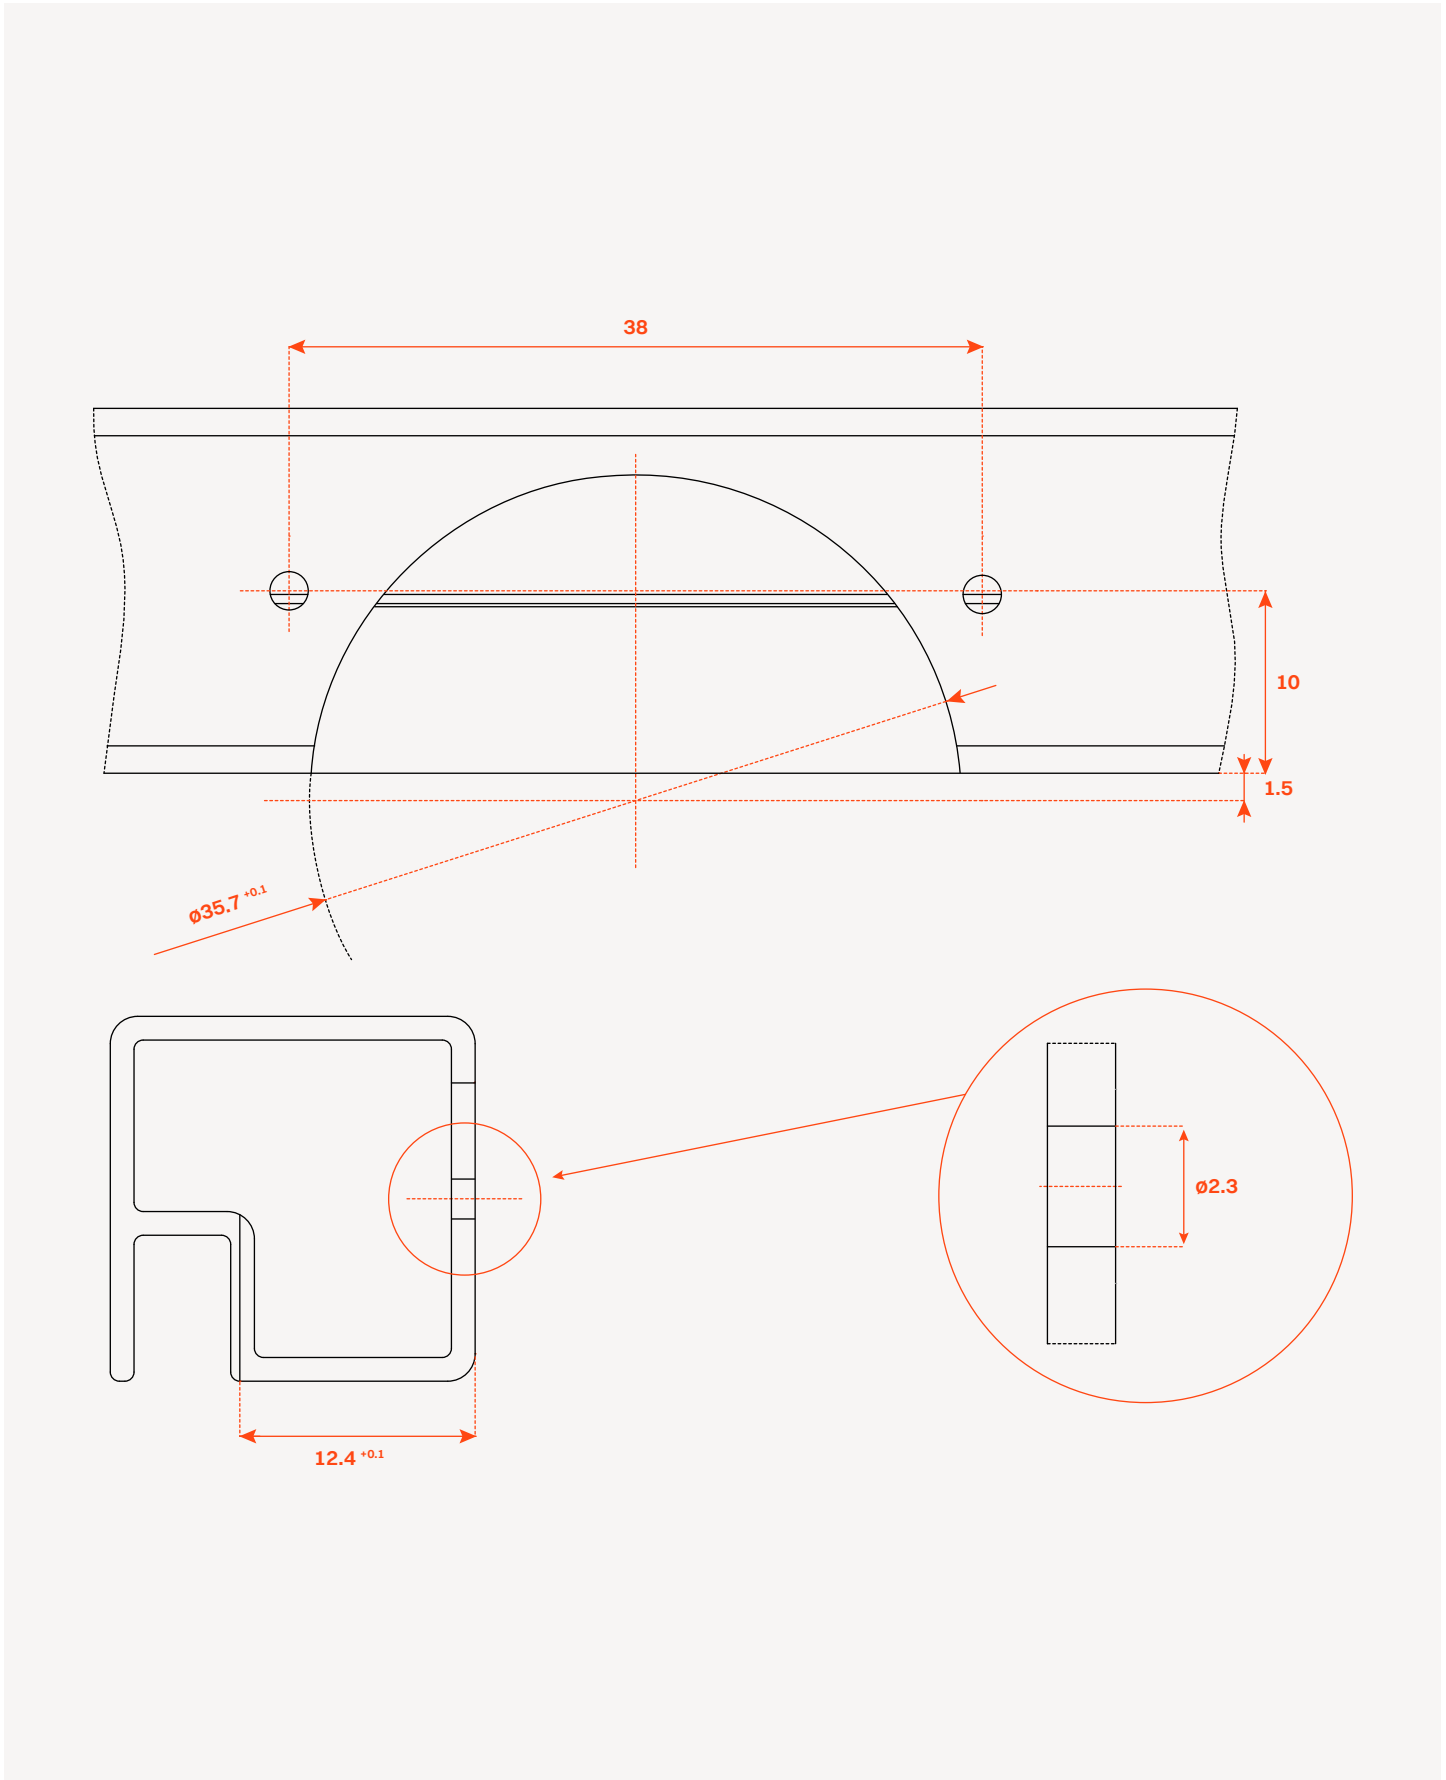

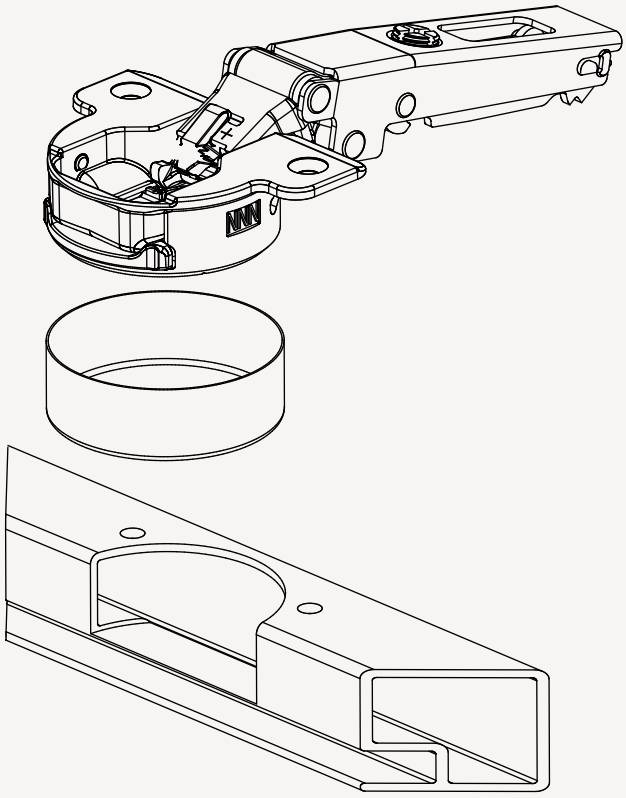

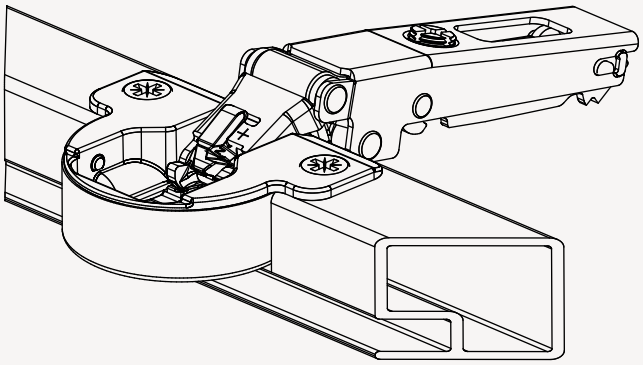

	Codice	Descrizione
	D1Z6HSK	Copri scatolina per cerniere da ordinare a parte.