Silentia+



Silentia+



Serie C1Z Für Rahmenprofile aus Metall Komplementärscharniere

Technische Informationen


Lisenenscharniere für normale Stollen. Standardbohrung 37x32 mm.
Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen
(z.B. Glastüren mit Metallrahmen).
105° Öffnungswinkel.
Wir empfehlen selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C1Z6.
Passend für alle traditionellen Montageplatten Serie 200 und alle Domi Blitz-Montageplatten.


E min: • für Montageplatten Serie 200 = 61 mm.
• für Domi Blitz-Montageplatten = 70 mm.
• für Domi Blitz-Montageplatten mit hinterem Exzenter = 74 mm.

Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück


Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:


- C1Z6NE9AC = Matt-vernickelt
- C1Z6NE6AC = Titanium

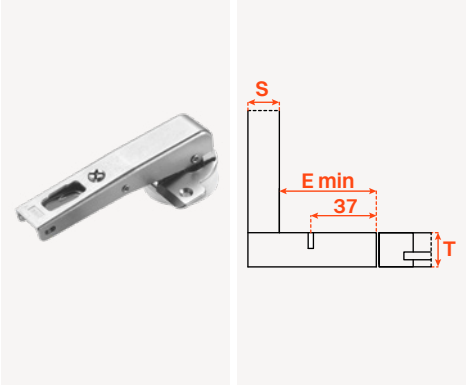


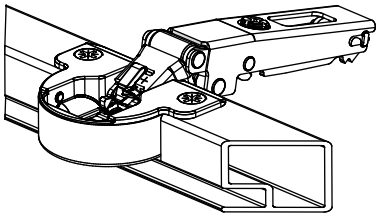	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6NE9AC

Höhe der Montageplatte für jede Montage.

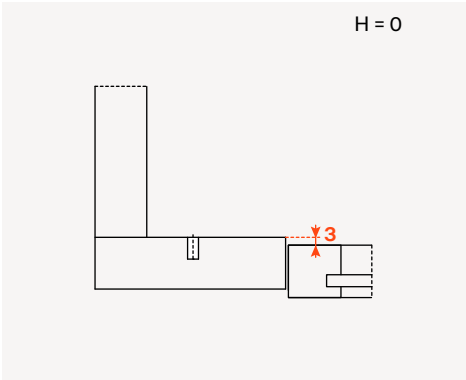

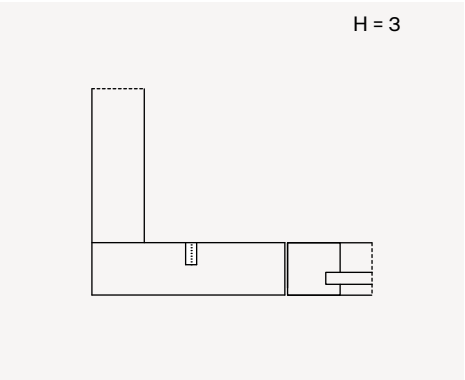

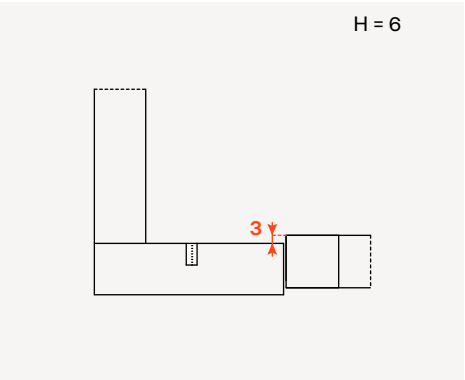



Serie C1Z Für Rahmenprofile aus Metall Komplementärscharniere

Technische Informationen


Lisenenscharniere für kleine Stollen. Seitenbohrung 15x32 mm.
Sonderscharniere für den Einsatz in Metallprofilen (z.B. Glastüren mit Metallrahmen).
105° Öffnungswinkel.
Wir empfehlen selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 - DIN 7982 für die Befestigung der Scharniere C1Z6.
Passend für Montageplatten Serie 200 mit Bohrung 28x32 mm.
NICHT PASSEND für Domi Blitz-Montageplatten.


Verpackung Matt-vernickelte Ausführung: Karton 150 Stück • Palette 3.600 Stück

Alle Scharniere sind in Titanium-Ausführung erhältlich. Überprüfen Sie mit dem Vertriebsbüro die Mindestbestellmenge und ändern Sie die Art. - Nr. wie im folgenden Beispiel gezeigt:

- C1Z6NE**9** = Matt-vernickelt
- C1Z6NE**6** = Titanium






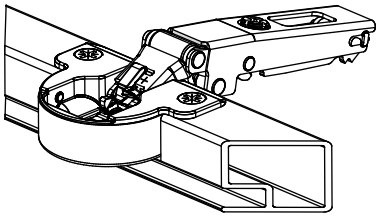
	Mit gedämpfter Schließung Matt-vernickelte Ausführung
	
	C1Z6NE9

Höhe der Montageplatte für jede Montage.


H = 0



H = 9





H = 12




Bohrung des Rahmenprofils aus Metall

Selbstschneidende Senkkopfschrauben ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 - DIN 7982

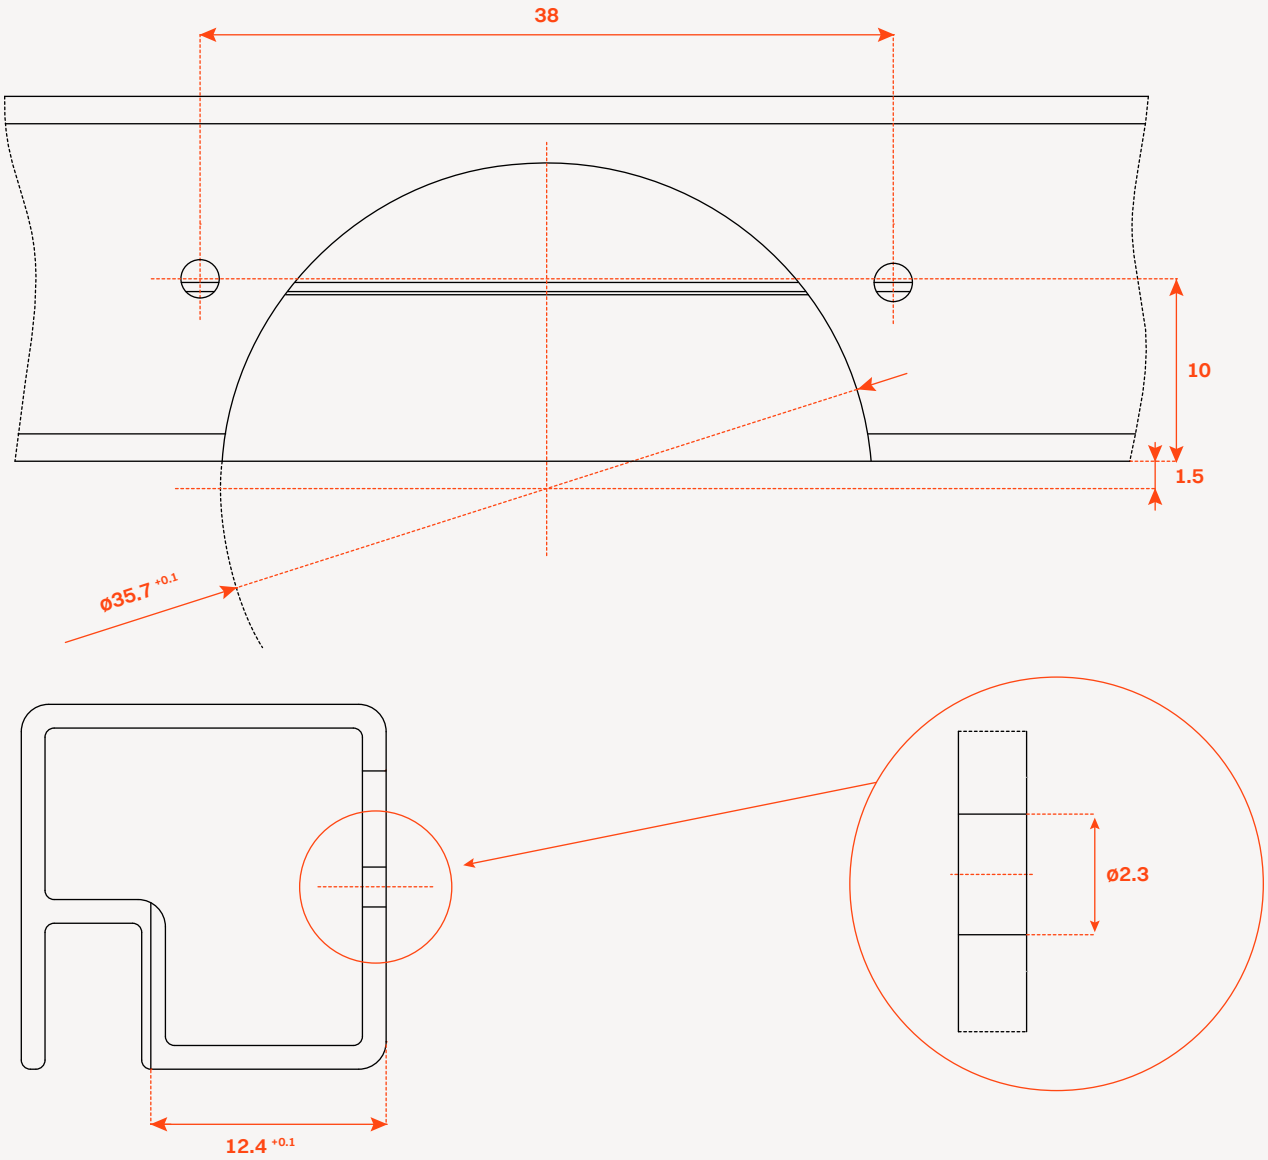

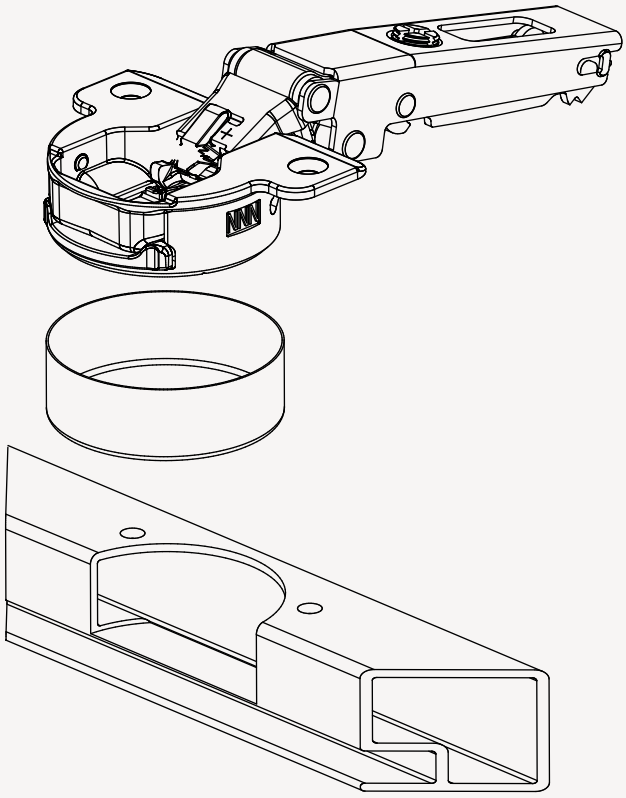

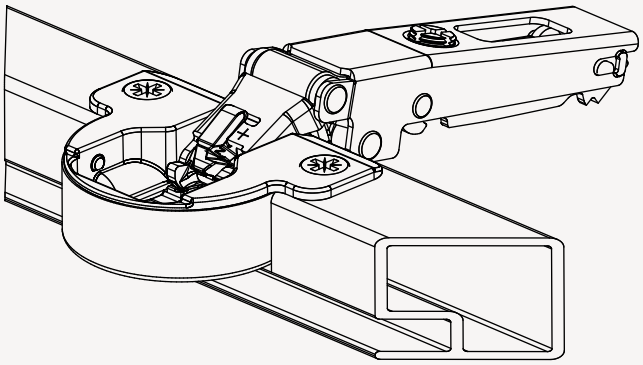

	Artikelnummer	Beschreibung
	D1Z6HSK	Topfabdeckung für Scharniere (separat zu bestellen).