

Silentia • Para perfis metálicos • Dobradiças complementares




Informações técnicas

Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões à óleo siliconado, regulável, integrado no caneco. O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.

Em linha para laterais com furação padrão 37 x 32 mm. Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.

Abertura 105°. Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o uso dos parafusos cabeça chata $\varnothing 2.9 \times 6.6$ UNI 6955 - DIN 7982 auto atarraxante. Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.

Embalagens • Caixa com 150 peças • Pallet com 3.600 peças

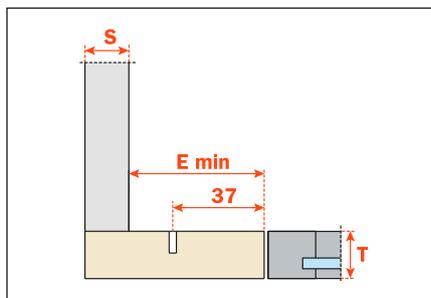

C1Z6NE9AC

E mínimo:

- Para calços Série 200 = 61 mm
- Para calços Domi = 70 mm
- Para calços Domi com excêntrico posterior = 74 mm




Informações técnicas

Dobradiças com sistema de desaceleração com dois pistões à óleo siliconado, regulável, integrado no caneco. O inovador seletor permite a regulação da força de desaceleração.

Em linha para pequenos espaços. Furação da lateral 15 x 32 mm. Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.

Abertura 105°. Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o uso dos parafusos cabeça chata $\varnothing 2.9 \times 6.6$ UNI 6955 - DIN 7982 auto atarraxante. Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido. **NÃO ADAPTÁVEL** aos calços Domi de encaixe rápido.



Embalagens • Caixa com 150 peças • Pallet com 3.600 peças

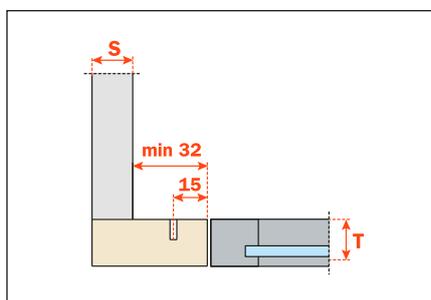

C1Z6NE9

Furação do perfil metálicos.

Para fixação das dobradiças C1Z6 sugerimos o uso de parafuso com cabeça chata 2,8 x 6,5 UNI 6955 - DIN 7982 auto non esiste atarraxante.

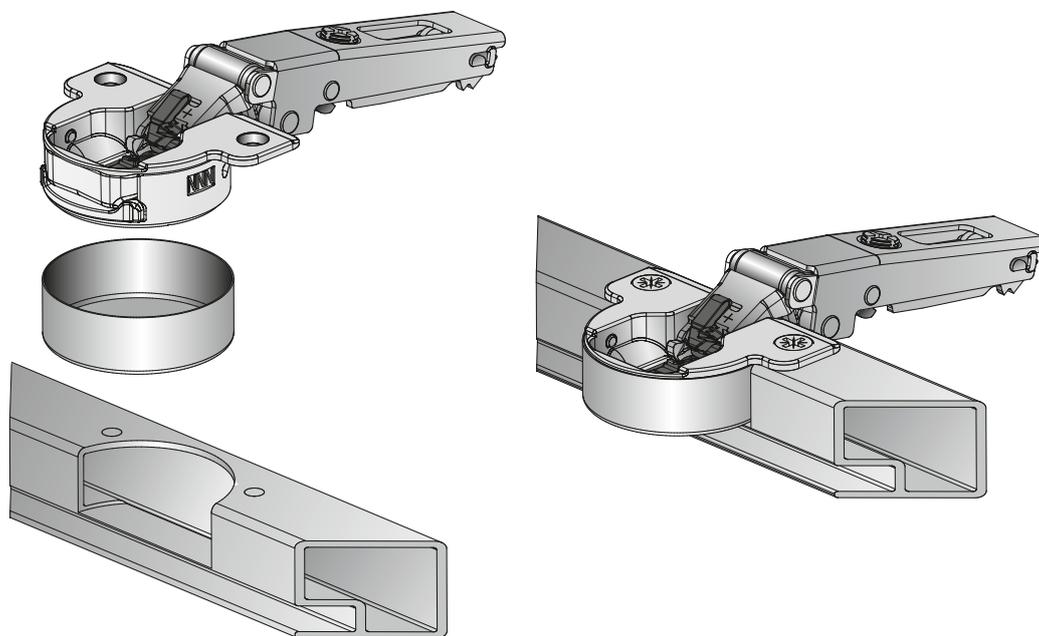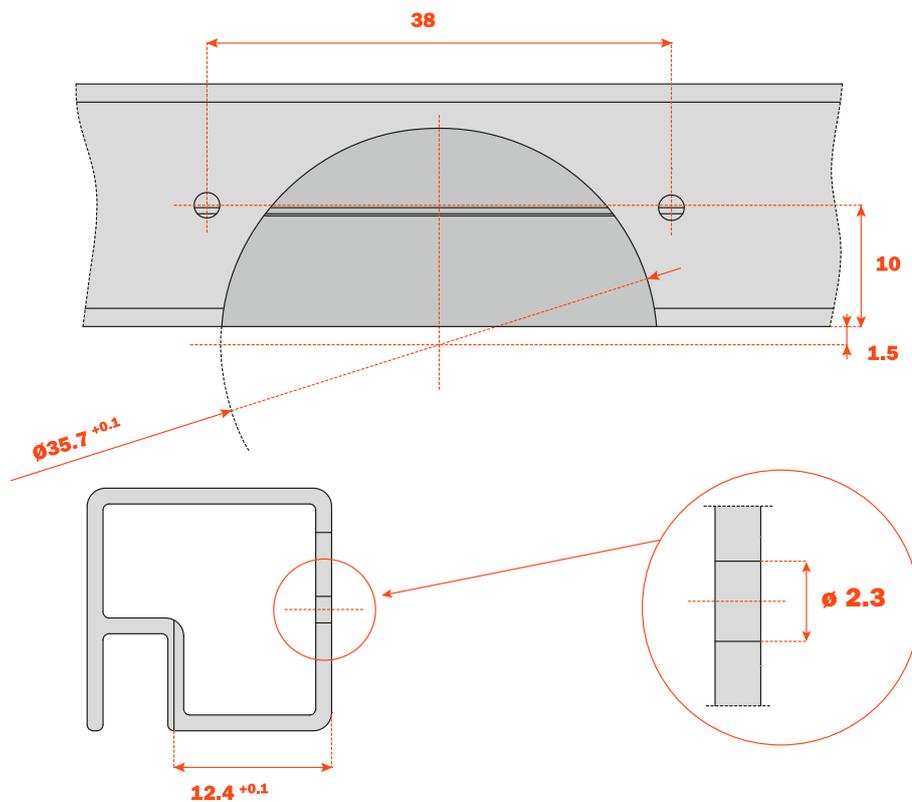

D1Z6HSK

Acabamento para o caneco da dobradiça deve ser pedido à parte.