Silentia+



Silentia+



Série C1Z Para perfis metálicos Dobradiças complementares

Informações técnicas


Em linha para laterais com furação padrão 37 x 32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105º.
Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o uso dos parafusos cabeça chata ø2.9x6.6 UNI 6955 - DIN 7982 auto atarraxante.
Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.


E mínimo:
- Para calços Série 200 = 61 mm
- Para calços Domi = 70 mm
- Para calços Domi com excêntrico posterior = 74 mm

Embalagens acabamento Niquelado: Caixa com 150 peça • Pallet com 3.600 peças

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio. Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido e modifique o código conforme o exemplo abaixo:


- C1Z6NE9AC = niquelado
- C1Z6NE6AC = titânio

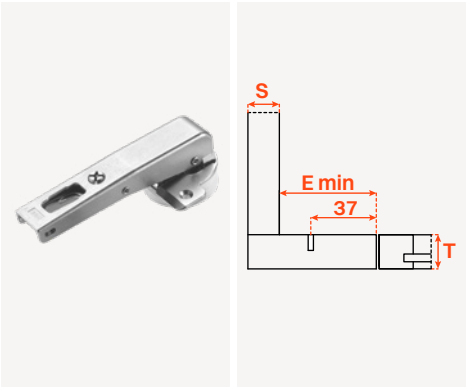

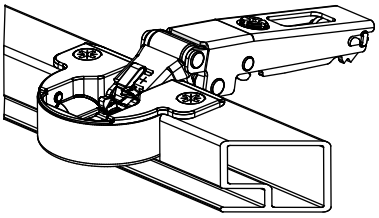
	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado
	
	C1Z6NE9AC

Altura dos calços para todas as montagens.


H = 0



H = 3



H = 6





Série C1Z Para perfis metálicos Dobradiças complementares
Informações técnicas


Em linha para pequenos espaços. Furação da lateral 15 x 32 mm.
Dobradiças projetadas para inserção em perfis metálicos.
Abertura 105°.
Para a fixação das dobradiças C1Z6, é aconselhável o uso dos parafusos cabeça chata ø2.9x6.6 UNI 6955 - DIN 7982 auto atarraxante.
Adaptáveis a todos os calços tradicionais da Série 200 e a todos os calços Domi de encaixe rápido.
NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.


Embalagens acabamento Niquelado: Caixa com 150 peça • Pallet com 3.600 peças

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio. Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido e modifique o código conforme o exemplo abaixo:

- C1Z6NE**9** = niquelado
- C1Z6NE**6** = titânio






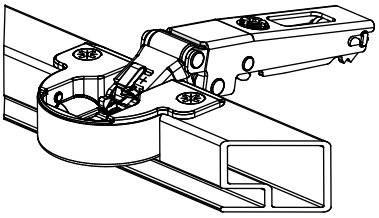
	Fechamento Desacelerada Acabamento niquelado
	
	C1Z6NE9

Altura dos calços para todas as montagens.


H = 0




H = 9





H = 12



Furação do perfil metálicos.
Para fixação das dobradiças C1Z6 sugerimos o uso de parafuso com cabeça chata 2,8 x 6,5 UNI 6955 - DIN 7982 auto non esiste atarraxante.

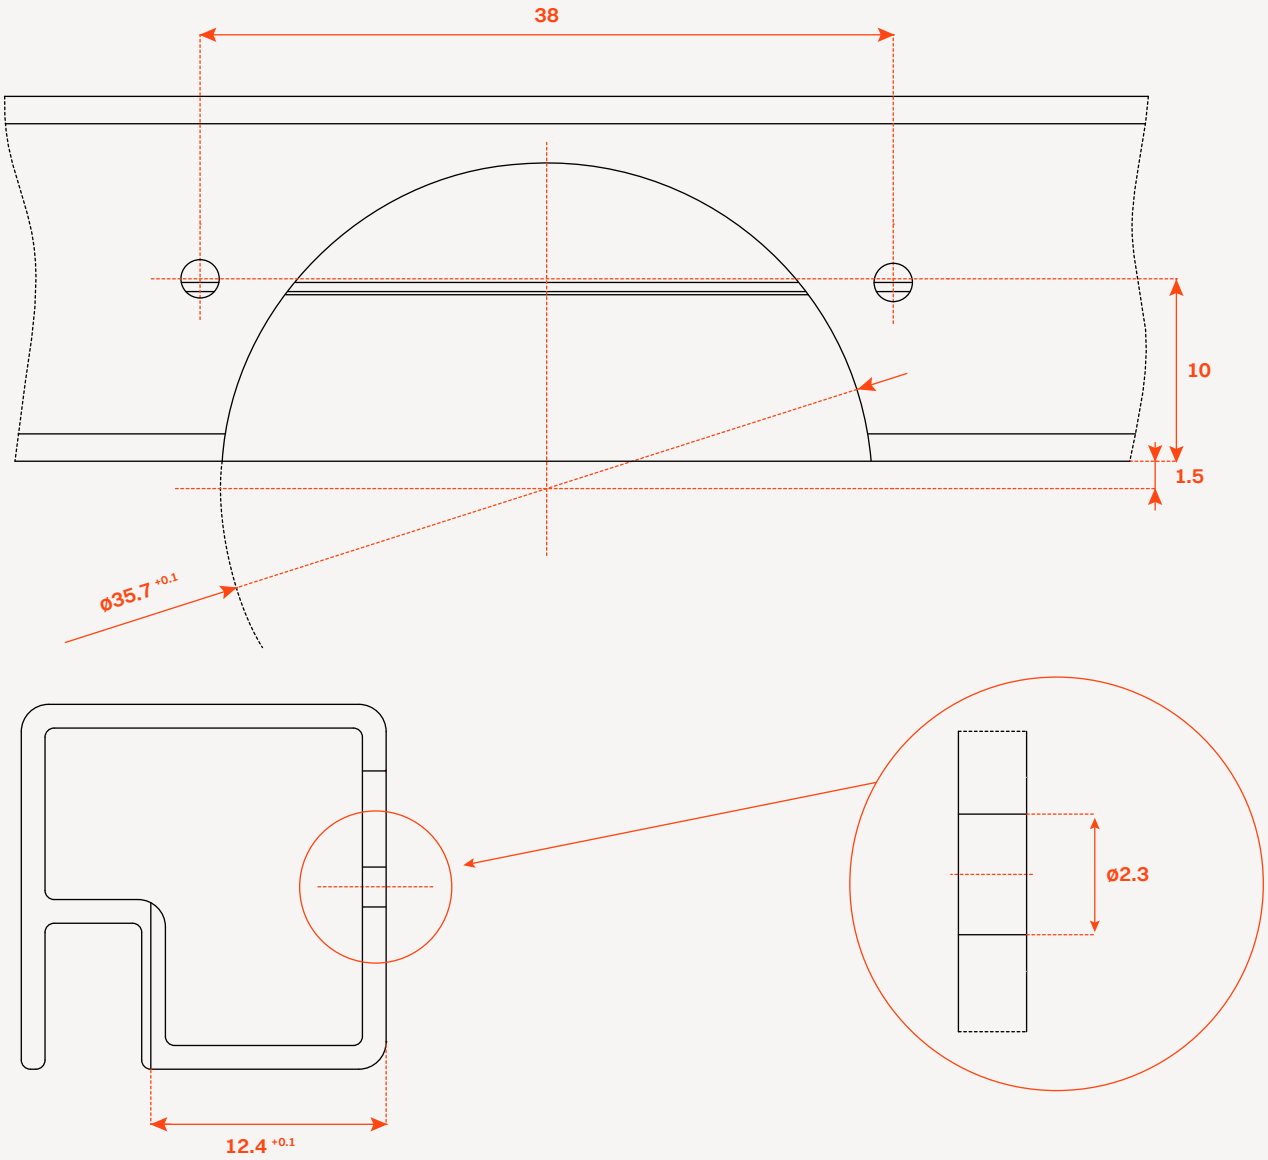

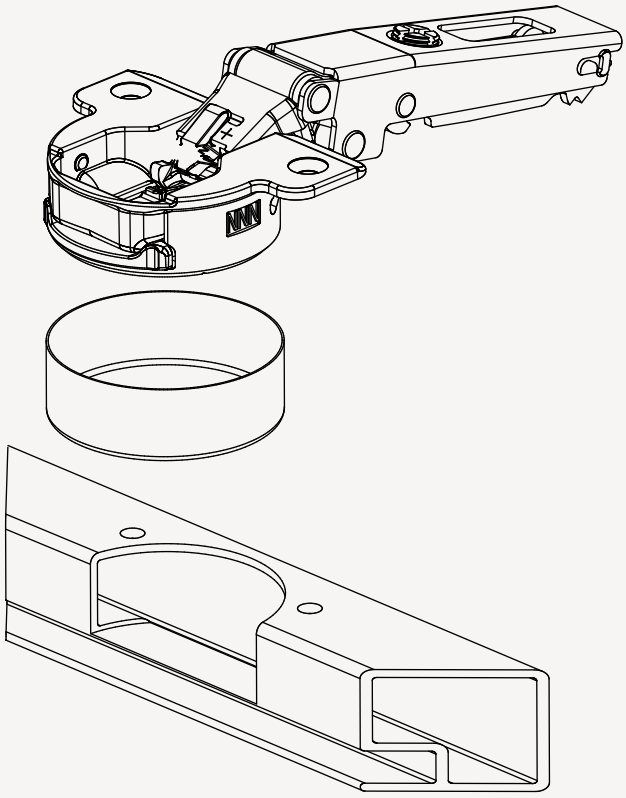

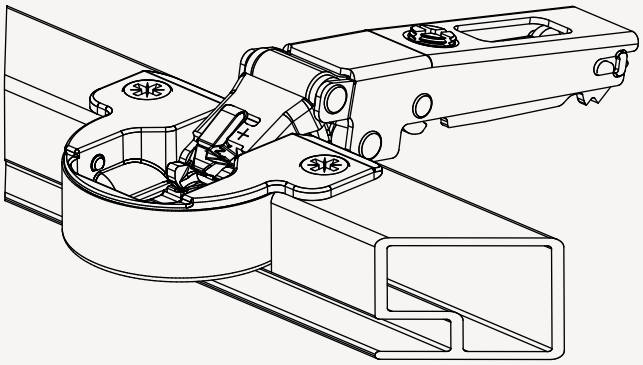

	Artigo	Descrição
	D1Z6HSK	Acabamento para o caneco da dobradiça deve ser pedido à parte.