


Las bisagras de la Serie 200 constituyen un sistema único y orgánico proyectado para resolver cada problema de uso de bisagras invisibles.


Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.

Dimensiones cazoleta $\varnothing$ 35 mm.

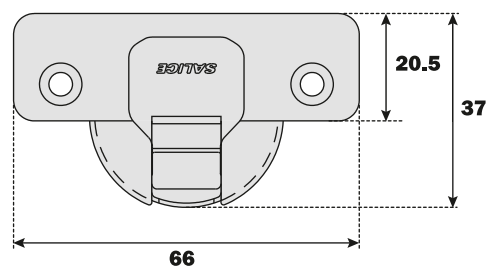

Valor constante "L" 0.7 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

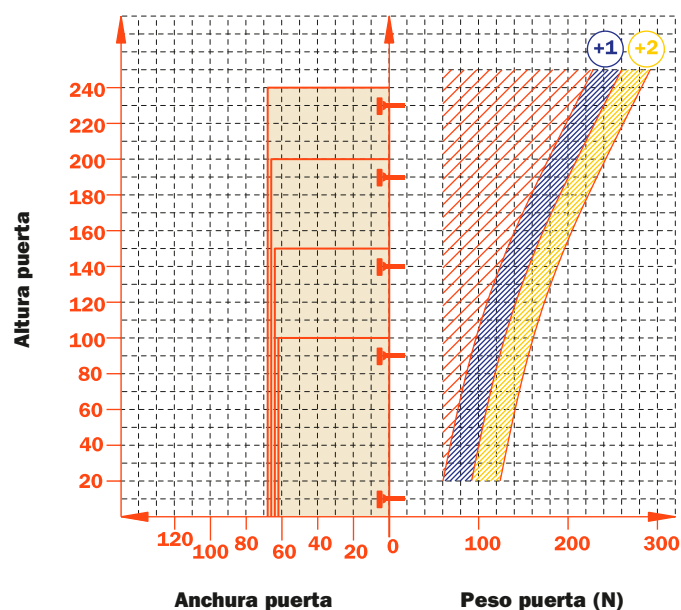

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.

Regulación vertical $\pm$ 2 mm.

Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.

Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.

Parada de seguridad antideslizante.




Bases





Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.

Enganche rápido con bases Domi.

Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.

N.B. : Utilizar un destornillador POZIDRIVE n.2 para todos los tornillos.

									
	94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Tornillo para madera 	A	A	A	P	P	P	U	U	U

									
	94°	110°	155°	94°	110°	155°	94°	110°	155°
Rápido 	6	6	6	7	7	7	2	2	2
Taco 	B	B	B	R	R	R	W	W	W
Logica 	I	I	I	J	J	J	Q	Q	Q

Utilizar las tablas para identificar los taladros y las fijaciones disponibles.
Insertar en la tercera posición del código de la bisagra la letra o el número correspondiente a la selección hecha. Ejemplo: C2_PA99



Colocar en esta posición la letra o el número seleccionado.



Informaciones técnicas

Las bisagras Push están provistas de un muelle especial que permite la abertura automática de la puerta, independientemente del pulsador.

Contracodo para laterales con taladro estándar 37x32 mm.

Profundidad de la cazoleta metálica 11 mm.

Abertura 94°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes

Cajas 150 piezas

Palets 3.600 piezas



E min.:

Para bases Serie 200 = 61 mm.

Para bases Domi = 70 mm.

Para bases Domi con excéntrica posterior = 74 mm.




Utilizar las tablas "Taladros y fijaciones" de la página 29, para completar el código de la bisagra deseada.

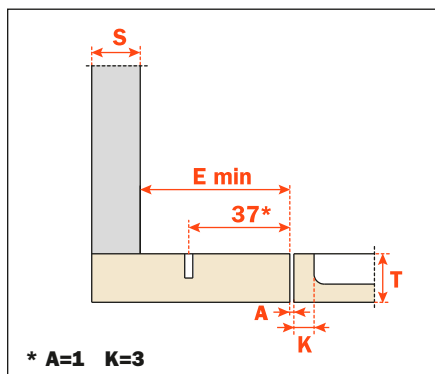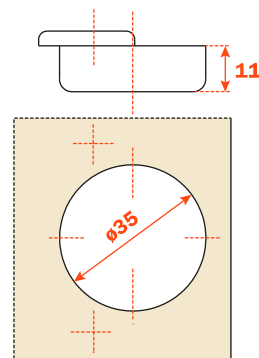


* A=1 K=3

C2_VN99AC

Altura de las bases para cada montaje

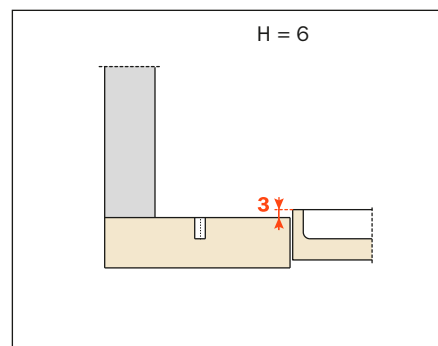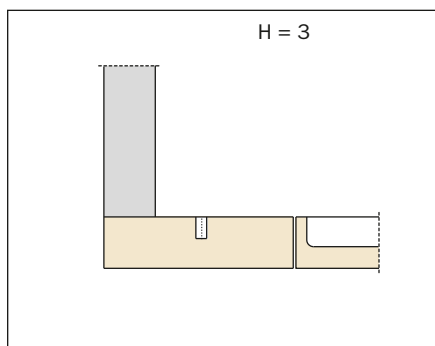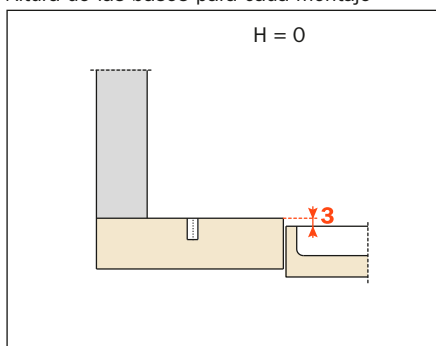

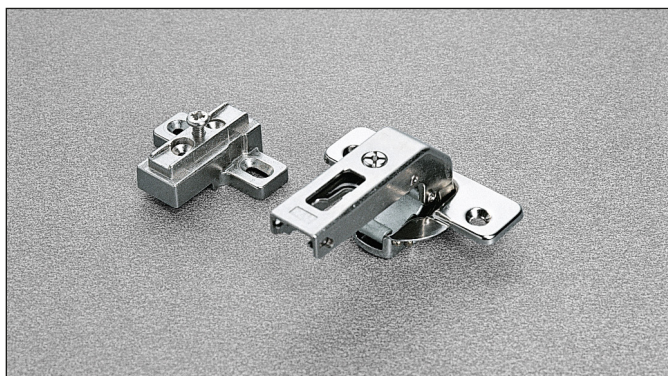

Informaciones técnicas

Las bisagras Push están provistas de un muelle especial que permite la abertura automática de la puerta, independientemente del pulsador.

Contracodo para pequeños espacios.

Taladro del lateral 15x32 mm.

Profundidad de la cazoleta metálica 11 mm

Abertura 94°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200

taladro 28x32 mm.



No idoneas para las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes

Cajas 150 piezas

Palets 3.600 piezas

Utilizar las tablas "Taladros y fijaciones" de la página 29, para completar el código de la bisagra deseada.

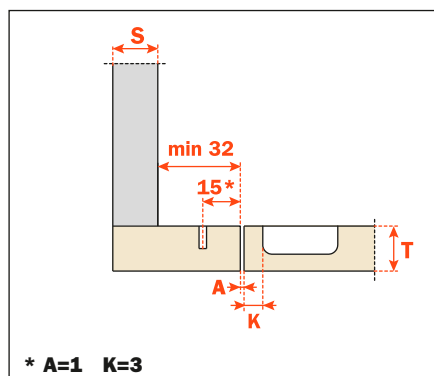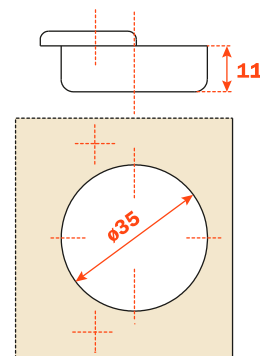

C2_VN99

Altura de las bases para cada montaje

