




Perfil de soporte

Air - Perfil de soporte

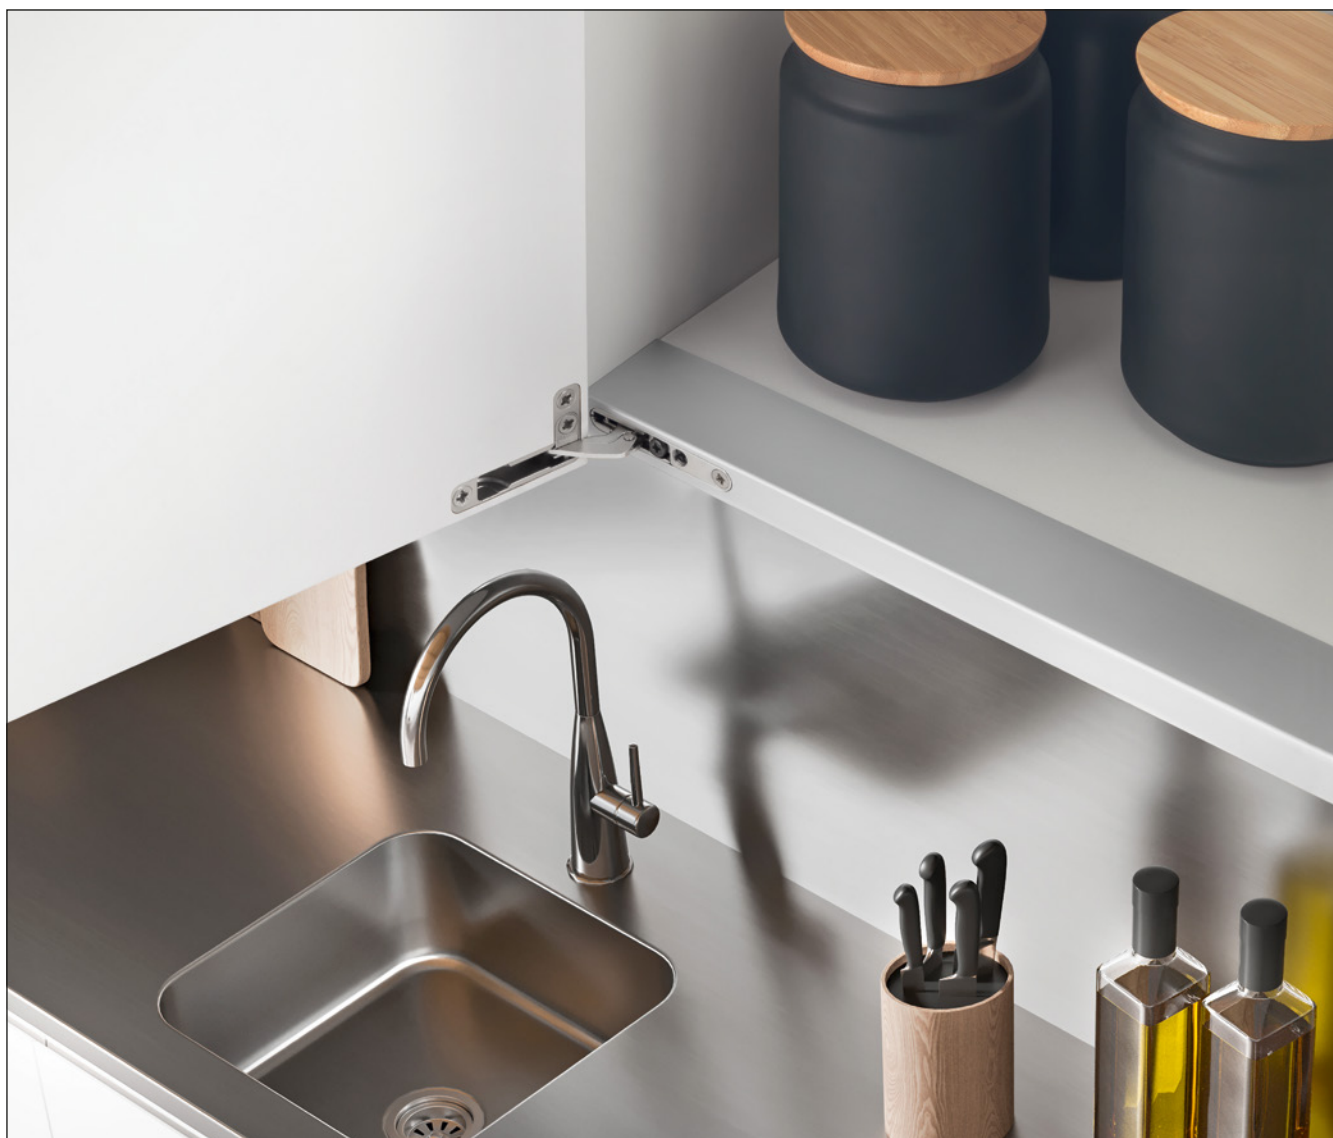

El perfil de aluminio está diseñado para ofrecer un soporte fiable y estable, incluso con puertas grandes o pesadas.


Los terminales, que pueden atornillarse directamente al mueble, permiten un montaje rápido y preciso, y las ranuras, ya presentes en el perfil, para insertar las bisagras facilitan y agilizan las operaciones de montaje.

Compatible para paneles superiores y bases de 18 mm o 16 mm de grosor, el perfil garantiza una gran estabilidad estructural y una instalación simplificada.

Disponible en dos longitudes: para muebles de 450 mm y 600 mm, ofrece una amplia versatilidad de uso, optimizando el rendimiento y reduciendo el tiempo de montaje.


Una elección ideal para mejorar la eficacia y la precisión en el montaje de muebles.


Air - Profilo di supporto

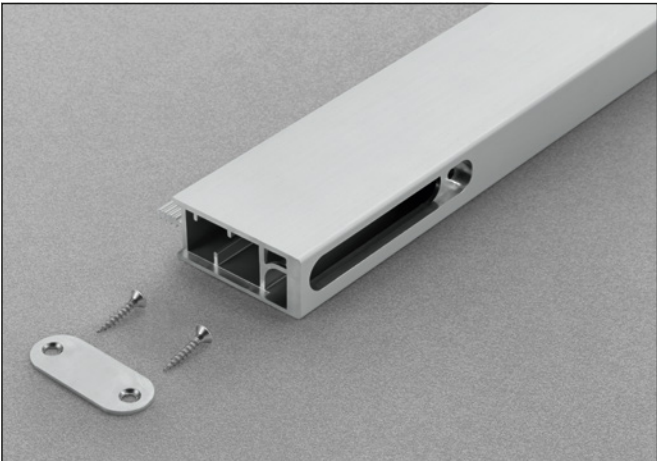

Perfil de soporte para bisagras - espesor 16 mm





Artículo	Embalaje	Longitud
DEN6LK417P	2 Pares de perfiles de aluminio anodizado 4 Terminales • 16 Tornillos	417 mm
DEN6LK417T	2 Pares de perfiles en acabado titanio 4 Terminales • 16 Tornillos	417 mm
DEN6LK567P	2 Pares de perfiles de aluminio anodizado 4 Terminales • 16 Tornillos	567 mm
DEN6LK567T	2 Pares de perfiles en acabado titanio 4 Terminales • 16 Tornillos	567 mm

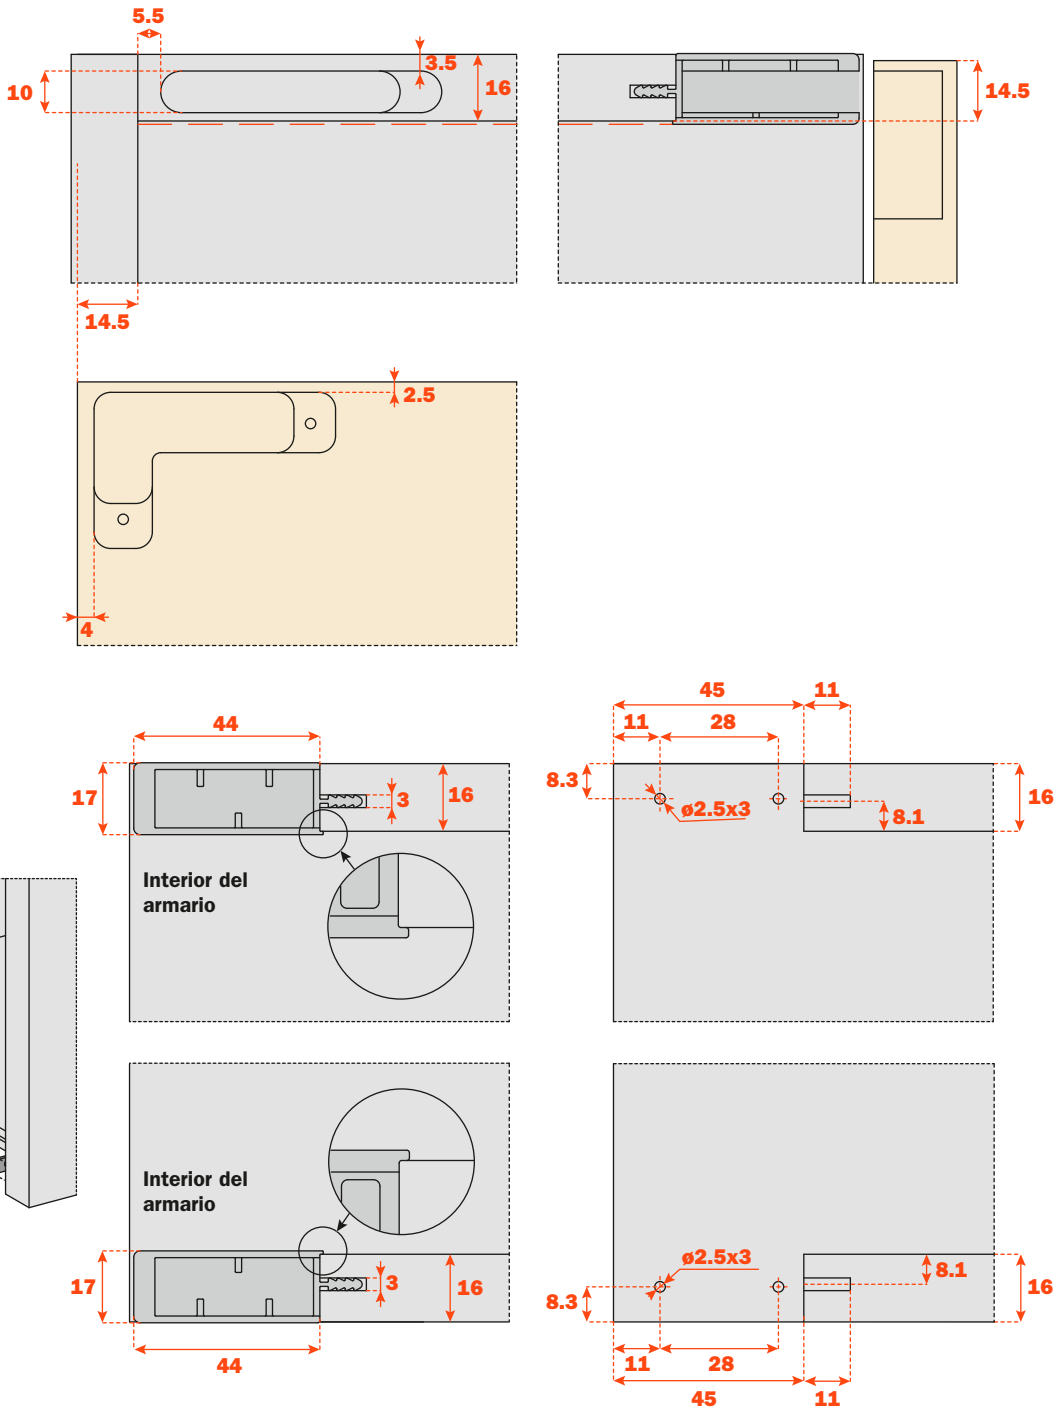

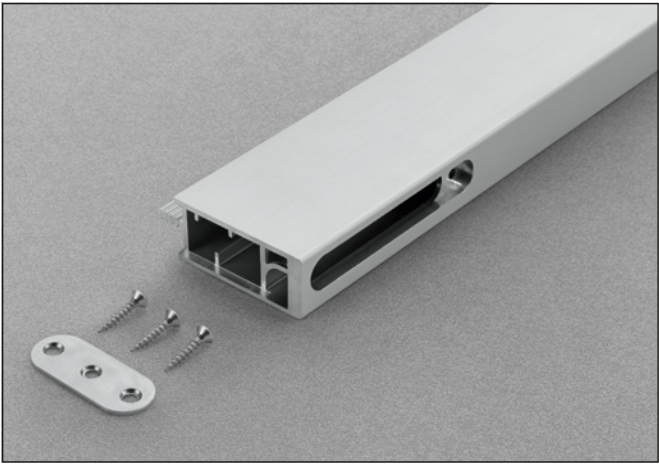


Perfil de soporte para bisagras - espesor 18 mm

Artículo	Embalaje	Longitud
DEN8LK413P	2 Pares de perfiles de aluminio anodizado 4 Terminales • 24 Tornillos	413 mm
DEN8LK413T	2 Pares de perfiles en acabado titanio 4 Terminales • 24 Tornillos	413 mm
DEN8LK563P	2 Pares de perfiles de aluminio anodizado 4 Terminales • 24 Tornillos	563 mm
DEN8LK563T	2 Pares de perfiles en acabado titanio 4 Terminales • 24 Tornillos	563 mm

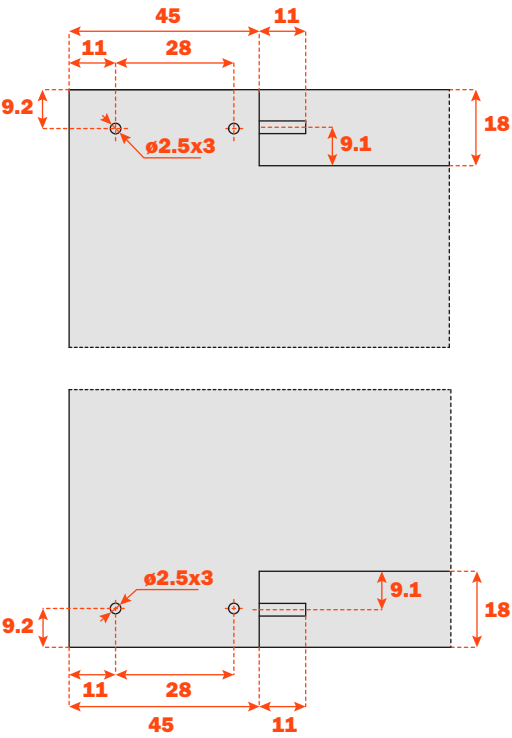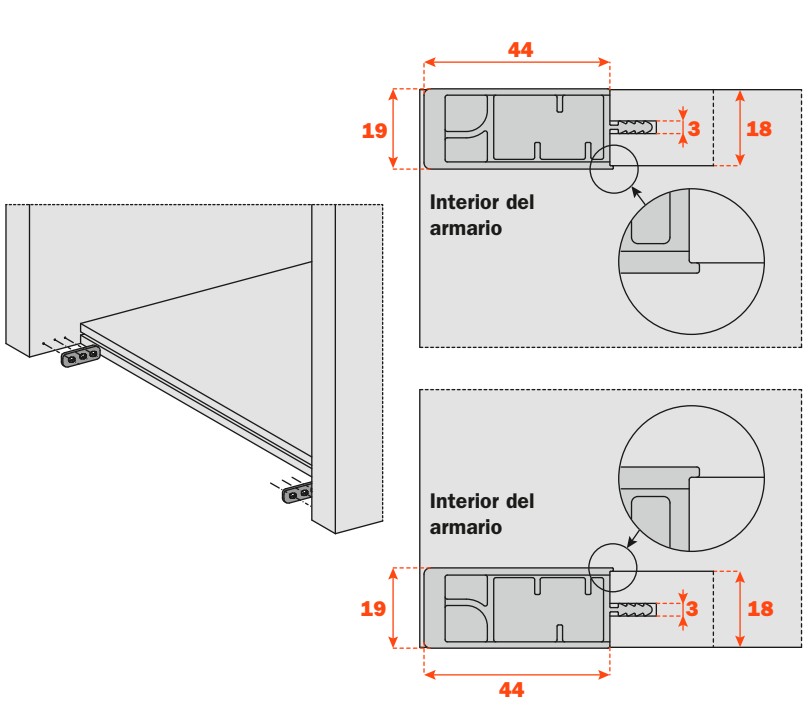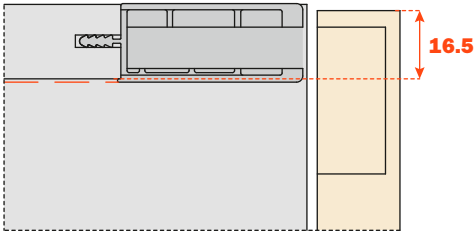
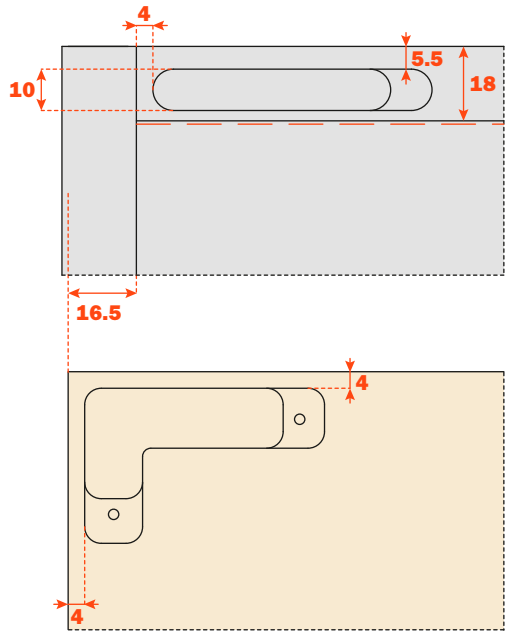


Air - Perfil de soporte - montaje



En el caso de materiales especiales, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica. Salice no se responsabiliza de los inconvenientes derivados de la utilización de tornillos distintos a los incluidos o de una incorrecta instalación y sus consecuencias.

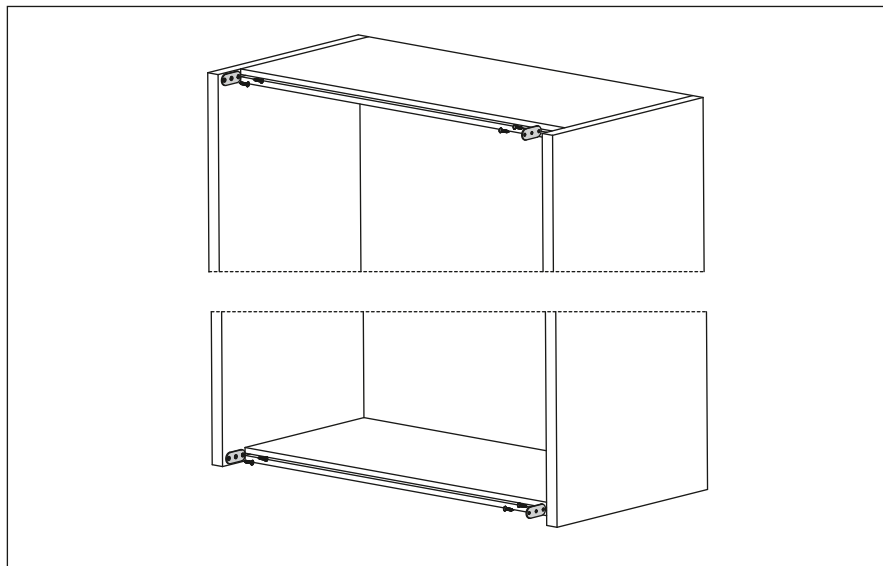

Después de mecanizar el panel superior y la base del armario, coloque las placas de soporte del perfil.

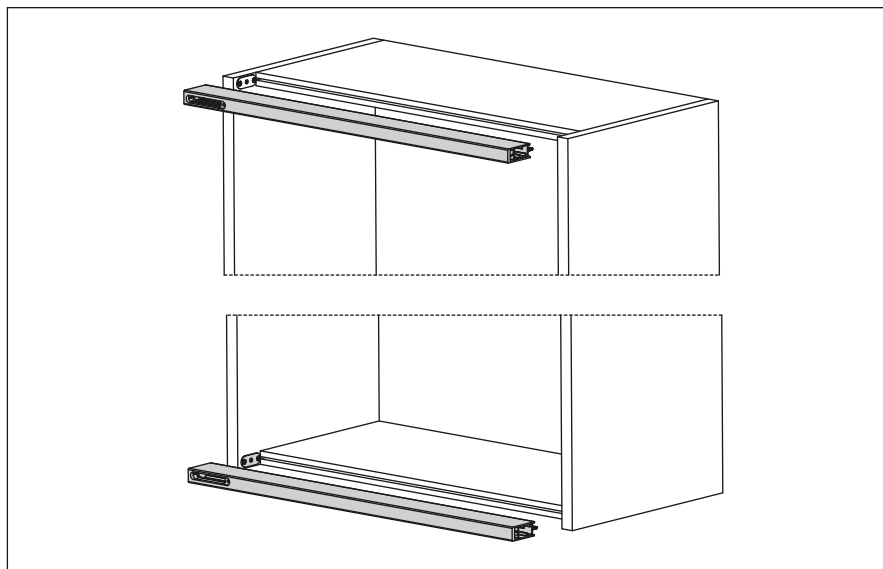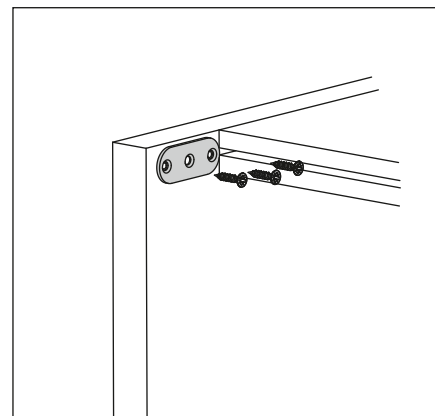

Introduzca el perfil en las placas y en el fresado del panel superior. Recomendamos utilizar una cola de poliuretano mono-componente de baja expansión, adecuada para el encolado de madera y metal.

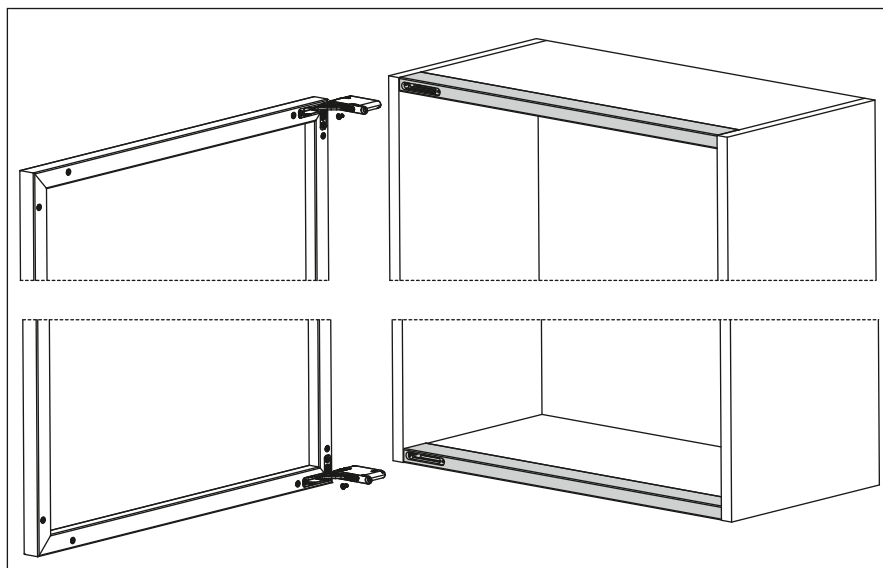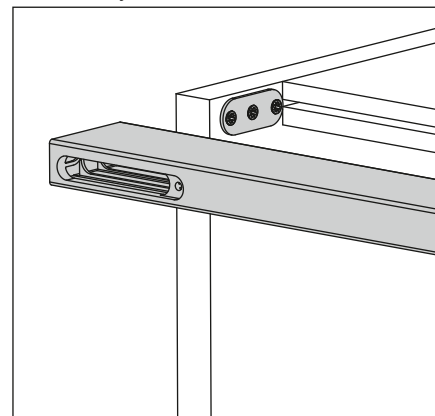

Una vez instalado, inserte y fije las bisagras en el perfil.

