



Bisagras para puertas de espesor reducido.

Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
Dimensiones cazoleta ø 35 mm.

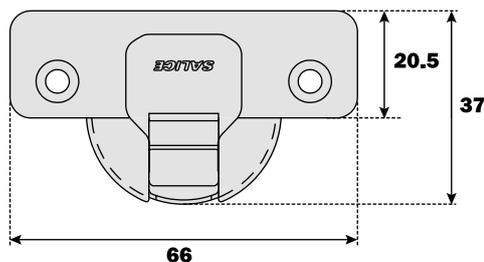

Valor constante "L" 0.7 mm; no cambia regulando lateralmente la bisagra.

Número indicativo de las bisagras necesarias en función de las dimensiones y del peso de la puerta.

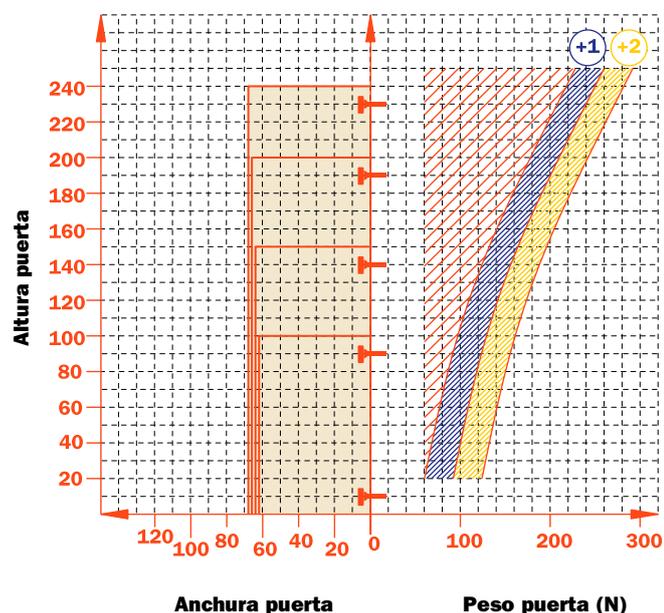

Regulaciones

Regulación lateral compensada desde -1.5 hasta +4.5 mm.
 Regulación vertical ±2 mm.
 Regulación frontal con bases Serie 200 +2.8 mm.
 Regulación frontal con bases Domi desde -0.5 hasta +2.8 mm.
 Parada de seguridad antideslizante.

Bases

Bases simétricas y asimétricas de acero o de zamak niquelado opaco de la Serie 200.
 Enganche rápido con bases Domi.
 Posicionamiento con fin de carrera preestablecido con bases tradicionales de la Serie 200.

N.B. Utilizar un destornillador POZIDRIVE n.2 para todos los tornillos.

	105°	155°	105°	155°	105°	155°
Tornillo para madera	A	A	P	P	U	U

	105°	155°
Taco	B	B

Utilizar las tablas para identificar los taladros y las fijaciones disponibles. Insertar en la tercera posición del código de la bisagra la letra o el número correspondiente a la selección hecha. Ejemplo: C1_6A99



Colocar en esta posición la letra o el número seleccionado.



Informaciones técnicas

Bisagras para puertas de madera con montaje de ángulo positivo. Para puertas de espesor mín. 10 mm.

Profundidad de la cazoleta de metálica 8 mm.

Abertura 105°.

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 6 mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.

Embalajes


Cajas 150 piezas

Palets 3.600 piezas


CA cierre automático.

La solución de los problemas de montaje con un ángulo negativo y/o positivo comporta la verificación, mediante una prueba práctica, de las distancias de taladro. Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.

Utilizar las tablas "Taladros y fijaciones" de la página 3 para completar el código de la bisagra deseada.

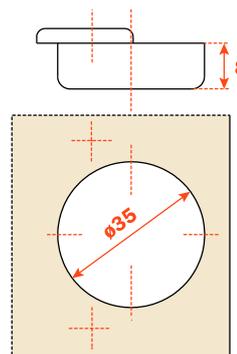


Codo **15°**

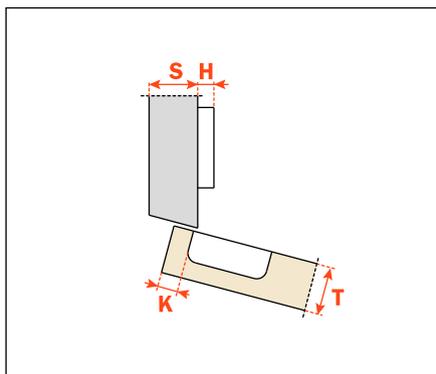


CA - C1_6Z99

Codo **24°**

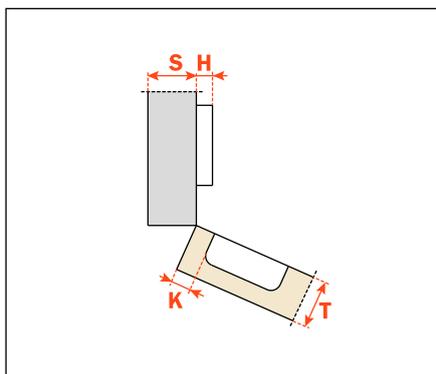


CA - C1_6U99

Codo **30°**

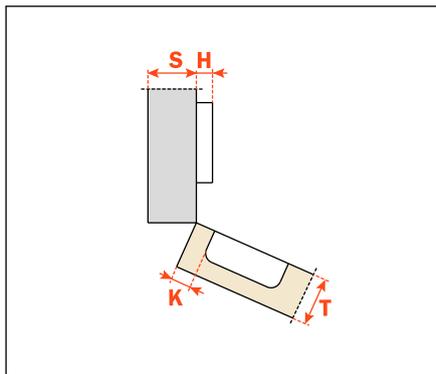


CA - C1_6E99

Codo **30°**

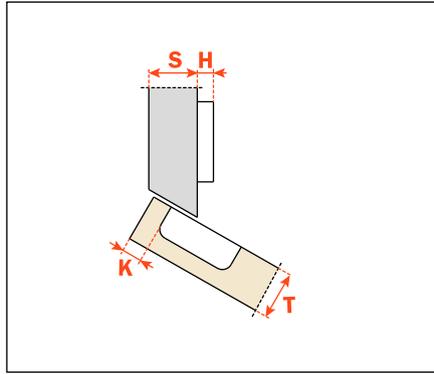


CA - C1_6T99

Codo **37°**

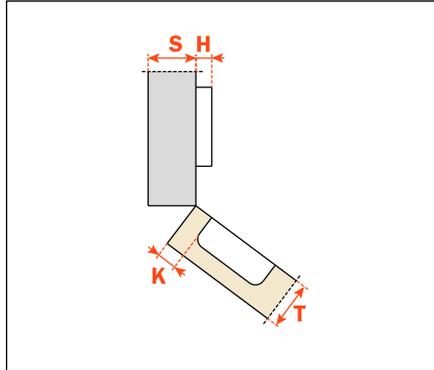


CA - C1_6K99

Codo **45°**

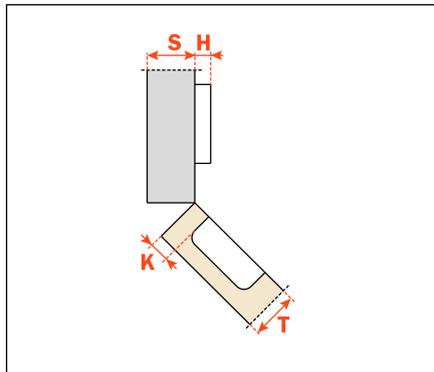


CA - C1_6M99

Codo **45°**

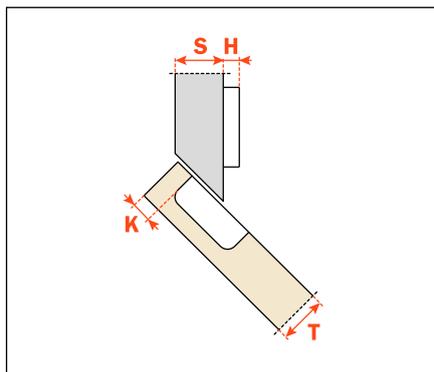

CA - C1_6V99

Codo **45°**

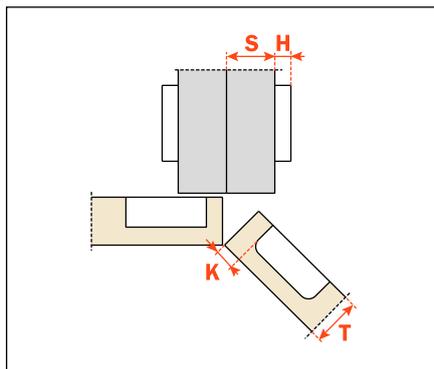

CA - C1_6M99AC