



Dobradiças para portas com espessuras reduzidas.

Braço e caneco em aço niquelado opaco.
Dimensões de caneco Ø 35 mm.

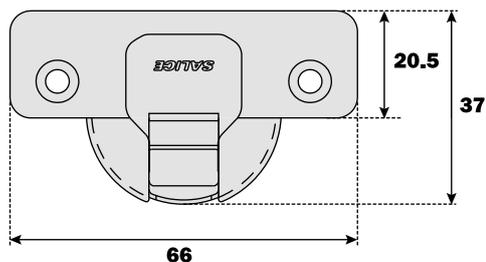

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

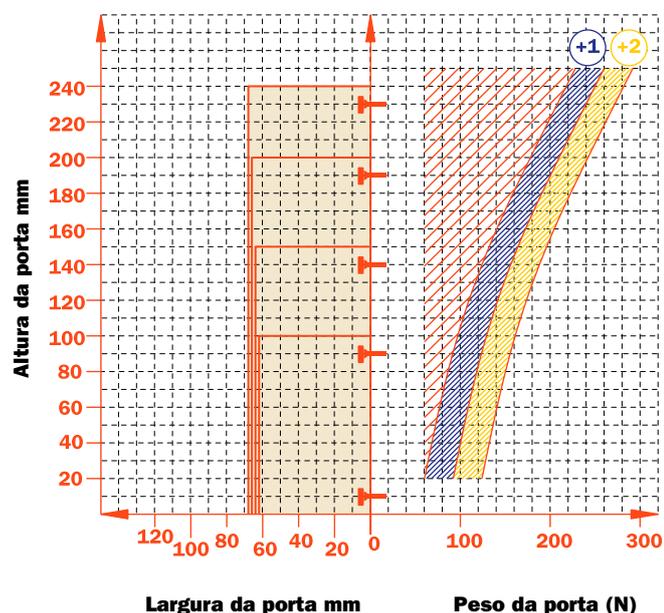




Regulagens



- Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5mm.
- Regulagem vertical ± 2 mm.
- Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.
- Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.
- Fecho anti-deslizante de segurança.

Calço

- Calço simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco da série 200.
- Encaixe rápido sobre calço Domi.
- Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calço tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

						
	105°	155°	105°	155°	105°	155°
Parafusos para madeira 	A	A	P	P	U	U

		
	105°	155°
Buchas 	B	B

Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis.
Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente à escolha feita. Exemplo: C1_6A99.

↑

Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.



Informações técnicas

Dobradiças para portas de madeira com montagem em ângulo positivo.

Dobradiças para portas com espessura de até 10 mm.

Profundidade do caneco 8 mm.

Abertura 105°.

Possibilidade de furação da porta "K" de 3 a 6 mm.

Adaptável a todos os calço tradicionais da série 200 e a todos os calço Domi de encaixe rápido.

Embalagens


Caixa com 150 peças

Pallet com 3.600 peças


CA Fechamento automático

A solução dos problemas de montagem com um ângulo positivo comporta a verificação, mediante um teste prático, das distâncias de furação. O nosso serviço de assistência técnica está à disposição para os esclarecimentos necessários.

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 3 para completar os códigos desejados para dobradiças.

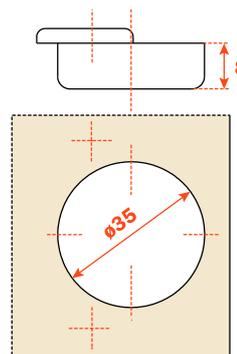


Braço 15°

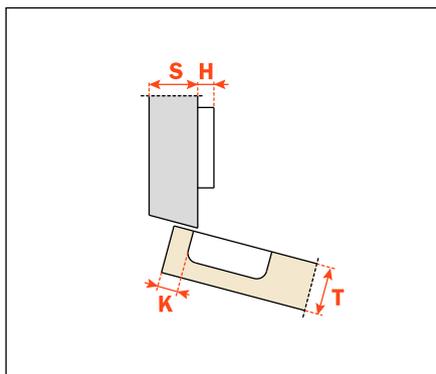


CA - C1_6Z99

Braço 24°

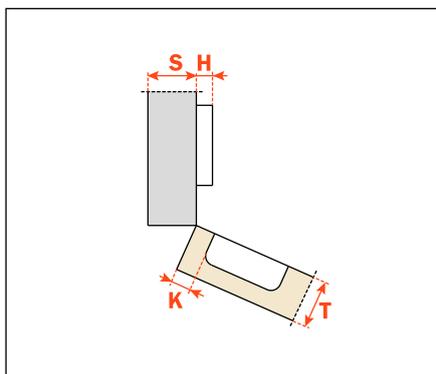


CA - C1_6U99

Braço 30°

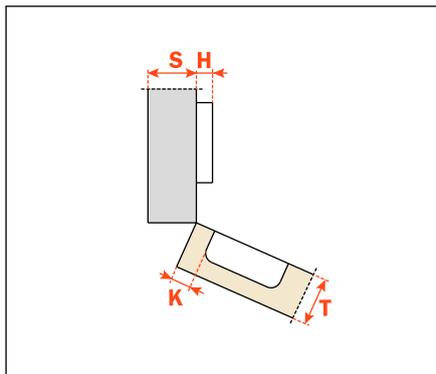


CA - C1_6E99

Braço 30°

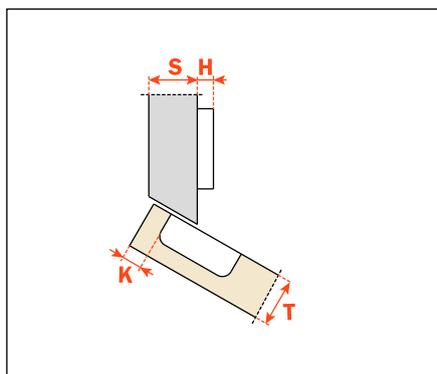


CA - C1_6T99

Braço 37°

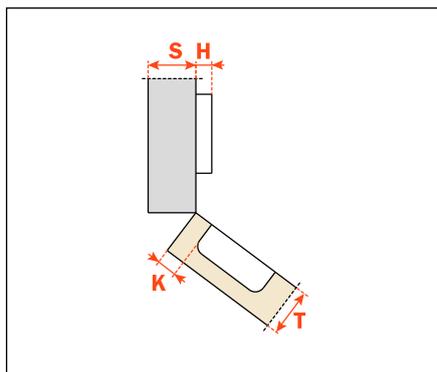


CA - C1_6K99

Braço 45°

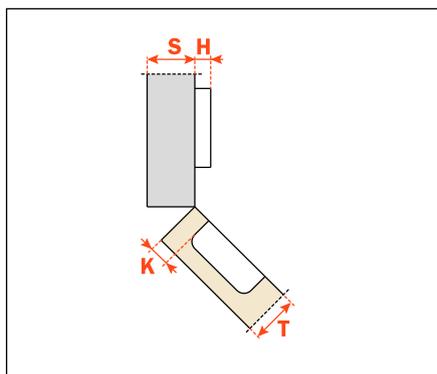


CA - C1_6M99

Braço 45°

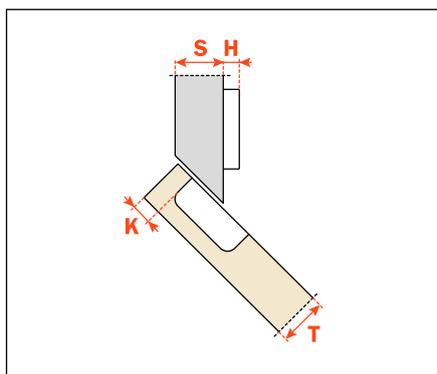

CA - C1_6V99

Braço 45°

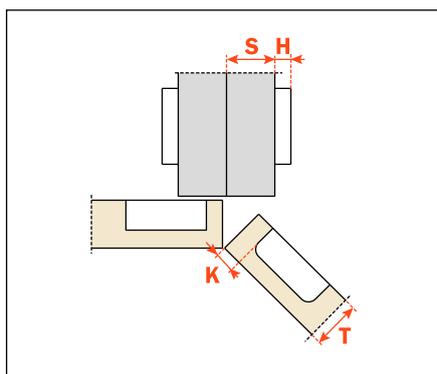

CA - C1_6M99AC