



Cerniere per ante di spessore ridotto.

Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione scatola ø 35 mm.

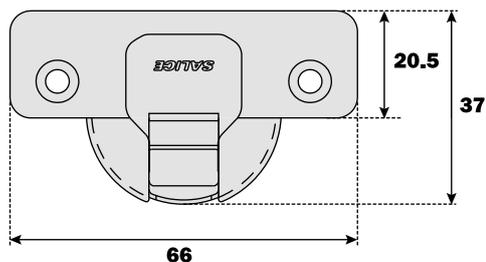

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

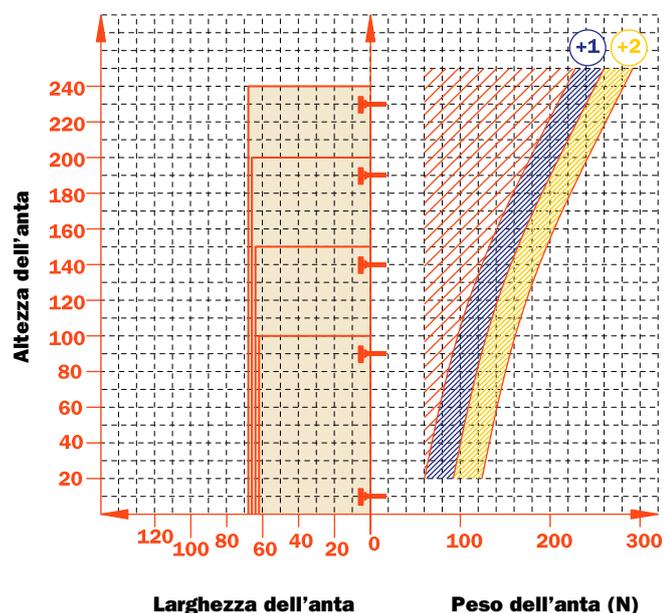

Regolazioni.

Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm.
 Regolazione verticale ±2 mm.
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
 Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
 Fermo antiscivolo di sicurezza.

Basi.

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
 Innesto rapido su basi Domi.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Vite legno	A	A	P	P	U	U

Codolo	B	B

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C1_6A99.

Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.



Informazioni tecniche

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm. Cerniere per ante di spessore minimo 10 mm.

Profondità della scatola metallica 8 mm.

Apertura 105°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Imballi

Scatole 150 pezzi

Pallet 3.600 pezzi

CA Chiusura automatica

E minimo:



Per basi Serie 200 = 61 mm.

Per basi Domi = 70 mm.

Per basi Domi

con eccentrico posteriore = 74 mm.

Utilizzare le tabelle di "foratura e fissaggio" a pagina 3 per completare il codice cerniera desiderato.

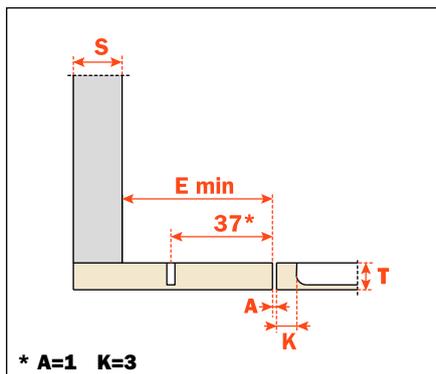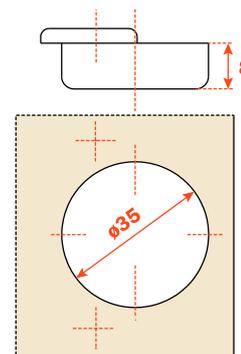

CA - C1_6N99AC

Altezza delle basi per ogni montaggio.

