



Minicerniera Serie 600: piccola, elegante e robusta.
Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione della scatola ø 26 mm.

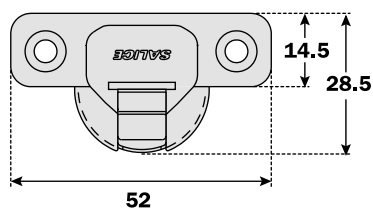

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

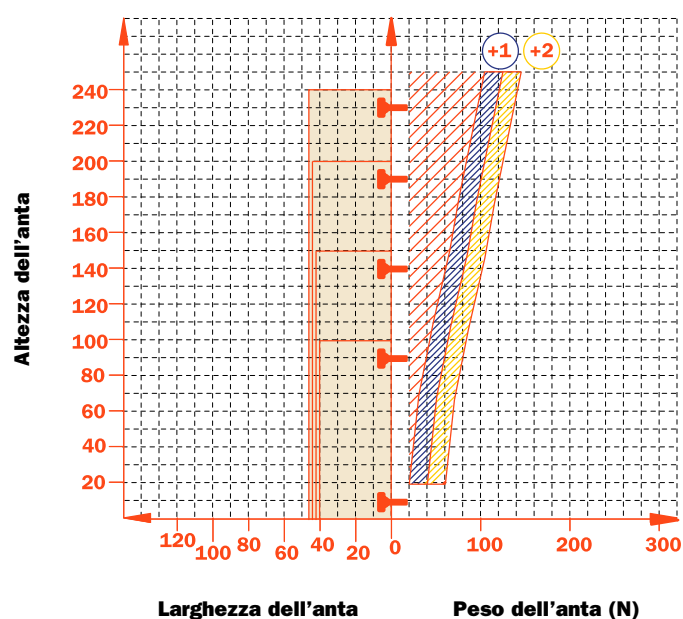






Regolazioni

Regolazione laterale +5 mm. Mediante il fermo di montaggio presente sull'ala è possibile ritrovare, in qualsiasi posizione di regolazione, il valore "L" di 0.7 mm.
 Regolazione verticale ±2 mm.
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.5 mm.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.
Non adatte alle basi Serie 200 con altezza negativa.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

		
<p>Vite legno</p> 	<p>A</p>	
		
<p>Codolo</p> 	<p>B</p>	<p>R</p>

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C6_7C99.**

↑
Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.



Informazioni tecniche

Per ante in legno con montaggio angolare positivo.

Profondità della scatola metallica 11.5 mm.
 Apertura 94°.
 Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 8 mm.
 Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200.
Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.


Imballi

Scatole 300 pezzi
 Pallet 7.200 pezzi


CA Chiusura automatica.

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo negativo e/o positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura.
 Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 11 per completare il codice cerniera desiderato.




Collo **24°**

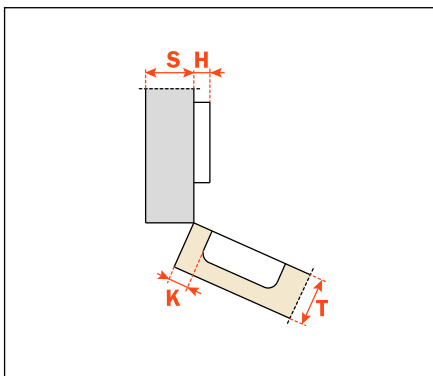


CA - C6_7U99

Collo **30°**

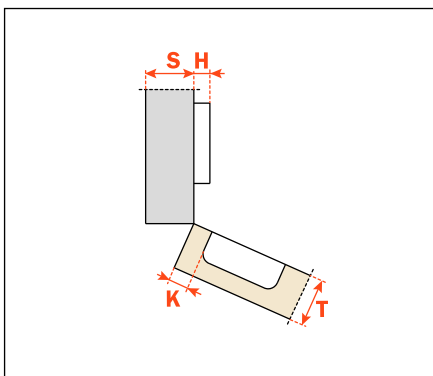

CA - C6_7E99

Collo **45°**

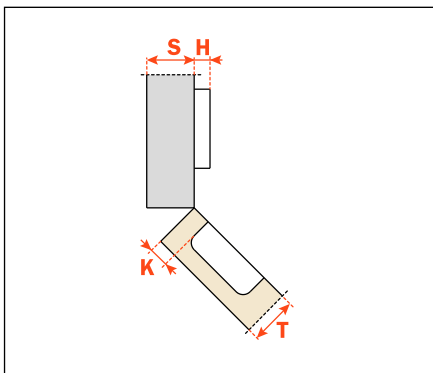

CA - C6_7M99