



Minicerniera Serie 600: piccola, elegante e robusta.
Ala e scatola in acciaio nichelato opaco.
Dimensione della scatola ø 26 mm.

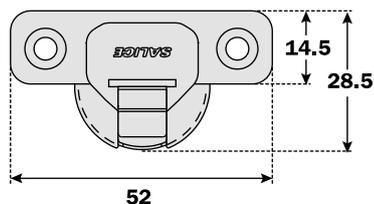

Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.

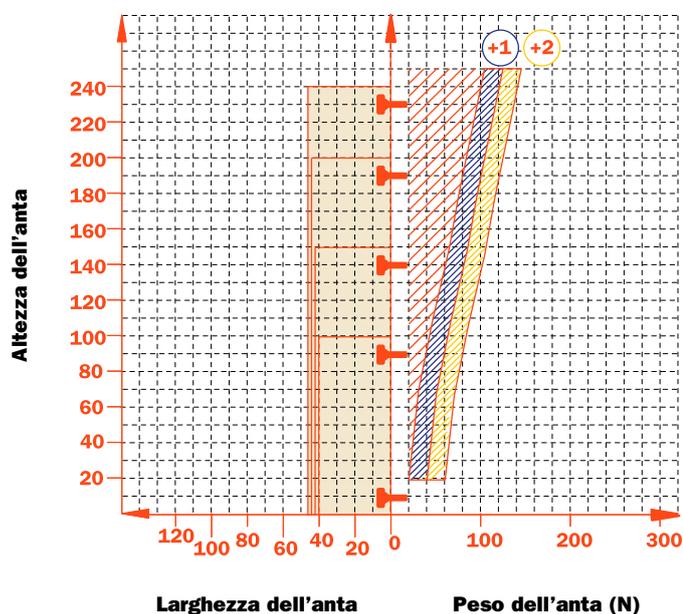

Regolazioni

Regolazione laterale +5 mm. Mediante il fermo di montaggio presente sull'ala è possibile ritrovare, in qualsiasi posizione di regolazione, il valore "L" di 0.7 mm.
 Regolazione verticale ± 2 mm.
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.5 mm.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.
Non adatte alle basi Serie 200 con altezza negativa.


N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Vite legno 	A

Codolo 	B	R

**Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili.
 Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero
 corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C6_7C99.**

↑
 Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.

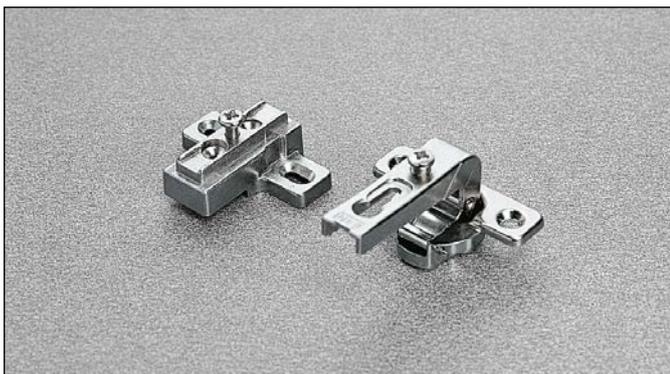

Informazioni tecniche

Controcollo per piccoli spazi. Foratura 15x32 mm.

Profondità della scatola metallica 11.5 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 8 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.


Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Imballi


Scatole 300 pezzi

Pallet 7.200 pezzi

Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 11 per completare il codice cerniera desiderato.



CA Chiusura automatica.

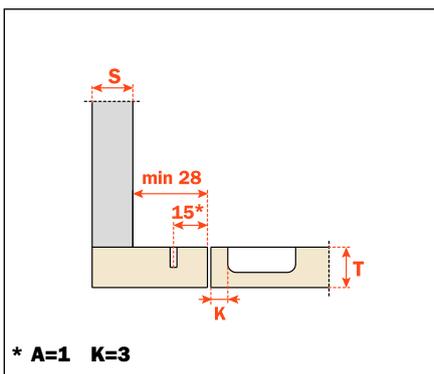

CA - C6_7N99

Altezza delle basi per ogni montaggio.

