


Mini dobradiça Série 600: pequena, elegante e reforçada.


Braço e caneco em aço niquelado opaco.

Dimensão do caneco Ø26 mm.

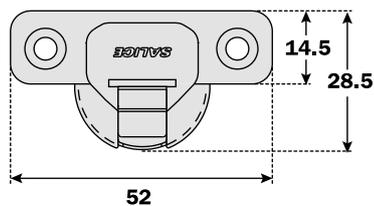

Valor constante "L" 0,7 mm: não muda, regulando lateralmente a dobradiça.

Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

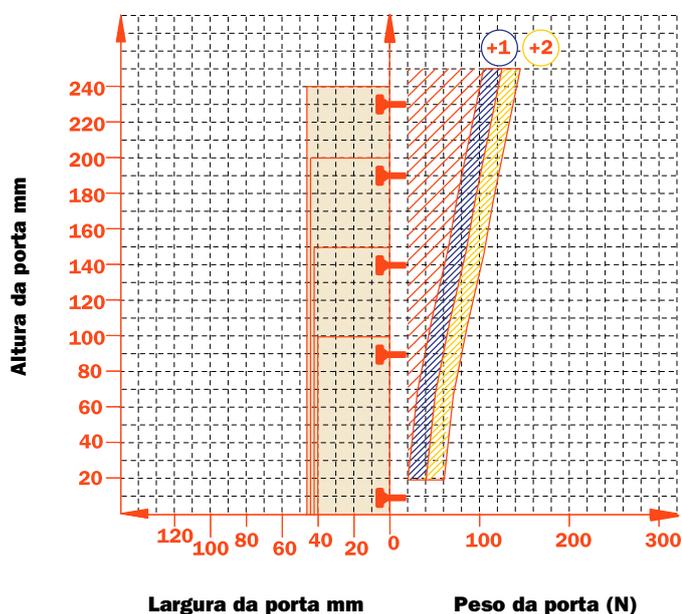

Regulagens

Regulagem lateral +5mm.
Com a dobradiça fixada na posição correta e utilizando a regulagem de recobrimento o valor "L" mantém-se constante em 0,7 mm
Regulagem vertical ±2 mm.
Regulagem frontal com calço na Série 200 +2,5 mm.

Calço

Calços simétricas e assimétricas em aço ou em zinco niquelado opaco da série 200.
Encaixe rápido sobre calço Domi.
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais da Série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.


Parafusos para madeira	A

Buchas	B	R

**Utilizar a tabela para identificar as furações e fixações disponíveis.
 Inserir na terceira posição do código da dobradiça a letra ou número correspondente à escolha feita. Exemplo: C6_7C99.**



Inserir nesta posição a letra ou número selecionado.

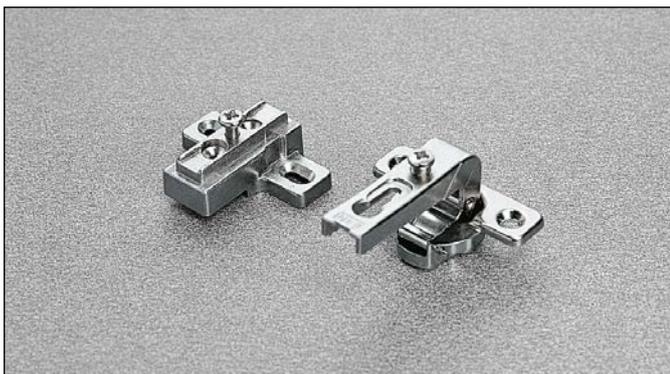

Informações técnicas

Em linha para pequenos espaços.

Furação 15x32 mm.

Profundidade da caixa metálica 11,5 mm.

Abertura 94°.

Possibilità di Furação dell'anta "K" da 3 a 8 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, Furação 28x32 mm.

NÃO ADAPTÁVEL aos calços Domi de encaixe rápido.



Embalagens

Caixa com 3000 peças

Pallet com 7.200 peças

Utilizar as tabelas "Furação e fixação" na página 11 para completar os códigos desejados para dobradiças.

CA Fechamento automático

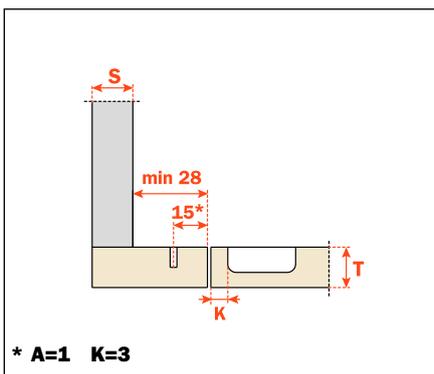

CA - C6_7N99

Altura dos calço para todas as montagens.

