


Instruções de desmontagem e montagem

Desmontagem do Smove


É possível converter as dobradiças com desacelerador integrado em dobradiças com fechamento automático, substituindo o Smove pela capa de cobertura..

Faça uma alavanca com uma chave de fenda para levantar o Smove.



Retire o Smove.

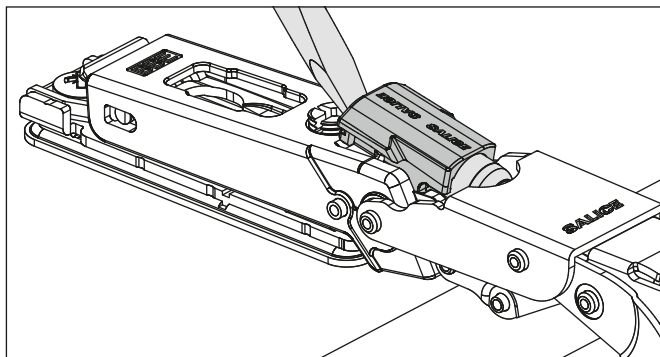

Insira a capa de cobertura frontalmente.

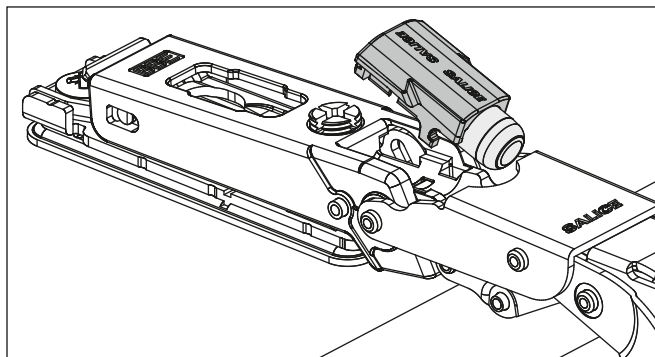

Faça uma leve pressão na parte posterior.

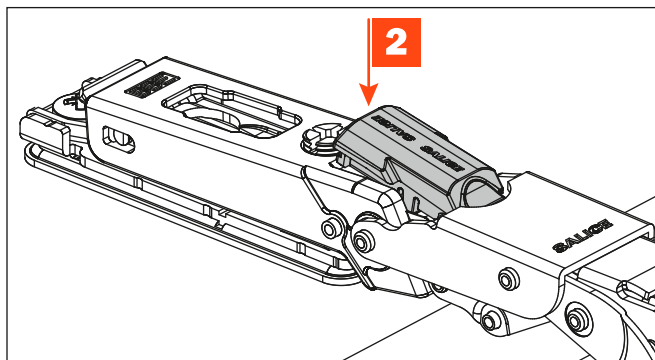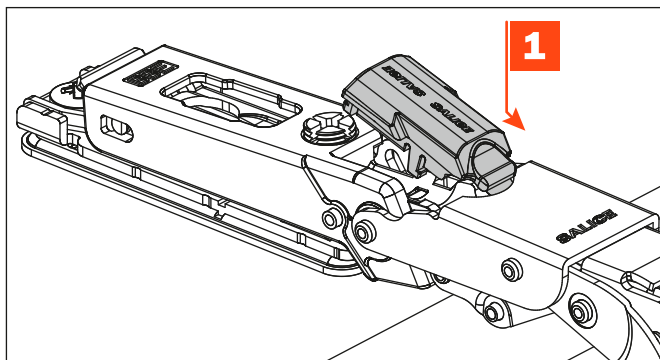


Desmontagem da capa de cobertura.


É possível converter as dobradiças com fechamento automático em dobradiças com desacelerador integrado, substituindo a capa de cobertura pelo Smove.

Faça uma alavanca com uma chave de fenda para levantar a capa de cobertura.

Retire a capa de cobertura

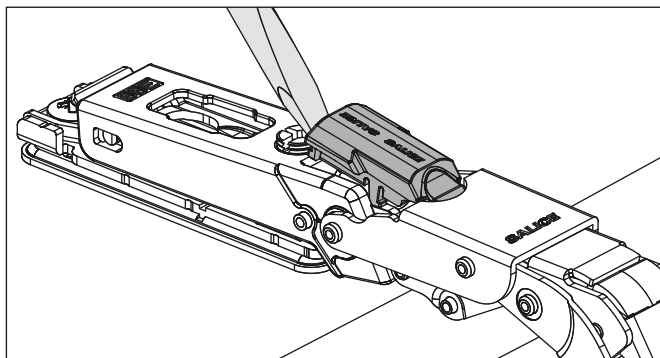

Insira o Smove frontalmente.

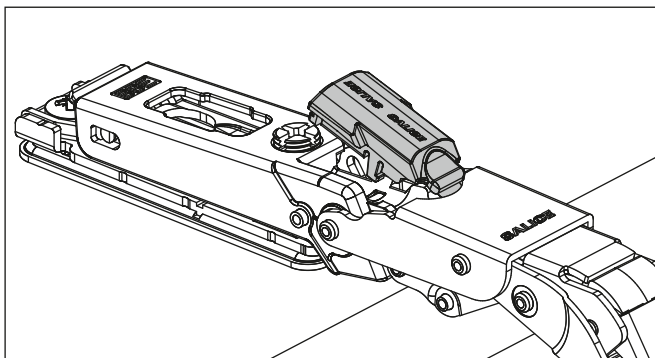

Faça uma leve pressão na parte posterior.

