


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta basculante

Istruzioni di montaggio

Foratura dell'anta in legno.



D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

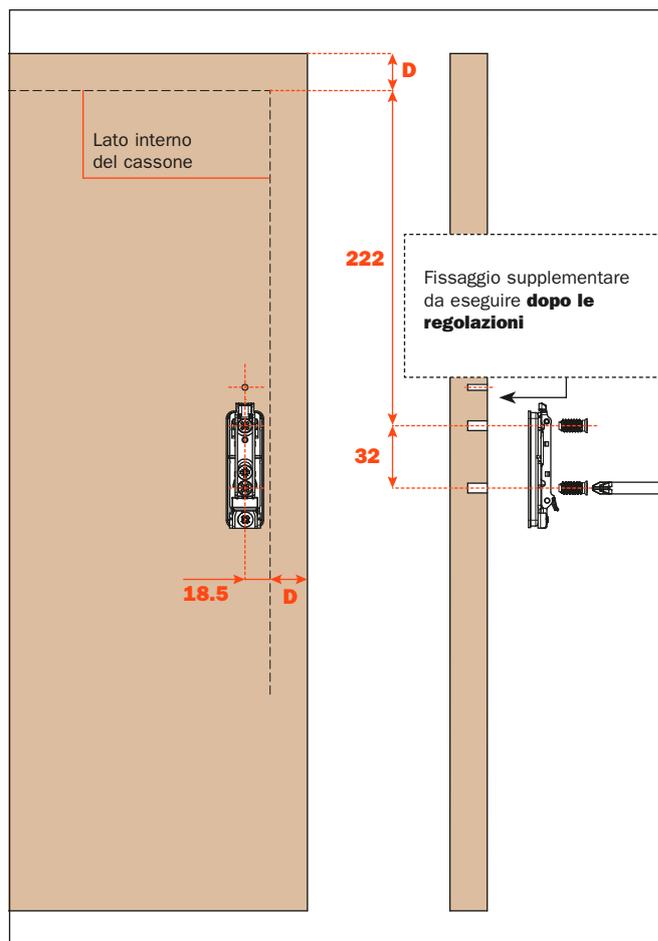

Foratura dell'anta con profilo in alluminio.


Per l'anta con profilo in alluminio fissare la base sull'apposito adattatore **DBZXBH9**.

D = Copertura dell'anta sul fianco e sul cappello del mobile

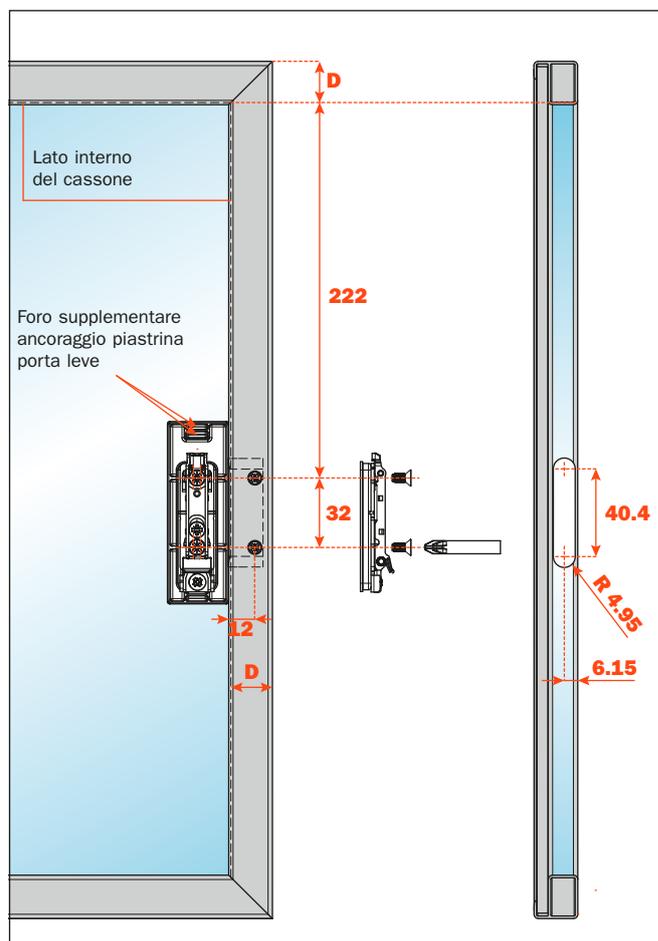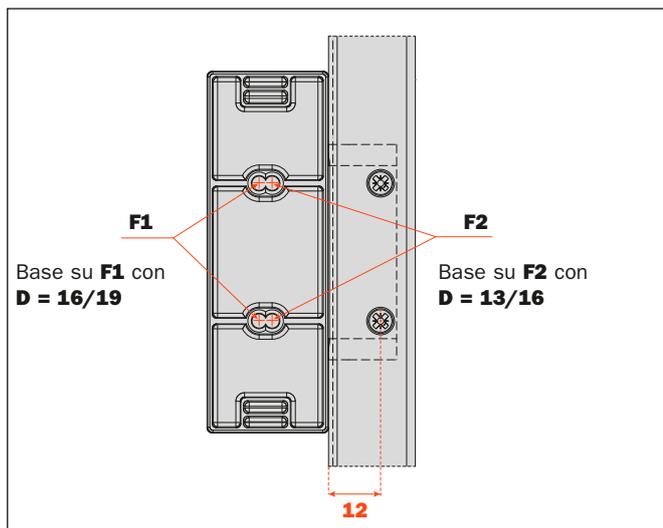




Fissaggio del sistema sul fianco del mobile.

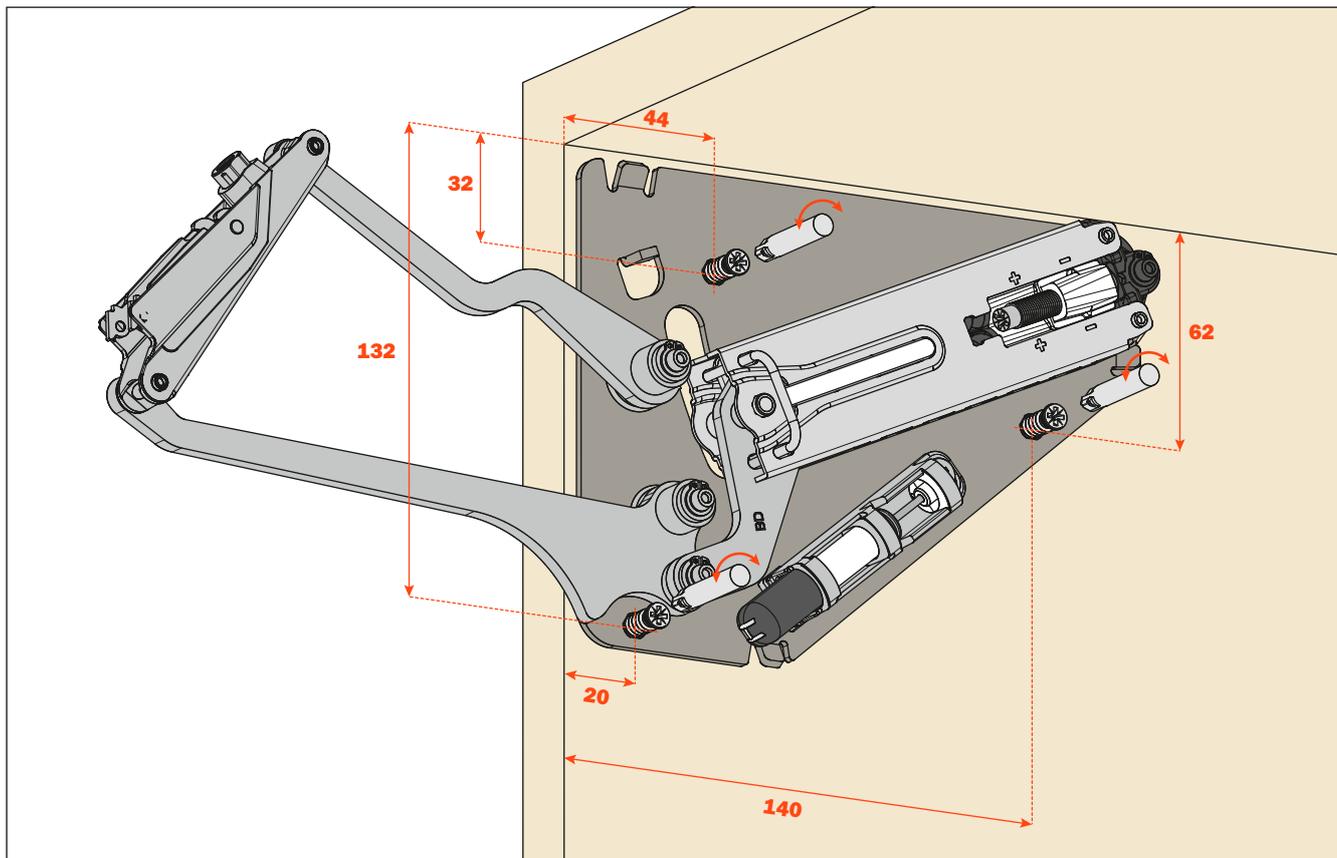


Montaggio dell'anta sul mobile.

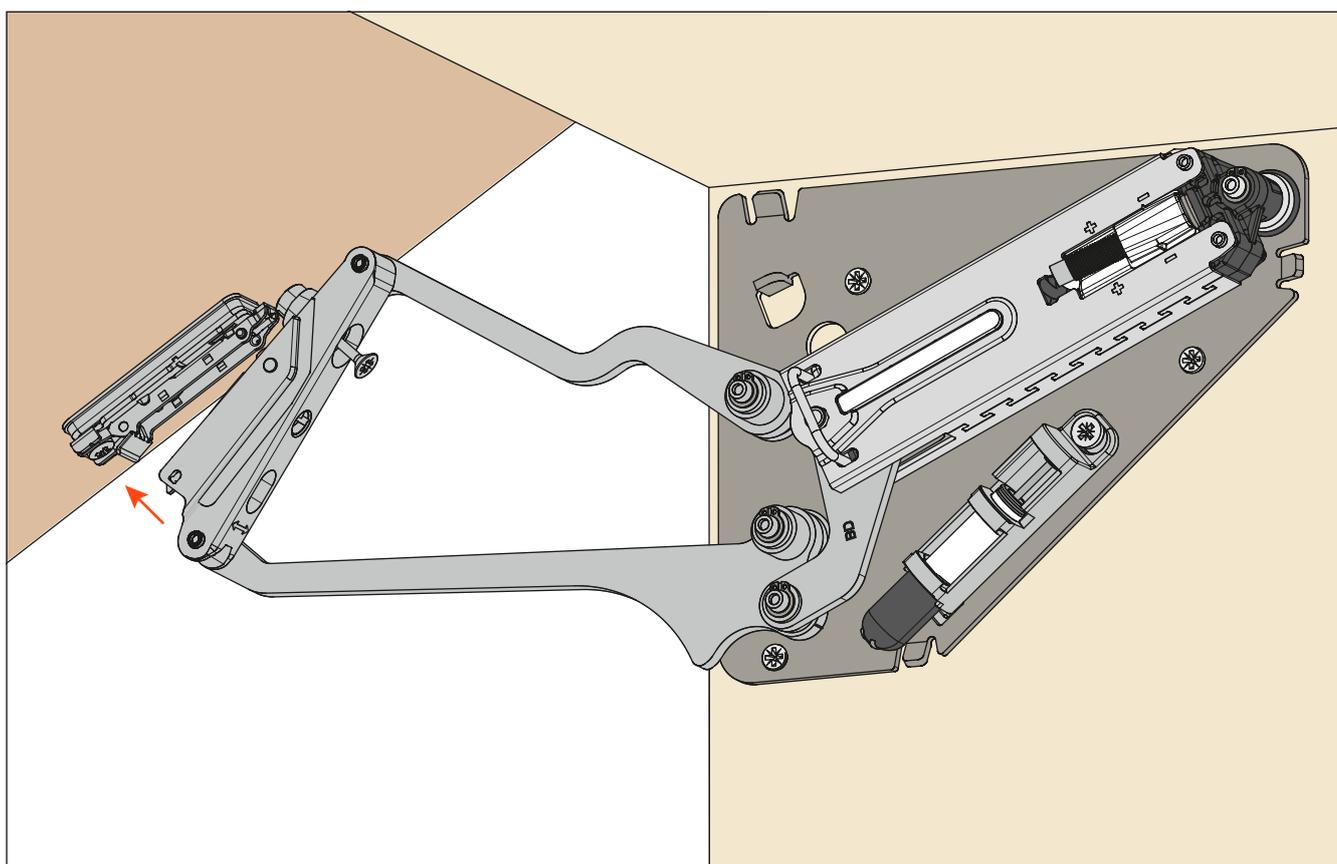

EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta basculante **Istruzioni di montaggio**


Estrazione fermo di sicurezza.

Abbassare leggermente l'anta sino a quando il fermo di sicurezza si estrae facilmente.

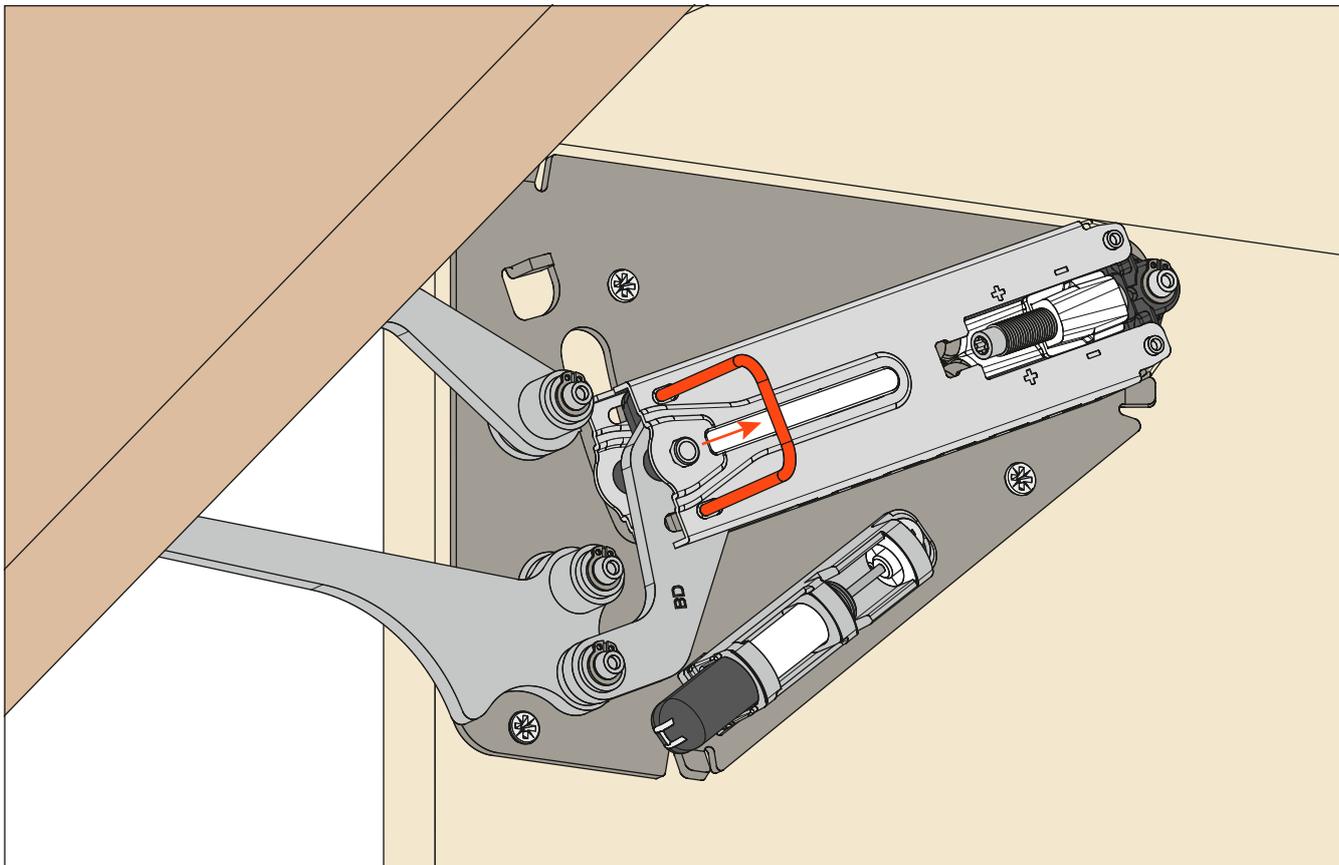


Regolazione della forza del sistema.

Utilizzare un inserto Torx T20.

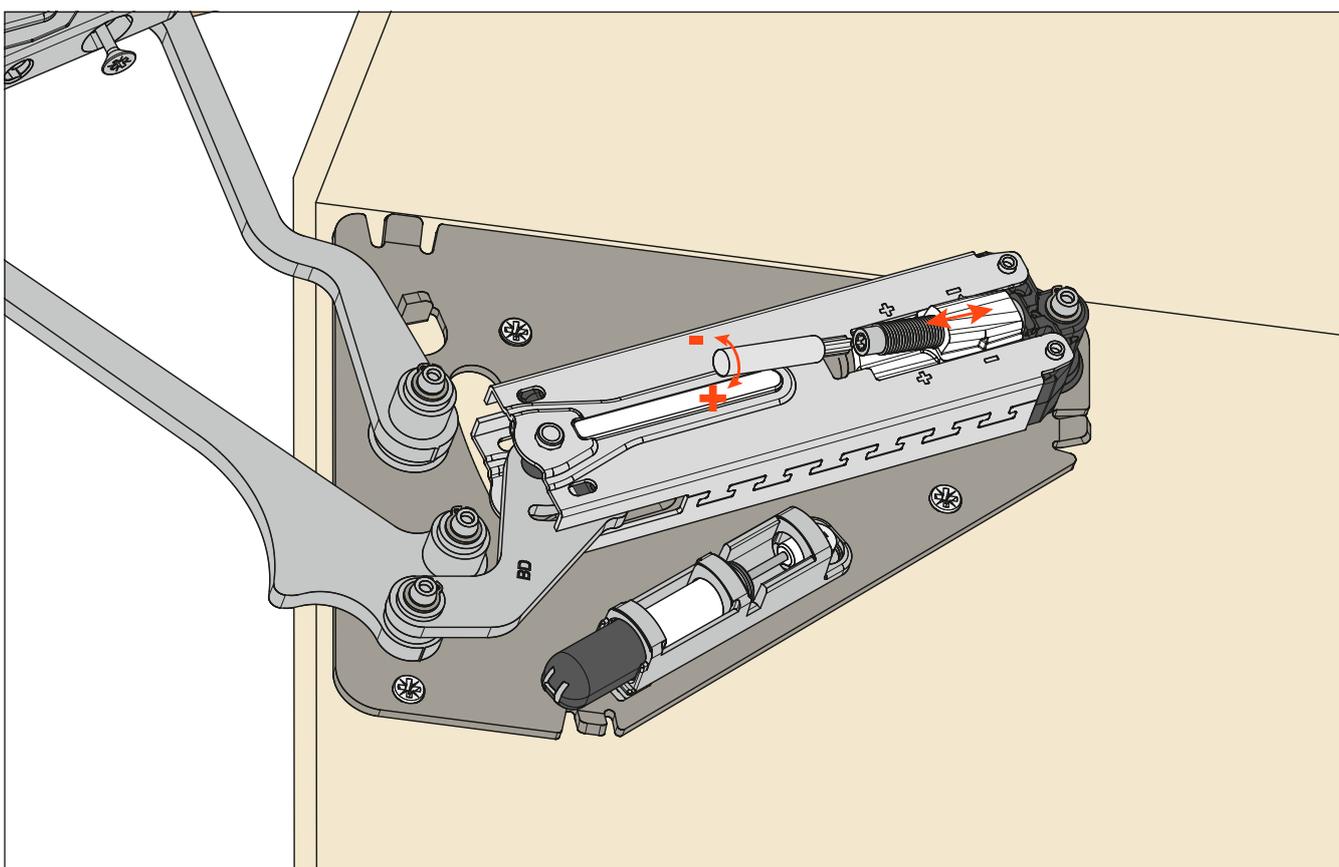




Regolazione della corsa del deceleratore.

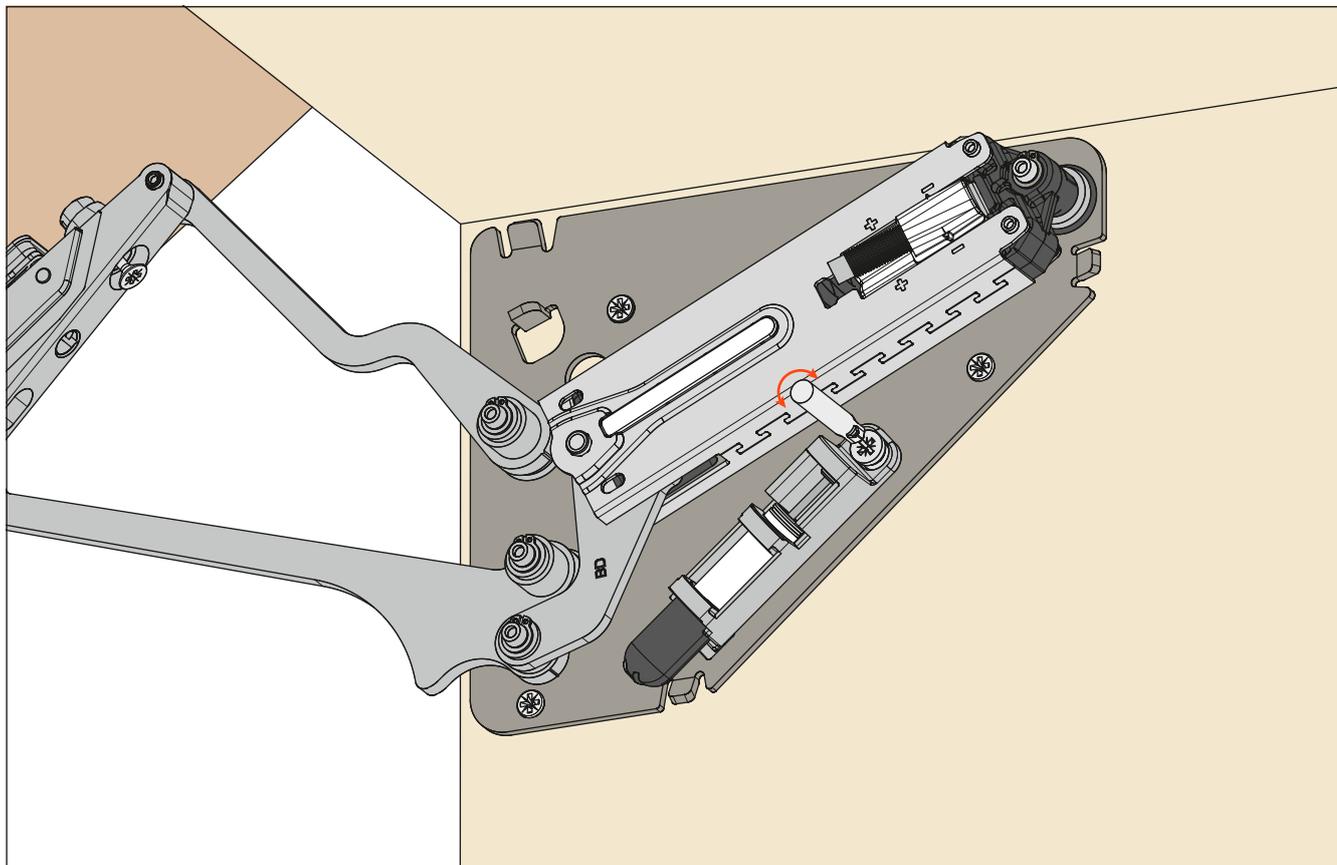


Regolazioni dell'anta.

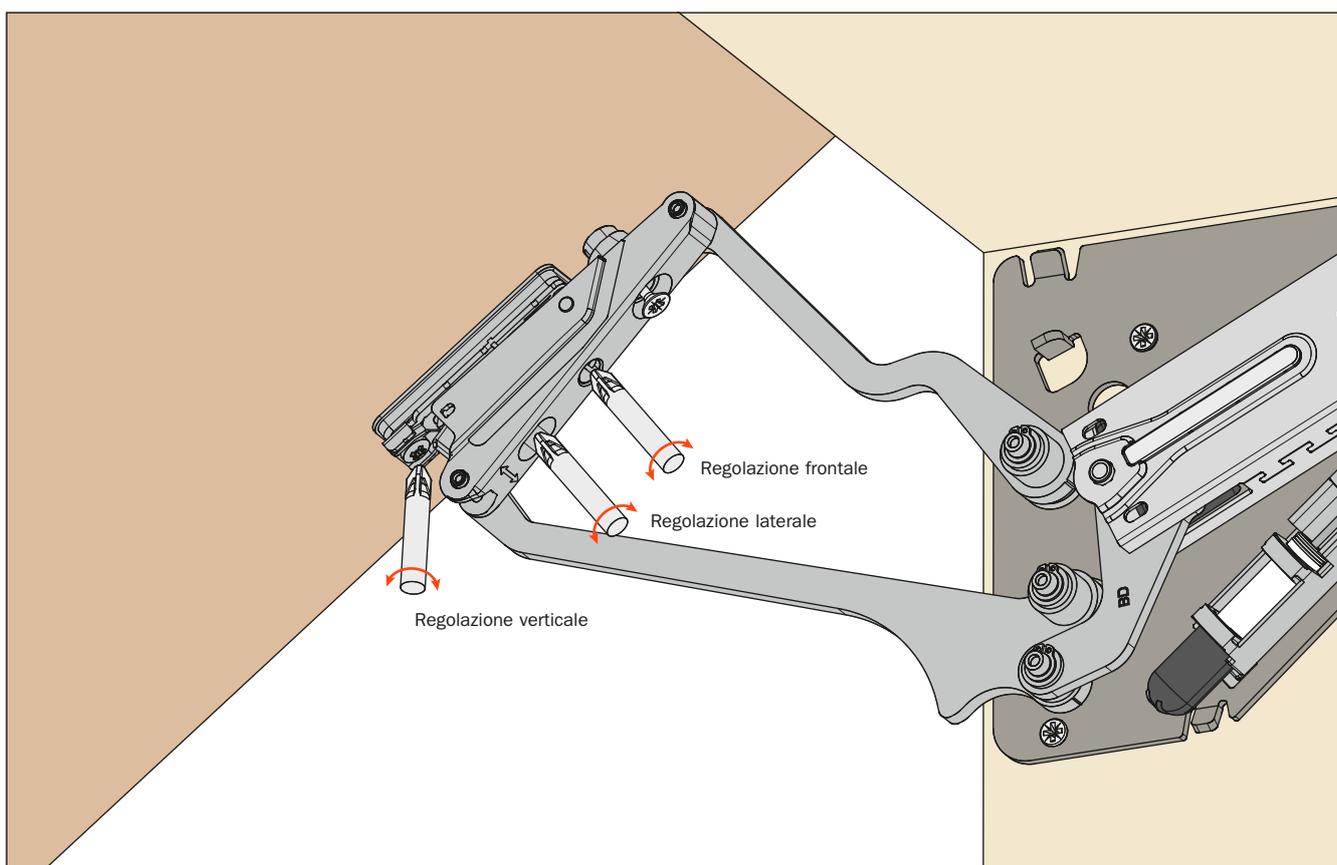


EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta basculante **Istruzioni di montaggio**

Fissaggio supplementare da eseguire dopo le regolazioni.

In caso di utilizzo di ante con profilo in alluminio sostituire la vite indicata con quella presente nella confezione dell'adattatore DBZXBH9.

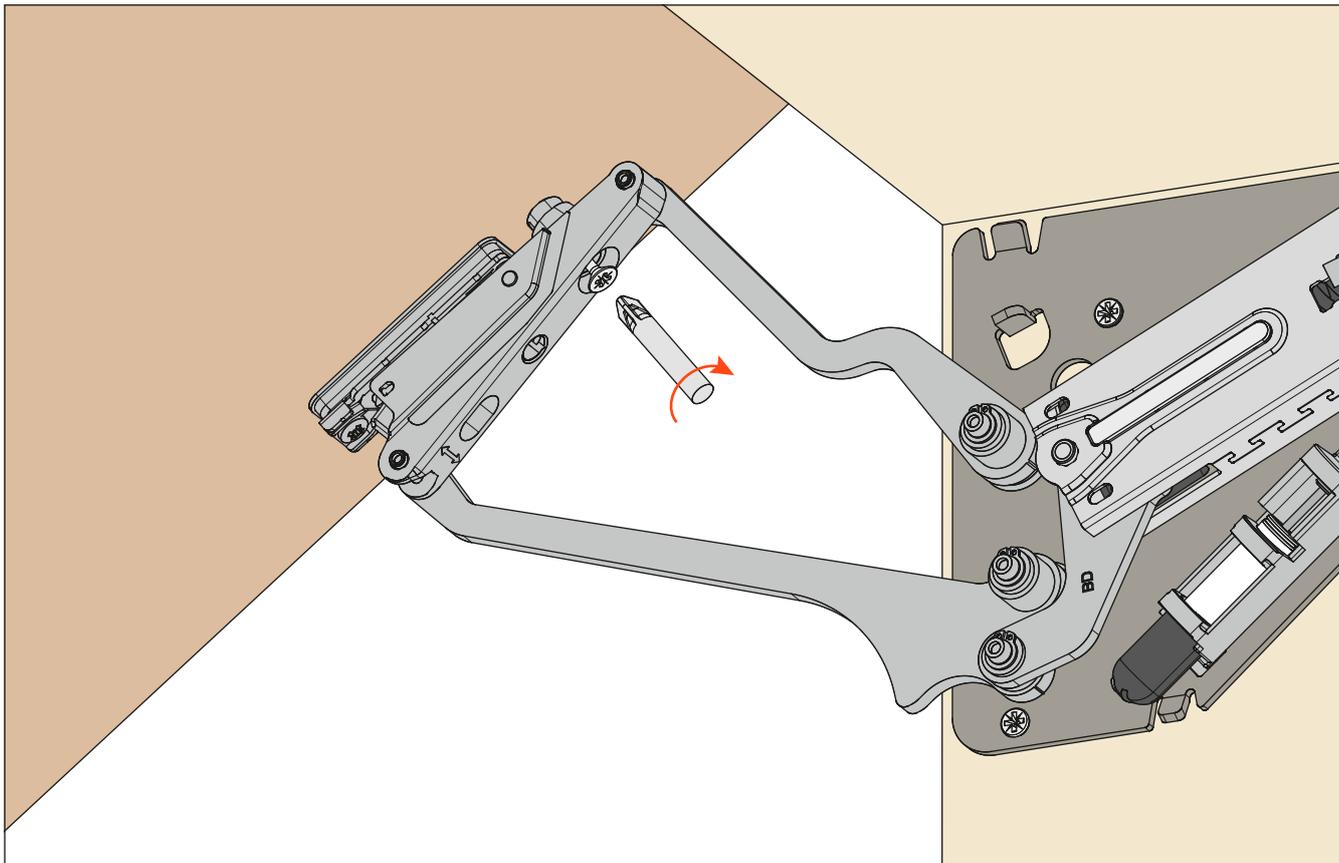


Applicazione del carter.

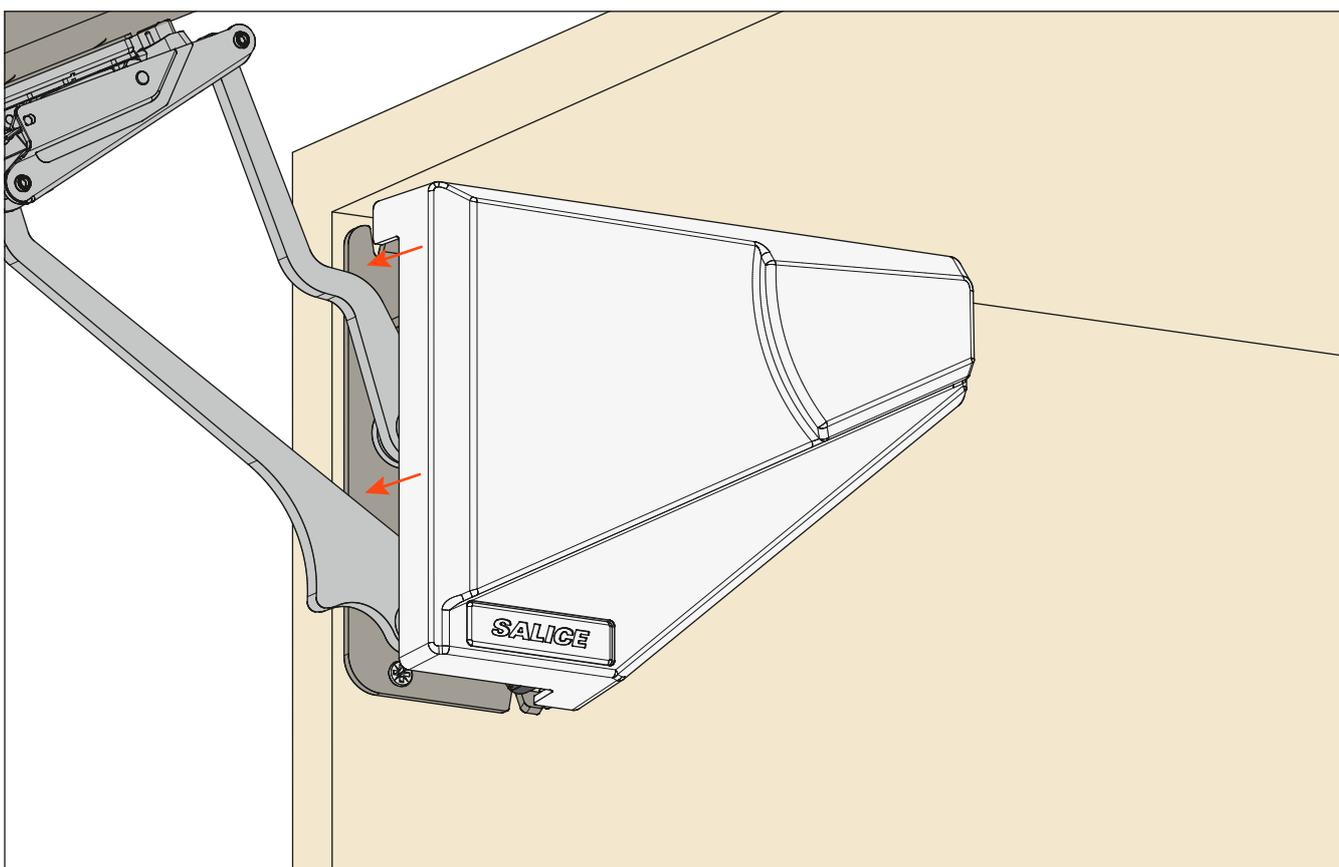




Smontaggio dell'anta.

Svitare la vite di fissaggio supplementare e sganciare il braccio dall'anta.

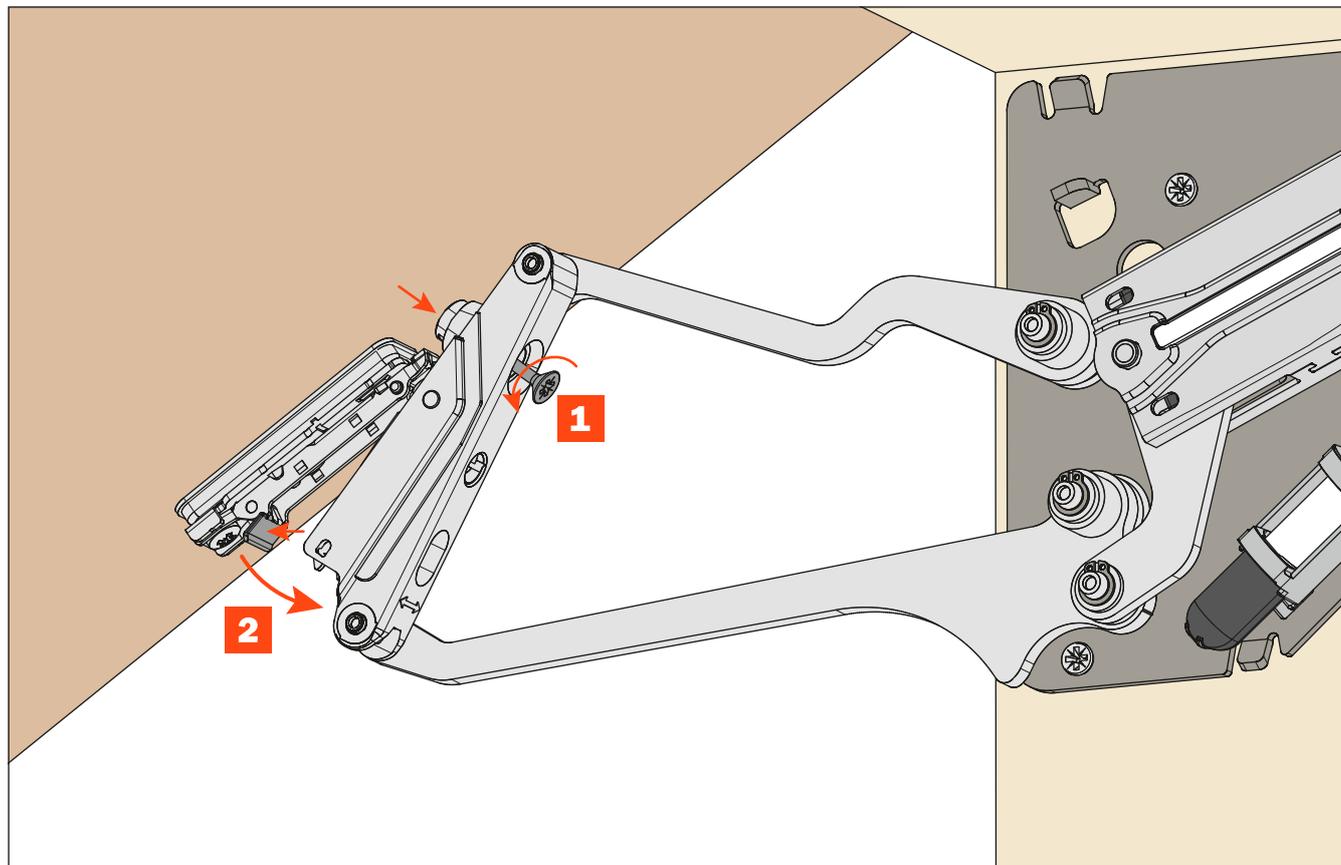

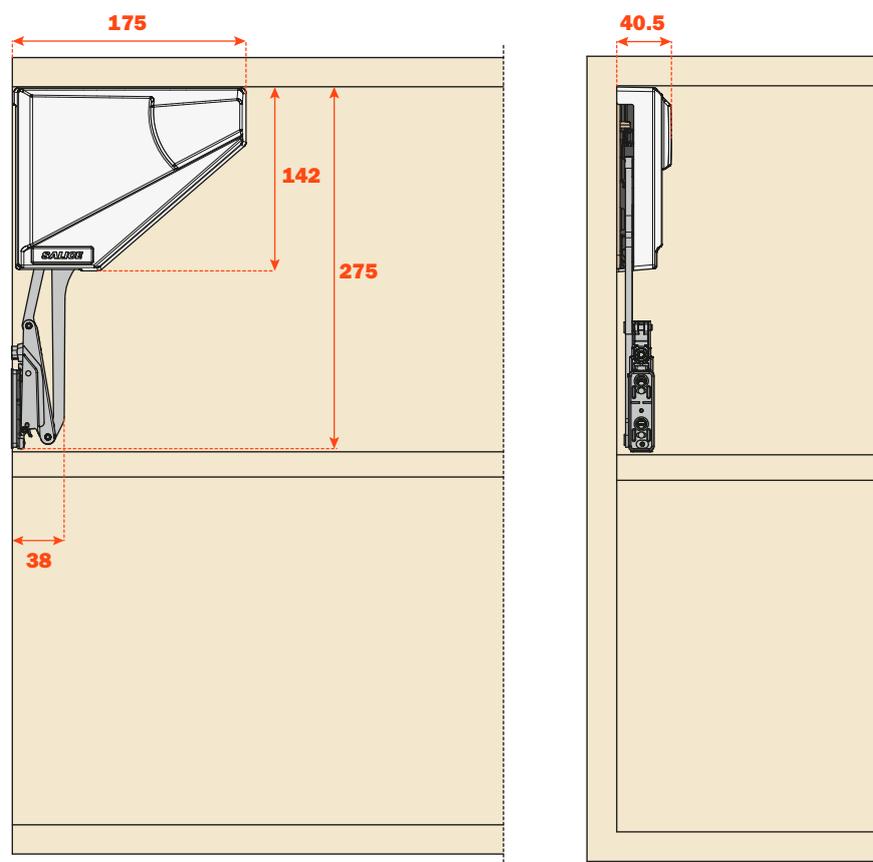EvoLift - Sistemi di sollevamento - Apertura anta basculante**Dimensioni di ingombro del sistema.**



Posizione e dimensioni di ingombro dell'anta aperta.

