


**PACTA**

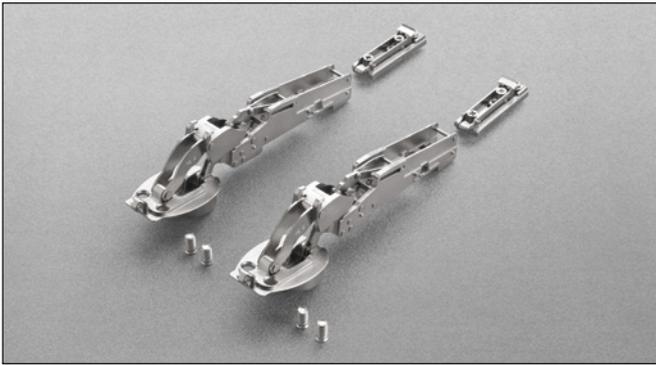



**Technische Informationen**

**Scharnier für Klappentüren mit gedämpfter Schließung. Mit Schließautomatik.**


Befestigung am Unterboden des Möbels mit Blitz-Längsmontageplatte (BAPGR29/16).  
 Standardbohrung der Tür  $\varnothing$  35.  
 Topftiefe 13 mm.  
 90° Öffnungswinkel.  
 Fest K = 4.5 mm.

**Pacta ist in Übereinstimmung mit der Vorschrift UNI EN 15828:2010 Stufe 3 zertifiziert.**

**Bohrungen**

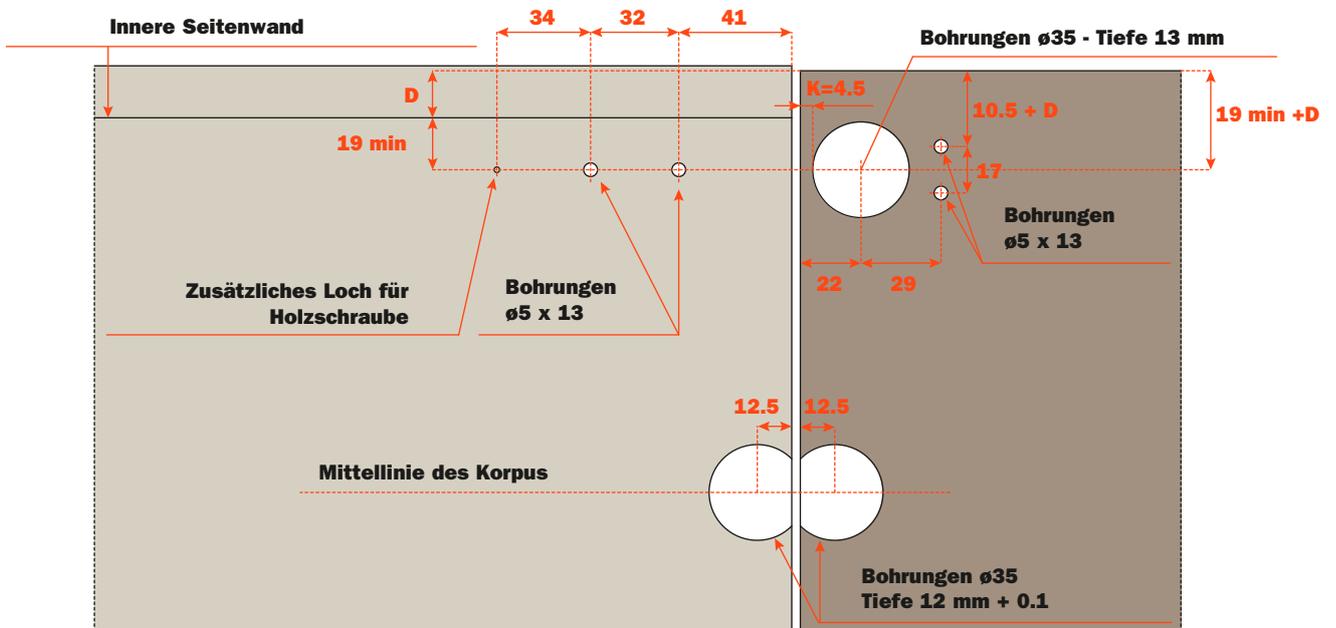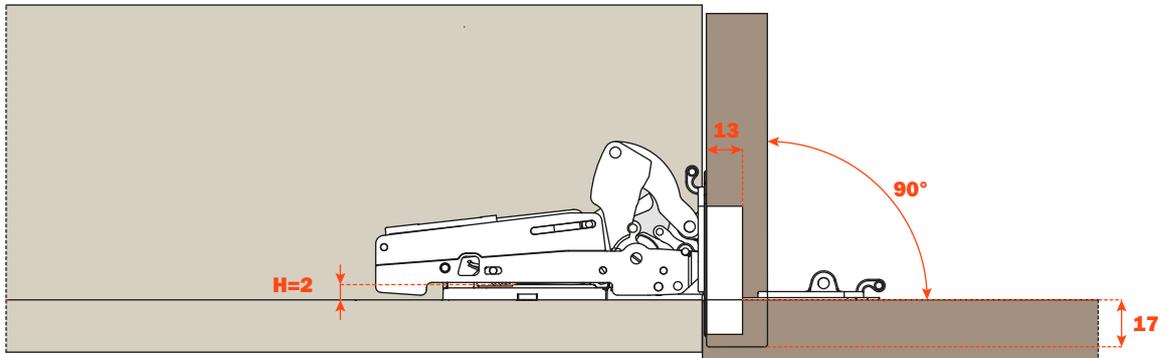

**Notwendiger Raum für die Öffnung der Tür**



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=4.5	A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3