


**PACTA**

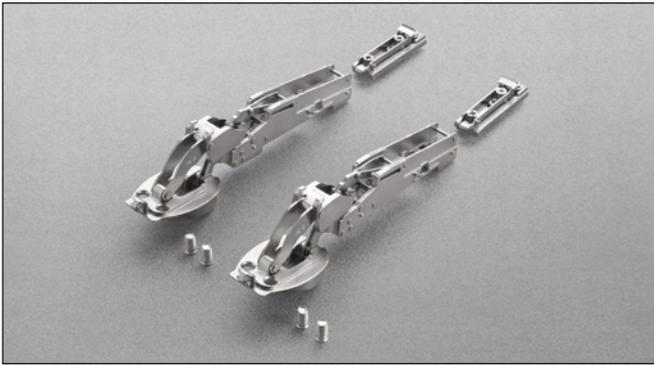

**Informações técnicas**

**Dobradiça para porta basculante com abertura desacelerada. Fechamento automático.**

Fixação na base do móvel com calço longitudinal clipe (BAPGR29/16).

Furação padrão da porta  $\varnothing 35$ .



Profundidade do caneco 13 mm.

Abertura 90°


"K" fixo de 4.5 mm.

**Pacta é testada conforme a norma UNI EN 15828:2010 Nível 3 (250N).**

**Furação**

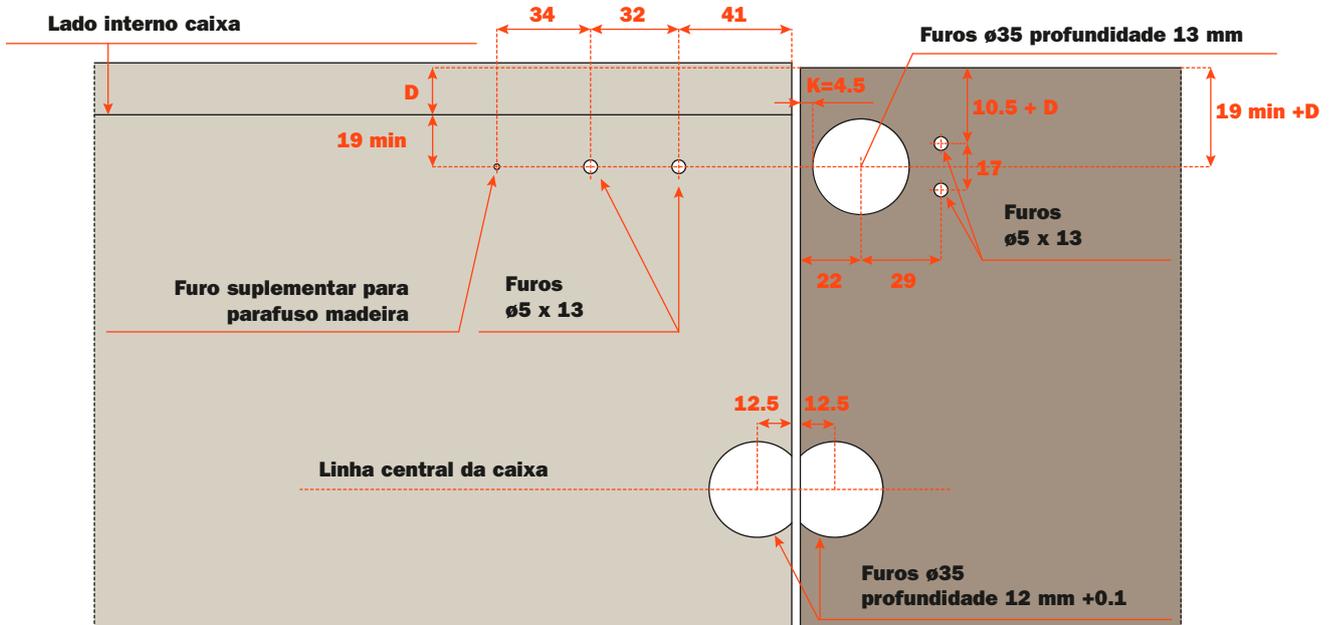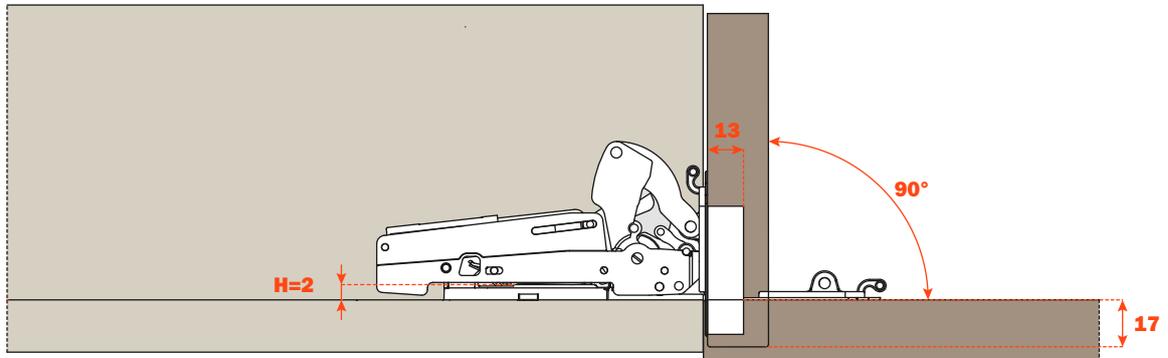

**Espaço necessário para abertura da porta**



T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=4.5	A= 1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3