Push mecánico

El sistema PUSH ha sido ideado para facilitar la abertura de puertas de muebles sin tiradores.

Está compuesto de una serie de bisagras con empuje en la abertura, de pulsadores (PUSH) que se pueden fijar al lateral, al panel superior o inferior del mueble, y de contrapulsadores para ser aplicados a la puerta.

Los contrapulsadores pueden ser fijados a presión o con tornillos.

Para puertas de altura superior a 1600 mm, aconsejamos el uso de dos pulsadores.

DP4SNB - beige

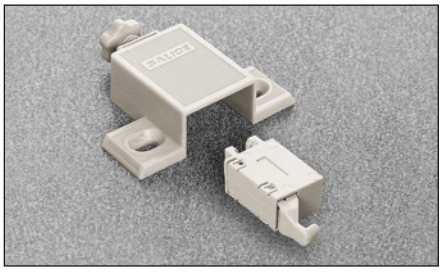

DP4SNG - gris

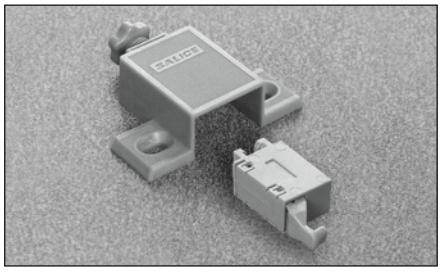

Adaptador simple con regulaciones frontal y lateral y pulsador.
Sin tope de montaje.

Embalajes
Cajas 300 piezas

DP5SNB - beige

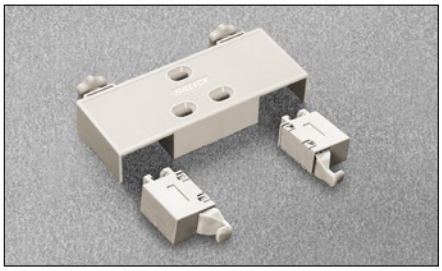

DP5SNG - gris

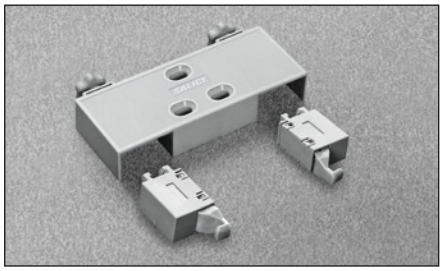

Adaptador doble con regulaciones frontal y lateral y pulsadores.
Sin tope de montaje.

Embalajes
Cajas 150 piezas

N.B.: esquemas de taladro a pág. 14.

Informaciones técnicas relativas al Push mecánico regulable.

El Push regulable compuesto de pulsador y adaptador de atornillar ha sido estudiado para resolver los problemas de enganche entre pulsador y contrapulsador.

Para regularlo frontalmente (desde -1 hasta + 2.5 mm) es necesario actuar sobre la rueda pequeña colocada detrás del adaptador.

Aflojando los dos tornillos de fijación es posible regular el Push lateralmente de ± 2 mm.
Los agujeros ovales permiten el desplazamiento del adaptador en los dos sentidos.
Una vez terminada la operación, los tornillos tienen que ser nuevamente apretados.

Push con regulación frontal y lateral

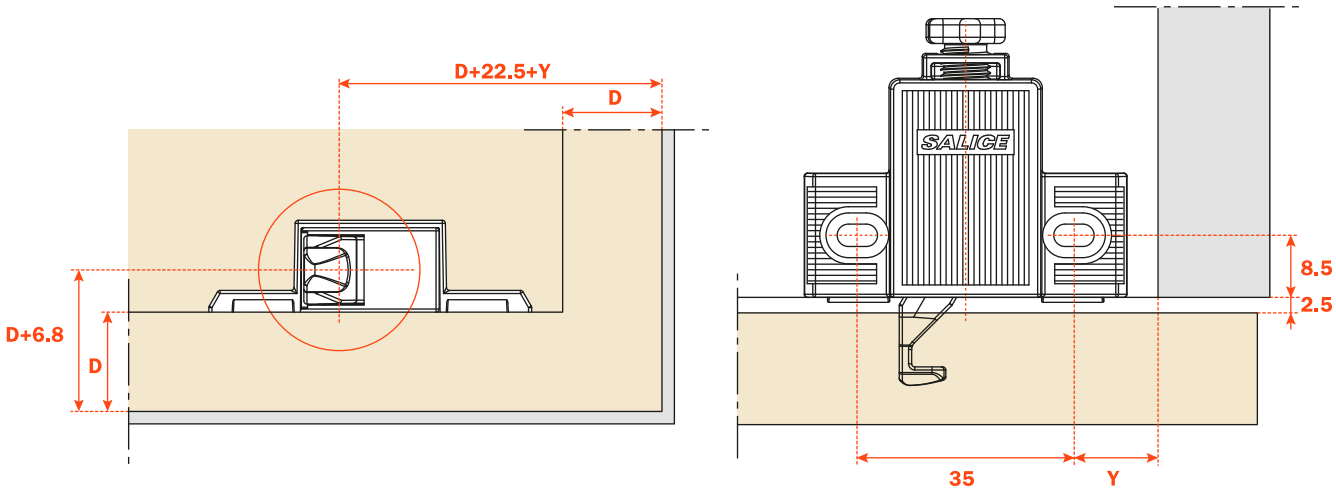

D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble.
Y = mín. 8.5 mm.
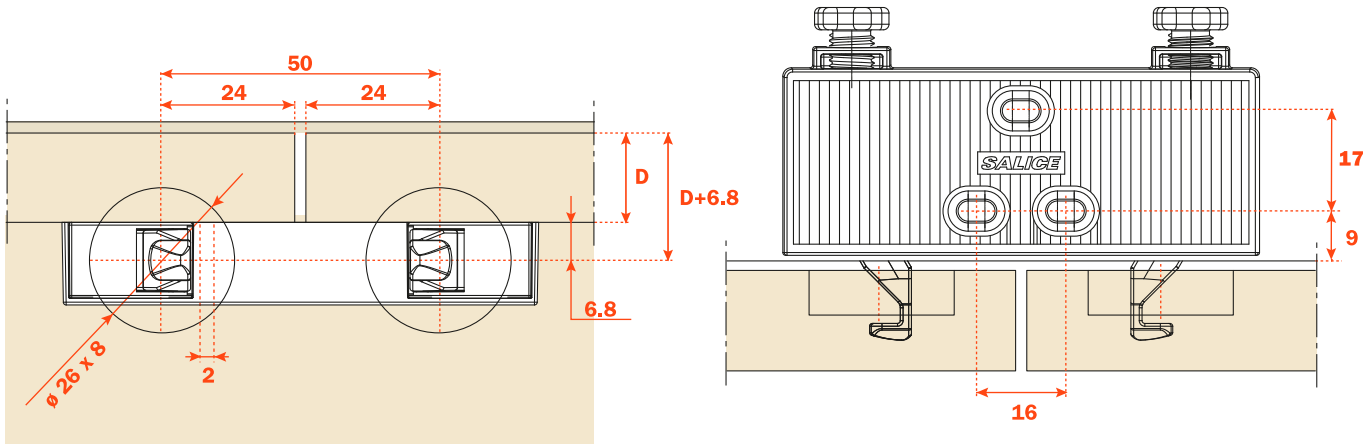
Push doble con regulación frontal y lateral