Push mecânico

O sistema PUSH é utilizado para a abertura de todos os tipos de portas de móveis sem puxadores.

É composto de uma série de dobradiças que se abrem empurrando, de dispositivos fixados à lateral, ao chapéu ou mesmo à base do móvel, e de dispositivos que são aplicados à porta.

Os dispositivos de abertura estão disponíveis na versão mecânica a serem aplicados com parafusos ou com adesivos.
Na versão magnética, são encaixados ou fixados com adaptadores.

Os dispositivos de abertura podem ser fixados por pressão, com parafusos ou com adesivo.
Para utilização em portas de altura superior a 1600 mm, é aconselhável a utilização de dois dispositivos mecânicos, ou um dispositivo magnético e outro dispositivo reforçado.

DP4SNB - bege

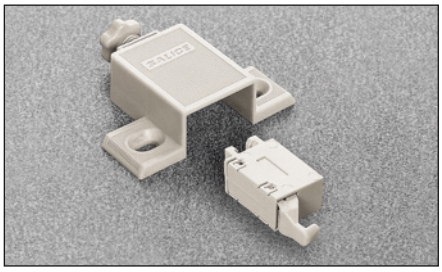

DP4SNG - cinza

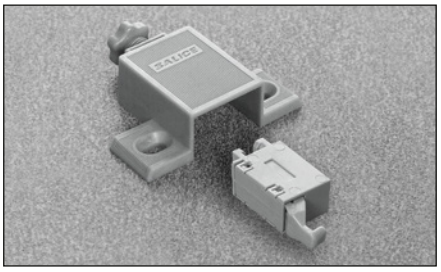

Adaptadores singulares com regulagem frontal e lateral, e fecho.
Sem limitador de montagem.

Embalagem
Caixa com 300 peças

DP5SNB - bege

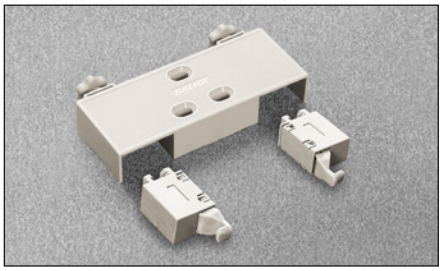

DP5SNG - cinza

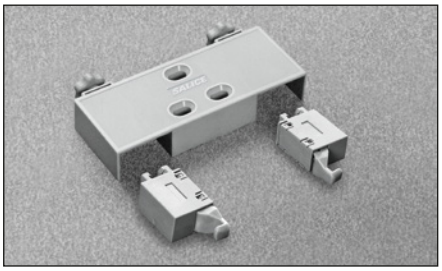

Adaptadores duplos com regulagem frontal e lateral, e fechos.
Sem limitador de montagem.

Embalagem
Caixa com 300 peças

Nota: esquemas de furação na pág. 14

Informações técnicas relativas ao sistema PUSH regulável.

O sistema Push regulável, composto do fecho e adaptador para parafusar, foi estudado para resolver os problemas de encaixe entre o fecho e o mecanismo de abertura.

Para regulá-lo frontalmente (de – 1 a + 2,5 mm), é preciso girar a peça instalada na parte traseira do adaptador.

Afrouxando os dois parafusos de fixação, é possível regular o sistema Push lateralmente em até ± 2mm. Os furos ovais permitem que se ajuste o adaptador nos dois sentidos. Quando terminados os ajustes, os parafusos devem ser novamente apertados.

Sistema Push com regulagem frontal e lateral.

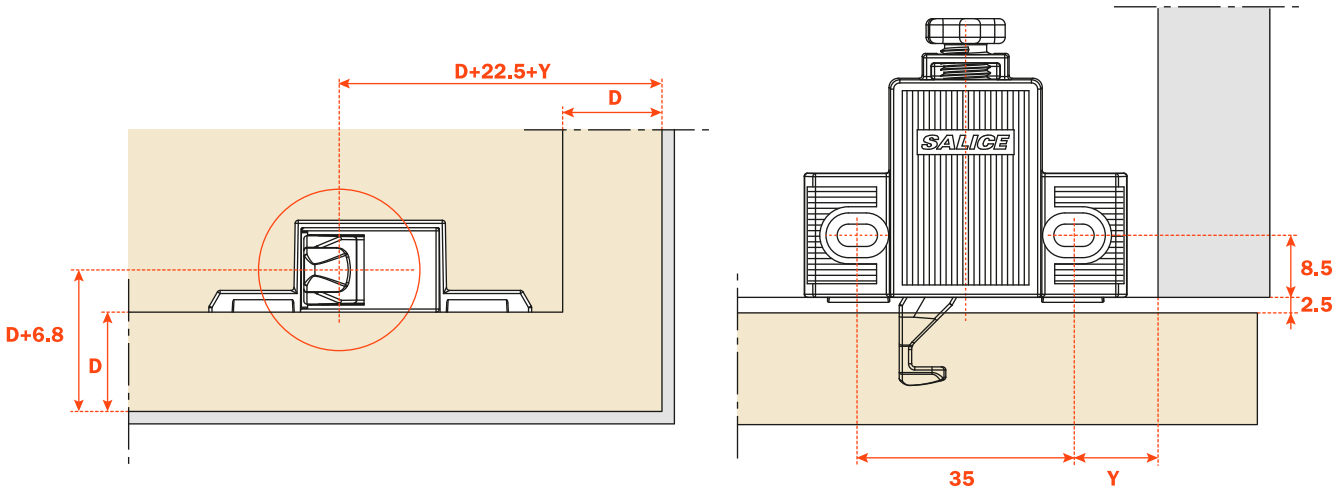

D = Cobertura da porta na lateral e sobre o chapéu do móvel.
Y = min. 8,5 mm.
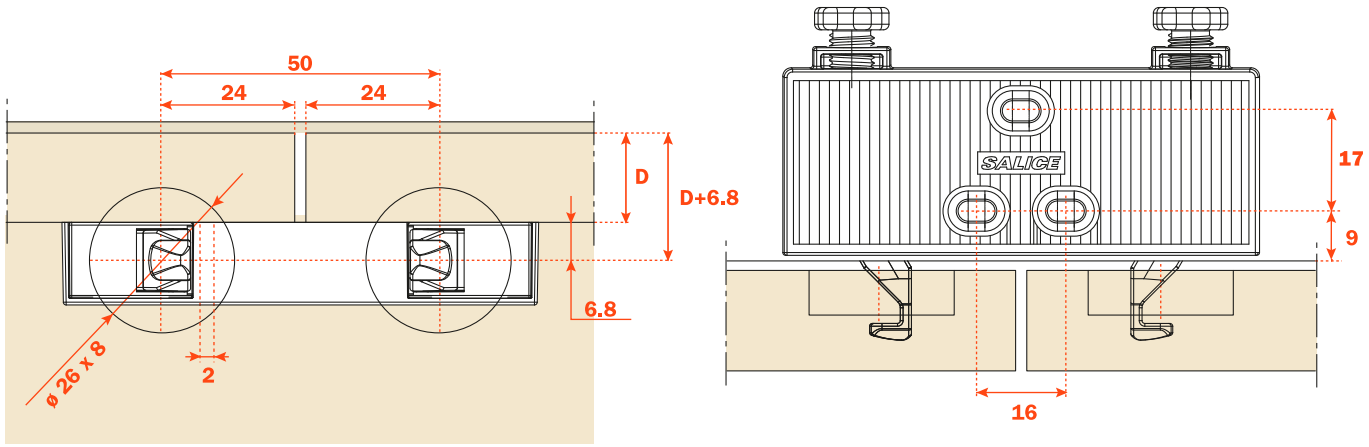
Sistema Push duplo com regulagem frontal e lateral.