



Aplicación del pulsador de encajar

Taladrar un agujero de 10 mm de diámetro y por lo menos de 40 mm de profundidad en el techo, lateral o base del mueble.
Insertar el pulsador en el agujero del mueble.

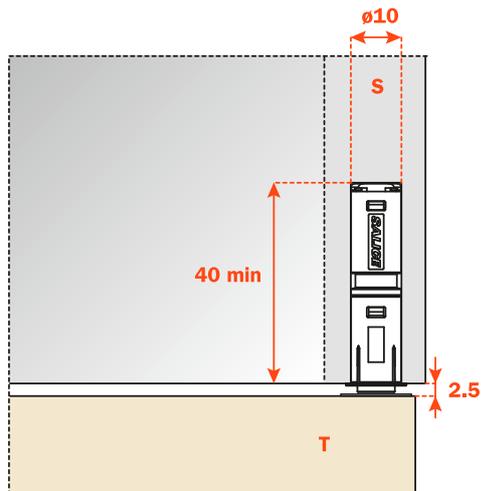


Aplicación del pulsador con adaptador (DP82SN_R).

Insertar frontalmente el pulsador en el adaptador.
Fijar el adaptador al techo, al lateral o a la base del mueble, considerando el valor de taladro 8+16 mm para el correcto posicionamiento.

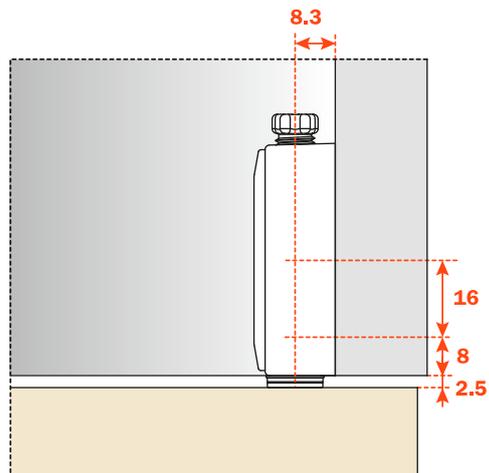


Aplicación del pulsador con distanciador para puertas internas (DP82SN_R y SP44XX_).

En el caso de puertas internas, es necesario aplicar el distanciador SP44XX_.

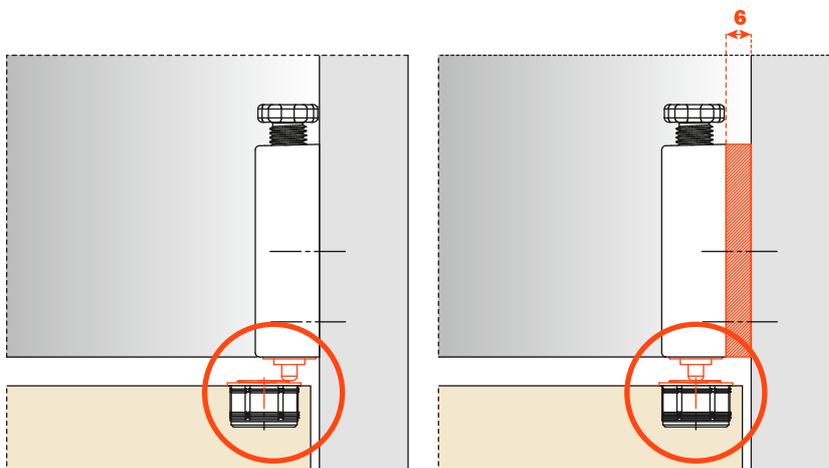


Aplicación del pulsador con adaptador (DP83SN_R).

Insertar frontalmente el pulsador en el adaptador.
Fijar el adaptador al techo, al lateral o a la base del mueble, considerando el valor de taladro 8+32 mm para el correcto posicionamiento.

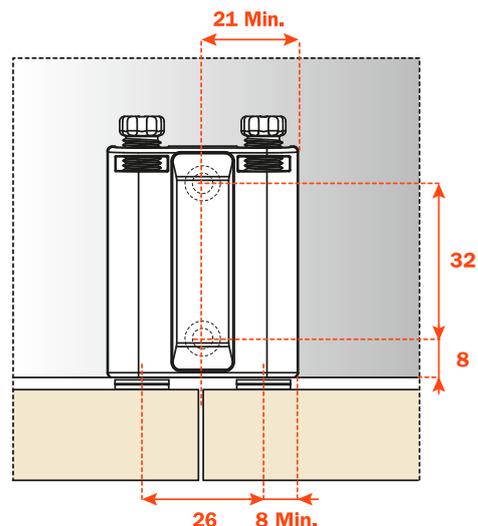


Aplicación del pulsador con adaptador (DP80SN_R y DP84SN_R).

Insertar el pulsador frontalmente en el adaptador.
Fijar el adaptador al techo, al lateral o a la base del mueble, considerando el valor de taladro 8 x 32 mm para el correcto posicionamiento.

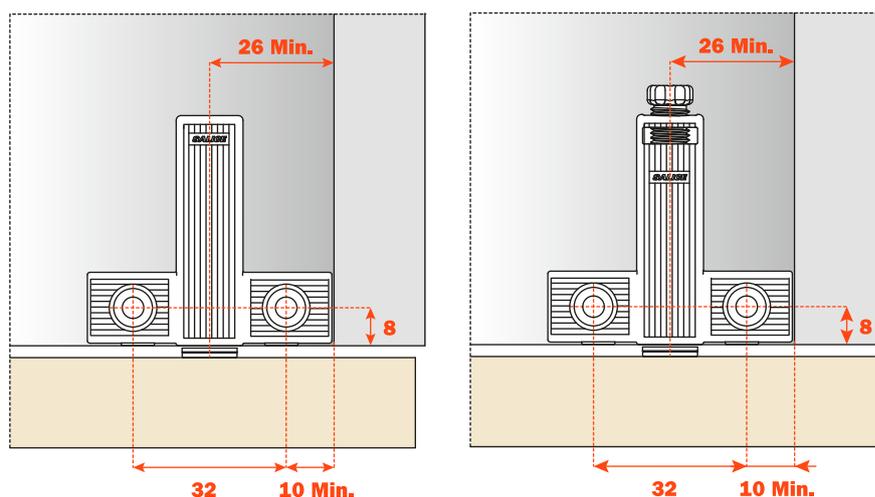

Aplicación del pulsador con adaptador (DP85SN_R).

Insertar el pulsador en el adaptador.
Fijar el adaptador al techo, al lateral o a la base del mueble, considerando el valor de taladro 37x32 mm para el correcto posicionamiento.

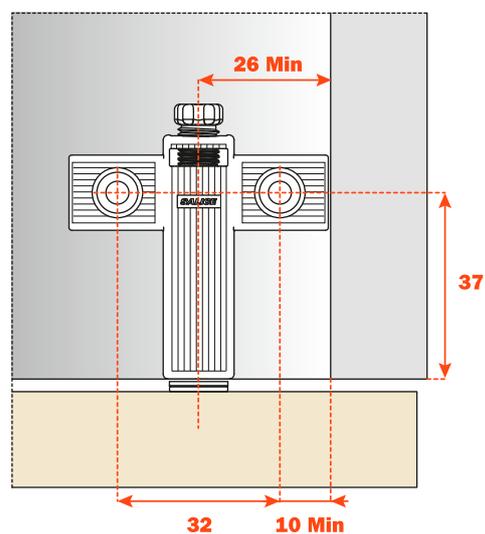

1. Contrapulsador con adhesivo

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético.

Quitar la protección de la parte adhesiva.

Cerrar la puerta.

El contrapulsador adhesivo está así posicionado sobre la puerta.



Reabrir la puerta y comprimir fuerte el contrapulsador para hacerlo adherir correctamente.

Atención:

Para una correcta aplicación, al fin de asegurar una fijación óptima en el tiempo, se aconseja atenerse a las siguientes indicaciones:

- 1** - Limpiar y desengrasar la superficie de la puerta donde será aplicada la plaquita;
- 2** - Quitar la protección de la parte adhesiva;
- 3** - Aplicar la plaquita en ambiente con temperatura $\geq 10^\circ$ y manteniendo una presión por unos 10-15 segundos.

Después de pocos segundos de la aplicación, la plaquita será idónea al uso. Después de 24 horas se consigue la fijación máxima.

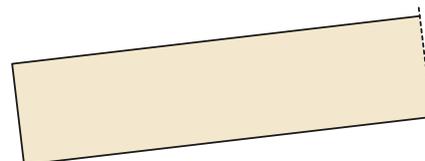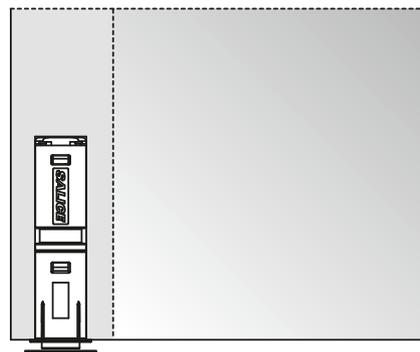



2. Contrapulsador de insertar

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético.

Cerrar la puerta.

La punta del contrapulsador indicará donde insertarlo sucesivamente.

Reabrir la puerta e insertar clavando el contrapulsador.

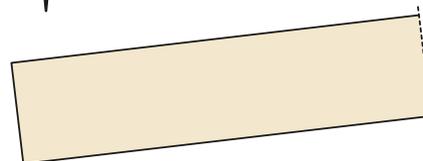
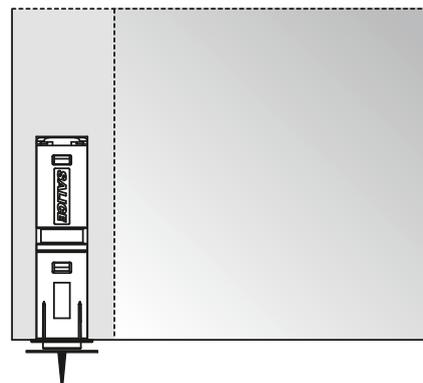


3 - Contrapulsador magnético para insertar


El contrapulsador DP39 tiene en su interior un imán que, junto con el del pulsador DPM, garantiza un aumento de la retención del 30%, evitando así aberturas accidentales.

Para la aplicación es necesario taladrar un agujero en la puerta de \varnothing 15 mm y profundidad 11 mm.

Regulable frontalmente desde -0,5 hasta + 2,5 mm

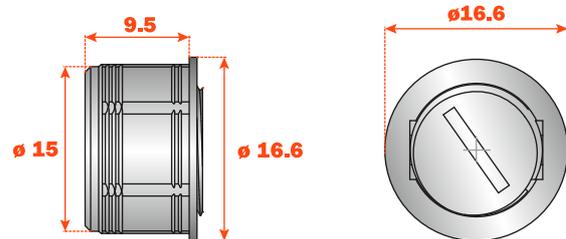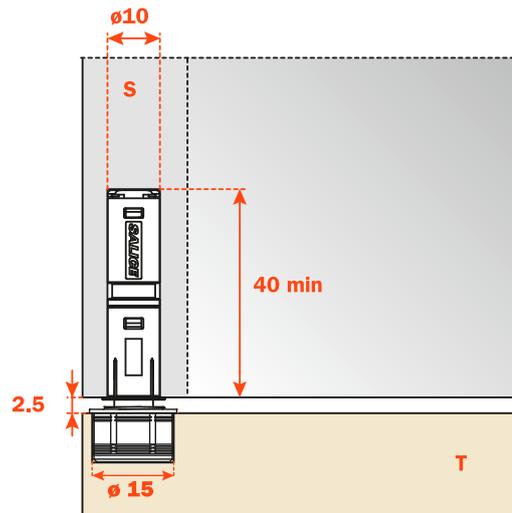

Regulación -0.5mm

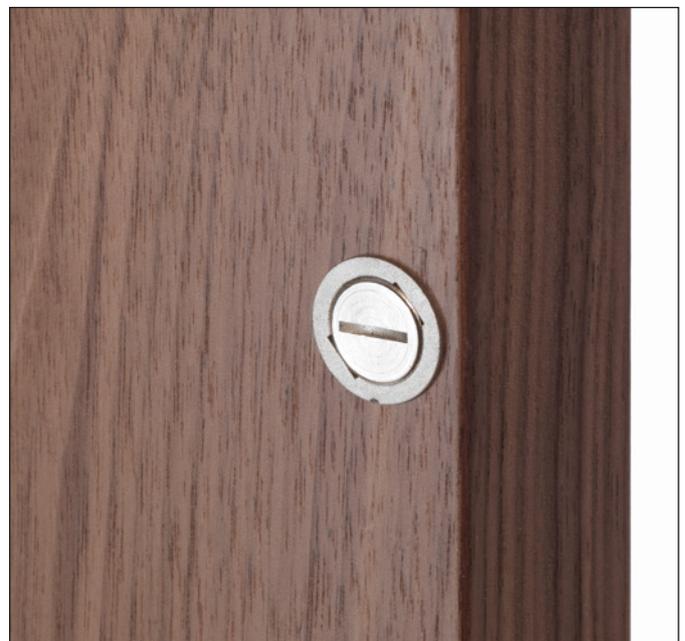

Regulación +2.5mm

