




## Exedra - Standard

Diese Lösung bietet dem Kunden viel Flexibilität. Der Kunde schneidet die Profilschnitte auf die gewünschte Länge und montiert die einzelnen Komponenten. Die Nocken-Verbindungsbleche müssen zusammen mit dem Beschlagsystem-Kit entsprechend der nutzbaren Schranktiefe (LPU) und der Türhöhe (TH) bestellt werden. Bitte beachten Sie die Montageanleitung für die Zuschnitt - und Montagearbeiten.

Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage. Es ist nicht notwendig, den kompletten Schrank hervorzuziehen.


### Berechnung der mind. Schrankgrößen

Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)																
Türhöhe TH (mm)	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900					
	Min	Max														
	1303**	1514												2 x		max 12 kg
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909						3 x		max 18 kg
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365		4 x		max 24 kg
2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800		5 x	max 30/40 kg*		

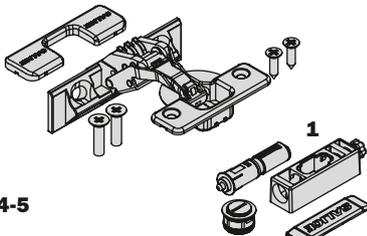
\* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max. Türbreite 750 mm.

\*\*mit Smove-Scharniere kit + 30 mm

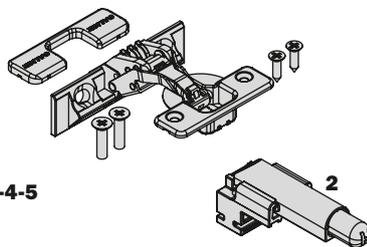
### Beschlagsystem Kit - STANDARD

Art.-Nr.		Türhöhe TH (mm)
<b>VE55CAD1900NN</b>	Rechts	(1303) 1575 - 1900
<b>VE55CAS1900NN</b>	Links	
<b>VE55CAD2500NN</b>	Rechts	1575 - 2530 (2800)
<b>VE55CAS2500NN</b>	Links	

### Push Kit

	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
3-4-5	<b>VE55KITCP010AB</b>	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	<b>VE55KITCP010TB</b>	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	<b>VE55KITCP020AB</b>	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	<b>VE55KITCP020TB</b>	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	<b>VE55KITCP030AB</b>	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	<b>VE55KITCP030TB</b>	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln




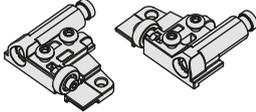








### Smove Kit

	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
3-4-5	<b>VE55KITCS010AB</b>	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	<b>VE55KITCS010TB</b>	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	<b>VE55KITCS020AB</b>	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	<b>VE55KITCS020TB</b>	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	<b>VE55KITCS030AB</b>	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	<b>VE55KITCS030TB</b>	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

### Nocken - Verbindungsblech

	Art.-Nr.	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)
2x	<b>VE55KIT0100</b>	370 - 400
	<b>VE55KIT0101</b>	401 - 500
	<b>VE55KIT0102</b>	501 - 600
	<b>VE55KIT0103</b>	601 - 700
	<b>VE55KIT0104</b>	701 - 800
	<b>VE55KIT0105</b>	801 - 900

	<b>n° 9</b> Führungsclips <b>n° 18</b> Euroschraube 6,3 x 14		<b>n° 5</b> Fixierungsklammer <b>n° 10</b> Euroschraube 6,3 x 14
	<b>n° 2</b> Gewindemuffe M6 x 13 <b>n° 2</b> Schraube M6 x 20 UNI 7380 <b>n° 1</b> Sechskantschlüssel		<b>n° 4/5</b> Montageplatte für Scharnier
	<b>n° 1 + n° 1</b> Tür Auszugsdämpfer		<b>n° 1</b> Führungsklammer
	<b>n° 1</b> Obere Beschlag- Abdeckkappe		<b>n° 2</b> Vertikaler Laufwagen
	<b>n° 1</b> Untere Beschlag- Abdeckkappe		<b>3 mt</b> Staubschutzbürste
	<b>n° 2</b> Spannfeder		<b>n° 2</b> T-Verbinder für Schienenmontage
	<b>n° 2</b> Türöffnungsbegrenzer		<b>n° 1</b> Unterer horizontaler Laufwagen
	<b>n° 1</b> Oberer horizontaler Laufwagen		<b>n° 2</b> Nockensystem mit Federmechanismus
	<b>n° 1</b> Tür Einschubstopper		<b>n° 1</b> Türanschlagpuffer zum kleben
	<b>n° 1</b> Magnetischer Einzugsdämpfer		<b>n° 1</b> Mittleres Verbindungsprofil
	<b>n° 1</b> Oberes Führungsprofil		<b>n° 1</b> Nocken - Verbindungsprofil
	<b>n° 1</b> Unteres Führungsprofil		<b>n° 1</b> Rückpuffer
	<b>n° 1</b> Tür Trägerprofil		