
- Mouvement d'insertion et d'extraction de la porte assisté par came.
- 2 Amortisseur magnétique pour insertion douce.
- Installation avec clips pour faciliter le montage et le démontage du mécanisme.
- 4 Ferrure de coulissement.

- 6 Accrochage rapide des charnières.
- 6 Tous les réglages sont accessibles depuis l'avant du meuble.
- Caches de protection des profilés (inclus dans les versions standard).

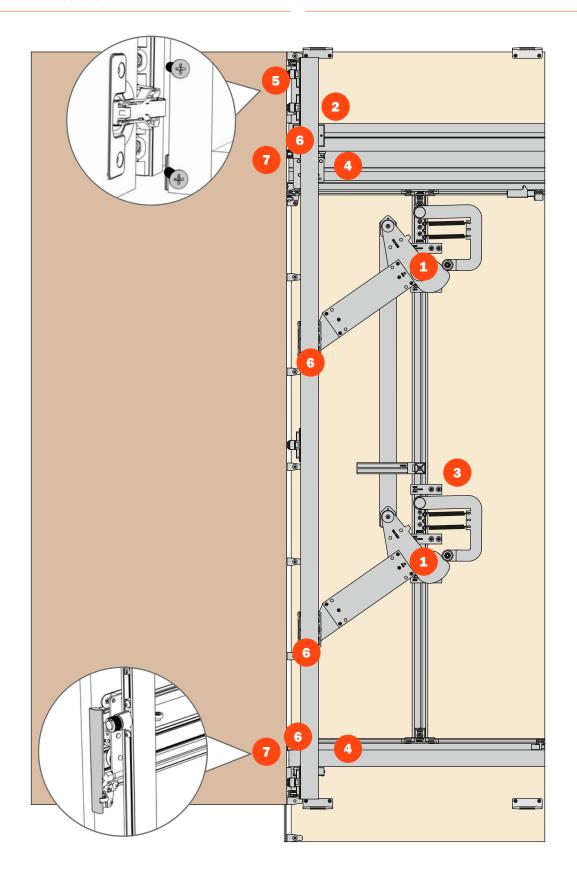

Exedra - Standard

Cette solution offre une grande souplesse au client. Le client coupe les profilés à la longueur désirée et assemble ses différents composants. La platine de connexion came-ferrure de coulissement doit être commandée en plus du kit du mécanisme en fonction de la profondeur utilisée du meuble (LPU) et de la hauteur de la porte (TH). Se référer au manuel d'installation pour les opérations de coupe et d'assemblage.

Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et rapide où il n'est pas nécessaire de démonter le meuble.

Calcul des dimensions minimales du meuble

	Profondeur utilisée du meuble ou de la structure (LPU - mm)												
ē	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900]
porte	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max]
de la (mm)	1303**	1514											2 x
\$ ⊃ <u>\$</u> E	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909					3 x
Hauteur	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365	4 x
Ŧ	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800	5 x




max 12 kg max 18 kg max 24 kg max 30/40 kg*

Kit mécanisme - STANDARD


Code article	Gauche 😽 🚧 Droit	Hauteur de la porte TH (mm)		
VE55CAD1900NN	Droit	(1303) 1575 - 1900		
VE55CAS1900NN	Gauche	(1303) 1373 - 1900		
VE55CAD2500NN	Droit	4.E.7.E. 0.E.20 (0.000)		
VE55CAS2500NN	Gauche	1575 - 2530 (2800)		

Kit Push



Code article	Composition kit	Emballage	
VE55KITCP010AB	5 Charnières Push + 1 Loqueteau Nickelé mat	6 Boîtes	
VE55KITCP010TB	5 Charnières Push + 1 Loqueteau Titane	6 Boîtes	
VE55KITCP020AB	4 Charnières Push + 1 Loqueteau Nickelé mat	6 Boîtes	
VE55KITCP020TB	4 Charnières Push + 1 Loqueteau Titane	6 Boîtes	
VE55KITCP030AB	3 Charnières Push + 1 Loqueteau Nickelé mat	6 Boîtes	
VE55KITCP030TB	3 Charnières Push + 1 Loqueteau Titane	6 Boîtes	


Kit Smove



Code article	Composition kit	Emballage
VE55KITCS010AB	Kit 5 Charnières CA + 2 Smove Nickelé mat	6 Boîtes
VE55KITCS010TB	Kit 5 Charnières CA + 2 Smove Titane	6 Boîtes
VE55KITCS020AB	Kit 4 Charnières CA + 2 Smove Nickelé mat	6 Boîtes
VE55KITCS020TB	Kit 4 Charnières CA + 2 Smove Titane	6 Boîtes
VE55KITCS030AB	Kit 3 Charnières CA + 2 Smove Nickelé mat	6 Boîtes
VE55KITCS030TB	Kit 3 Charnières CA + 2 Smove Titane	6 Boîtes

CA = charnière avec ressort

Platine de connexion ferrure de coulissement - came



Code article	Profondeur utilisée du meuble ou de la structure (LPU - mm)
VE55KIT0100	370 - 400
VE55KIT0101	401 - 500
VE55KIT0102	501 - 600
VE55KIT0103	601 - 700
VE55KIT0104	701 - 800
VE55KIT0105	801 - 900

^{*} poids maxi 40 kg seulement avec largeur maxi de porte de 750 mm **avec kit charnières Smove + 30 mm

