

1 Movimento a camme con inserimento ed estrazione dell'anta assistiti.

2 Rallentatore magnetico lineare.

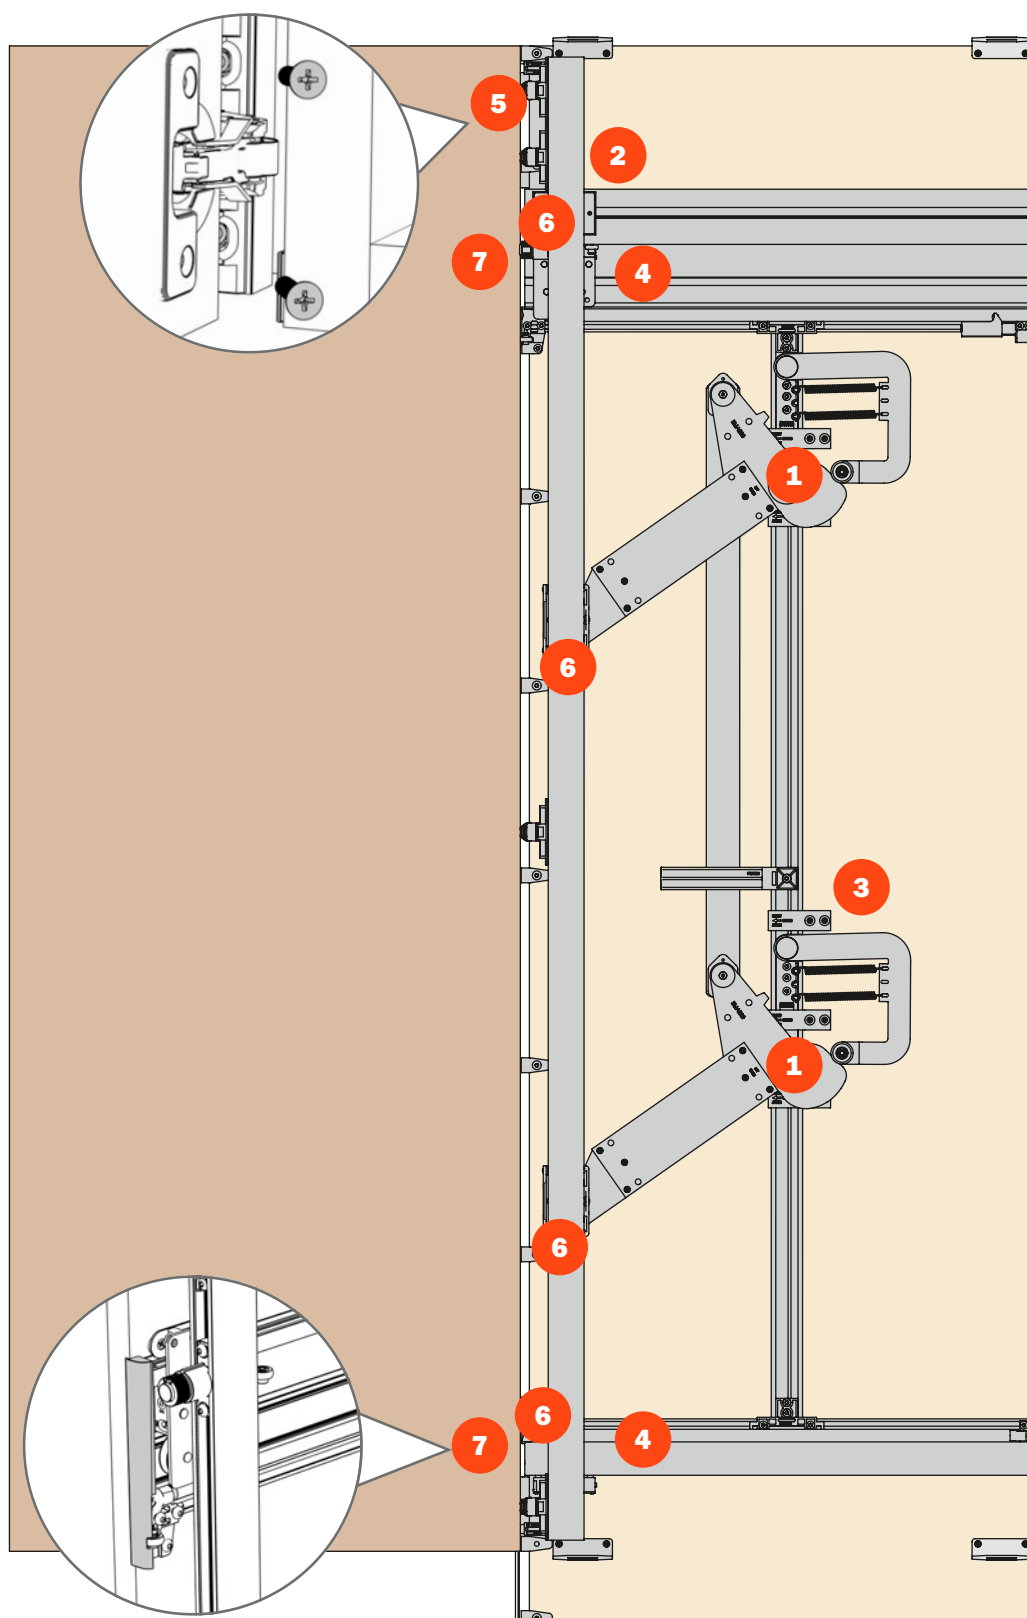
3 Installazione con clips per facilitare l'inserimento e l'estrazione del meccanismo.

4 Scorrimento su cuscinetti.

5 Cerniere ad inserimento rapido.

6 Regolazioni accessibili dal fronte del mobile.

7 Tappi copri profilo (inclusi nelle versioni standard).



Exedra - Parzialmente assemblato


Soluzione preassemblata.

Il sistema Exedra preassemblato è fornito in due versioni; per ante da 1930 a 2230 oppure per ante da 2231 a 2530. Profondità compresa fra 500 e 700 mm.

Identificata la versione, il cliente deve tagliare i binari superiore e inferiore a misura, assemblare le camme e montare il tutto sul mobile.

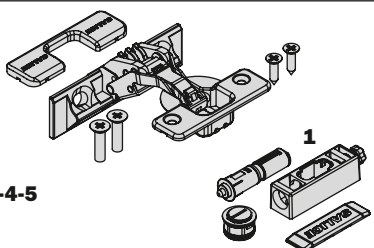
Le clip e i fermi da premontare sul fianco permettono un montaggio e uno smontaggio a scorrimento facile e sicuro senza dover estrarre il cassone.

Calcolo dimensione minima della struttura

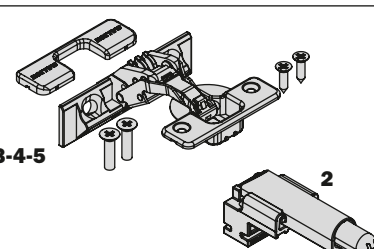
Profondità struttura utile (LPU - mm)						
Altezza Anta TH (mm)	501 - 600		601 - 700		4 x	
	Min	Max	Min	Max		
	1930	2230	1930	2230		
	2231	2530	2231	2530	5 x	max 24 kg max 30 kg / 40kg*

* peso massimo 40 kg solo con larghezza massima dell'anta 750 mm

Kit Push


	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCP010AB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP010TB	5 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP020AB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP020TB	4 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.
	VE55KITCP030AB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCP030TB	3 Cerniere Push + 1 Cricchetto Titanio	6 Conf.














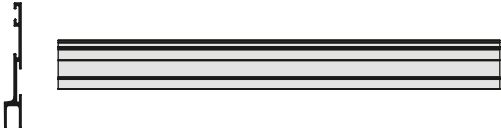

Kit Smove

	Cod.	Composizione kit	Imballo
	VE55KITCS010AB	5 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS010TB	5 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS020AB	4 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS020TB	4 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.
	VE55KITCS030AB	3 Cerniere CA + 2 Smove Nichelato	6 Conf.
	VE55KITCS030TB	3 Cerniere CA + 2 Smove Titanio	6 Conf.

CA = Chiusura automatica

Kit meccanismo - PARZIALMENTE ASSEMBLATO

Cod.		Profondità struttura utile (LPU - mm)	Altezza Anta TH (mm)
VE55CMD2200NN	Destro	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NN	Sinistro		
VE55CMD2500NN	Destro	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NN	Sinistro		

	n° 9 Clip di scorrimento del sistema sul fianco n° 18 Viti 6.3 x 14		n° 5 Fermi di posizione del sistema sul fianco n° 10 Viti 6.3 x 14
	n° 2 Bussole M6 x 13 n° 2 Viti M6 20 UNI 7380 n° 1 Brugola		n° 1 Stopper rientro anta
	n° 1 + n° 1 Ammortizzatori uscita dell'anta		3 mt Profilo antipolvere
	n° 1 Copertura frontale superiore		n° 2 Connettori montante centrale
	n° 1 Copertura frontale inferiore		N° 1 Gommini
	n° 2 Molle		n° 2 Collegamento camme
	n° 12 Viti di fissaggio piastre di collegamento (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Slitta magnetica		
	n° 1 Binario superiore		
	n° 1 Binario inferiore		
	n° 1 Fine corsa posteriore		