1. Movimento assistido por deslocamento no recolhimento e na extração da porta.
2. Desacelerador magnético linear.
3. Instalação com clipes para facilitar a colocação e a extração do mecanismo.
4. Deslizamento sobre rolamentos.
5. Dobradiças com montagem rápida.
6. Regulagem acessível pela parte frontal do móvel.
7. Tampas cobre perfil (incluídas nas versões standard).

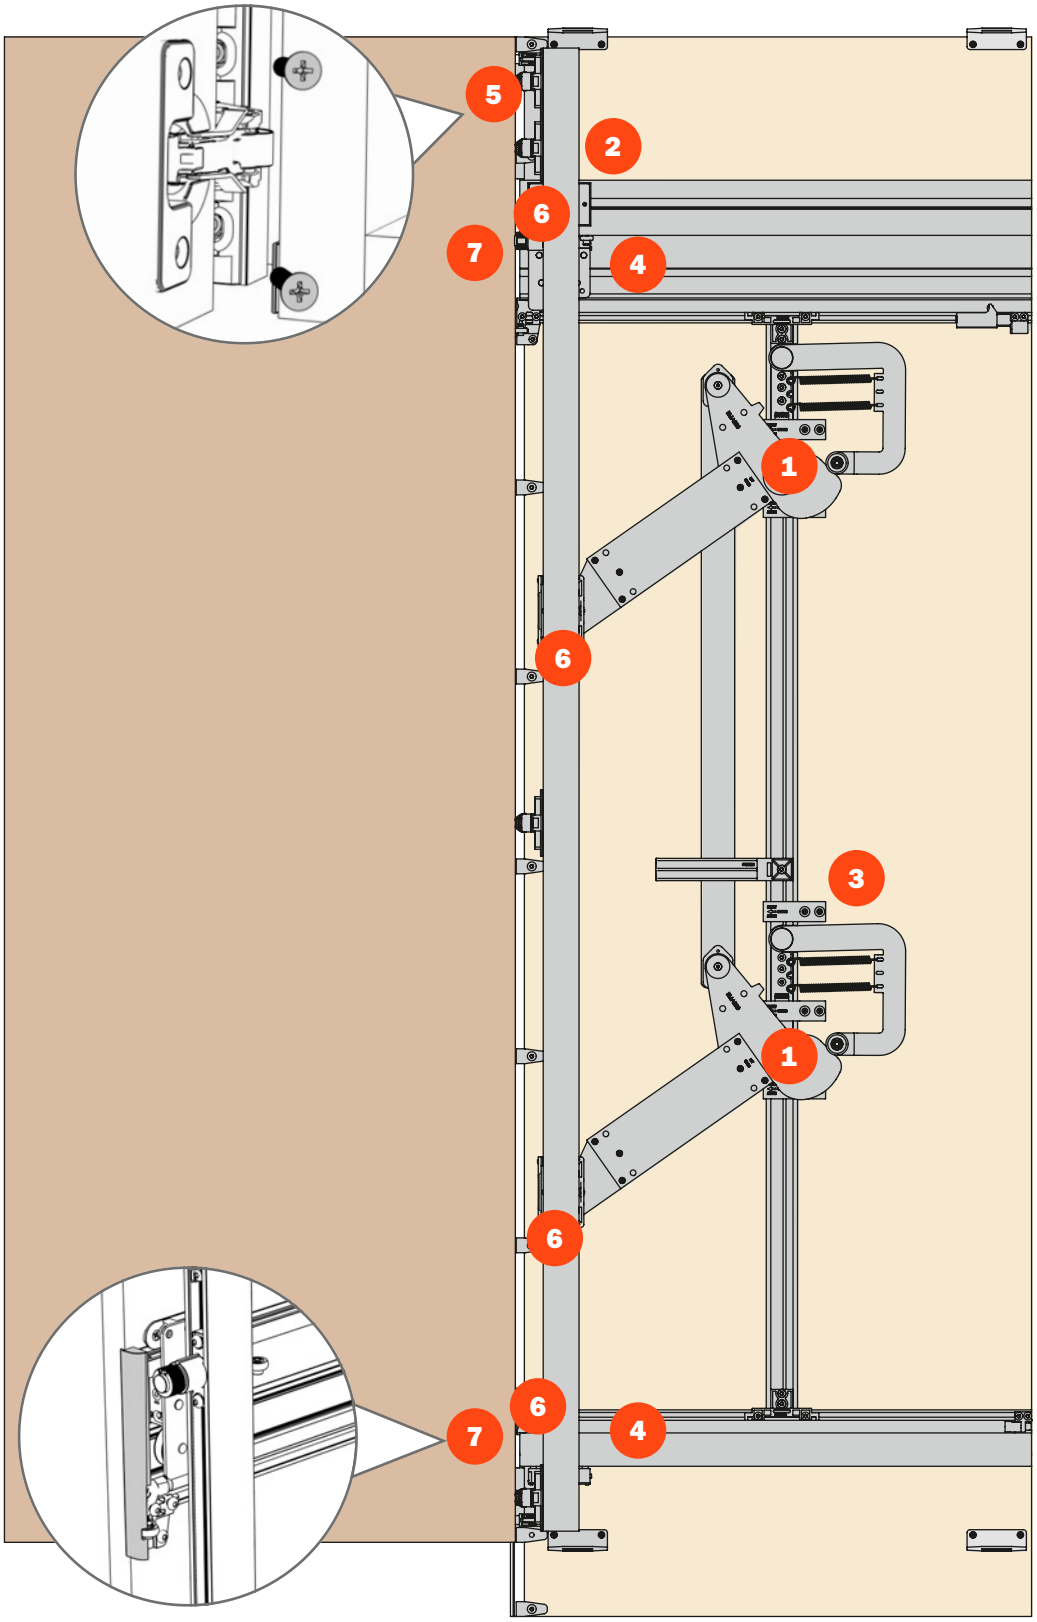

Exedra - Parcialmente montado

Solução pré-montado.
O sistema Exedra pré-montado é fornecido em 2 versões; para porta de 1930 a 2230 ou para porta de 2231 a 2530.
Profundidade compreendida entre 500 e 700 mm.
Identificada a versão, o cliente deve cortar os trilhos superior e inferior na medida, montar as conexão-carrinho e montar a ferragem completa no móvel.
Os clipes e limitadores para pré-montar na lateral permitem uma montagem e uma desmontagem por deslizamento fácil e seguro sem a necessidade de deslocar o móvel.

Cálculo das dimensões mínimas da estrutura

Profundidade útil da estrutura (LPU – mm)							
	501 - 600		601 - 700				
Altura Porta TH (mm)	Mín	Máx	Mín	Máx			
	1930	2230	1930	2230	4 x		máx 24 kg
	2231	2530	2231	2530	5 x		máx 30 kg /40kg*

* peso máximo 40 kg apenas com largura máxima de porta de 750 mm

Kit Push

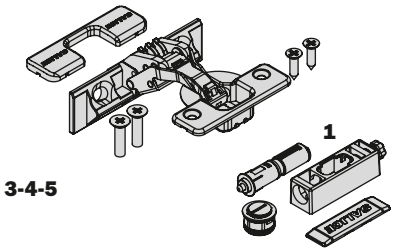

Cód.	Composição kit	Embalagem
VE55KITCP010AB	5 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCP010TB	5 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCP020AB	4 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCP020TB	4 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCP030AB	3 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCP030TB	3 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagegens

Kit Smove

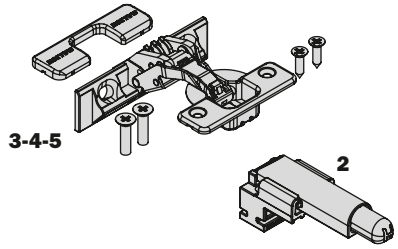

Cód.	Composição kit	Embalagem
VE55KITCS010AB	5 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCS010TB	5 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCS020AB	4 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCS020TB	4 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCS030AB	3 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCS030TB	3 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagegens

CA = Fechamento automático

Kit mecanismo – STANDARD PARCIALMENTE MONTADO

Cód.	Esquerda  Direta	Profundidade útil da estrutura (LPU - mm)	Altura Porta TH (mm)
VE55CMD2200NN	Direta	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NN	Esquerda		
VE55CMD2500NN	Direta	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NN	Esquerda		

	9 Clipes para deslizar o sistema sobre a lateral **18** Parafusos Euro 6.3 x 14		**5** Freios de posicionamento do sistema na lateral **10** Parafusos 6.3 x 14
	2 Buchas M6 x 13 **2** Parafusos M6 20 UNI 7380 **1** Chave allen		**1** Parada recolhimento porta
	1 + 1 Amortecedores saída da porta		**3 m** Perfil anti-pó
	1 Capa cobertura frontal superior		**2** Conectores montante central
	1 Capa cobertura frontal inferior		**1** Batente de silicone
	2 Molas		**2** placas de conexão
	12 Parafusos de fixação da placa de ligação (parafusos M4 x UNI)		
	1 Desacelerador magnético linear		
	1 Trilho superior		
	1 Trilho inferior		
	1 Fim de curso posterior		