1. Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür.
2. Magnetischer Einzugsdämpfer.
3. Befestigung mit Clip zum einfachen Einbau und Entfernen des Systems.
4. Führungsschlitten.
5. Scharniere mit Schnellbefestigung.
6. Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich.
7. Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten).

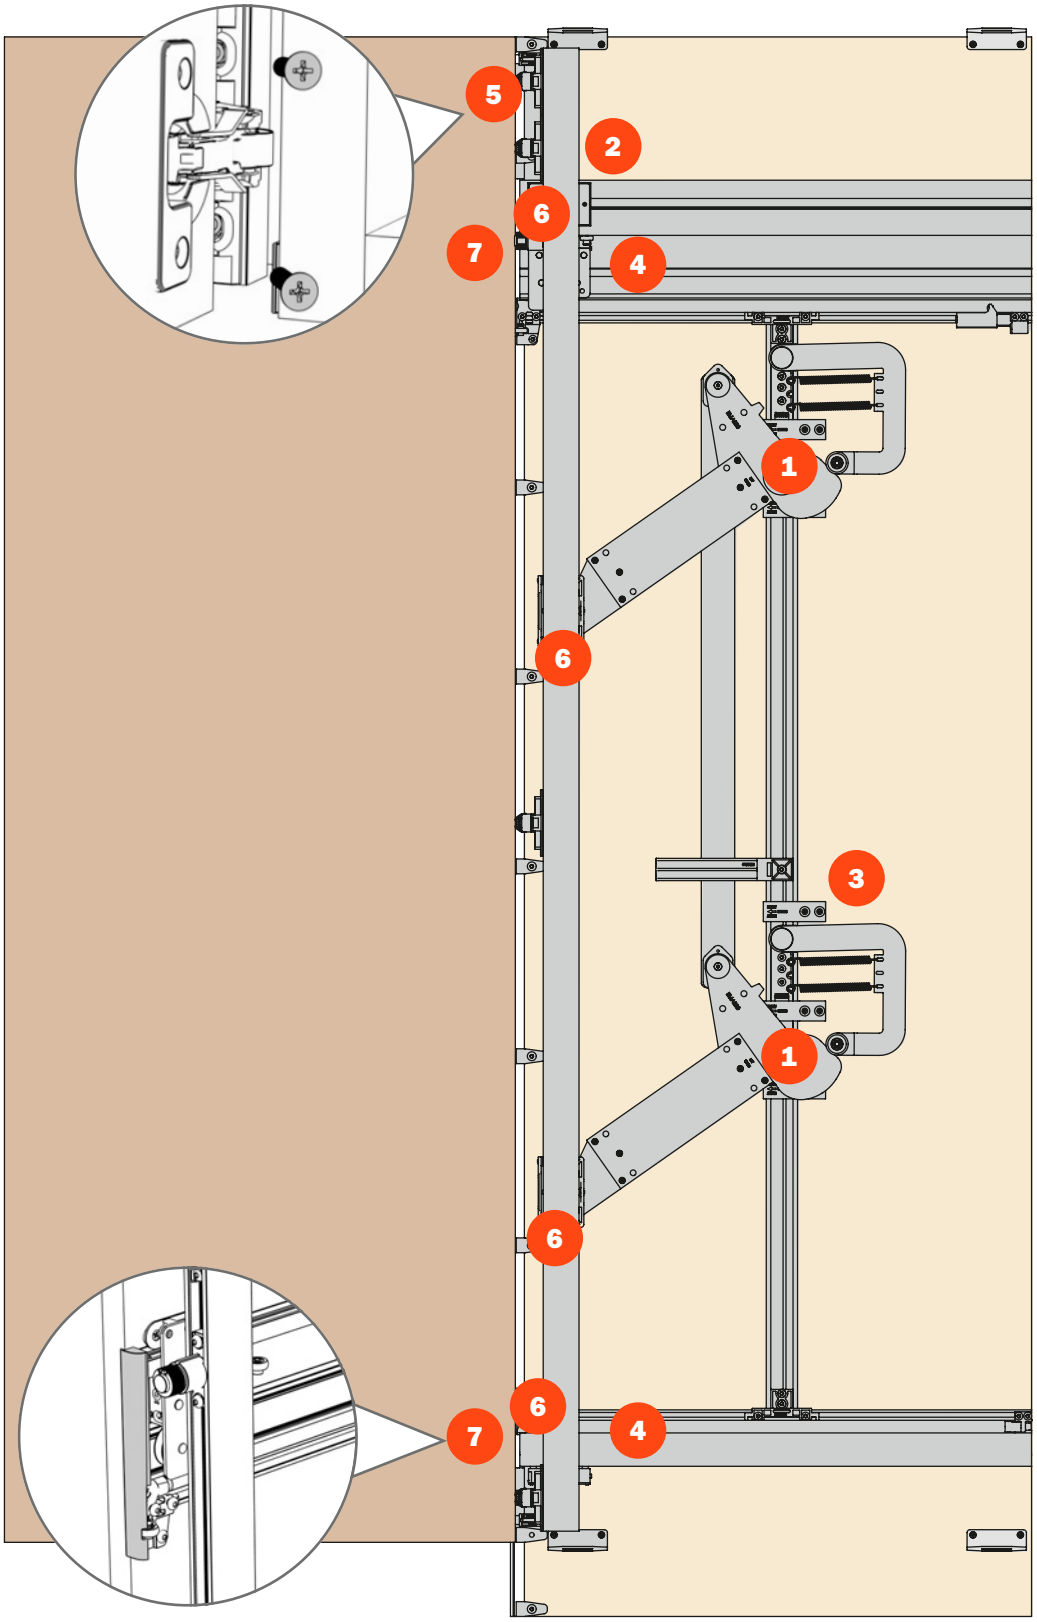

Exedra - Kundenbezogen nach Maß

Komplett montierte Lösung nach Kundenwunsch.
Das Exedra-System wird nach den vom Kunden vorgegebenen Maßangaben hergestellt. Der Kunde muss nur das System auf der Schrankseite mit den vorgegebenen Bohrmustern befestigen.
Die Führungsclips und die Fixierungsklammer ermöglichen eine einfache und sichere Montage und Demontage.
Es ist nicht notwendig, den kompletten Schrank hervorzuziehen.

	**n° 9** Führungsclips **n° 18** Euroschraube 6,3 x 14		**n° 5** Fixierungsklammer **n° 10** Euroschraube 6,3 x 14
	**n° 2** Gewindemuffe M6 x 13 **n° 2** Schraube M6 x 20 UNI 7380 **n° 1** Sechskantschlüssel		**n° 4/5** Türscharnier **n° 4/5** Scharnier Abdeckkappen **n° 8/10** Schrauben für die Befestigung am Trägerprofil M5 x 20 UNI 7688m **n° 8/10** Schrauben für die Befestigung an der Tür 4 x 16 DIN 7505 A
	**n° 1** Obere Beschlag- Abdeckkappe		**3 mt** Staubschutzbürste
	**n° 1** Untere Beschlag- Abdeckkappe		**n° 1** Türanschlagpuffer zum kleben
	**n° 2** Spannfeder		

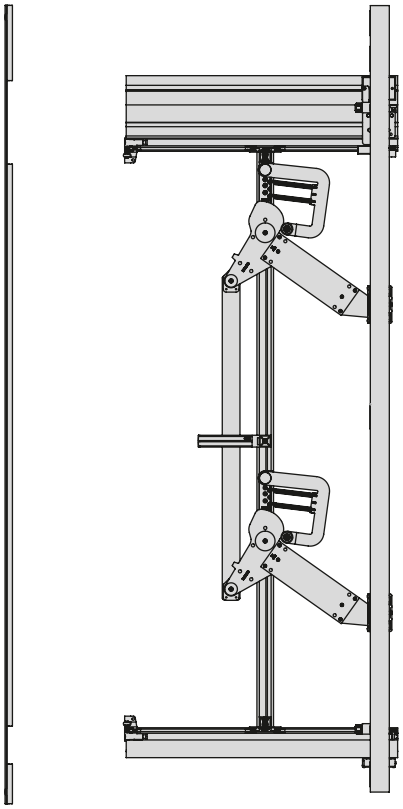
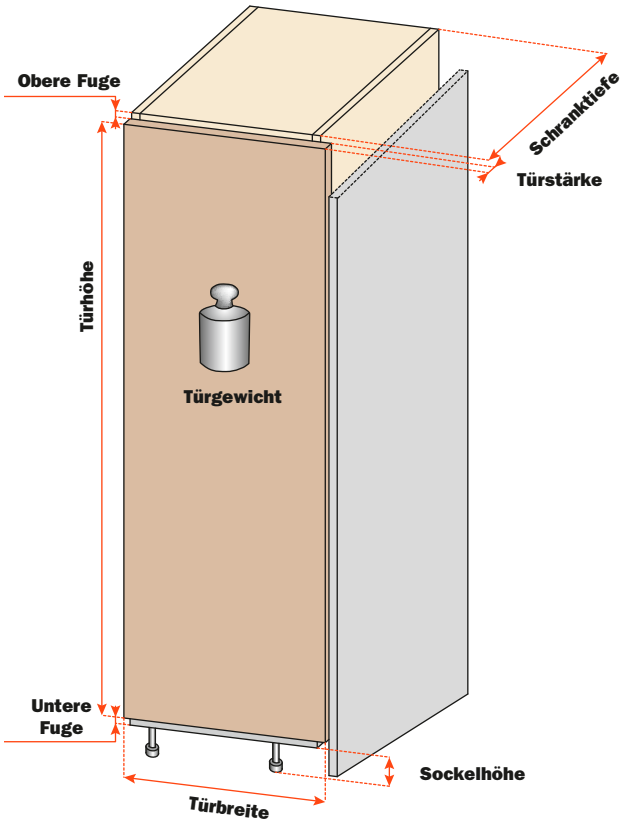
Benötigte Daten, die zur Erstellung eines Beschlagsystems nach Maß erforderlich sind: