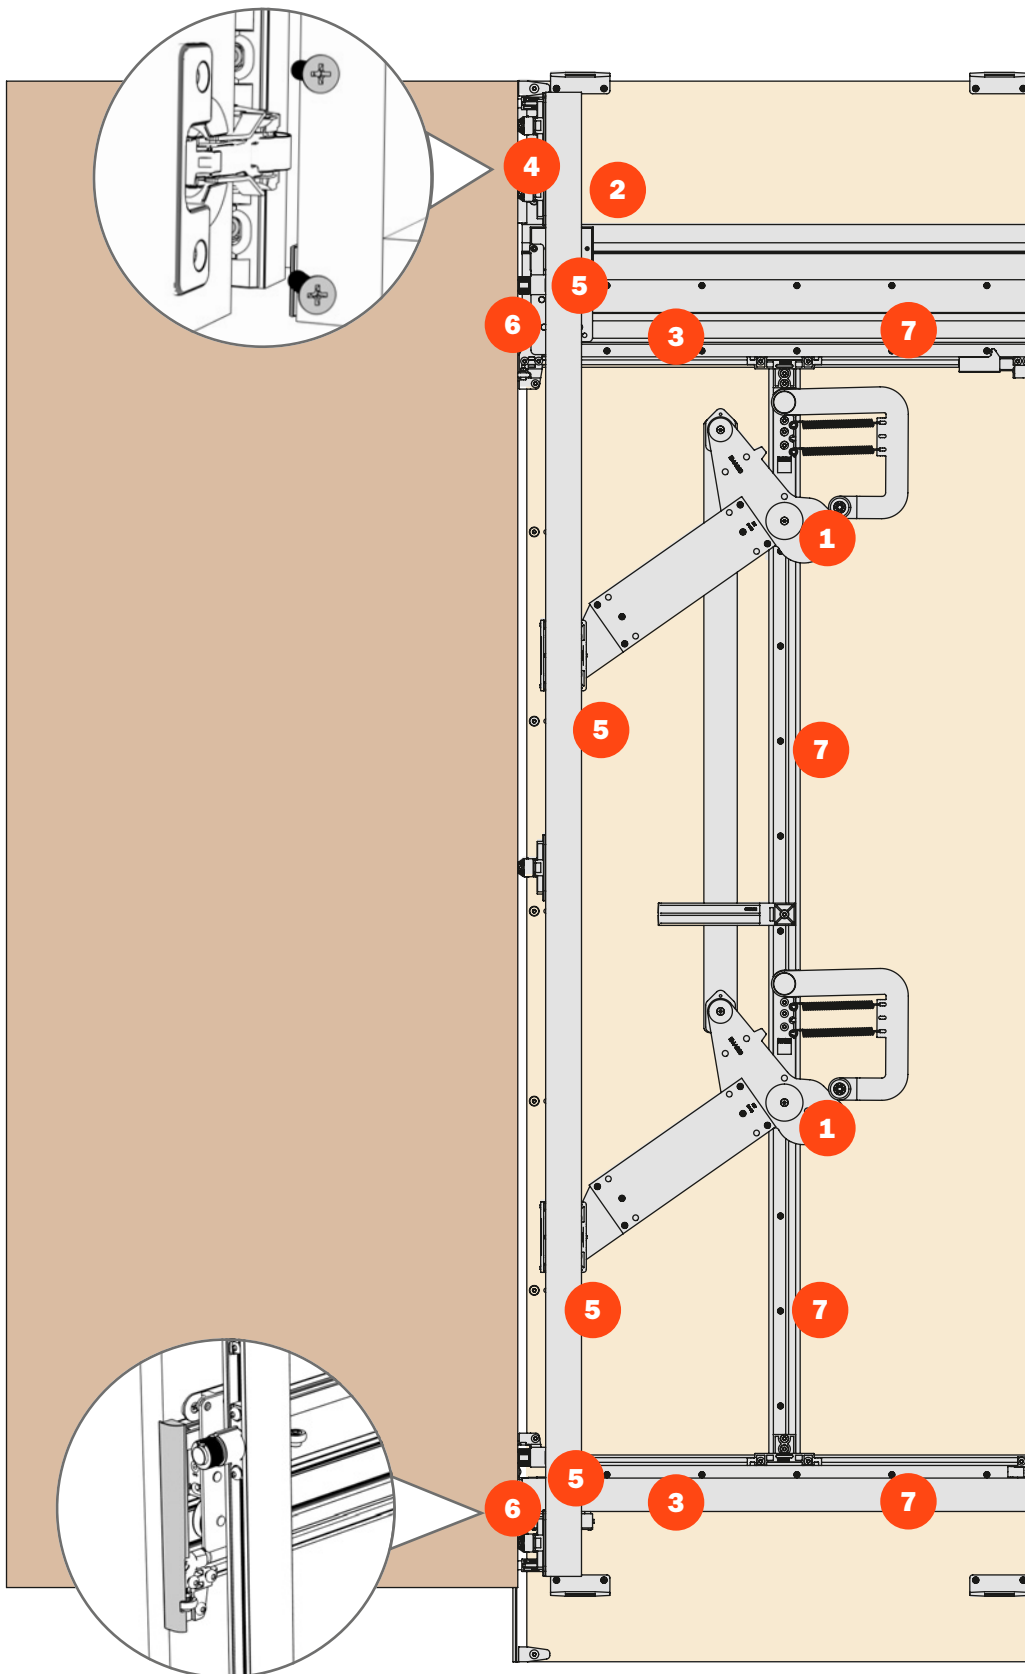


Exedra Euro 32

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür. | 5 | Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich. |
| 2 | Magnetischer Einzugsdämpfer. | 6 | Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten). |
| 3 | Führungsschlitten. | 7 | Direkte Befestigung auf der Schrankseite mit Euroschrauben (nur für Euro 32 Version). |
| 4 | Scharniere mit Schnellbefestigung. | | |




Exedra Euro 32 - Standard

Diese Lösung bietet dem Kunden viel Flexibilität. Der Kunde schneidet die Profilabschnitte auf die gewünschte Länge und montiert die einzelnen Komponenten. Die Nocken-Verbindungsbleche müssen zusammen mit dem Beschlagsystem-Kit entsprechend der nutzbaren Schranktiefe (LPU) und der Türhöhe (TH) bestellt werden. Bitte beachten Sie die Montageanleitung für die Zuschnitt- und Montagearbeiten.

Mit Exedra Euro 32 ist es möglich, das Beschlagsystem direkt auf der Schrankseite durch die Löcher im oberen und unteren Profil anzuschrauben. Diese Version ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Für die Demontage des Systems, ist es notwendig, die Schrankseite zugänglich zu machen.

Berechnung der mind. Schrankgrößen

Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)												
	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900	
Türhöhe TH (mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
	1303**	1514										
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909				
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365
	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800



2 x	max 12 kg
3 x	max 18 kg
4 x	max 24 kg
5 x	max 30/40 kg*

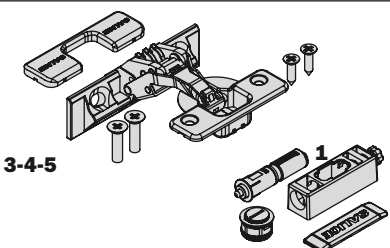
* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max. Türbreite 750 mm.

**mit Smove-Scharniere kit + 30 mm

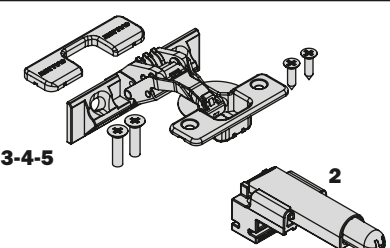
Beschlagsystem Kit - STANDARD

Art.-Nr.	Links Rechts	Türhöhe TH (mm)
YE55BAD1900NNE	Rechts	(1303) 1575 - 1930
YE55BAS1900NNE	Links	
YE55BAD2500NNE	Rechts	1575 - 2530 (2800)
YE55BAS2500NNE	Links	

Push Kit-Scharniere e Schnäpper

	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCP010AB	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP010TB	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020AB	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020TB	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030AB	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030TB	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln

Push Kit-Scharniere e Smove



















	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCS010AB	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS010TB	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020AB	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020TB	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030AB	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030TB	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

Nocken - Verbindungsblech

	Art.-Nr.	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)
	YE55KIT0100	370 - 400
	YE55KIT0101	401 - 500
	YE55KIT0102	501 - 600
	YE55KIT0103	601 - 700
	YE55KIT0104	701 - 800
	YE55KIT0105	801 - 900

x 2

	n° 2 Euro Schrauben		n° 4/5 Montageplatte für Scharnier
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		n° 1 Führungsklammer
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 Vertikaler Laufwagen
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		3 mt Staubschutzbürste
	n° 2 Spannfeder		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 2 Türöffnungsbegrenzer		n° 1 Unterer horizontaler Laufwagen
	n° 1 Oberer horizontaler Laufwagen		n° 2 Nockensystem mit Federmechanismus
	n° 1 Tür Einschubstopper		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 12 Befestigungsschrauben für Nocken-Verbindungsblech (viti M4 x UNI) n° 2 Nocken – Verbindungsbleche		
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer		n° 1 Mittleres Verbindungsprofil
	n° 1 Oberes Führungsprofil		n° 1 Nocken Verbindungsprofil
	n° 1 Unteres Führungsprofil		n° 1 Rückpuffer
	n° 1 Tür Trägerprofil		