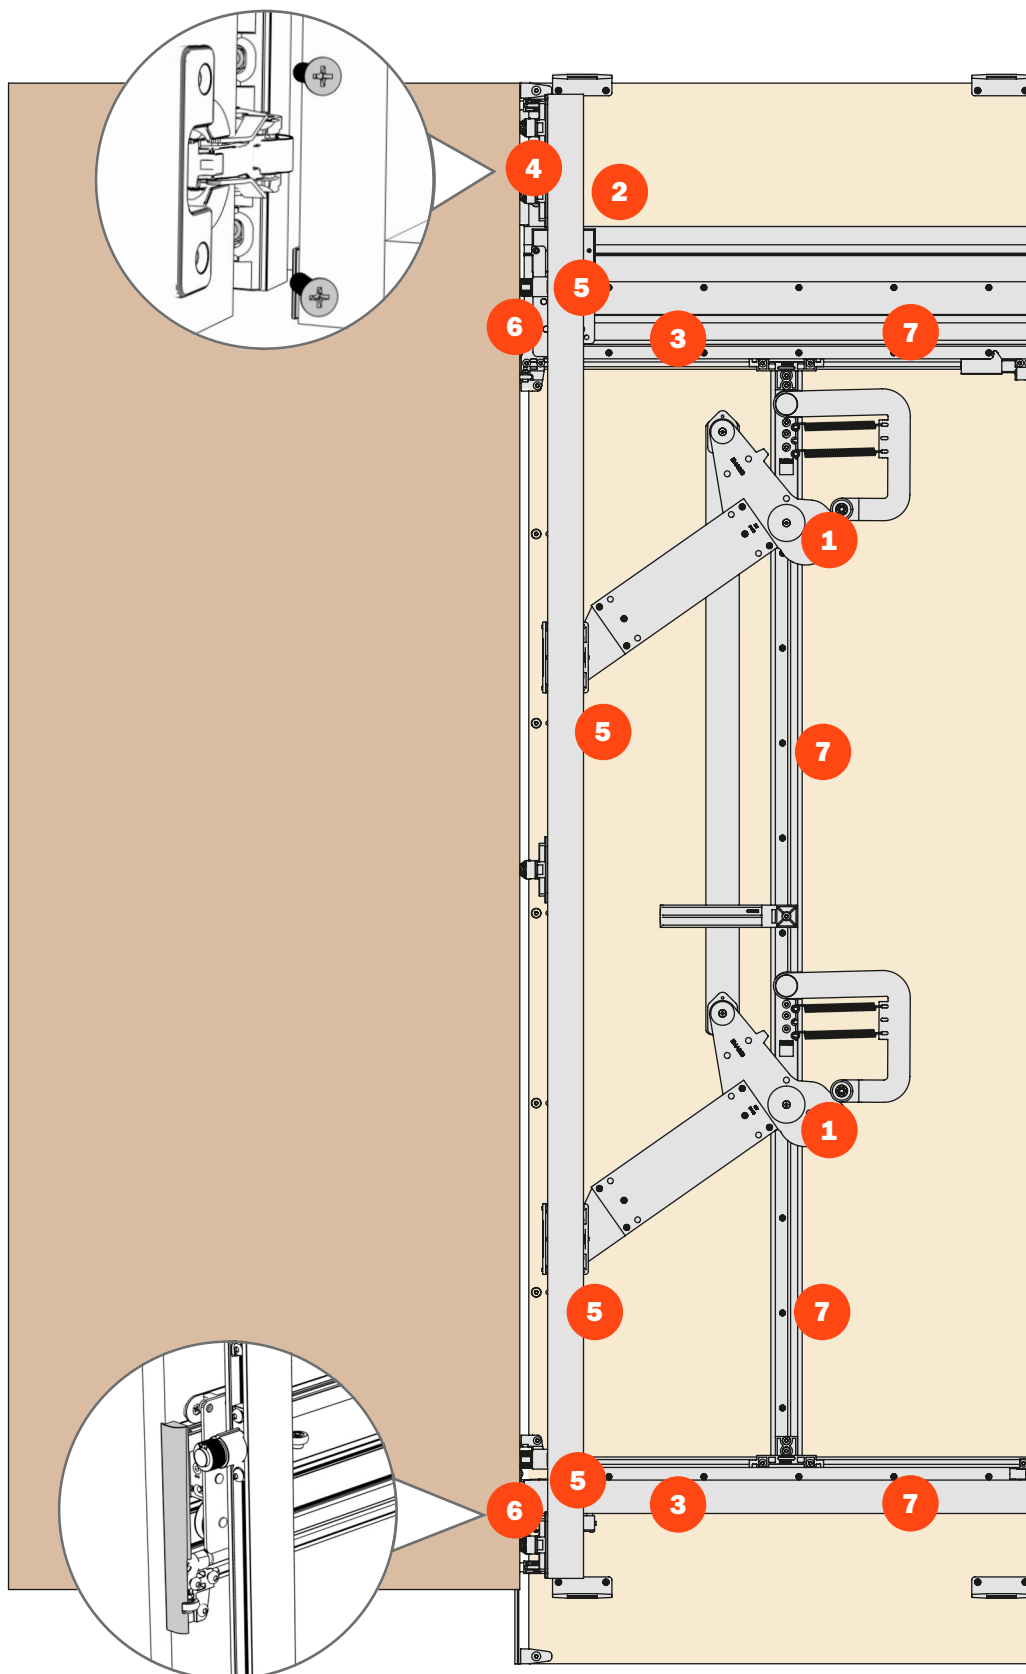


## Exedra Euro 32

- 1 Movimento assistido por deslocamento no recolhimento e na extração da porta.
- 2 Desacelerador magnético linear.
- 3 Deslizamento sobre rolamentos.
- 4 Dobradiças com montagem rápida.
- 5 Regulagem acessível pela parte frontal do móvel.
- 6 Tampas cobre perfil (incluídas nas versões standard).
- 7 Fixação direta sobre a lateral do móvel com parafusos Euro (somente para a versão EURO 32).




## Exedra Euro 32 - Standard


Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Com base na profundidade da estrutura útil (LPU) e a altura da porta (TH) é necessário pedir a peça de ligação conexão-carrinho e, separadamente o kit mecanismo. Para as operações de corte e montagem, consulte o manual.

Exedra EURO 32 permite parafusar o mecanismo diretamente na lateral do móvel através dos furos presentes no perfil superior e inferior. Esta versão permite uma montagem rápida e veloz. Neste caso é necessário movimentar o móvel quando se quer desmontar o sistema.


### Cálculo da dimensão mínima da estrutura


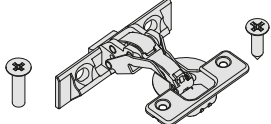
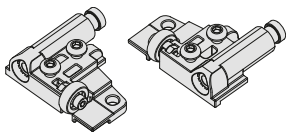

















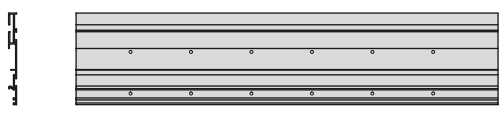

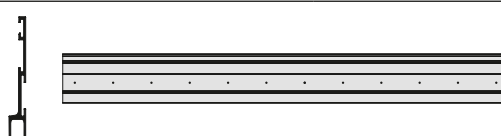


Profundidade útil da estrutura (LPU - mm)													
	400 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900				
Altura Porta TH (mm)	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx	Min	Máx			
	1576	1726	1698	1787	1820	1909					3 x		máx 18 kg
	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365	4 x		máx 24 kg
	2122	2530	2183	2530	2244	2530	2305	2530	2366	2530	5 x		máx 30 kg

### Kit mecanismo - STANDARD

Cód.		Altura Porta TH (mm)
<b>YE55BAD1900NNE</b>	Direta	1576 - 1930
<b>YE55BAS1900NNE</b>	Esquerda	
<b>YE55BAD2500NNE</b>	Direta	1576 - 2530
<b>YE55BAS2500NNE</b>	Esquerda	

### Ligação conexão-carrinho

	Cód.	Profundidade útil da estrutura (LPU - mm)
 x 2	<b>YE55KIT0101</b>	400-500
	<b>YE55KIT0102</b>	501-600
	<b>YE55KIT0103</b>	601-700
	<b>YE55KIT0104</b>	701-800
	<b>YE55KIT0105</b>	801-900

	<b>2</b> Parafusos Euro		<b>4/5</b> Dobradiças para fixação da porta <b>4/5</b> Capas cobre caneco <b>8/10</b> Parafusos para a fixação da dobradiça no sistema M5 x 20 UNI 7688 <b>8/10</b> Parafusos para fixação da dobradiça na porta 4 x 16 DIN 7505 A
	<b>1 + 1</b> Amortecedores saída da porta		<b>4/5</b> Calços de fixação das dobradiças
	<b>1</b> Capa cobertura frontal superior		<b>1</b> Suporte barra de conexão mecanismos
	<b>1</b> Capa cobertura frontal inferior		<b>2</b> Carrinhos de deslizamento vertical
	<b>2</b> Molas		<b>2,5 m</b> Perfil anti-pó
	<b>2</b> Suportes de posicionamento abertura porta		<b>2</b> Conectores montante central
	<b>1</b> Carrinho superior de deslizamento horizontal		<b>1</b> Carrinho inferior de deslizamento horizontal
	<b>1</b> Parada recolhimento porta		<b>2</b> Mecanismos de saída e recolhimento porta
	<b>12</b> Parafusos de fixação da placa de ligação (parafusos M4 x UNI) <b>2</b> Placas de conexão		<b>1</b> Batente de silicone
	<b>1</b> Desacelerador magnético linear		<b>1</b> Montante central
	<b>1</b> Trilho superior		<b>1</b> Barra de conexão mecanismos
	<b>1</b> Trilho inferior		<b>1</b> Fim de curso posterior
	<b>1</b> Barra de fixação porta		