Exedra Euro 32

1. Movimento assistido por deslocamento no recolhimento e na extração da porta.
2. Desacelerador magnético linear.
3. Deslizamento sobre rolamentos.
4. Dobradiças com montagem rápida.
5. Regulagem acessível pela parte frontal do móvel.
6. Tampas cobre perfil (incluídas nas versões standard).
7. Fixação direto sobre a lateral do móvel com parafusos Euro (somente para a versão EURO 32).

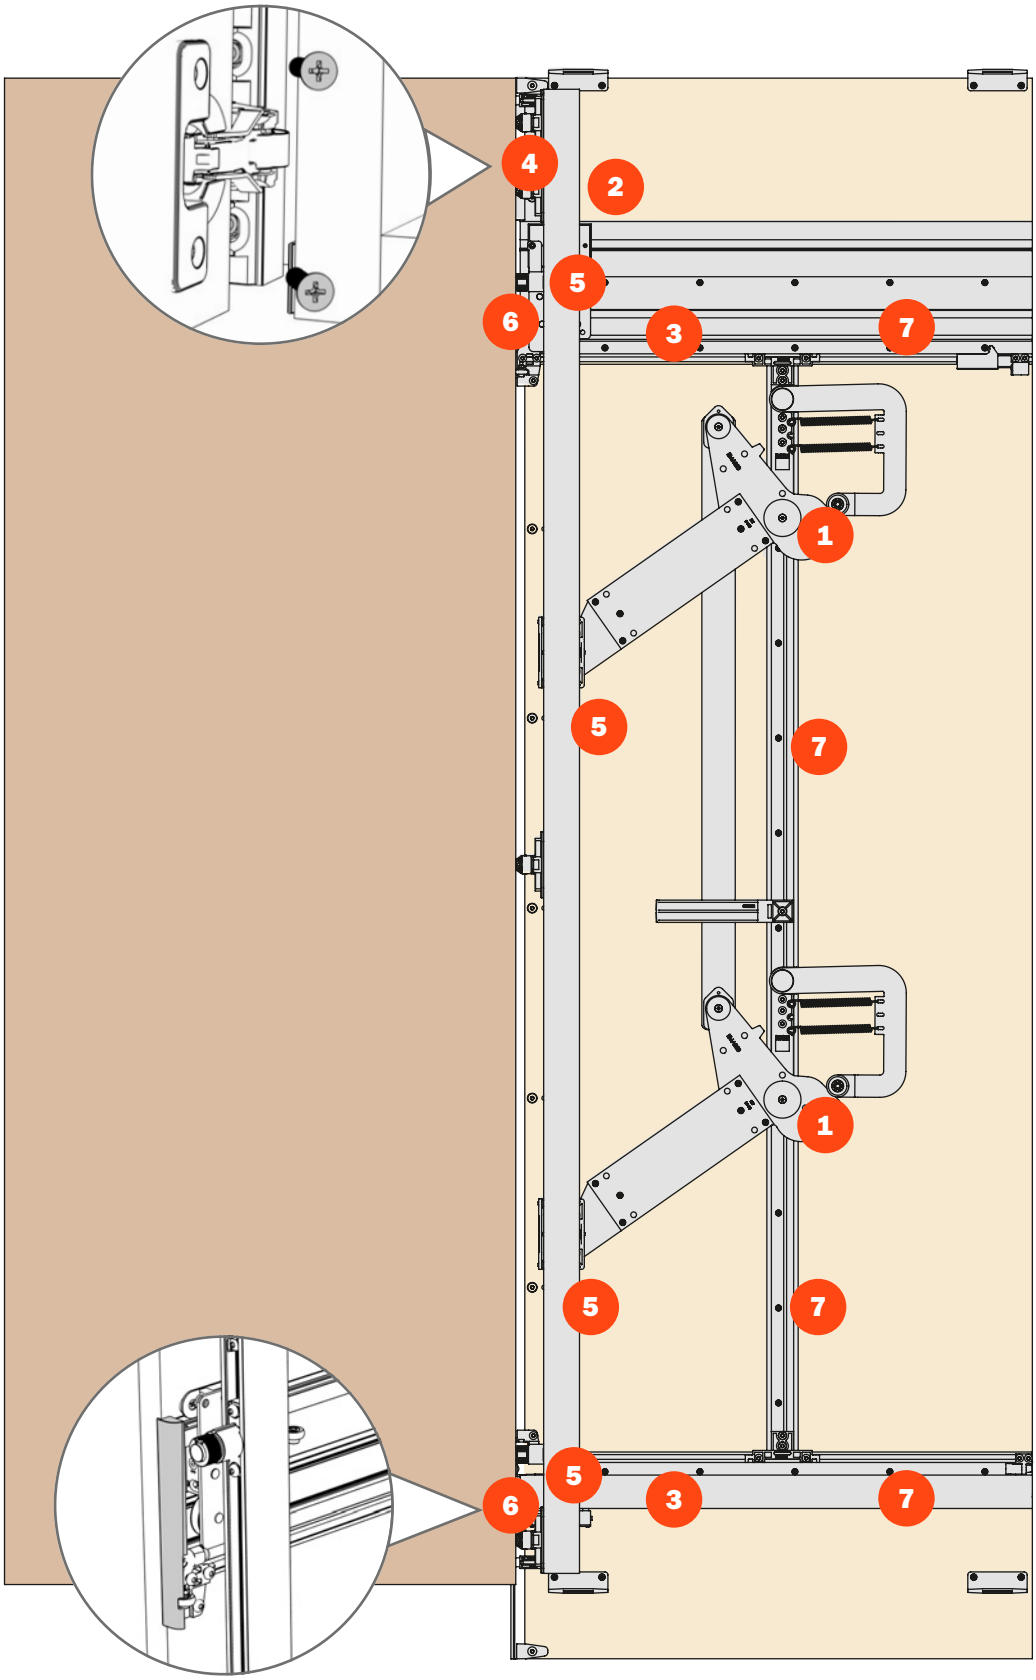

Exedra Euro 32 - Standard

Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Com base na profundidade da estrutura útil (LPU) e a altura da porta (TH) é necessário pedir a peça de ligação conexão-carrinho e, separadamente o kit mecanismo. Para as operações de corte e montagem, consulte o manual.
Exedra EURO 32 permite parafusar o mecanismo diretamente na lateral do móvel através dos furos presentes no perfil superior e inferior . Esta versão permite uma montagem rápida e veloz. Neste caso é necessário movimentar o móvel quando se quer desmontar o sistema.

Cálculo da dimensão mínima da estrutura

	Profundidade útil da estrutura (LPU – mm)														
	370 - 400		401 - 500		501 - 600		601 - 700		701 - 800		801 - 900				
Altura Porta TH (mm)	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx	Mín	Máx			
	1303**	1514											2 x		máx 18 kg
	1515	1665	1576	1726	1698	1787	1820	1909					3 x		máx 18 kg
	1666	2060	1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365	4 x		máx 24 kg
	2061	2800	2122	2800	2183	2800	2244	2800	2305	2800	2366	2800	5 x		máx 30/40 kg*

* peso máximo 40 kg apenas com largura máxima de porta de 750 mm
** com kit dobradiças Smove + 30 mm

Kit mecanismo - STANDARD

Cód.	Esquerda / Direta	Altura Porta TH (mm)
YE55BAD1900NNE	Direta	(1303) 1575 - 1930
YE55BAS1900NNE	Esquerda	
YE55BAD2500NNE	Direta	1575 - 2530 (2800)
YE55BAS2500NNE	Esquerda	

Kit Push

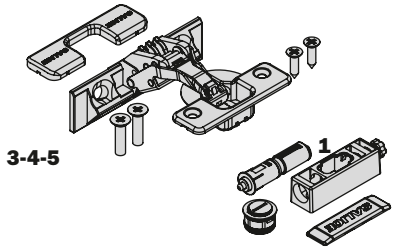

Cód.	Composição kit	Embalagem
VE55KITCP010AB	5 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCP010TB	5 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCP020AB	4 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCP020TB	4 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCP030AB	3 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCP030TB	3 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagegens

Kit Smove

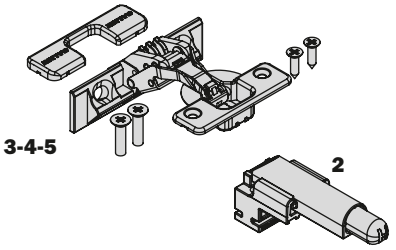

Cód.	Kit	Embalagem
VE55KITCS010AB	5 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCS010TB	5 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCS020AB	4 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCS020TB	4 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagegens
VE55KITCS030AB	3 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagegens
VE55KITCS030TB	3 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagegens

CA = Fechamento automático

Ligação conexão-carrinho

Cód.	Profundidade útil da estrutura • (LPU - mm)
YE55KIT0100	370 - 400
YE55KIT0101	401 - 500
YE55KIT0102	501 - 600
YE55KIT0103	601 - 700
YE55KIT0104	701 - 800
YE55KIT0105	801 - 900

	2 Parafusos Euro		**4/5** Calços de fixação das dobradiças
	1 + 1 Amortecedores saída da porta		**1** Suporte barra de conexão mecanismos
	1 Capa cobertura frontal superior		**2** Carrinhos de deslizamento vertical
	1 Capa cobertura frontal inferior		**3 m** Perfil anti-pó
	2 Molas		**2** Conectores montante central
	2 Suportes de posicionamento abertura porta		**1** Carrinho inferior de deslizamento horizontal
	1 Carrinho superior de deslizamento horizontal		**2** Mecanismos de saída e recolhimento porta
	1 Parada recolhimento porta		**1** Batente de silicone
	12 Parafusos de fixação da placa de ligação (parafusos M4 x UNI) **2** Placas de conexão		
	1 Desacelerador magnético linear		**1** Montante central
	1 Trilho superior		**1** Barra de conexão mecanismos
	1 Trilho inferior		**1** Fim de curso posterior
	1 Barra de fixação porta		