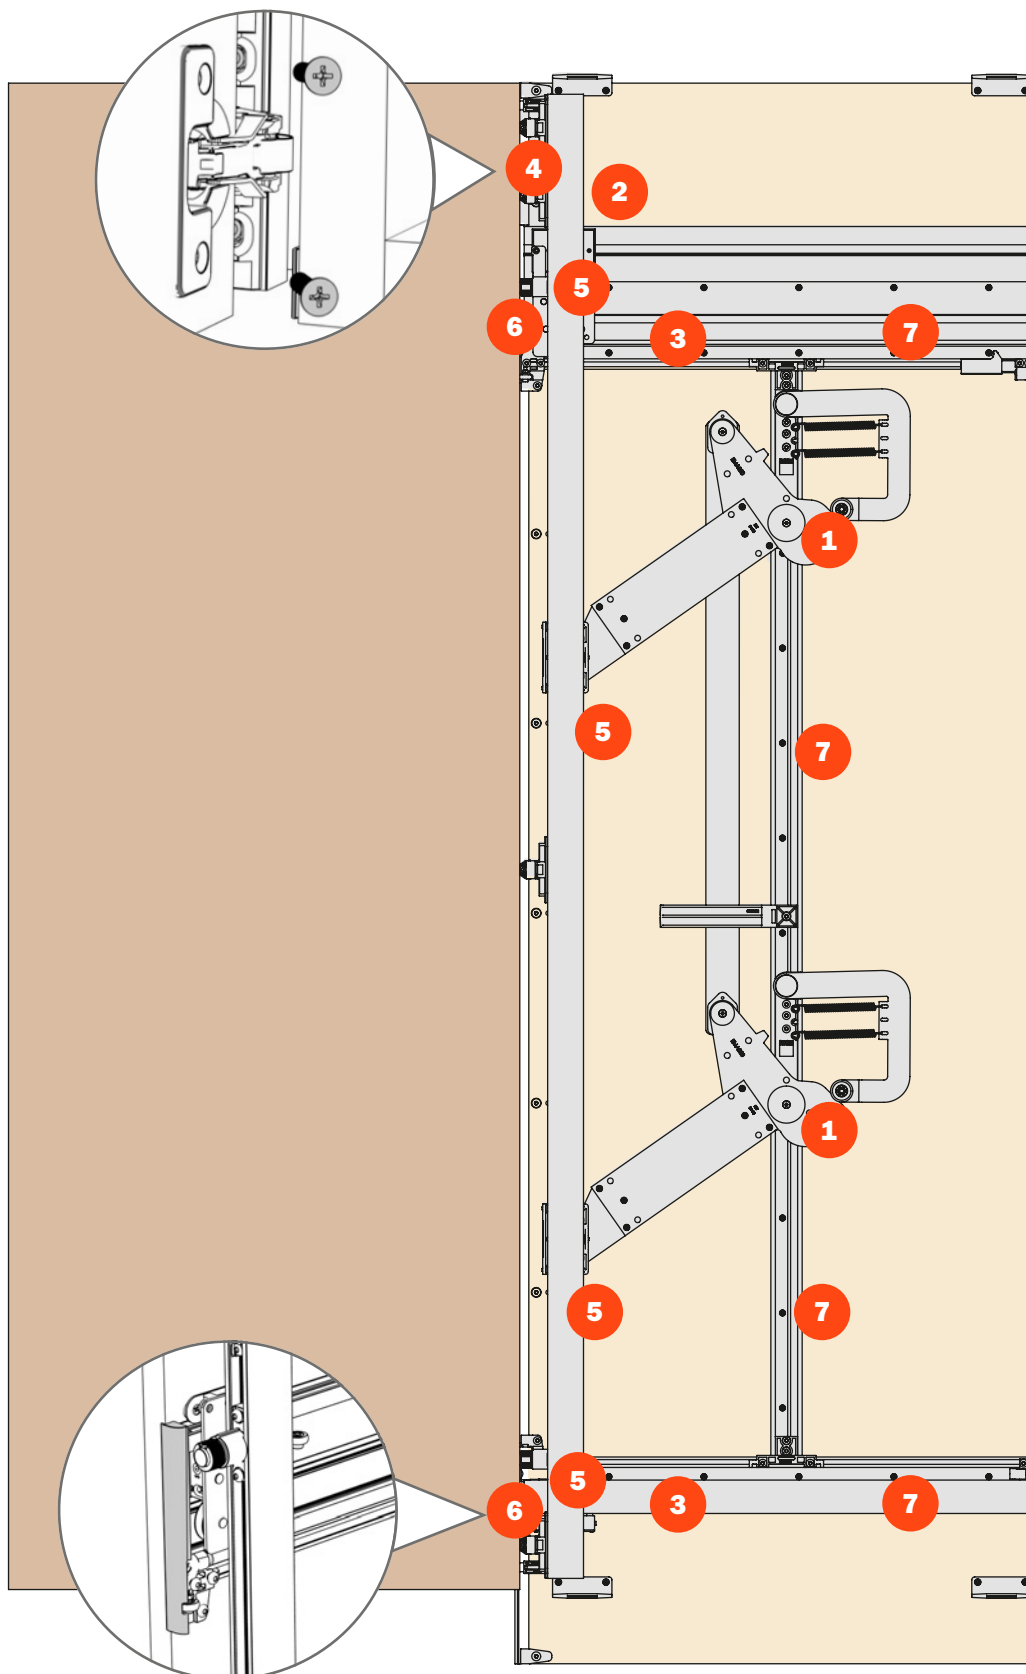


Exedra Euro 32

- | | |
|---|--|
| 1 Movimento assistido por deslocamento no recolhimento e na extração da porta. | 5 Regulagem acessível pela parte frontal do móvel. |
| 2 Desacelerador magnético linear. | 6 Tampas cobre perfil (incluídas nas versões standard). |
| 3 Deslizamento sobre rolamentos. | 7 Fixação direto sobre a lateral do móvel com parafusos Euro (somente para a versão EURO 32). |
| 4 Dobradiças com montagem rápida. | |



Exedra Euro 32 - Parcialmente montado

Solução pré-montado.


O sistema Exedra pré-montado é fornecido em 2 versões; para porta de 1900 a 2200 ou para porta de 2200 a 2530. Profundidade compreendida entre 500 e 700 mm.

Identificada a versão, o cliente deve cortar os trilhos superior e inferior na medida, montar as conexão-carrinho e montar a ferragem completa no móvel.

Exedra EURO 32 permite parafusar o mecanismo diretamente na lateral do móvel através dos furos presentes no perfil superior e inferior. Esta versão permite uma montagem rápida e veloz. Neste caso é necessário movimentar o móvel quando se quer desmontar o sistema.

Cálculo das dimensões mínimas da estrutura

Profundidade útil da estrutura (LPU - mm)						
Altura Porta TH (mm)	501 - 600		601 - 700			
	Mín	Máx	Mín	Máx	4 x	máx 24 kg
	1930	2230	1930	2230		
Altura Porta TH (mm)	Mín	Máx	Mín	Máx	5 x	máx 30 kg/40kg*
	2231	2530	2231	2530		



* peso máximo 40 kg apenas com largura máxima de porta de 750 mm

Kit Push

 3-4-5	Cód.	Composição kit	Embalagem
	VE55KITCP010AB	5 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagens
	VE55KITCP010TB	5 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagens
	VE55KITCP020AB	4 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagens
	VE55KITCP020TB	4 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagens
	VE55KITCP030AB	3 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Niquelado	6 Embalagens
	VE55KITCP030TB	3 Dobradiças Push + 1 Dispositivo Titânio	6 Embalagens













Kit Smove

 3-4-5	Cód.	Composição kit	Embalagem
	VE55KITCS010AB	5 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagens
	VE55KITCS010TB	5 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagens
	VE55KITCS020AB	4 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagens
	VE55KITCS020TB	4 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagens
	VE55KITCS030AB	3 Dobradiças CA + 2 Smove Niquelado	6 Embalagens
	VE55KITCS030TB	3 Dobradiças CA + 2 Smove Titânio	6 Embalagens

CA = Fechamento automático

Kit mecanismo – STANDARD PARCIALMENTE MONTADO

Cód.	 Esquerda Direta	Profundidade útil da estrutura (LPU - mm)	Altura Porta TH (mm)
VE55CMD2200NNE	Direta	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NNE	Esquerda		
VE55CMD2500NNE	Direta	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NNE	Esquerda		

	2 Parafusos Euro		1 Parada recolhimento porta
	1 + 1 Amortecedores saída da porta		3 m Perfil anti-pó
	1 Capa cobertura frontal superior		2 Conectores montante central
	1 Capa cobertura frontal inferior		1 Batente de silicone
	2 Molas		2 Placas de conexão
	12 Parafusos de fixação da placa de ligação (parafusos M4 x UNI)		
	1 Trilho superior		
	1 Trilho inferior		
	1 Fim de curso posterior		
	1 Desacelerador magnético linear		