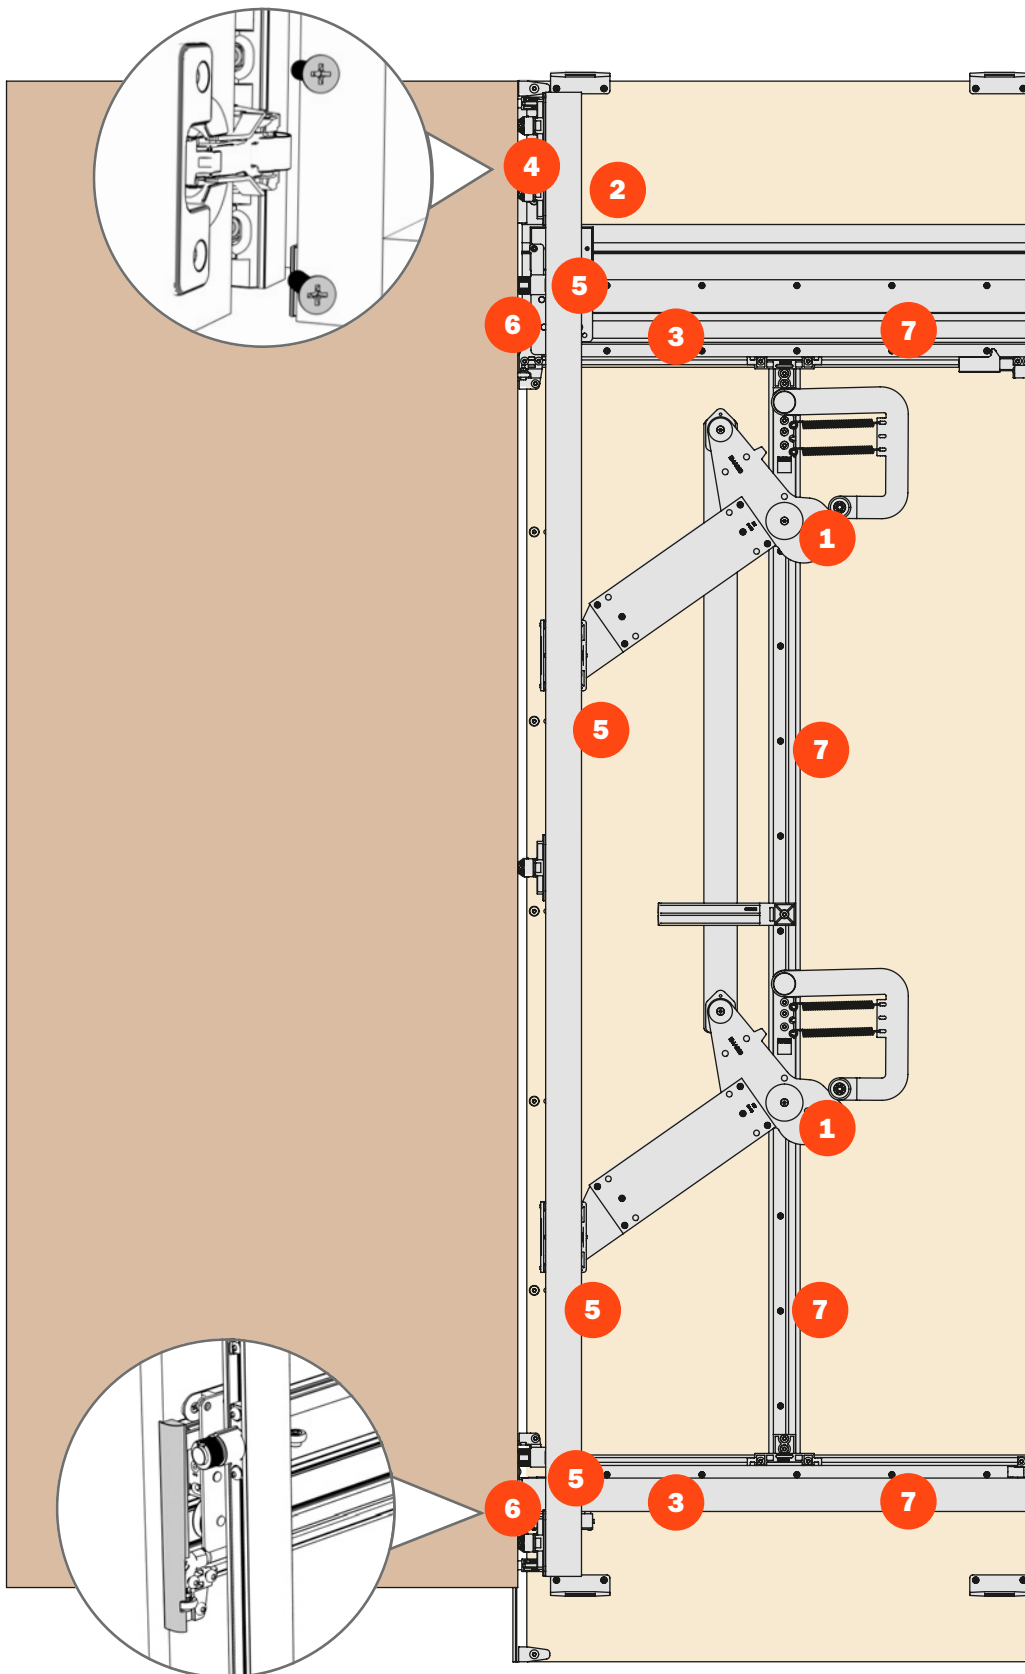


Exedra Euro 32

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1 | Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür. | 5 | Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich. |
| 2 | Magnetischer Einzugsdämpfer. | 6 | Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten). |
| 3 | Führungsschlitten. | 7 | Direkte Befestigung auf der Schrankseite mit Euroschrauben (nur für Euro 32 Version). |
| 4 | Scharniere mit Schnellbefestigung. | | |







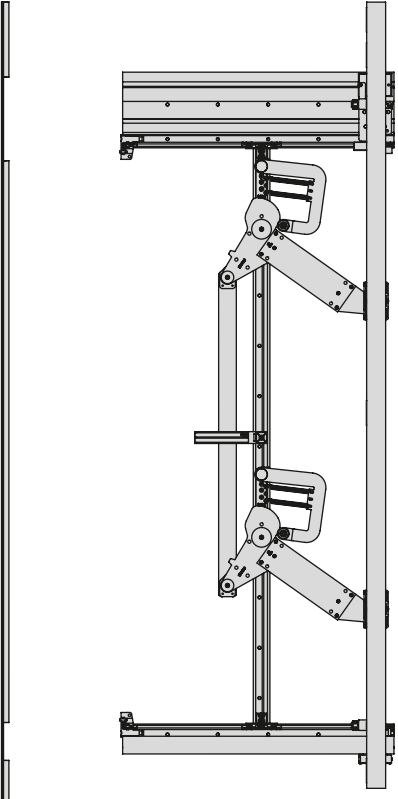
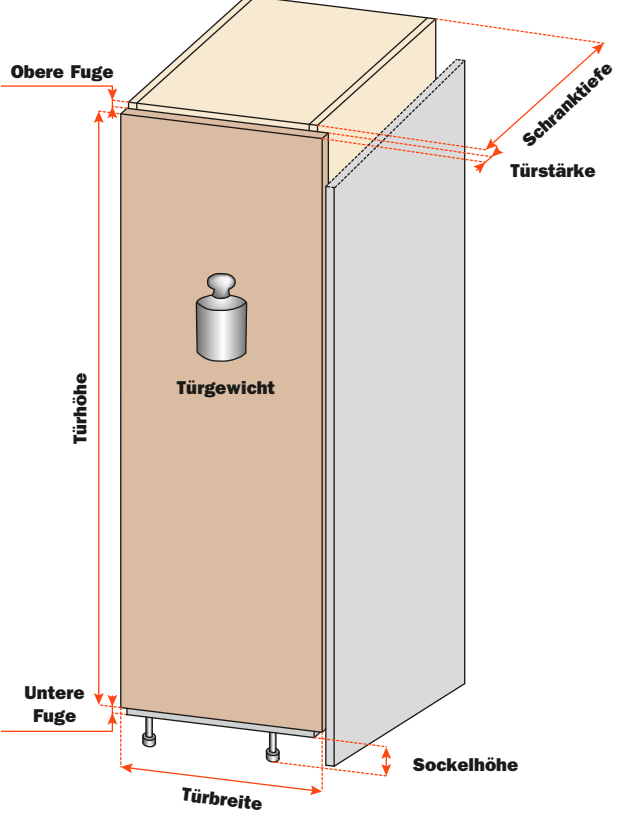


Exedra Euro 32

Komplett montierte Lösung nach Kundenwunsch.

Das Exedra-System wird nach den vom Kunden vorgegebenen Maßangaben hergestellt. Der Kunde muss nur das System auf der Schrankseite mit den vorgegebenen Bohrmustern befestigen.

Mit Exedra Euro 32 ist es möglich, das Beschlagsystem direkt auf der Schrankseite durch die Löcher im oberen und unteren Profil anzuschrauben. Diese Version ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Für die Demontage des Systems, ist es notwendig, die Schrankseite zugänglich zu machen.

	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 4/5 Türscharnier n° 4/5 Scharnier Abdeckkappen n° 8/10 Schrauben für die Befestigung am Trägerprofil M5 x 20 UNI 7688m n° 8/10 Schrauben für die Befestigung an der Tür 4 x 16 DIN 7505 A
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		3 mt Staubschutzbürste
	n° 2 Spannfeder		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
		Benötigte Daten, die zur Erstellung eines Beschlagsystems nach Maß erforderlich sind:  Obere Fuge Untere Fuge Türhöhe Türbreite Türgewicht Scharnertiefe Türstärke Sockelhöhe	