
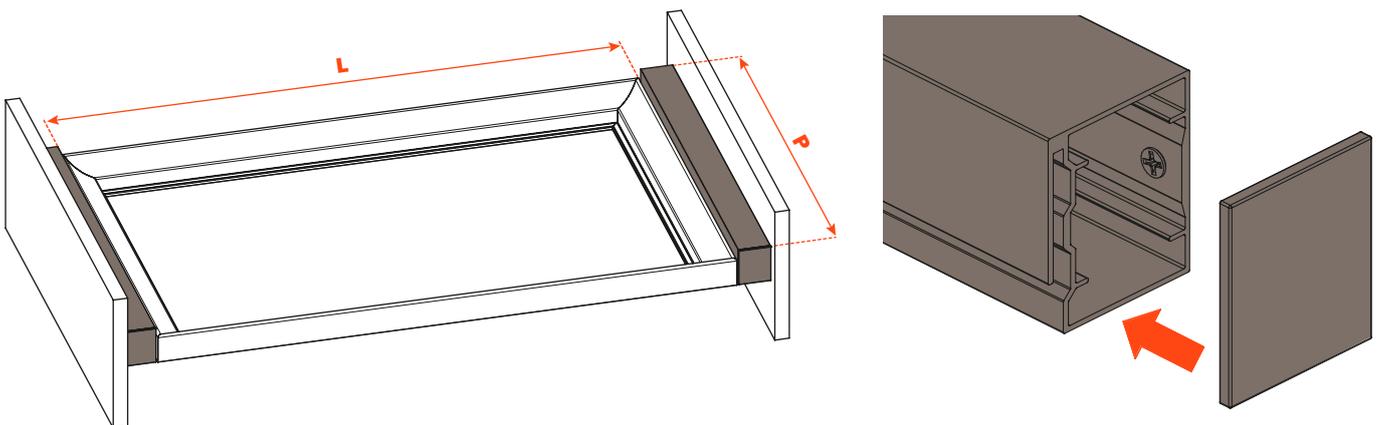
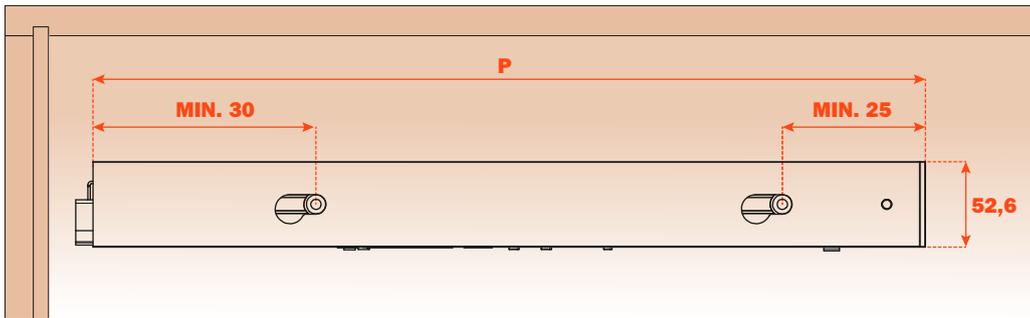


Excessories - extraire - calles d'épaisseur

Calles d'épaisseur

- Matière : aluminium peint avec poudre époxy
- Finition : gris brun métalisé



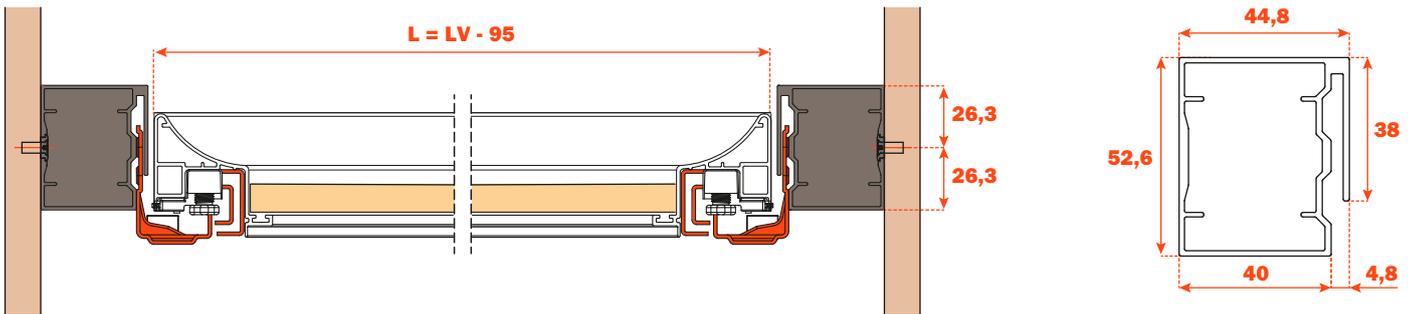


Longueur coulisse (LN) mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 4 côtés (P) mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 3 côtés (P) mm + façade en bois 12 mm ou façade en verre 6+6 mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 3 côtés (P) mm + façade en bois 19 mm ou façade en verre 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517

**Calles d'épaisseur pour tiroir à 3 CÔTÉS
avec FAÇADE EN BOIS**



Perçages de la façade

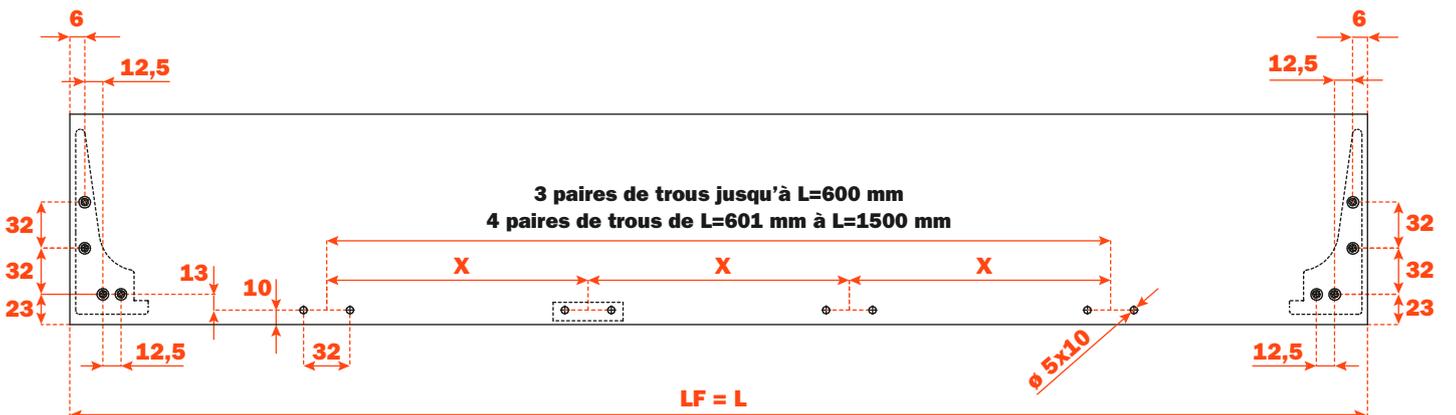
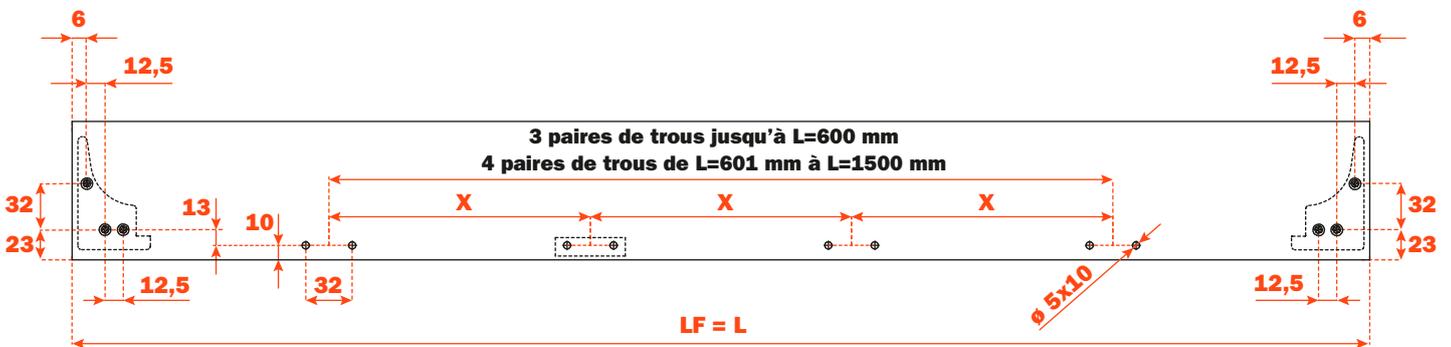
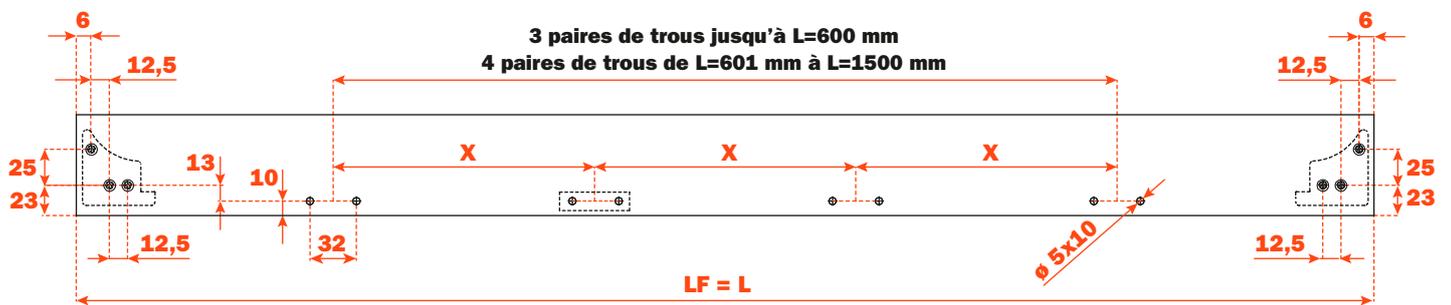


Excessories - extraire - calles d'épaisseur

Calles d'épaisseur pour tiroir à 3 CÔTÉS
avec FAÇADE EN VERRE




Fixation du profilé à la façade

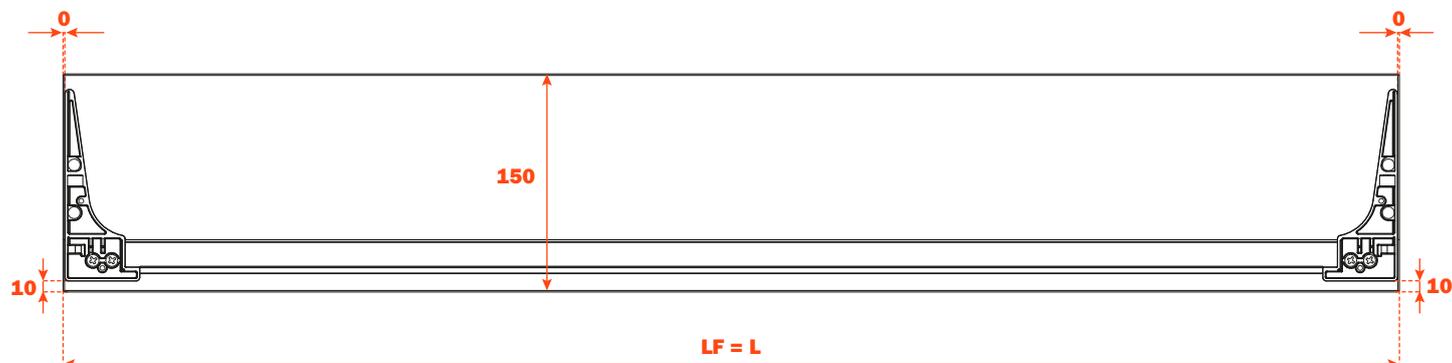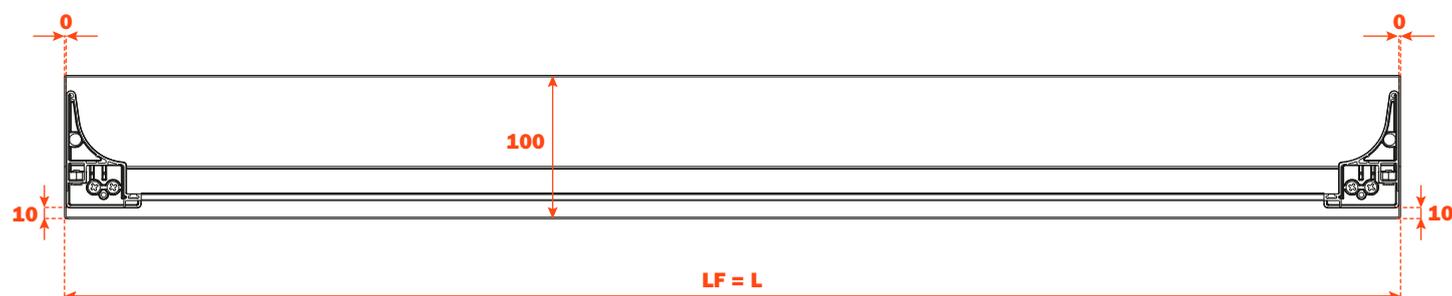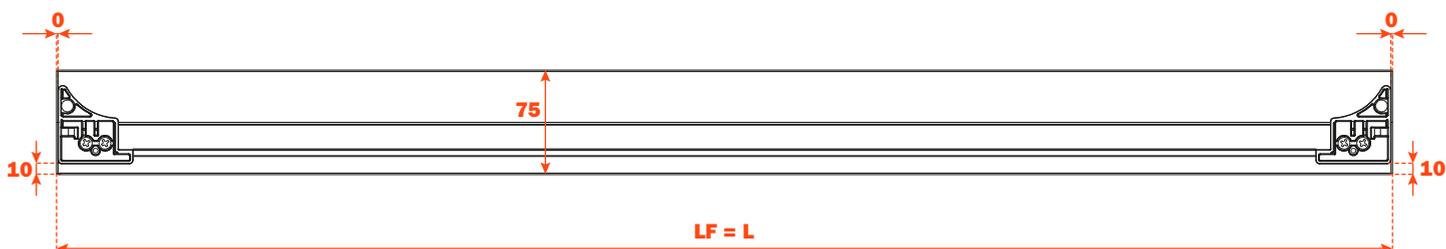


Lignes directrices pour la fixation des calles d'épaisseur


TIROIR A 4 CÔTÉS

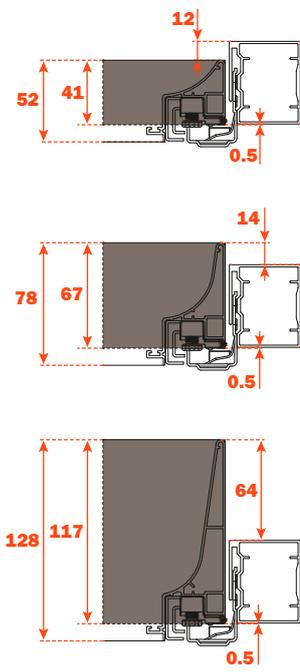


TIROIR A 4 CÔTÉS

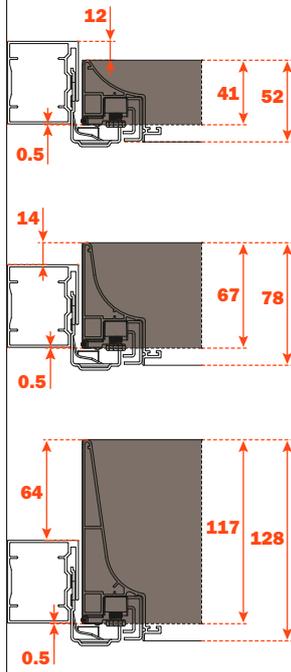


TIROIR A 4 CÔTÉS

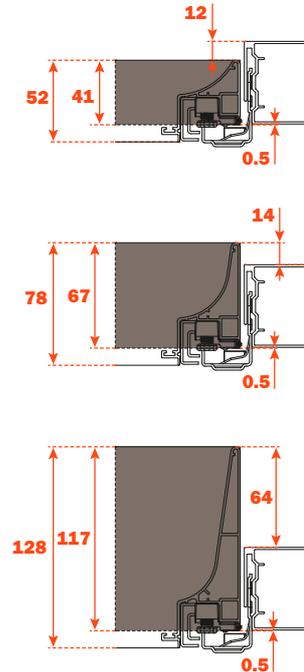


**TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN BOIS**

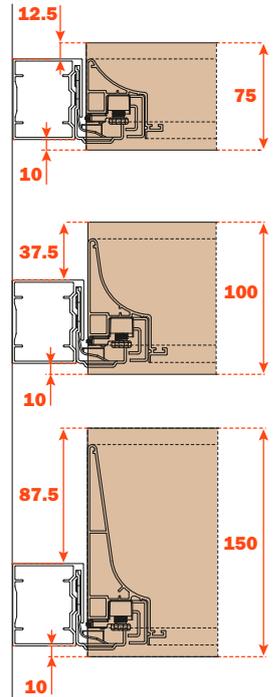


TIROIR A 4 CÔTÉS

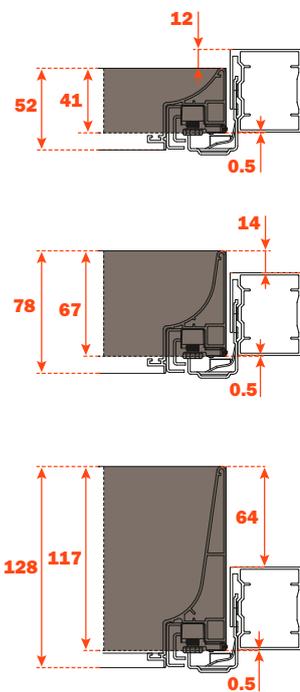


**TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN VERRE**

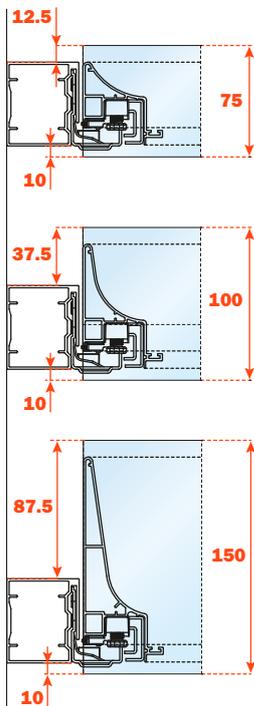

**TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN BOIS**


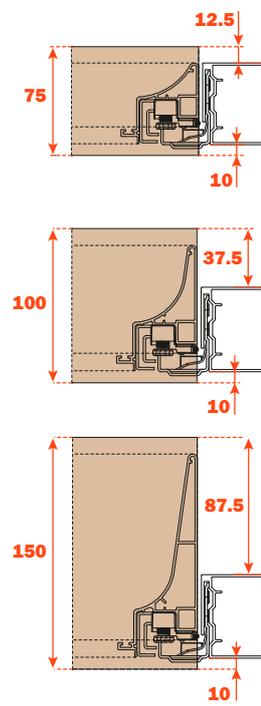


**TIROIR A 3 CÔTÉS
POUR FAÇADE EN VERRE**

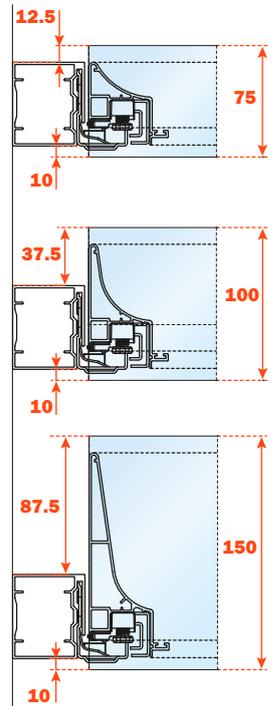

FIXATION TIROIRS A 4 CÔTÉS

Il est conseillé d'effectuer la fixation sur la rangée supérieure des perçages

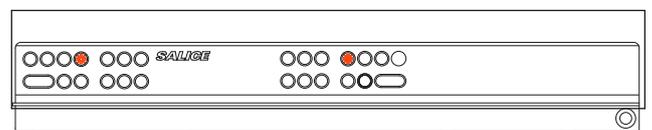

FIXATION TIROIRS A 3 CÔTÉS

Il est conseillé d'effectuer la fixation sur la rangée inférieure des perçages

