
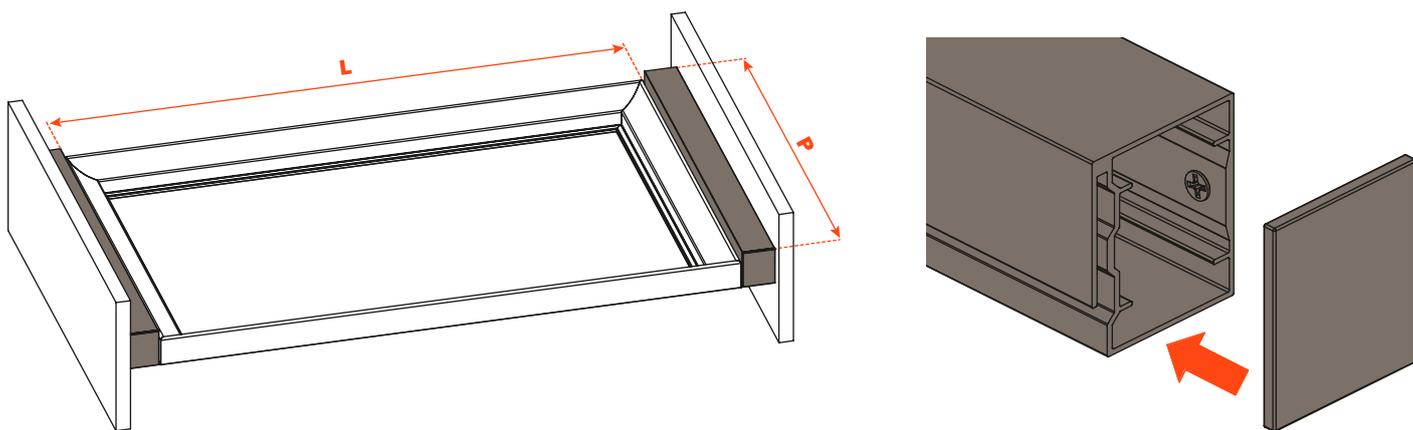
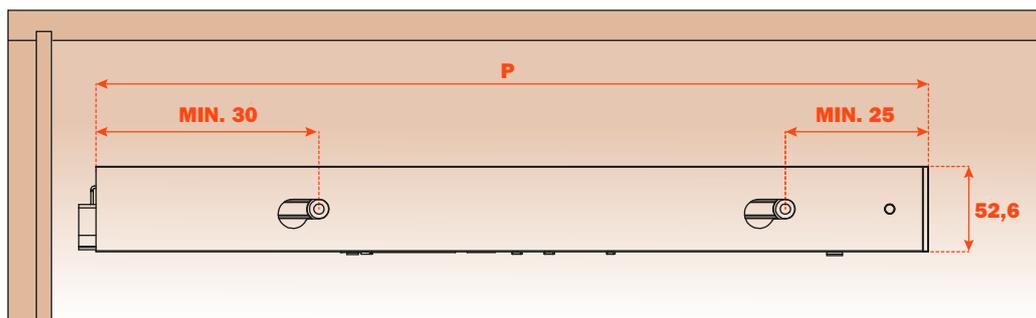


Excessories - extraire - calles d'épaisseur

Calles d'épaisseur

- Matière : aluminium peint avec poudre époxy
- Finition : gris brun métallisé



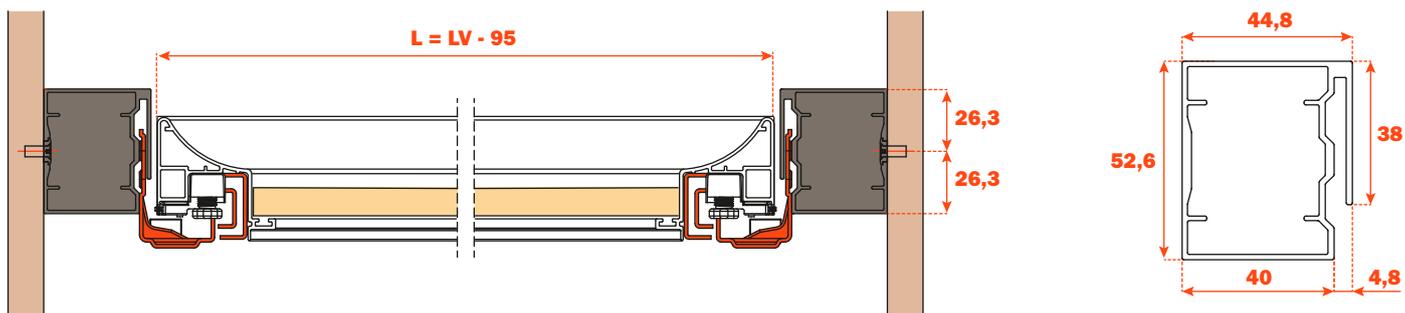


Longueur coulisse (LN) mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 4 côtés (P) mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 3 côtés (P) mm + façade en bois 12 mm ou façade en verre 6+6 mm	Profondeur tiroir/calle d'épaisseur 3 côtés (P) mm + façade en bois 19 mm ou façade en verre 6+13 mm
350	390	390	397
400	440	440	447
450	490	490	497
470	510	510	517
500	540	540	547

**Calles d'épaisseur pour tiroir à 3 CÔTÉS
avec FAÇADE EN BOIS**



Perçages de la façade

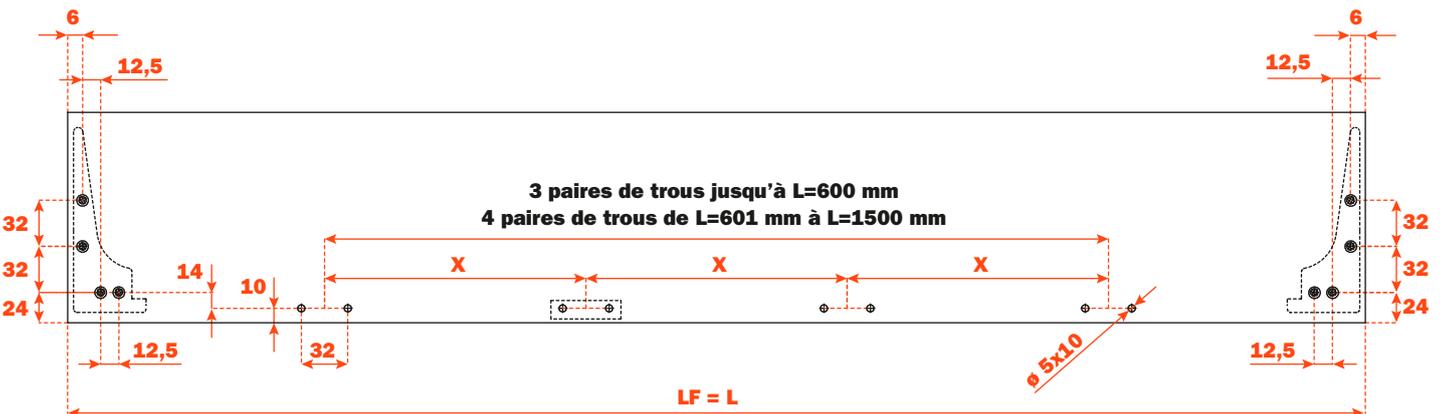
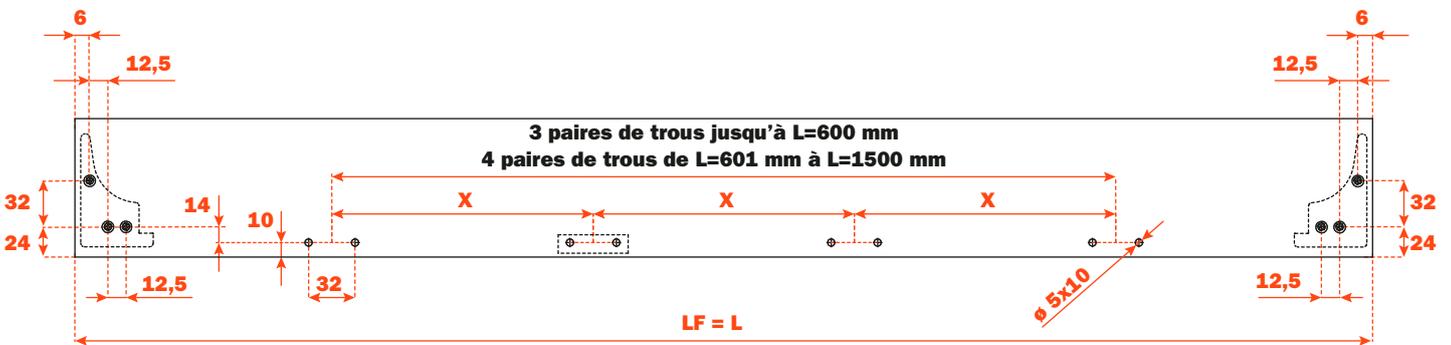
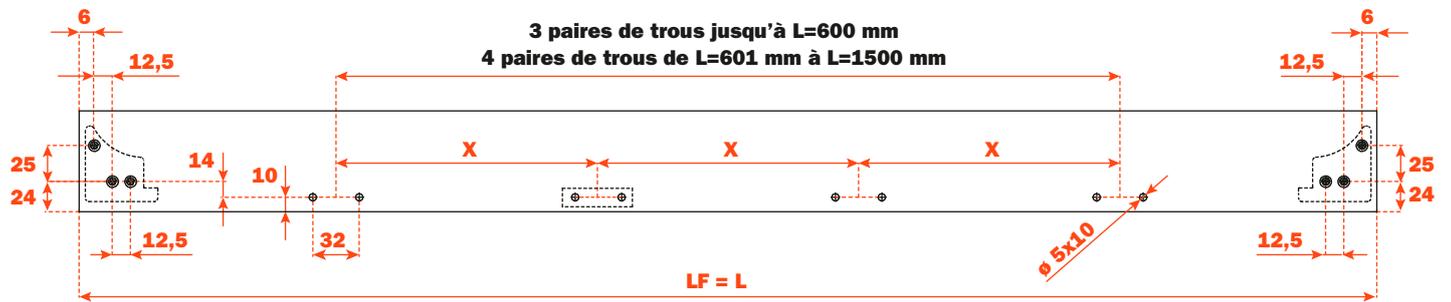


Excessories - extraire - calles d'épaisseur


Calles d'épaisseur pour tiroir à 3 CÔTÉS
avec FAÇADE EN VERRE



Fixation du profilé à la façade

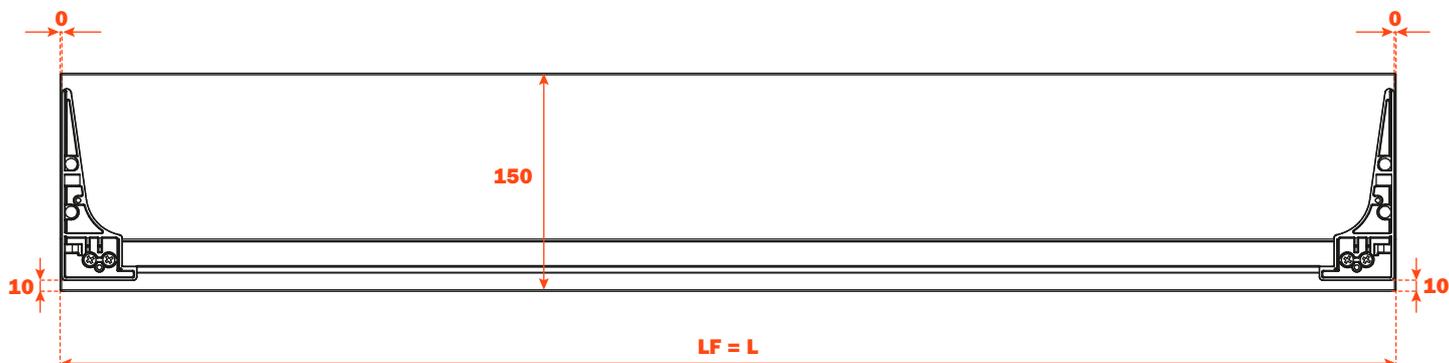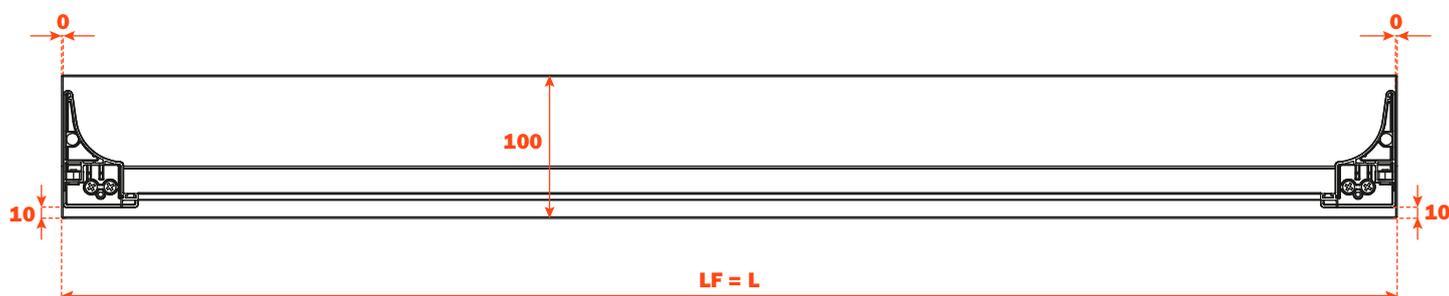
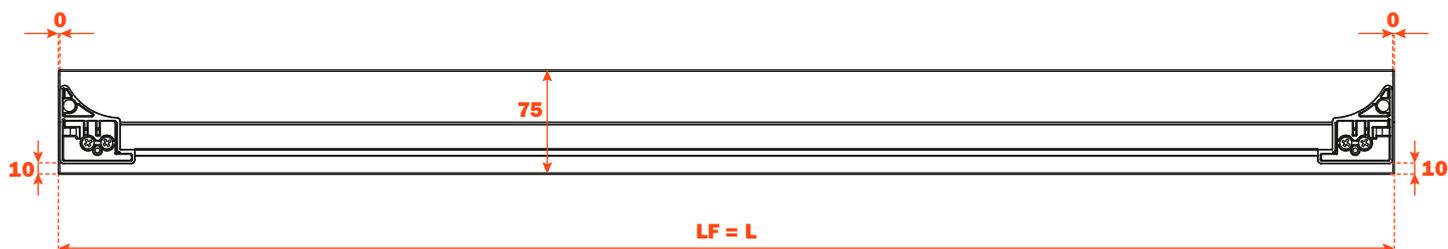


Lignes directrices pour la fixation des calles d'épaisseur

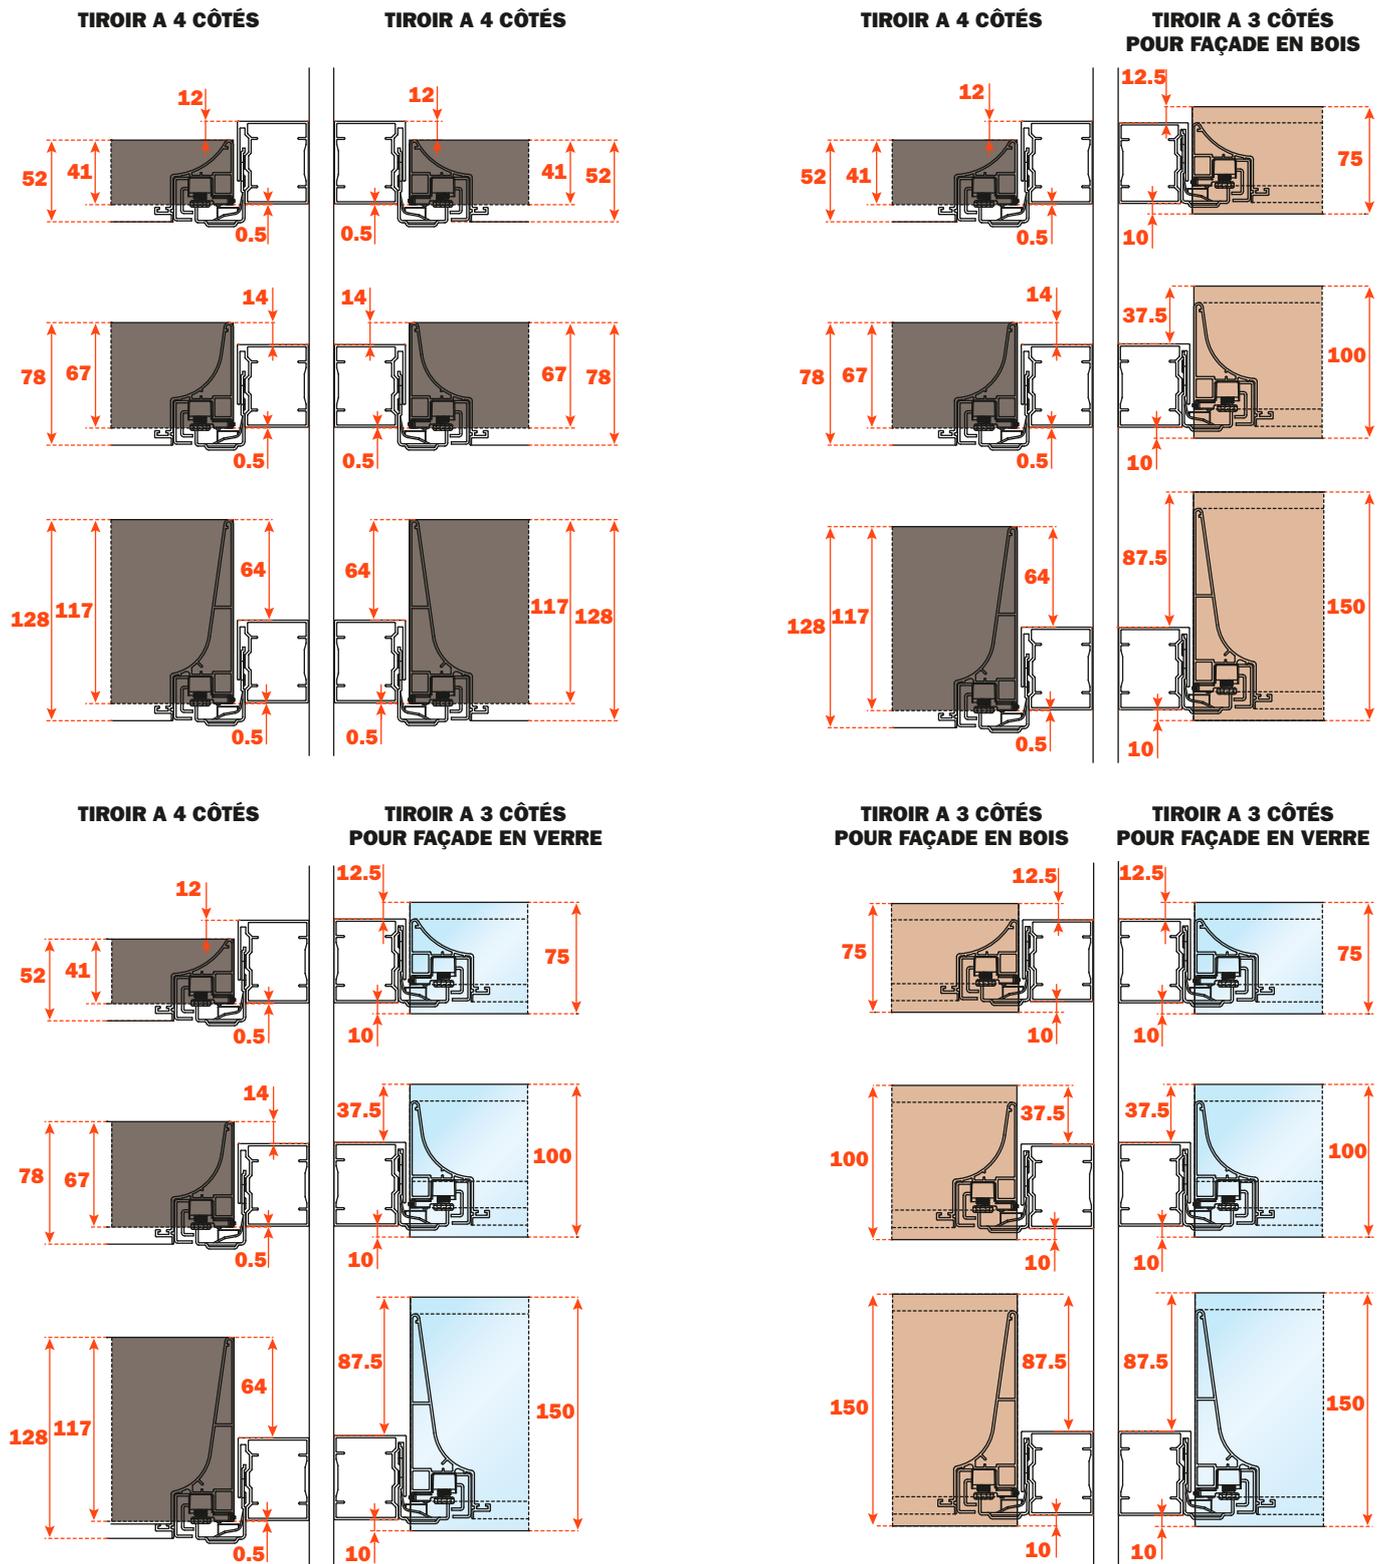

FIXATION TIROIRS A 4 CÔTÉS

Il est conseillé d'effectuer la fixation sur la rangée supérieure des perçages

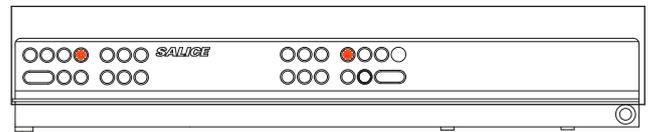

FIXATION TIROIRS A 3 CÔTÉS

Il est conseillé d'effectuer la fixation sur la rangée inférieure des perçages

