

Excessories - prateleiras - quadro em alumínio - componentes elétricos

Código	Alimentador 24VDC - 10 saídas
VE80EAXA001XXA	MÁX. 60W - 220/230V - MÁX. 2,5A - EU
VE80EAXA002XXA	MÁX. 120W - 220/230V - MÁX. 5A - EU
VE80EBXA032XXA	MÁX. 60W - 220/230V - MÁX. 2,5A - UK
VE80EBXA033XXA	MÁX. 120W - 220/230V - MÁX. 5A - UK
VE80EBXA034XXA	MÁX. 60W - 120V - MÁX. 2,5A - USA
VE80EBXA035XXA	MÁX. 96W - 120V - MÁX. 4A - USA

Código	*Alimentador com receptor controle remoto 24 VDC - 10 saídas
VE80EAXA003XXA	MÁX. 60W - 220/230V - MÁX. 2,5A - EU
VE80EAXA004XXA	MÁX. 120W - 220/230V - MÁX. 5A - EU
VE80EBXA036XXA	MÁX. 60W - 220/230V - MÁX. 2,5A - UK
VE80EBXA037XXA	MÁX. 120W - 220/230V - MÁX. 5A - UK
VE80EBXA038XXA	MÁX. 60W - 120V - MÁX. 2,5A - USA
VE80EBXA039XXA	MÁX. 96W - 120V - MÁX. 4A - USA

Código	Controle remoto
VE80EBXA001XXA	Controle remoto de parede com função dimmer para intensidade de luminosidade e temperatura de cor. Transforma os pulsantes standart em controle wireless.





Código	Controle remoto
VE80EBXA002XXA	Controle remoto com toque central com função dimmer para intensidade de luz. Coroa touch para variação da temperatura de cor.

Código	Controle remoto
VE80EBXA003XXA	Controle remoto touch de encaixe com função dimmer para intensidade de luminosidade e temperatura de cor

Código	Controle remoto
VE80EBXA004XXA	Controle remoto touch e PIR (infravermelho passivo) com função dimmer para intensidade de luminosidade e temperatura de cor

Código	Controle remoto
VE80EBXA010XXA	HUB para controle luzes com smartphone, tablet ou pc

Código	Sensor com IR (infravermelho) com montagem externo para portas
VE80EBXA020XXA	MÁX. 60W - 24 VDC - MÁX. 2,5A - 1 porta
VE80EBXA021XXA	MÁX. 60W - 24 VDC - MÁX. 2,5A - 2 portas*

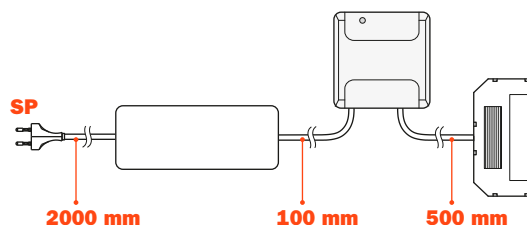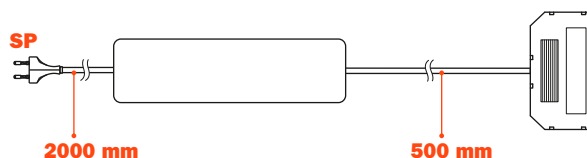

Função EDC (Emotion Dual Color): a temperatura cor varia de "quente" a "natural"

Função de dimerização

Raio: 15 m dentro do ambiente

Tipo da bateria: CR2450

Durabilidade estimada da bateria: 3 anos

* Compatível com alimentador com receptor controle remoto

- Alimentação: 230 V
- Tipo de comunicação: Wi-fi
- N° dispositivos, smartphone, tablet ou pc ligados contemporaneamente: 50
- N° recepções gerenciáveis: 20
- Grau de proteção: IP20
- Temperatura de funcionamento: -20 +55 °C
- Dimensões: 174x46x35 mm




* x2

Excessories - prateleiras - quadro em alumínio - material elétrico


Exemplos de aplicações

Ativação com interruptor da casa

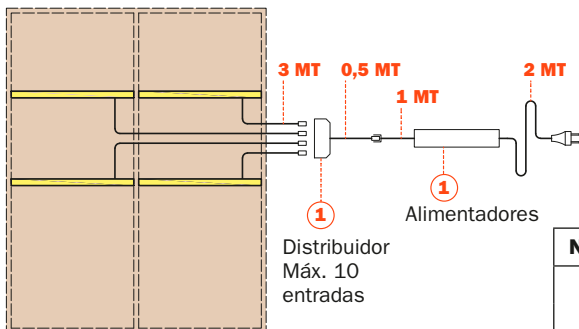


Nr.	Código	Descrição
1	VE80EAXA001XXA	Alimentador 24V 60W 10 saídas (1/1)
	VE80EAXA002XXA	Alimentador 24V 120W 10 saídas (1/1)
	VE80EBXA032XXA	Alimentador 220-240V 24VDC 60W SLIM 10 saídas SP.UK
	VE80EBXA033XXA	Alimentador 220-240V 24VDC 120W 10 saídas SP.UK
	VE80EBXA034XXA	Alimentador 120VAC/24VDC P=60W + 10 saídas +SP.NA
	VE80EBXA035XXA	Alimentador 120VAC/24VDC P=96W + 10 saídas +SP.NA

Ativação com controle smart switch

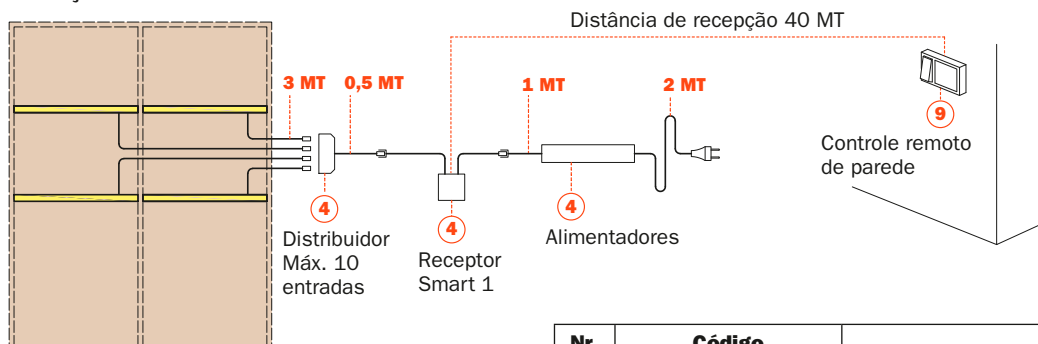


Nr.	Código	Descrição
4	VE80EAXA003XXA	Alimentador 24V 60W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentador 24V 120W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP.UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
9	VE80EBXA001XXA	Controle remoto de parede (1/1)

Ativação com 1 ou 2 sensores IR - Externos

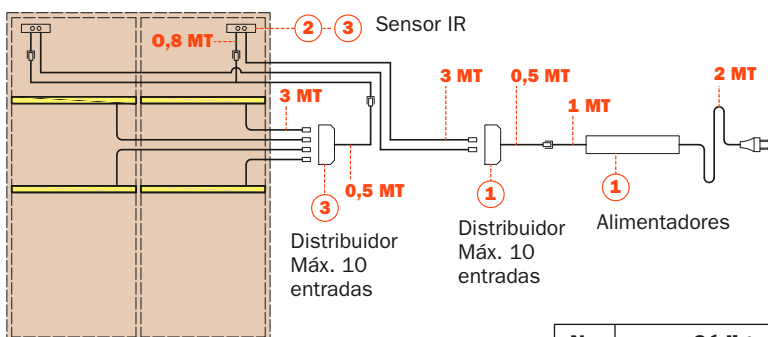


Nr.	Código	Descrição
1	VE80EAXA001XXA	Alimentador 24V 60W 10 saídas (1/1)
	VE80EAXA002XXA	Alimentador 24V 120W 10 saídas (1/1)
	VE80EBXA032XXA	Alimentador 220-240V 24VDC 60W SLIM 10 saídas SP.UK
	VE80EBXA033XXA	Alimentador 220-240V 24VDC 120W 10 saídas SP.UK
	VE80EBXA034XXA	Alimentador 120VAC/24VDC P=60W + 10 saídas +SP.NA
	VE80EBXA035XXA	Alimentador 120VAC/24VDC P=96W + 10 saídas +SP.NA
2	VE80EBXA020XXA	Sensor IR com montagem externo para 1 porta (1/1)
3	VE80EBXA021XXA	Sensor IR com montagem externo para 2 portas (1/1)

Ativação com controle smart 1

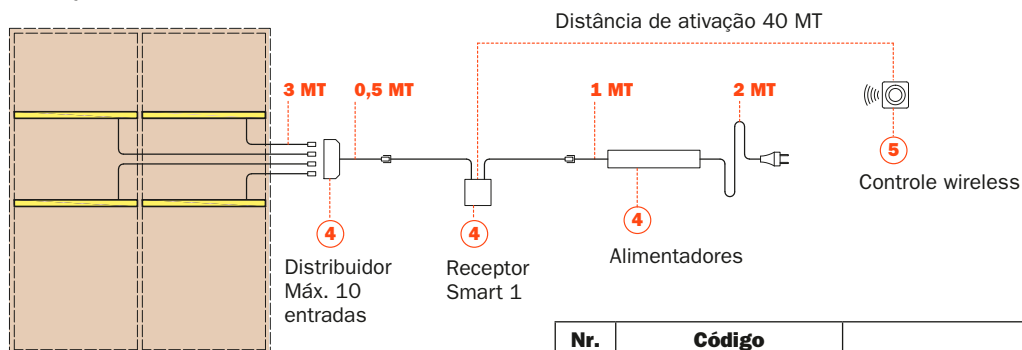


Nr.	Código	Descrição
4	VE80EAXA003XXA	Alimentador 24V 60W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentador 24V 120W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP. UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
5	VE80EBXA002XXA	Controle remoto on/off + Dimmer (1/1)

Ativação com controle smart touch ou smart sensor

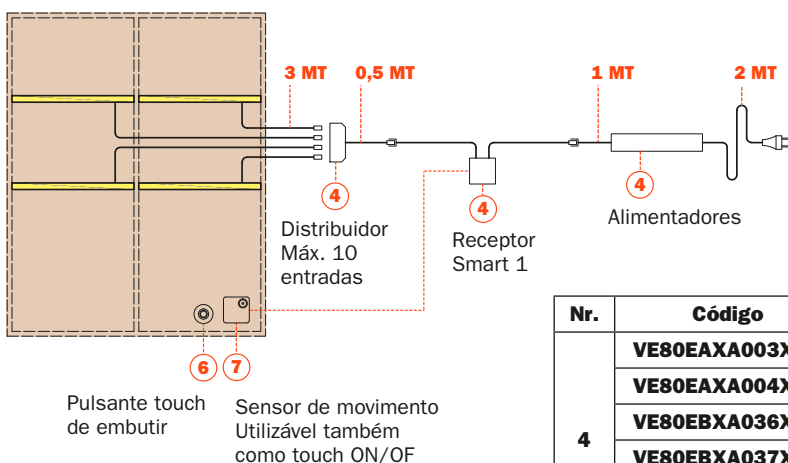

Nr.	Código	Descrição
4	VE80EAXA003XXA	Alimentador 24V 60W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentador 24V 120W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP. UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
6	VE80EBXA003XXA	Controle remoto de embutir on/off + Dimmer (1/1)
7	VE80EBXA004XXA	Sensor IR on/off + Dimmer (1/1)

Ativação com controle smart gateway

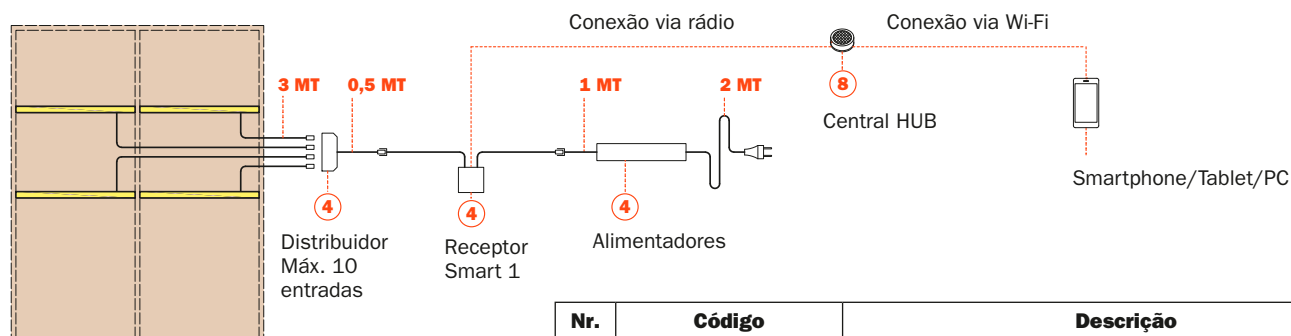

Nr.	Código	Descrição
4	VE80EAXA003XXA	Alimentador 24V 60W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EAXA004XXA	Alimentador 24V 120W 10 saídas + receptor (1/1)
	VE80EBXA036XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V SP. UK
	VE80EBXA037XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 120W 24V SP.UK
	VE80EBXA038XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 60W 24V 120V SP.NA
	VE80EBXA039XXA	SMART 1 EDC + DRIVER 96W 24V 120V SP.NA
8	VE80EBXA010XXA	Hub para controle com celular (1/1)