



Air
SALICE

POR



Dobradiça revolucionária e inovadora, a Air é caracterizada pela forma compacta e reduzida, proporcionando uma perfeita funcionalidade do móvel.

A dobradiça possui regulagem lateral, frontal e vertical da porta e é equipada com um sistema desaceleração integrado, para um fechamento amortizado.

A Air existe também na versão Push para atender porta sem puxador.

Inserida no chapéu e na porta, a Air permanece praticamente oculta e ocupa pouco espaço.

Pode ser aplicada em diversos ambientes como cozinha, banheiro, salas, dormitórios e instalações comerciais.

Uma dobradiça sutil, de pequenas dimensões, intocável e invisível como o próprio ar.

Air é a nova união entre a técnica e a estética.





Informações técnicas

As dobradiças Air, possuem um sistema de desaceleração integrado e com abertura Push, de forma compacta e reduzida. Se aplicam no chapéu e na base do móvel.

Para porta de madeira com espessura mínima de 18 mm, e para porta com quadro de alumínio.

Peso máximo da porta 20 Kg.

Dimensões máximas da porta: altura 2100 mm, largura 600 mm.

Profundidade do caneco metálico 16,5 mm.


L=2,5 mm

Abertura 105°

Possibilidade de furação do K em porta de madeira de 3 a 6 mm.

K fixo de 4 mm para porta com perfil de alumínio.

Espaço necessário para abertura da portas

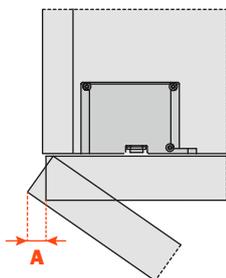



T=	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	A= 0	0.2	0.5	0.8	2.3	4.9	7.5	10.0
K=4	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.3	3.9	6.5	9.0
K=5	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.3	2.9	5.5	8.0
K=6	A= 0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.9	4.5	7.0


Caso seja feito alguma modelagem na portas pode haver redução no valor de "A".

Entrada da porta

Entrada da porta em relação à lateral com sua máxima abertura.


O valor informado é com K=3 e cobertura da porta sobre a lateral de 19 mm.

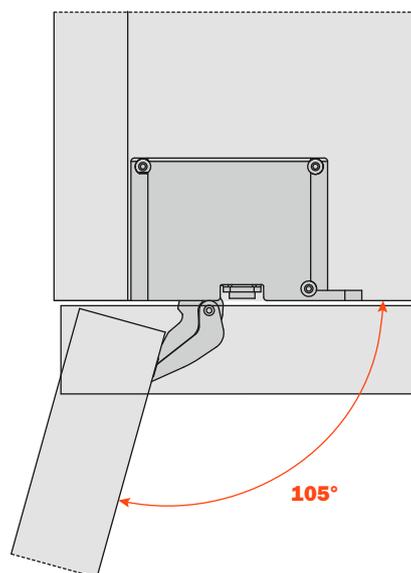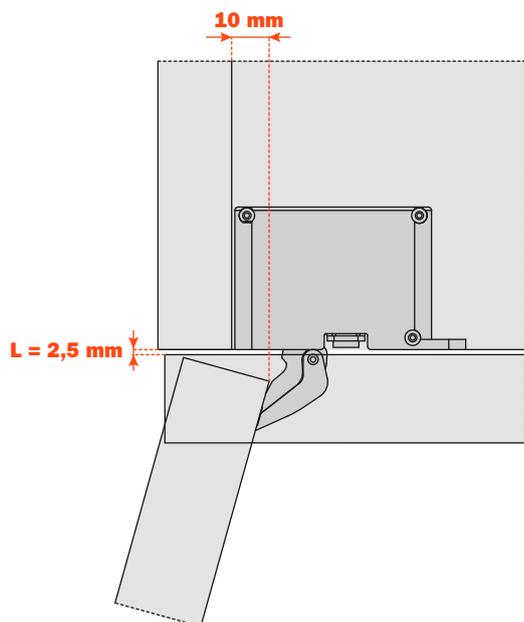

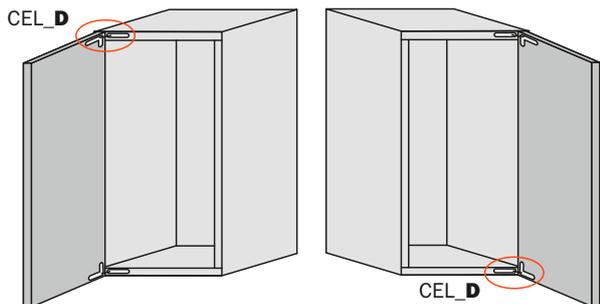

EMBALAGEM INDUSTRIAL


Fechamento Abertura	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Embalagem industrial
Desacelerada	CEL6DE9XXI	CEL6DE6XXI	Caixa com 100 peças Paleta com 1200 peças Os parafusos de fixação estão inclusos.
Push	CELPD99XXI	CELPD66XXI	

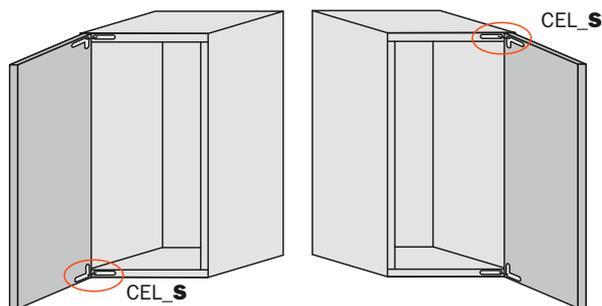

Fechamento Abertura	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Embalagens industriais
Desacelerada	CEL6SE9XXI	CEL6SE6XXI	Caixa com 100 peças Paleta com 1200 peças Os parafusos de fixação estão inclusos.
Push	CELPS99XXI	CELPS66XXI	


EMBALAGEM SIMPLES

Fechamento Abertura	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Embalagem Simples
Desacelerada	CEL6XE9XXV	CEL6XE6XXV	Caixa com 12 pacotes Caixa grande com 72 pacotes Paleta com 864 pacotes 1 pacote contém: 2 dobradiças e parafusos de fixação
Push	CELPX99XXV	CELPX66XXV	

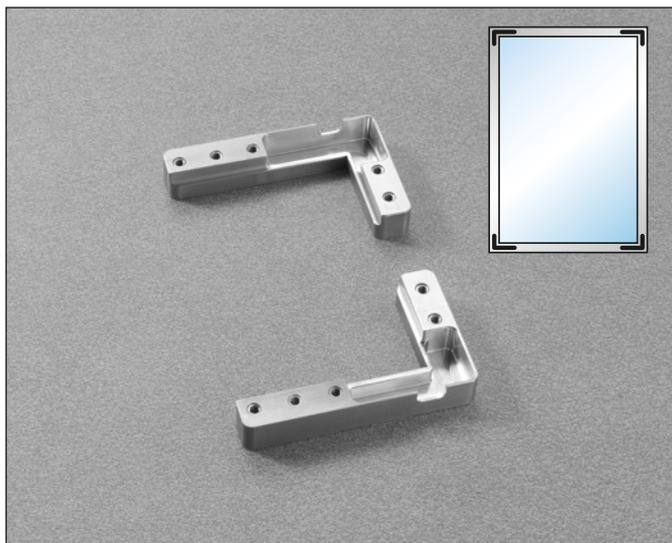


Esquadros de fixação para montagem dos quadros das portas e fixação das dobradiças.

Artigo	Embalagem
DEL6BSFV02	Caixa com 25 pacotes 1 pacote contém: 4 esquadros e parafusos de montagem.

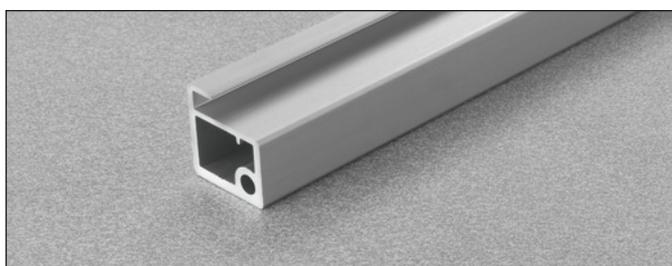


Quadro para vidro de encaixar (4 mm).

Artigo	Embalagem	Comprimento
DEL6LP300P	12 barras de alumínio anodizado	3 metros
DEL6LP300T	12 barras acabamento titânio	3 metros

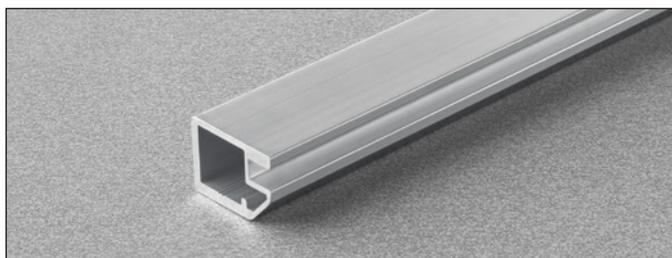


Quadro para vidro de encaixar (4 mm).

Artigo	Embalagem	Comprimento
DEL9LP300P	14 barras de alumínio anodizado	3 metros
DEL9LP300T	14 barras acabamento titânio	3 metros

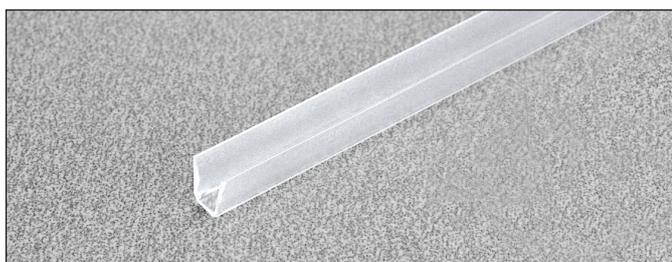


Guarnição para vidro.

Artigo	Embalagem	Comprimento
D206AG3000	120 Barras	3 metros

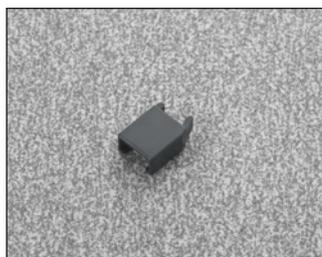

Limitador de abertura a 92°


Artigo	Embalagem
SEL637X3	Caixas com 500 peças

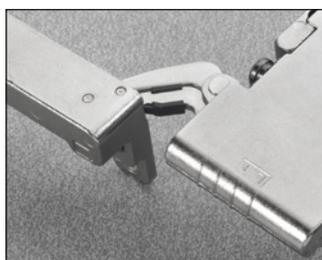


Montagem do quadro de alumínio

Os perfis que compõem a porta são cortados na medida desejada, a 45° e com as respectivas usinagens para inserção dos esquadros.


Inserir os esquadros de união no perfil e fixe-os com os parafusos fornecidos.

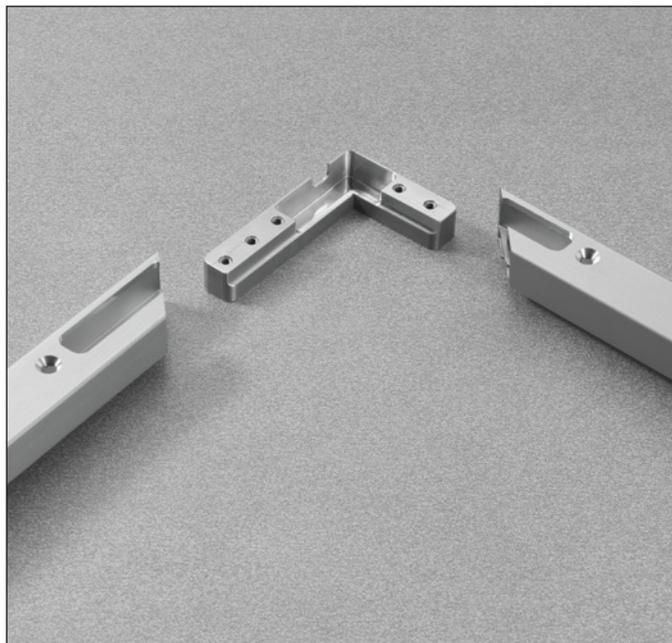


Inserir as dobradiças na parte rebaixada do esquadro.

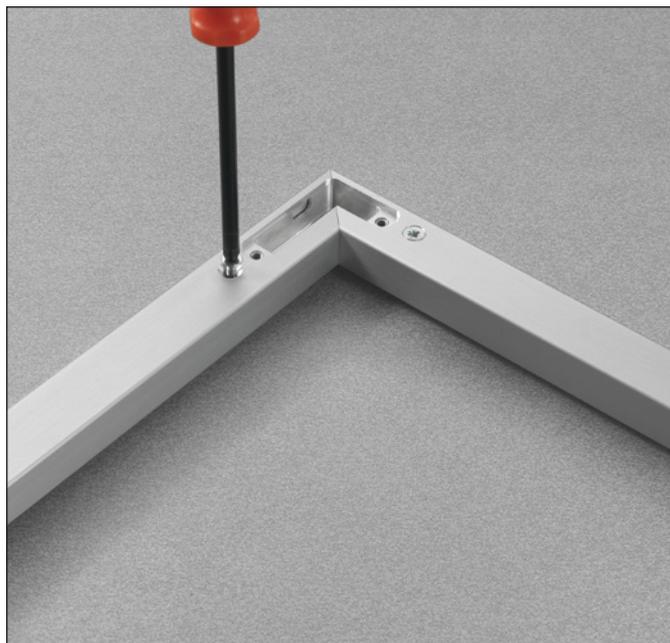

Fixe as dobradiças com os parafusos fornecidos no kit.



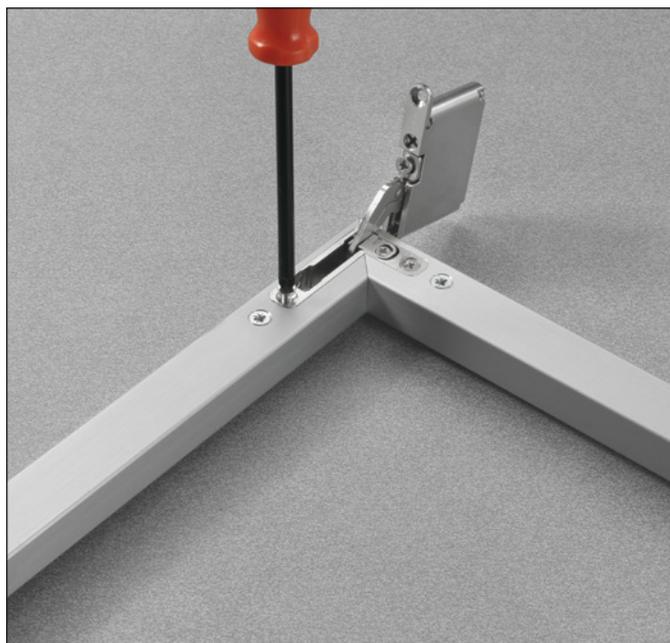


Cobertura sobre a lateral, chapéu e base do móvel.

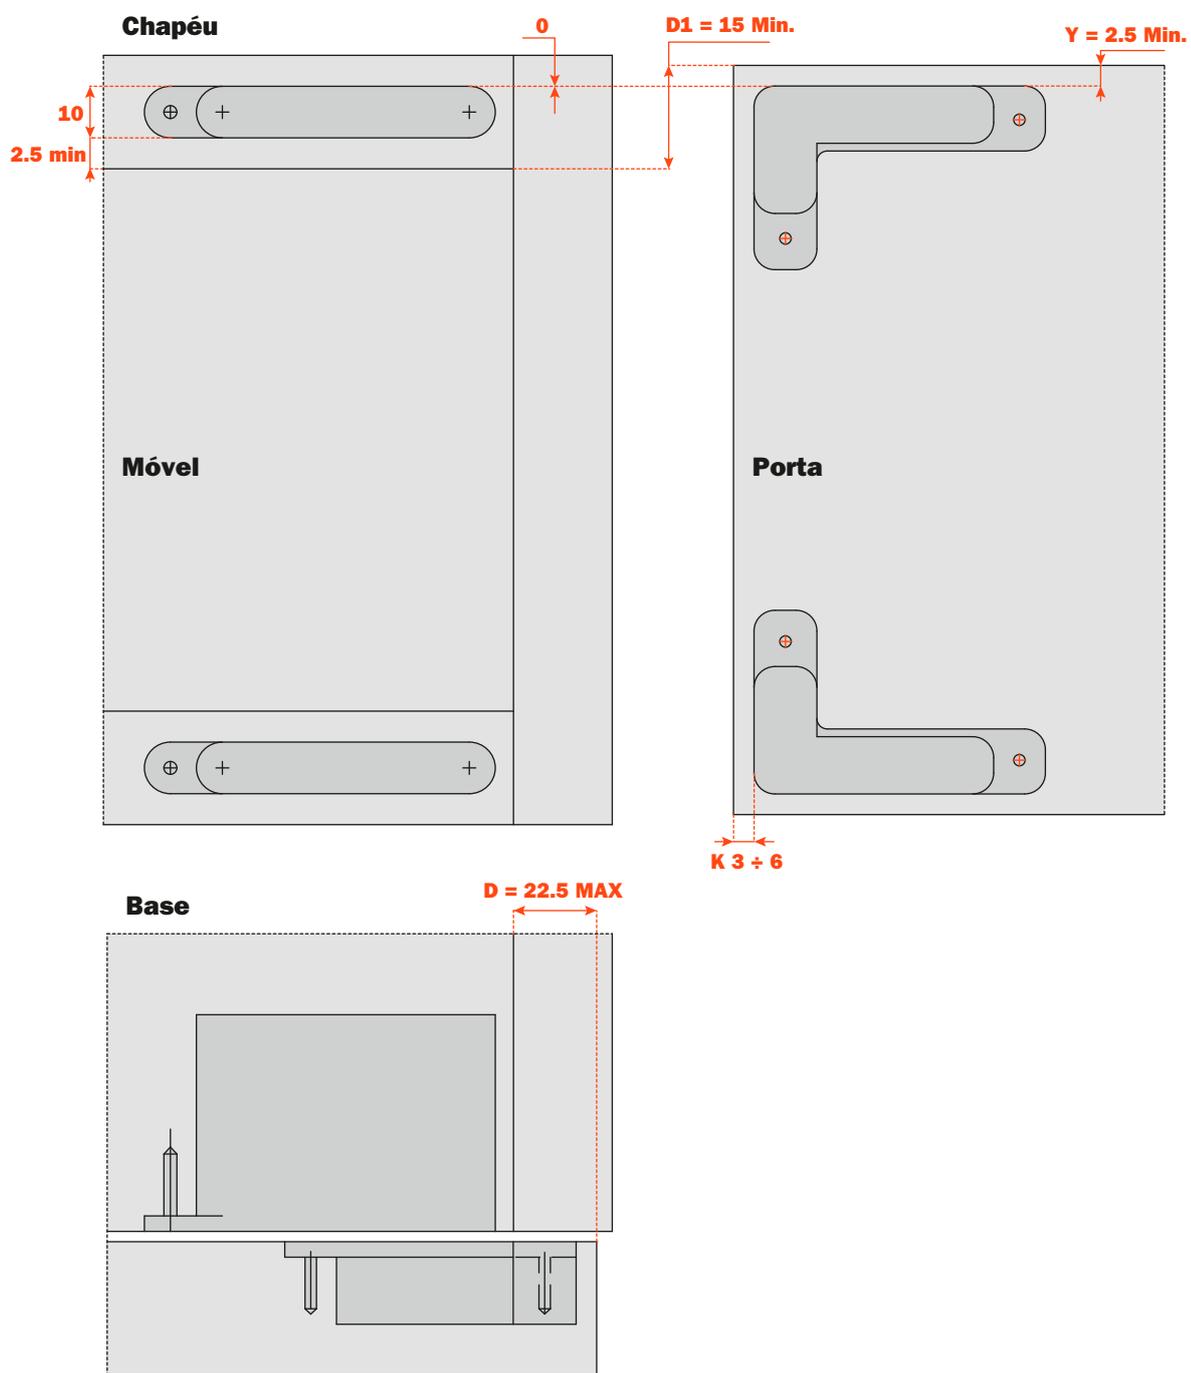


Usinagens do chapéu e da base para instalação da dobradiça.

Usinagens da porta para instalação da dobradiça.

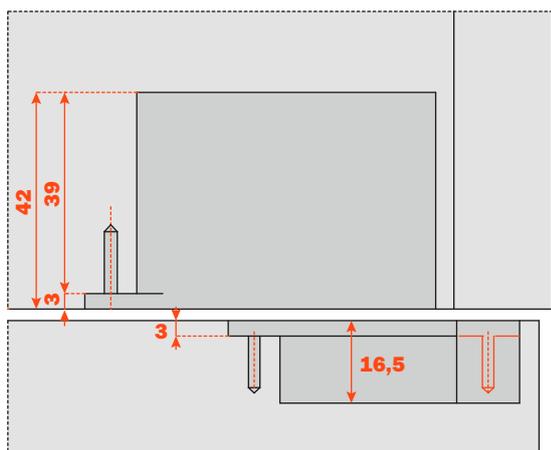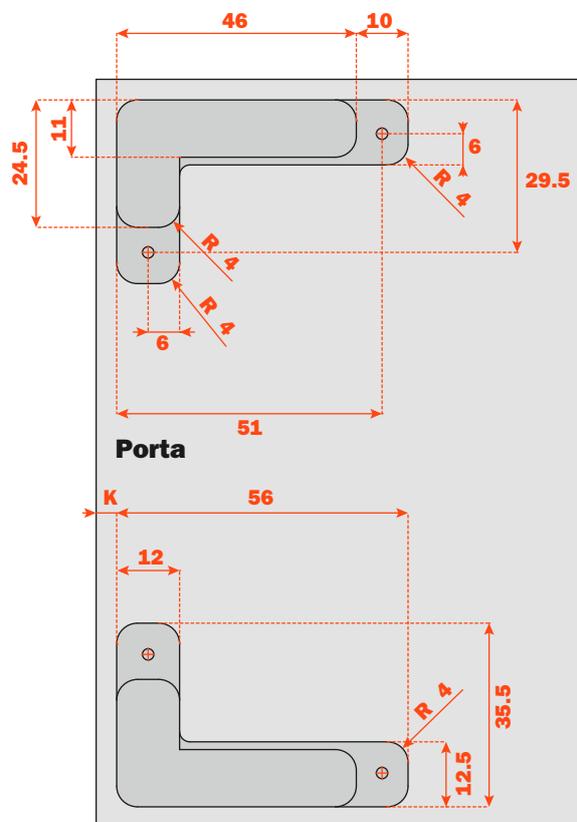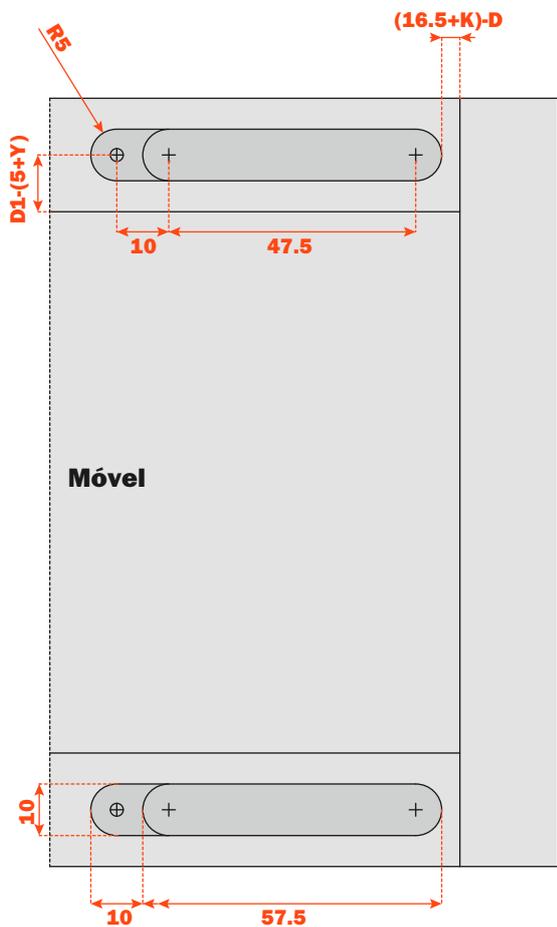






Usinagem para o perfil DEL6LP300_ e uso dos esquadros DEL6BSFV02

Cobertura sobre a lateral, chapéu e base do móvel.

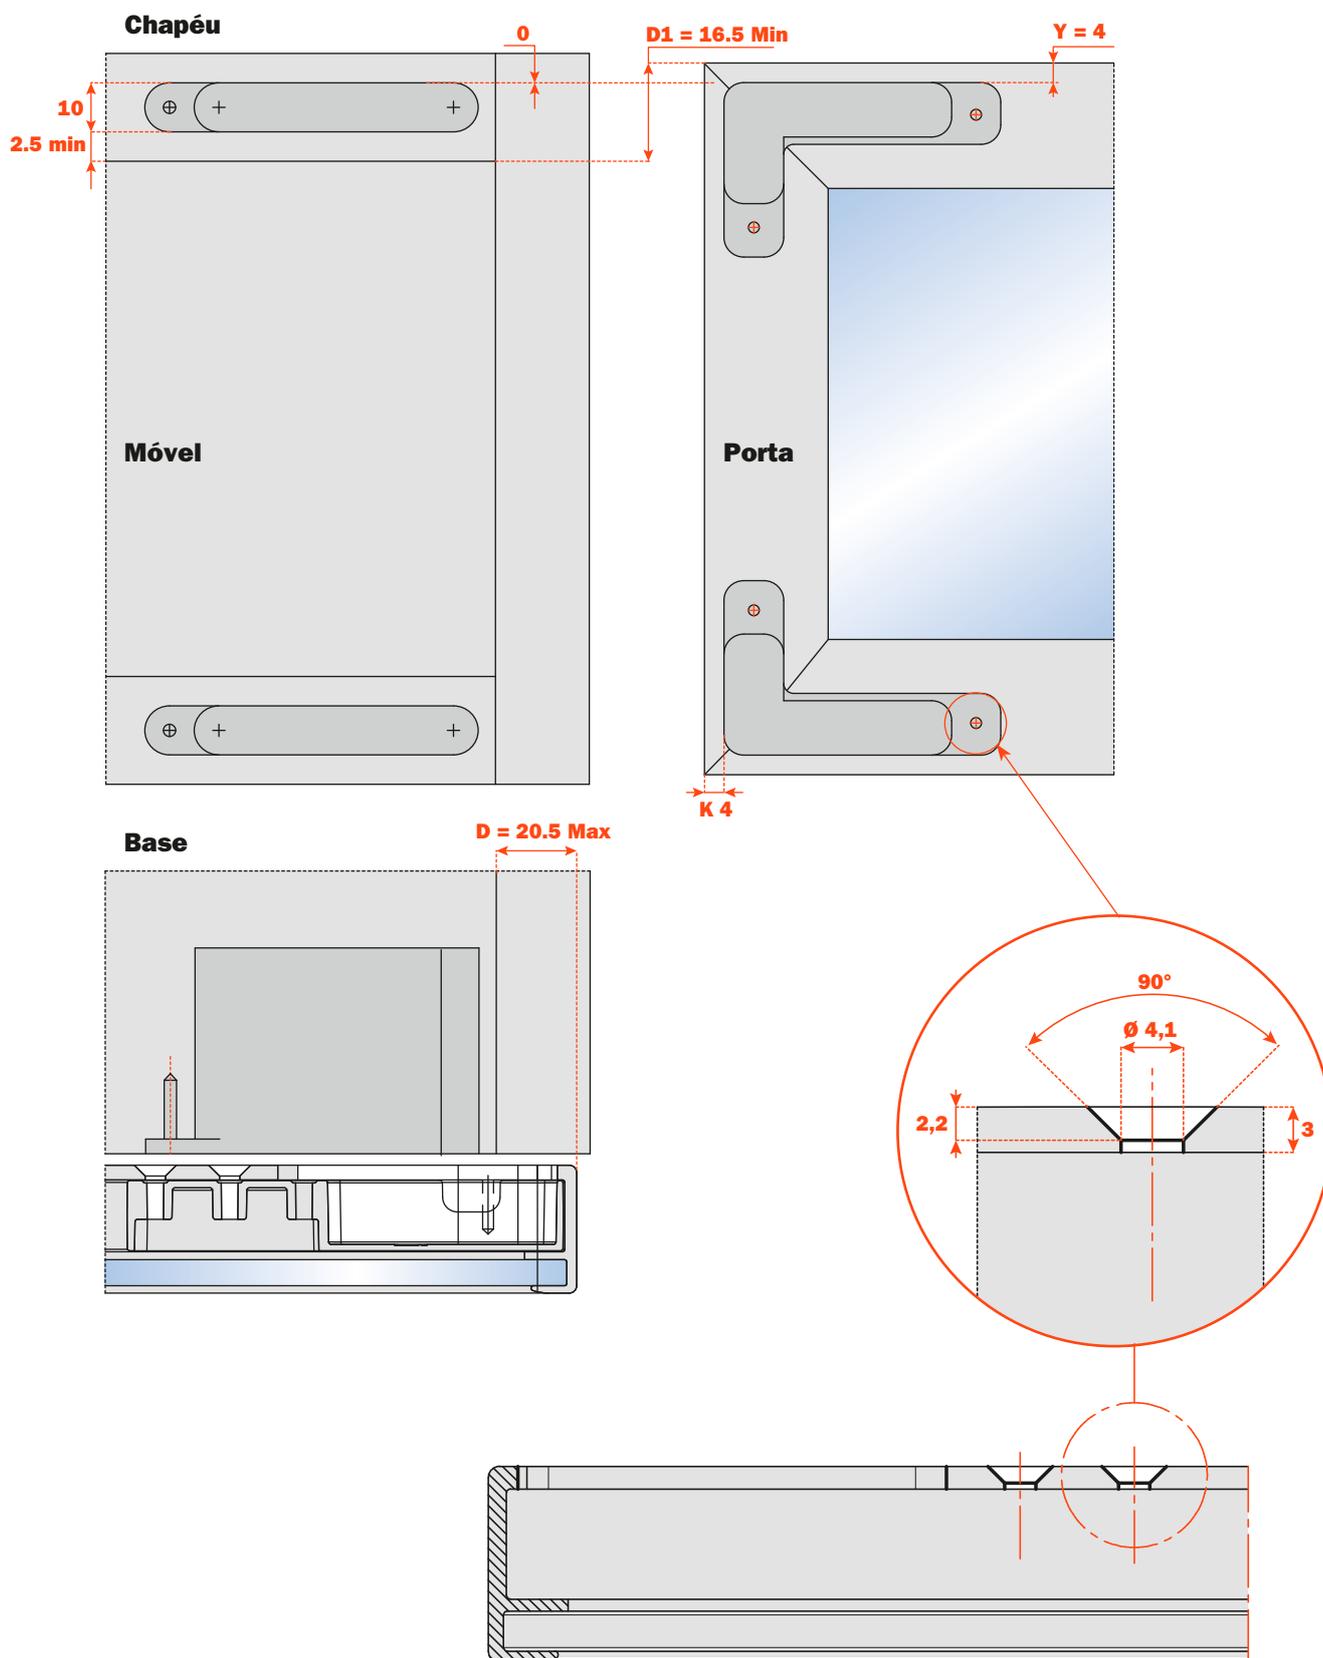

Usinagens do chapéu e da base para instalação da dobradiça.


Usinagens da porta para instalação da dobradiça.

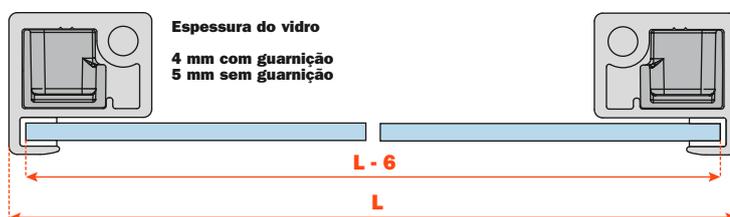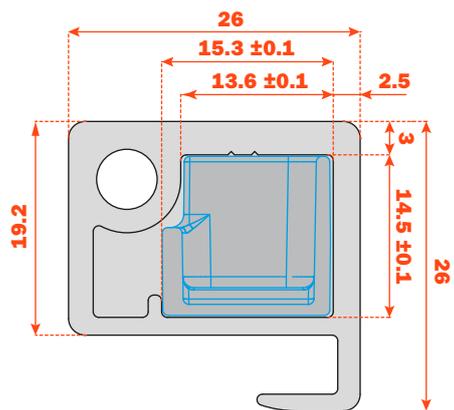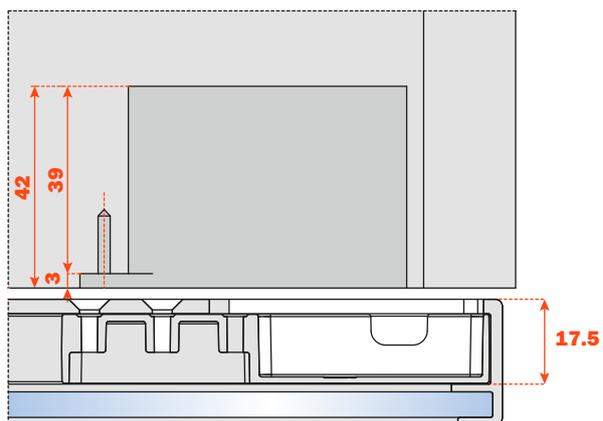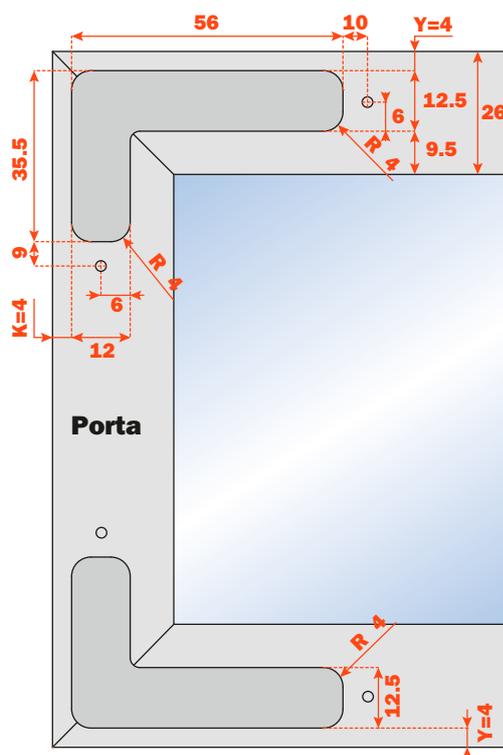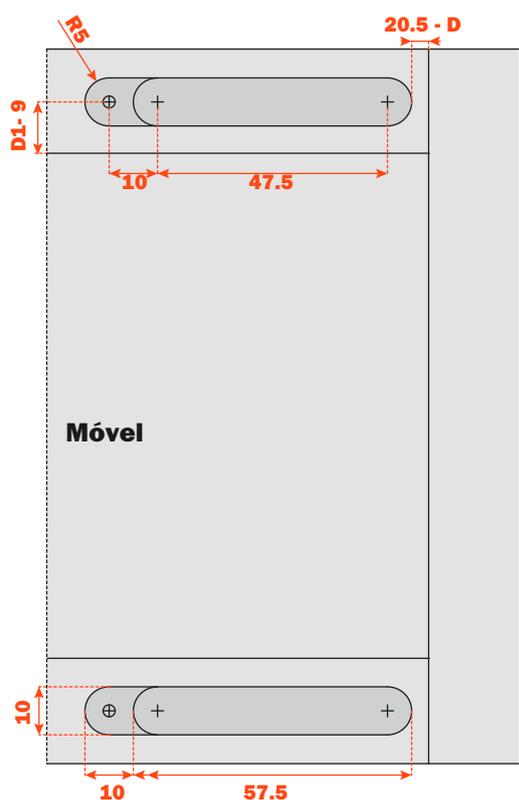

Air - usinagem no quadro de alumínio espessura 19 mm.


Usinagem para o perfil DEL9LP300_ e uso dos esquadros DEL6BSFV02.

Cobertura sobre a lateral, chapéu e base do móvel.


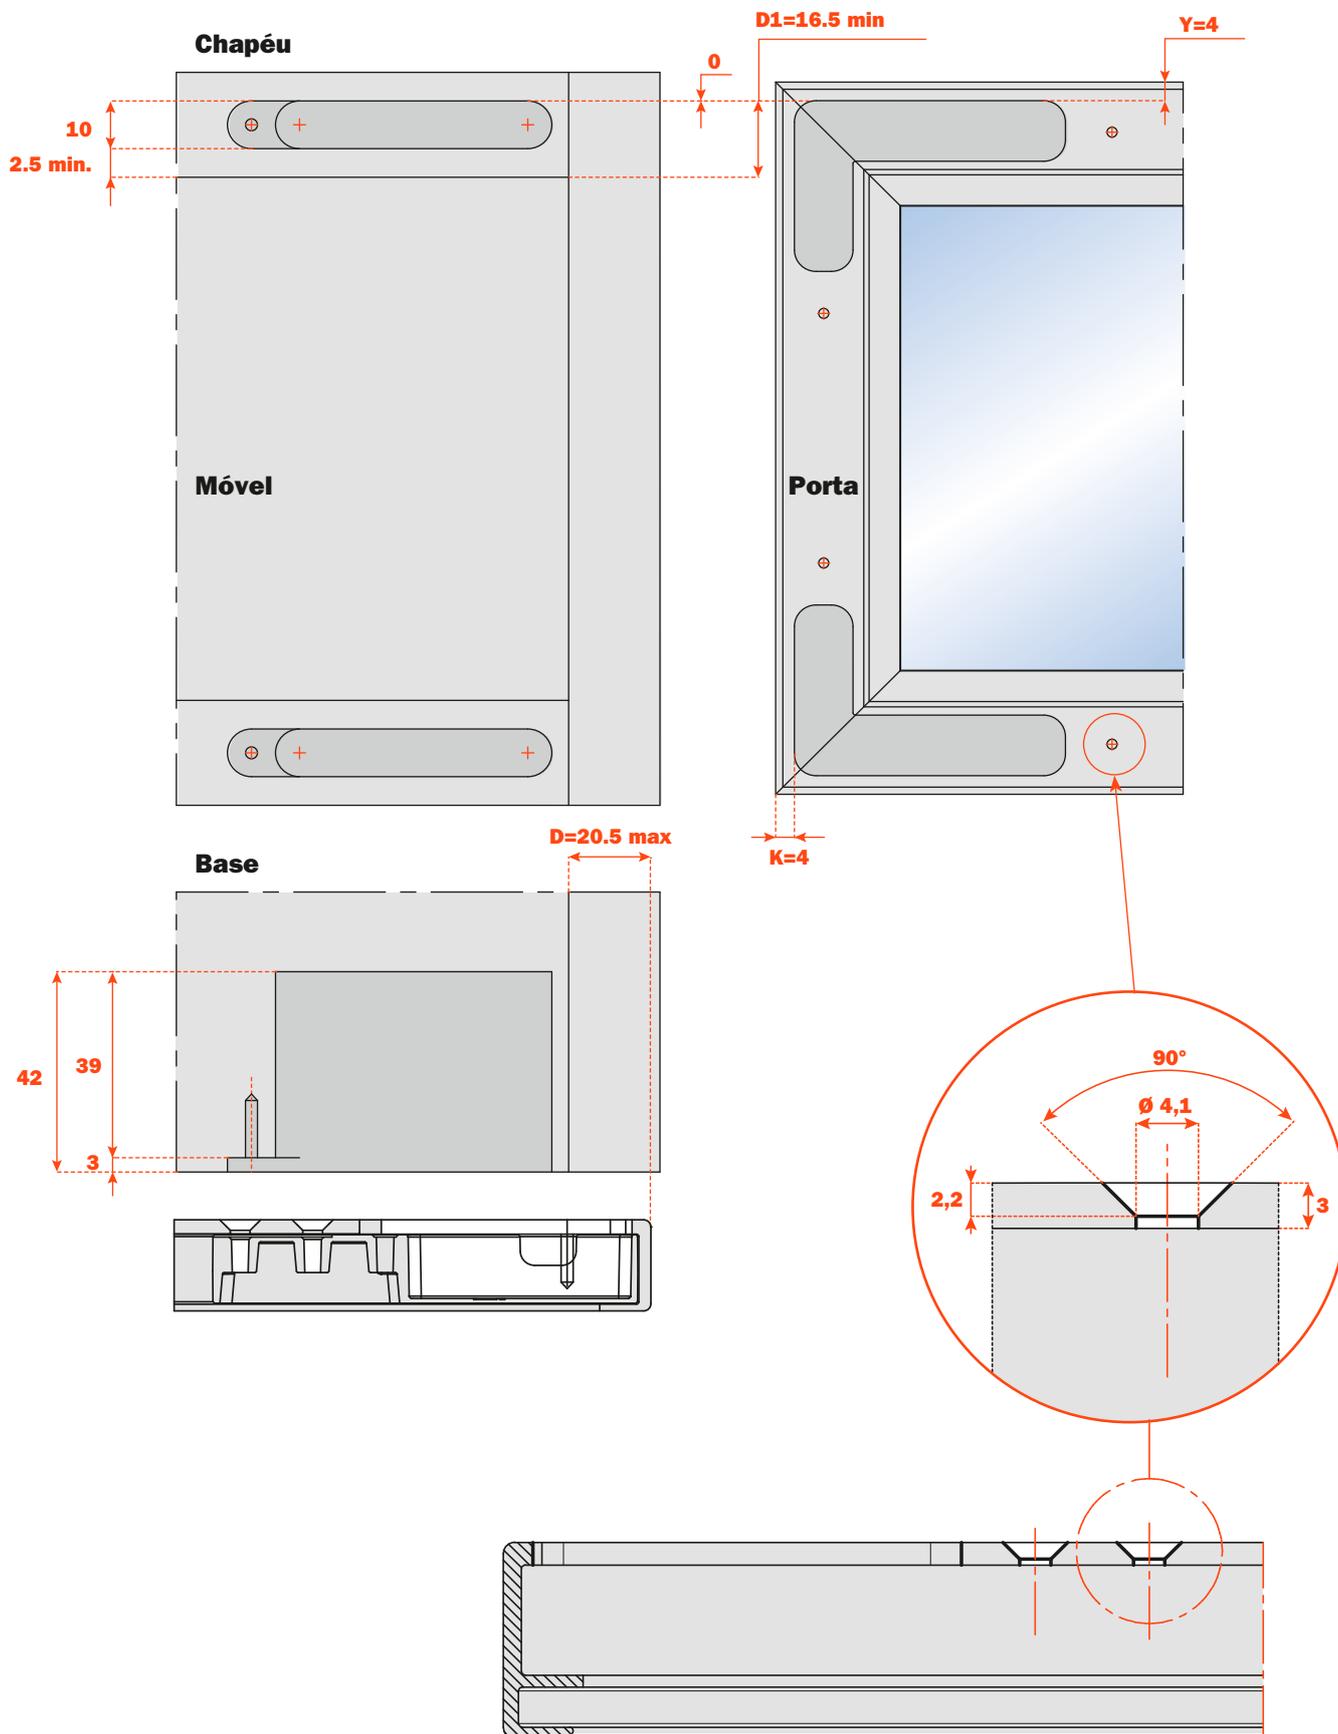


Usinagens do chapéu e da base para a instalação da dobradiça.



Esquema de usinagem para portas de alumínio com perfil DEL9LP300_.

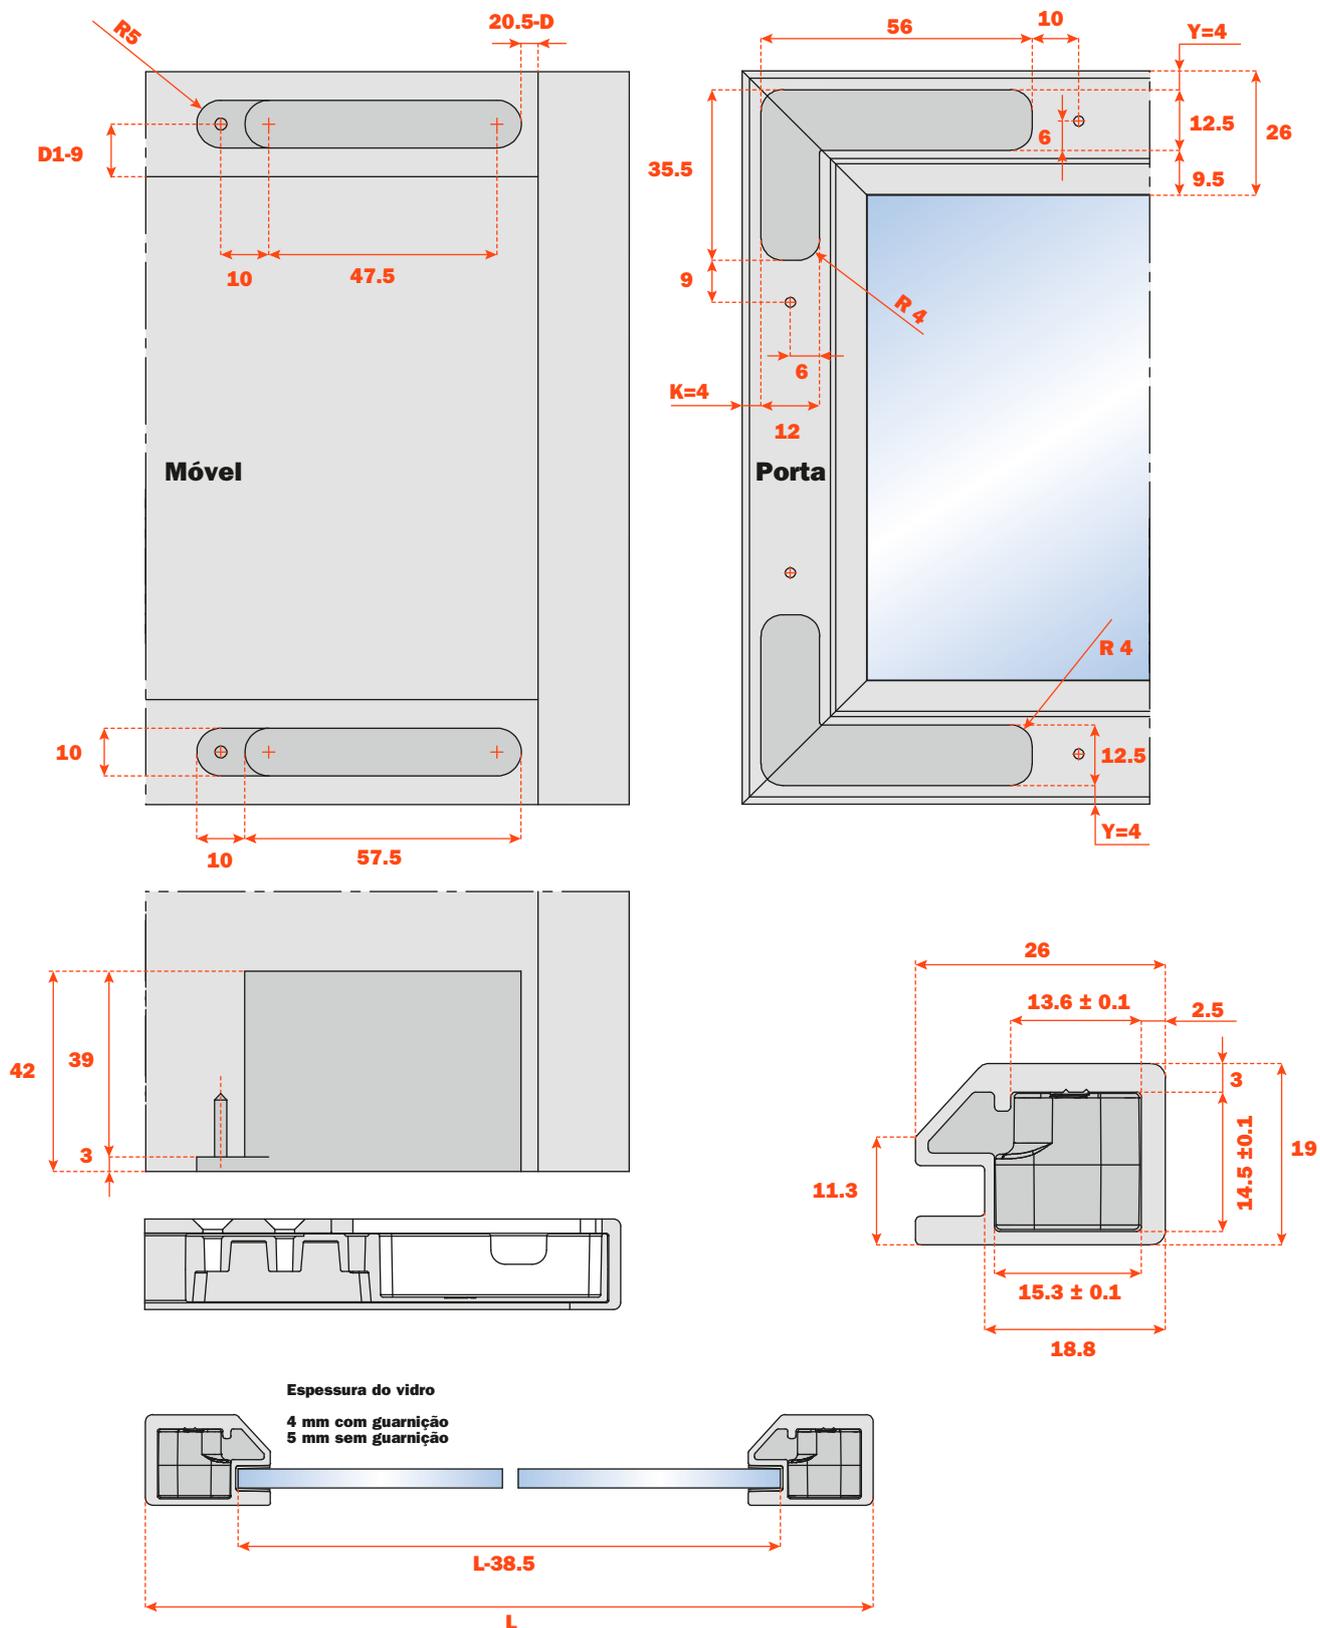



Regulagem Lateral de +2 a -2

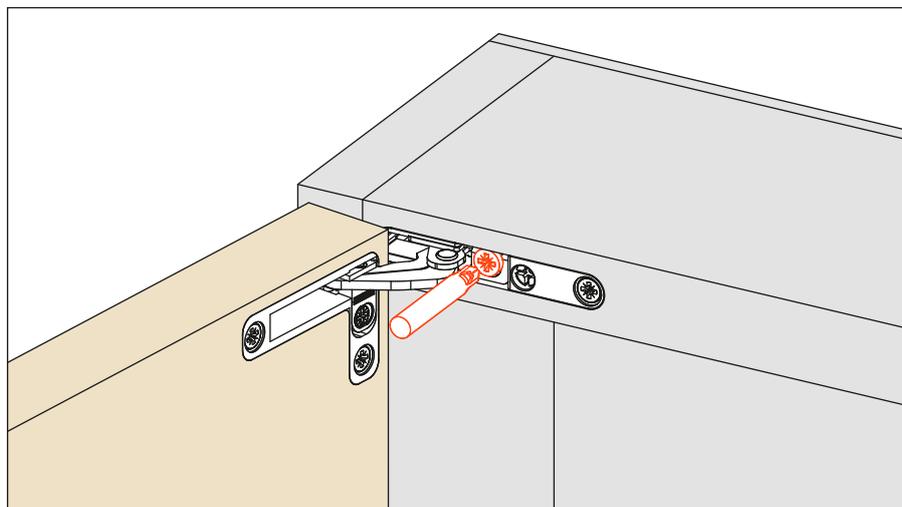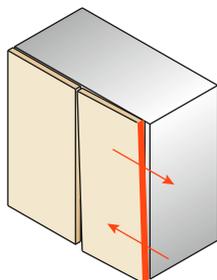

Regulagem Frontal de +2 a -0.5

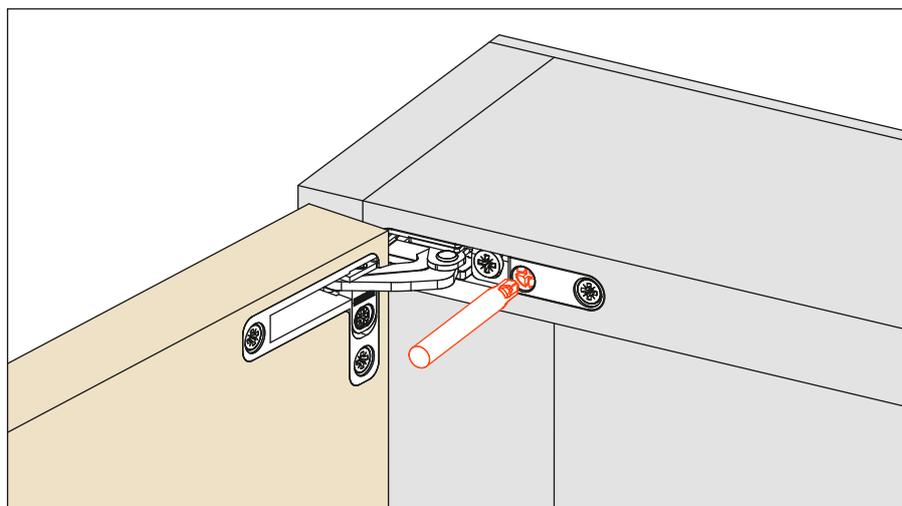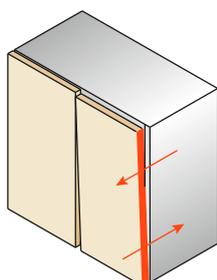

Regulagem Vertical de +1.5 a -1.5

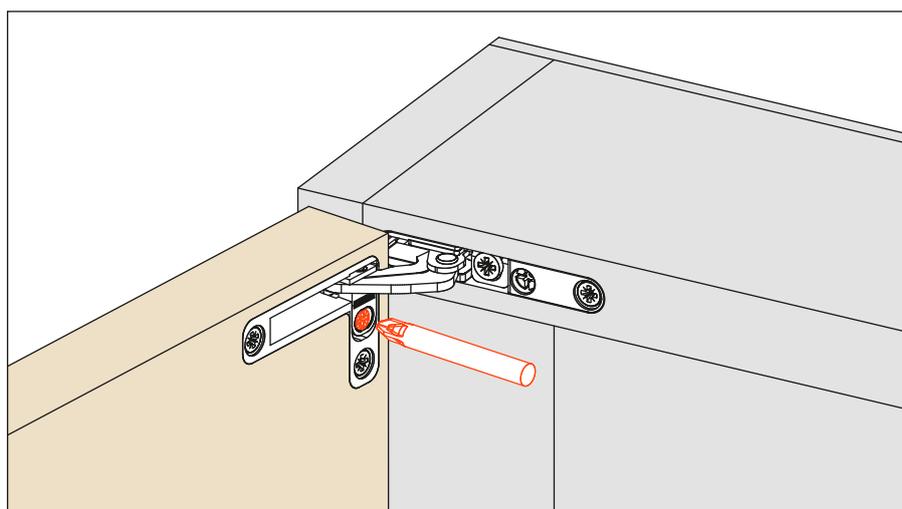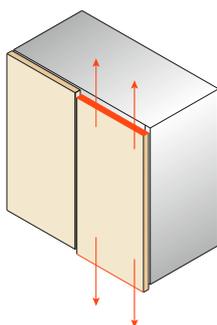

Push magnético



DPMSNB - bege



DPMSNG - cinza



Fecho magnético
Ø de 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DPASNB - bege



DPASNG - cinza



Fecho magnético utilizado para aumentar a força de retenção. Deve ser sempre aplicado em combinação com o artigo DPM. A posição de instalação do DPM no móvel é em correspondência ao ponto de pressão na porta. A posição de instalação do DPA é indiferente.

Diâmetro 10 mm, comprimento 40 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças
Caixa grande com 1.500 peças.

DP39XXG



Contra fecho magnético regulável Ø 16.6 mm

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP28SN9



Dispositivo de encaixe,
Ø 11.5 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

DP38XX91




Dispositivo com adesivo,
20x14 mm.

Embalagem

Caixa com 250 peças

Instalação do fecho de embutir


Faça um furo de diâmetro de 10 mm e com profundidade mínima de 40 mm no chapéu, na lateral ou na base do móvel.
Inserir o fecho no furo feito no móvel.

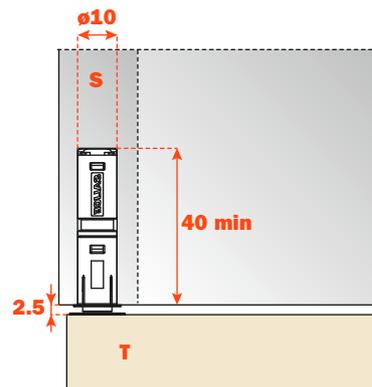

Contra fecho magnético de embutir


O contra fecho DP39 tem no seu interior um ímã e em trabalho conjunto com o fecho DPM, garante um aumento de retenção de 30%, evitando abertura acidental.
Para aplicação é necessário fazer um furo na porta de ø15 mm e profundidade 11 mm.

Regulagem frontal de -0.5 a +2.5 mm.

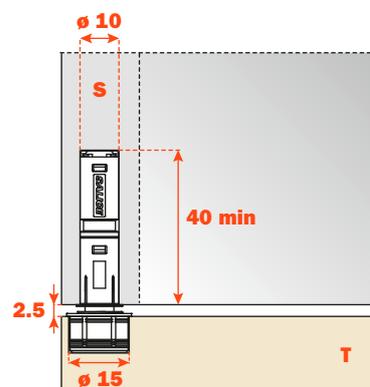

Contra fecho de inserir

Aplicar o contra fecho ao fecho de abertura magnético.
Fechar a porta. A ponta do contra fecho indicará então onde deverá ser aplicado. Reabrir a porta e inserir com pressão o contra fecho.

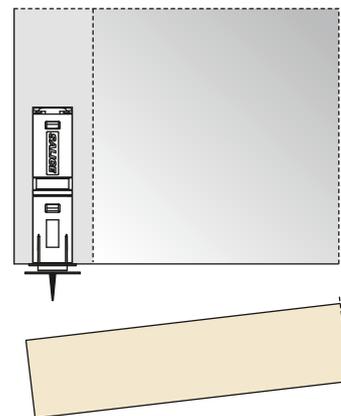

Contra fecho com adesivo



Aplicar o contra fecho com adesivo ao fecho de abertura magnético.
Remover a proteção da parte adesiva e fechar a porta.
O contra fecho com adesivo fica posicionado na porta.
Reabrir a porta e apertar com força o contra fecho com adesivo para que cole corretamente.

ATENÇÃO:

Para a correta aplicação e com a finalidade de assegurar uma ótima manutenção ao longo do tempo, é aconselhável seguir as indicações abaixo:

- 1 - Limpar e desengordurar a superfície da porta sobre a qual será aplicado o dispositivo;
- 2 - Remover a proteção da parte adesiva;
- 3 - Aplicar a peça em ambiente com temperatura \geq do que 10° e pressionar por cerca de 10 a 15 segundos.

Depois de alguns segundos de aplicação a peça fica pronta para utilização.
Após 24 horas atinge a aderência máxima.

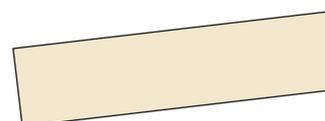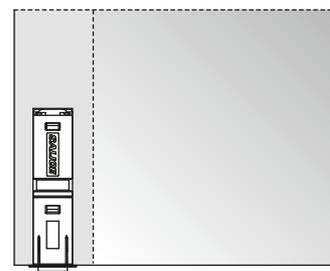

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Conteúdo digital:

- **Prospecto técnico em Pdf**
- **Apresentação em Pdf**
- **Vídeo**