

## Dobradiças Universais

Para portas com espessura mínima 8 mm

Braço e caneco em zamak.

Dobradiças para portas em materiais especiais de espessura mínima 8 mm.

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: CBY2AE9 = níquelado  
CBY2AE6 = titânio



## Características técnicas

### Isenção de responsabilidade

As dobradiças Universais (CBY) da Salice foram projetadas para uso em portas com espessura mínima de 8 mm. A fixação deve ser realizada, quando possível, com os parafusos inclusos na embalagem. No caso de materiais específicos, é aconselhável entrar em contato com nosso serviço de assistência técnica. A Salice não se responsabiliza por qualquer inconveniente decorrente do uso de parafusos além dos incluídos ou de uma instalação incorreta e suas consequências.



### Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

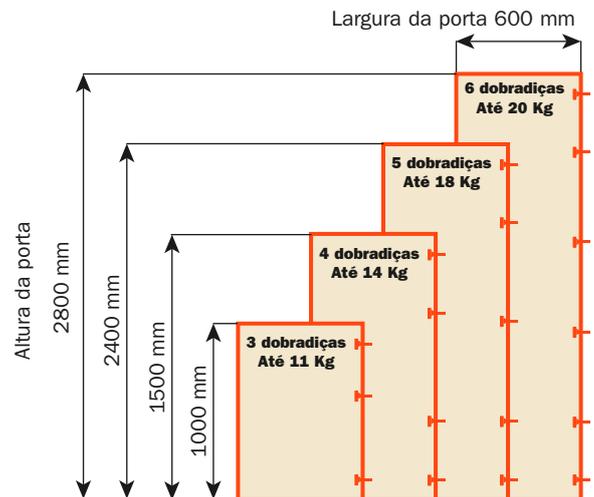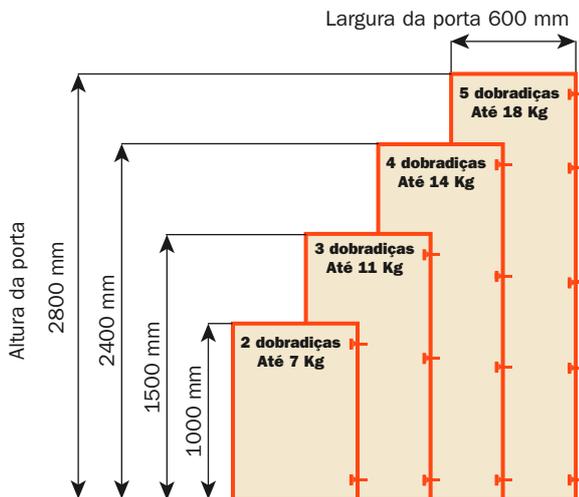

### Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.  
Regulagem vertical  $\pm 2$ mm.  
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.  
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.  
Clip de segurança anti - destravamento.

### Calço.

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak níquelado opaco da Série 200.  
Encaixe rápido sobre calço Domi.  
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.

## Abertura 110°





### Informações técnicas

**Dobradiças para portas em materiais especiais com espessura mínima 8 mm.**

K igual a 0 e 22 mm.

Abertura 110° Para limitar a abertura da dobradiça, verificar o capítulo "Acessórios" na página 14.

Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200 e a todos os calços Domi de inserção rápida.

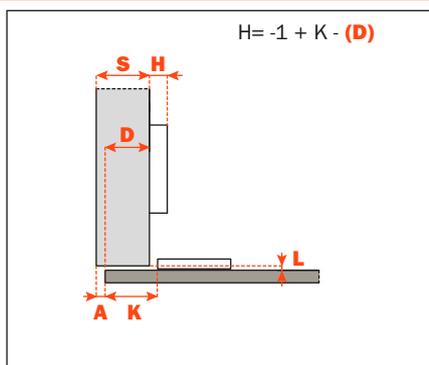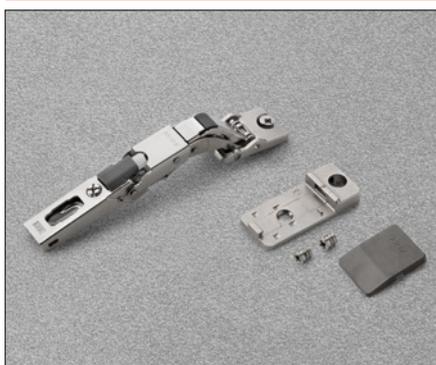

**CBY2AE9** = com sistema de desaceleração

**CBY2AC9** = com fechamento automático

**CBYQAC9** = com abertura Push

**CBY1AC9** = com abertura livre



#### Embalagens acabamento Niquelado

Caixa com 150 peça



Pallet com 3.600 peças

#### Embalagens acabamento Titânio



Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

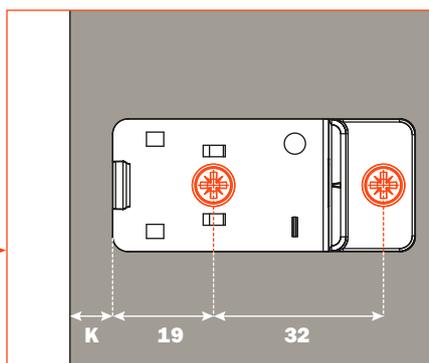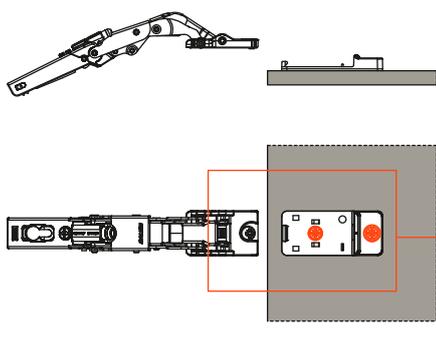

**1)** Fixar a plaqueta na porta com os parafusos fornecidos.

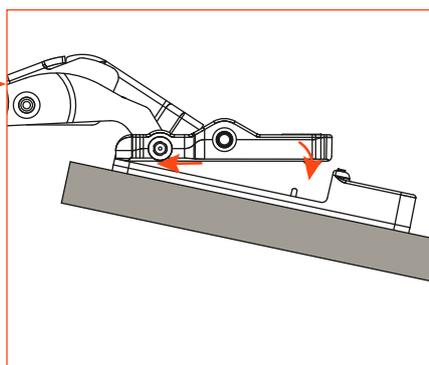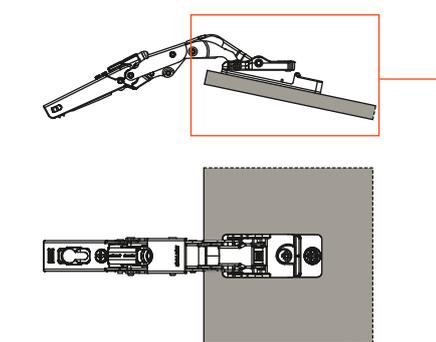

**2)** Quando a plaqueta estiver bem fixa encaixar a dobradiça.

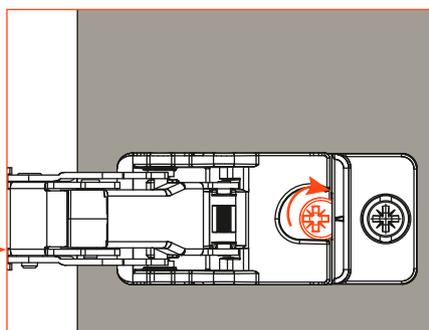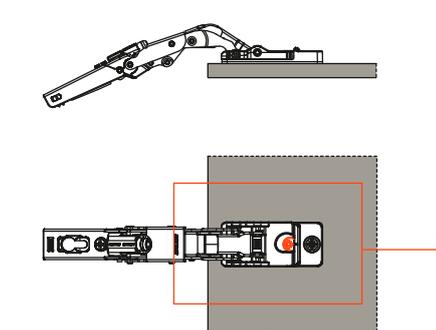

**3)** Gire o excêntrico de fixação.