

## Dobradiças Universais

Para portas em vidro

Não necessita furação para montagem.

Braço e caneco em zamak.

Todas as dobradiças estão disponíveis no acabamento titânio: para solicitá-las, modifique o código conforme o exemplo abaixo.

Exemplo: CBG2AE9 = níquelado  
CBG2AE6 = titânio

## Características técnicas

### Isenção de responsabilidade

As dobradiças Universais (CBG) são projetadas para serem usadas em portas de vidro ou em espelho.



A Salice não se responsabiliza por qualquer inconveniente decorrente do tipo de adesivo utilizado, do processo de colagem ou de uma instalação incorreta e de suas consequências.

Portanto, é aconselhável realizar testes preliminares com o adesivo escolhido.

Se a placa submetida a uma força de torção superior a 160 Nm permanecer firme, o adesivo deve ser considerado adequado.



### Número indicativo da dobradiça necessária, em função das dimensões e do peso da porta.

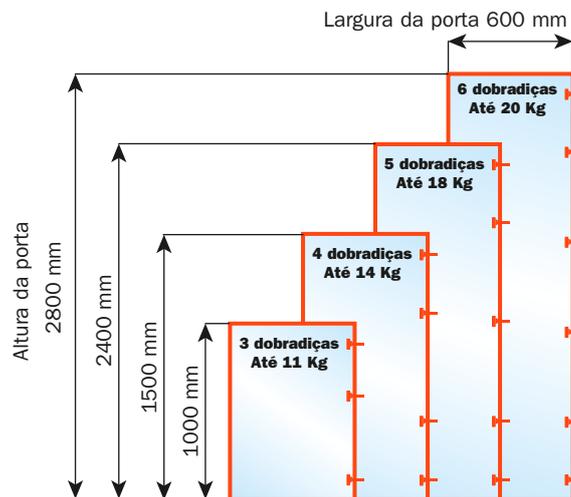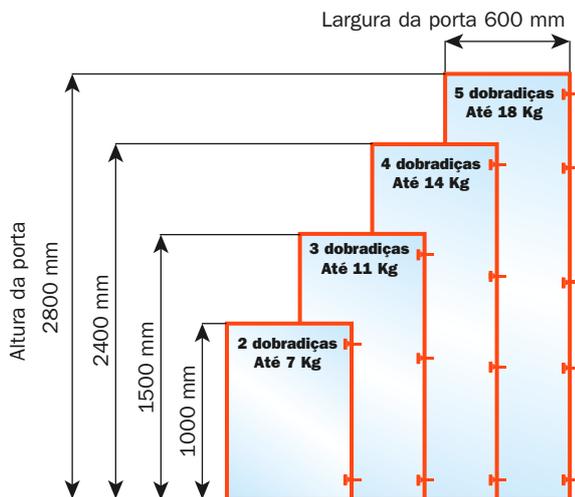

### Regulagens

Regulagem lateral compensada de -1,5 a +4,5 mm.  
Regulagem vertical  $\pm 2$ mm.  
Regulagem frontal com calço nas séries 200 +2,8 mm.  
Regulagem frontal com calço Domi, de -0,5 a +2,8 mm.  
Clip de segurança anti - destravamento.

### Calço.

Calços simétricos e assimétricos em aço ou em zamak níquelado opaco da Série 200.  
Encaixe rápido sobre calço Domi.  
Posicionamento com curso pré-estabelecido sobre calços tradicionais da série 200.

Nota: utilizar chave de fenda POZIDRIVE n. 2 para todos os parafusos.



## Abertura 110°



### Informações técnicas

**Dobradiça para portas em vidro.**  
**Não necessita furos para montagem.**

K igual a 0 e 22 mm.  
 Abertura 110° Abertura 110° Para limitar a abertura da dobradiça, verificar o capítulo "Acessórios" na página 14.  
 Adaptável a todos os calços tradicionais da série 200 e a todos os calços Domi de inserção rápida.

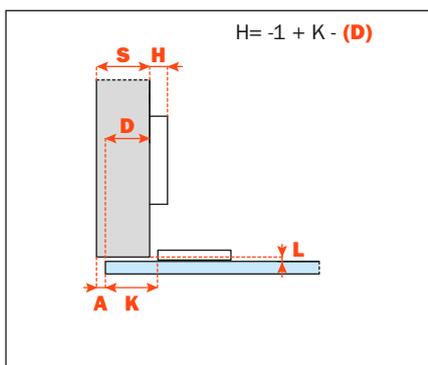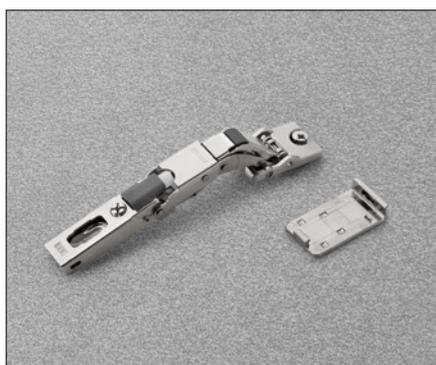

**CBG2AE9** = com sistema de desaceleração

**CBG2AC9** = com fechamento automático

**CBGQAC9** = com abertura Push


**CBG1AC9** = com abertura livre

#### Embalagens acabamento Niquelado


Caixa com 150 peça  
 Pallet com 3.600 peças

#### Embalagens acabamento Titânio


Verifique com o escritório de vendas a quantidade mínima de pedido

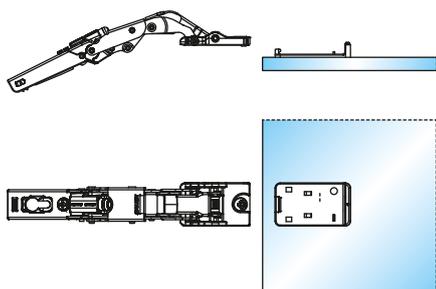

**1)** Fixar a plaqueta sobre a porta (vidro ou espelho) com o adesivo próprio. Aconselha-se fazer esta operação com mão de obra especializada. Para maiores informações a respeito do adesivo e suas aplicações, entre em contato diretamente com o fabricante ou o fornecedor da porta de vidro.

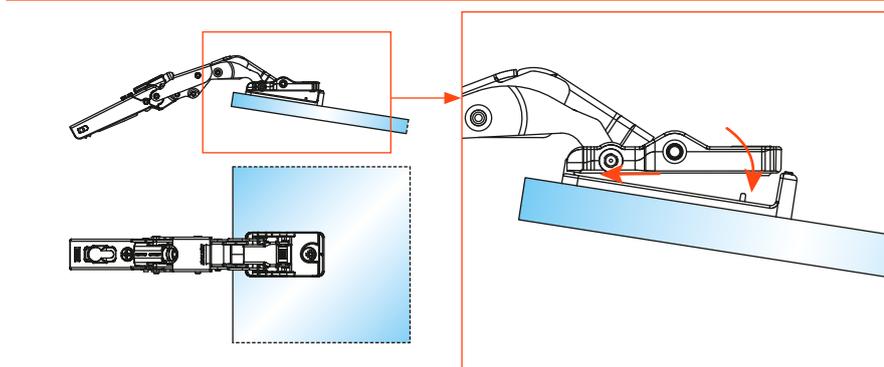

**2)** Quando a plaqueta estiver bem colada, encaixar a dobradiça.

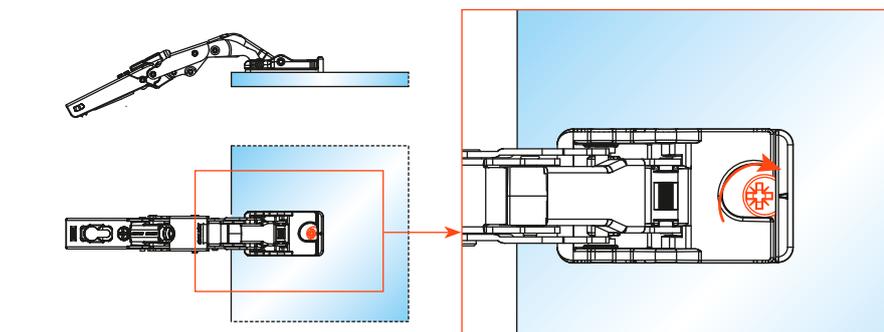

**3)** Gire o excêntrico de fixação.