



EvoLift - Sistemas de alzamiento

SALICE



Puerta abatible simple

Instrucciones de montaje
Composición del código y embalaje
Composición del código y embalaje
Tablas para la elección de la fuerza del sistema

pág. 8
pág. 16
pág. 20
pág. 24



Puerta abatible doble

Instrucciones de montaje
Composición del código y embalaje
Tablas para la elección de la fuerza del sistema

pág. 30
pág. 38
pág. 40



Puerta abertura paralela para puertas con altura desde 360 hasta 440 mm y para puertas con altura desde 440 hasta 600 mm

Instrucciones de montaje
Composición del código y embalaje
Tablas para la elección de la fuerza del sistema

pág. 44
pág. 54
pág. 56



Puerta abertura basculante

Instrucciones de montaje
Composición del código y embalaje
Tablas para la elección de la fuerza del sistema

pág. 60
pág. 68
pág. 70

EvoLift - Sistemas de alzamiento Puerta abatible simple







EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible simple

Instrucciones de montaje

Taladro puerta de madera.


Bisagras para puertas con cierre amortiguado y tiradores:
C2_6A99

Bisagras para puertas con abertura Push:
C2_PA99 (bisagras Push) para una abertura más activa
C2_4A99 (bisagras sin muelle) para una abertura más suave

Variantes previstas para la fijación de la cazoleta:

- A** = cazoleta de atornillar, taladro 48x6 mm
- P** = cazoleta de atornillar, taladro 45x9.5 mm
- U** = cazoleta de atornillar, taladro 52x5.5 mm
- B** = cazoleta con tacos a presión, taladro 48x6 mm
- R** = cazoleta con tacos a presión, taladro 45x9.5 mm
- W** = cazoleta con tacos a presión, taladro 52x5.5 mm

D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble.

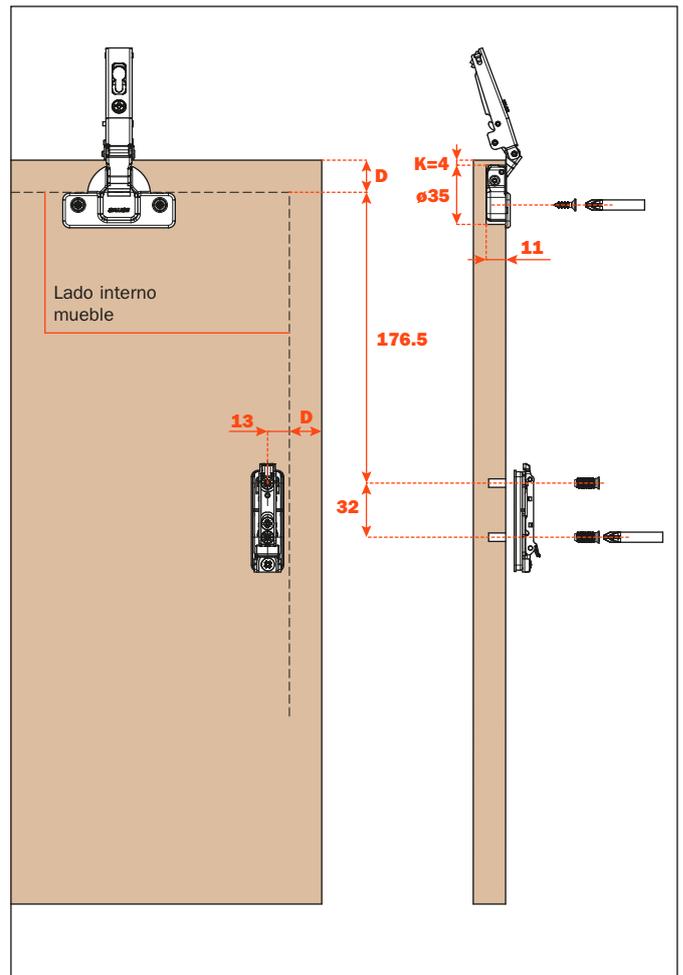



Taladro puerta con marco de aluminio anchura mín. 17 máx. 24 mm.

Para puerta con marco de aluminio, fijar la base sobre el soporte apropiado.

Bisagras para puertas con cierre amortiguado y tiradores:
C2_6A99

Bisagras para puertas con abertura Push:
C2_PA99 (bisagras Push) para una abertura más activa
C2_4A99 (bisagras sin muelle) para una abertura más suave

D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble.

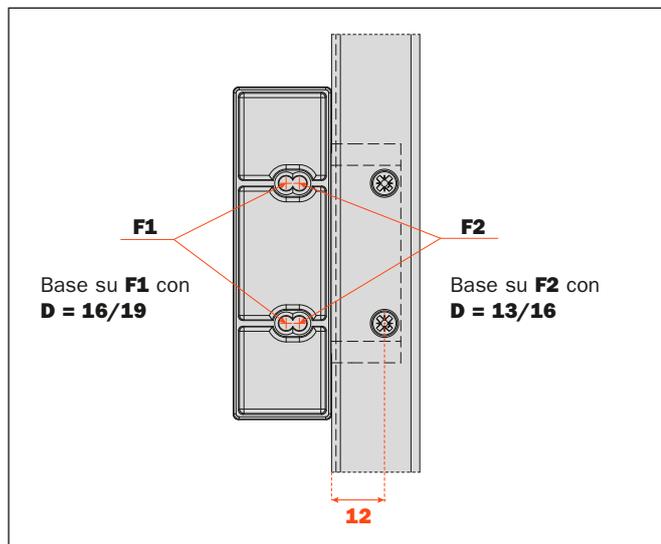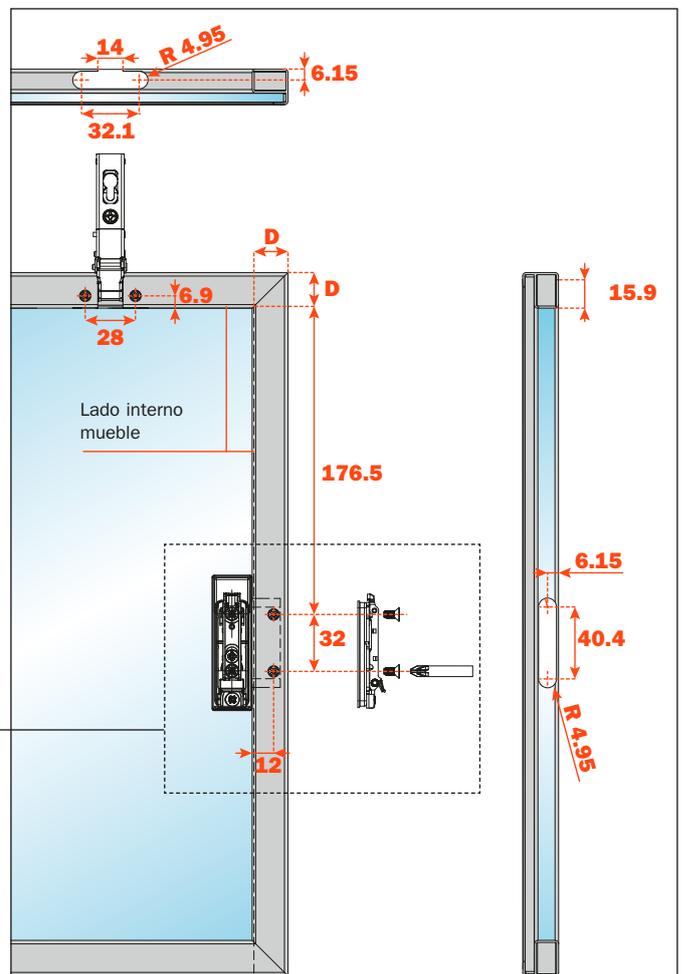

Taladro puerta con marco de aluminio anchura mín. 45 mm.

Bisagras para puertas con cierre amortiguado y tiradores:
C2_6A99

Bisagras para puertas con abertura Push:

C2_PA99 (bisagras Push) para una abertura más activa

C2_4A99 (bisagras sin muelle) para una abertura más suave


Variantes previstas para la fijación de la cazoleta:

A = cazoleta de atornillar, taladro 48x6 mm

P = cazoleta de atornillar, taladro 45x9.5 mm

U = cazoleta de atornillar, taladro 52x5.5 mm


D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble.

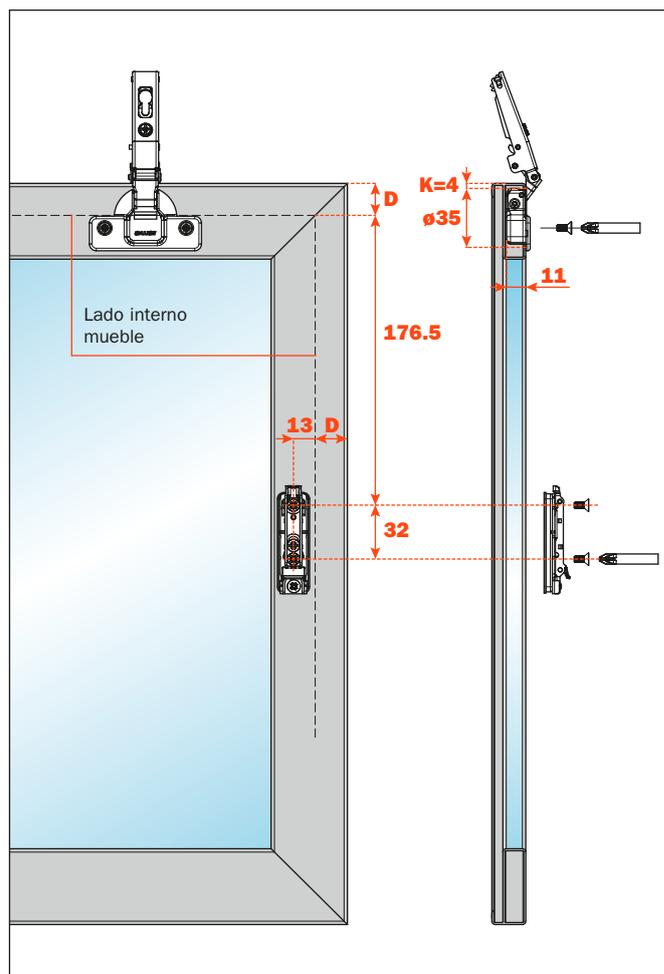




Fijación del sistema sobre el lateral del mueble.

Profundidad de taladro 12 mm - Diámetro de taladro \varnothing 5 mm

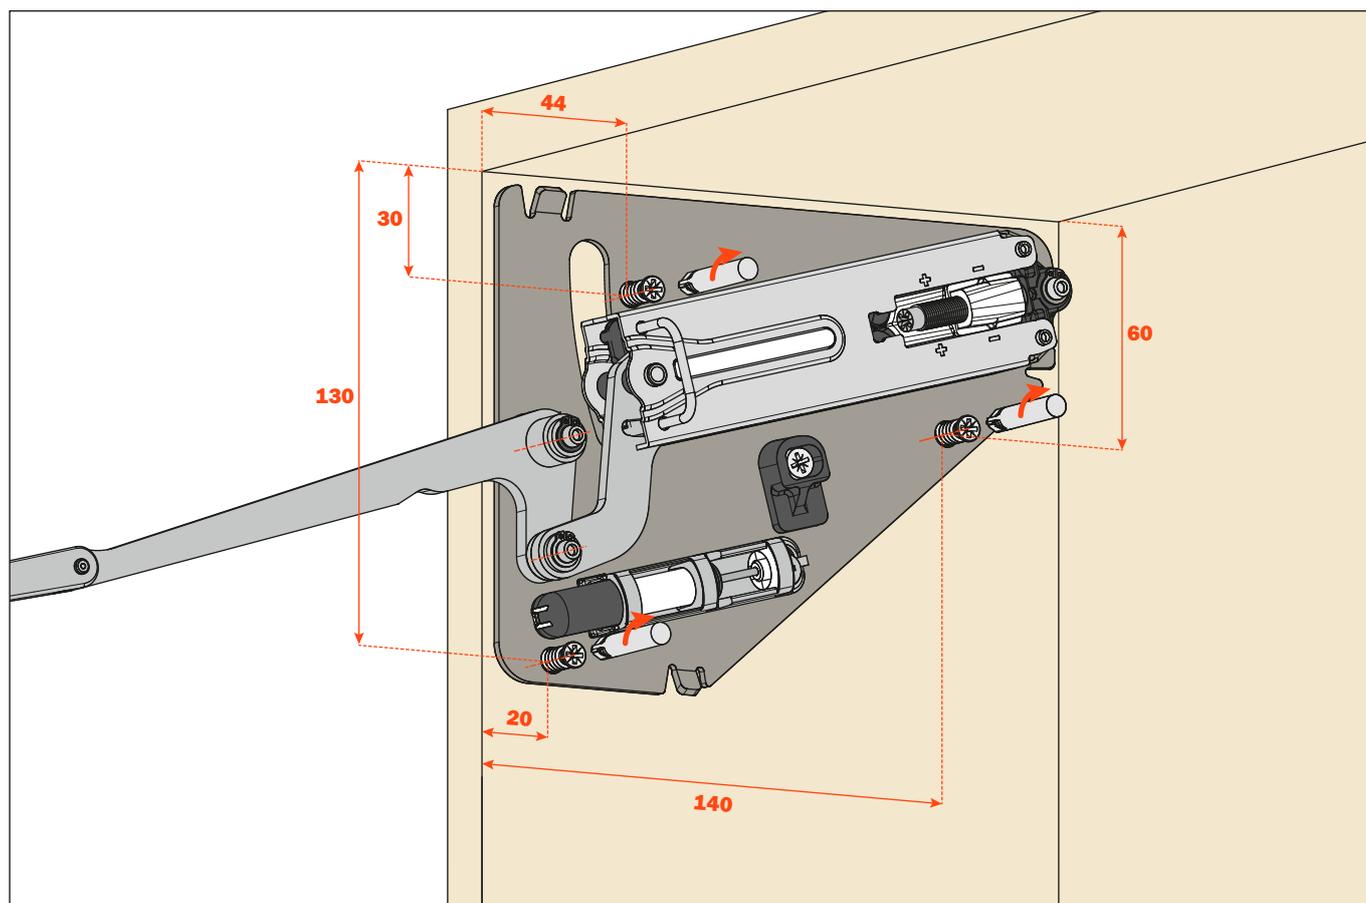


Montaje de la puerta sobre el mueble.

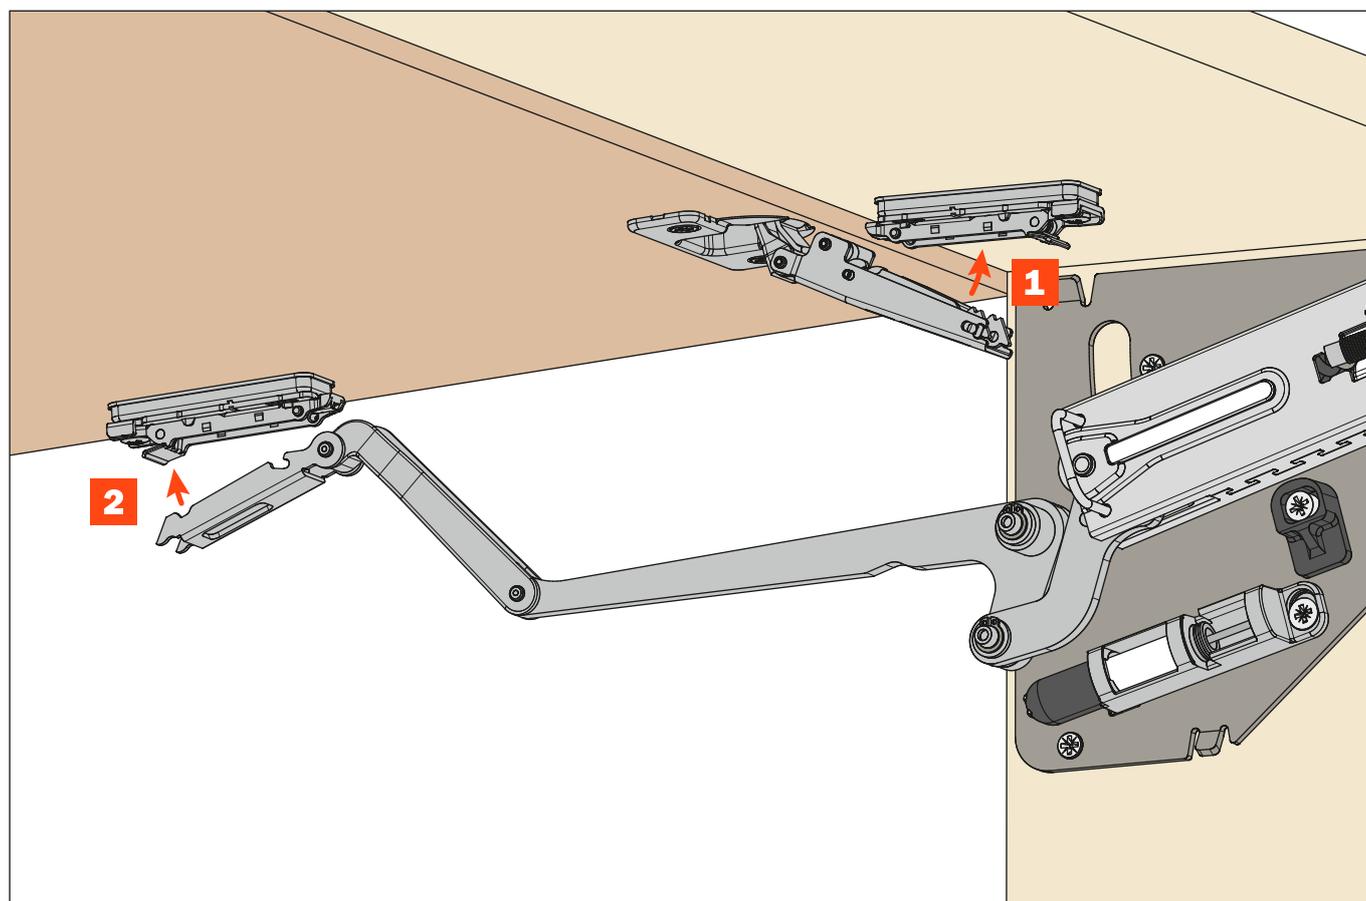


Extracción del pestillo de seguridad.

Bajar ligeramente la puerta hasta cuando el gancho de seguridad se extraiga fácilmente.

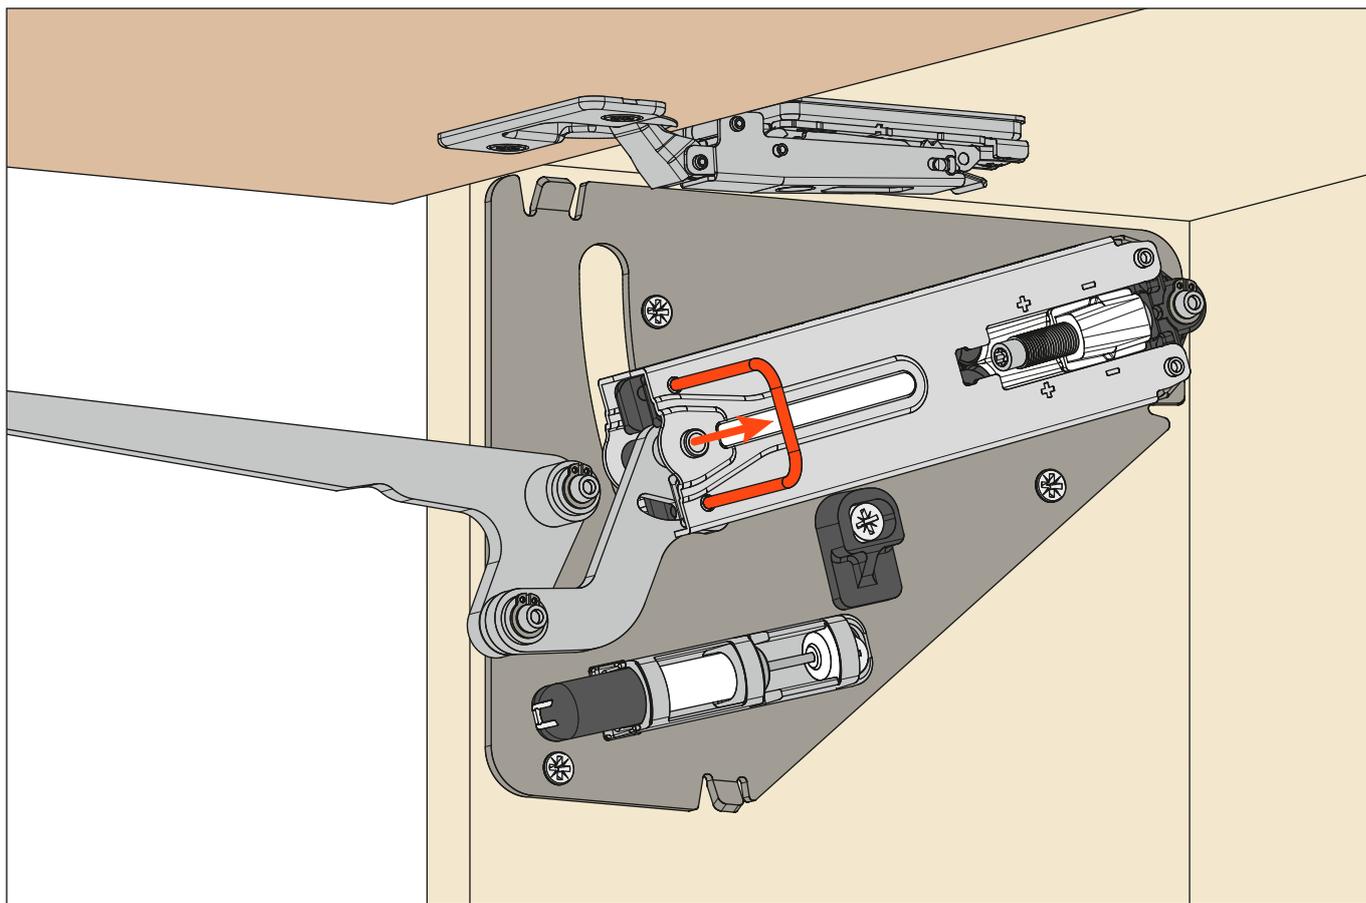


Regulación de la fuerza del sistema.

Utilizar una herramienta con punta Torx T20.

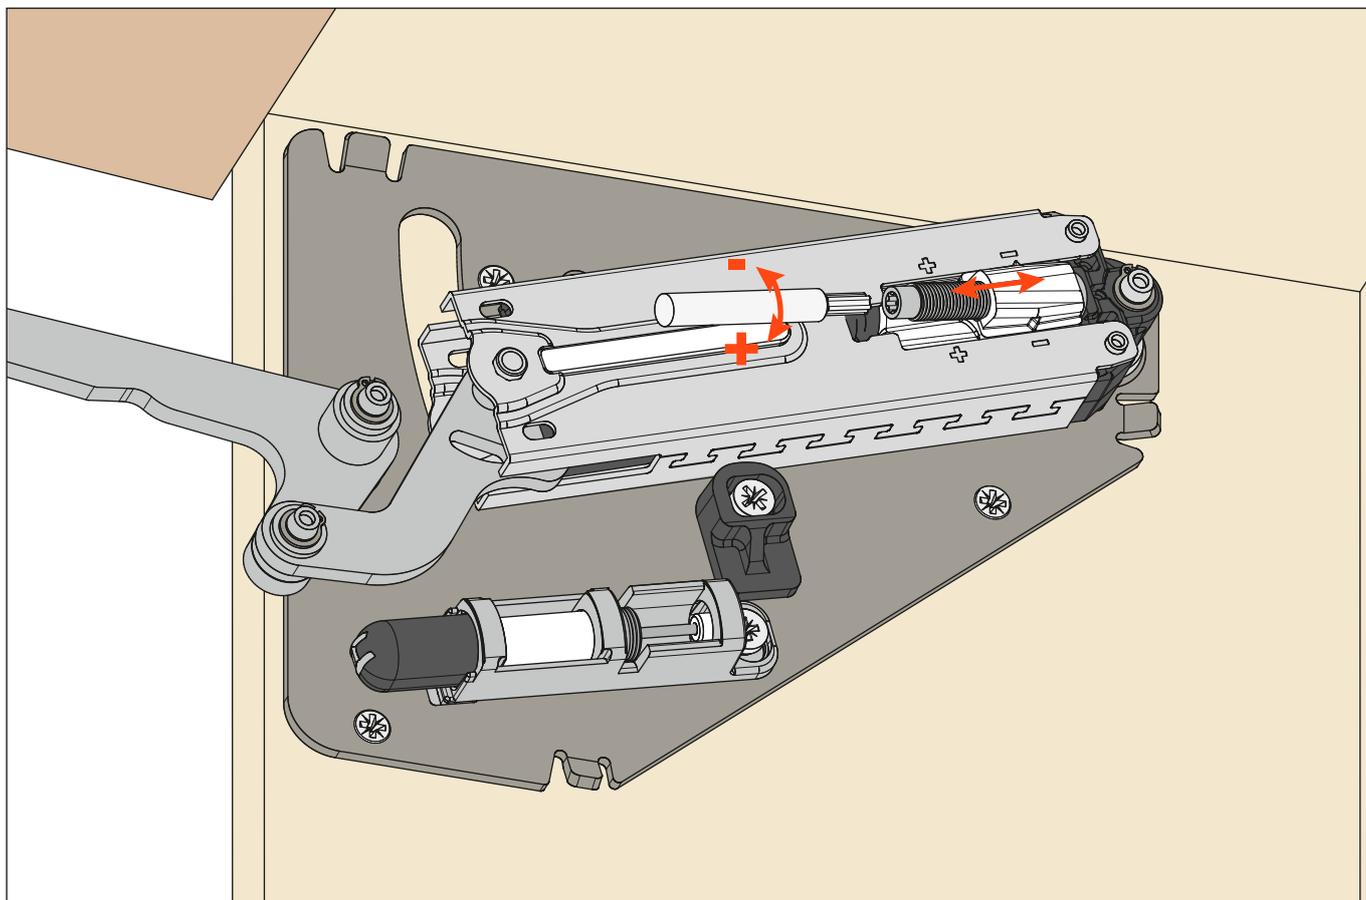





Regulación del recorrido del decelerador.

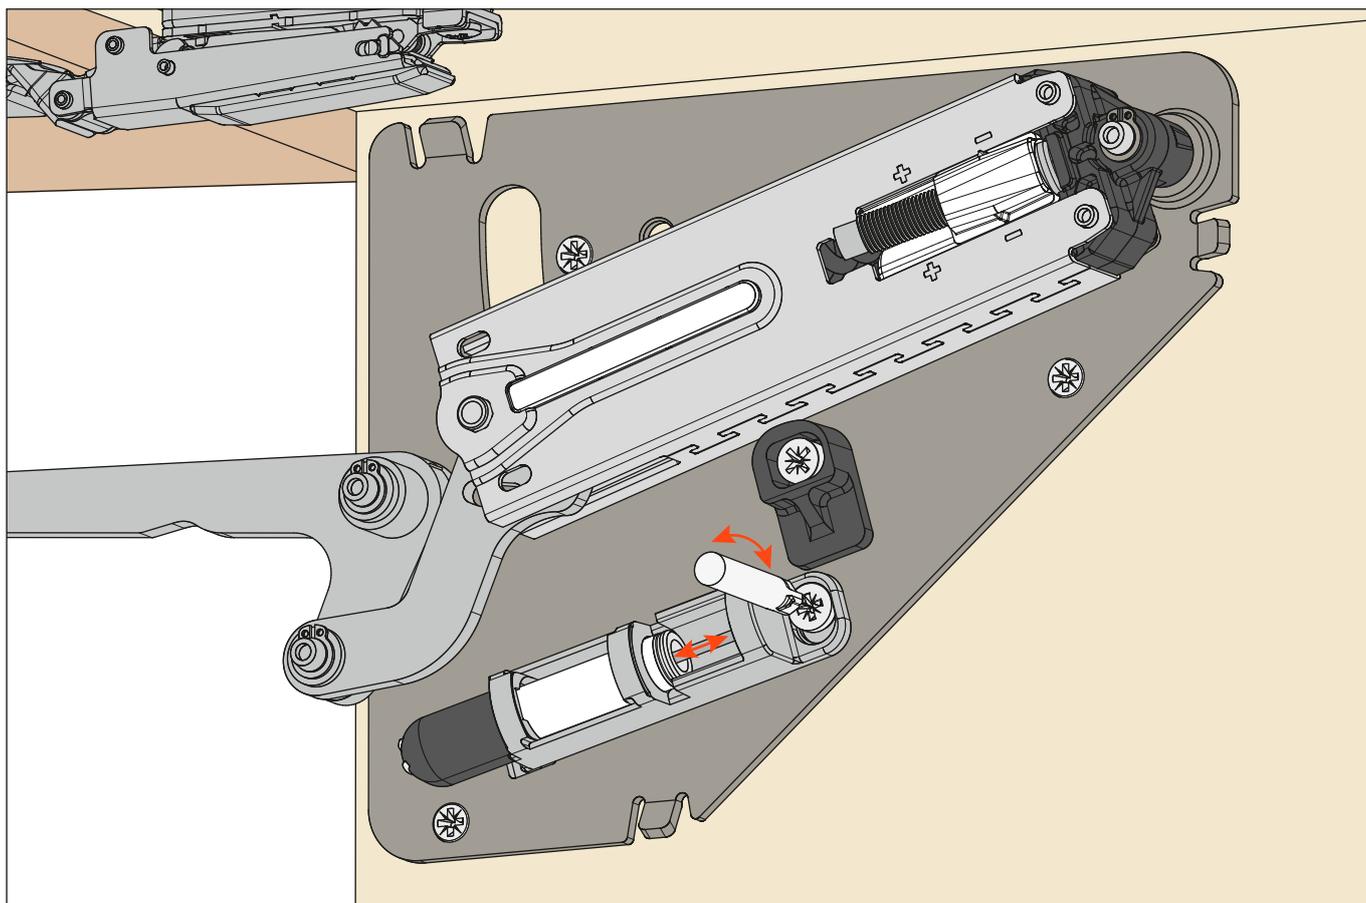


Regulación del ángulo de apertura de la puerta, mediante excéntrico, de 80° a 92°.

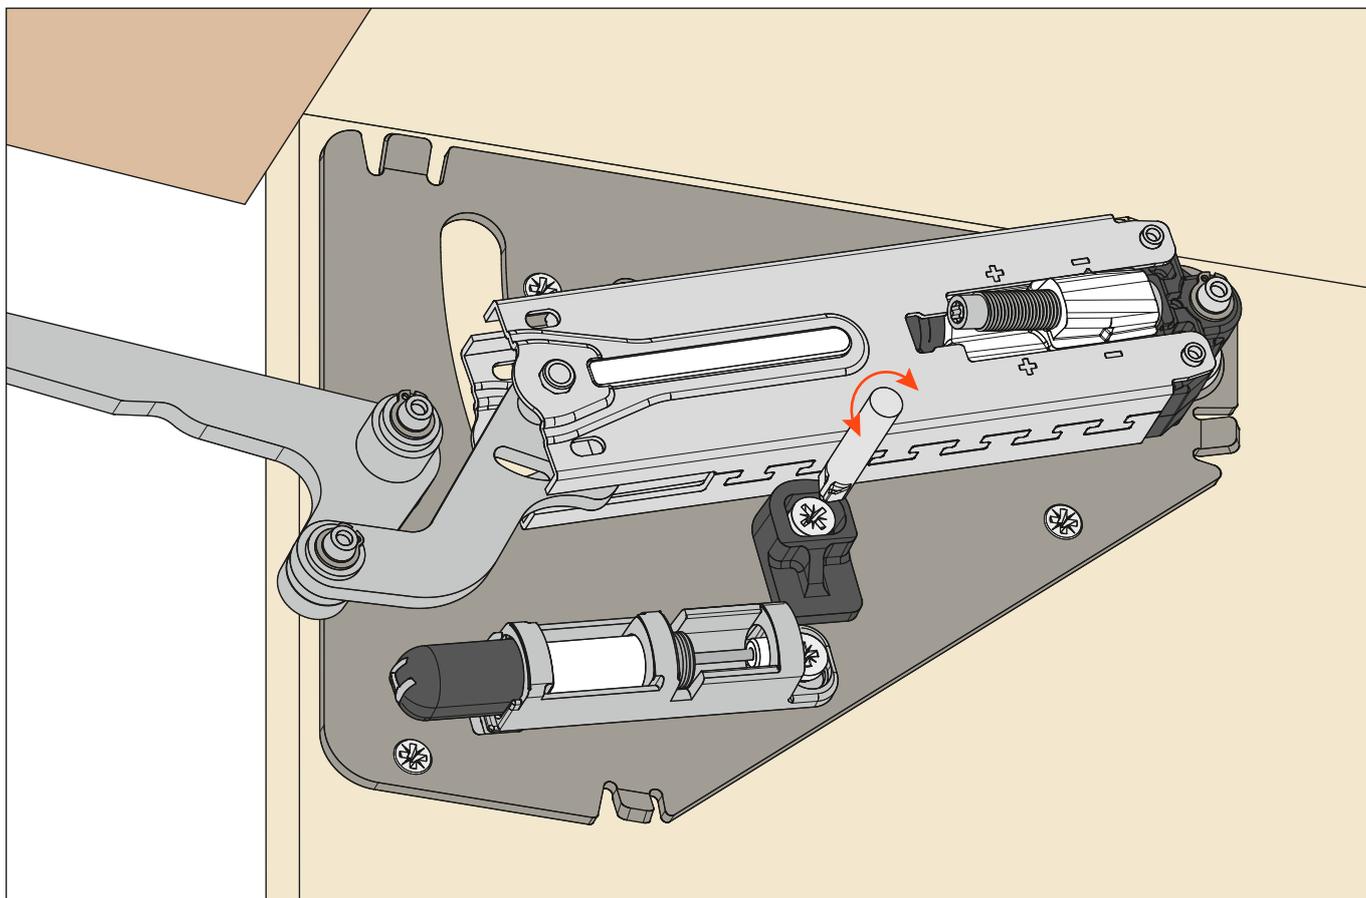

Aplicación tapa de cobertura.

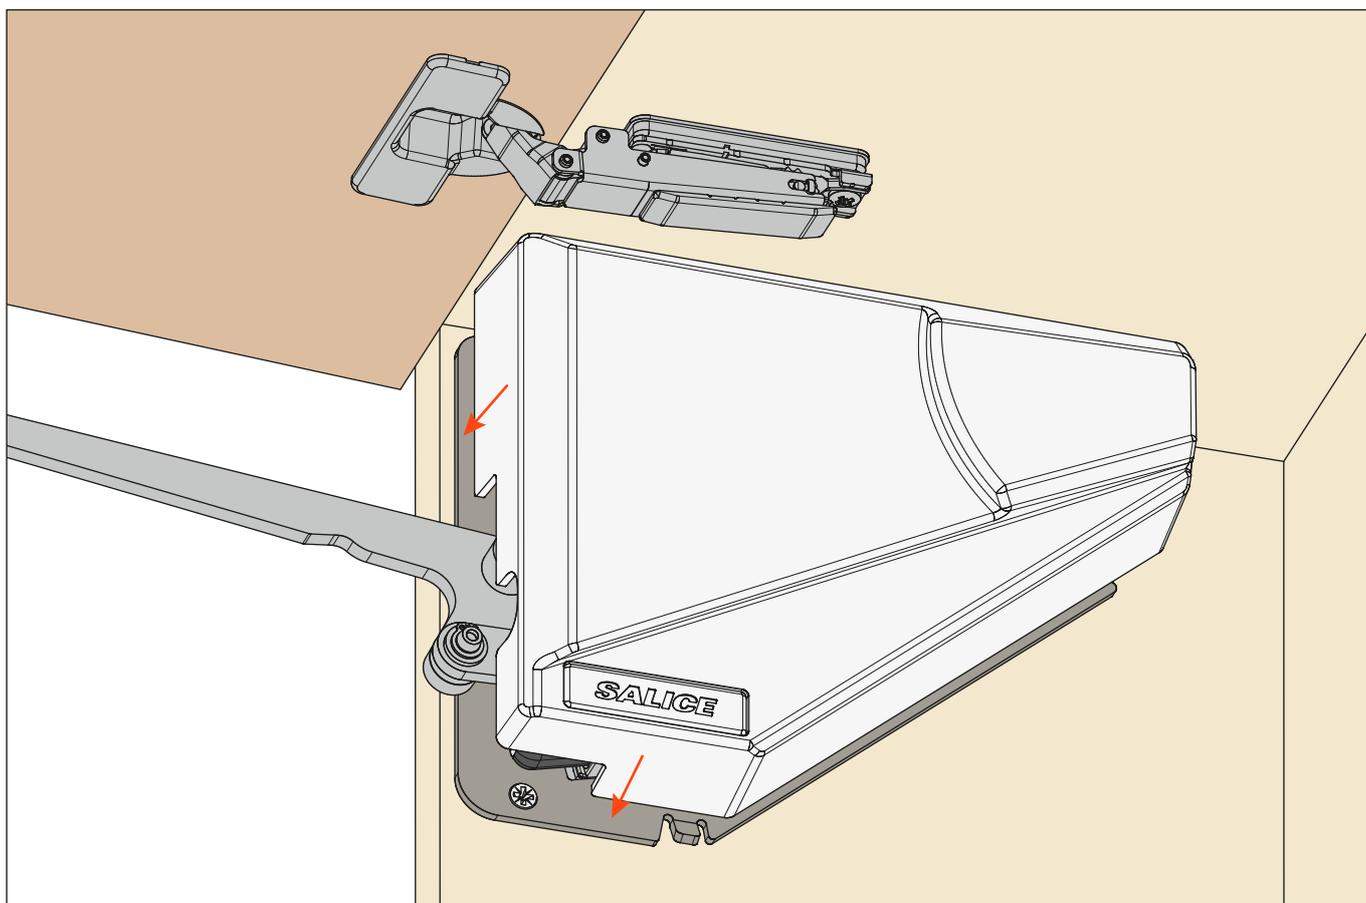


Sistema completo.

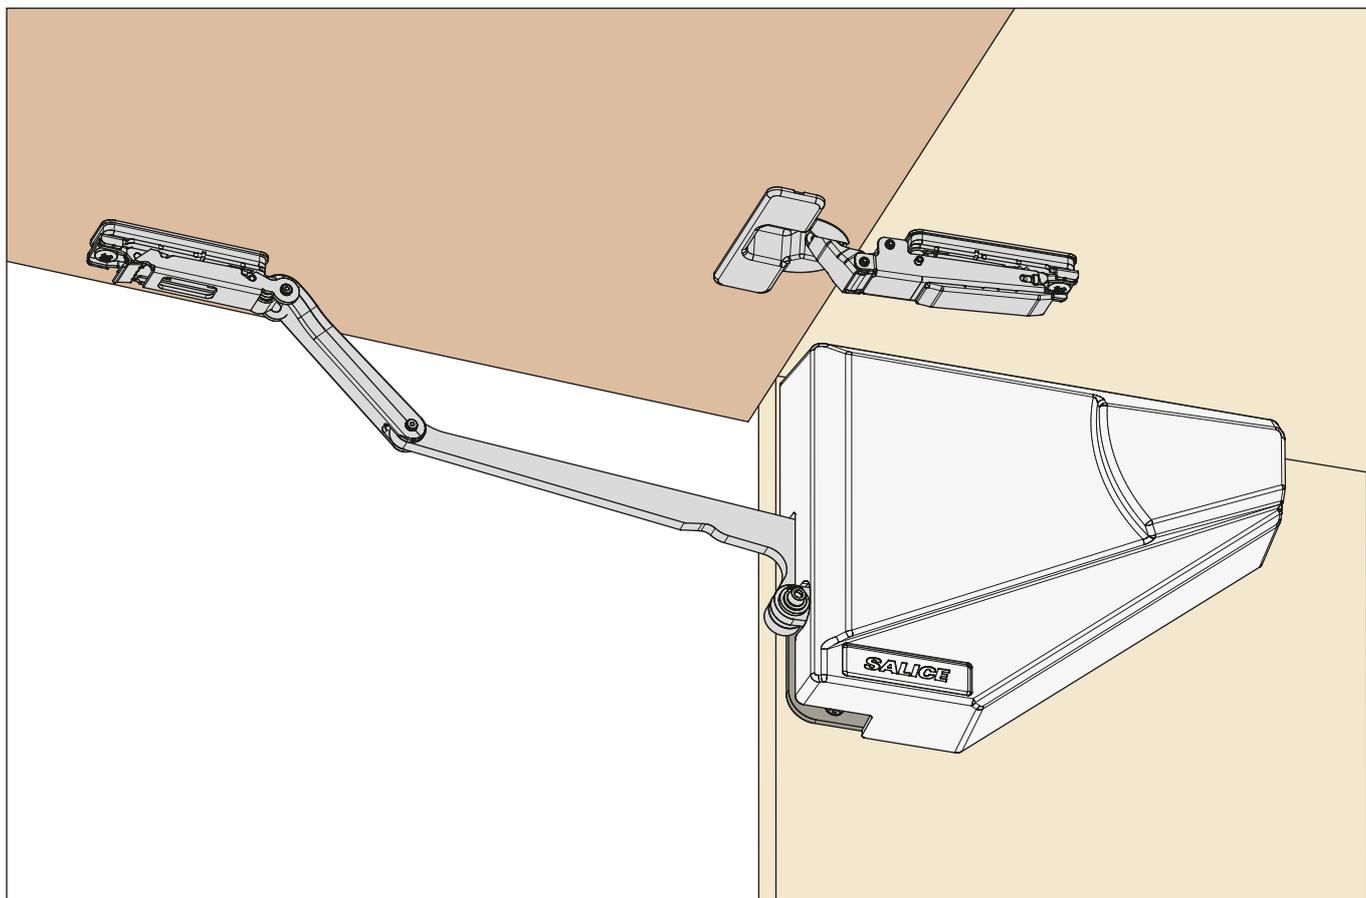




Desmontaje de la puerta.

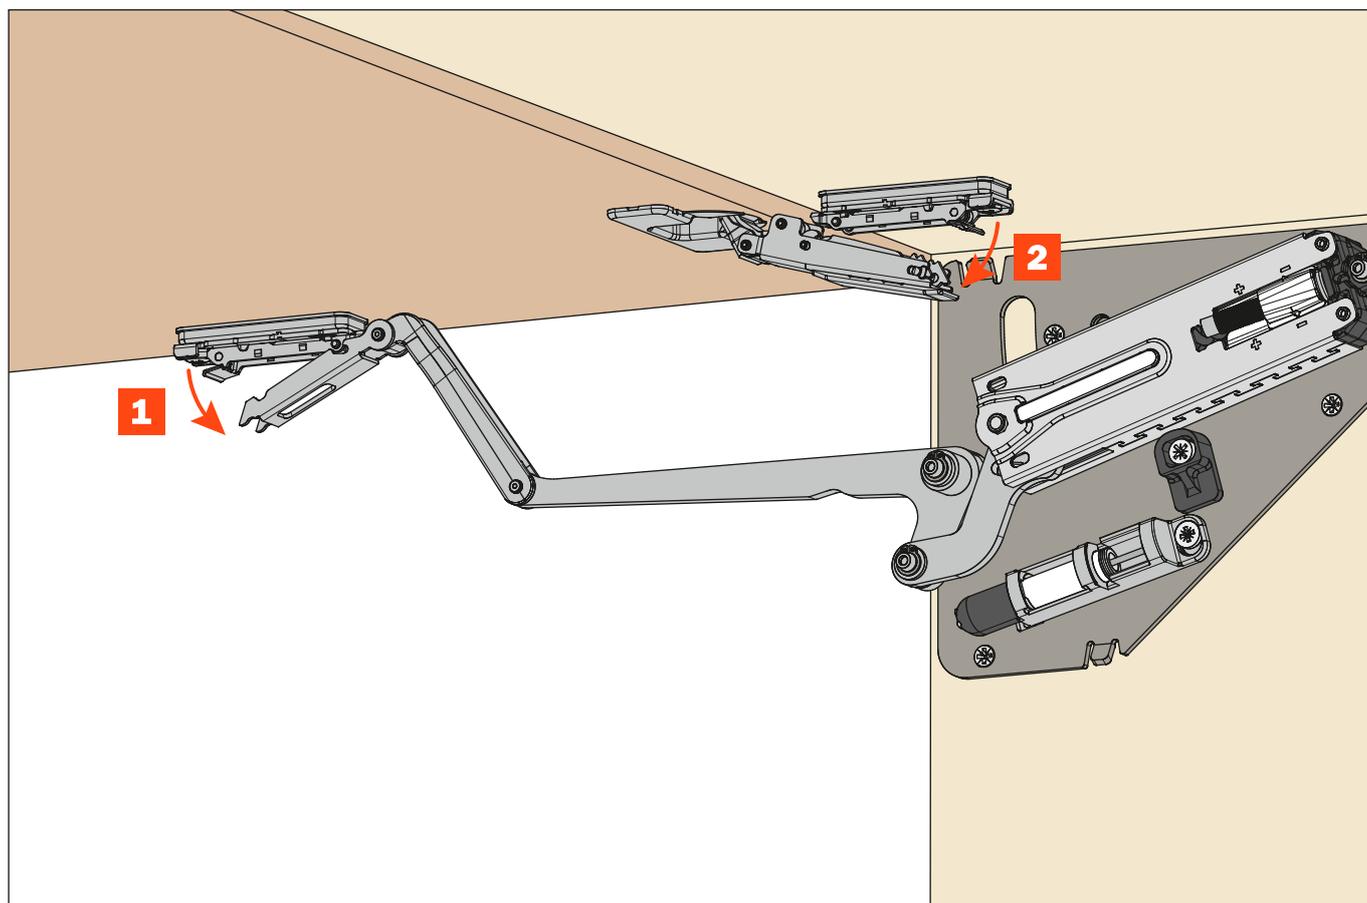

Dimensiones del espacio del sistema.

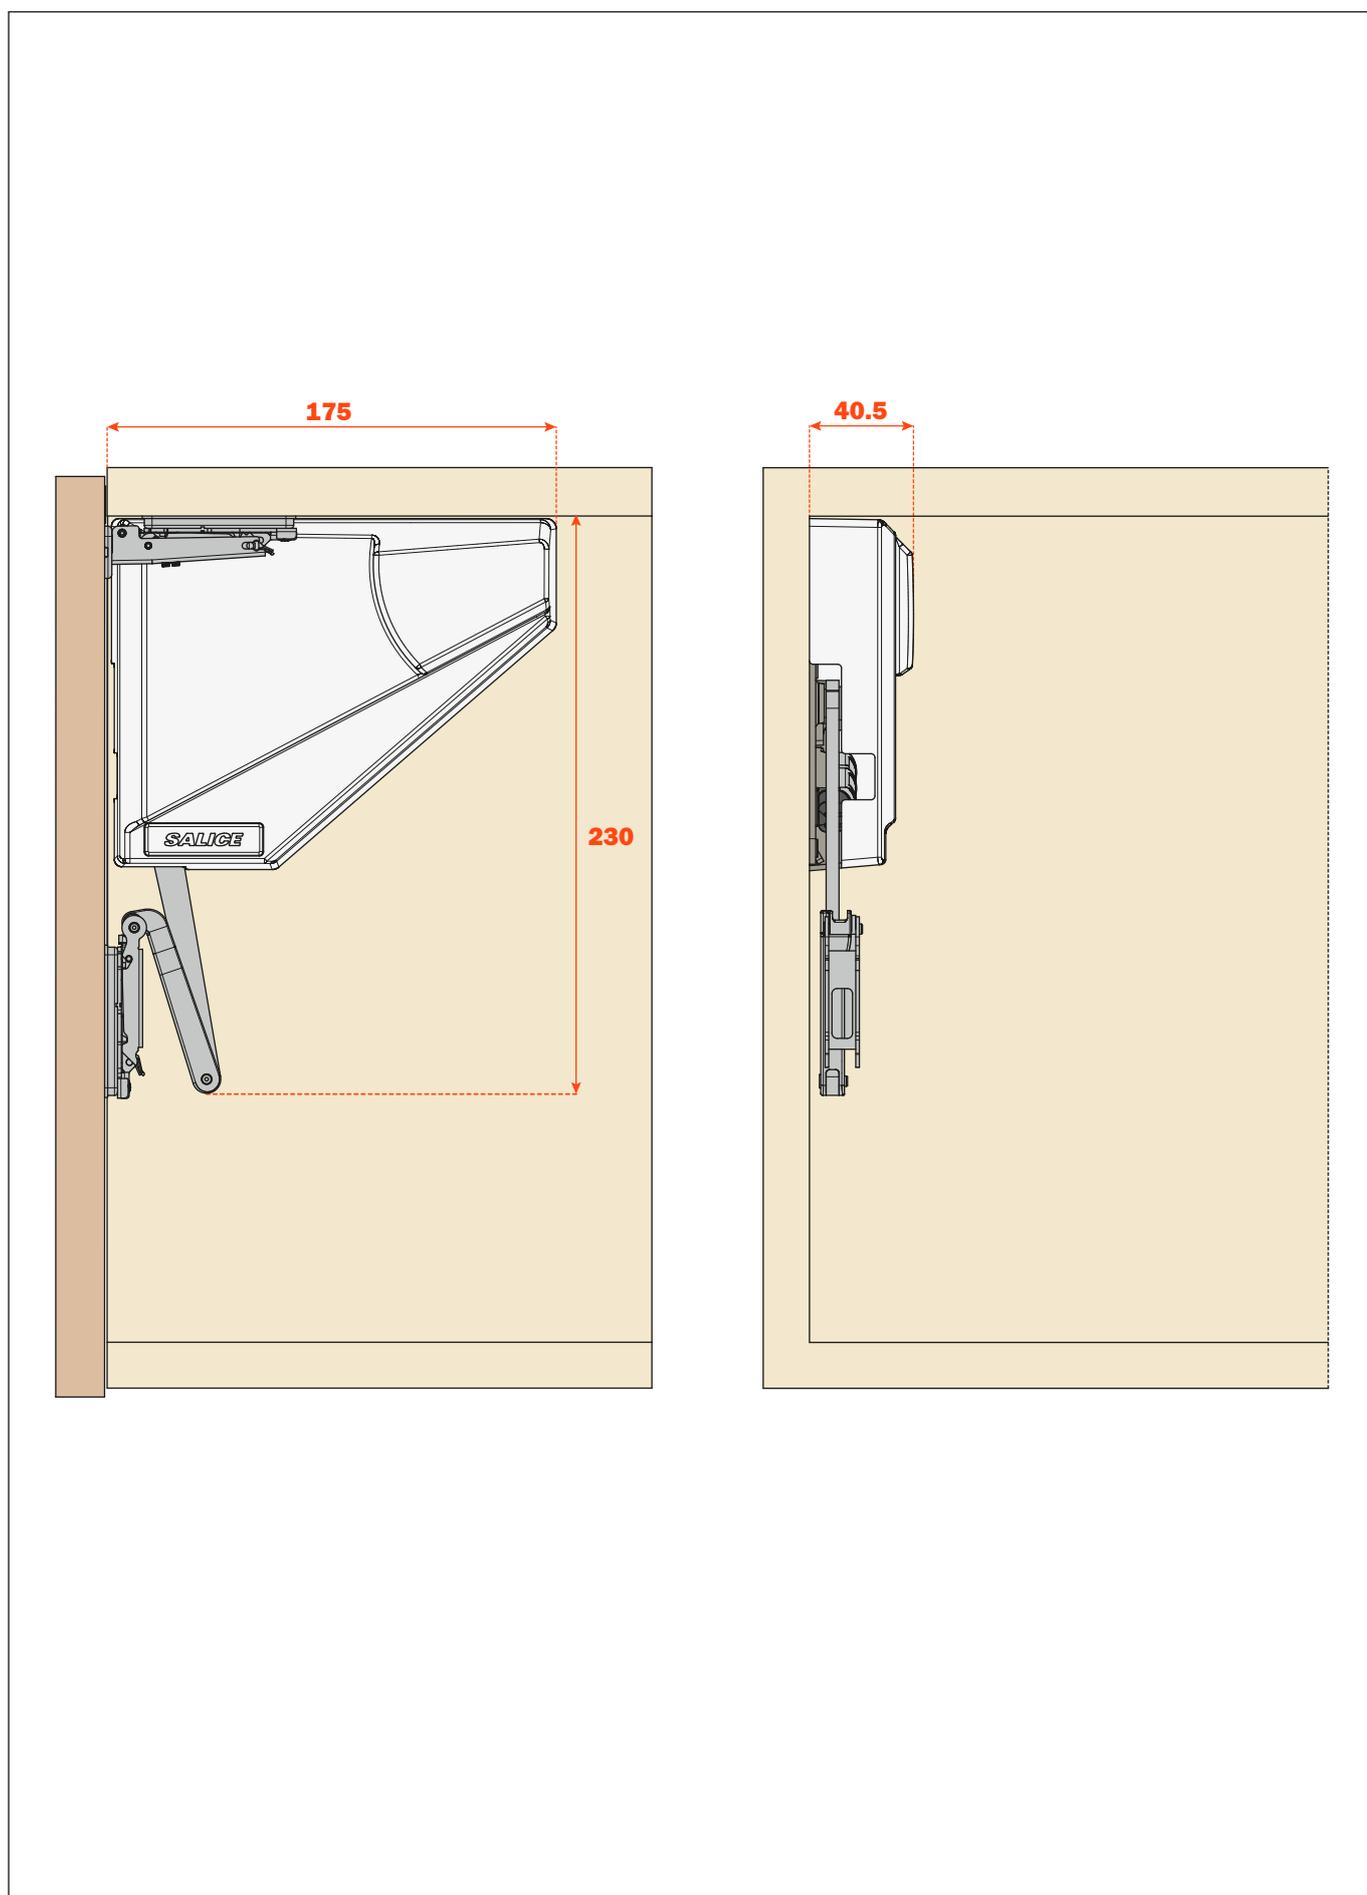

EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible simple

Composición del código y embalaje

EMBALAJE INDIVIDUAL	
	
	
CIERRE AMORTIGUADO	TAPA DE COBERTURA
FRMFXXX_SN9_	SR_M78A_SNXXF
<p>Fuerza del sistema: D = débil F = fuerte</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p>	<p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p> <p>Color: Q = blanco L = titanio</p>
EMBALAJE CAJAS	EMBALAJE CAJAS
1 sistema 1 base BAPGM39/16 Instrucciones de montaje y plantilla de taladro para el lateral Tornillos de fijación incluidos	1 Tapa de cobertura 1 Plaquita
EMBALAJE PALLETS	EMBALAJE PALLETS
192 pzs.	192 pzs.

Componentes a pedir separadamente			
			
Bisagra para puertas de madera o marco de aluminio de 45 mm	Bisagra para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm	Base para bisagras	Soporte base para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm
C2_6A99	C2Z6A99	BAPGM39/16	DLZXBH9
Para completar el código ver pág. 8 y pág. 9			Tornillos de fijación de la base en el soporte incluidos
EMBALAJE	EMBALAJE	EMBALAJE	EMBALAJE
Cajas da 300 pzs.	Cajas da 150 pzs.	Cajas da 300 pzs.	Cajas da 150 pzs.



EMBALAJE INDUSTRIAL

<p style="text-align: center;">CIERRE AMORTIGUADO</p> <p style="text-align: center;">FRMIXXX_SN9_</p> <p>Fuerza del sistema: D = débil F = fuerte</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p>	<p style="text-align: center;">TAPA DE COBERTURA</p> <p style="text-align: center;">SR_M78A_SNXXI</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p> <p>Color: Q = blanco L = titanio</p>
<p style="text-align: center;">EMBALAJE CAJAS</p> <p style="text-align: center;">8 Sistemas 1 Bolsita con 8 bases BAPGM39/16 Instrucciones de montaje Tornillos de fijación incluidos</p>	<p style="text-align: center;">EMBALAJE CAJAS</p> <p style="text-align: center;">8 tapa de cobertura 1 Sacchetto contenente 8 placchette</p>
<p style="text-align: center;">EMBALAJE PALLETS</p> <p style="text-align: center;">192 pzs.</p>	<p style="text-align: center;">EMBALAJE PALLETS</p> <p style="text-align: center;">192 pzs.</p>

Componentes a pedir separadamente


<p>Bisagra para puertas de madera o marco de aluminio de 45 mm</p>	<p>Bisagra para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm</p>	<p>Base para bisagras</p>	<p>Soporte base para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm</p>
<p style="text-align: center;">C2_6A99</p> <p>Para completar el código ver pág. 8 y pág. 9</p>	<p style="text-align: center;">C2Z26A99</p>	<p style="text-align: center;">BAPGM39/16</p>	<p style="text-align: center;">DLZXBH9</p> <p>Tornillos de fijación de la base en el soporte incluidos</p>
<p style="text-align: center;">EMBALAJE Cajas da 300 pzs.</p>	<p style="text-align: center;">EMBALAJE Cajas da 150 pzs.</p>	<p style="text-align: center;">EMBALAJE Cajas da 300 pzs.</p>	<p style="text-align: center;">EMBALAJE Cajas da 150 pzs.</p>

EvoLift - Sistemas de alzamiento Puerta abatible simple - Push



EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible simple - Push

Composición del código y embalaje

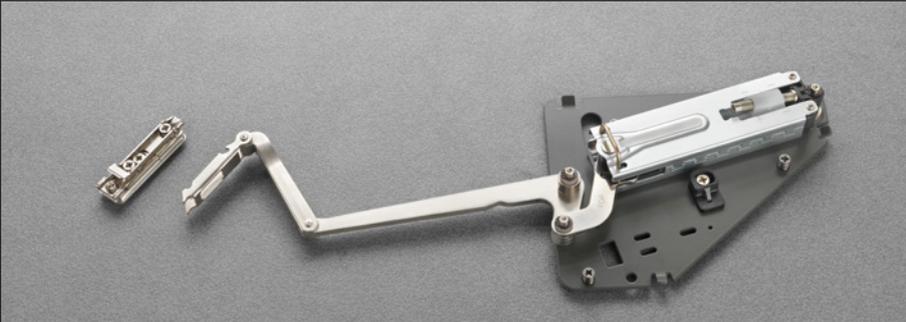EMBALAJE INDIVIDUAL	
	
	
ABERTURA PUSH	TAPA DE COBERTURA
<p>FRMFXXPDSN9_</p> <p>Fuerza del sistema: D = débil</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p>	<p>SR_M78A_SNXXF</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p> <p>Color: Q = blanco L = titanio</p>
<p>EMBALAJE CAJAS</p> <p>1 sistema 1 base BAPGM39/16 Instrucciones de montaje y plantilla de taladro para el lateral Tornillos de fijación incluidos</p>	<p>EMBALAJE CAJAS</p> <p>1 Tapa de cobertura 1 Plaquita</p>
<p>EMBALAJE PALLETS</p> <p>192 pzs.</p>	<p>EMBALAJE PALLETS</p> <p>192 pzs.</p>

Componentes a pedir separadamente				
				
<p>Bisagra para puertas de madera o marco de aluminio de 45 mm</p> <p>C2_PA99 C2_4A99</p> <p>Para completar el código ver pág. 8 y pág. 9</p>	<p>Bisagra para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm</p> <p>C2ZPA99</p>	<p>Base para bisagras</p> <p>BAPGM39/16</p>	<p>Soporte base para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm</p> <p>DLZXBH9</p> <p>Tornillos de fijación de la base en el soporte incluidos</p>	<p>Push</p> <p>Para la elección del pulsador y del contrapulsador ver página 22</p>
<p>EMBALAJE</p> <p>Cajas da 300 pzs.</p>	<p>EMBALAJE</p> <p>Cajas da 150 pzs.</p>	<p>EMBALAJE</p> <p>Cajas da 300 pzs.</p>	<p>EMBALAJE</p> <p>Cajas da 150 pzs.</p>	

EMBALAJE INDUSTRIAL

<p align="center">ABERTURA PUSH</p>	<p align="center">TAPA DE COBERTURA</p>
<p align="center">FRMIXXPDSN9_</p> <p>Fuerza del sistema: D = débil</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p>	<p align="center">SR_M78A_SNXXI</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p> <p>Color: Q = blanco L = titanio</p>
<p align="center">EMBALAJE CAJAS</p> <p align="center">8 Sistemas 1 Bolsita con 8 bases BAPGM39/16 Instrucciones de montaje Tornillos de fijación incluidos</p>	<p align="center">EMBALAJE CAJAS</p> <p align="center">8 tapa de cobertura 1 Sacchetto contenente 8 placchette</p>
<p align="center">EMBALAJE PALLETS 192 pzs.</p>	<p align="center">EMBALAJE PALLETS 192 pzs.</p>

Componentes a pedir separadamente

<p>Bisagra para puertas de madera o marco de aluminio de 45 mm</p>	<p>Bisagra para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm</p>	<p>Base para bisagras</p>	<p>Soporte base para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm</p>	<p>Push</p>
<p>C2_PA99 C2_4A99</p> <p>Para completar el código ver pág. 8 y pág. 9</p>	<p>C2ZPA99</p>	<p>BAPGM39/16</p>	<p>DLZXBH9</p> <p>Tornillos de fijación de la base en el soporte incluidos</p>	<p>Para la elección del pulsador y del contrapulsador ver página 22</p>
<p>EMBALAJE Cajas da 300 pzs.</p>	<p>EMBALAJE Cajas da 150 pzs.</p>	<p>EMBALAJE Cajas da 300 pzs.</p>	<p>EMBALAJE Cajas da 150 pzs.</p>	

EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible simple

Push magnético - Pulsador magnético y contrapulsadores

DPMSNB - beige



Pulsador.
ø 10 mm, longitud 40 mm.

DPMSNG - gris



Embalajes
Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

DPASNB - beige



Pulsador magnético para aumentar la fuerza de retención. Se tiene que utilizar siempre en combinación con el DPM. La posición aconsejada del DPM va en relación con el punto de presión sobre la puerta; la del DPA es indiferente. ø 10 mm, longitud 40 mm.

DPASNG - gris



Embalajes
Cajitas 250 piezas
Cajas 1.500 piezas

DP39XXG



Contrapulsador magnético regulable.
ø16.6 mm

Embalajes
Cajitas 250 piezas


DP28SN9



Contrapulsador para insertar.
ø 11,5 mm.

Embalajes
Cajitas 250 piezas


DP38XX91




Contrapulsador con adhesivo.
20x14 mm

Se aconseja utilizar el sistema de apertura Push en puertas hasta 400 mm de altura

DP39 / DP28 / DP38

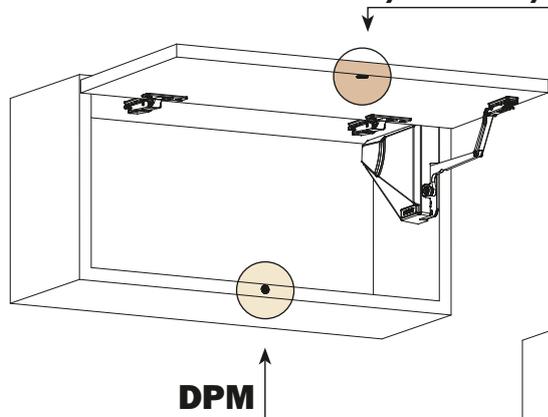


DP39 / DP28 / DP38

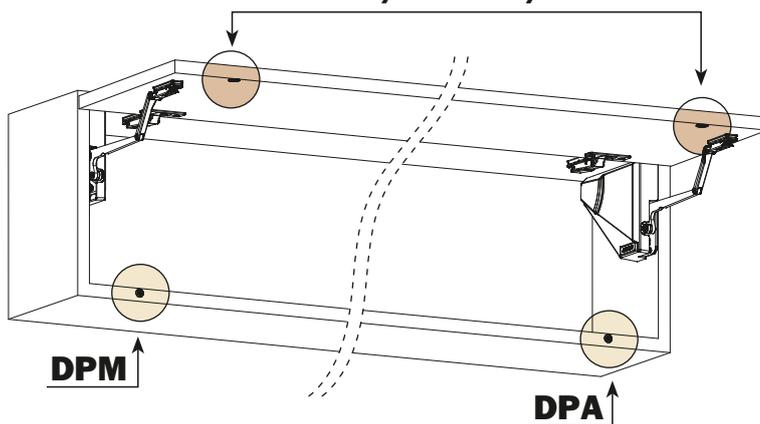

Aplicación del pulsador de encaje.

Taladrar un agujero de 10 mm de diámetro y por lo menos de 40 mm de profundidad en el techo, lateral o base del mueble.
Insertar el pulsador en el agujero del mueble.

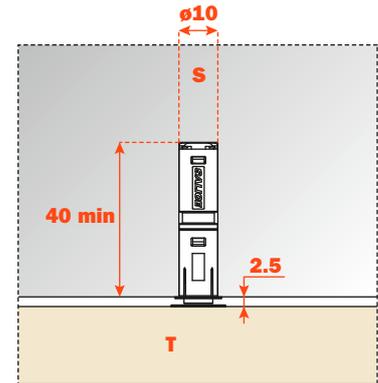


Contrapulsador regulable para insertar.

El contrapulsador DP39 tiene en su interior un imán que, junto con el del pulsador DPM, garantiza un aumento de la retención del 30%, evitando así aberturas accidentales.


Para la aplicación es necesario taladrar un agujero en la puerta de \varnothing 15 mm y profundidad 11 mm.

Regulable frontalmente desde -0,5 hasta + 2,5 mm

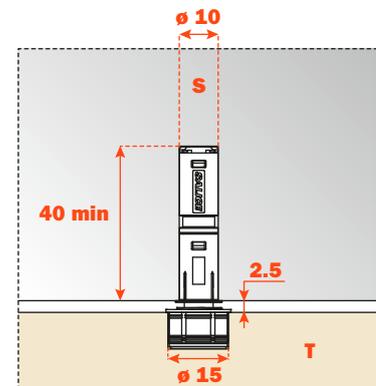

Contrapulsador para insertar.

Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético.
Cerrar la puerta.
La punta del contrapulsador indicará donde insertarlo sucesivamente.
Reabrir la puerta e insertar a presión el contrapulsador.

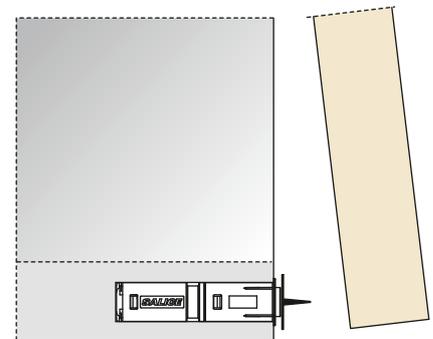

Contrapulsador con adhesivo.


Aplicar el contrapulsador al pulsador magnético. Quitar la protección de la parte adhesiva. Cerrar la puerta. El contrapulsador adhesivo está así posicionado sobre la puerta. Reabrir la puerta y comprimir fuerte el contrapulsador para hacerlo adherir correctamente.

Atención:

Para una correcta aplicación, al fin de asegurar una fijación óptima y duradera, se aconseja de atenerse a las siguientes indicaciones:

- 1 - Limpiar y desengrasar la superficie de la puerta donde se aplicará la plaquita;
- 2 - Quitar la protección de la parte adhesiva;
- 3 - Aplicar la plaquita en ambiente con temperatura $\geq 10^\circ$ y manteniendo una presión de unos 10 - 15 segundos.

Después de pocos segundos de la aplicación, la plaquita será idónea para su uso. Después de 24 horas se consigue la fijación máxima.

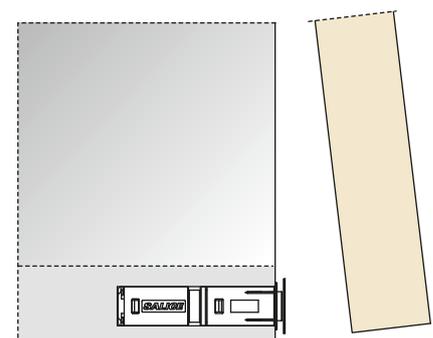

EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible simple

Tabla para la elección de la fuerza del sistema para una apertura completa de la puerta

Gráficos para establecer la elección del sistema a utilizar en relación a las dimensiones y al peso de las puertas.

Se aconseja realizar algunas pruebas de montaje.

Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.








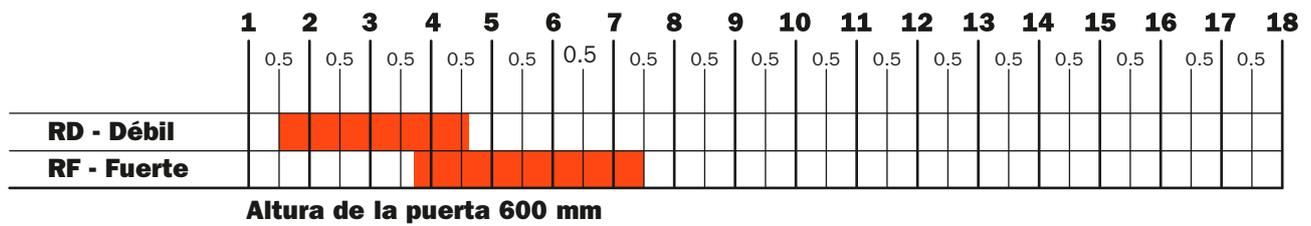




Tabla para la elección de la fuerza del sistema para una apertura completa de la puerta.
Gráficos para establecer la elección del sistema a utilizar en relación a las dimensiones y al peso de las puertas.
Se aconseja realizar algunas pruebas de montaje.
Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.

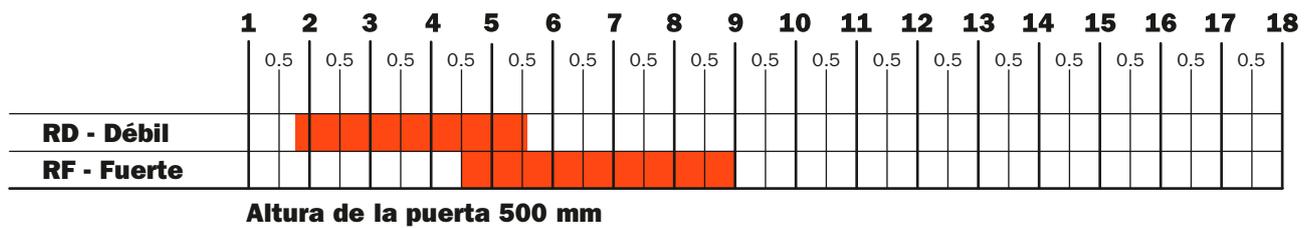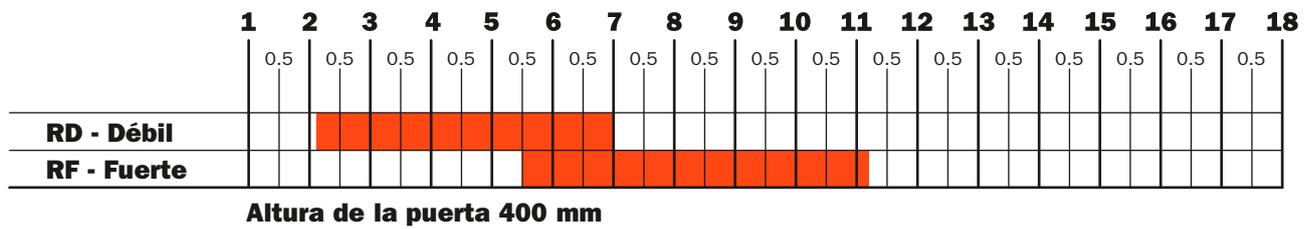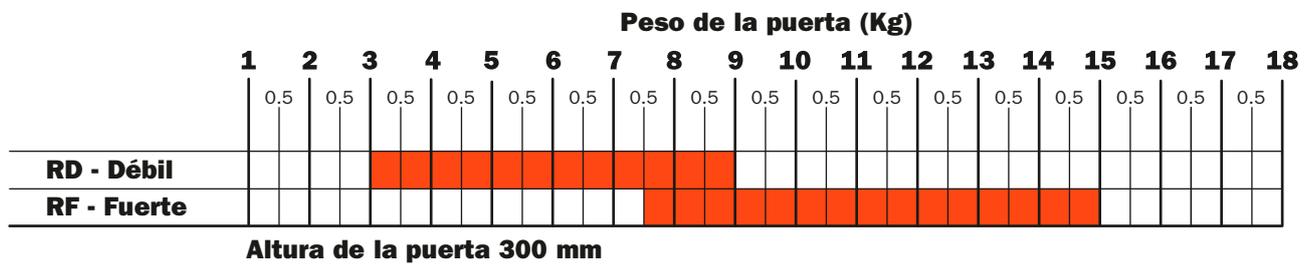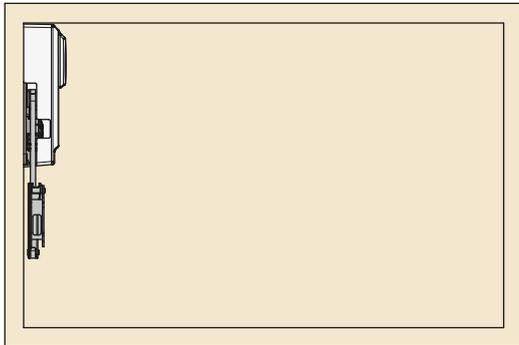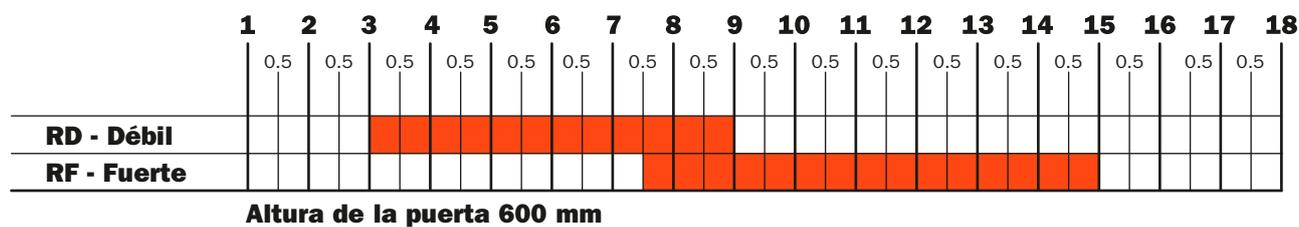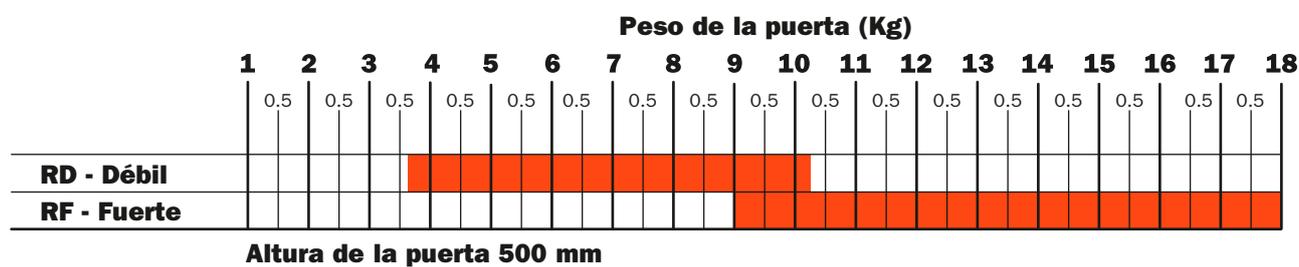

EvoLift - Sistemas de alzamiento Puerta abatible doble

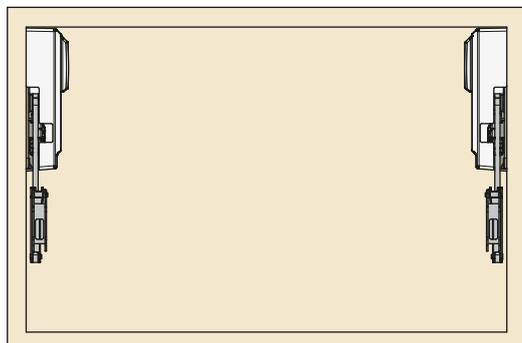






EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible doble

Instrucciones de montaje

Taladro puerta superior de madera.

Variantes previstas para la fijación de la cazoleta:


- A** = cazoleta de atornillar, taladro 48x6 mm
- P** = cazoleta de atornillar, taladro 45x9.5 mm
- U** = cazoleta de atornillar, taladro 52x5.5 mm
- B** = cazoleta con tacos a presión, taladro 48x6 mm
- R** = cazoleta con tacos a presión, taladro 45x9.5 mm
- W** = cazoleta con tacos a presión, taladro 52x5.5 mm

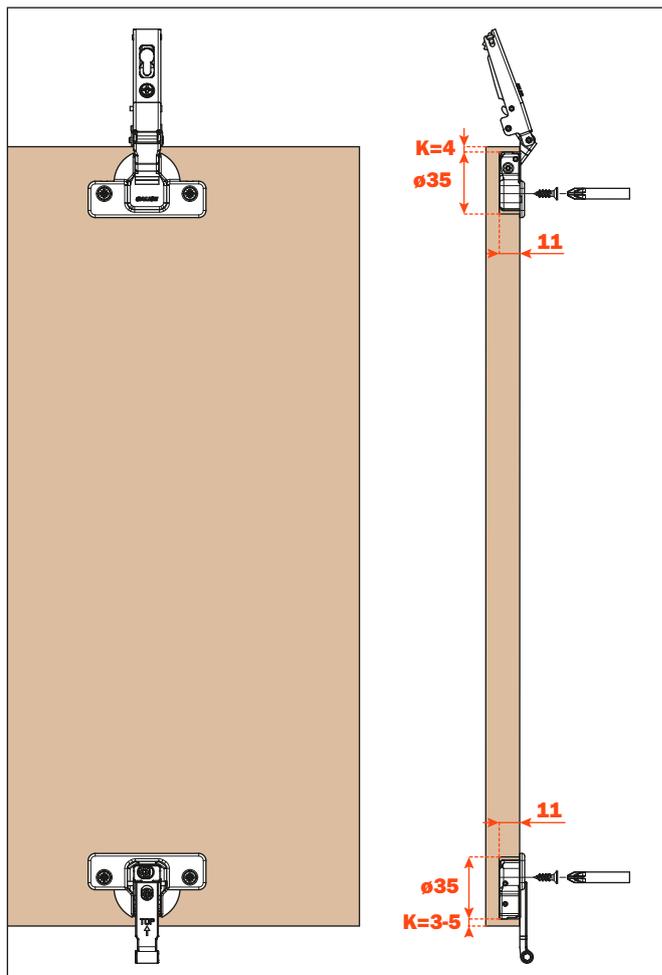

Taladro puerta superior con marco de aluminio anchura mínima 45 mm.

Variantes previstas para la fijación de la cazoleta:

- A** = cazoleta de atornillar, taladro 48x6 mm
- P** = cazoleta de atornillar, taladro 45x9.5 mm
- U** = cazoleta de atornillar, taladro 52x5.5 mm

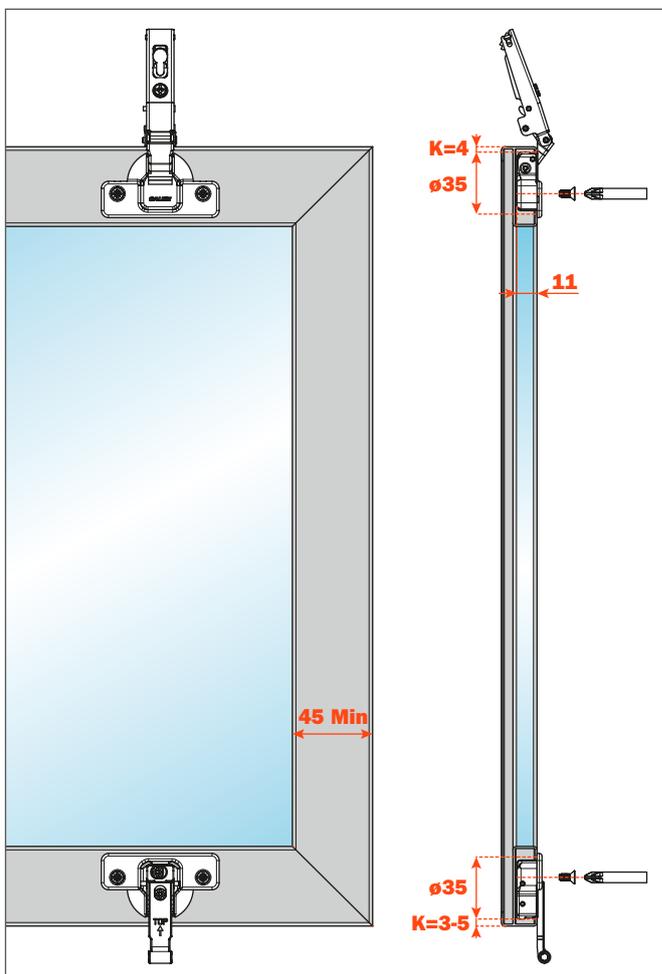




Taladro puerta inferior de madera.

Variantes previstas para la fijación de la cazoleta:


- A** = cazoleta de atornillar, taladro 48x6 mm
- P** = cazoleta de atornillar, taladro 45x9.5 mm
- U** = cazoleta de atornillar, taladro 52x5.5 mm
- B** = cazoleta con tacos a presión, taladro 48x6 mm
- R** = cazoleta con tacos a presión, taladro 45x9.5 mm
- W** = cazoleta con tacos a presión, taladro 52x5.5 mm

D = Cobertura de la puerta sobre el lateral

Para el cálculo de la cuota **B**, ver la tabla en página 32.



- 1** - Regulación lateral $\pm 1,5$ mm
- 2** - Regulación vertical $\pm 1,5$ mm

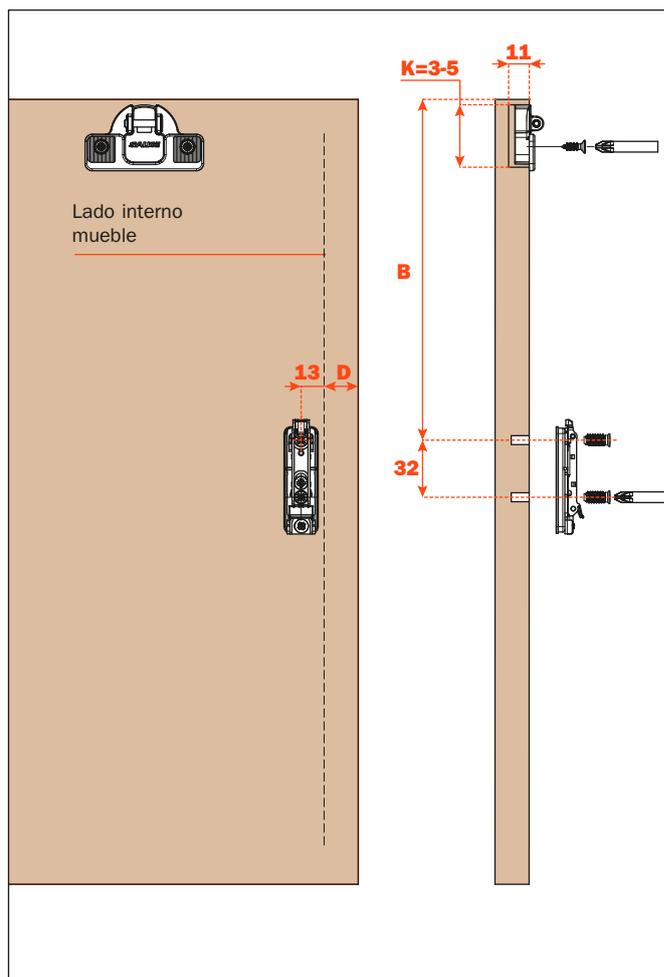


Taladro puerta inferior con marco de aluminio - anchura mínima 45 mm.

Variantes previstas para la fijación de la cazoleta:


- A** = cazoleta de atornillar, taladro 48x6 mm
- P** = cazoleta de atornillar, taladro 45x9.5 mm
- U** = cazoleta de atornillar, taladro 52x5.5 mm

D = Cobertura de la puerta sobre el lateral

Para el cálculo de la cuota **B**, ver la tabla en página 32.




- 1** - Regulación lateral
- 2** - Regulación vertical

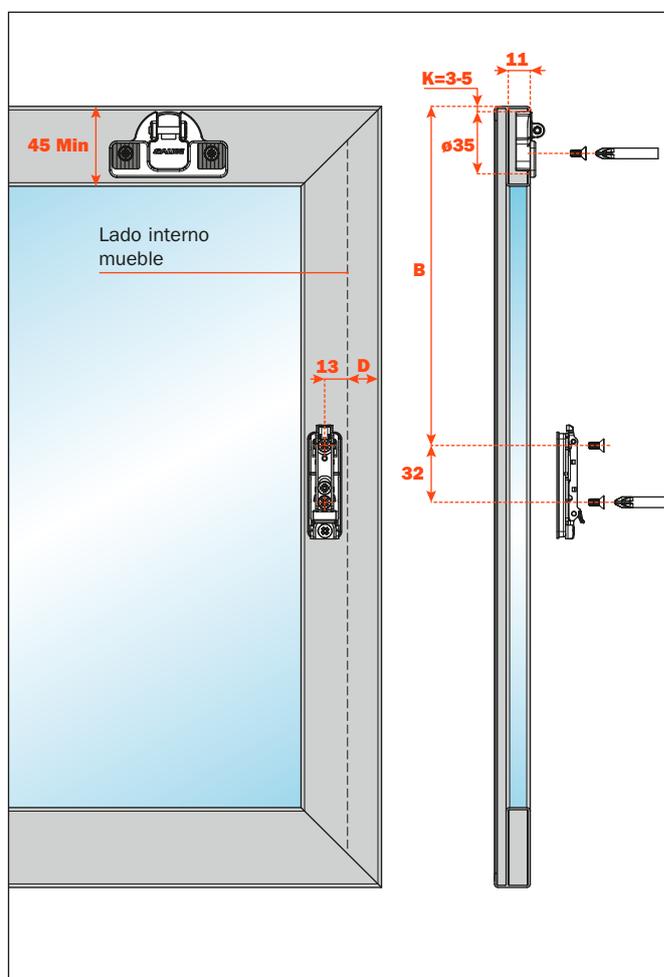

EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible doble


Instrucciones de montaje

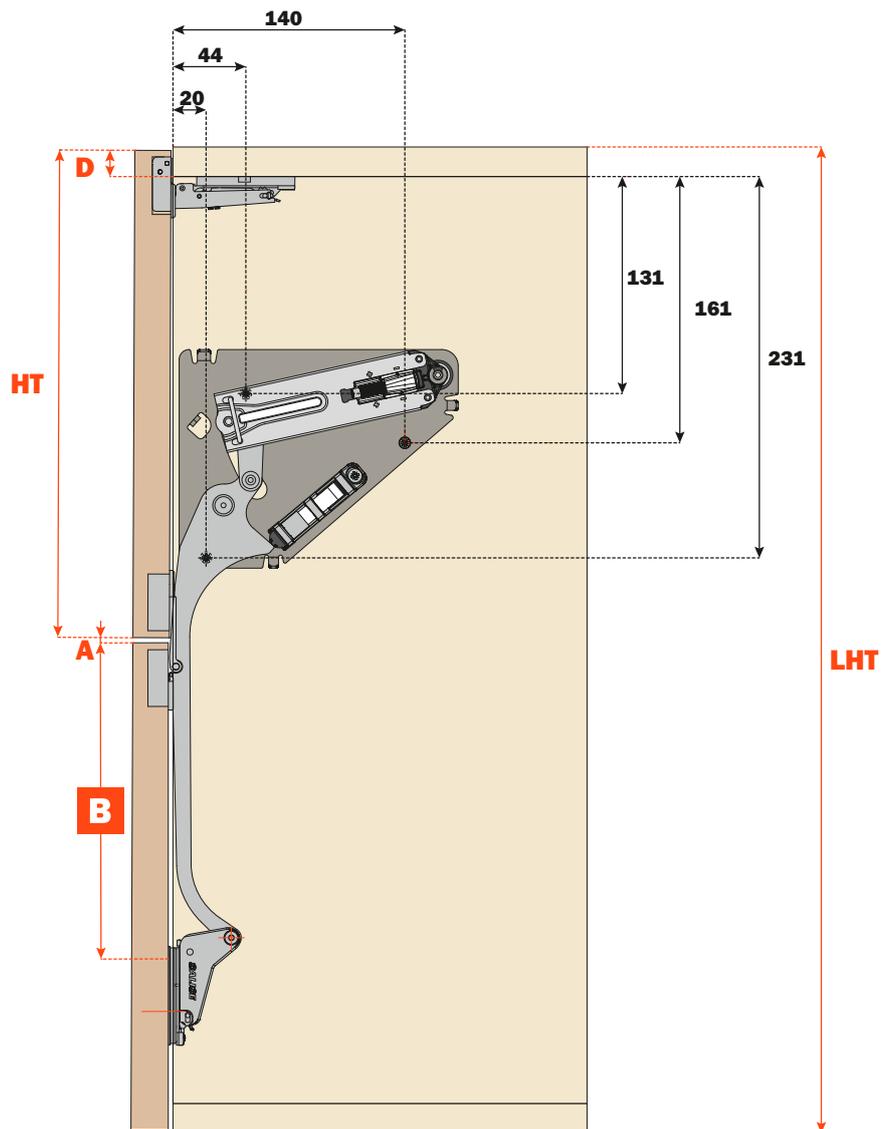


Longitud brazo	LHT Altura mueble	Fórmula para encontrar la cotas B
600	570 ÷ 630	$475 + D - HT - A$
660	631 ÷ 690	$505 + D - HT - A$
720	691 ÷ 750	$535 + D - HT - A$
780	751 ÷ 810	$565 + D - HT - A$
910	881 ÷ 940	$634 + D - HT - A$



Fijación del sistema sobre el lateral del mueble.

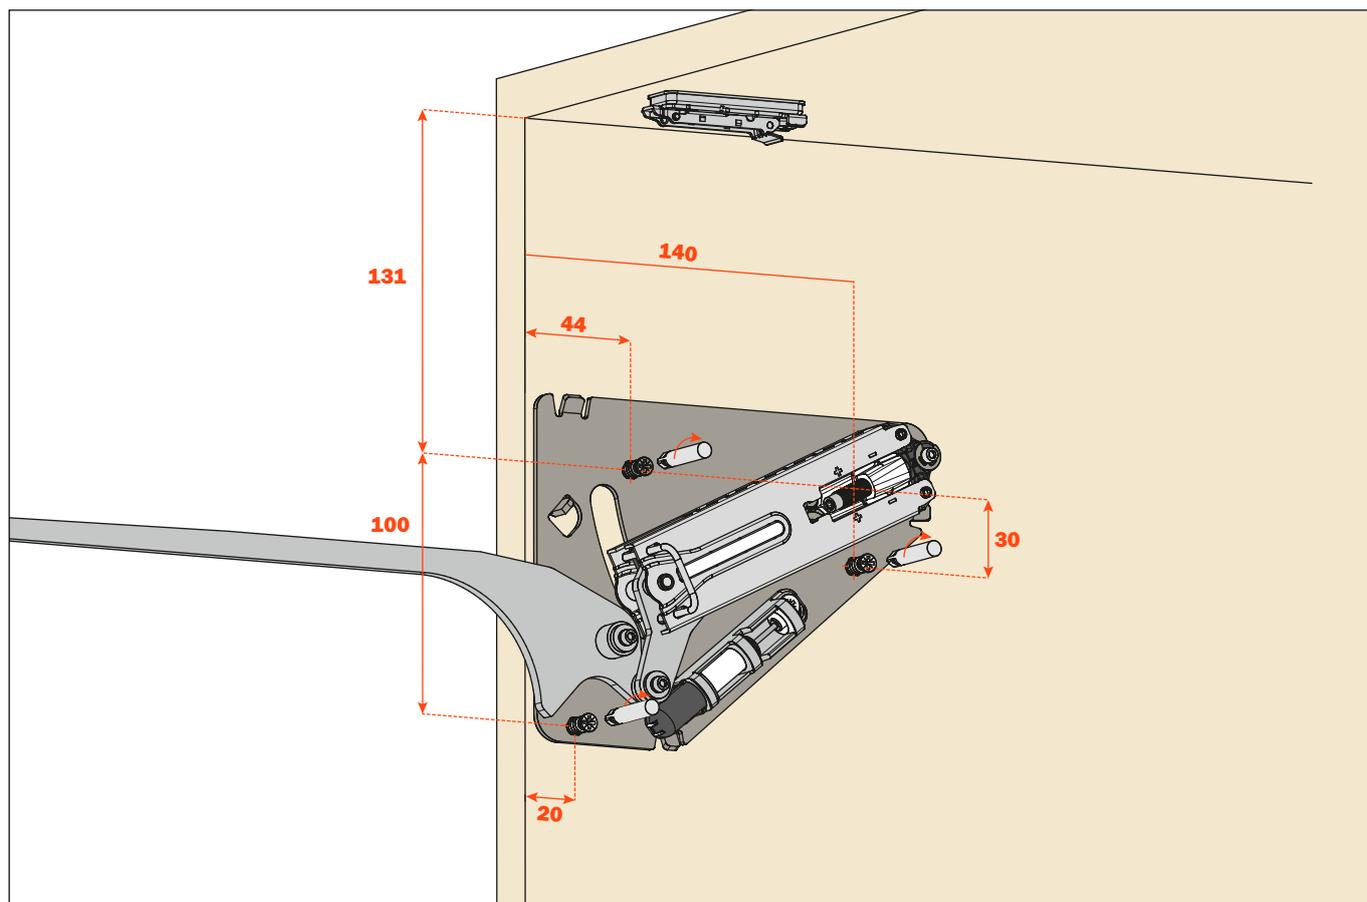


Montaje de la puerta sobre el mueble.

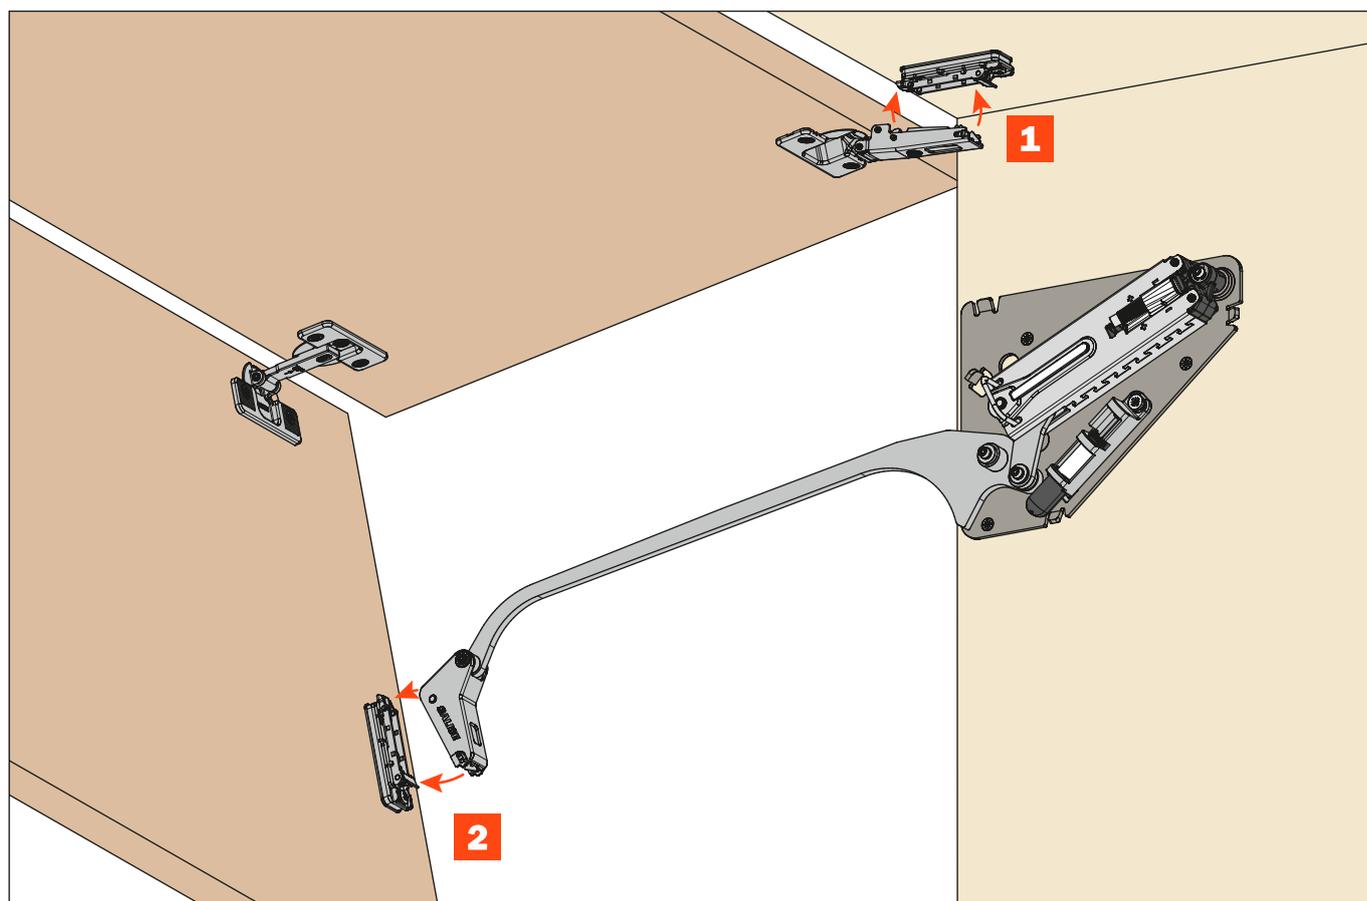


Extracción del pestillo de seguridad.

Bajar ligeramente la puerta hasta cuando el gancho de seguridad se extraiga fácilmente.

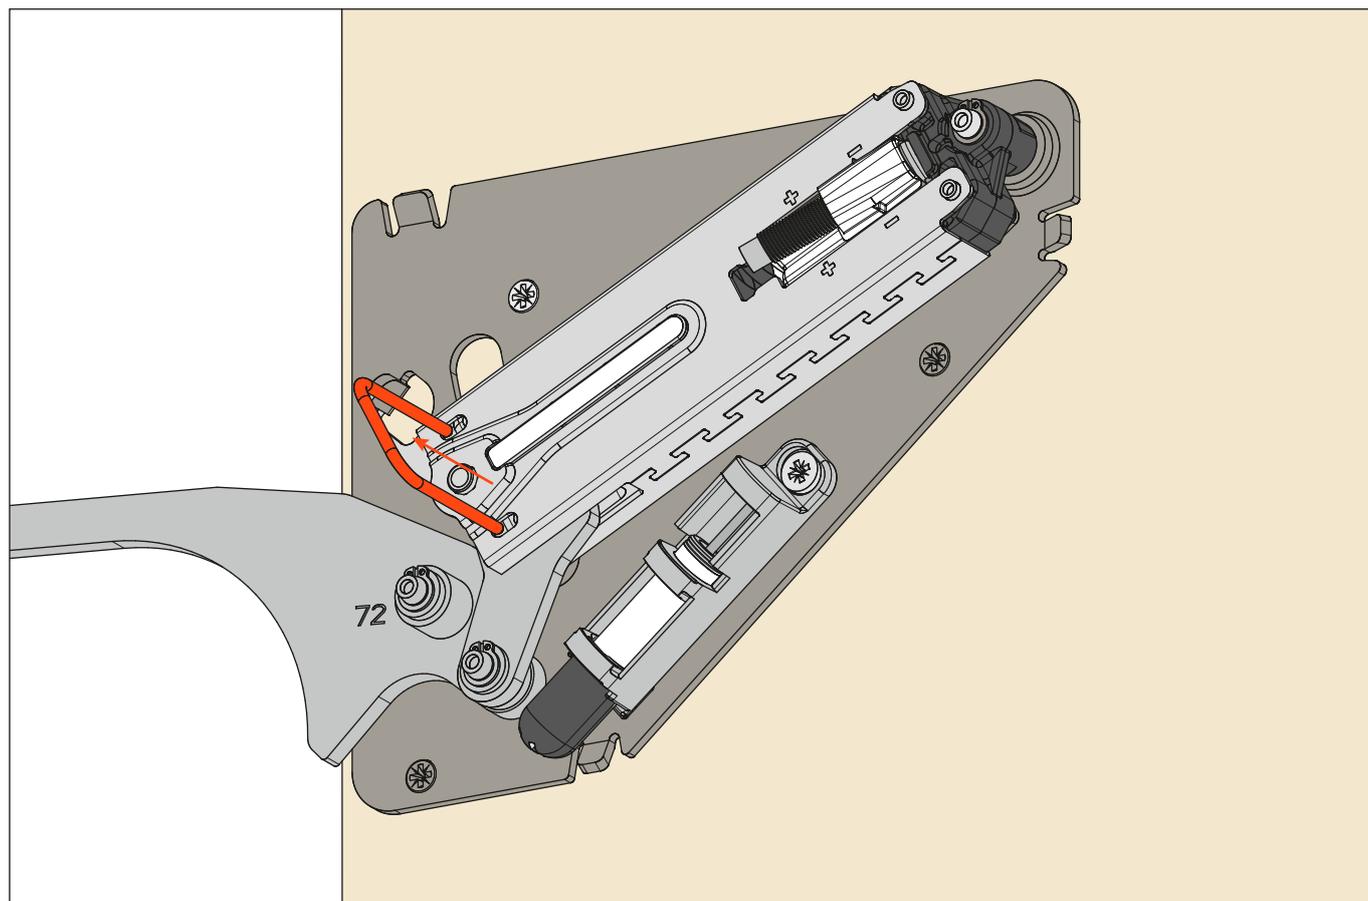


Regulación de la fuerza del sistema.

Utilizar una herramienta con punta Torx T20.

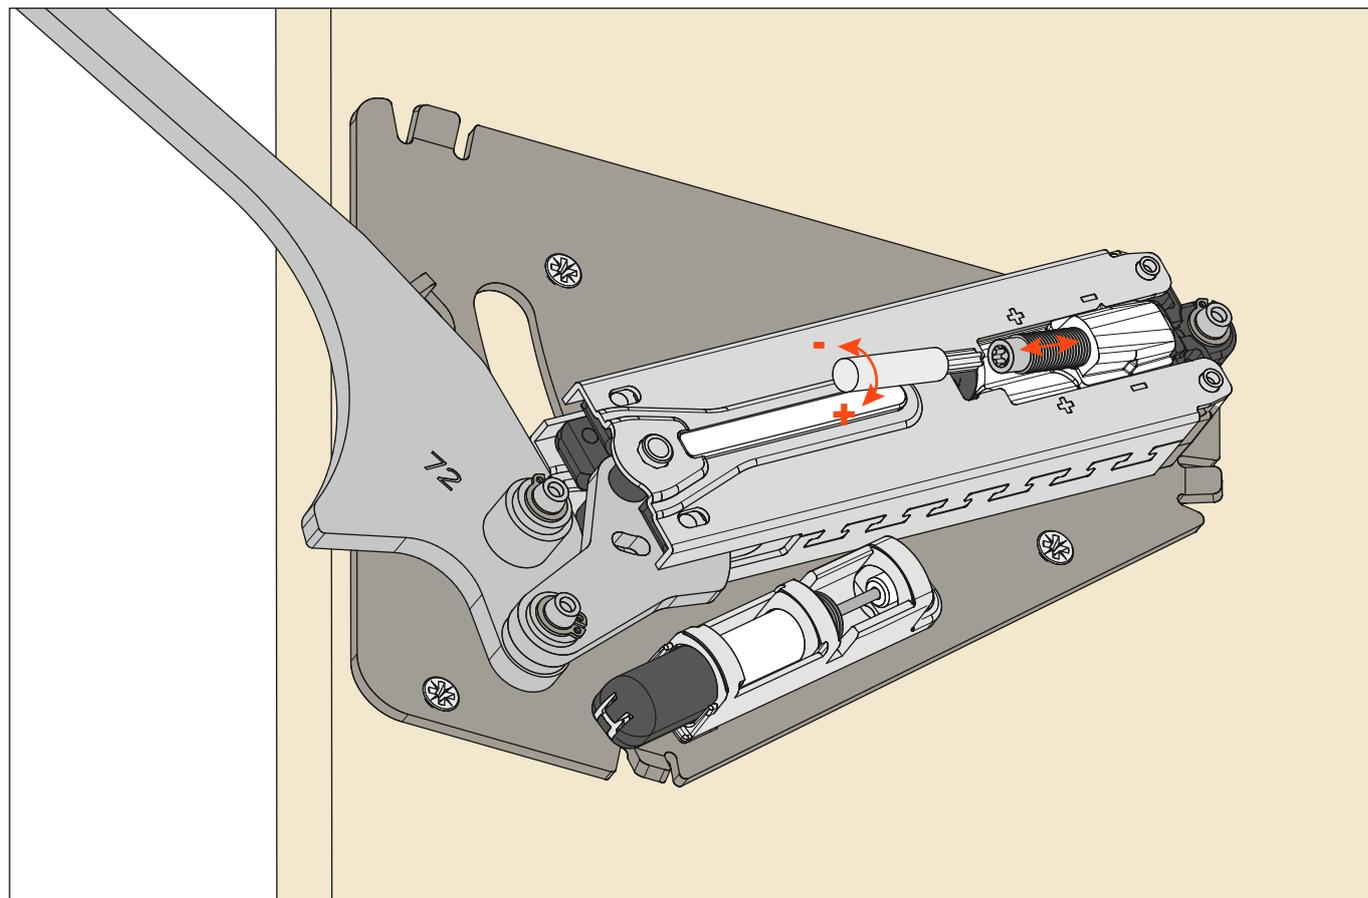





Regulación del recorrido del decelerador.

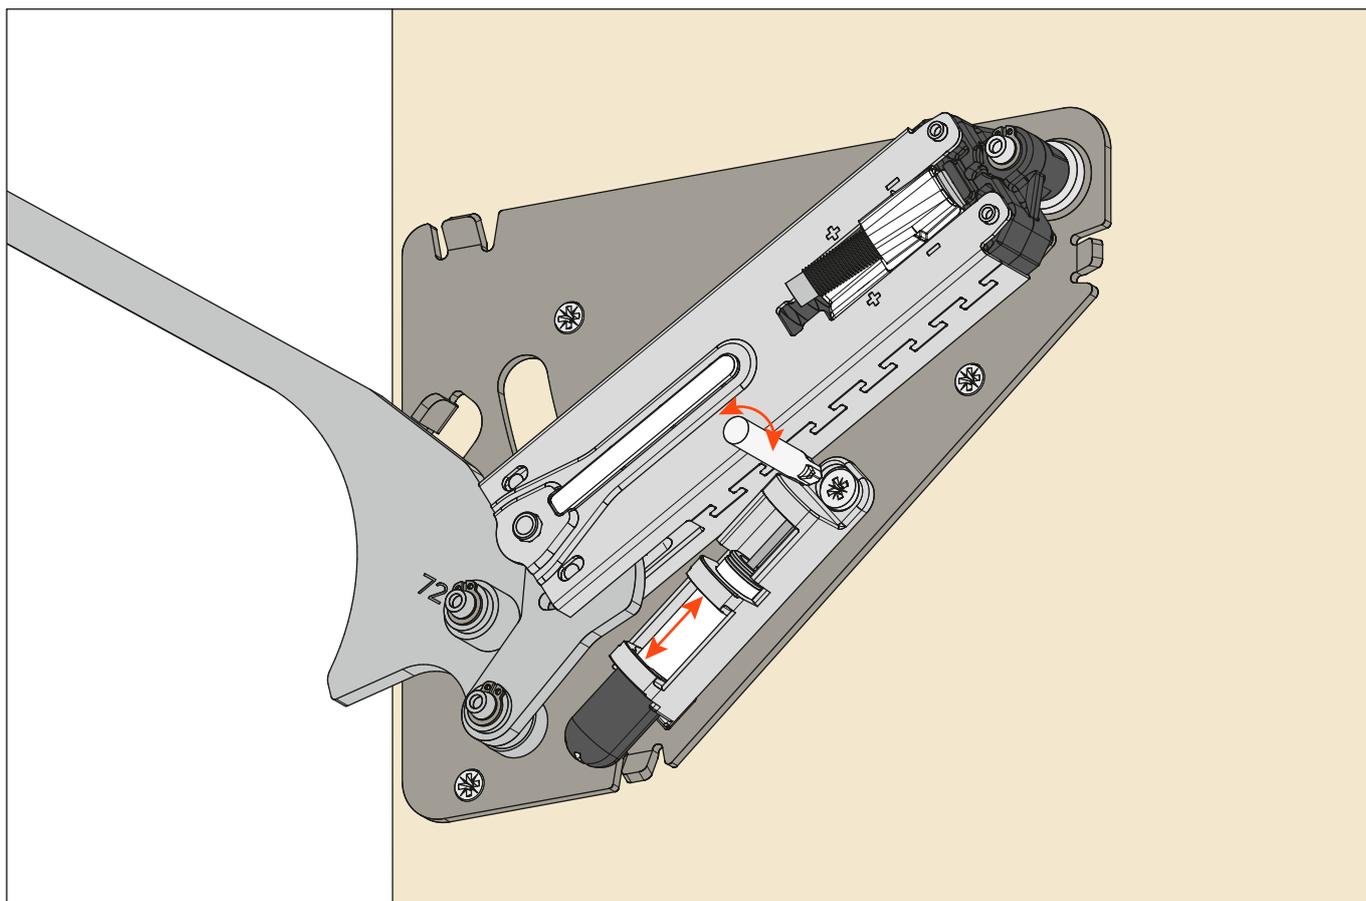


Aplicación tapa de cobertura.

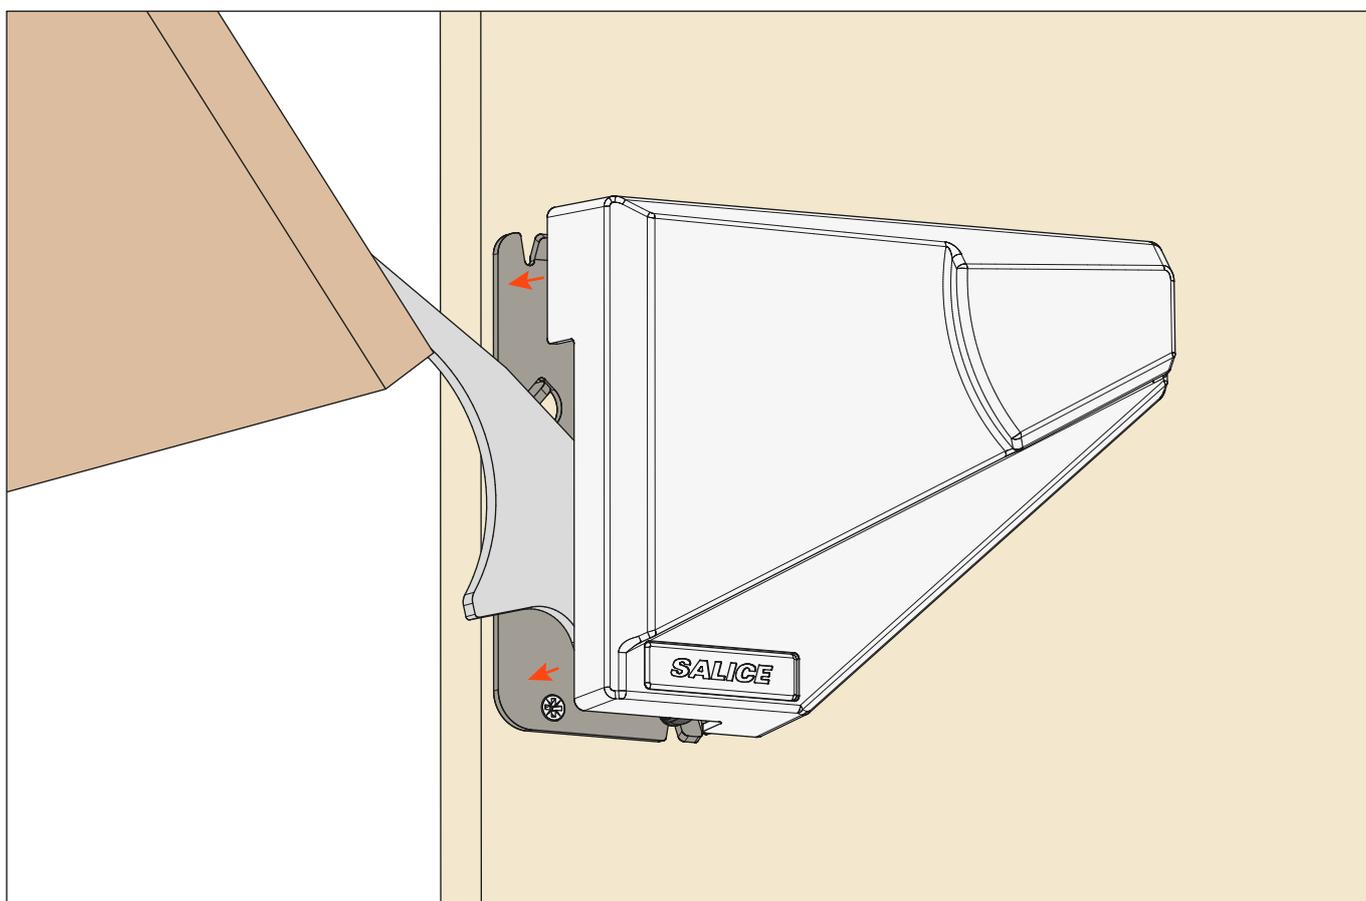

Sistema completo.

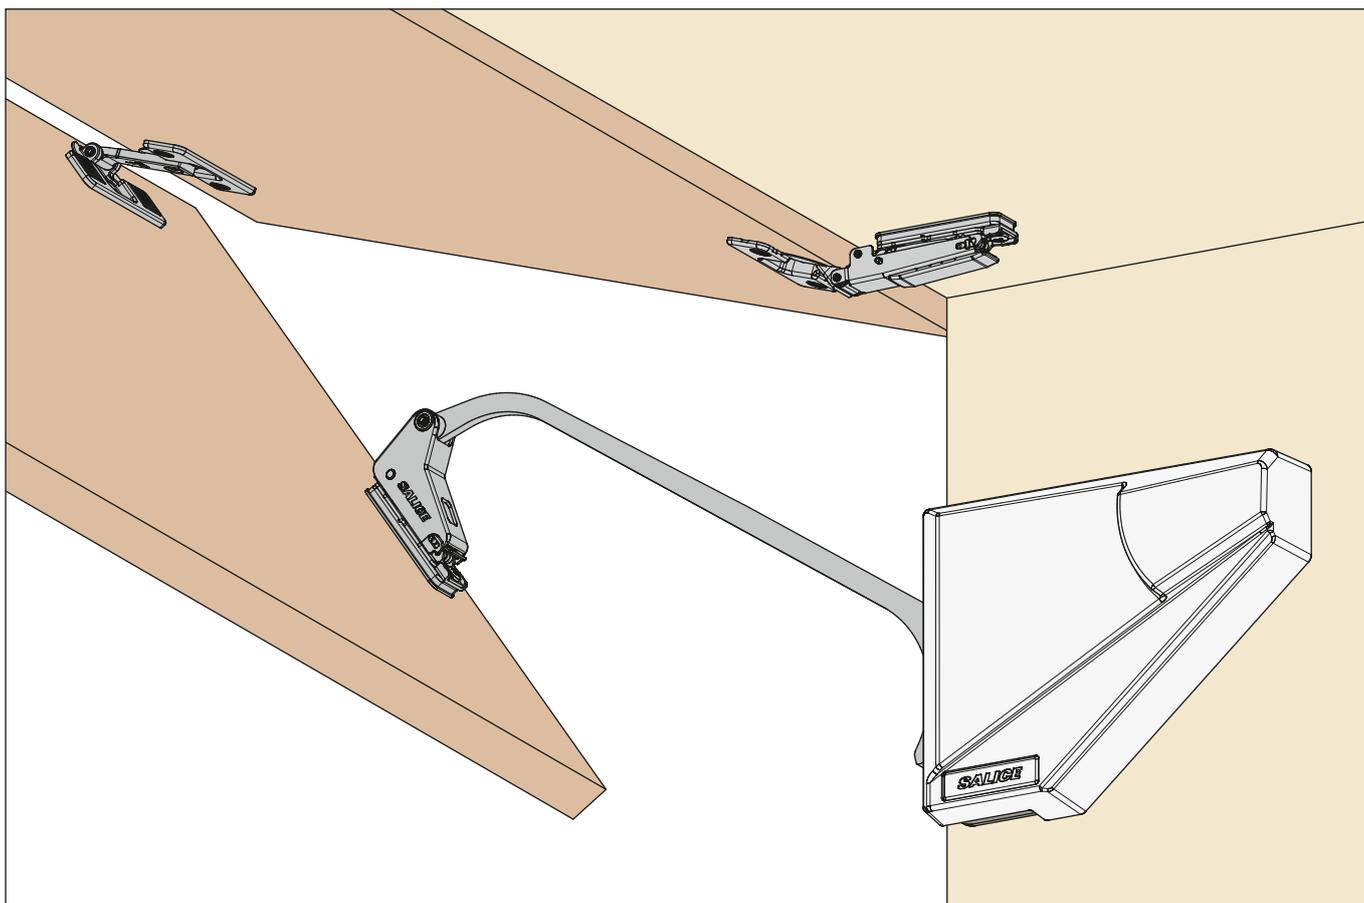


Desmontaje de la puerta.

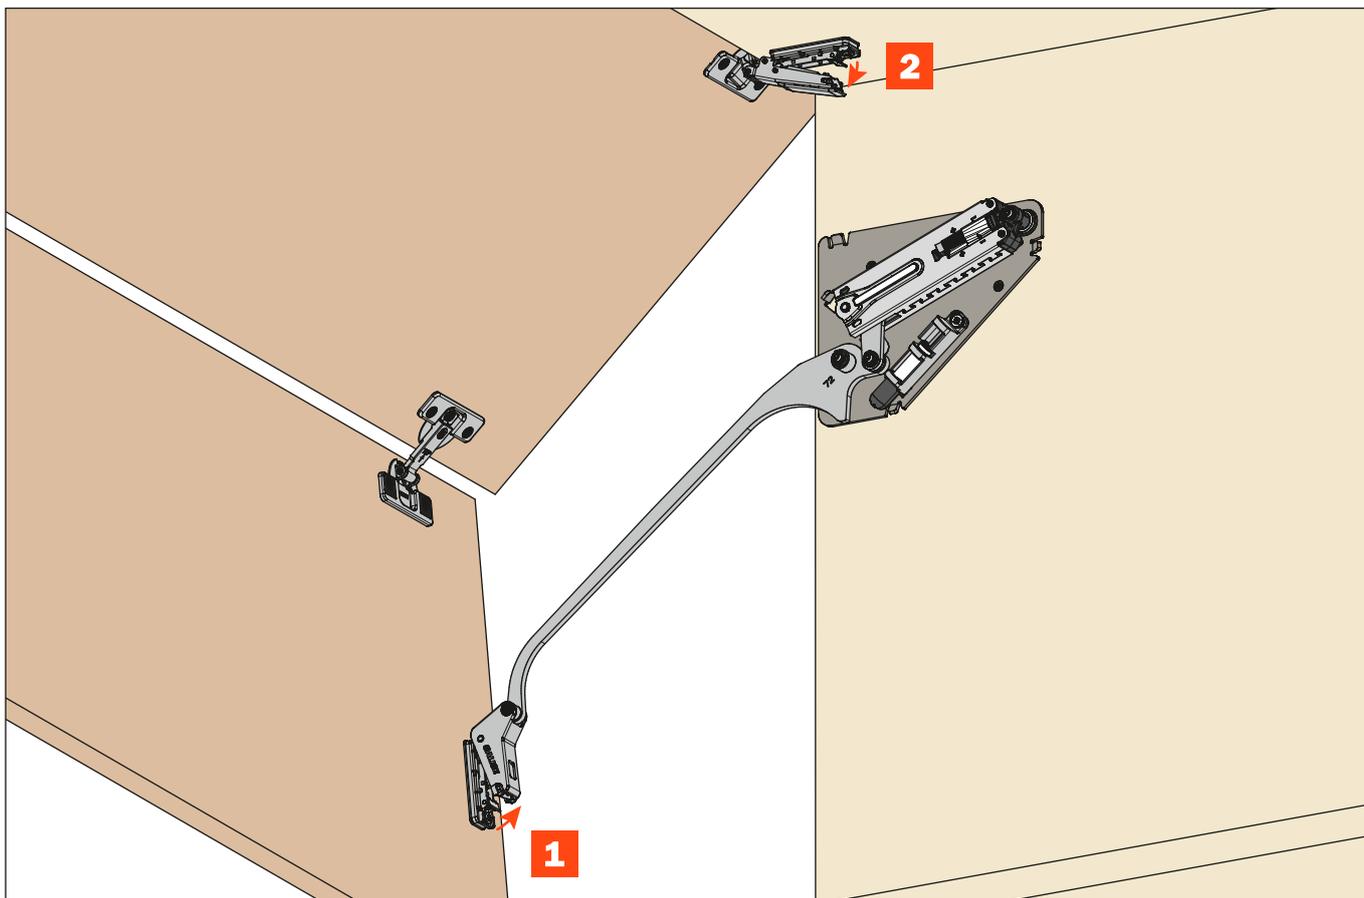




Dimensión del espacio del brazo en posición cerrada.

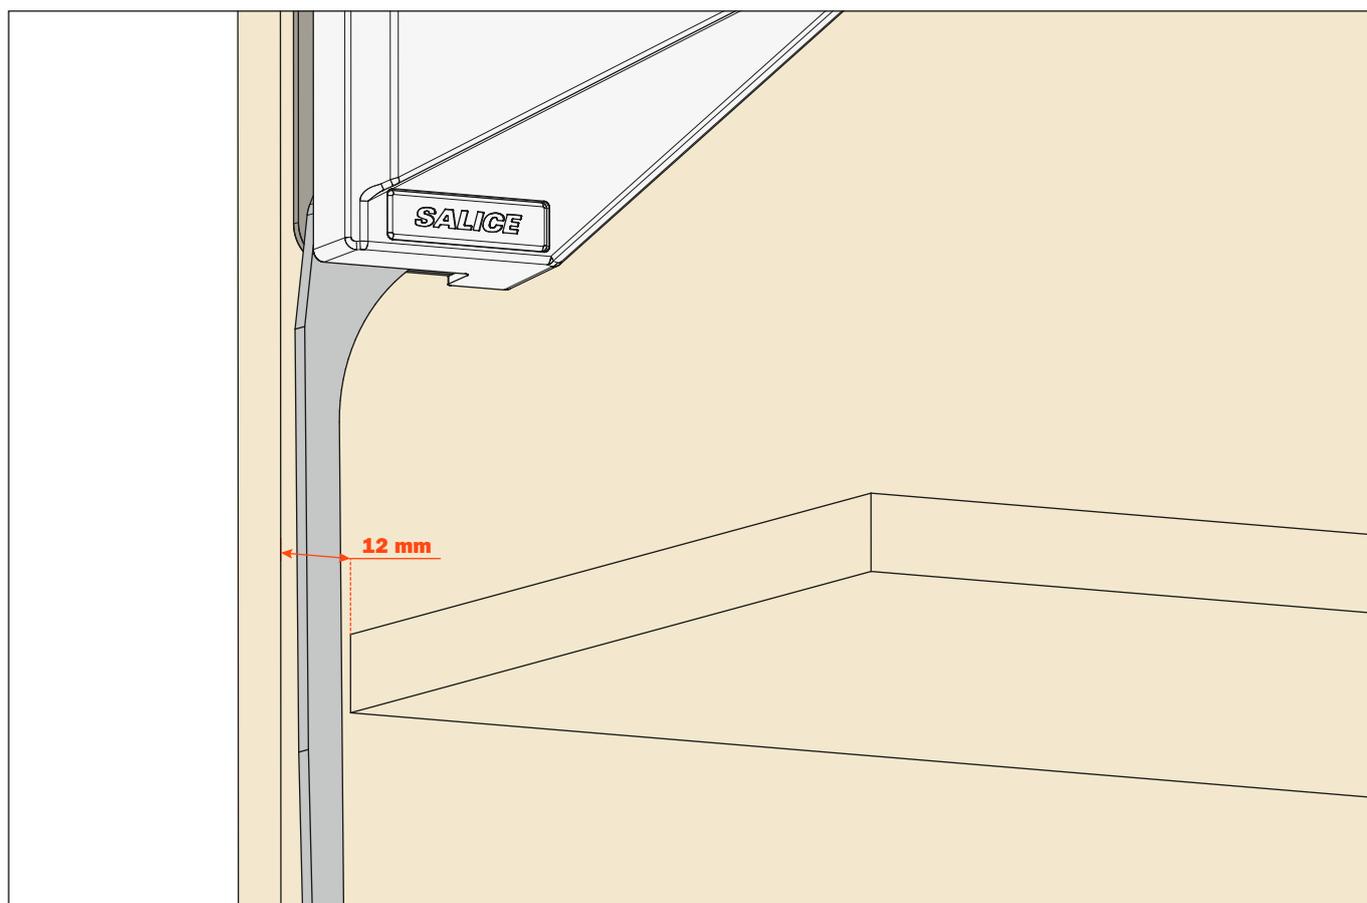


Dimensiones del espacio del sistema.

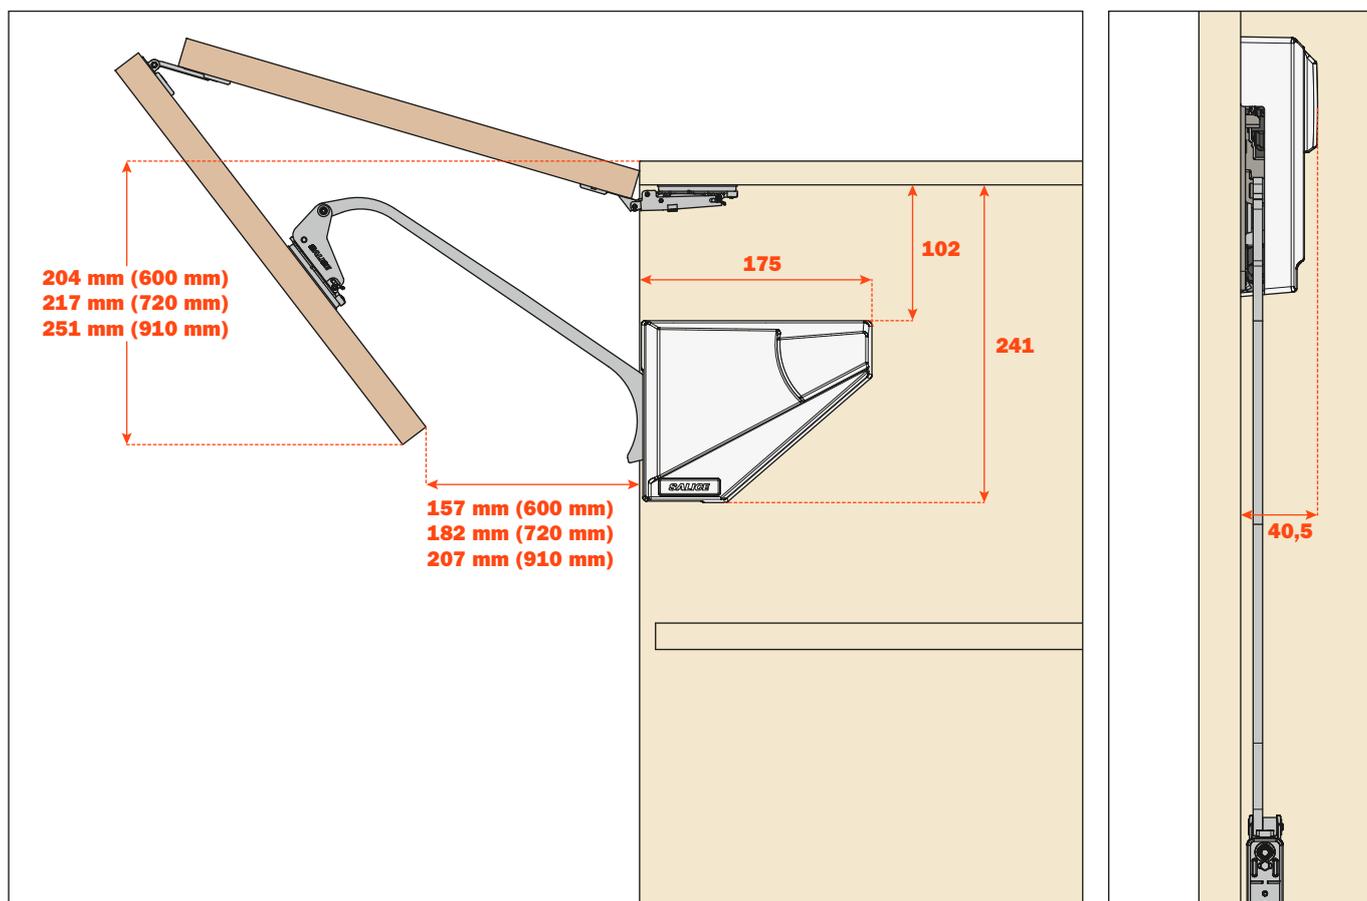

EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible doble

Composición del código y embalaje

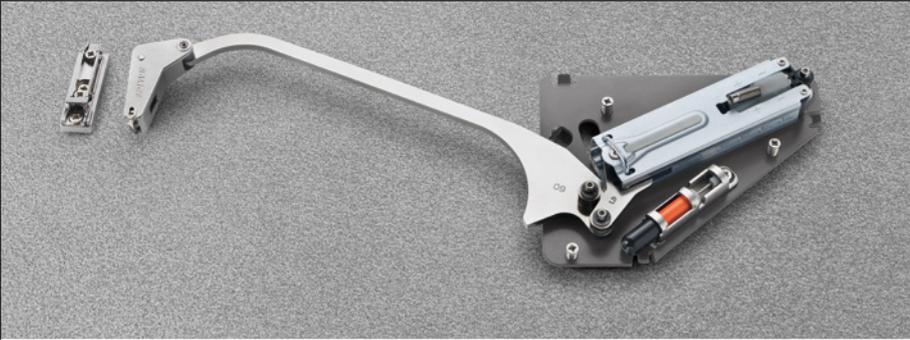EMBALAJE INDIVIDUAL	
	
	
CIERRE AMORTIGUADO	TAPA DE COBERTURA
<p>FLMF_X_SN9</p> <p>Longitud brazo: 60 cm 66 cm 72 cm 78 cm 91 cm</p> <p>Fuerza del sistema: D = débil F = fuerte</p> <p>Bisagra central Para completar el código ver pág. 31</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p>	<p>SB_M78A_SNXXF</p> <p>Lado de aplicación: D = derecho S = izquierda</p> <p>Color: Q = Blanca L = Titanio</p>
EMBALAJE CAJAS	EMBALAJE CAJAS
<ul style="list-style-type: none"> 1 Sistema • 1 Base BAPGM39/16 • 2 Bisagras centrales • Instrucciones de montaje e dima di foratura fianco • Tornillos de fijación incluidos 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Tapa de cobertura • 1 Plaquita
EMBALAJE PALLETS 96 pzs.	EMBALAJE PALLETS 192 pzs.

Componentes a pedir separadamente

		
Bisagra para puerta de madera y marco de aluminio de 45 mm	Base para bisagra	
<p>C2_6A99</p> Para completar el código ver pág. 30	<p>BAPGM39/16</p>	
<p>EMBALAJE Cajas 300 pzs.</p>	<p>EMBALAJE Cajas 300 pzs.</p>	



EMBALAJE INDUSTRIAL



CIERRE AMORTIGUADO

TAPA DE COBERTURA

FLMI_X_SN9

SB_M78A_SNXXI

Longitud brazo:

60 cm
66 cm
72 cm
78 cm
91 cm

Fuerza del sistema:

D = débil
F = fuerte

Lado de aplicación:

D = derecho
S = izquierda

Lado de aplicación:

D = derecho
S = izquierda

Color:

Q = Blanca
L = Titanio

EMBALAJE CAJAS

8 Sistemi

1 Bolsita con 8 bases BAPGM39/16

Instrucciones de montaje

Tornillos de fijación incluidos

EMBALAJE CAJAS

8 Tapas de cobertura

1 Bolsita con 8 plaquitas

EMBALAJE PALLETS

96 pzs.

EMBALAJE PALLETS

192 pzs.





Componentes a pedir separadamente

Bisagra para puertas de madera y marco de aluminio de 45 mm	Bisagra central	Base para bisagra
C2_6A99	FLC_E9R	BAPGM39/16
Para completar el código ver pág. 30	Para completar el código ver pág. 31	
EMBALAJE Cajas 300 pzs.	EMBALAJE Cajas 150 pzs.	EMBALAJE Cajas 300 pzs.

EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta abatible doble

Tabla con muelle a gas para una abertura completa de la puerta

Gráficos para establecer la elección del sistema a utilizar en relación a las dimensiones y al peso de las puertas.
 Los pesos indicados se refieren a una pareja de brazos.
 Para puertas de dimensiones y peso reducidos, se puede utilizar un solo brazo, derecho o bien izquierdo.
 Se aconseja realizar algunas pruebas de montaje.
 Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.

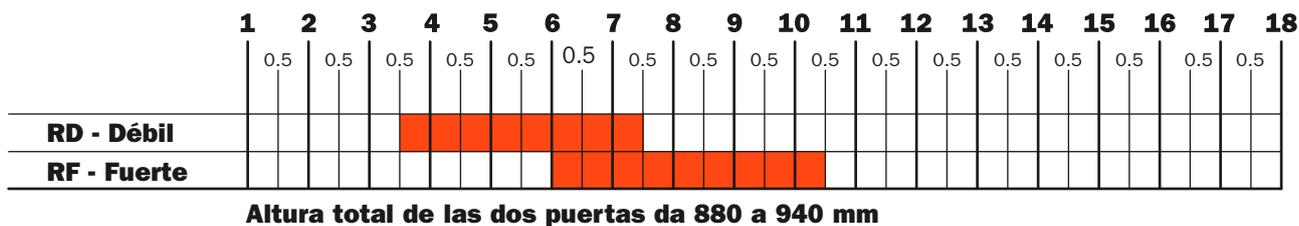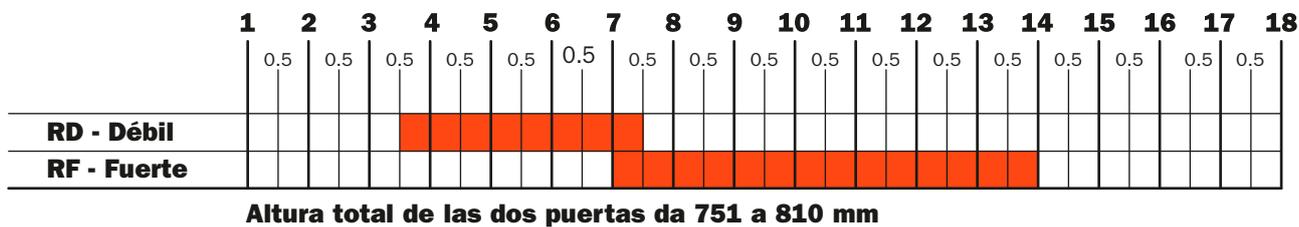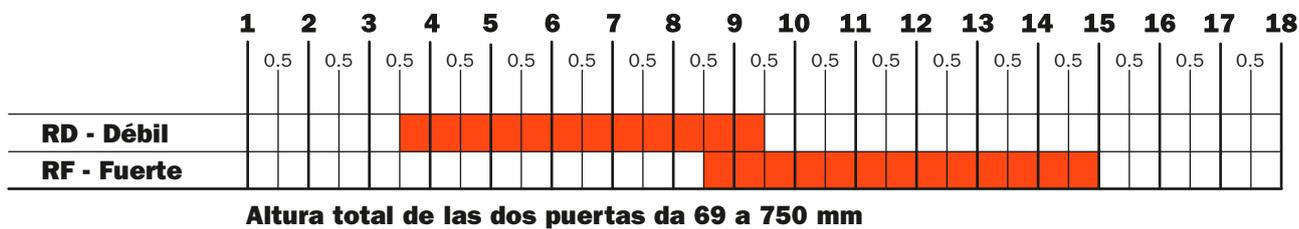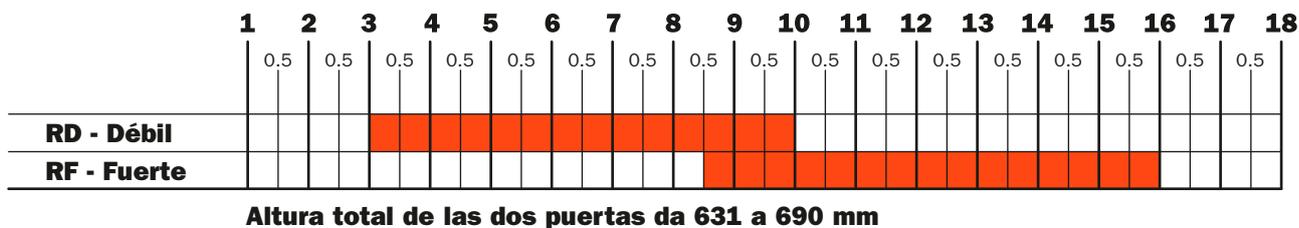

EvoLift - Sistemas de alzamiento Puerta con abertura paralela



EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura paralela
Para puertas de altura desde 360 hasta 440 mm y para puertas de altura desde 440 hasta 600 mm






EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura paralela

Instrucciones de montaje

Taladro puerta de madera.

Para puertas de altura de 360 hasta 440 mm.


D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

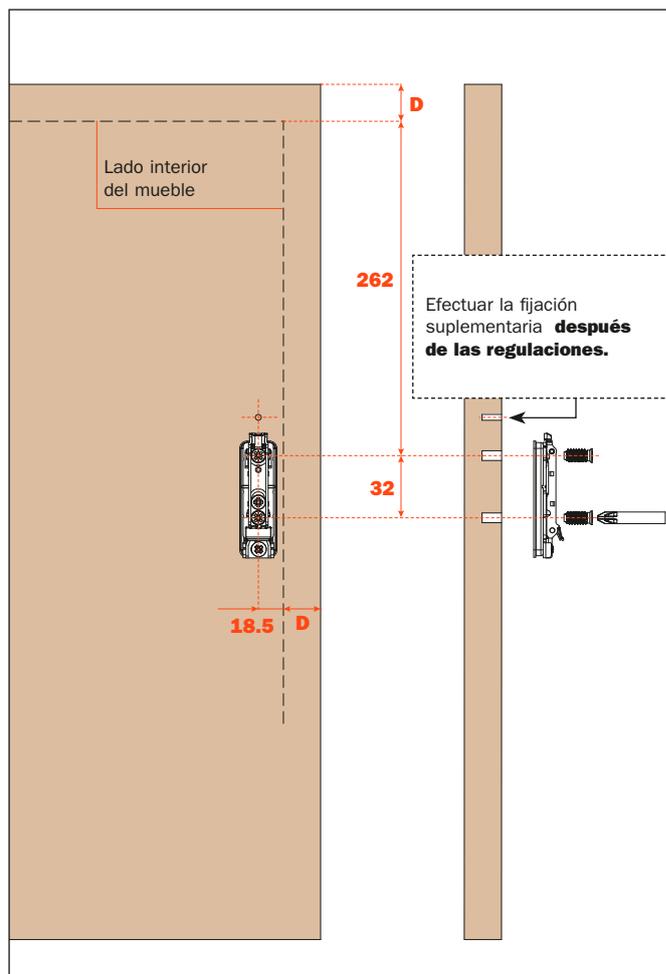

Taladro puerta de madera.

Para puertas de altura desde 440 hasta 600 mm.

D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble


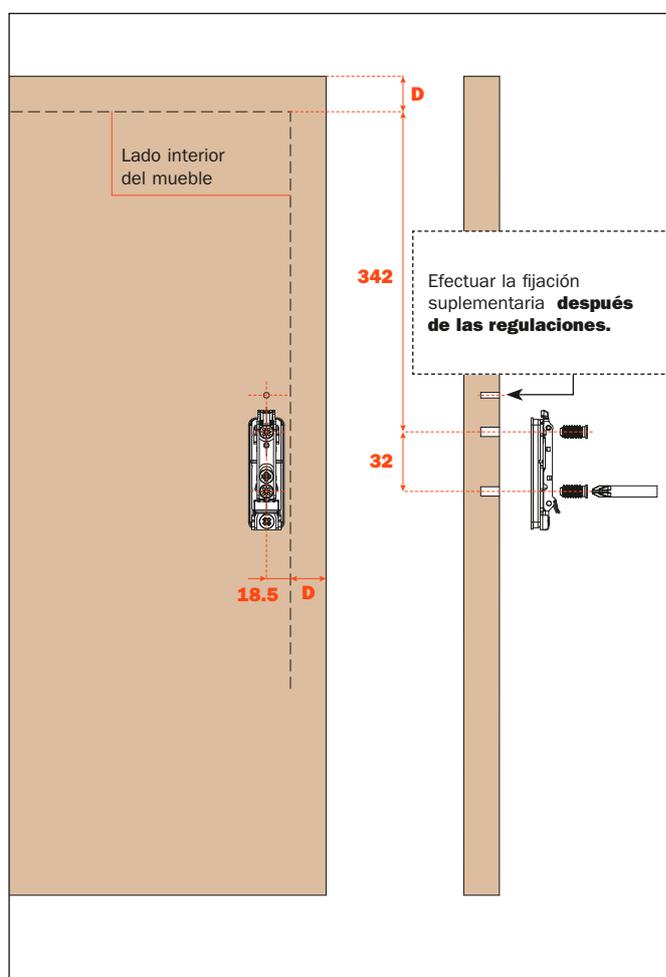




Taladro puerta con marco de aluminio.
Para puertas de altura desde 360 hasta 440 mm.

Para puerta con marco de aluminio, fijar la base sobre el adaptador apropiado **DBZXBH9**.



D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

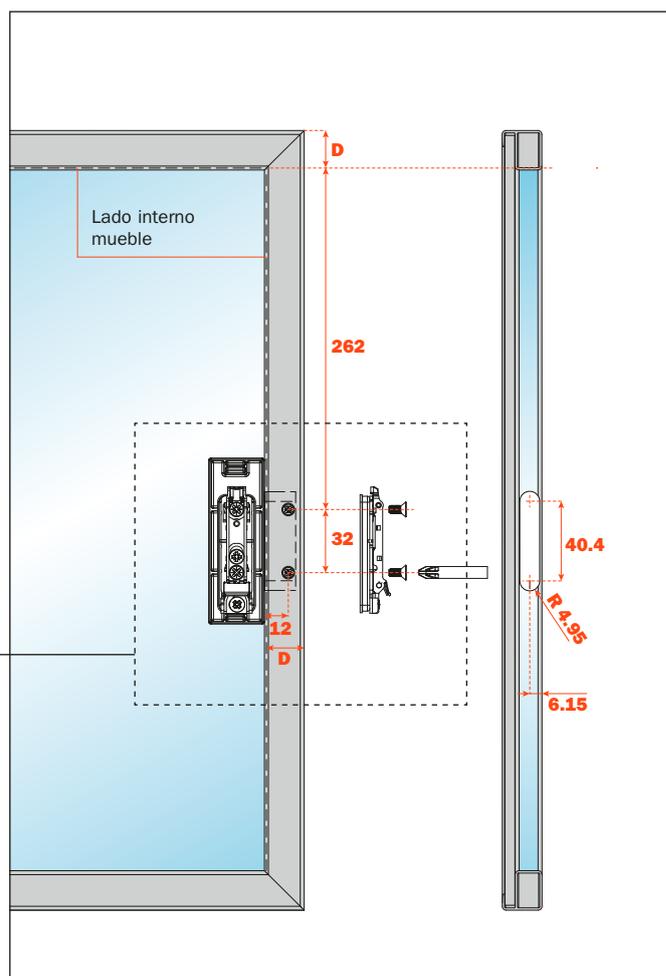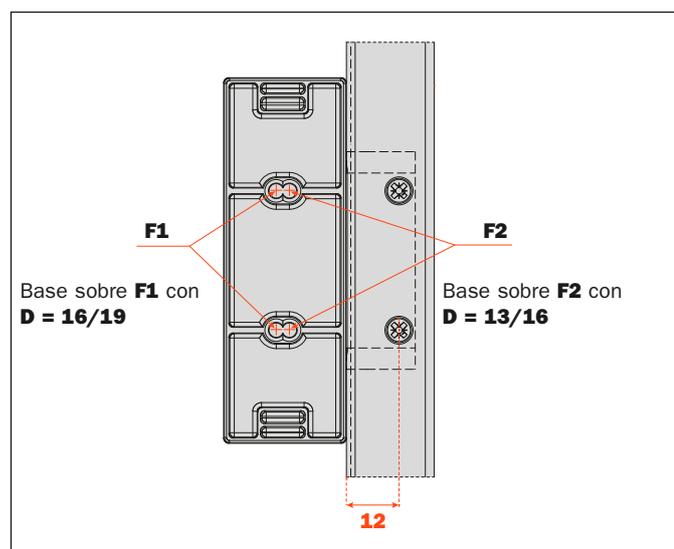

Taladro puerta con marco de aluminio.
Para puertas de altura desde 440 hasta 600 mm.

Para puerta con marco de aluminio, fijar la base sobre el adaptador apropiado **DBZXBH9**.


D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

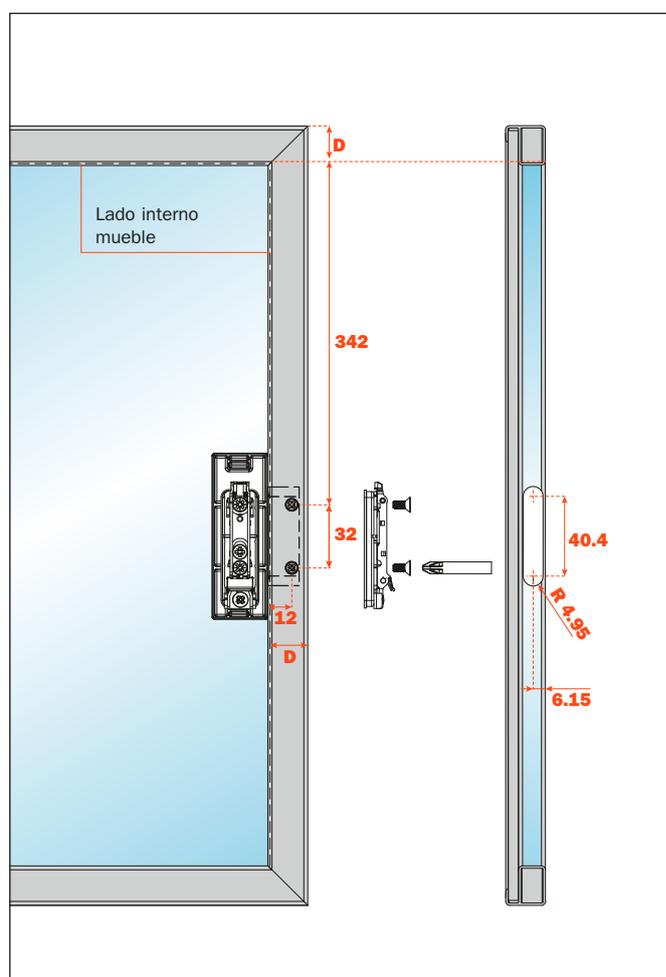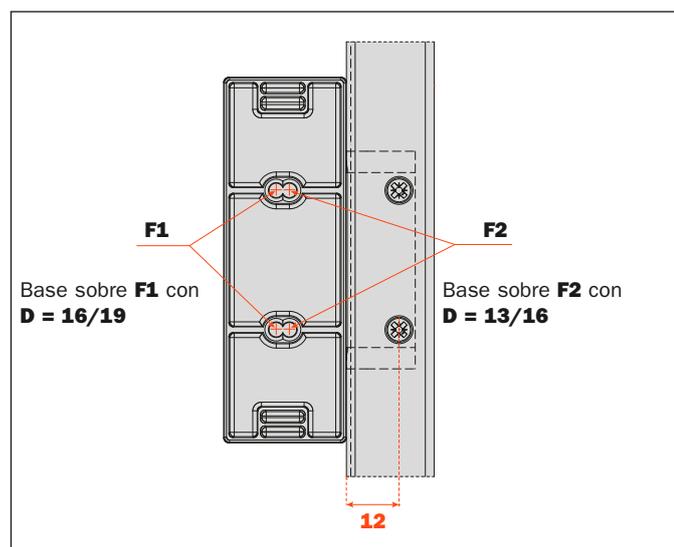


EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura paralela

Instrucciones de montaje

Fijación del sistema sobre el lateral del mueble.

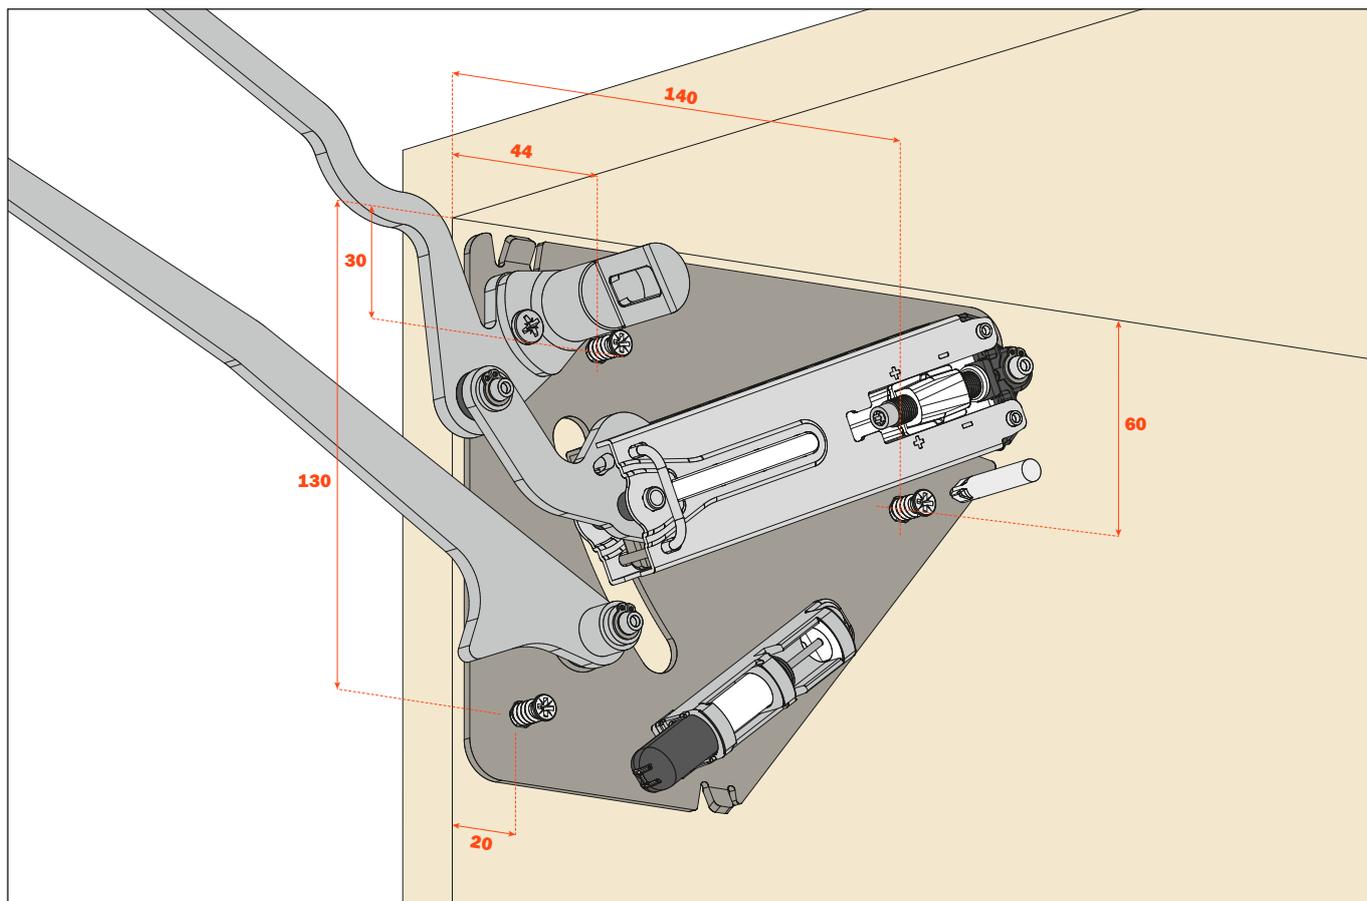


Montaje de la puerta sobre el mueble.

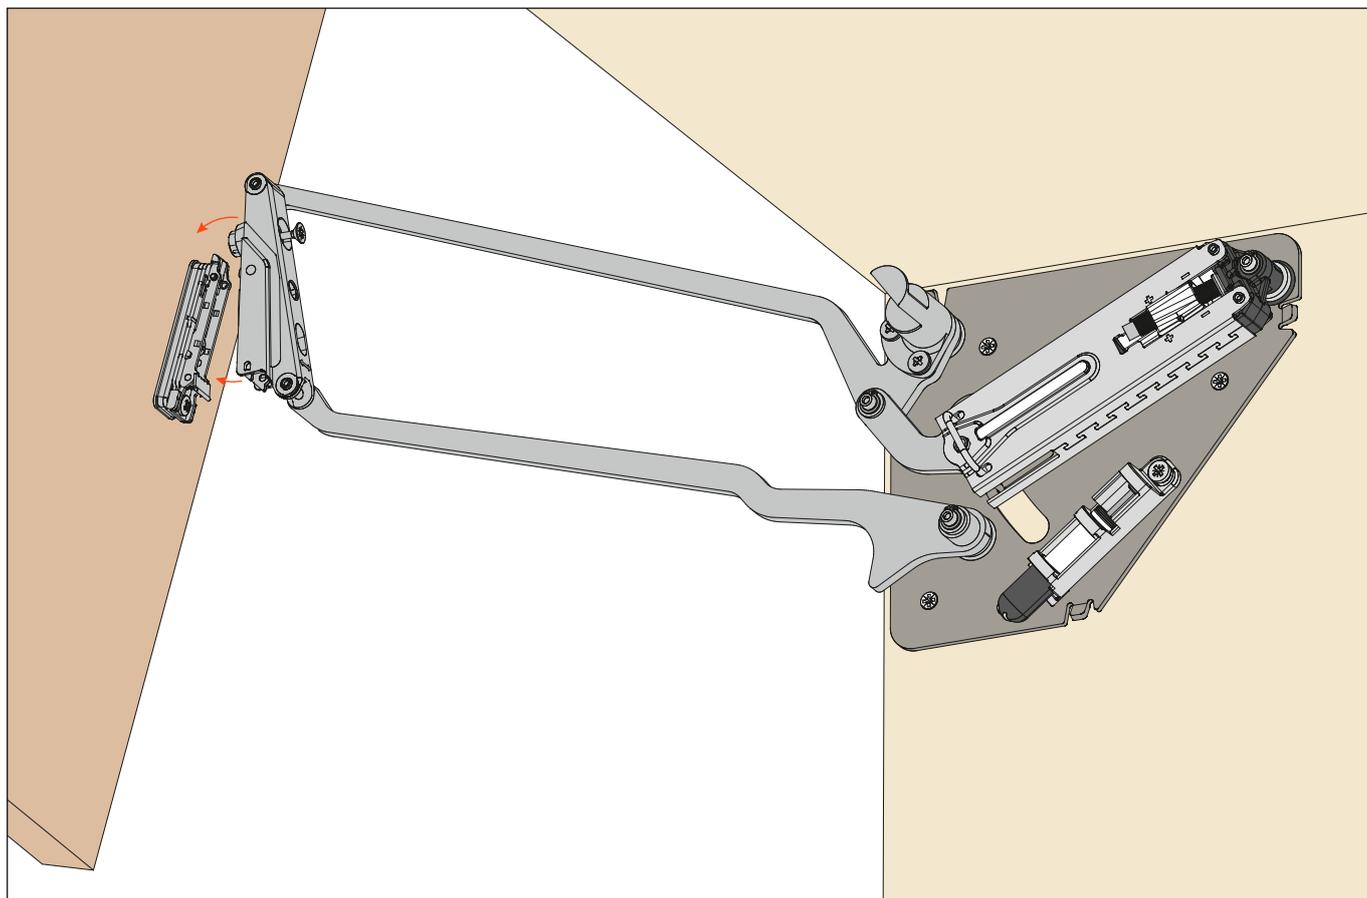




Extracción del pestillo de seguridad.

Bajar ligeramente la puerta hasta cuando el gancho de seguridad se extraiga fácilmente.

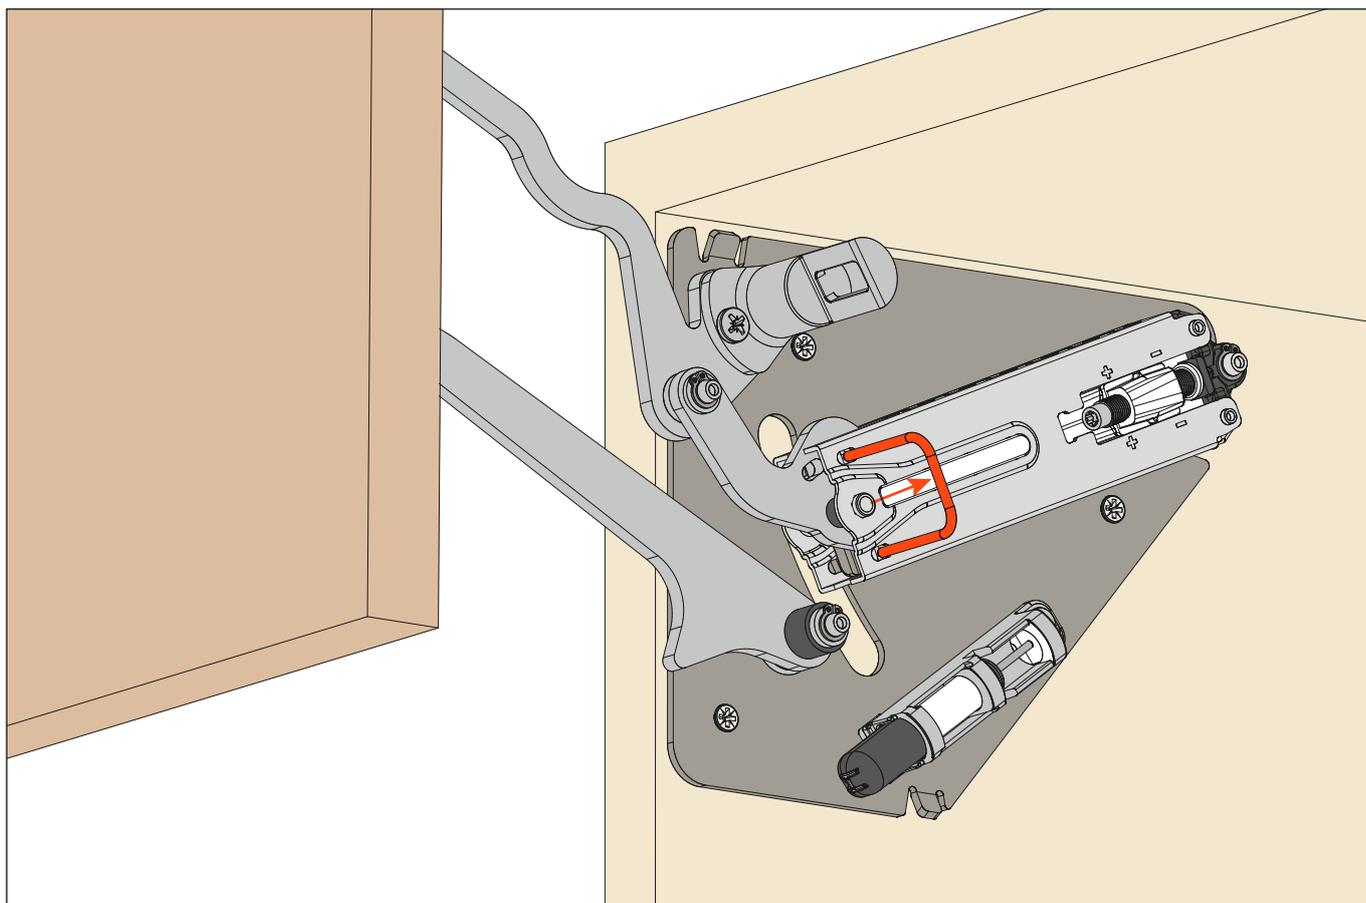

Aplicación de la barra estabilizadora.

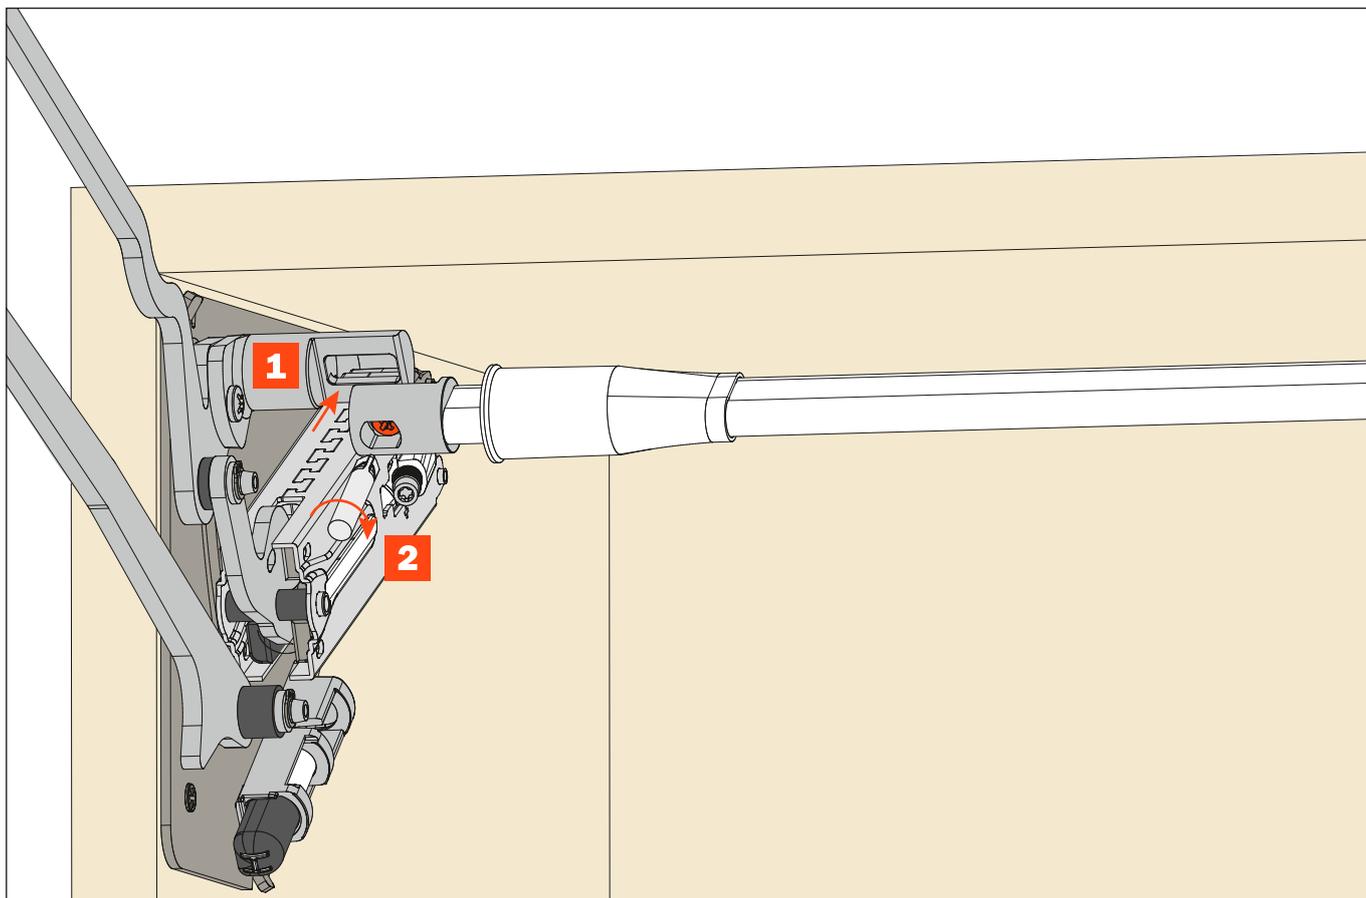


EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura paralela


Instrucciones de montaje

Regulación de la fuerza del sistema.

Utilizar una herramienta con punta Torx T20.

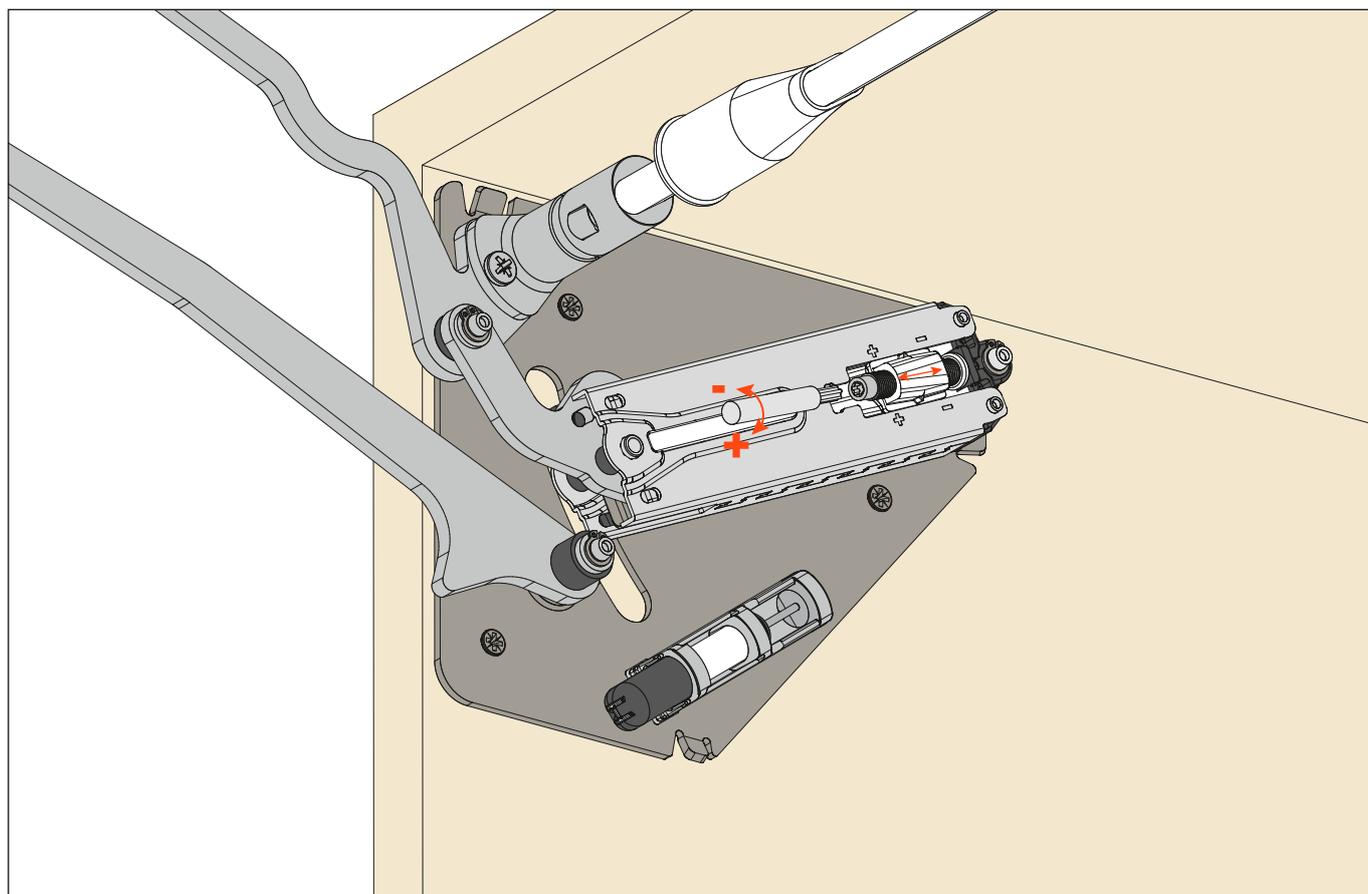


Regulación del recorrido del decelerador.

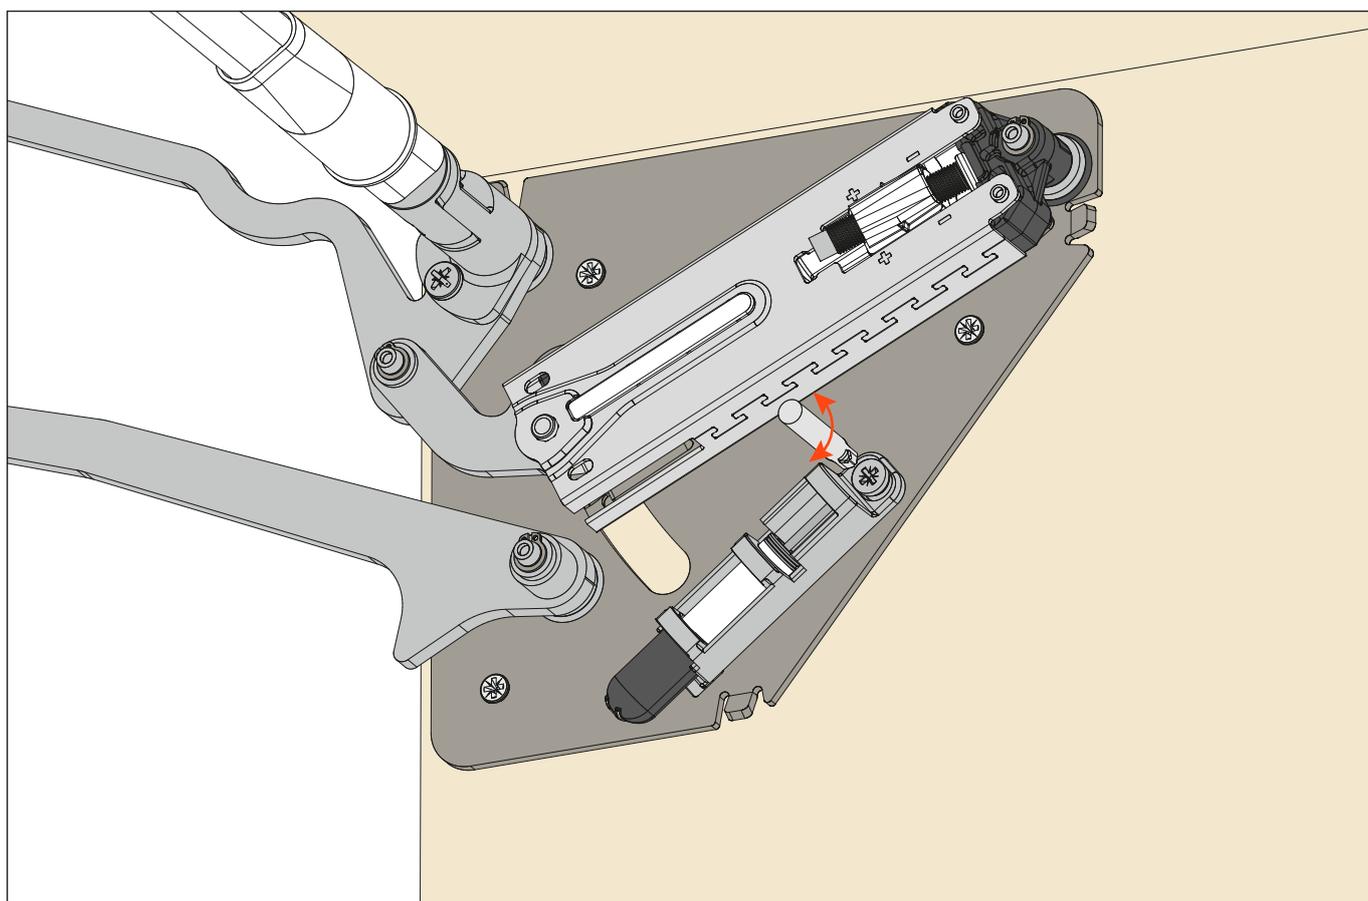




Regulación de la puerta.

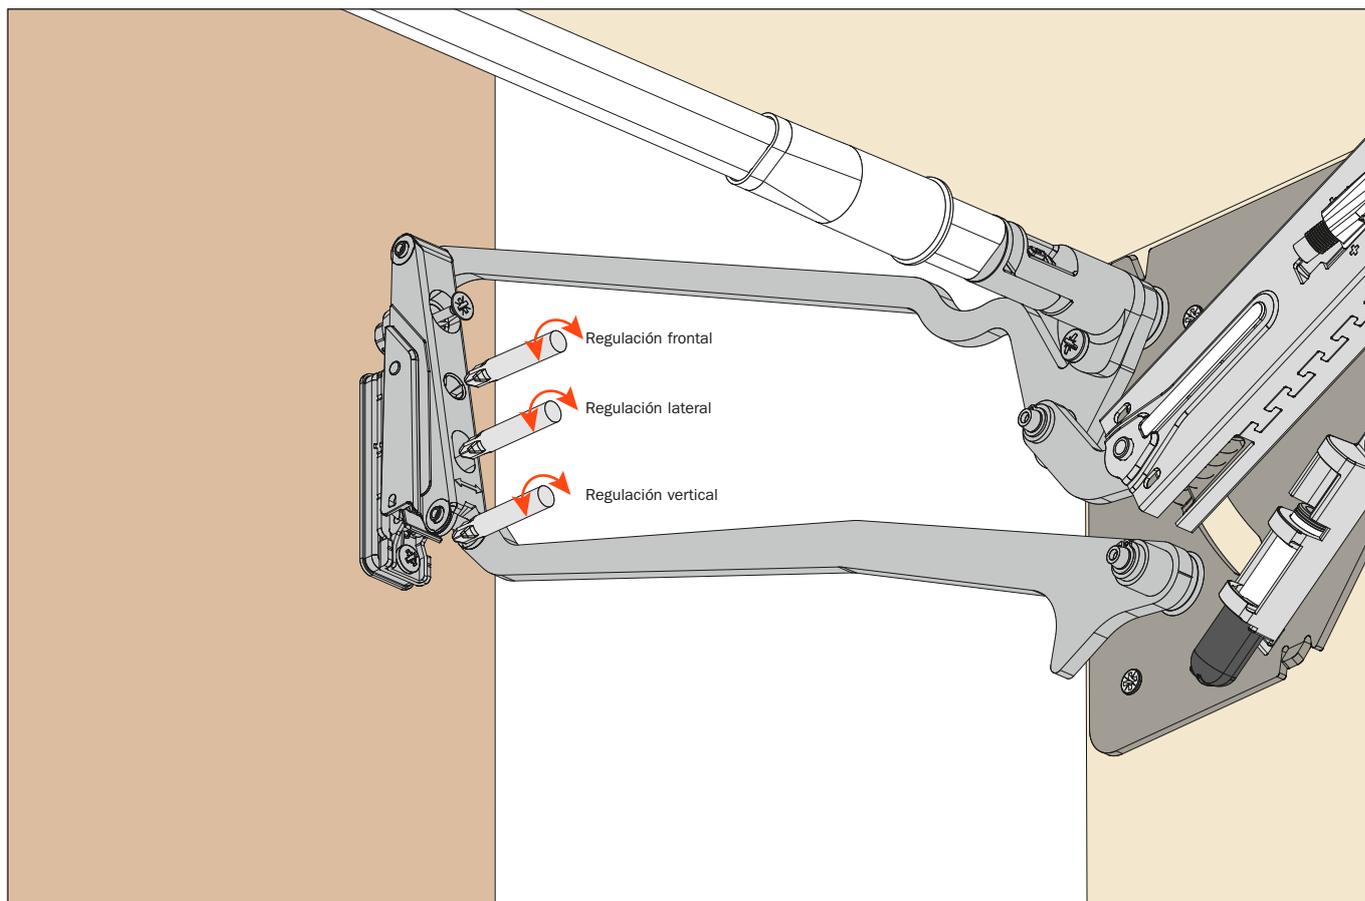

Efectuar la fijación suplementaria después de las regulaciones.


En caso de utilizar puertas con marco de aluminio, reemplazar el tornillo indicado con aquello incluido en la confección del soporte BDZXH9.

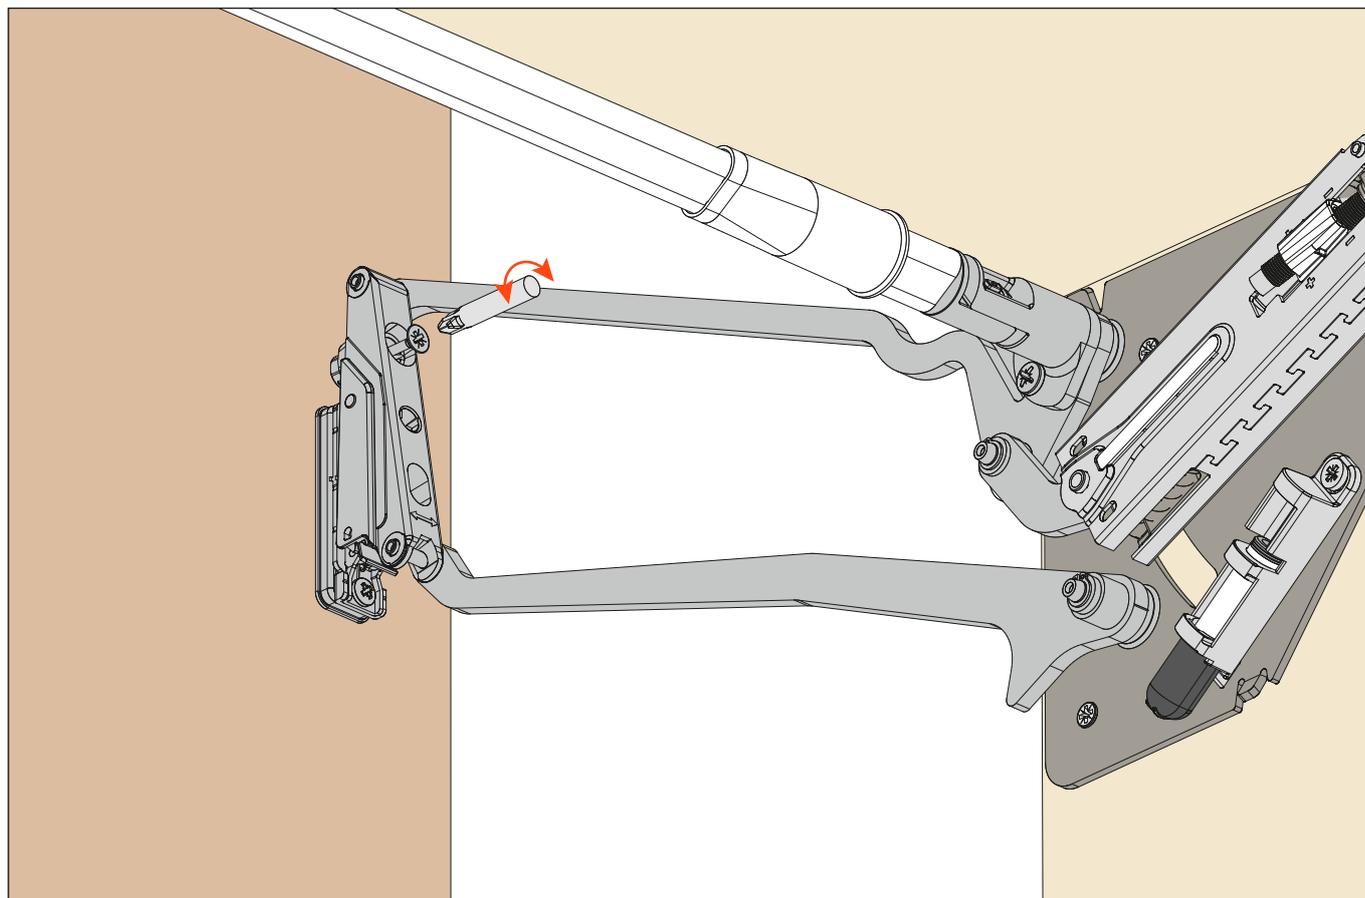


EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura paralela

Instrucciones de montaje

Después de efectuar todas las regulaciones, desenganchar la barra estabilizadora para insertar la tapa de cobertura y volver a fijar la barra.

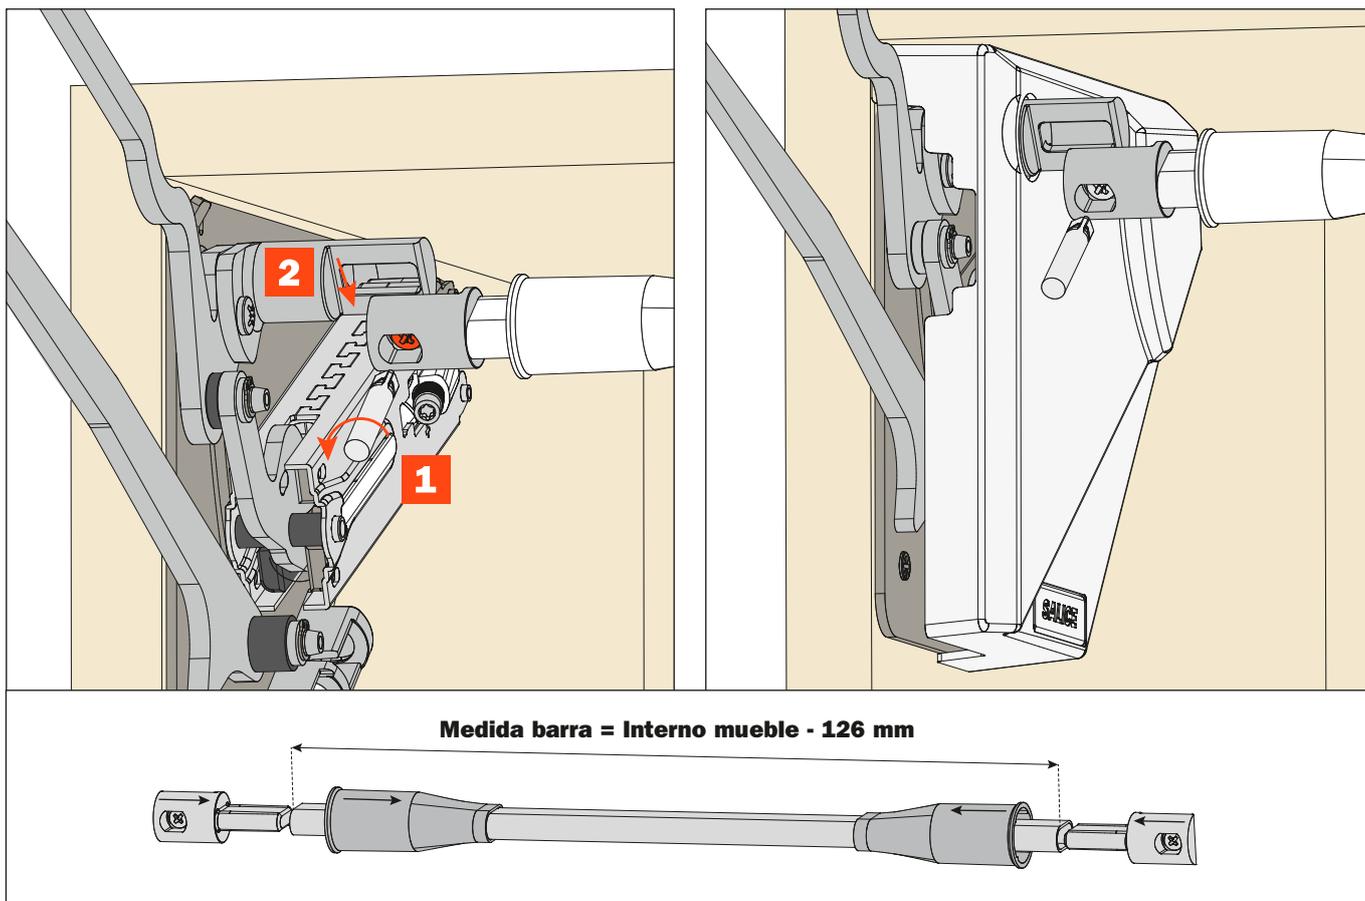



Sistema completo.

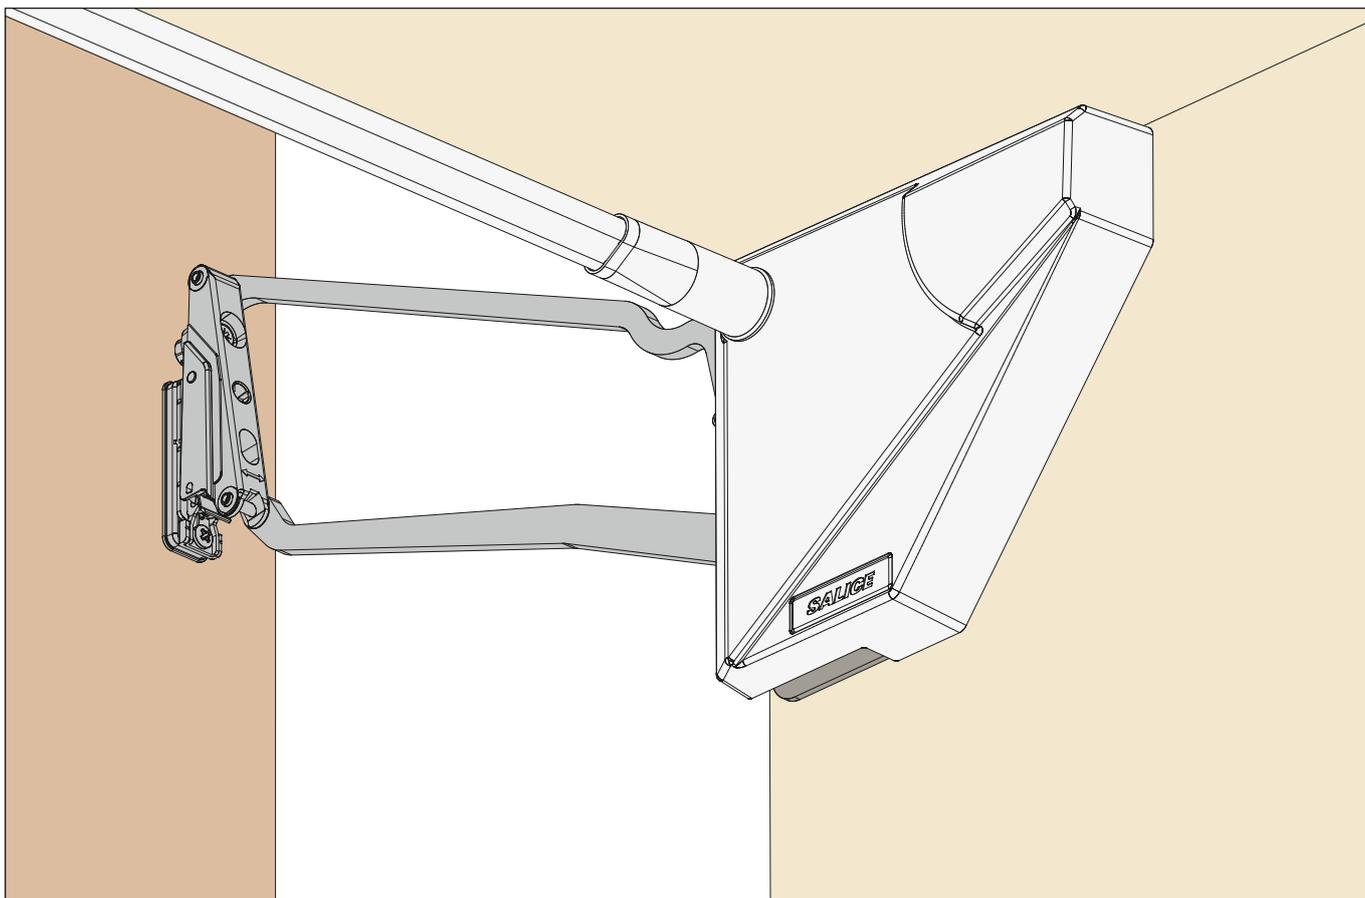



Desmontaje del sistema.


Desenganchar la barra estabilizadora, quitar la tapa de cobertura, desatornillar el tornillo de fijación suplementario y desenganchar el brazo de la puerta.

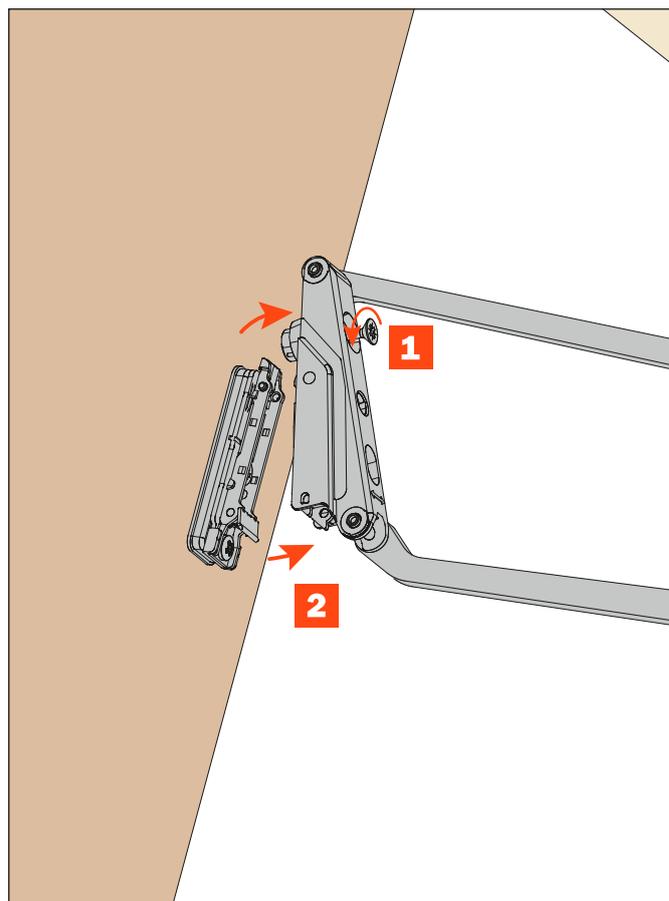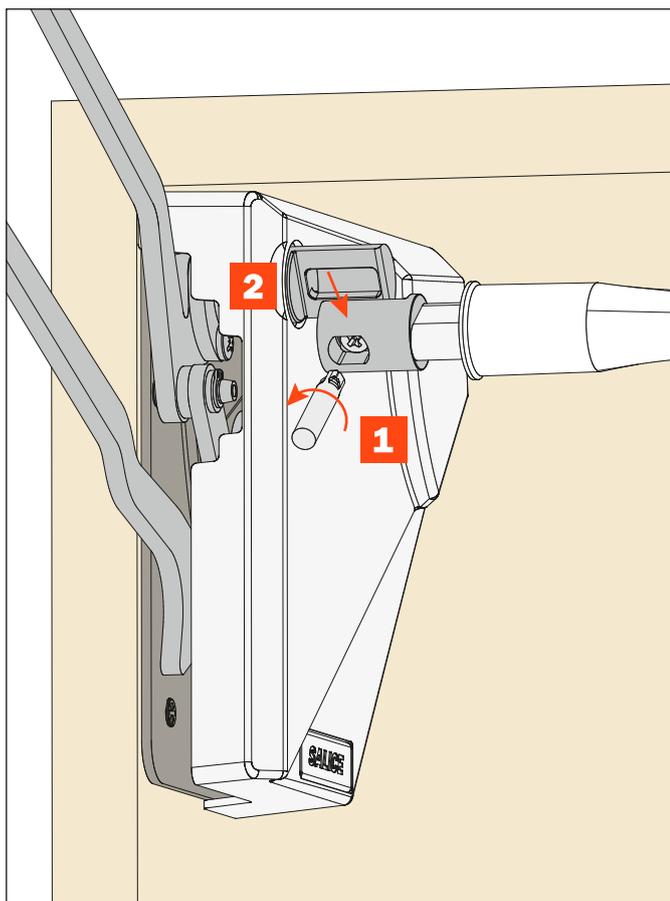

EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura paralela


FPMXC

Dimensiones del espacio del sistema para puertas de altura desde 360 hasta 440 mm

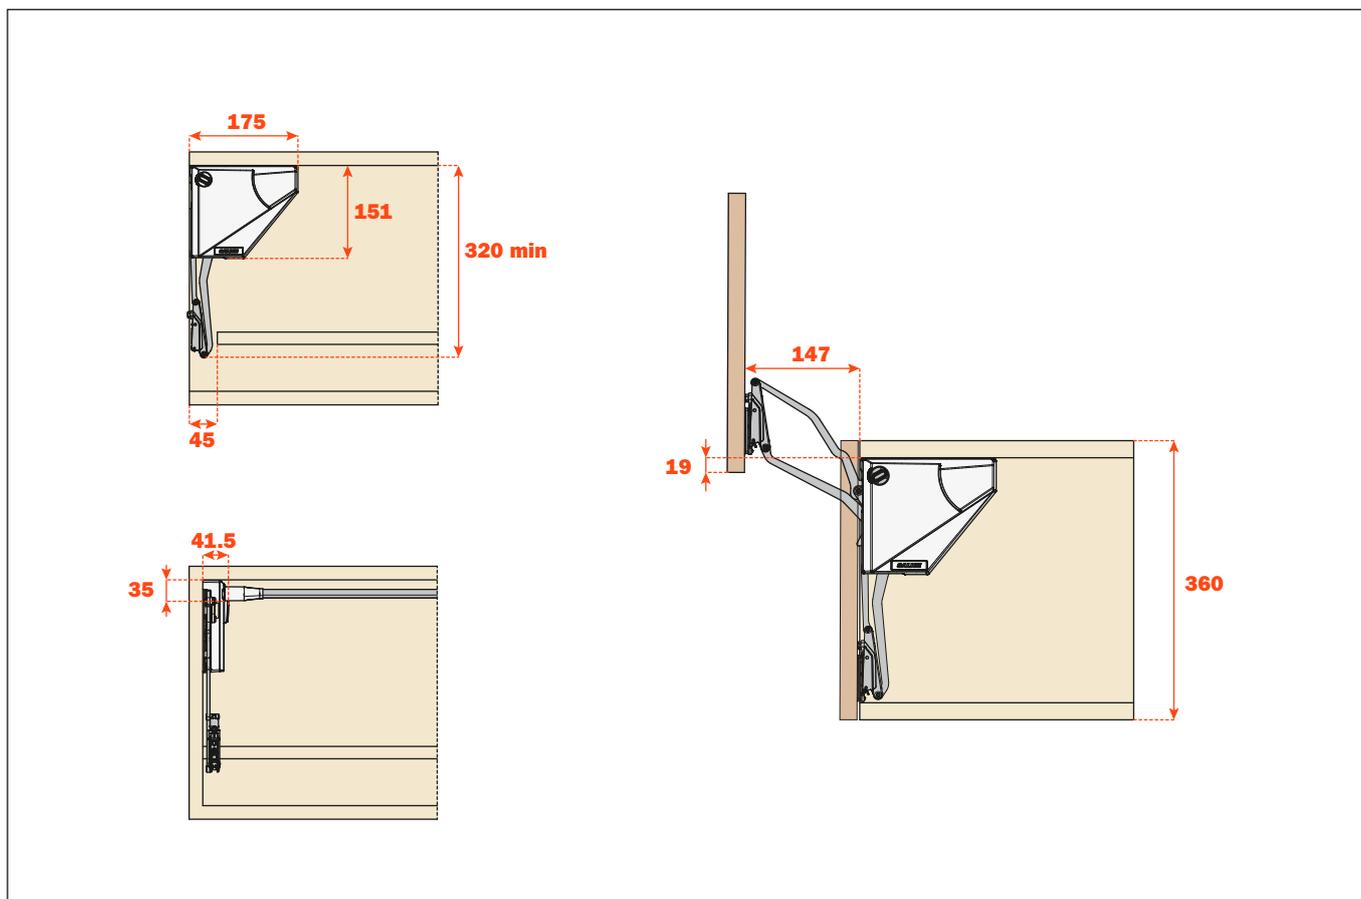


FPMXL

Dimensiones del espacio del sistema para puertas de altura desde 440 hasta 600 mm

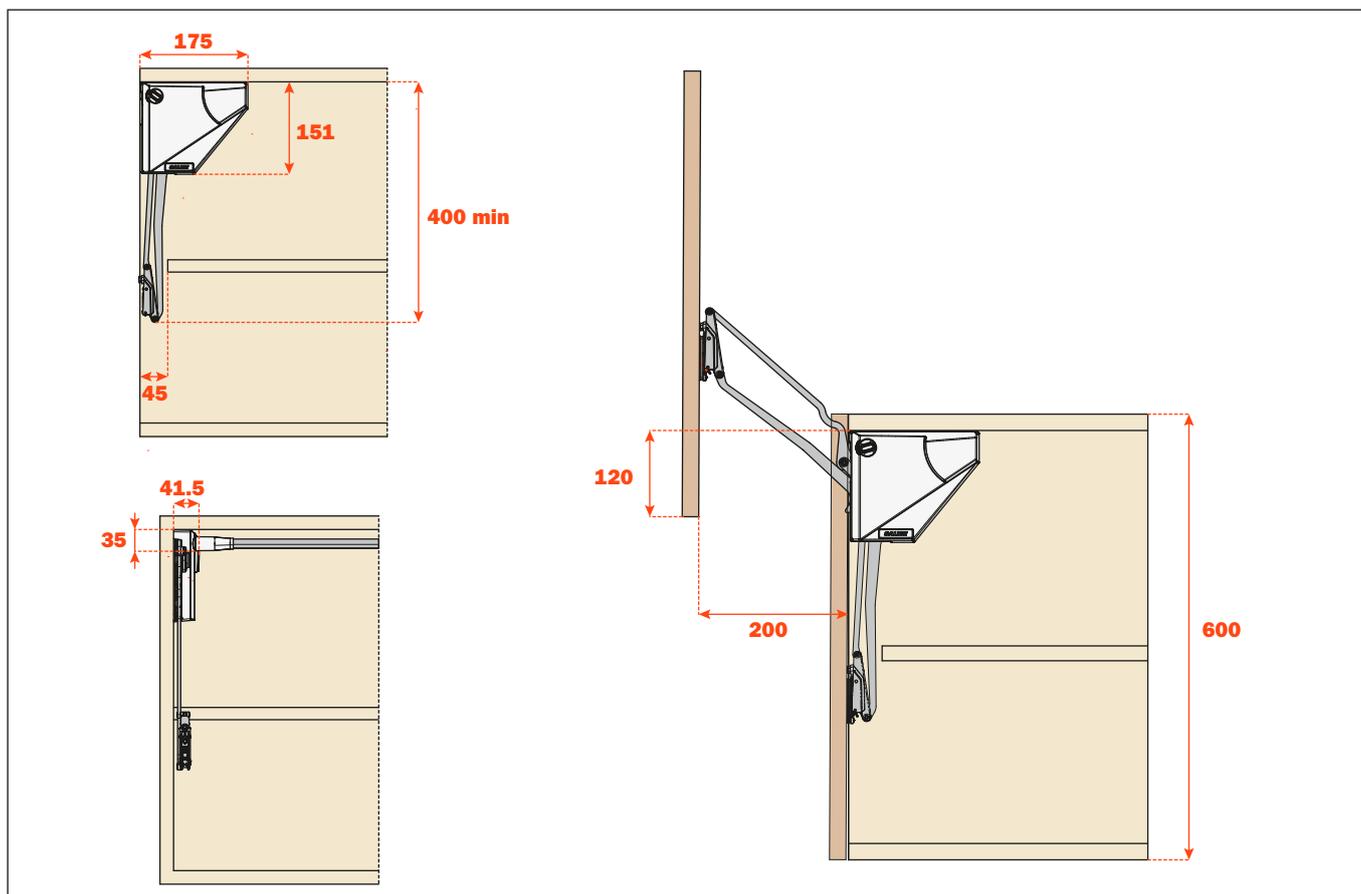


Cinemática del sistema

FPM_C		FPM_L	
SP	X max	SP	X max
16	29	16	25
18	31	18	27
19	31	19	28
20	32	20	28
22	33	22	29

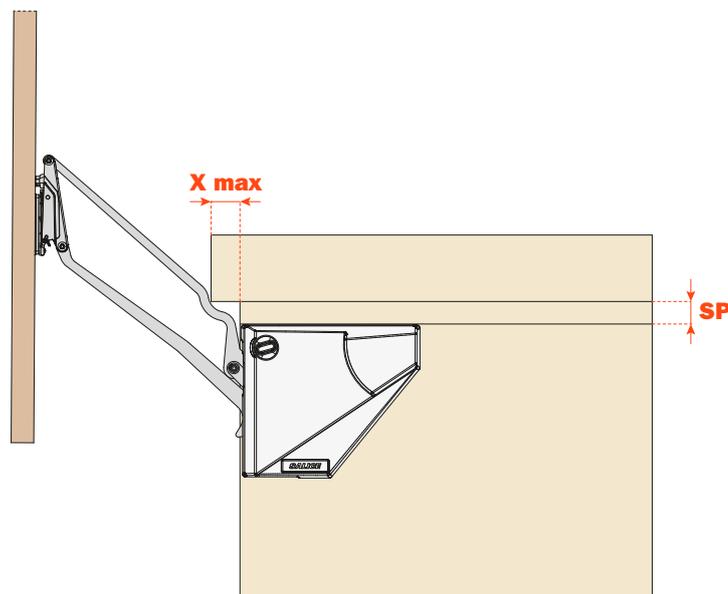


FPM_C		FPM_L	
T	AC min.	T	AC min.
19	3	19	2
22	3,5	22	2,5
25	4	25	3

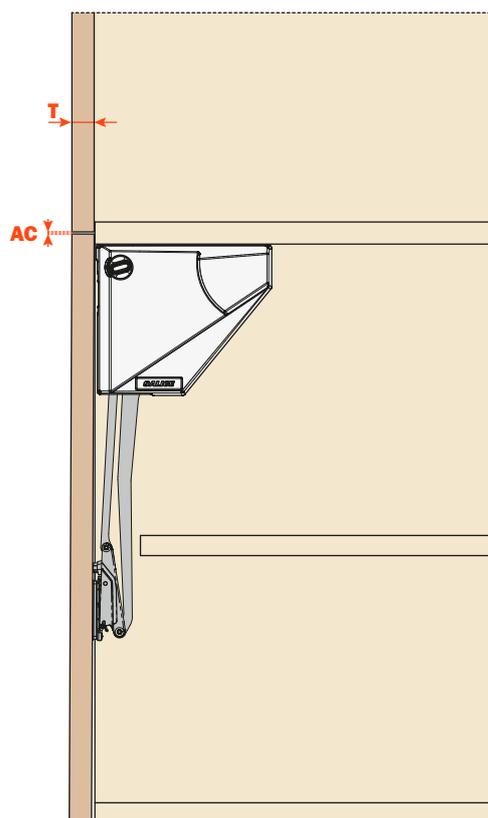

EMBALAJE INDIVIDUAL	
	
CIERRE AMORTIGUADO	TAPA DE COBERTURA
FPMF_XX_SN9	SPXM78A_SNXXF
<p>Longitud brazo: C = corto (para puertas de altura desde 360 a 440 mm) L = largo (para puertas de altura desde 440 a 600 mm)</p> <p>Fuerza del sistema: : D = débil F = fuerte</p>	<p>Color: Q = blanco L = titanio</p>
EMBALAJE CAJAS	EMBALAJE CAJAS
<p>1 Sistema lado derecho 1 Sistema lado izquierdo 2 bases BAPGM39/16 Instrucciones de montaje y plantilla de taladro para el lateral Tornillos de fijación incluidos</p>	<p>1 Tapa de cobertura derecho y 1 tapa de cobertura izquierda 2 Plaquitas</p>
EMBALAJE PALLETS	EMBALAJE PALLETS
48 Pares	192 Pares

Componentes a pedir separadamente	
	
Soporte base para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm	Barra estabilizadora
DBZXBH9	FPMF59
Tornillos de fijación de la base en el soporte, y tornillo de fijación suplementario incluidos (ver página 45)	<p>Color: Q = blanco L = titanio</p> <p>Longitud de la barra: X439 = para muebles de anchura de 600 mm X739 = para muebles de anchura de 900 mm 1039 = para muebles de anchura de 1200 mm</p>
EMBALAJE	EMBALAJE
Cajas da 150 pzs.	Cajas de 1 barra · 2 coberturas fijación · 2 terminales para barra

EMBALAJE INDUSTRIAL

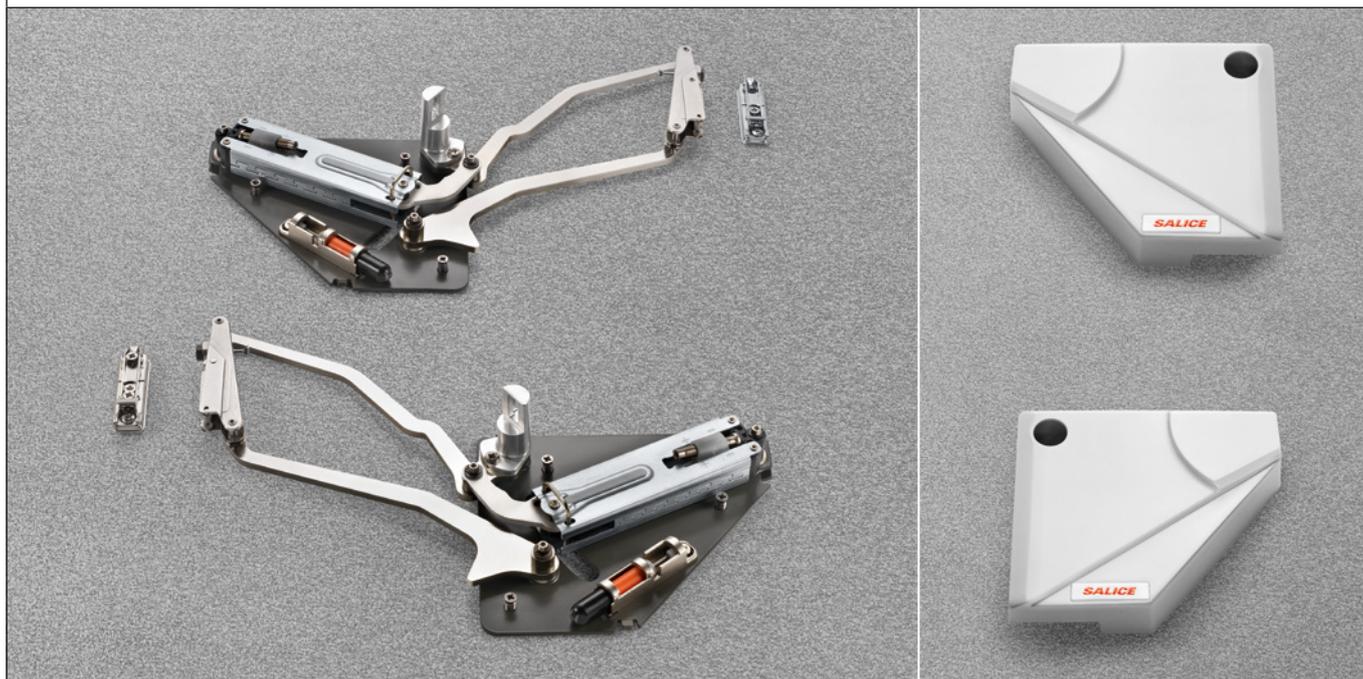

CIERRE AMORTIGUADO

FPMI_XX_SN9

Longitud brazo:

C = corto (para puertas de altura desde 360 hasta 440 mm)
L = largo (para puertas de altura desde 440 hasta 660 mm)

Fuerza del sistema:

D = débil
F = fuerte

TAPA DE COBERTURA

SPXM78A_SNXXI

Color:

Q = blanco
L = titanio

EMBALAJE CAJAS

- 4 Sistemas lado derecho
- 4 Sistemas lado izquierdo
- 1 Bolsita con 8 bases BAPGM39/16
- Instrucciones de montaje
- Tornillos de fijación incluidos

EMBALAJE CAJAS

- 4 Tapas de cobertura derechas
- 4 Tapas de cobertura izquierdas
- 1 Bolsita con 8 bases


EMBALAJE PALLETS

96 Pares

EMBALAJE PALLETS

96 Pares

Componentes a pedir separadamente

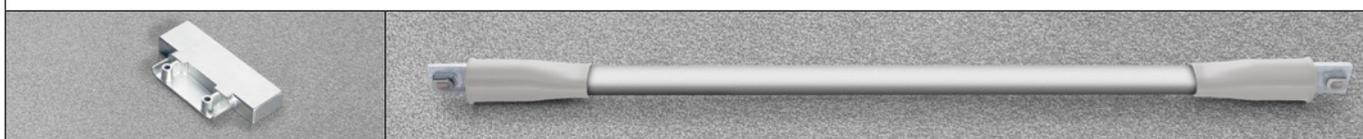

Soporte base para puertas con marco de aluminio mín. 17mm máx. 24mm

Barra estabilizadora

DBZXBH9

Tornillos de fijación de la base en el soporte, y tornillo de fijación suplementario incluidos (ver página 45)

FPMI59

Color:
Q = Blanco
L = titanio

Longitud de la barra:

X439 = para muebles de anchura de 600 mm
X739 = para muebles de anchura de 900 mm
1039 = para muebles de anchura de 1200 mm

EMBALAJE

Cajas da 150 pzs.

EMBALAJE

Cajas de 1 barra · 2 coberturas fijación · 2 terminales para barra

EvoLift - Sistemas de alzamiento – Puerta con abertura paralela

Tabla para la elección de la fuerza del sistema para una abertura completa de la puerta


Tabla para la elección de la fuerza del sistema para una abertura completa de la puerta.
 Gráficos para establecer la elección del sistema a utilizar en relación a las dimensiones y al peso de las puertas.
 Se aconseja realizar algunas pruebas de montaje.
 Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.



EvoLift - Sistemas de alzamiento

Puerta con abertura basculante



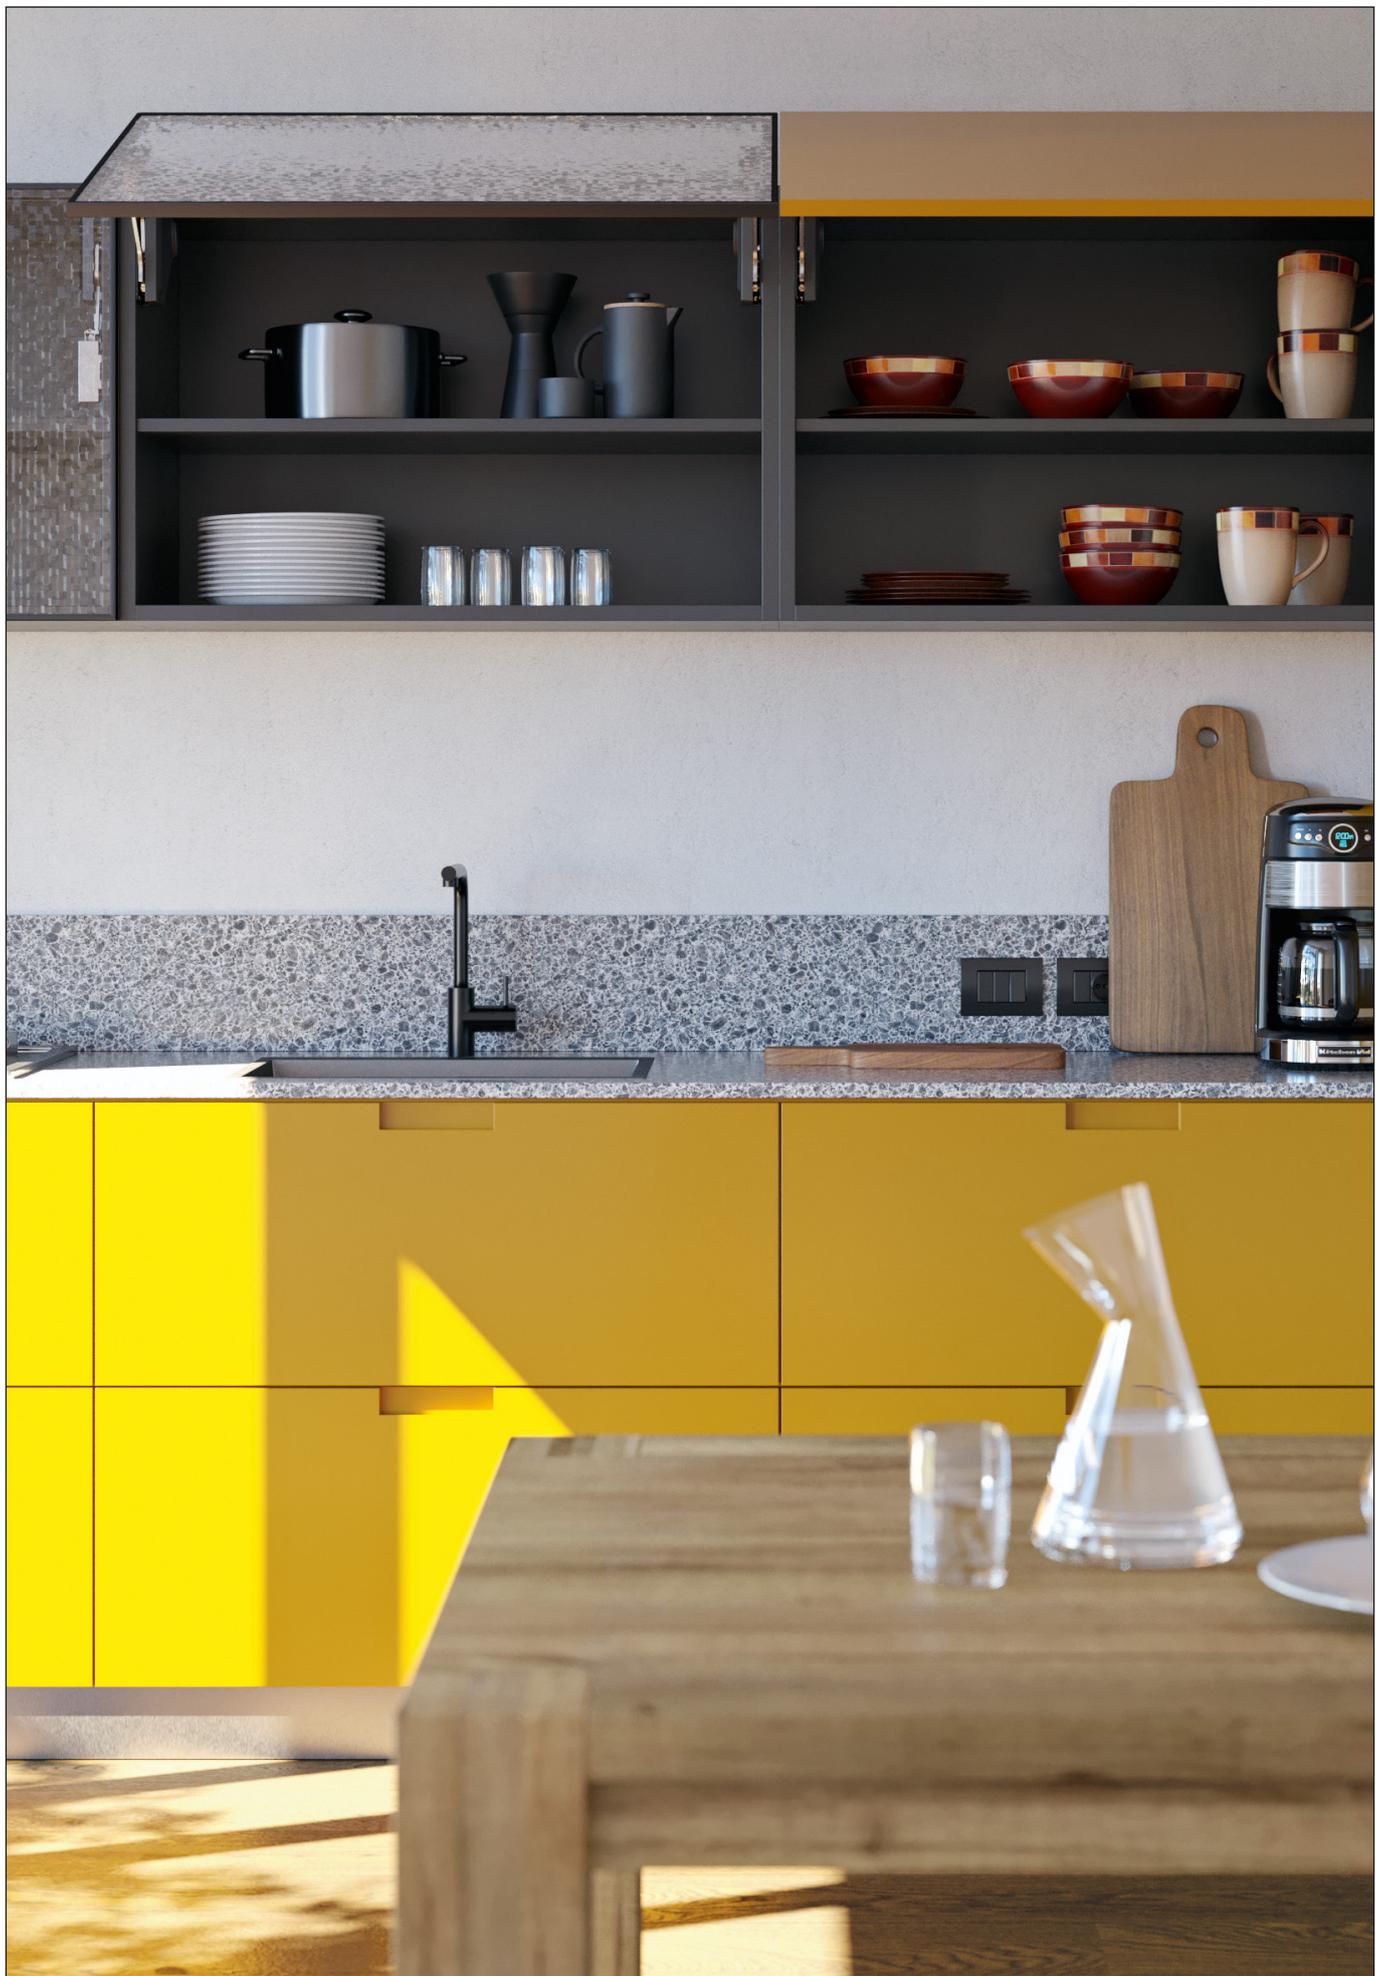




EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura basculante

Instrucciones de montaje

Taladro puerta de madera.



D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

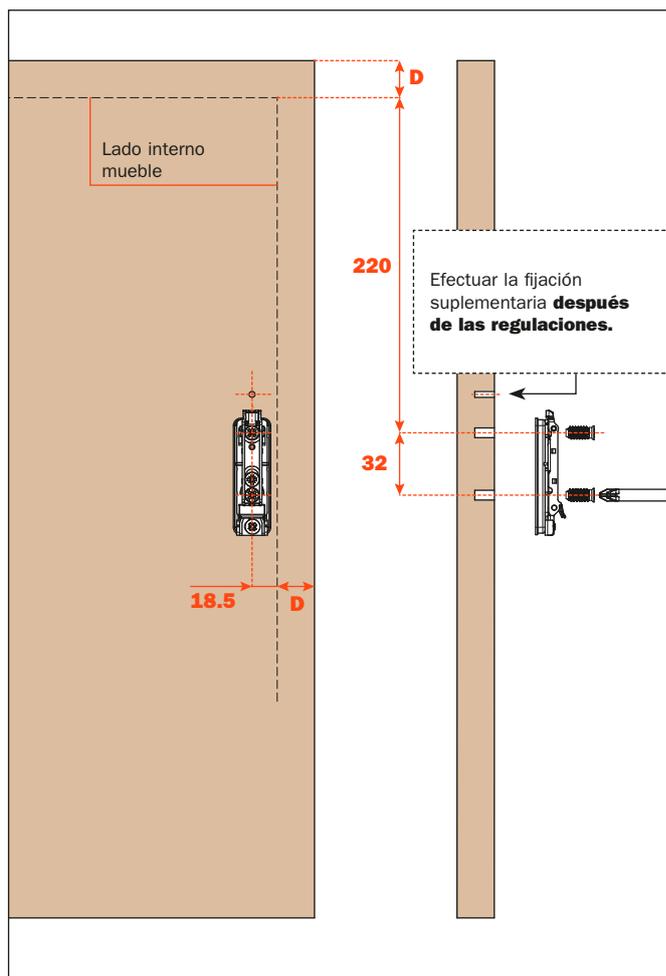

Taladro puerta con marco de aluminio


Para puerta con marco de aluminio, fijar la base sobre el adaptador apropiado **BZXBH9**.

D = Cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

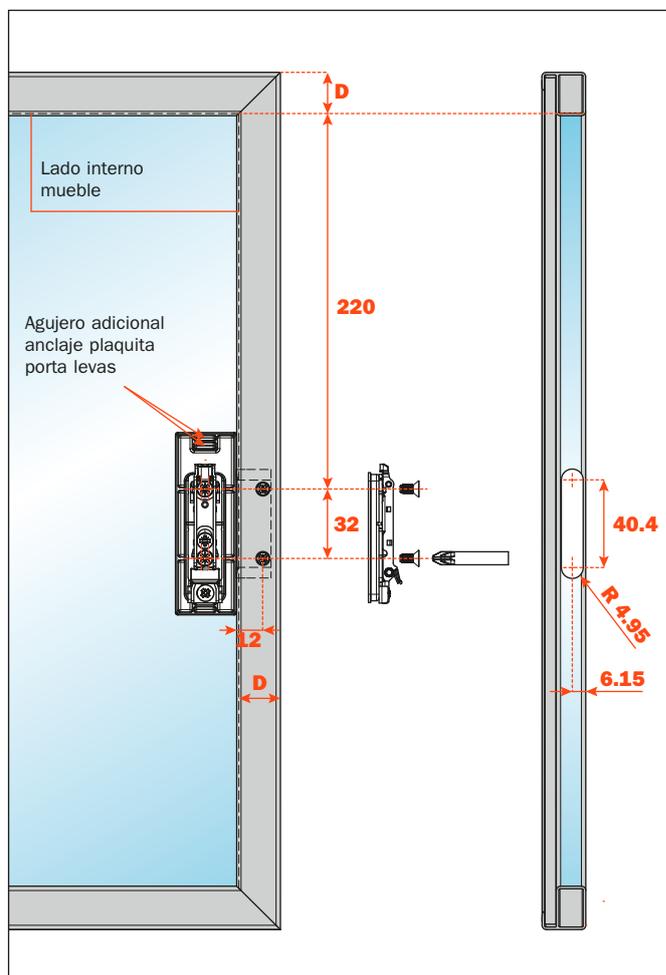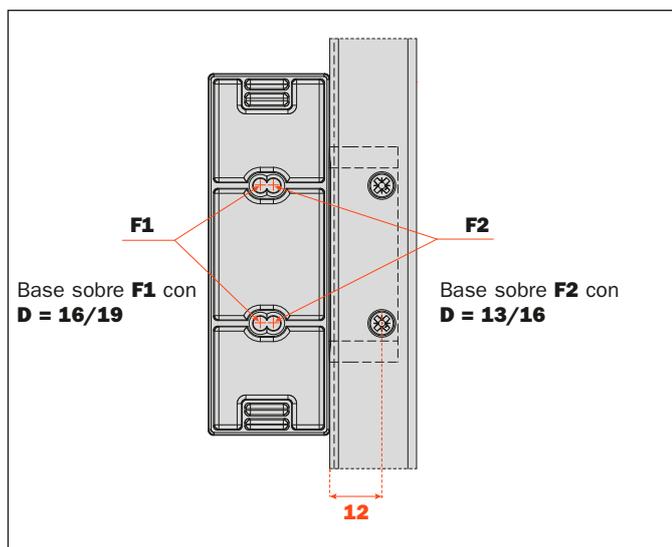




Fijación del sistema sobre el lateral del mueble.

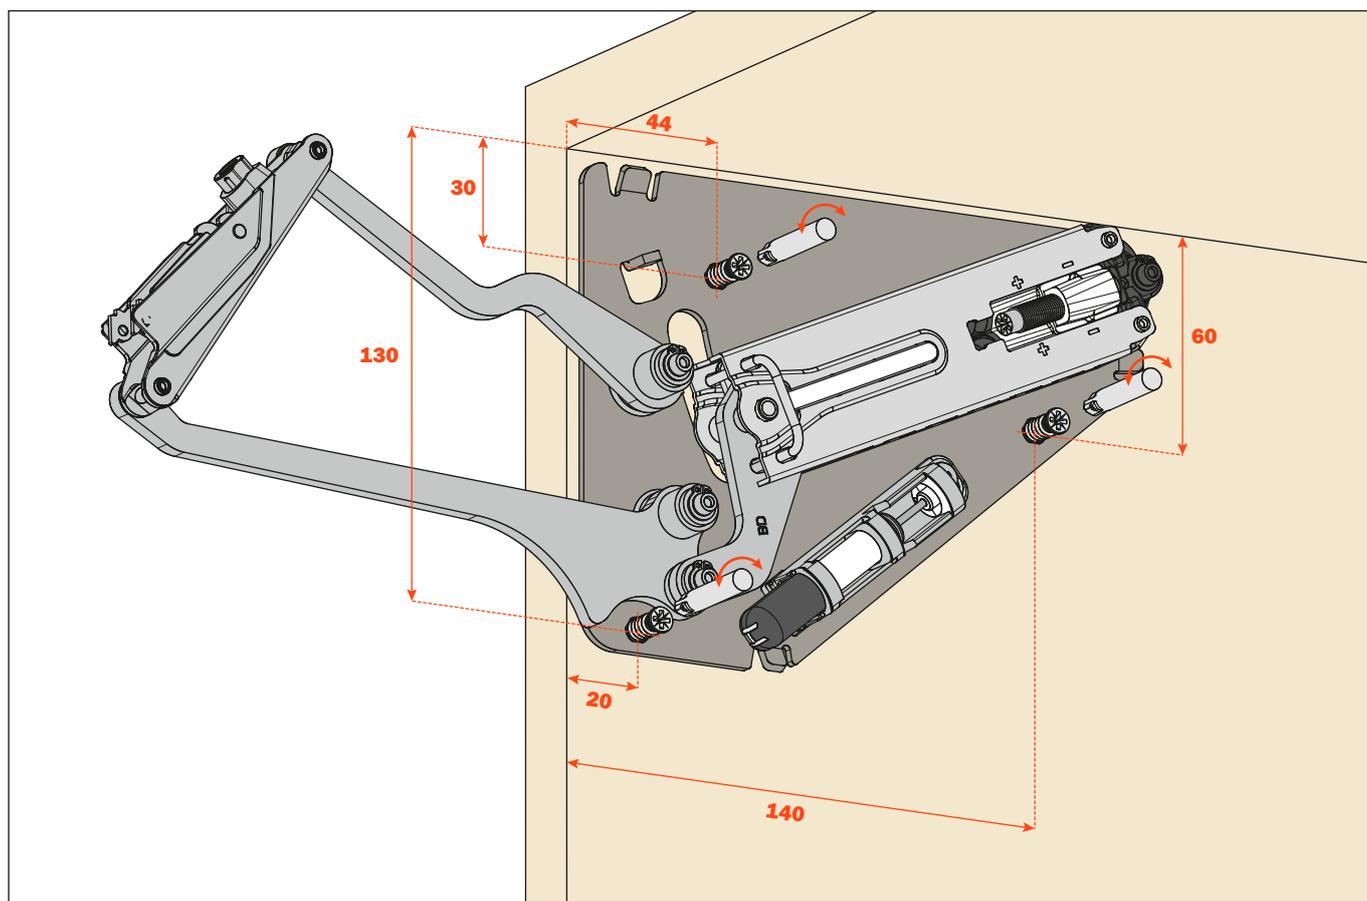

Montaje de la puerta sobre el mueble.

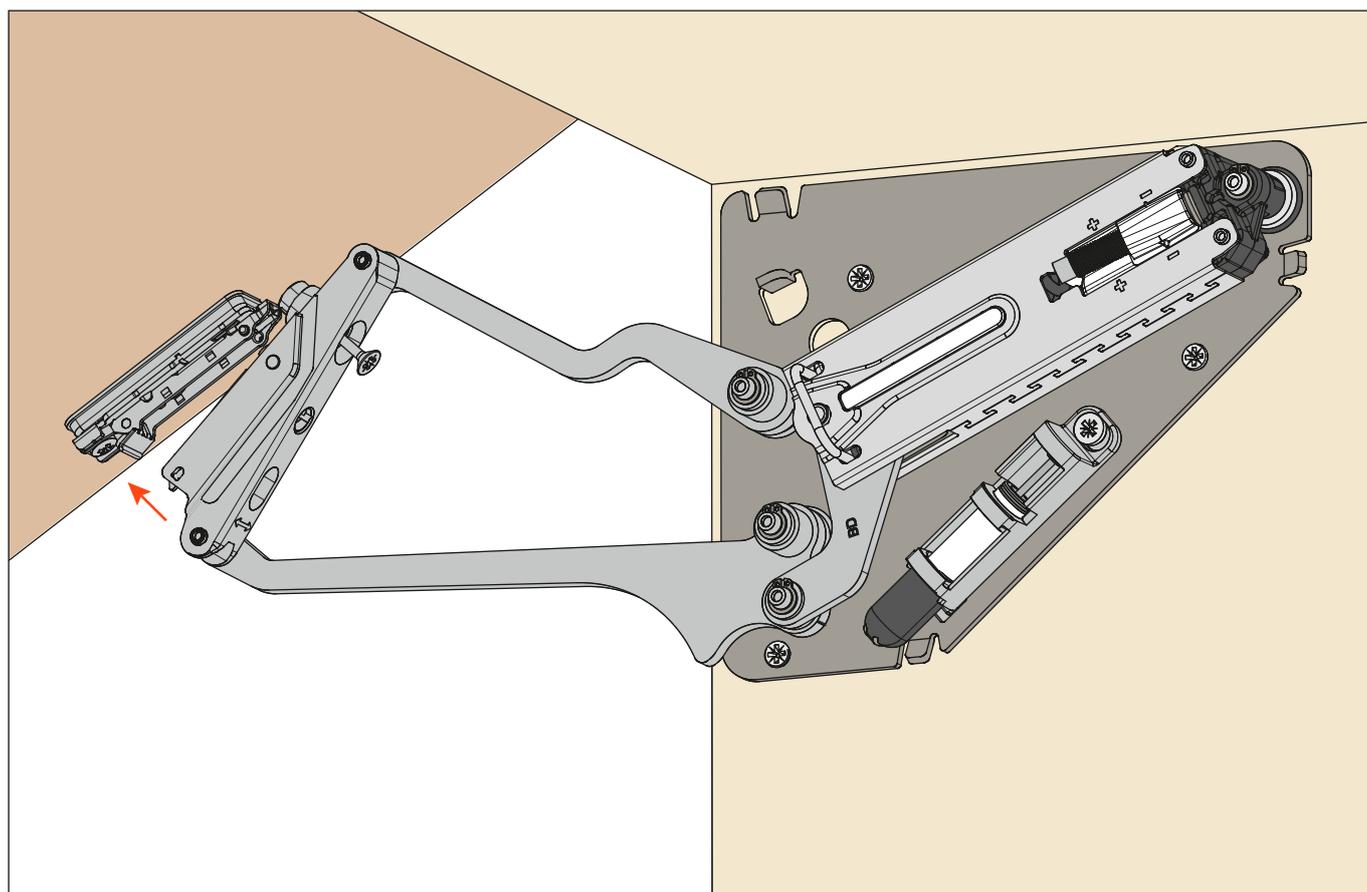


EvoLift - Sistemas de alzamiento - Puerta con abertura basculante

Instrucciones de montaje


Extracción del pestillo de seguridad.

Bajar ligeramente la puerta hasta cuando el gancho de seguridad se extraiga fácilmente.

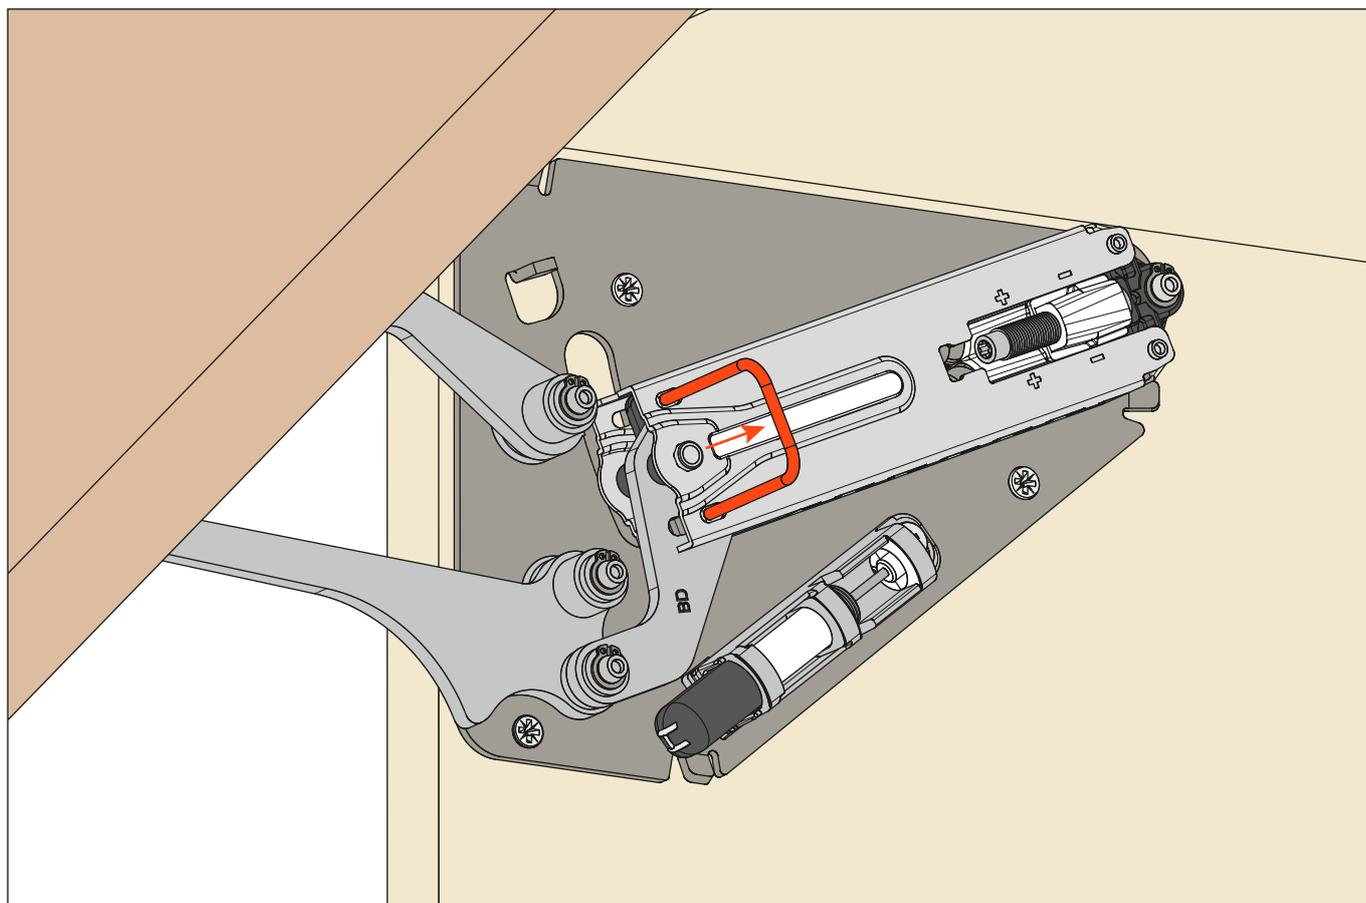


Regulación de la fuerza del sistema.

Utilizar una herramienta con punta Torx T20.

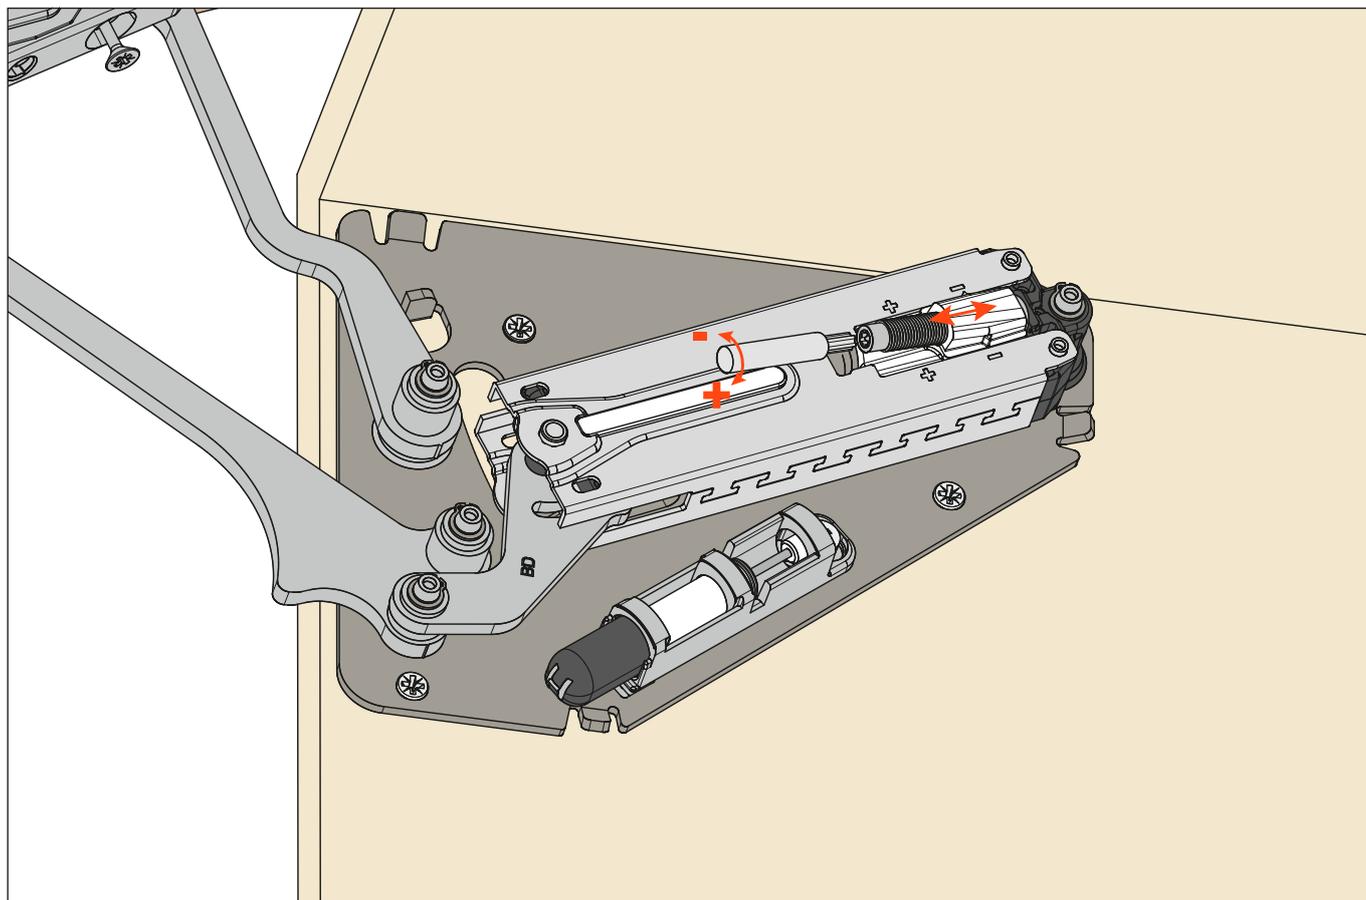




Regulación del recorrido del decelerador.

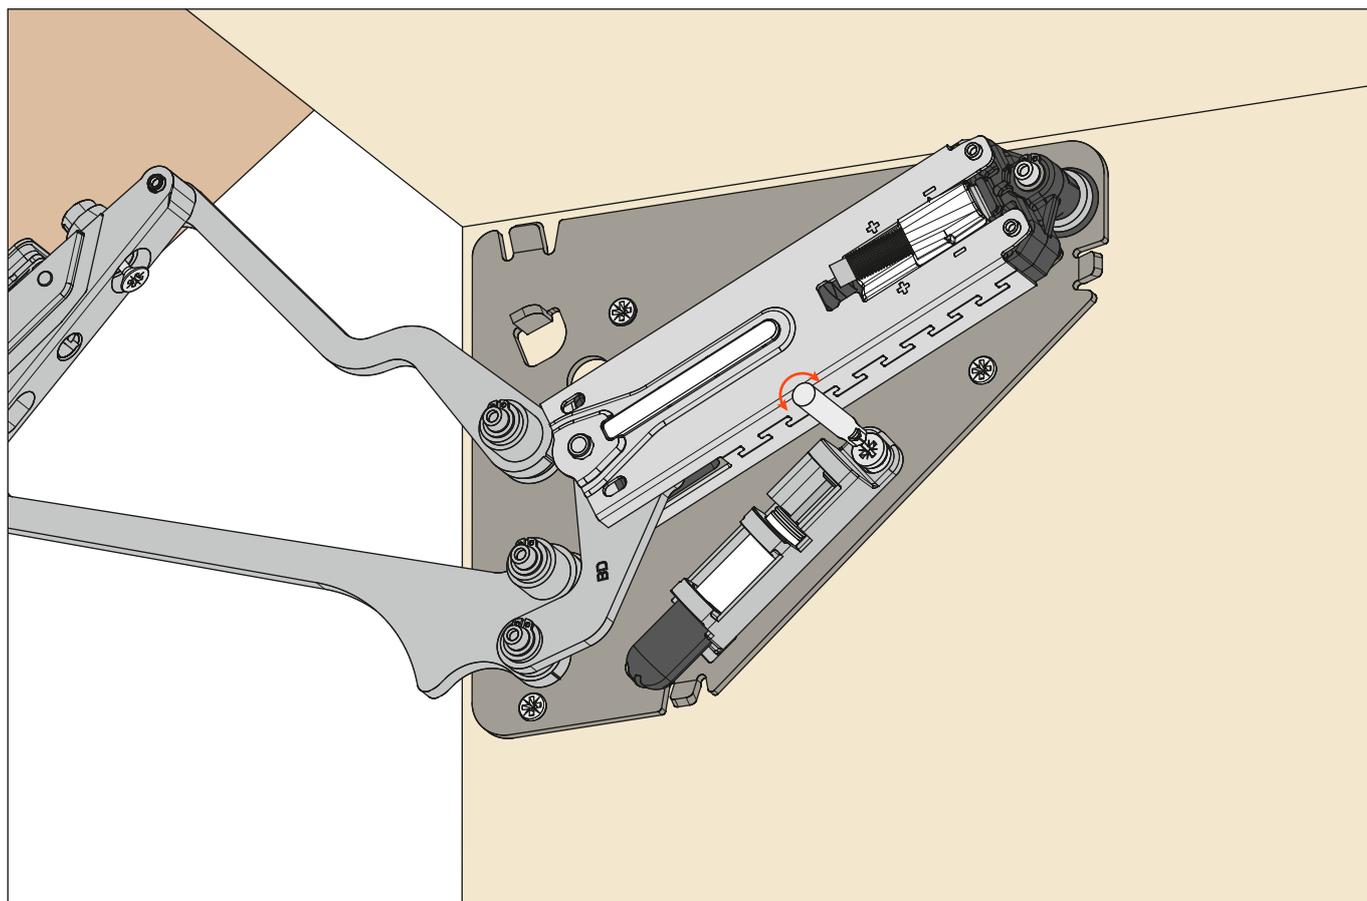


Regulación de la puerta.

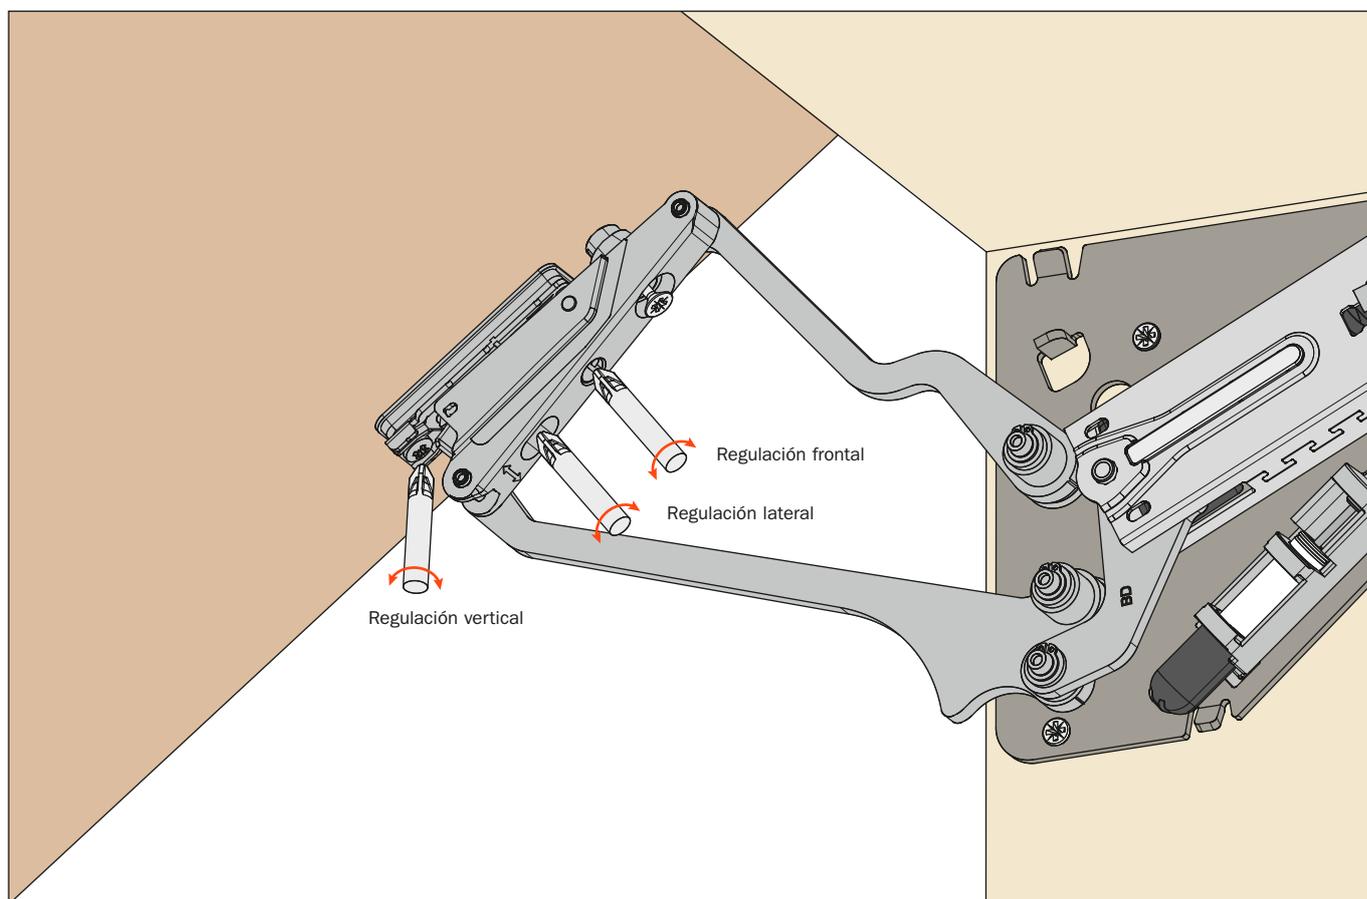


Efectuar la fijación suplementaria después de las regulaciones.

En caso de utilizar puertas con marco de aluminio, reemplazar el tornillo indicado con aquello incluido en la confección del soporte BDZXH9.

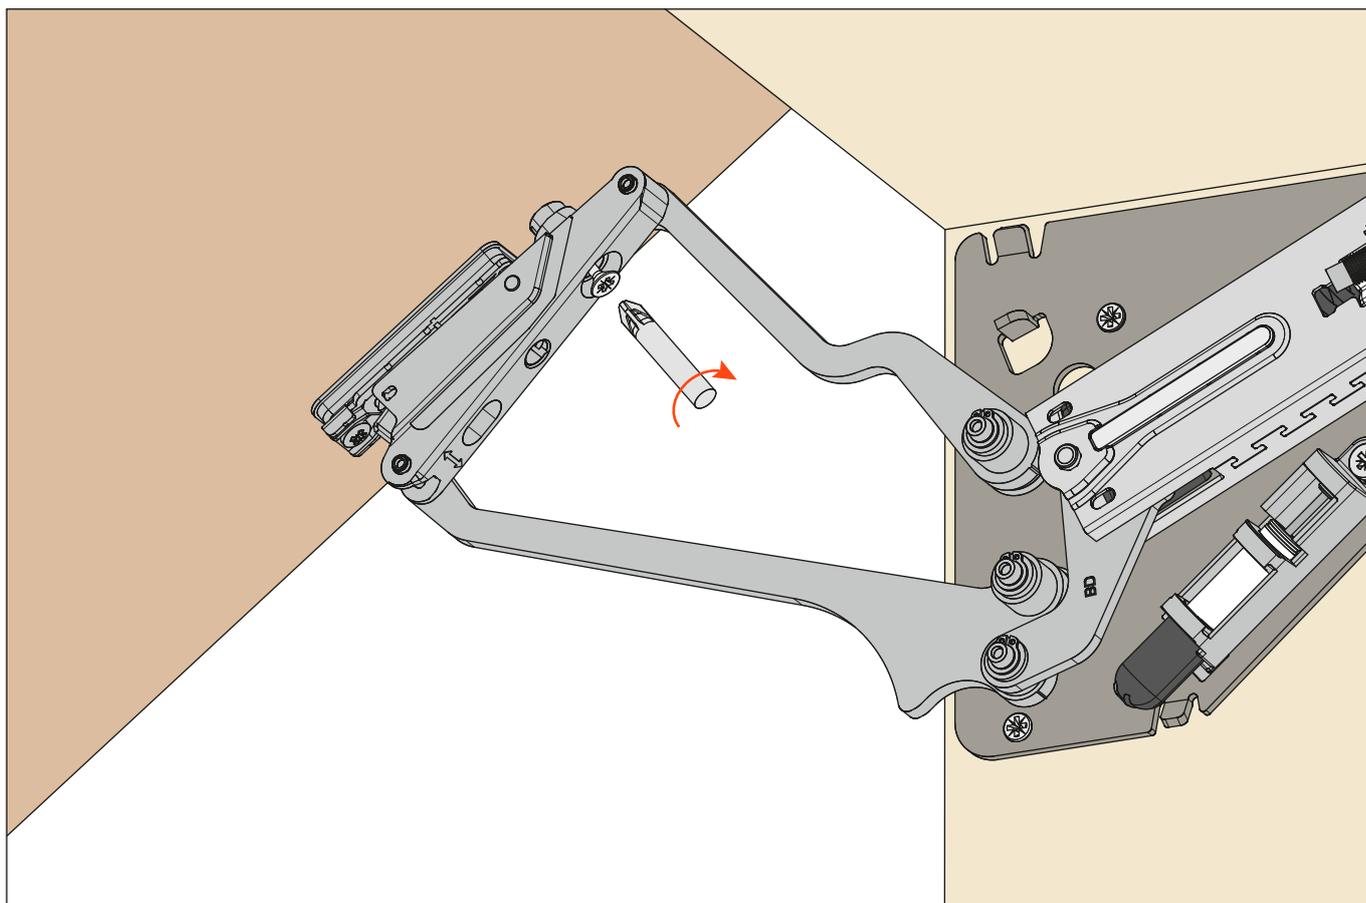


Aplicación tapa de cobertura.

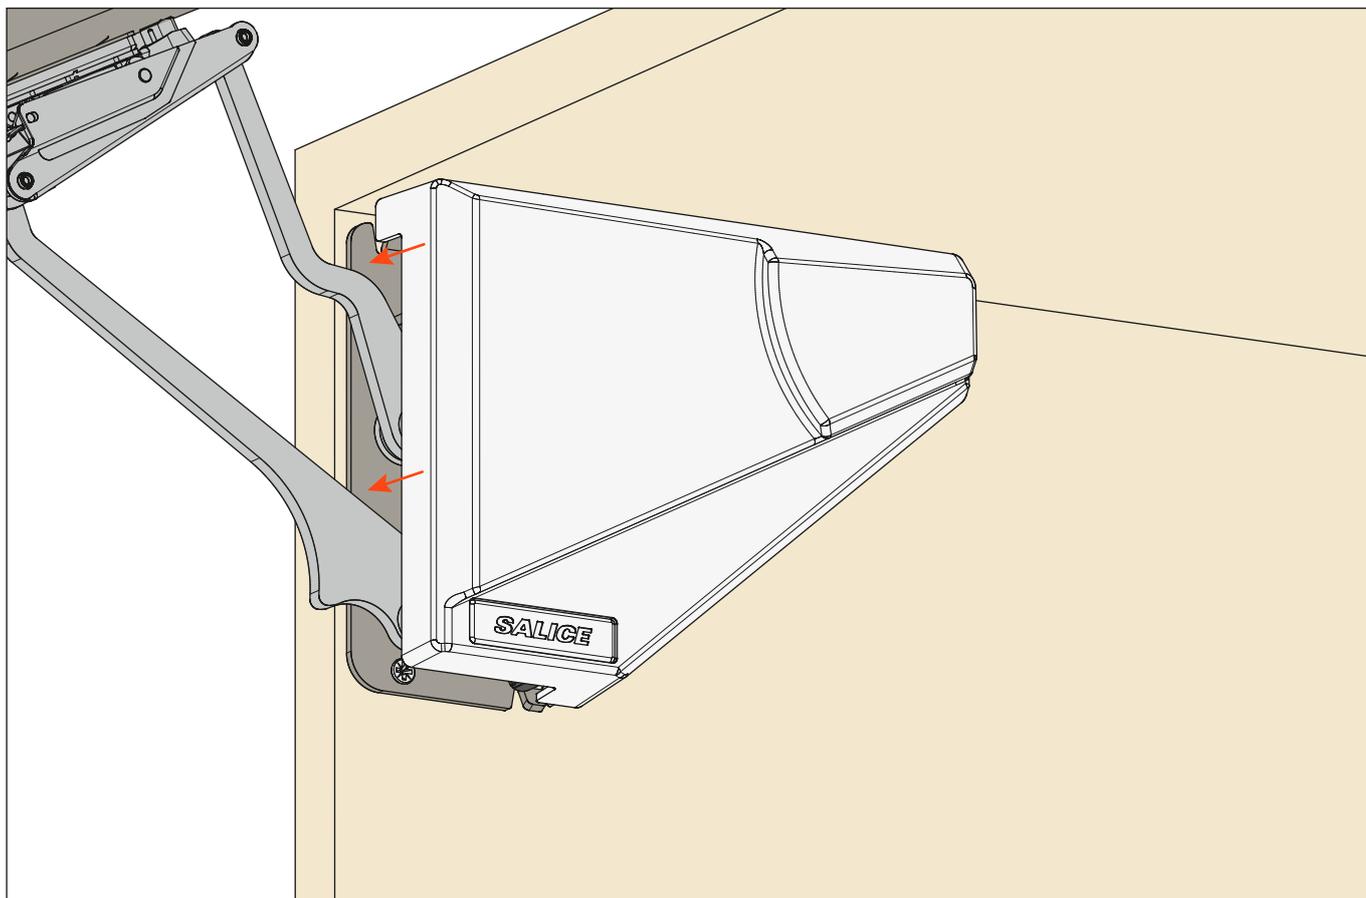




Desmontaje de la puerta.

Desatornillar el tornillo de fijación suplementario y desenganchar el brazo de la puerta.

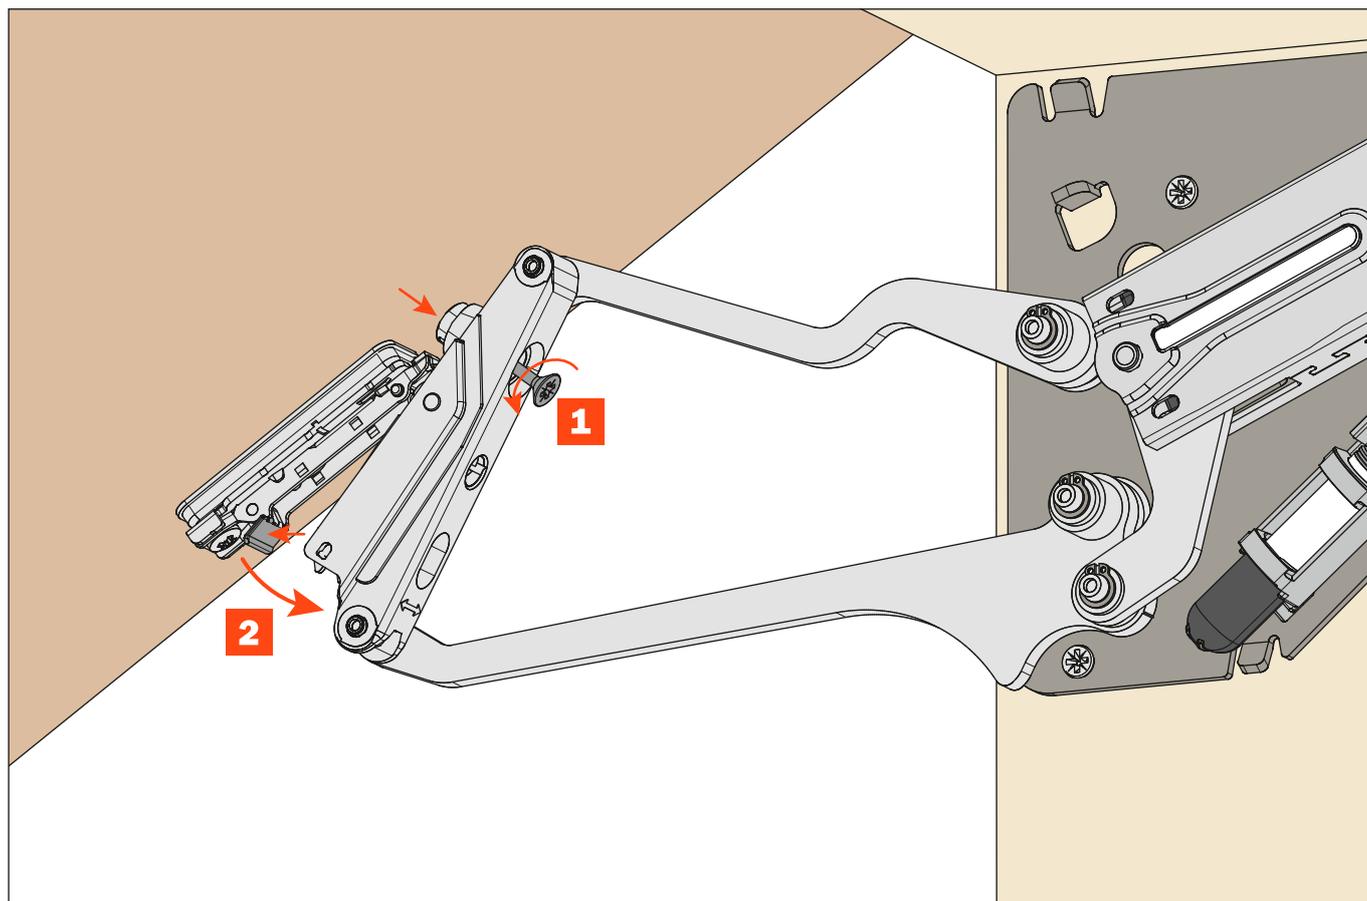


Dimensiones del espacio del sistema.

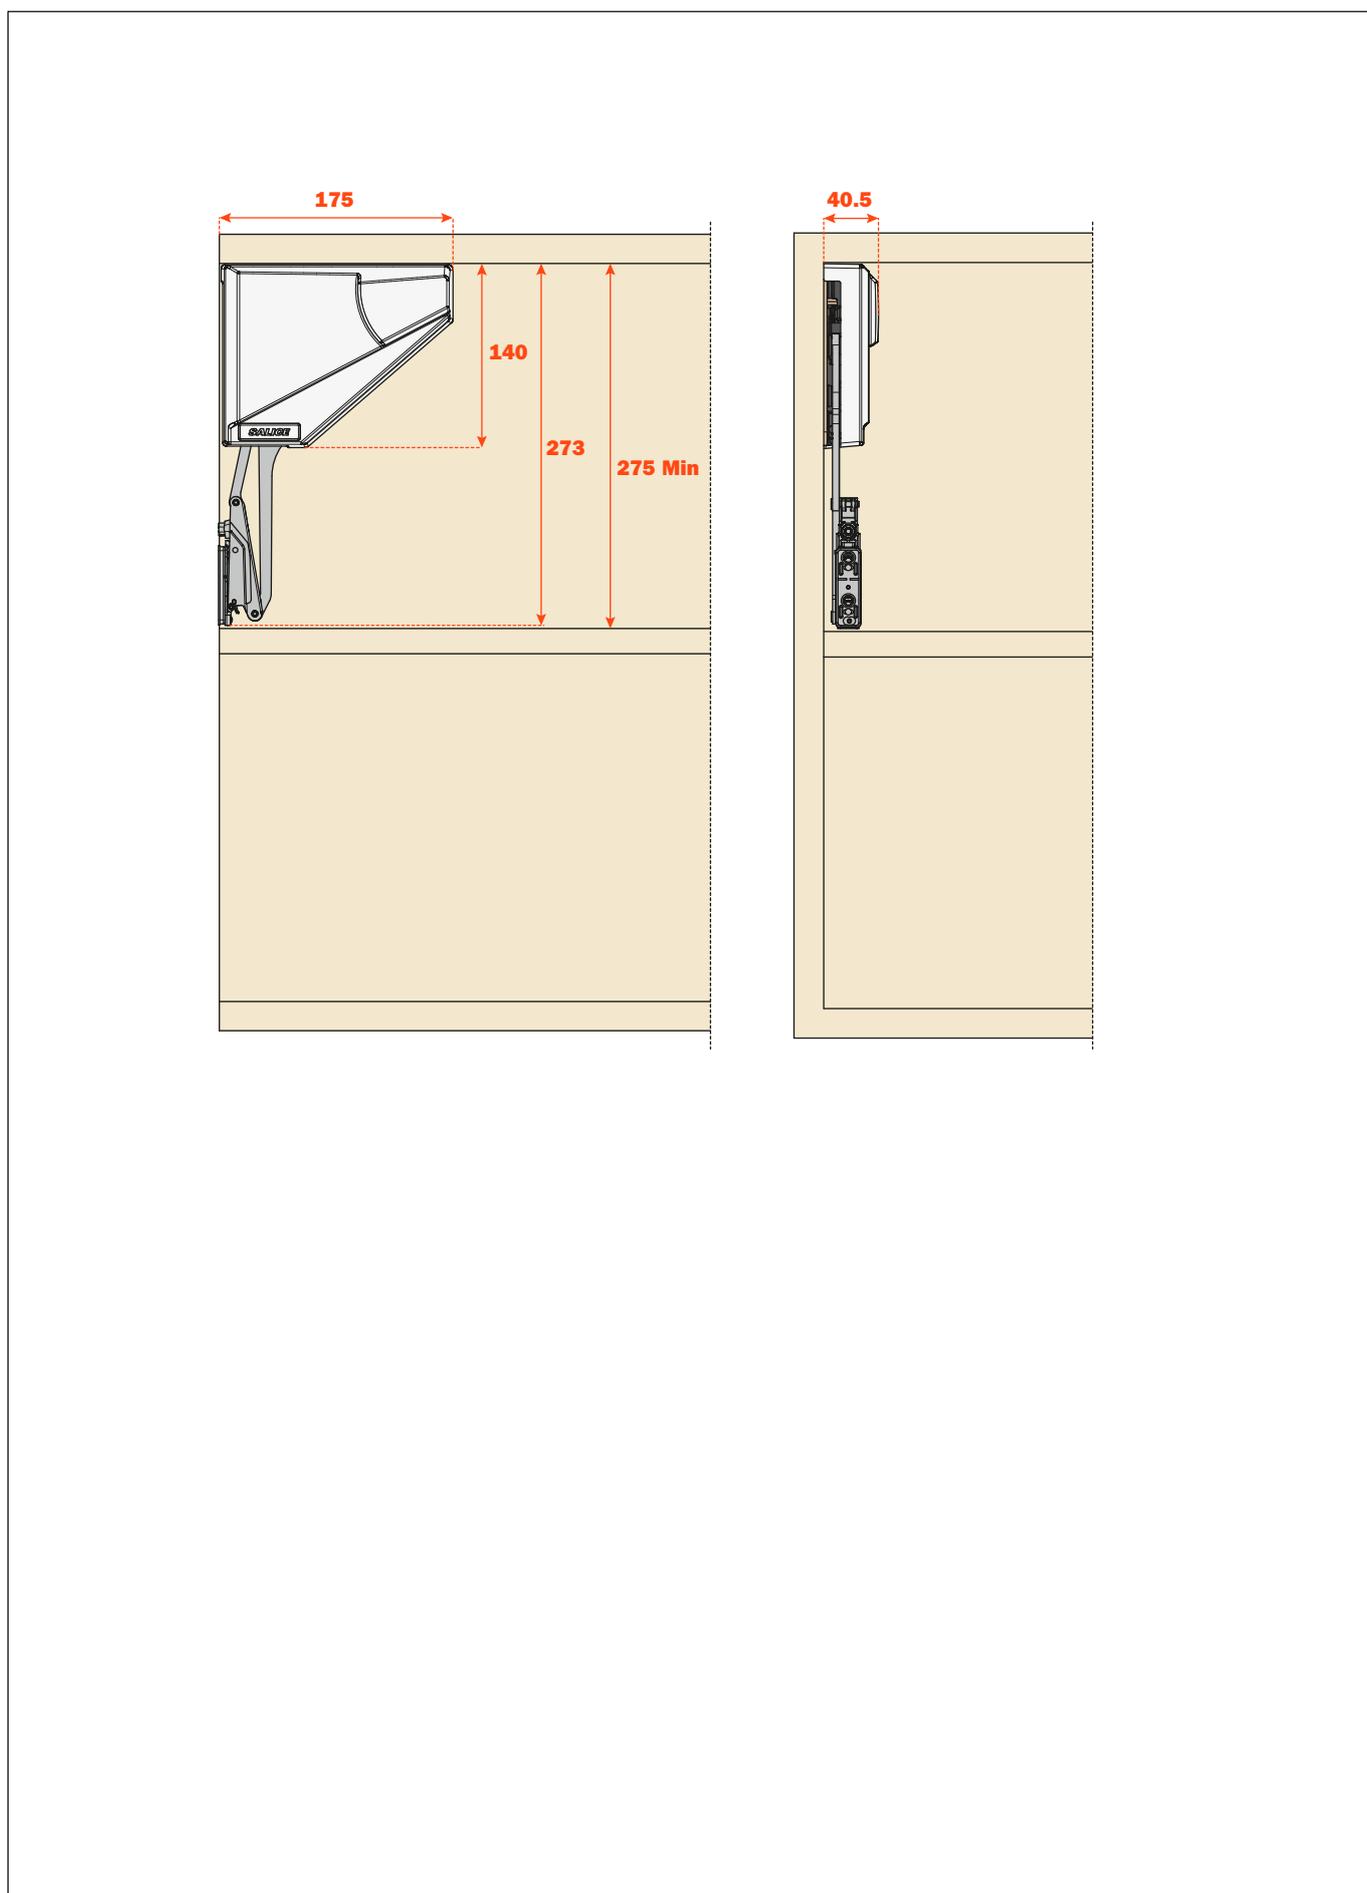



Posición y dimensiones del espacio de la puerta abierta

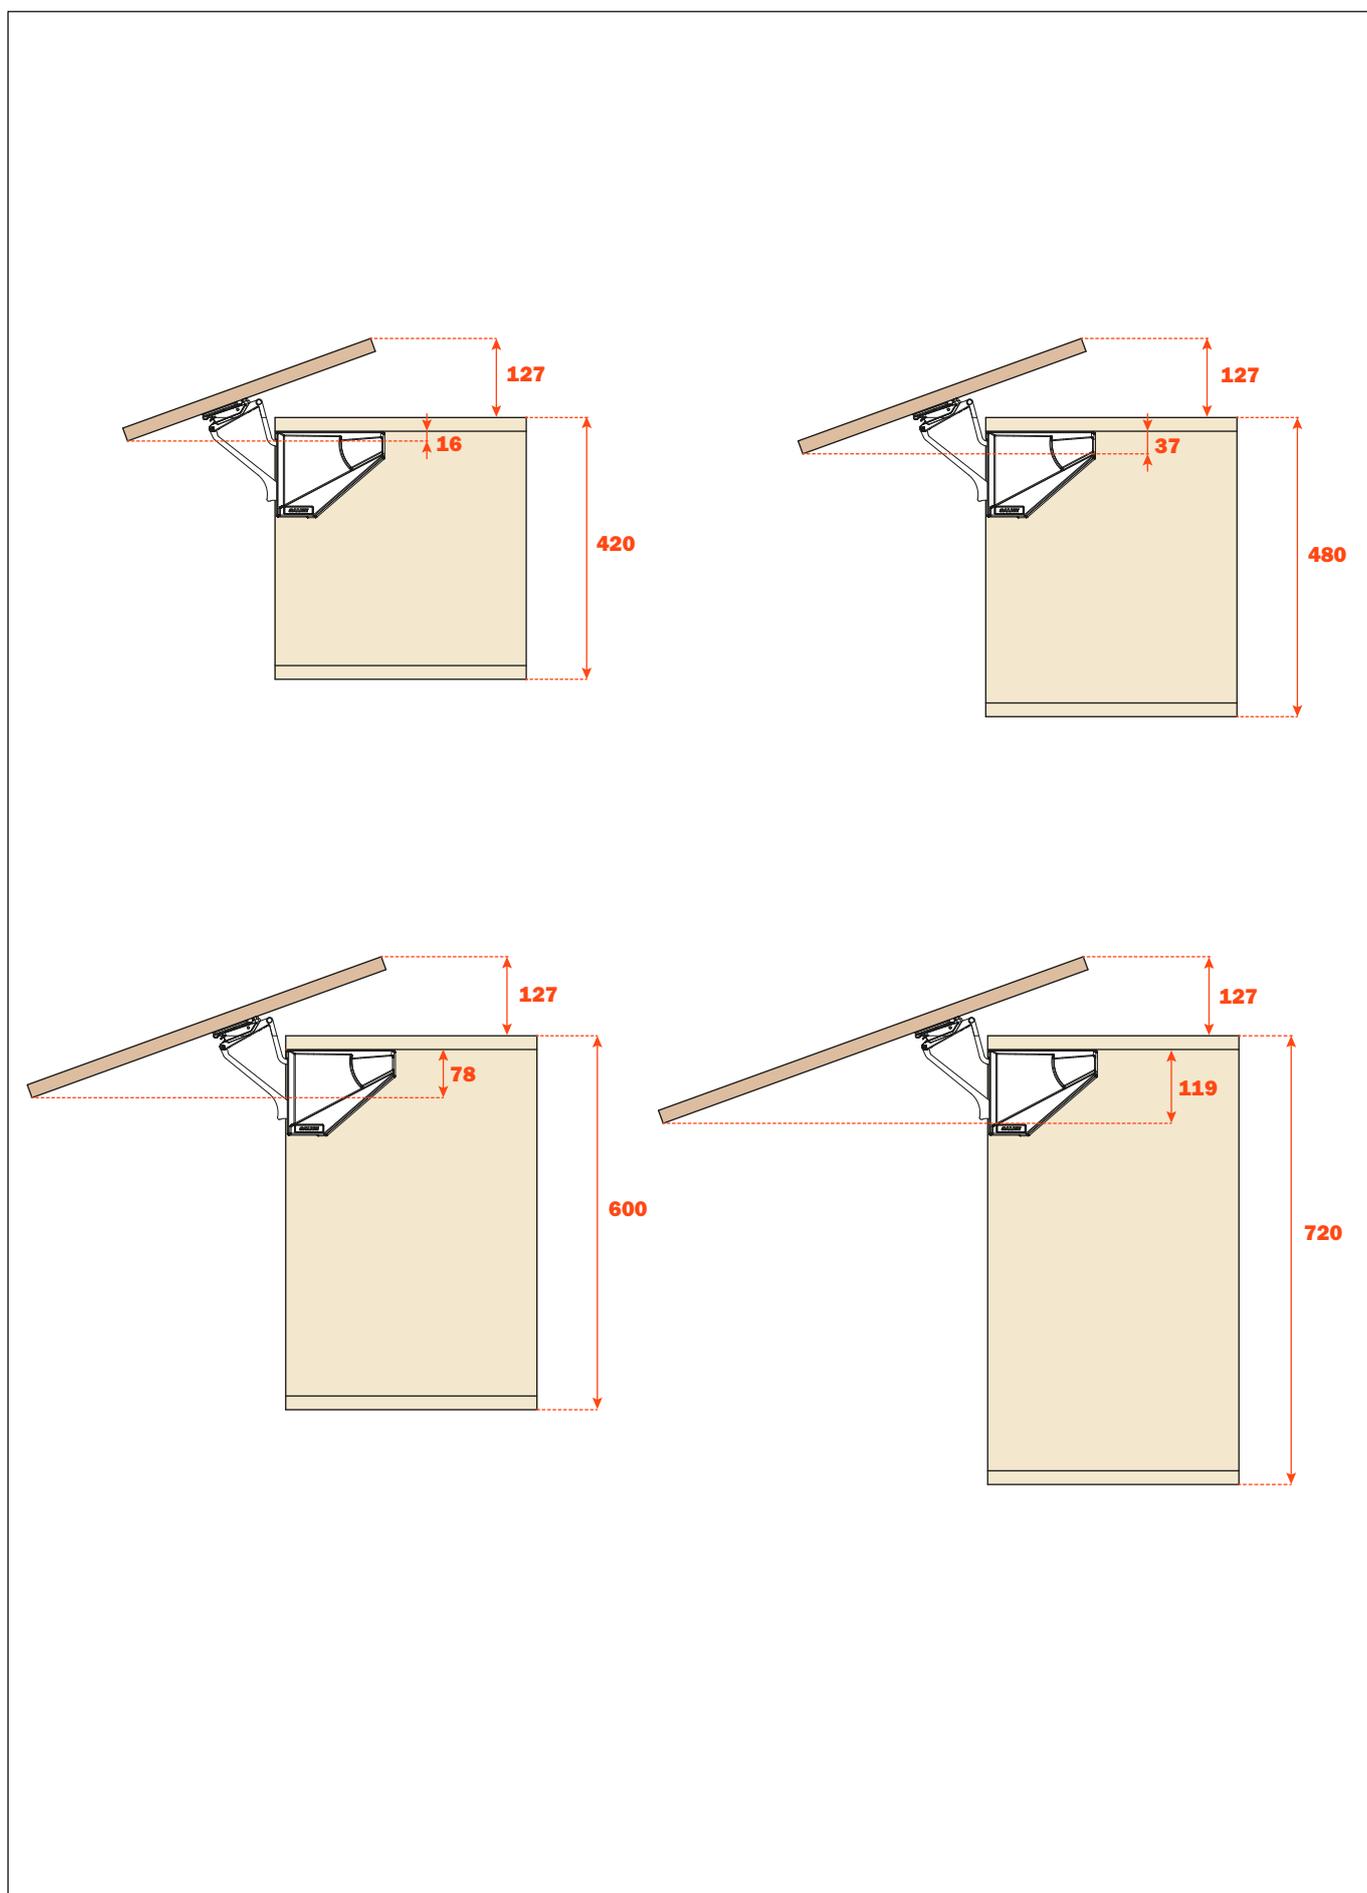

EvoLift - Sistemas de alzamiento – Puerta con abertura basculante

Composición del código y embalaje

EMBALAJE INDIVIDUAL



CIERRE AMORTIGUADO

FBMFXXX_SN9

Fuerza del sistema:
D = débil
F = fuerte

TAPA DE COBERTURA

SBXM78A_SNXXF

Color:
Q = blanco
L = titanio

EMBALAJE CAJAS

- 1 Sistema lado derecho
-
- 1 Sistema lado izquierdo
-
- 2 Bases BAPGM39/16
-
- Instrucciones de montaje y plantilla de taladro para el lateral
-
- Tornillos de fijación incluidos

EMBALAJE CAJAS

- 1 Tapa de cobertura derecho
- y 1 tapa de cobertura izquierda
-
- 2 Plaquetas

EMBALAJE PALLETS

96 Pares

EMBALAJE PALLETS

192 Pares

Componentes a pedir separadamente



Soporte base para puertas con marco de aluminio mín 17mm máx 24mm

DBZXBH9


Tornillos de fijación de la base en el soporte, y tornillo de fijación suplementario incluidos (ver página 60)

EMBALAJE

Cajas 150 pzs.



EMBALAJE INDUSTRIAL

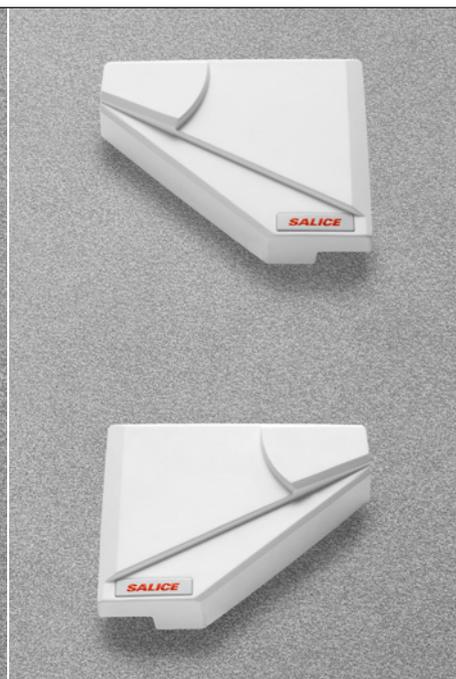

CIERRE AMORTIGUADO

TAPA DE COBERTURA

FBMIXXX_SN9

SBXM78A_SNXXI

Fuerza del sistema:
D = débil
F = fuerte

Color:
Q = blanco
L = titanio

EMBALAJE CAJAS

- 4 Sistemas lado derecho
- 4 Sistemas lado izquierdo
- 1 Bolsita con 8 bases BAPGM39/16
- Instrucciones de montaje
- Tornillos de fijación incluidos

EMBALAJE CAJAS

- 4 Tapas de cobertura derechas
- 4 Tapas de cobertura izquierdas
- 1 Bolsita con 8 bases

EMBALAJE PALLETS
96 Pares

EMBALAJE PALLETS
96 Pares

Componentes a pedir separadamente



Soporte base para puertas con marco de aluminio mín 17mm máx 24mm

DBZXBH9




Tornillos de fijación de la base en el soporte, y tornillo de fijación suplementario incluidos (ver página 60)

EMBALAJE
Cajas 150 pzs.

EvoLift - Sistemas de alzamiento – Puerta con abertura basculante

Tabla para la elección de la fuerza del sistema para una apertura completa de la puerta

Tabla para la elección de la fuerza del sistema para una apertura completa de la puerta.
 Gráficos para establecer la elección del sistema a utilizar en relación a las dimensiones y al peso de las puertas.
 Se aconseja realizar algunas pruebas de montaje.
 Nuestro servicio de asistencia técnica está a disposición para las aclaraciones necesarias.

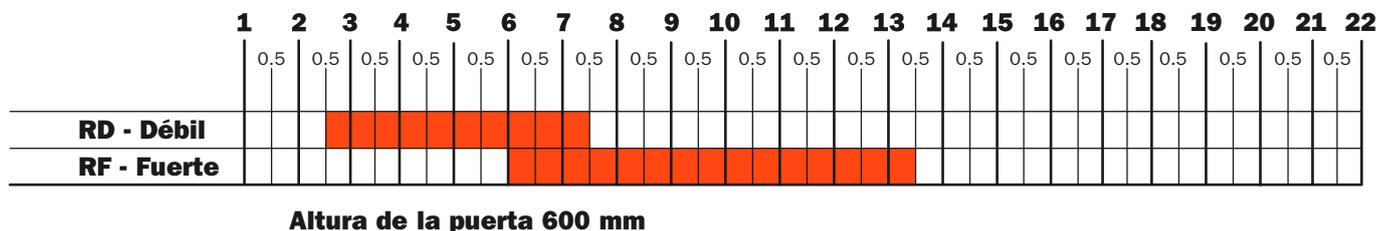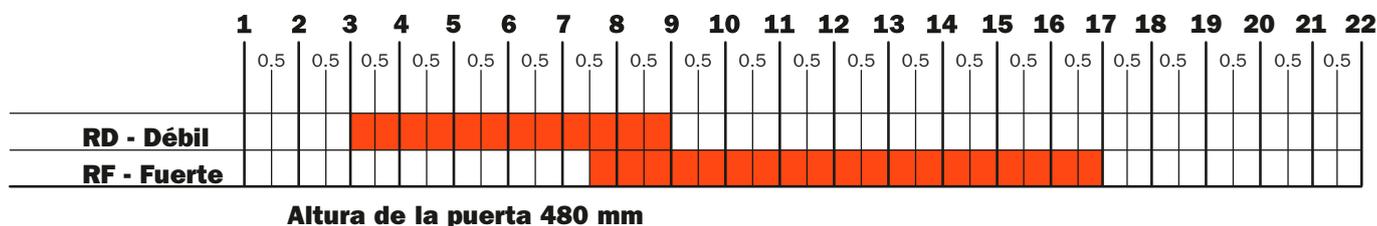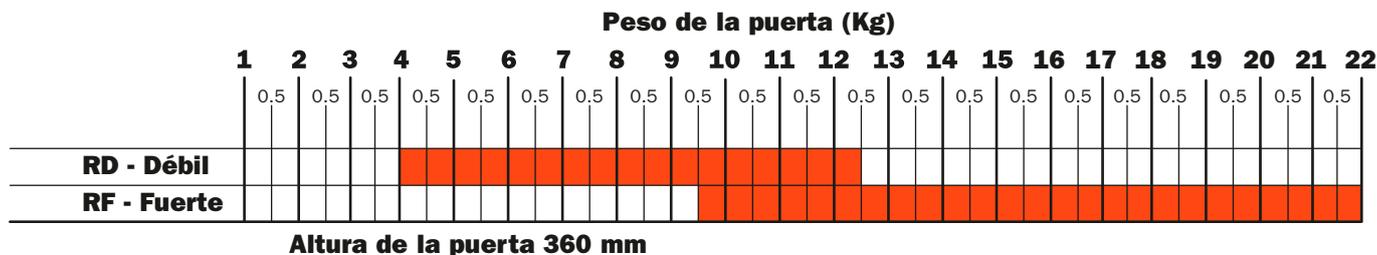

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Contenido digital:

- **Prospecto técnico en pdf**
- **Vídeo**