EvoLift - Systèmes pour portes relevables

SALICE

FRA

Index

Porte relevable pivotante

Instructions de montage page 8
Composition du code article et emballa page 16
Composition du code article et emballa - Push page 20
Tableaux pour sélectionner la force du système page 24

Porte relevable double

Instructions de montage page 30
Composition du code article et emballa page 38
Tableaux pour sélectionner la force du système page 40

Porte relevable parallèle - pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm et pour portes de hauteur de 440 mm à 660 mm

Instructions de montage page 44
Composition du code article et emballa page 54
Tableaux pour sélectionner la force du système page 56

Porte relevable basculante

Instructions de montage page 60
Composition du code article et emballa page 68
Tableaux pour sélectionner la force du système page 70

EvoLift - Système pour porte relevable pivotante

Moroccan
Interiors

Perçage de la porte en bois.

Charnières pour portes avec fermeture amortie et poignées :
C2_6A99

Charnières pour portes avec ouverture Push :
C2_PA99 (charnières Push) pour une ouverture plus rapide
C2_4A99 (charnières sans ressort) pour une ouverture plus douce

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr'axe 48x6 mm
R = tourillons entr'axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

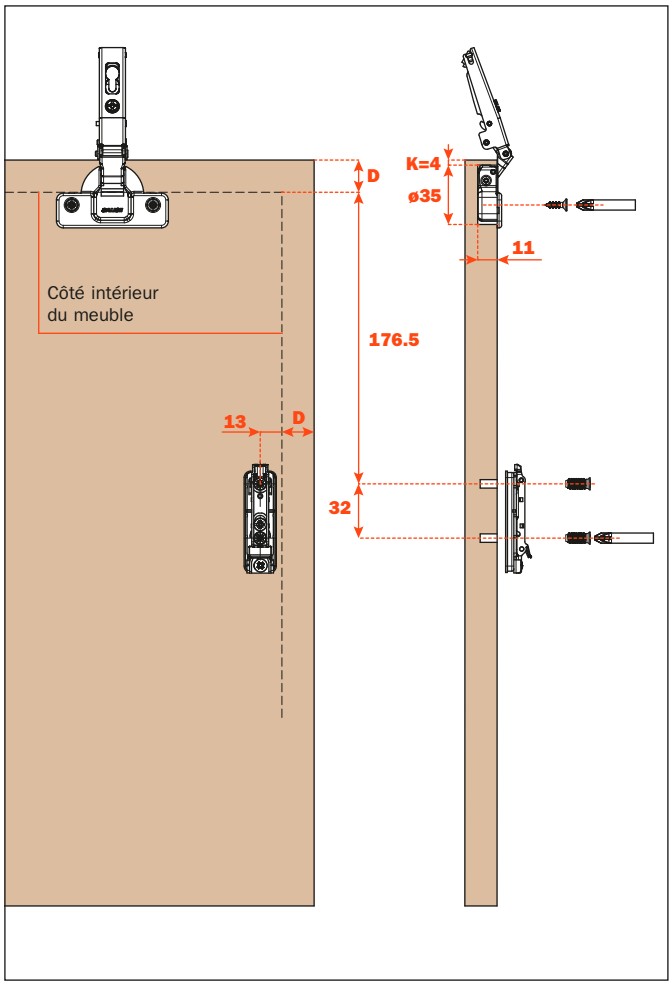

Perçage de la porte avec profilé en aluminium largeur min. 17 mm max. 24 mm.

Pour la porte avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié.

Charnières pour portes avec fermeture amortie et poignées :
C2_6A99

Charnières pour portes avec ouverture Push :
C2_PA99 (charnières Push) pour une ouverture plus rapide
C2_4A99 (charnières sans ressort) pour une ouverture plus douce

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

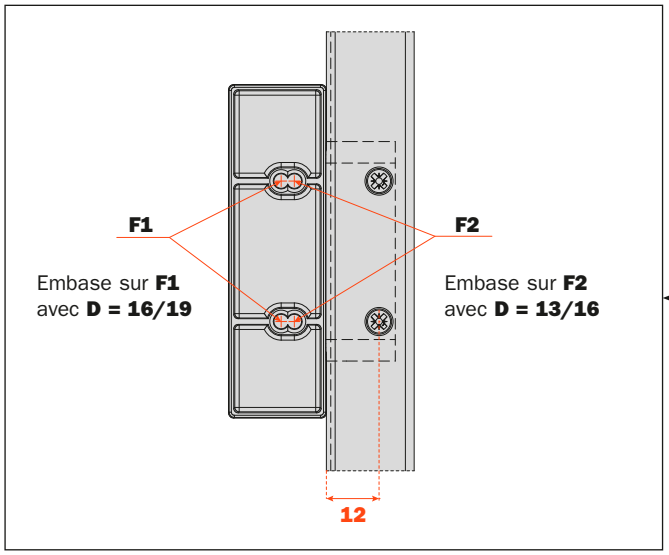

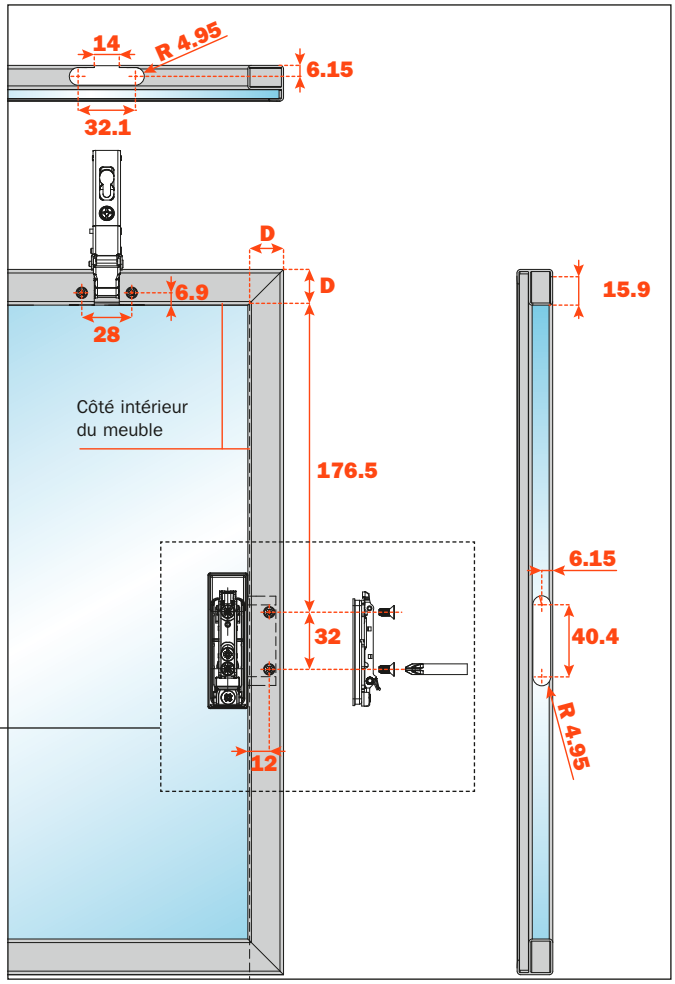

Perçage de la porte avec profilé en aluminium largeur min. 45 mm.

Charnières pour portes avec fermeture amortie et poignées :
C2_6A99

Charnières pour portes avec ouverture Push :
C2_PA99 (charnières Push) pour une ouverture plus rapide
C2_4A99 (charnières sans ressort) pour une ouverture plus douce

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

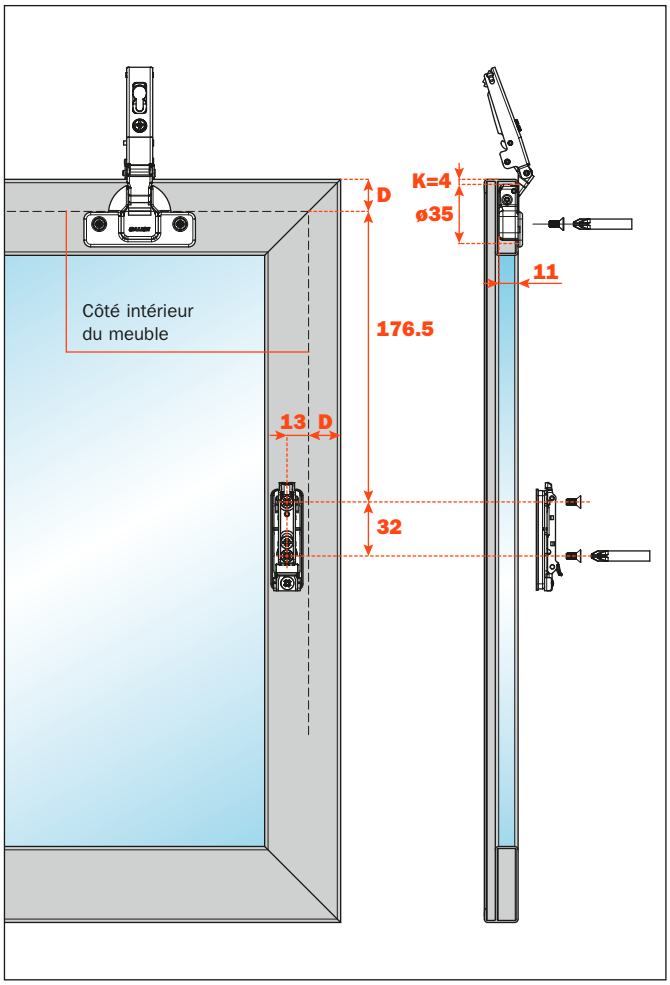

Fixation de la ferrure sur le côté du meuble.
Profondeur de perçage 12 mm - Diamètre de perçage ø 5mm

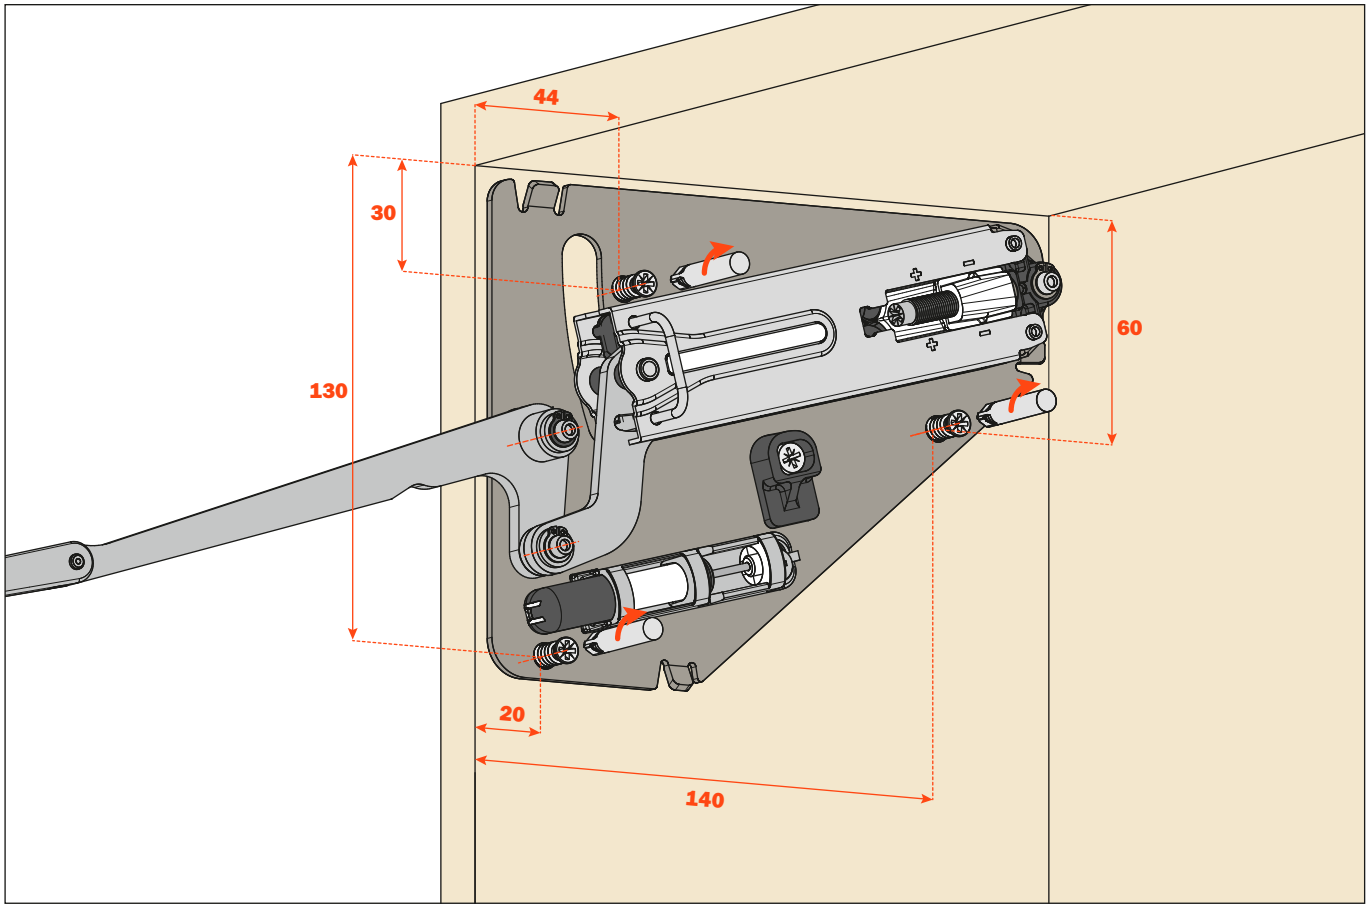

Montage de la porte sur le meuble.

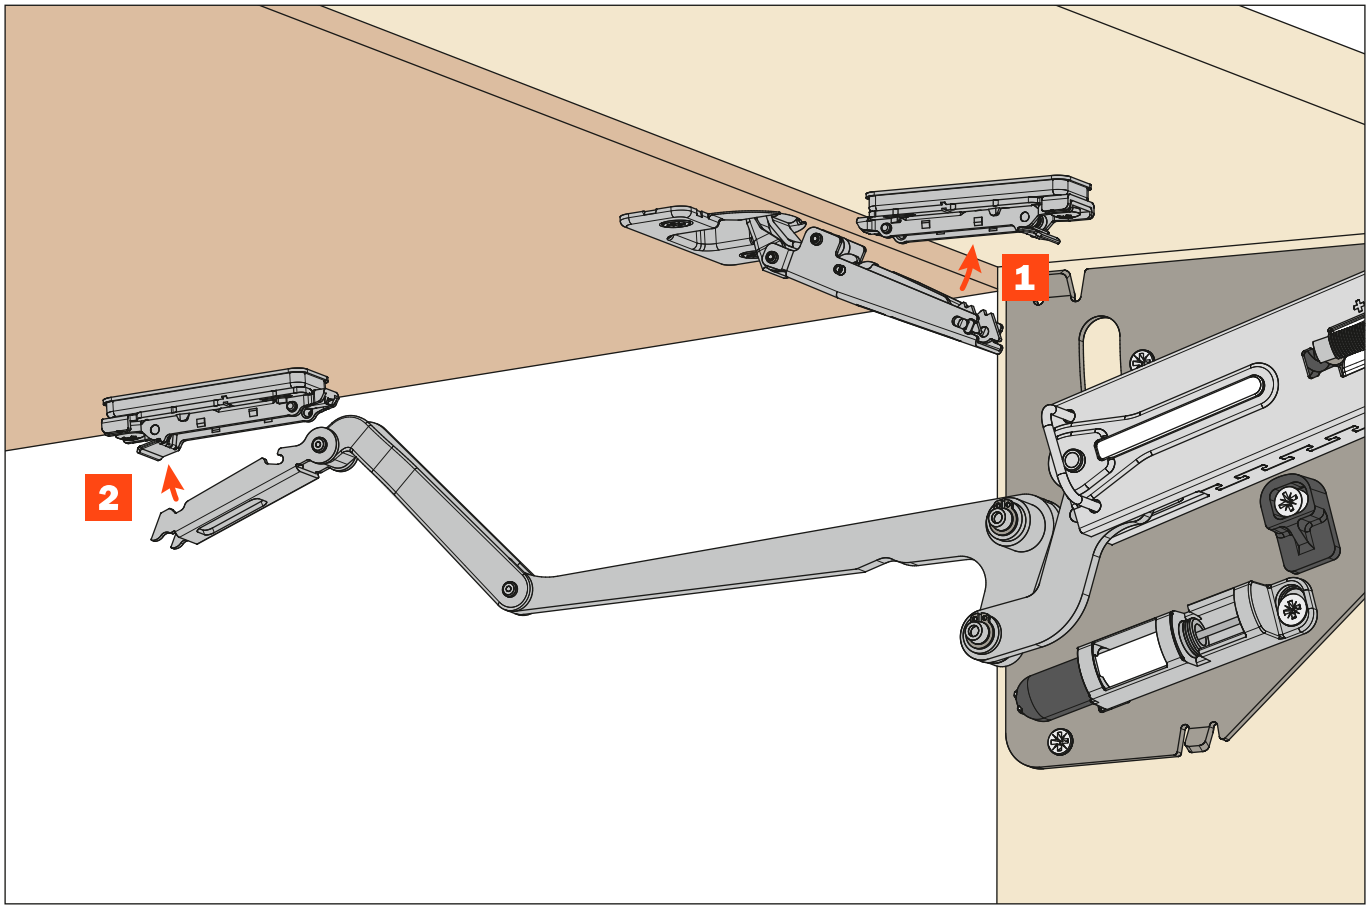

Enlever le dispositif de sécurité.
Abaisser légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.

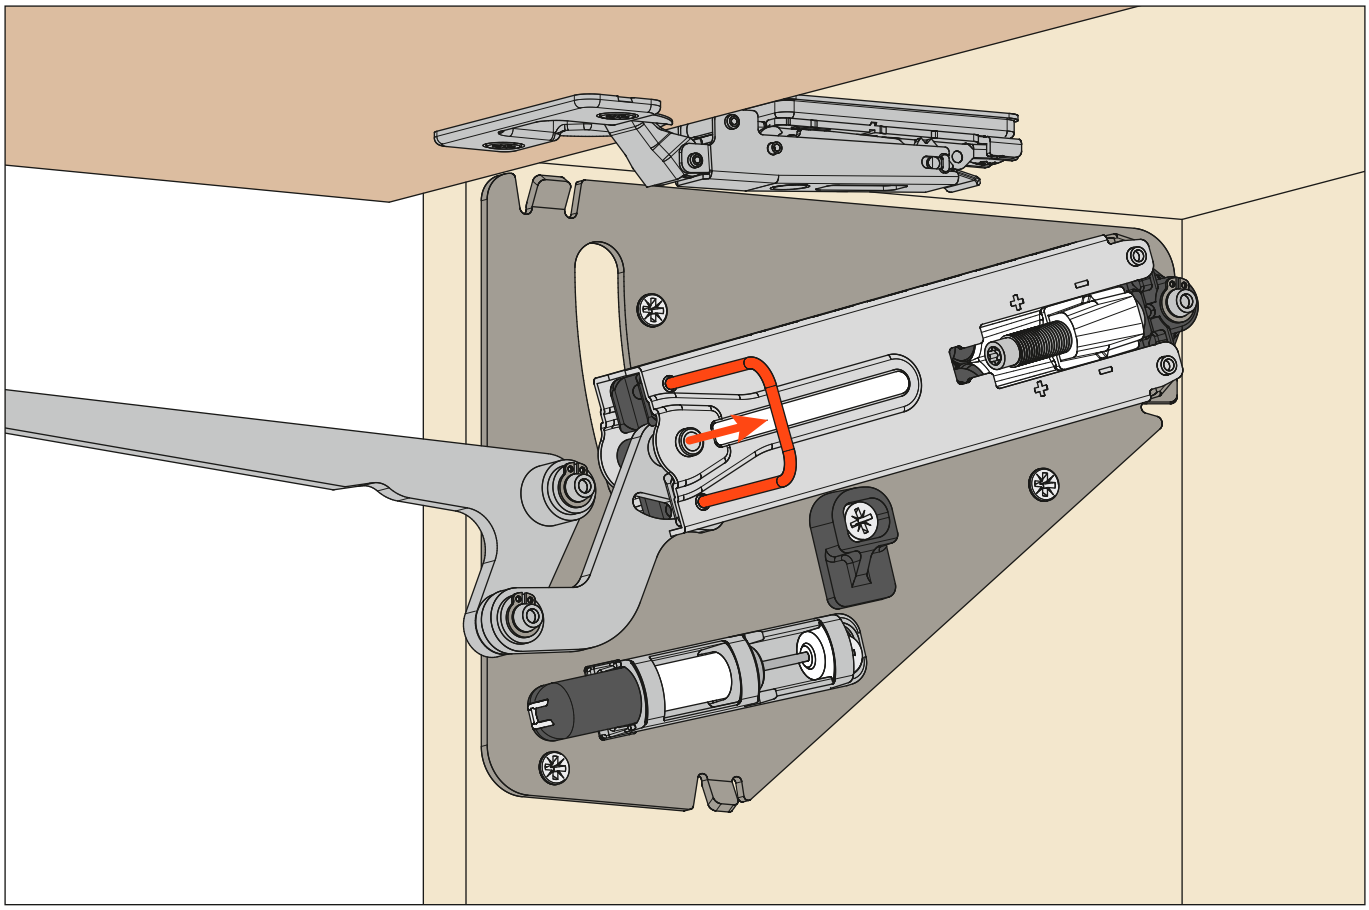

Réglage de la force du système.
Utiliser un embout Torx de taille T20.

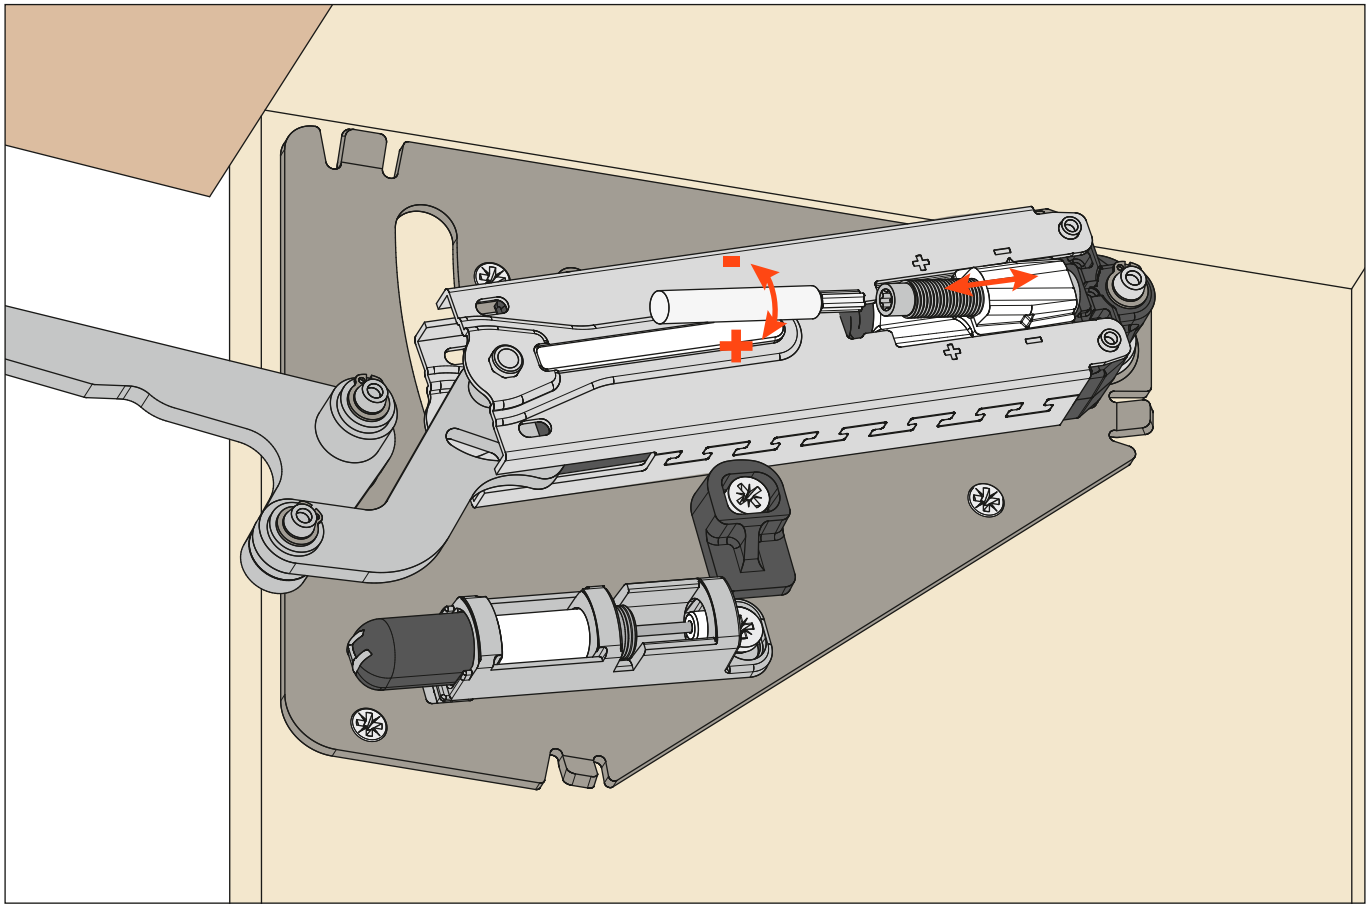

Réglage de la force de freinage.

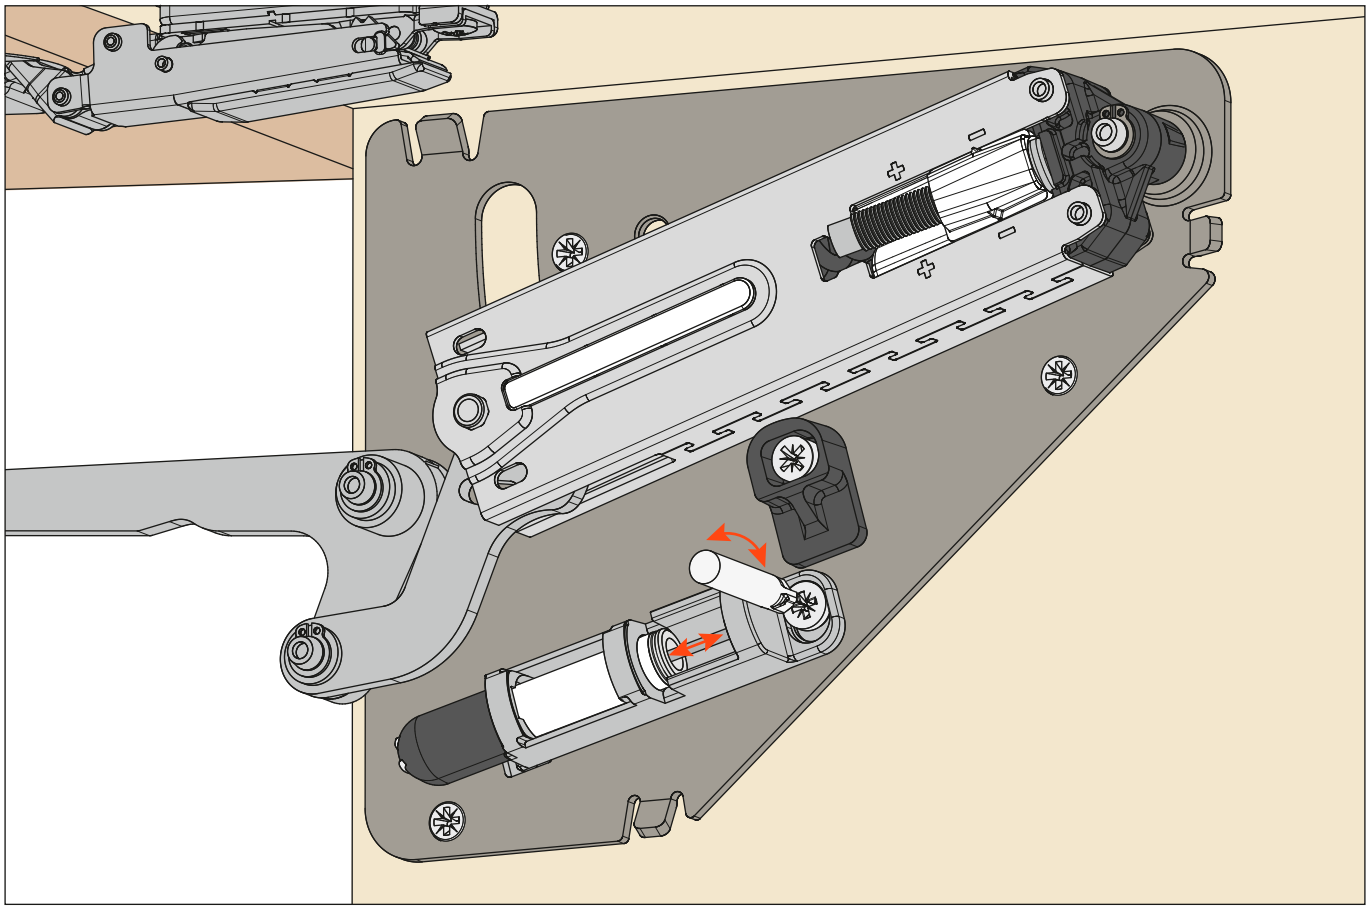

Réglage de l’angle d’ouverture de la porte, par vis excentrique, de 80° à 92°.

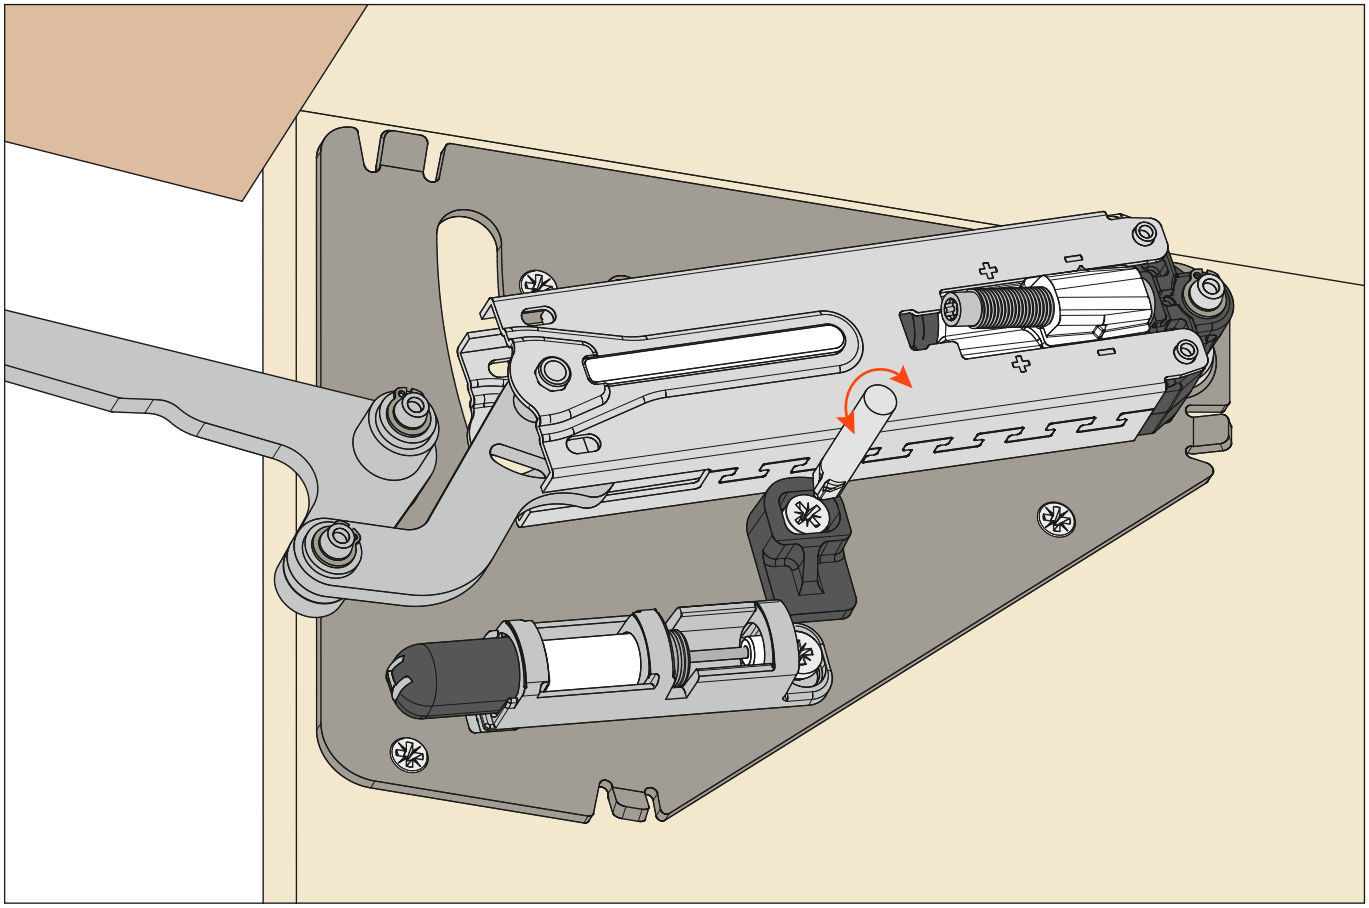

Mise en place du cache.

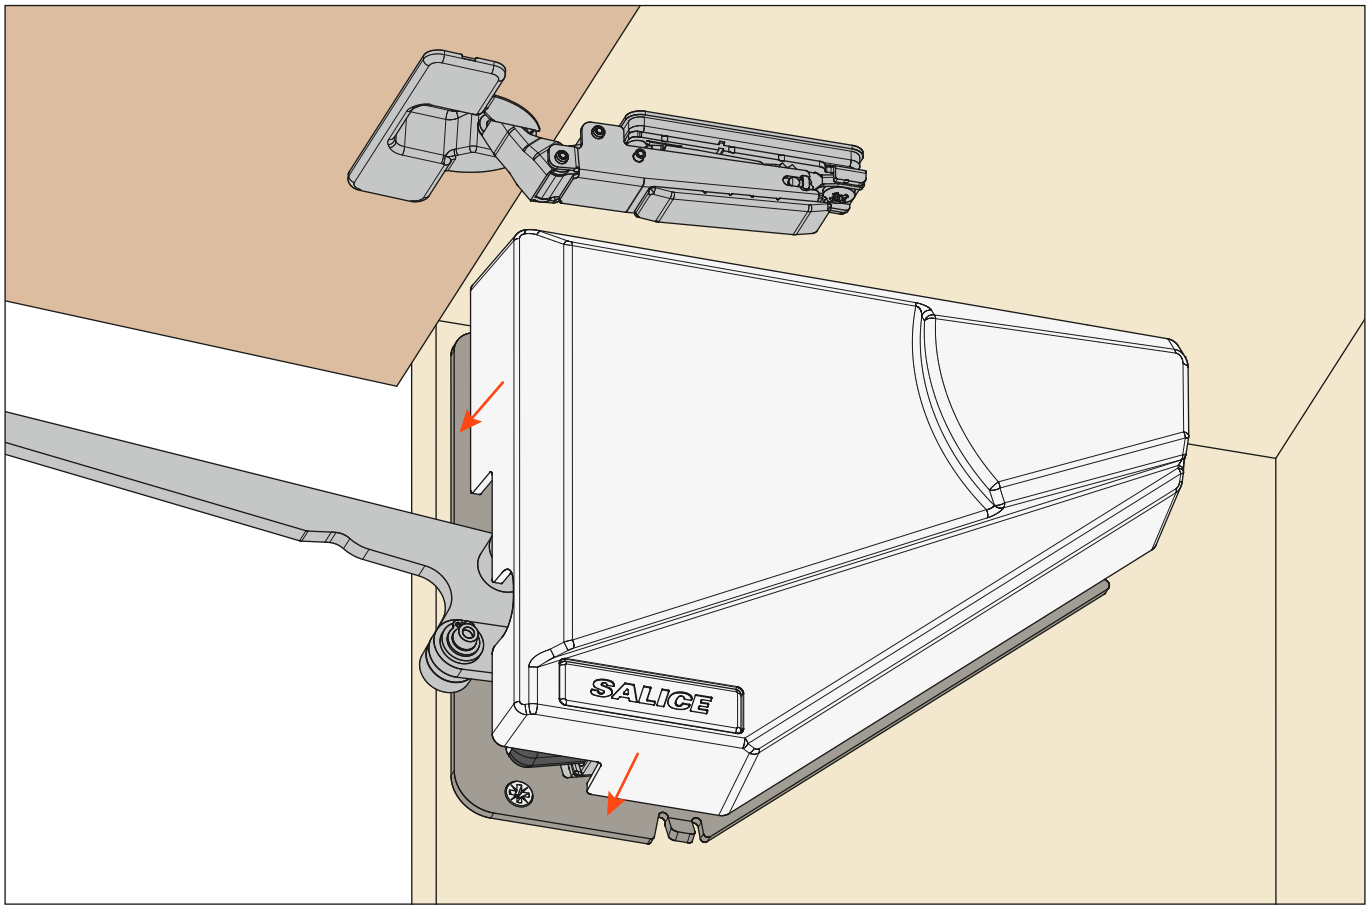

Vue d’ensemble du système monté.

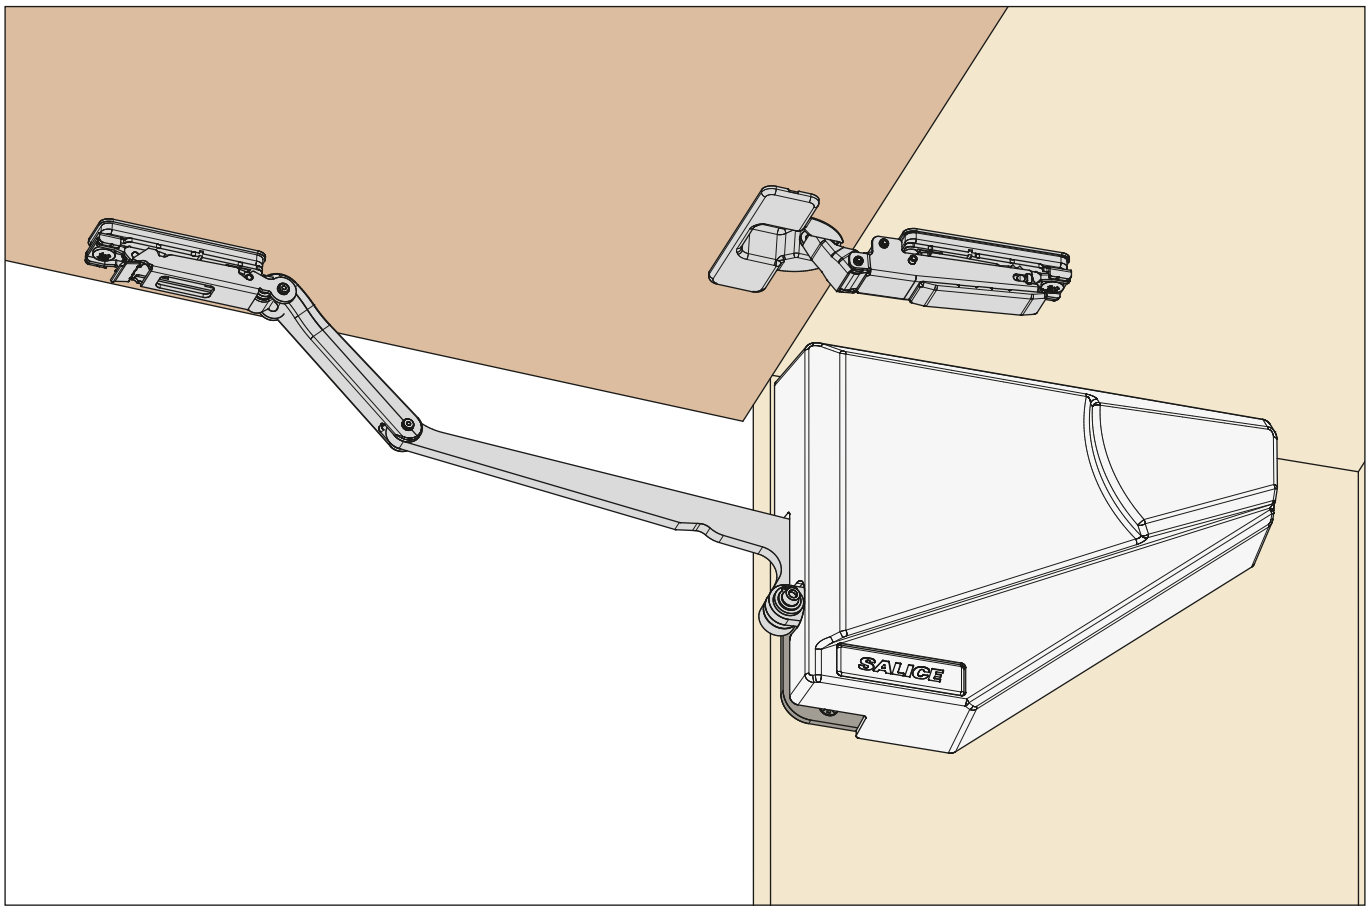

Démontage de la porte.

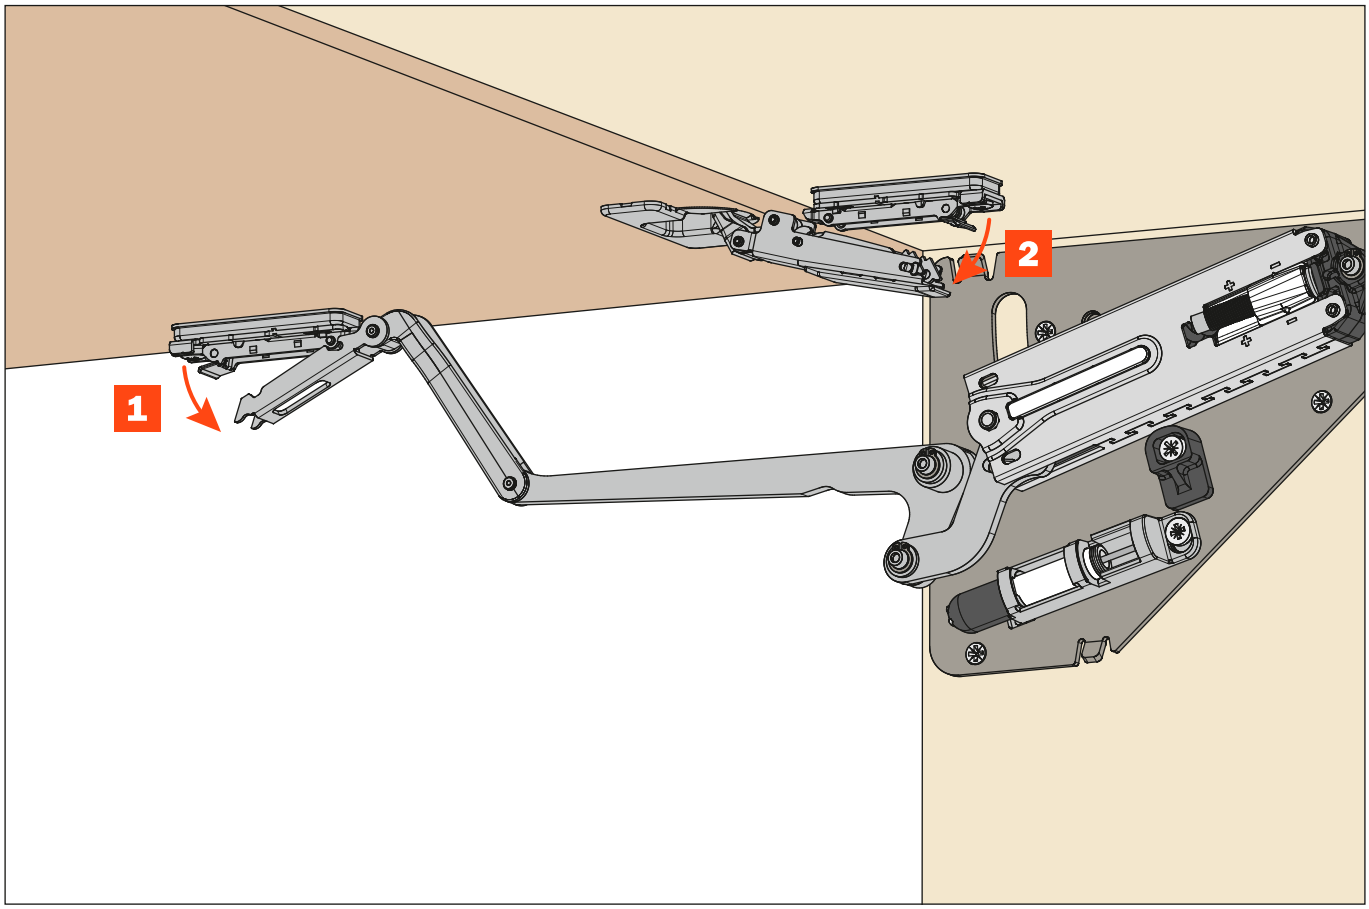

Encombrement du système.

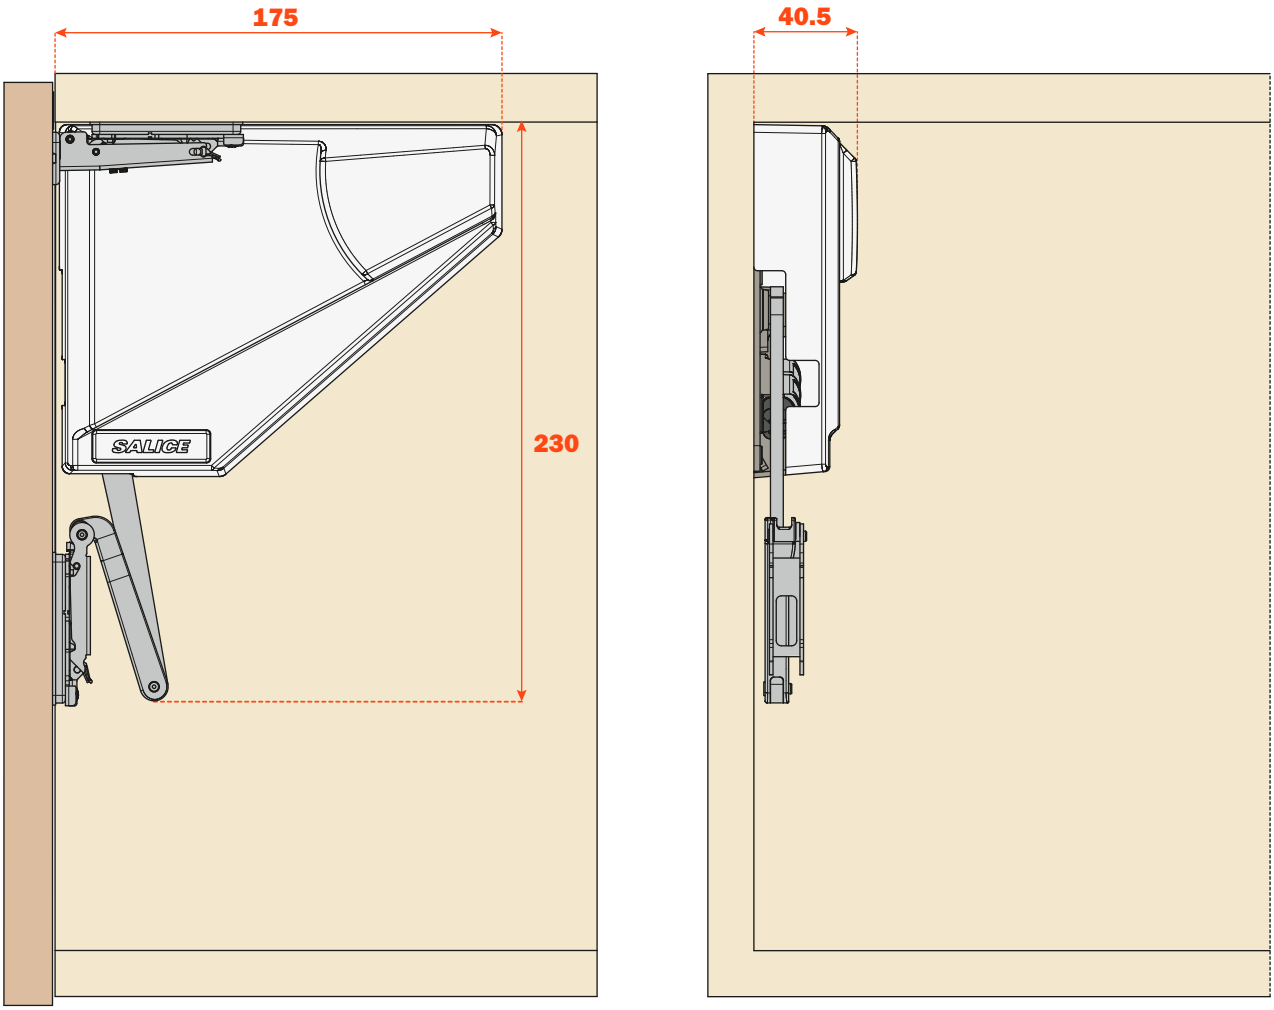

EMBALLAGE SIMPLE

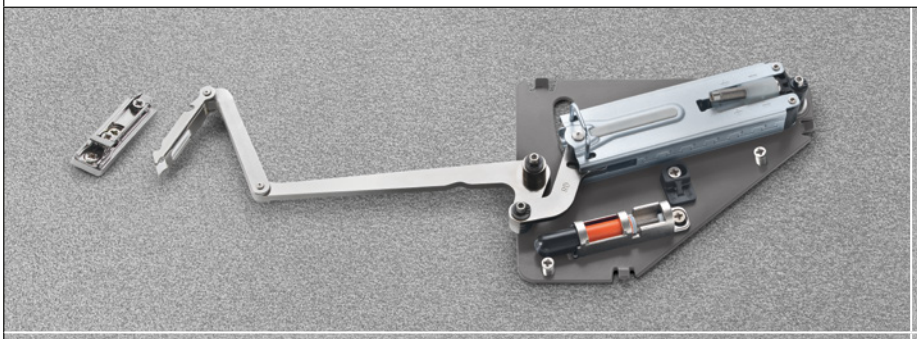

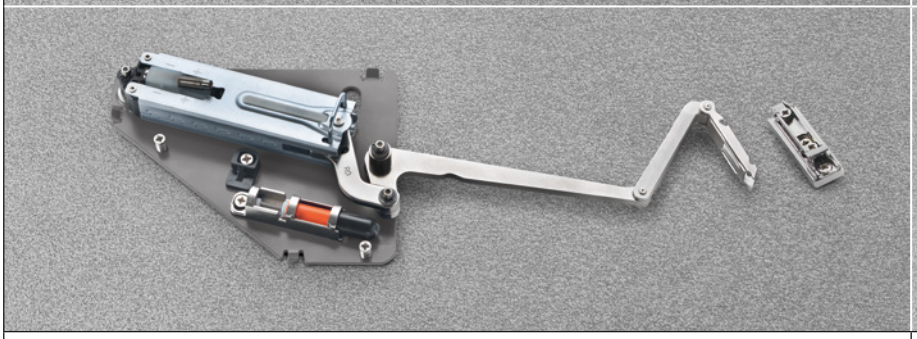

FERMETURE AMORTIE

FRMFXXX_SN9_

- Force du système :
  D = faible
  F = fort
- Côté du meuble :
  D = droit
  S = gauche

CARTON

1 Ferrure
•
1 Embase BAPGM39/16
•
Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté
•
Vis de fixation incluses

PALETTE
192 pièces

CACHE

SR_M78A_SNXXF

- Côté du meuble :
  D = droit
  S = gauche
- Coloris :
  Q = blanc
  L = titane

CARTON

1 Cache
•
1 Cache-vis

PALETTE
192 pièces

À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm

C2_6A99

Pour compléter le code
voir pages 8 et 9

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces

Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

C2Z6A99

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

Embase pour charnières

BAPGM39/16

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces



Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

DLZXBH9

Vis pour fixer l'embase sur le support incluses

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

EMBALLAGE INDUSTRIEL

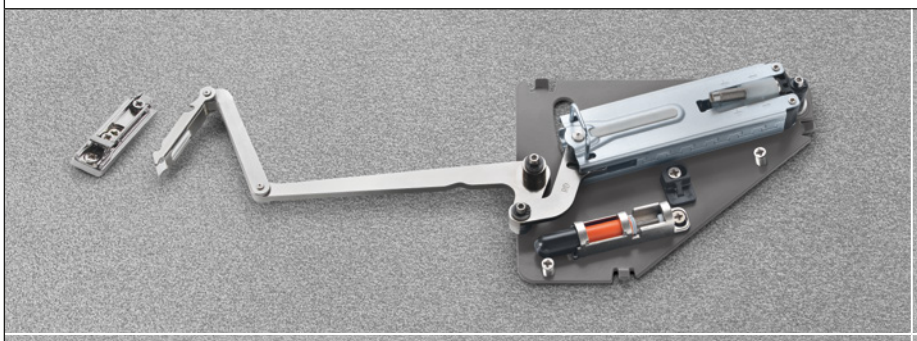

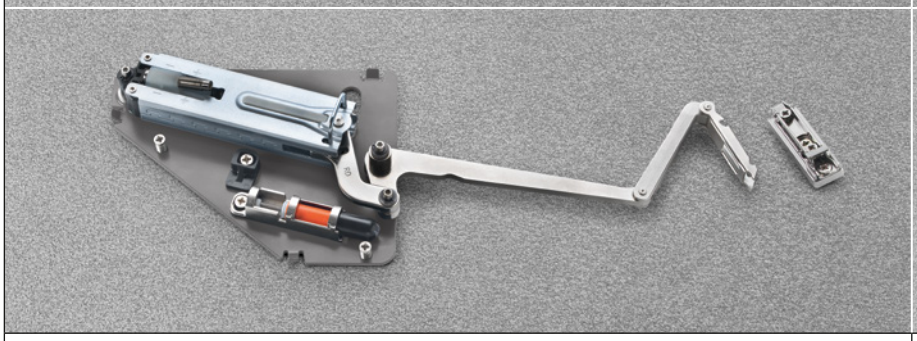

FERMETURE AMORTIE	CACHE
FRMIXXX_SN9_ Force du système : **D** = faible **F** = fort Côté du meuble : **D** = droit **S** = gauche	**SR_M78A_SNXXI** Côté du meuble : **D** = droit **S** = gauche Coloris : **Q** = blanc **L** = titane
CARTON 8 Ferrures 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 Instructions de montage Vis de fixation incluses	**CARTON** 8 Caches 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 192 pièces	**PALETTE** 192 pièces

À commander séparément

			
Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm	Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Embase pour charnières	Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm
C2_6A99 Pour compléter le code voir pages 8 et 9	**C2Z6A99**	**BAPGM39/16**	**DLZXBH9** Vis pour fixer l'embase sur le support incluses
EMBALLAGE Cartons avec 300 pièces	**EMBALLAGE** Cartons avec 150 pièces	**EMBALLAGE** Cartons avec 300 pièces	**EMBALLAGE** Cartons avec 150 pièces

EvoLift - Système pour porte relevable pivotante avec ouverture Push

EMBALLAGE SIMPLE

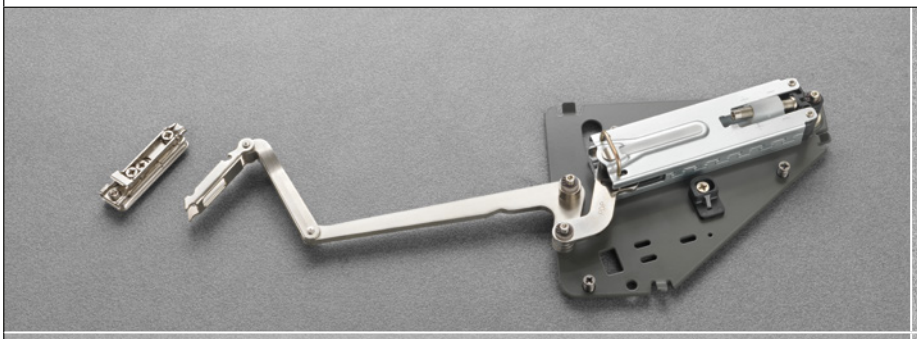

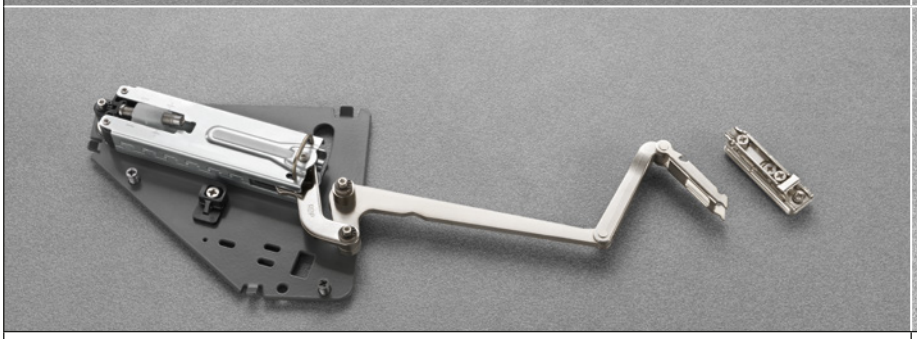

OUVERTURE PUSH	CACHE
FRMFXXPDSN9_ Force du système : **D** = faible Côté du meuble : **D** = droit **S** = gauche	**SR_M78A_SNXXF** Côté du meuble : **D** = droit **S** = gauche Coloris : **Q** = blanc **L** = titane
CARTON 1 Ferrure • 1 Embase BAPGM39/16 • Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté • Vis de fixation incluses	**CARTON** 1 Cache • 1 Cache-vis
PALETTE 192 pièces	**PALETTE** 192 pièces

À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm

C2_PA99
C2_4A99

Pour compléter le code voir pages 8 et 9

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces

Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

C2ZPA99

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

Embase pour charnières

BAPGM39/16

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces



Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

DLZXBH9

Vis pour fixer l'embase sur le support incluses

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

Push

Pour choisir le Push et la platine voir page 22

EMBALLAGE INDUSTRIEL

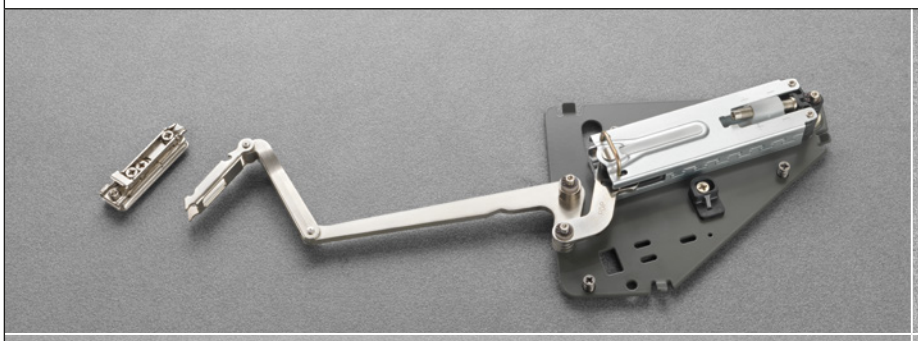

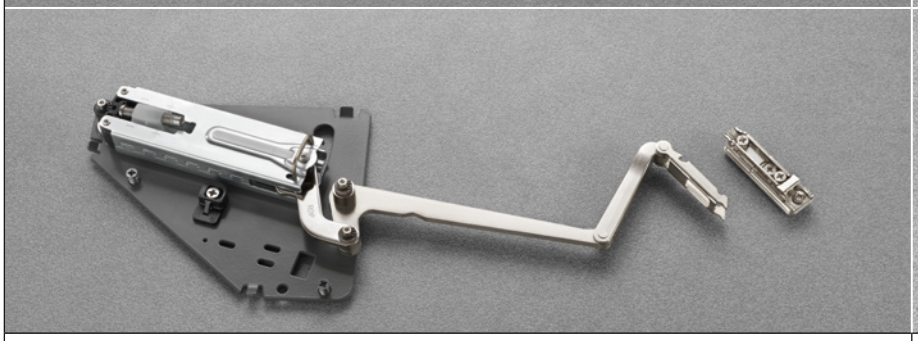

OUVERTURE PUSH	CACHE
FRMIXXPDSN9_ Force du système : **D** = faible Côté du meuble : **D** = droit **S** = gauche	**SR_M78A_SNXXI** Côté du meuble : **D** = droit **S** = gauche Coloris : **Q** = blanc **L** = titane
CARTON 8 Ferrures 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 Instructions de montage Vis de fixation incluses	**CARTON** 8 Caches 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 192 pièces	**PALETTE** 192 pièces

À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm

C2_PA99
C2_4A99

Pour compléter le code voir pages 8 et 9

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces



Charnière pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

C2ZPA99

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

Embase pour charnières

BAPGM39/16

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces



Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

DLZXBH9

Vis pour fixer l'embase sur le support incluses

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

Push

Pour choisir le Push et la platine voir page 22

DPMSNB - beige

DPMSNG - gris

Loqueteau.
ø 10 mm, longueur 40 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DPASNB - beige

DPASNG - gris

Loqueteau magnétique à utiliser pour augmenter la force de retenue. Il doit être toujours utilisé en combinaison avec le DPM.
La position conseillée du DPM est en correspondance avec le point de pression sur la porte. Celle du DPA est indifférente.
10 mm, longueur 40 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces
Carton 1.500 pièces

DP39XXG

Platine magnétique réglable.
ø16.6 mm

Emballage
Boîte 250 pièces

DP28SN9

Platine à enfoncer.
ø 11.5 mm.

Emballage
Boîte 250 pièces

DP38XX91

Platine avec adhésif à coller.
20x14 mm

Il est conseillé d'utiliser le système d'ouverture Push pour des portes jusqu'à 400 mm de hauteur.

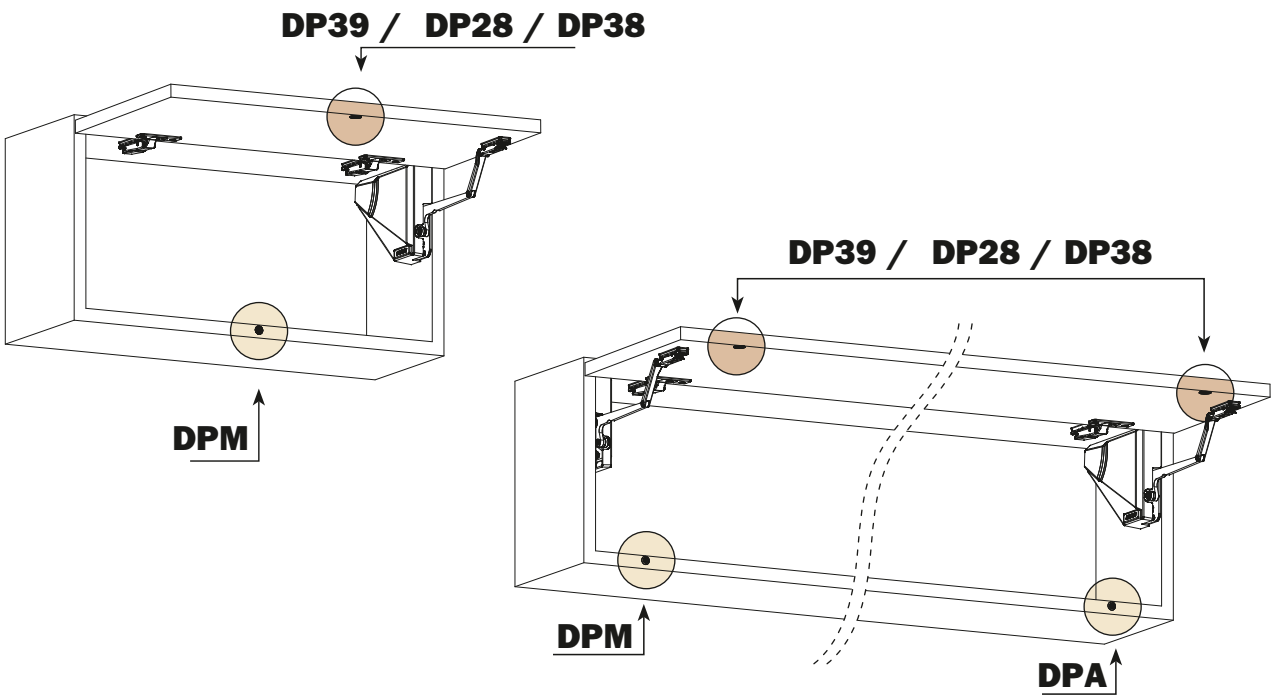

Installation du loqueteau à encastrer.

Percer un trou de 10 mm de diamètre et min. 40 mm de profondeur dans le panneau haut, le côté ou le bas du meuble.
Insérer le loqueteau dans le trou.

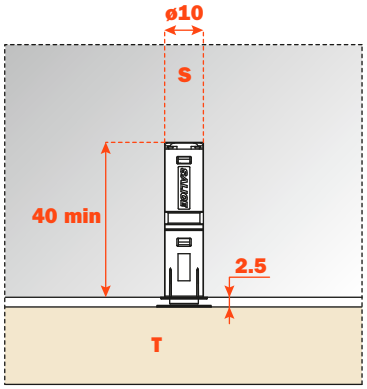

Platine réglable à enfoncer.

La platine offre une charge supplémentaire et avec le magnétisme du loqueteau DPM permet d'augmenter considérablement (30%) la force de tenue de la porte contre le côté du meuble, en évitant les ouvertures accidentelles.

Pour sa mise en place, percer un trou de 15 mm de diamètre et 11 mm de profondeur dans la porte.

Réglage frontal de -0.5 mm à +2.5 mm.



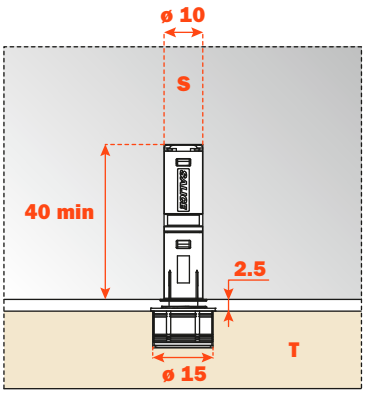

Platine à enfoncer.

Positionner la platine contre le loqueteau magnétique.
Fermer la porte.
La pointe de la platine indiquera l'endroit où l'on doit l'insérer.
Ouvrir à nouveau la porte et insérer par pression la platine.

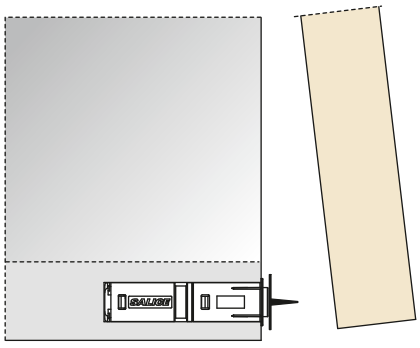

Platine avec adhésif.

Positionner la platine contre le loqueteau magnétique. Ôter la bande de protection de l'adhésif.
Fermer la porte. La platine adhésive est ainsi positionnée sur la porte. Ouvrir à nouveau la porte et appuyer fortement sur la platine pour une application correcte.

ATTENTION :
Pour une application correcte et afin d'assurer une meilleure tenue dans le temps, il est conseillé de suivre les instructions suivantes :

1 - nettoyer et dégraisser la surface de la porte sur laquelle la platine adhésive doit être appliquée ;
2 - ôter la bande de protection de l'adhésif :
3 - appliquer la platine dans un lieu avec température ambiante ≥ 10° et appuyer pendant 10 à 15 secondes environ.

Quelques secondes après l'application, la platine est prête à l'emploi.
Après 24h, on atteint la tenue maximum.

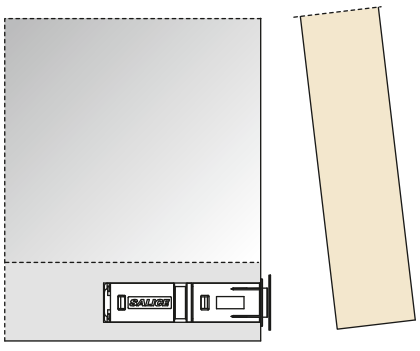

EvoLift - Système pour porte relevable pivotante

Tableaux pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

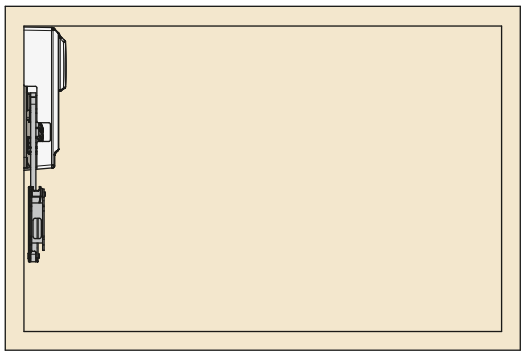

Poids de la porte (Kg)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Faible			■	■	■	■	■	■										
RF - Fort							■	■	■	■	■	■	■	■	■			

Hauteur de la porte 300 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Faible		■	■	■	■	■	■											
RF - Fort						■	■	■	■	■	■							

Hauteur de la porte 400 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Faible		■	■	■	■	■	■											
RF - Fort					■	■	■	■	■	■	■							

Hauteur de la porte 500 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RD - Faible		■	■	■	■	■												
RF - Fort				■	■	■	■	■										

Hauteur de la porte 600 mm

Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

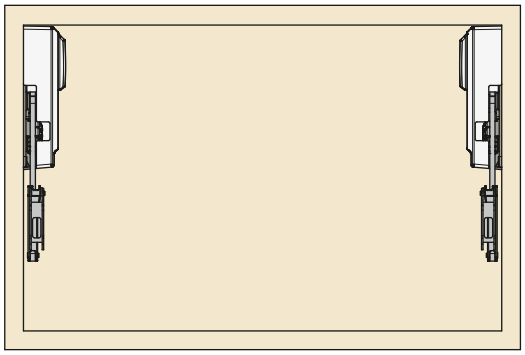

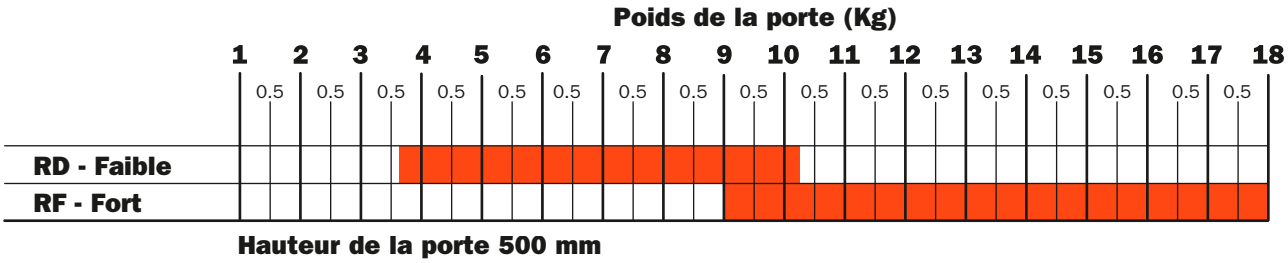

Hauteur de la porte 500 mm

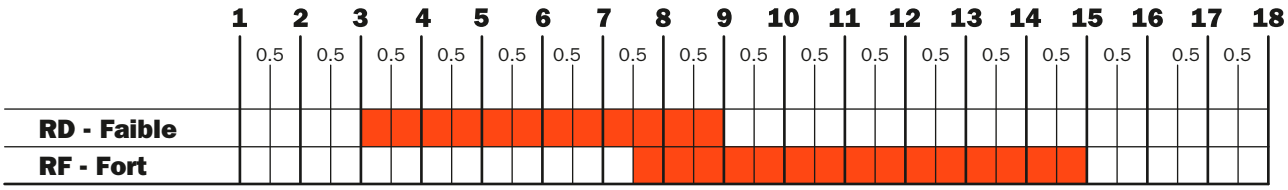

Hauteur de la porte 600 mm

EvoLift - Système pour porte relevable double

Perçage de la porte supérieure en bois.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr'axe 48x6 mm
R = tourillons entr'axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr'axe 52x5.5 mm

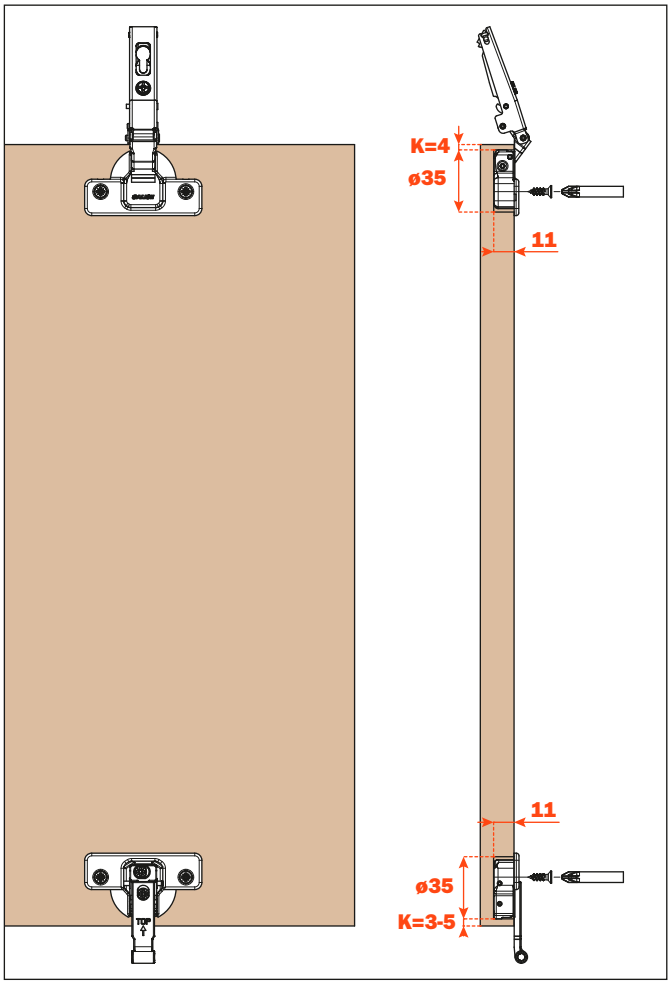

Perçage de la porte supérieure avec profilé en aluminium largeur min. 45 mm.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm

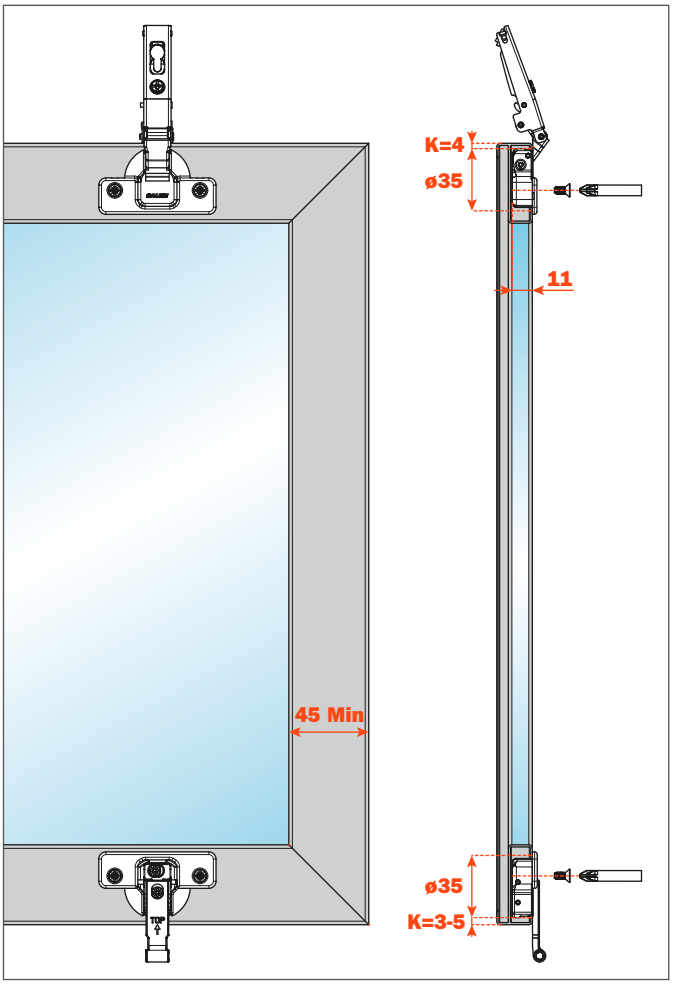

Perçage de la porte inférieure en bois.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm
B = tourillons entr'axe 48x6 mm
R = tourillons entr'axe 45x9.5 mm
W = tourillons entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté

Pour le calcul de la valeur **B** voir le tableau de la page 32.



1 - Réglage latéral ± 1,5 mm

2 - Réglage vertical ± 1,5 mm

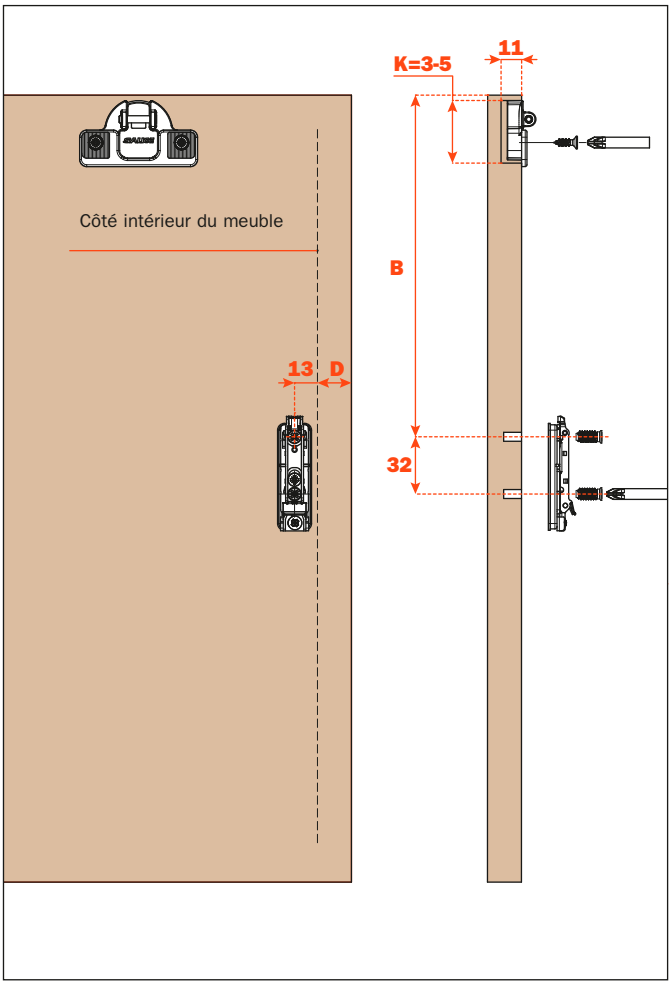

Perçage de la porte inférieure avec profilé en aluminium largeur min. 45 mm.

Variantes prévues pour la fixation du boîtier :

A = vis à bois entr'axe 48x6 mm
P = vis à bois entr'axe 45x9.5 mm
U = vis à bois entr'axe 52x5.5 mm

D = recouvrement de la porte sur le côté

Pour le calcul de la valeur **B** voir le tableau de la page 32.



1 - Réglage latéral

2 - Réglage vertical

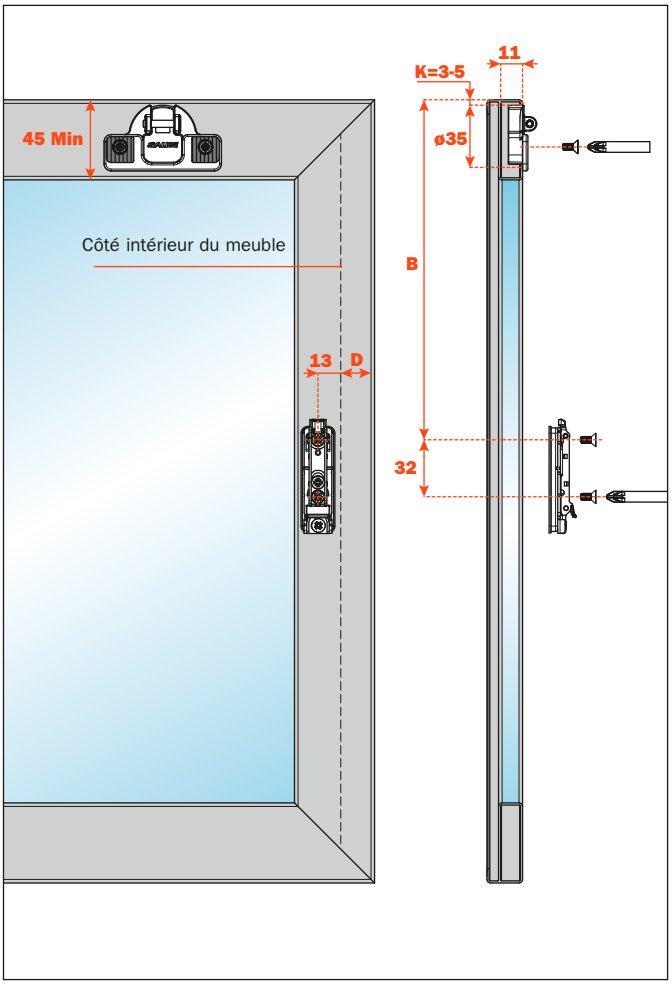

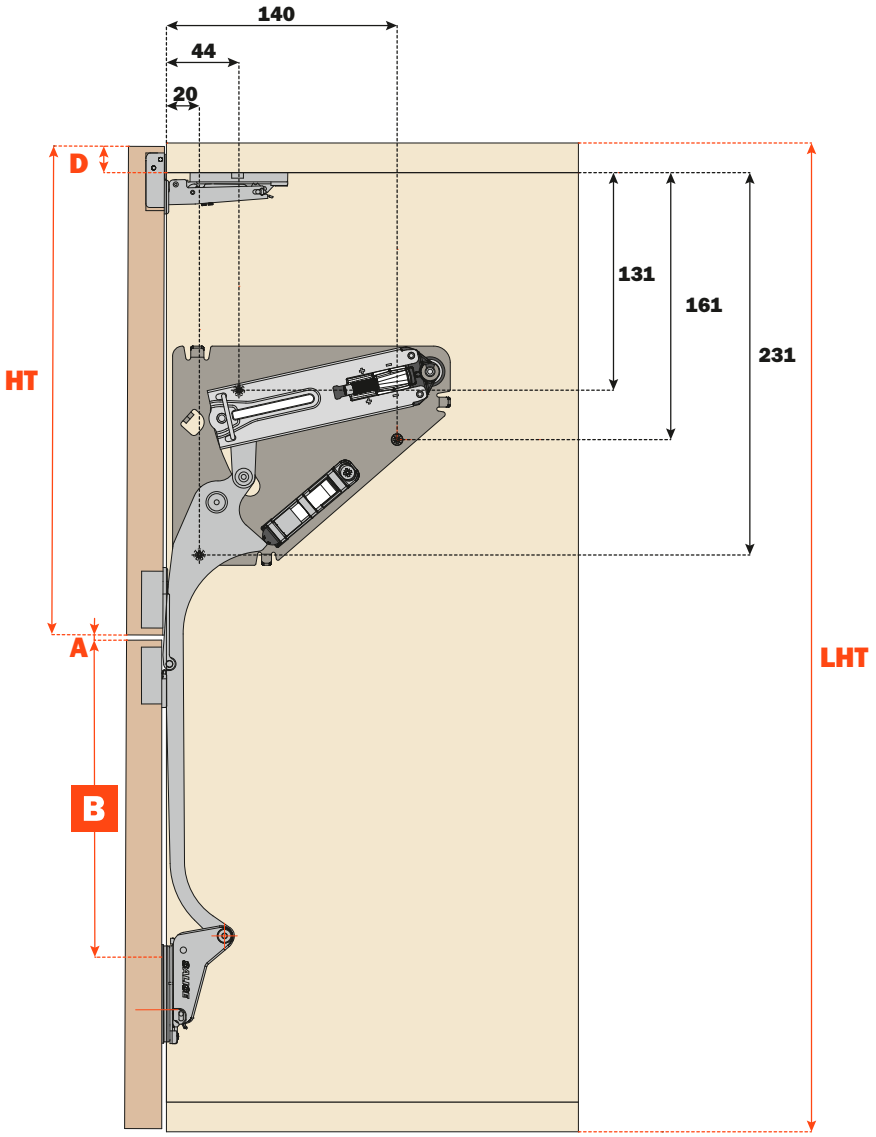

Longueur du bras	LHT Hauteur du meuble	Formule pour le calcul de la valeur B
600	570 ÷ 630	475 + D - HT - A
660	631 ÷ 690	505 + D - HT - A
720	691 ÷ 750	535 + D - HT - A
780	751 ÷ 810	565 + D - HT - A
910	881 ÷ 940	634 + D - HT - A

Fixation du système sur le côté du meuble.

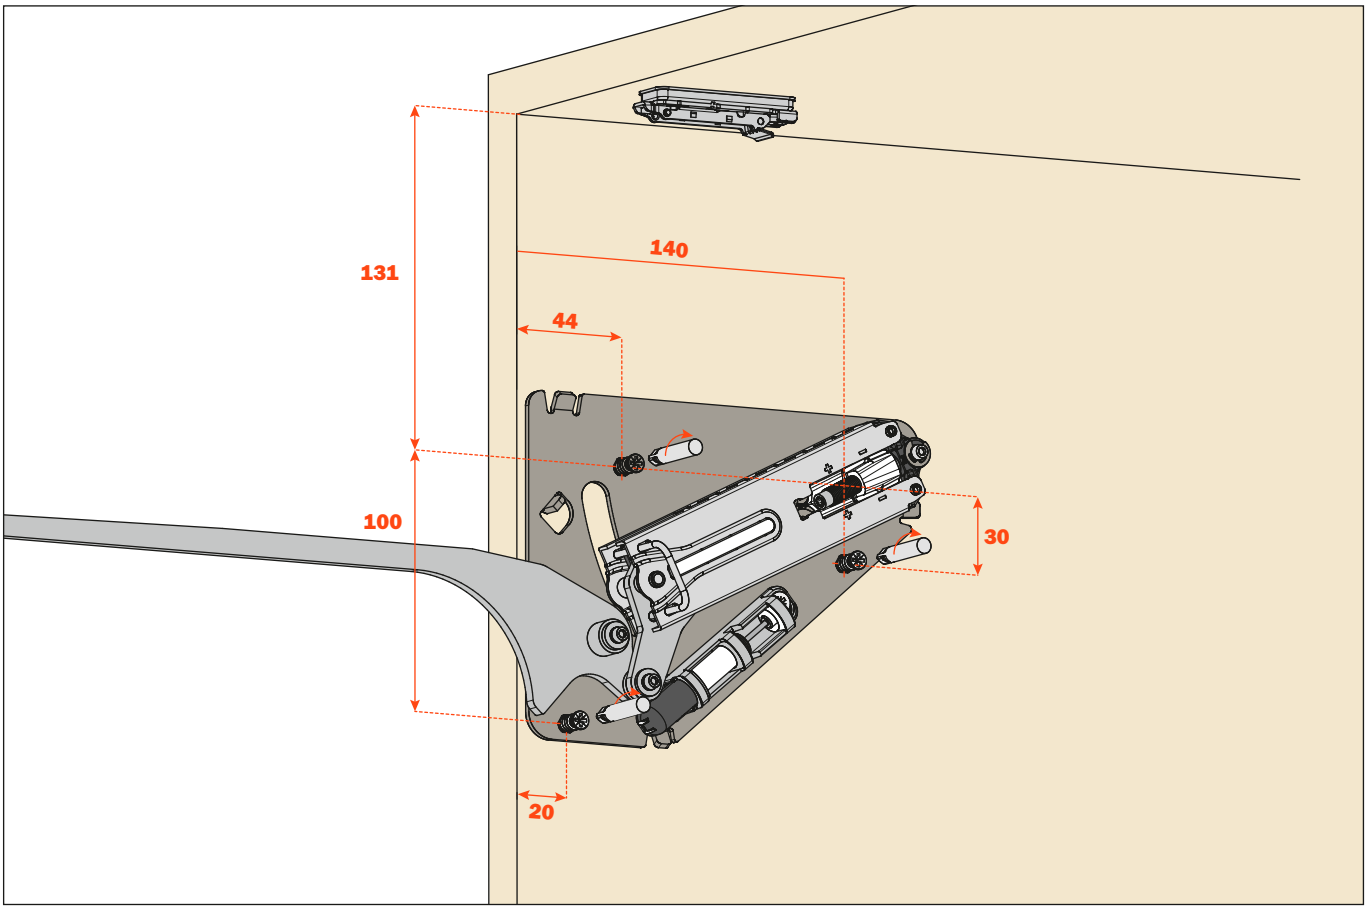

Montage de la porte sur le meuble.

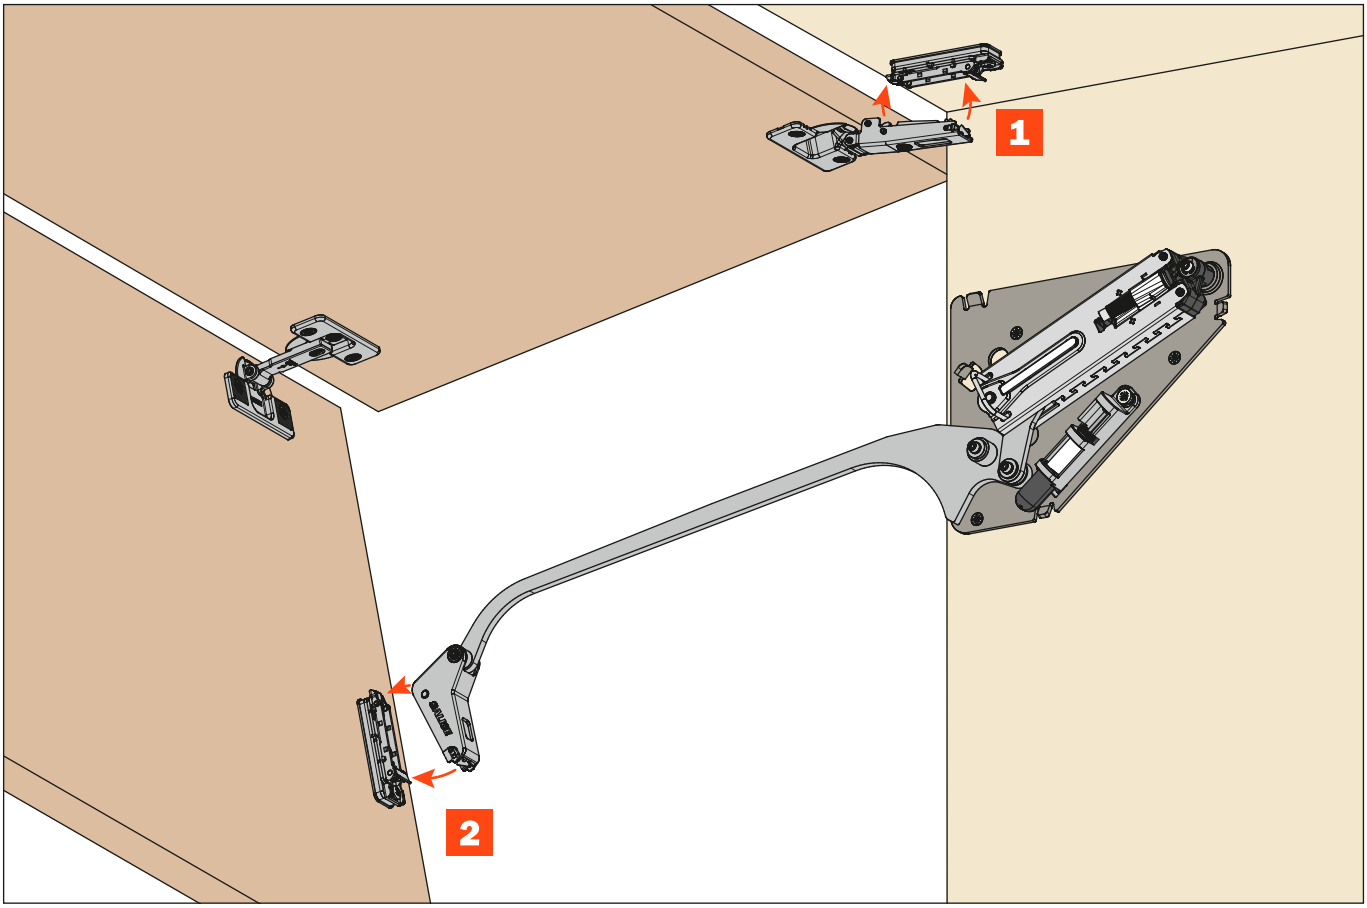

Enlever le dispositif de sécurité.
Abaisser légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.

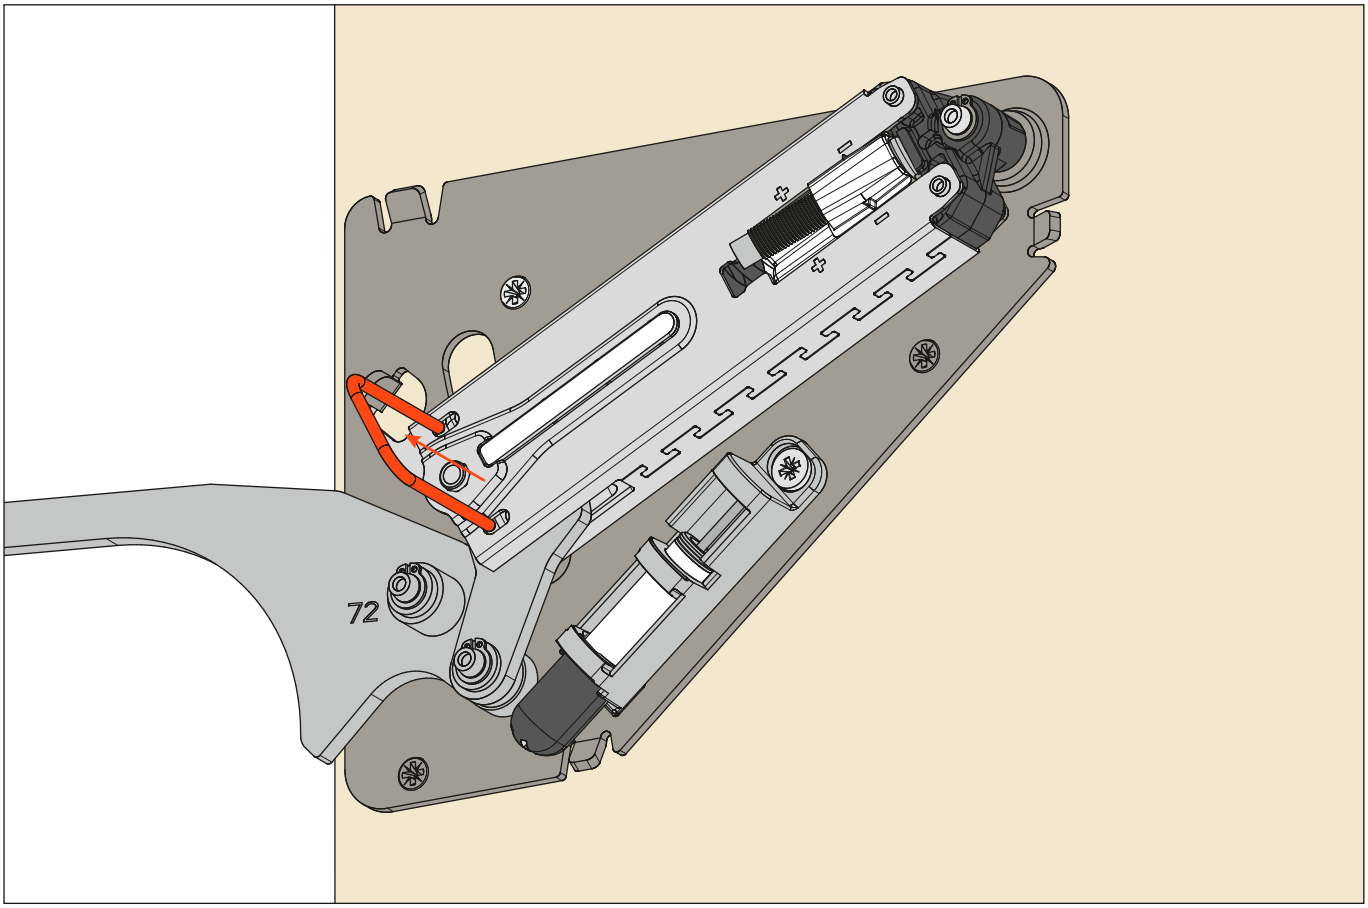

Réglage de la force du système.
Utiliser un embout Torx de taille T20.

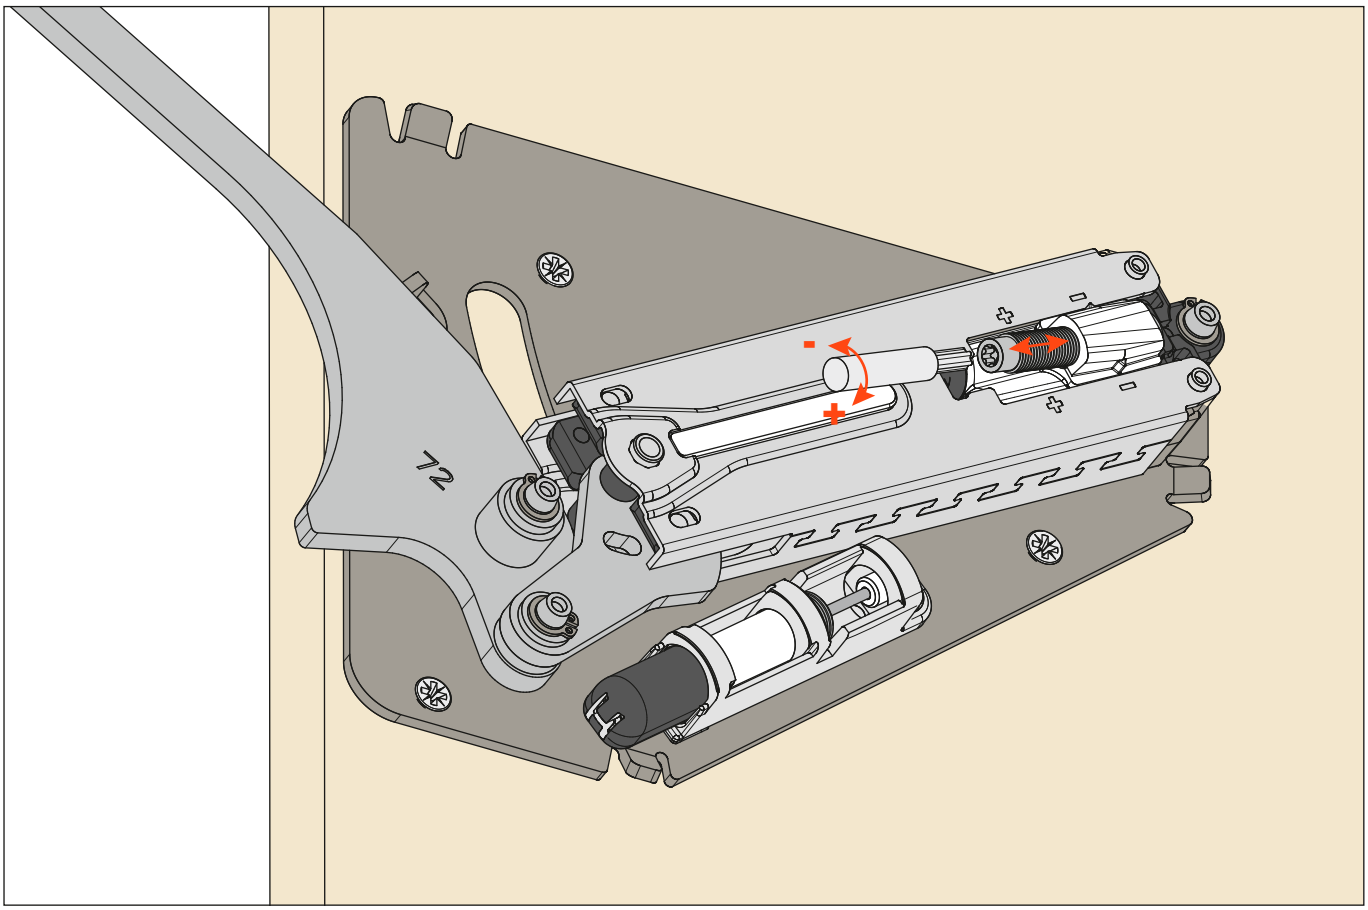

Réglage de la force de freinage.

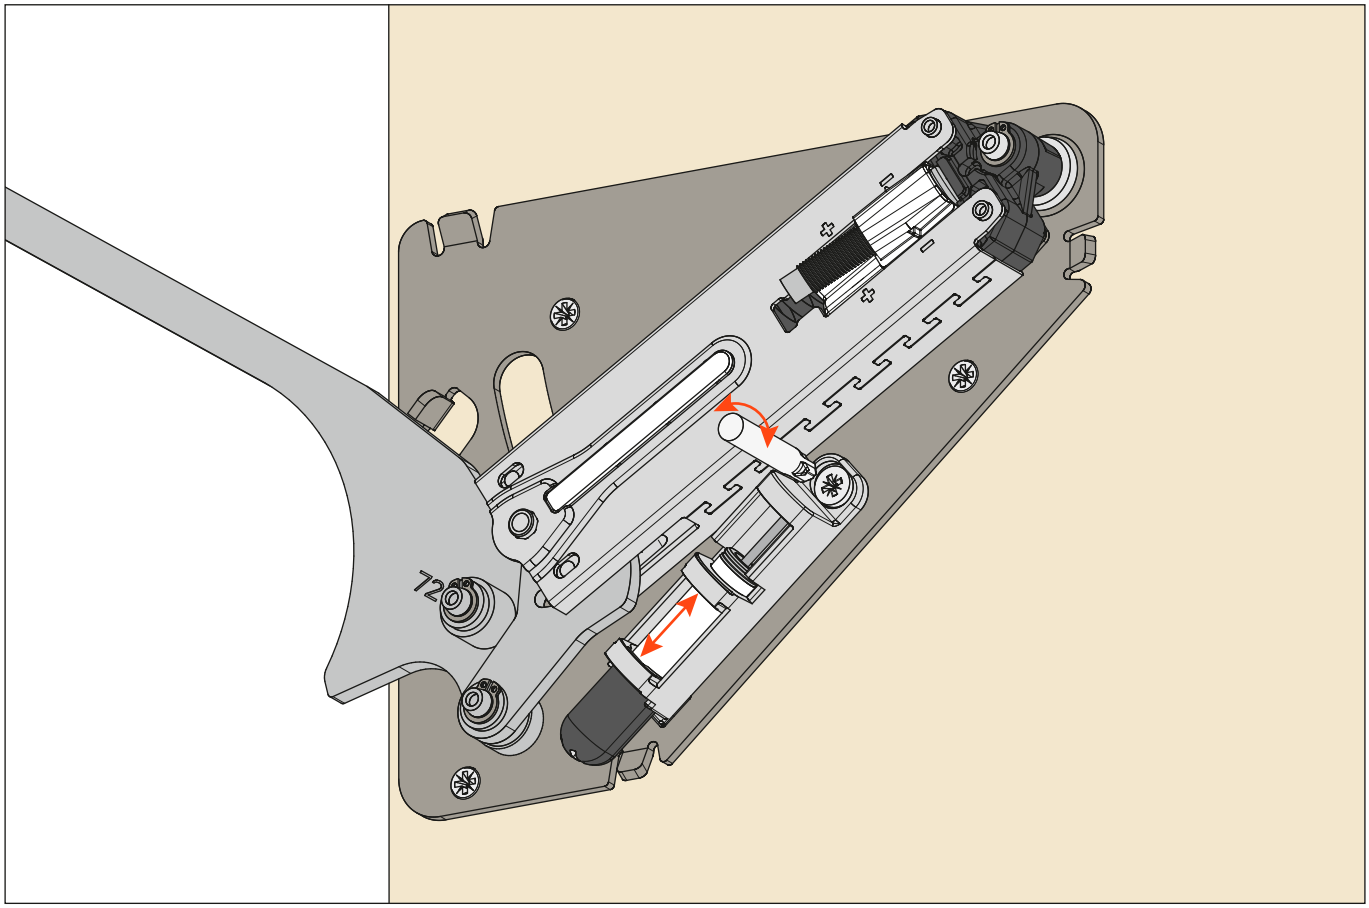

Mise en place du cache.

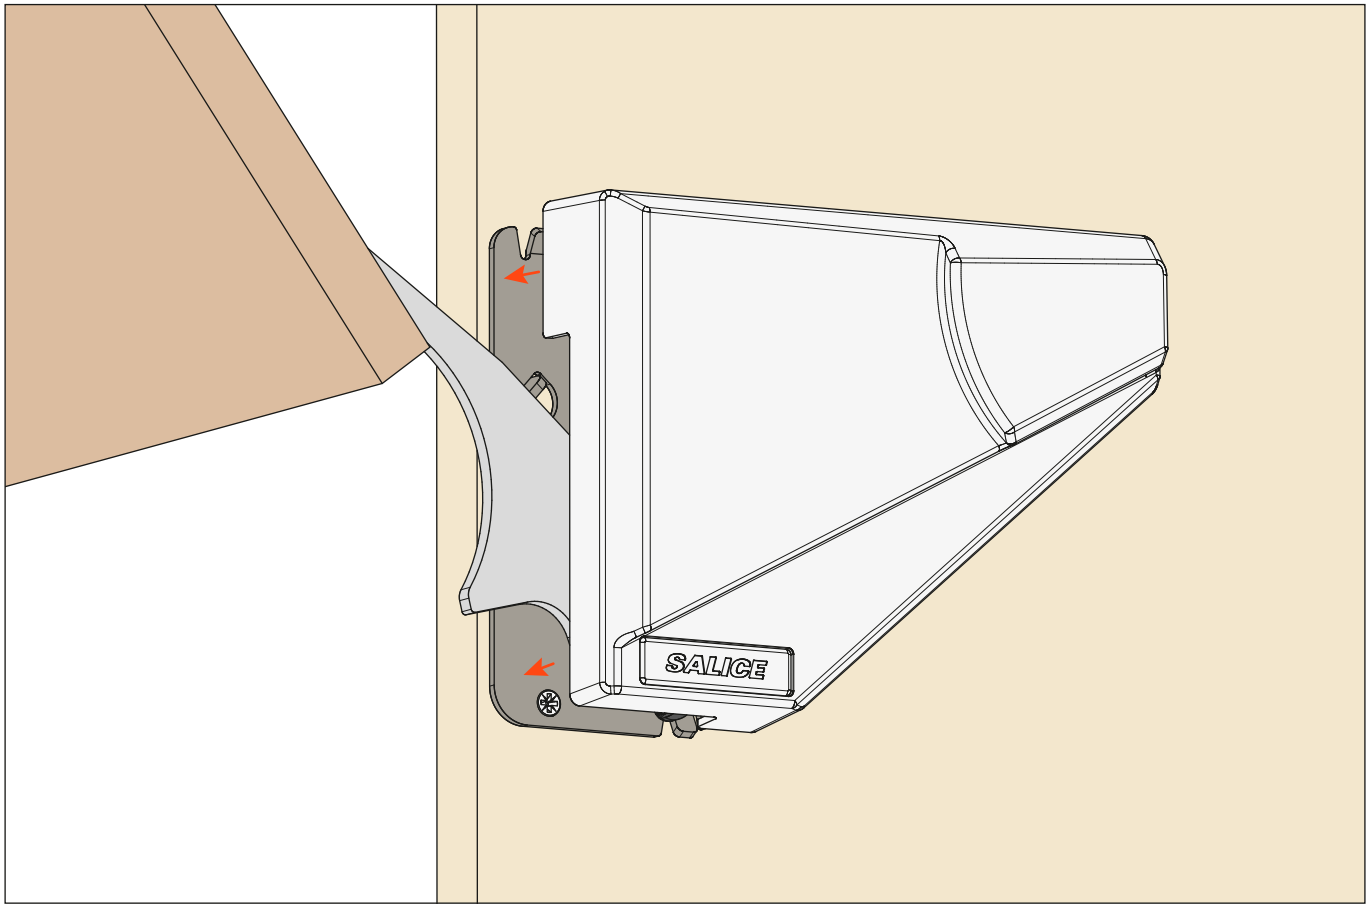

Vue d'ensemble du système monté.

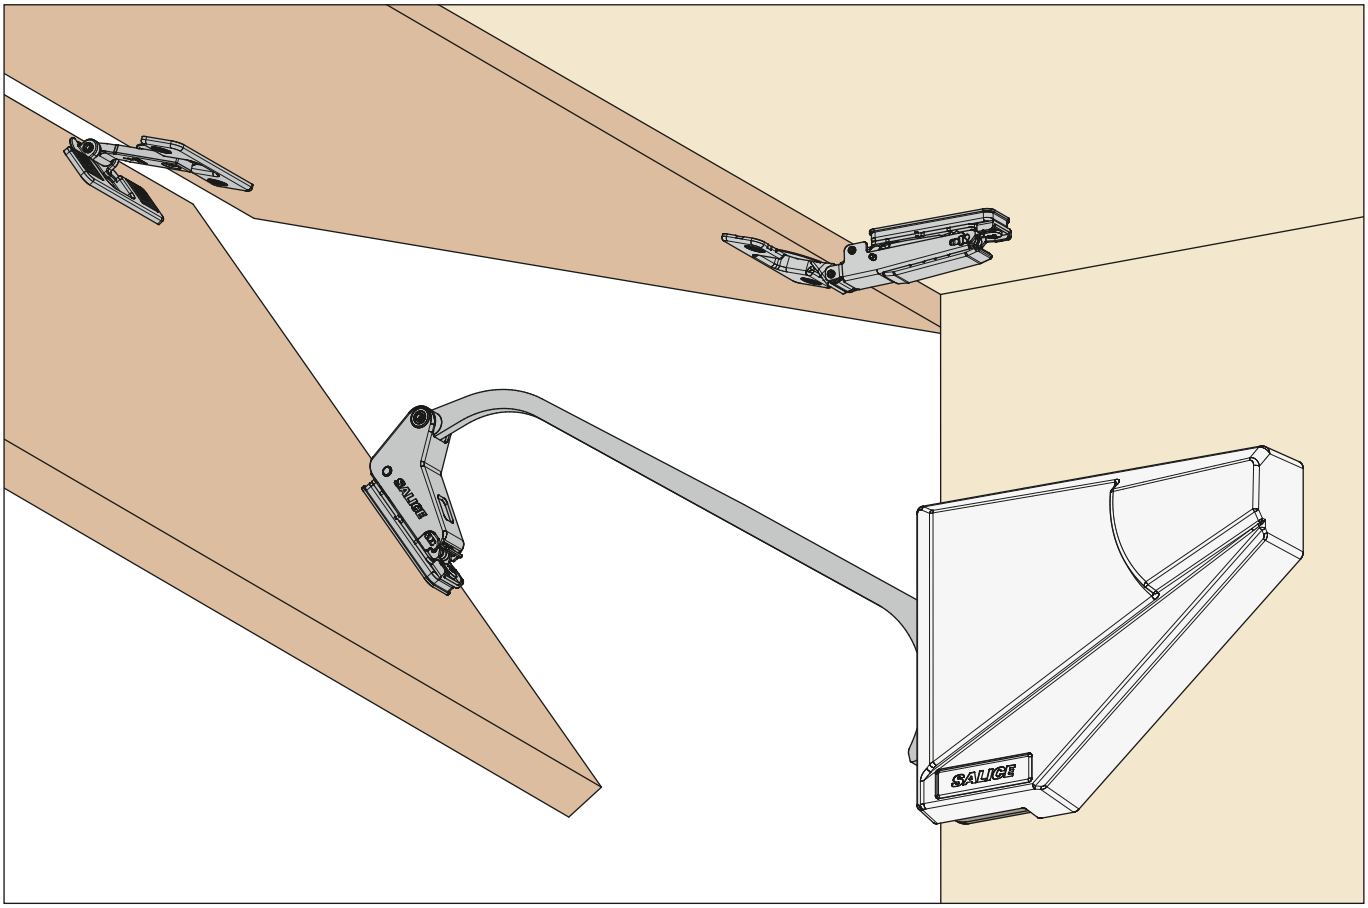

Démontage de la porte.

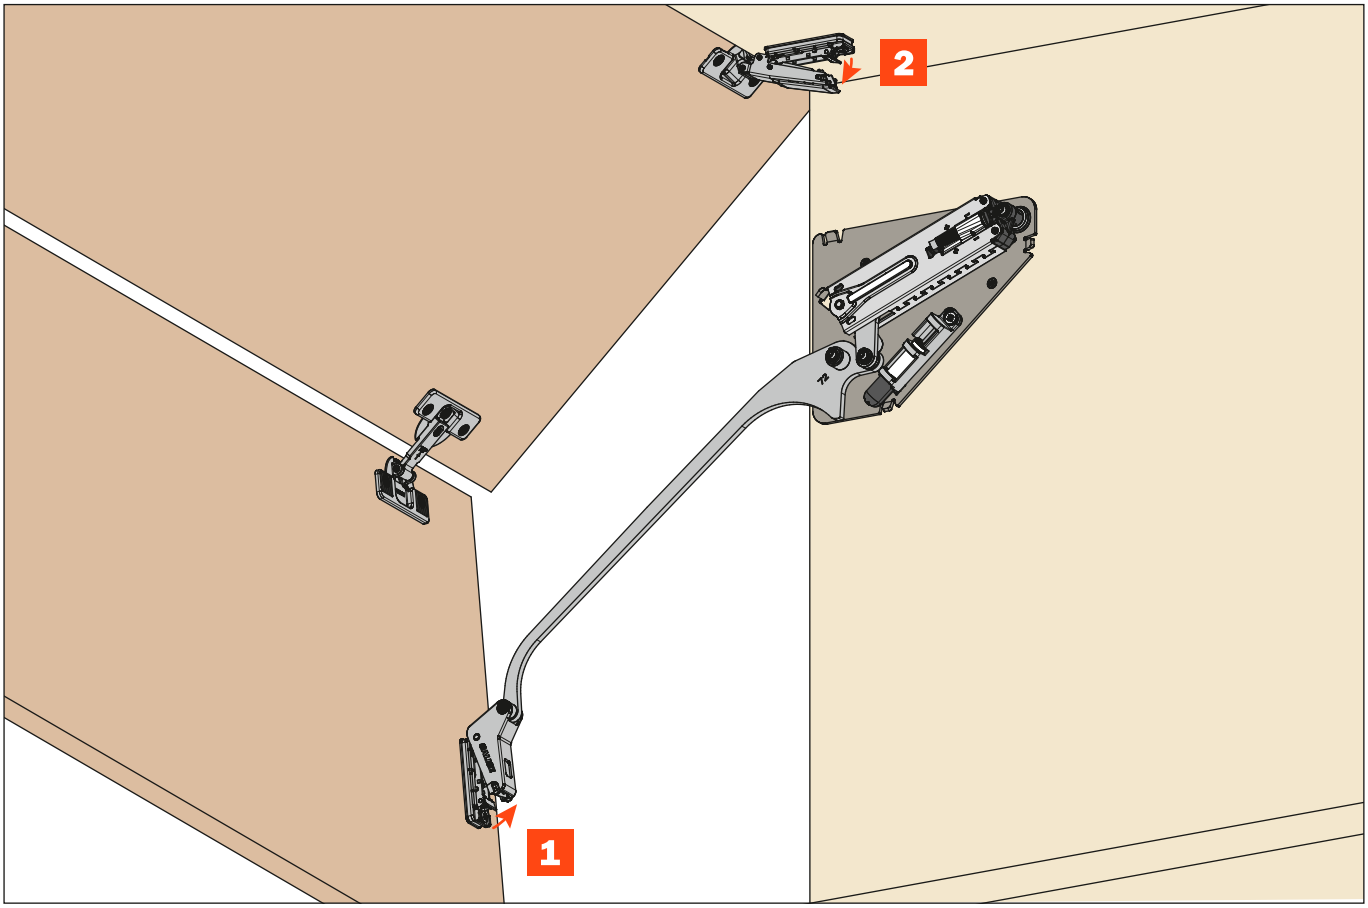

Encombrement du bras en position fermée.

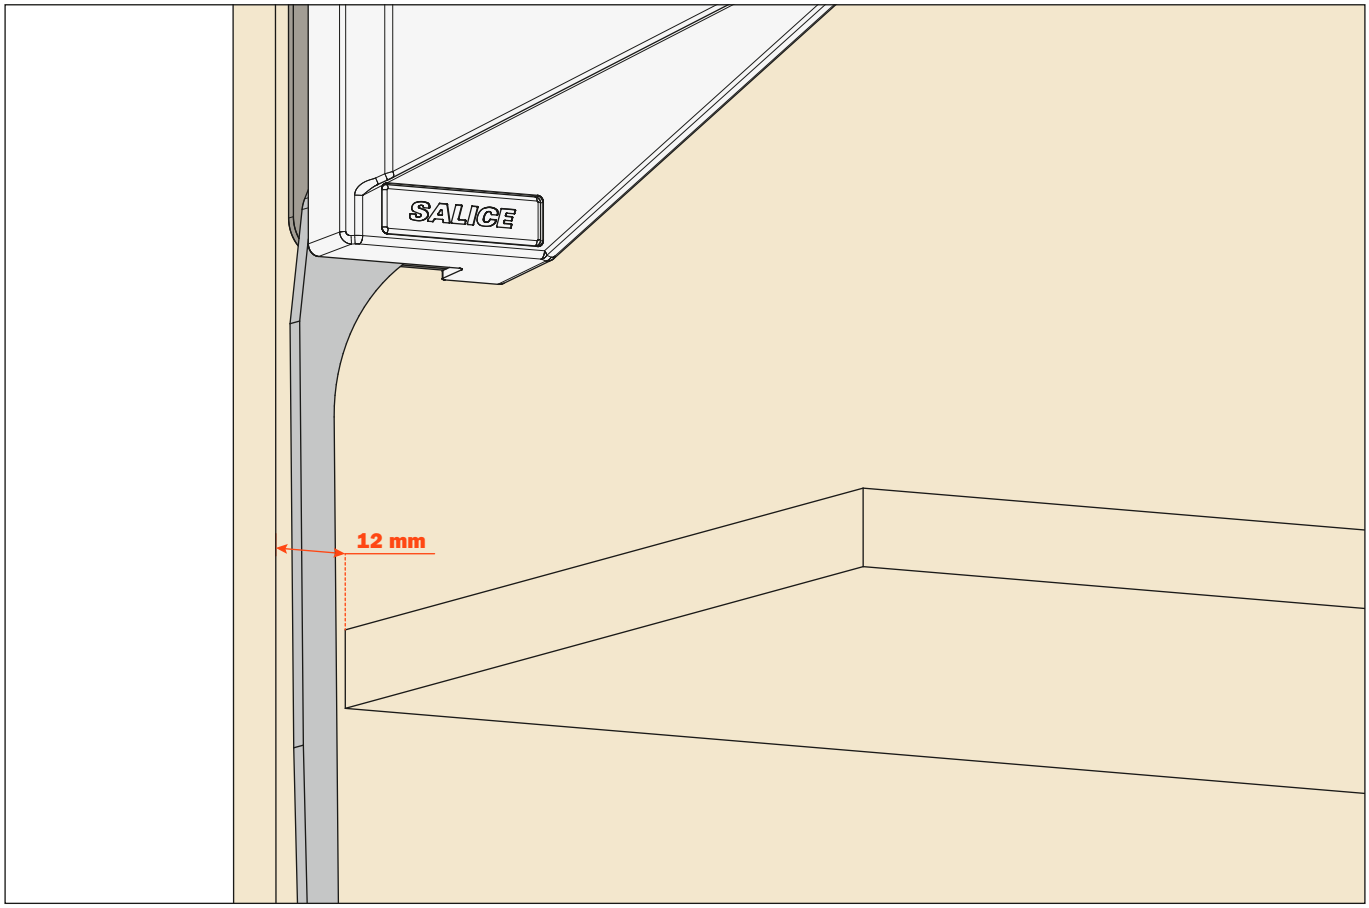

Encombrement du système.

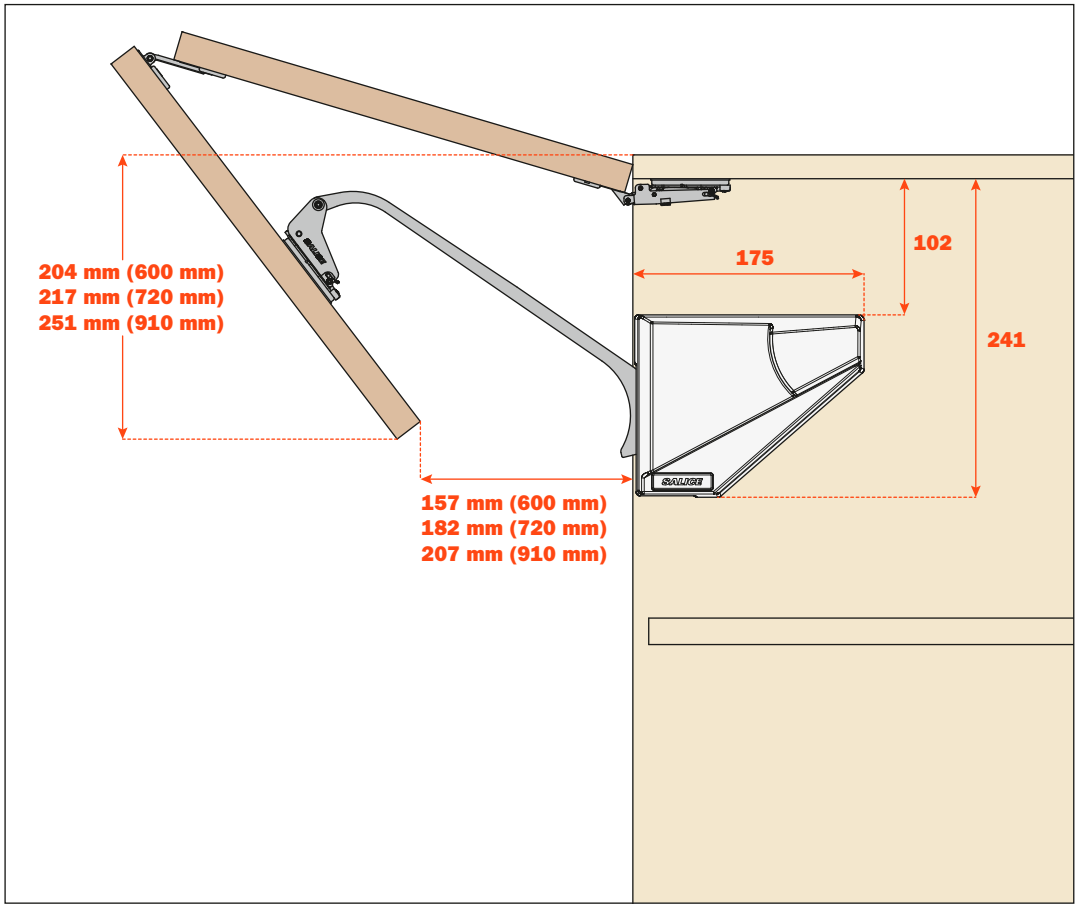

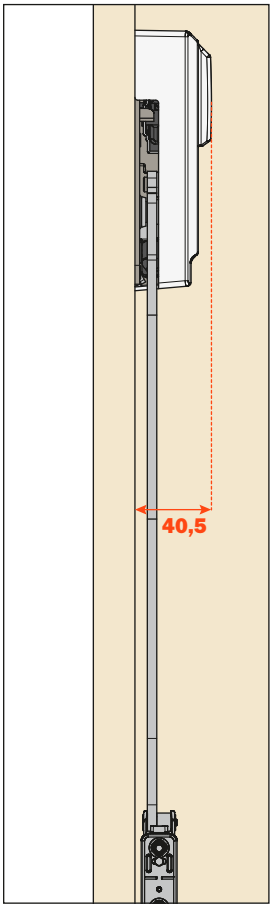

EMBALLAGE SIMPLE

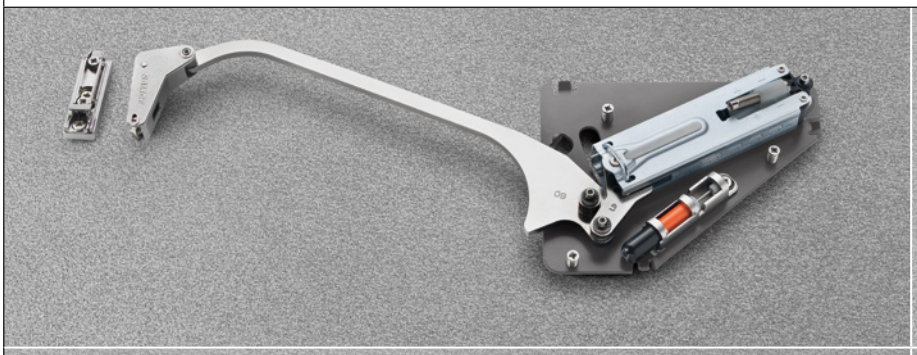

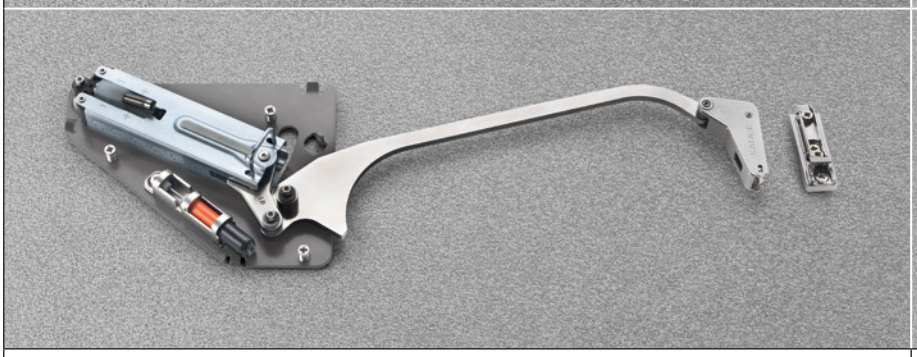

FERMETURE AMORTIE

FLMF__X_SN9__

- Longueur bras :
  - **60** cm
  - **66** cm
  - **72** cm
  - **78** cm
  - **91** cm
- Force du système :
  - **D** = faible
  - **F** = fort
- Côté du meuble :
  - **D** = droit
  - **S** = gauche
- Charnière centrale . Pour compléter le code voir page 31

CARTON

1 Ferrure
•
1 Embase BAPGM39/16
•
2 Charnières centrales
•
Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté
•
Vis de fixation incluses

PALETTE
96 pièces

CACHE

SB_M78A_SNXXF

- Côté du meuble :
  - **D** = droit
  - **S** = gauche
- Coloris :
  - **Q** = blanc
  - **L** = titane

CARTON

1 Cache
•
1 Cache-vis

PALETTE
192 pièces

À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm

C2_6A99

Pour compléter le code voir page 30

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces

Embase pour charnières

BAPGM39/16

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces

EMBALLAGE INDUSTRIEL

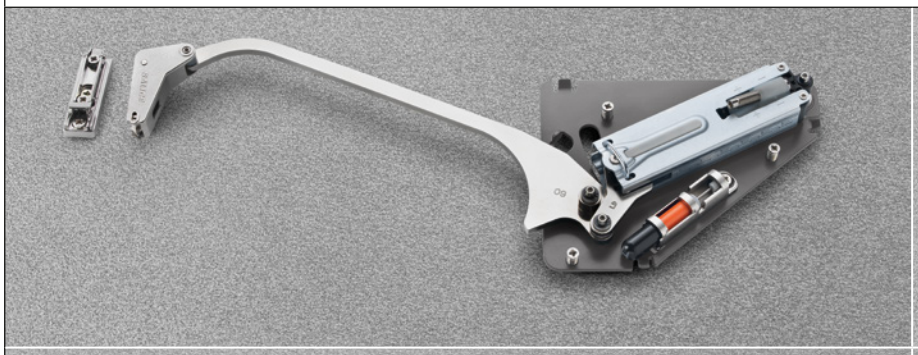

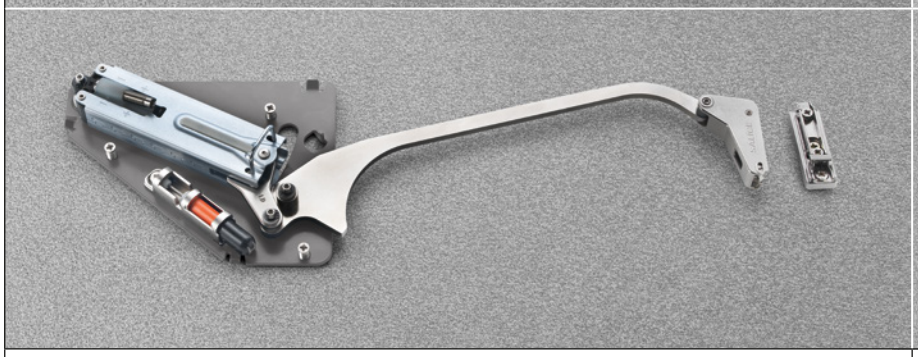

FERMETURE AMORTIE

FLMI__X_SN9_

- Longueur bras :
  - **60** cm
  - **66** cm
  - **72** cm
  - **78** cm
  - **91** cm
- Force du système :
  - **D** = faible
  - **F** = fort
- Côté du meuble :
  - **D** = droit
  - **S** = gauche

CARTON

8 Ferrures
•
1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16
•
Instructions de montage
•
Vis de fixation incluses

PALETTE
96 pièces

CACHE

SB_M78A_SNXXI

- Côté du meuble :
  - **D** = droit
  - **S** = gauche
- Coloris :
  - **Q** = blanc
  - **L** = titane

CARTON

8 Caches
•
1 Sachet avec 8 cache-vis

PALETTE
192 pièces

À commander séparément

Charnière pour portes en bois ou avec profilé en aluminium 45 mm

C2_6A99

Pour compléter le code
voir page 30

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces

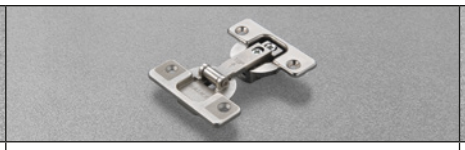

Charnière centrale

FLC_E9R

Pour compléter le code
voir page 31

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

Embase pour charnières

BAPGM39/16

EMBALLAGE
Cartons avec 300 pièces

EvoLift - Système pour porte relevable double

Tableaux pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Tableaux utilisés pour sélectionner la force adéquate du système en fonction des dimensions et poids des portes.
Les capacités de charge indiquées se rapportent à une paire de bras.
Dans le cas de portes de poids et dimensions réduites, il est possible d'utiliser un seul système, droit ou gauche.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

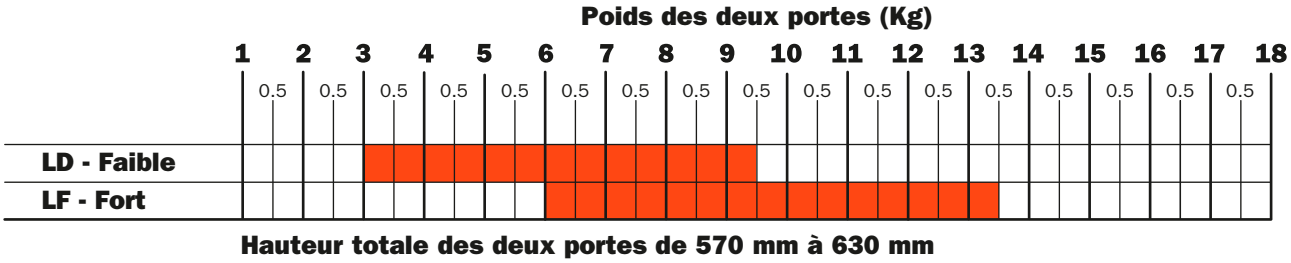

Hauteur totale des deux portes de 570 mm à 630 mm

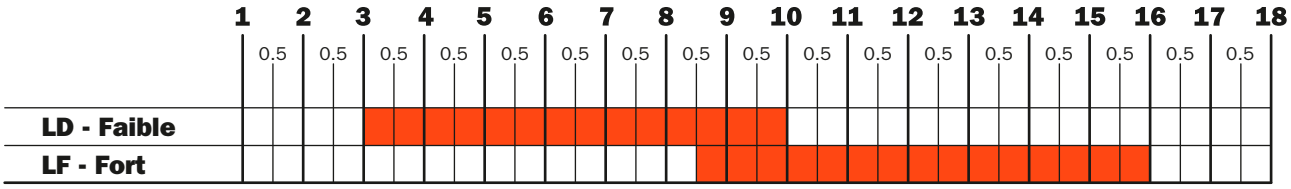

Hauteur totale des deux portes de 631 mm à 690 mm

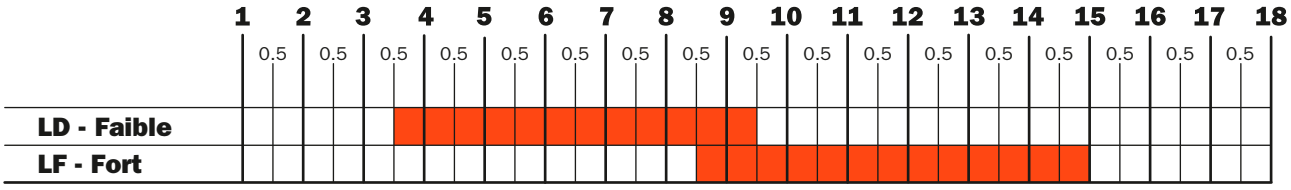

Hauteur totale des deux portes de 691 mm à 750 mm

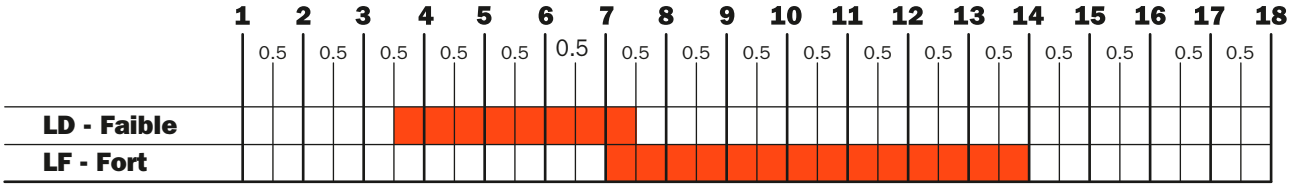

Hauteur totale des deux portes de 751 mm à 810 mm

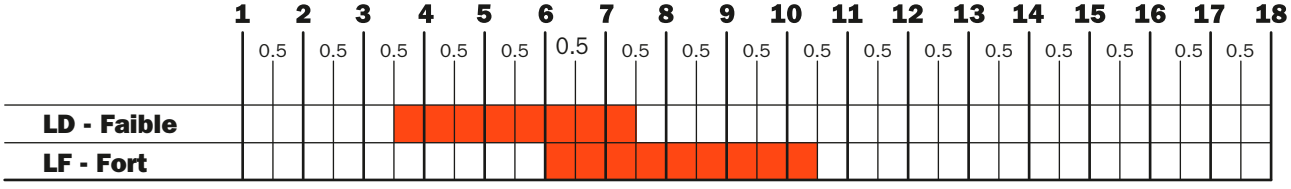

Hauteur totale des deux portes de 880 mm à 940 mm

EvoLift - Système pour porte relevable parallèle

EvoLift - Système pour porte relevable parallèle

Pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm et pour portes de hauteur de 440 mm à 660 mm

SMALL
EDIUM

Perçage de la porte en bois.
Pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

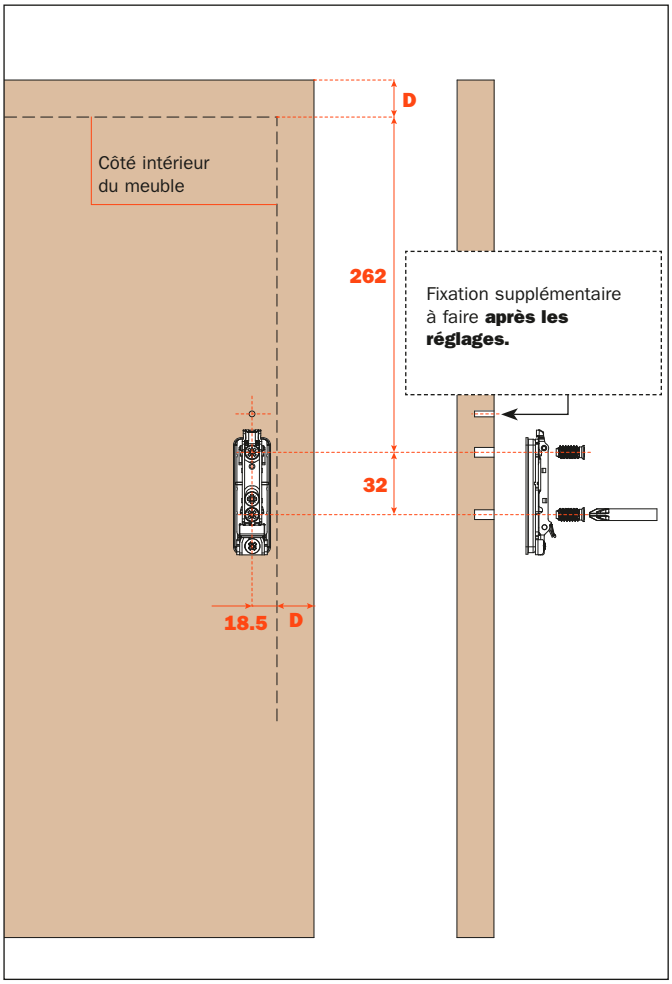

Perçage de la porte en bois.
Pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

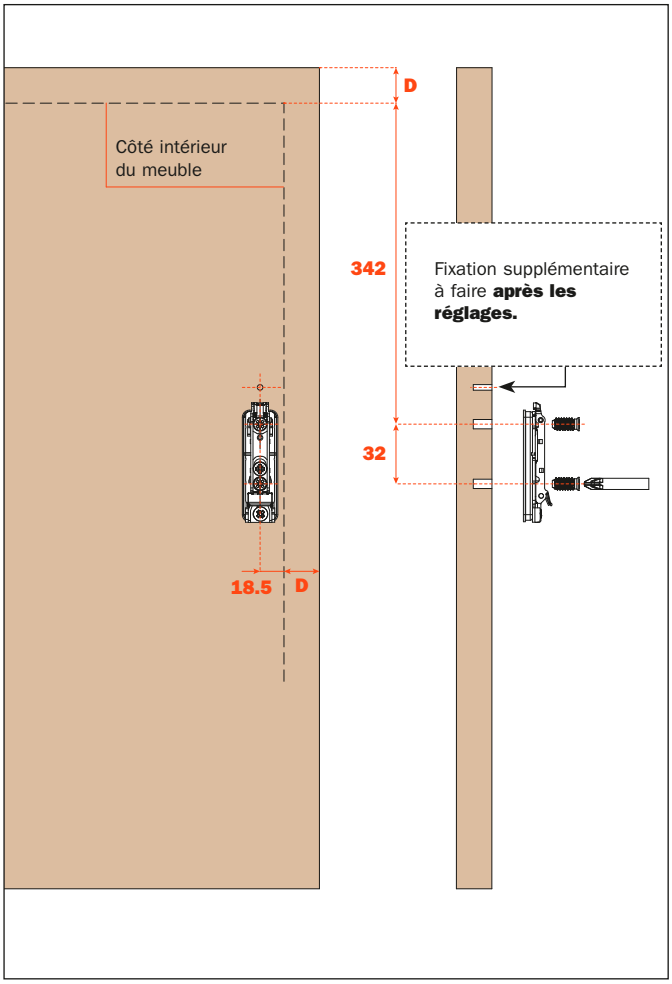

Perçage de la porte avec profilé en aluminium. Pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

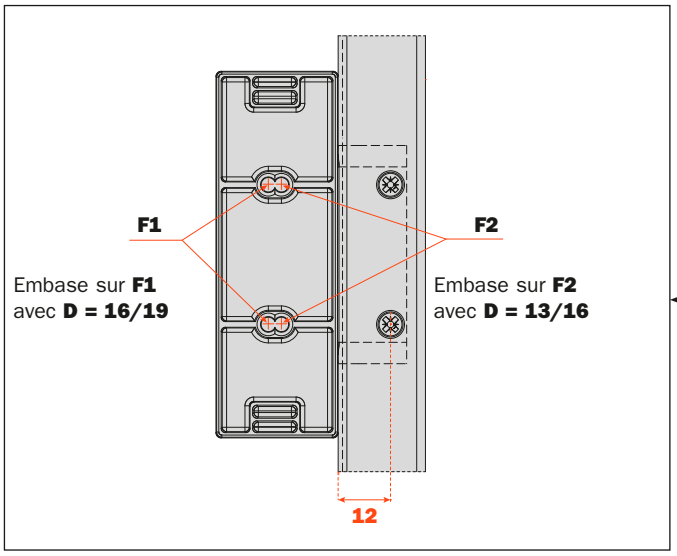

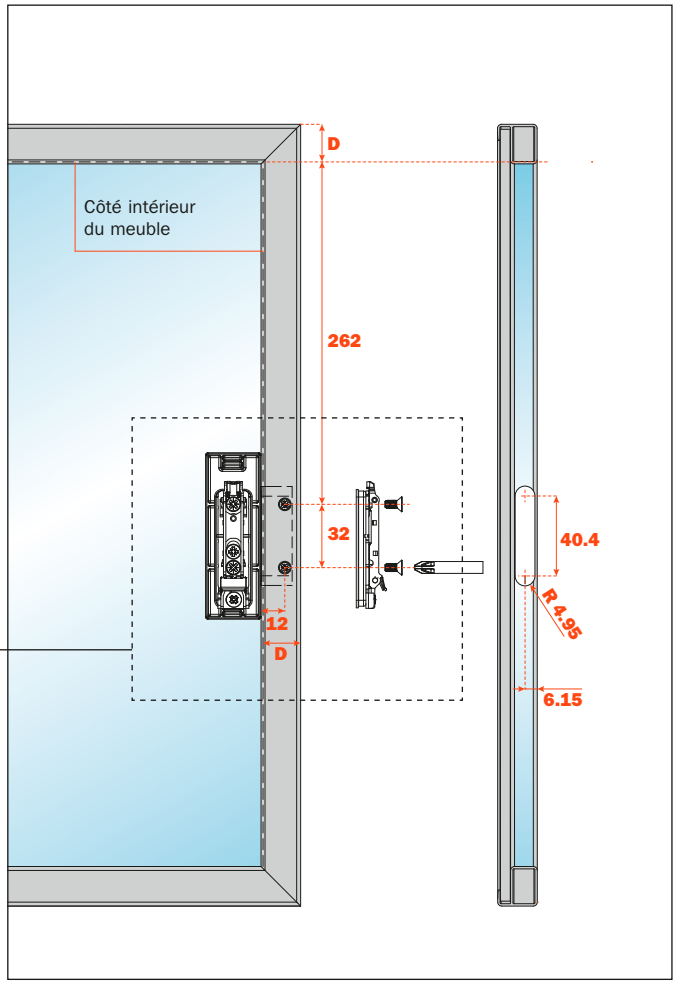

Perçage de la porte avec profilé en aluminium. Pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.

Pour portes avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

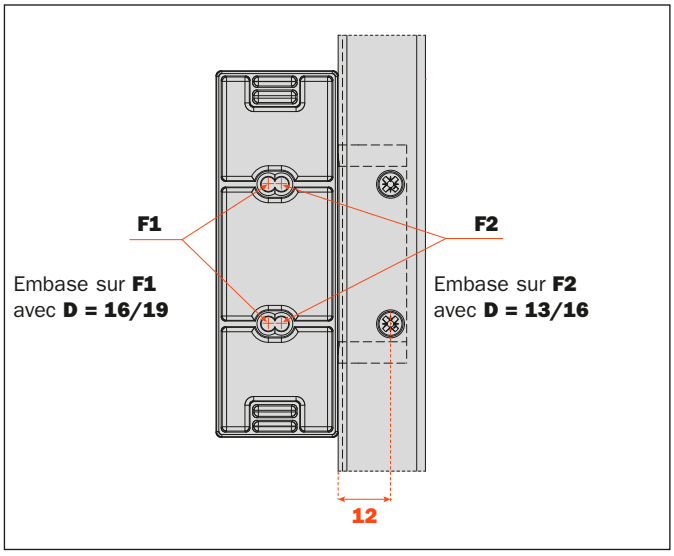

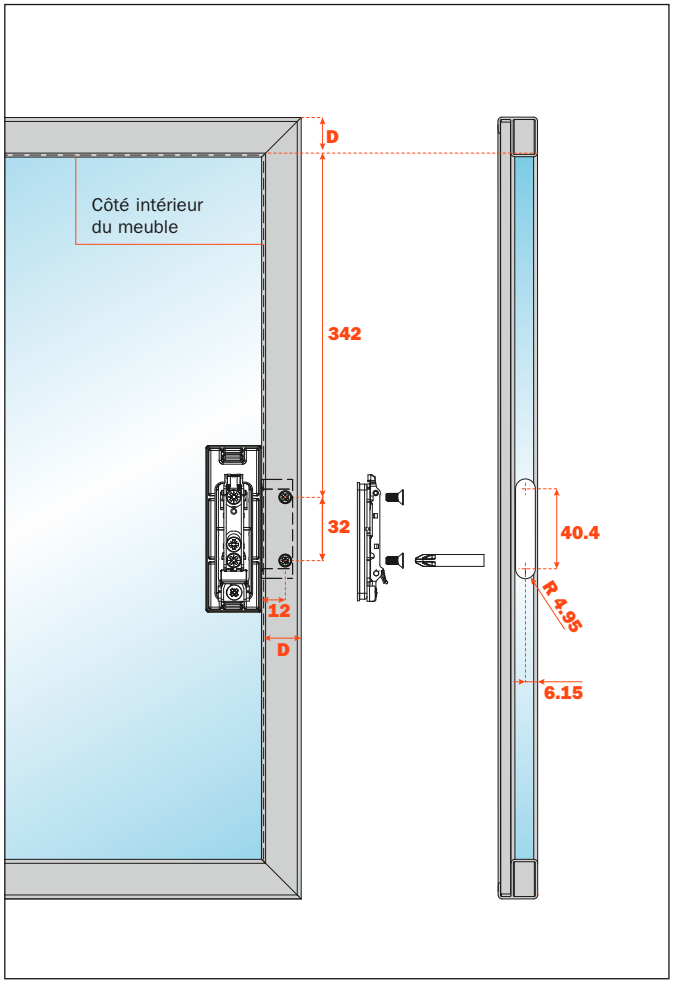

Fixation du système sur le côté du meuble.

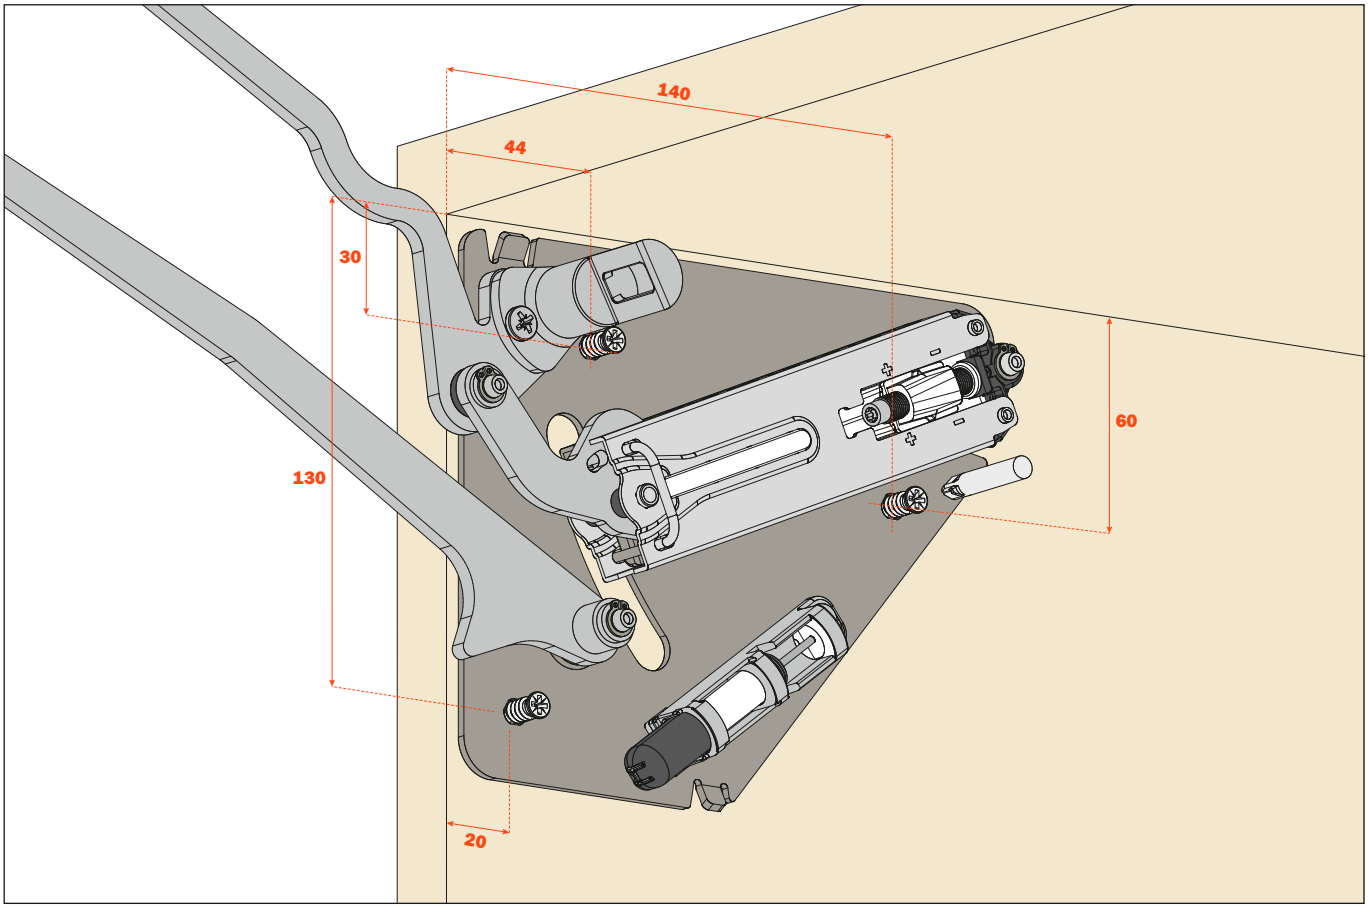

Montage de la porte sur le meuble.

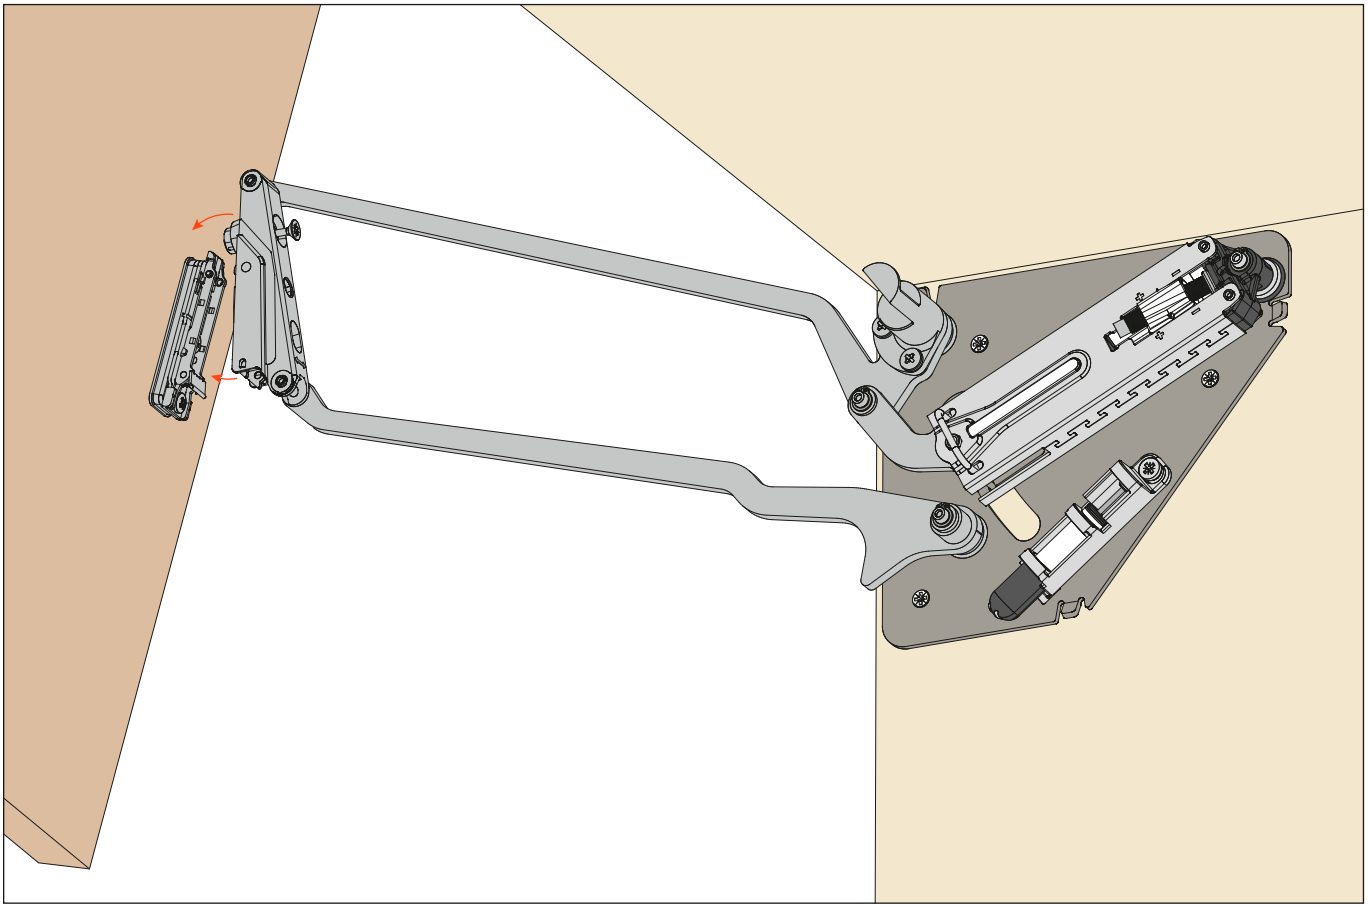

Enlever le dispositif de sécurité.
Abaisser légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.

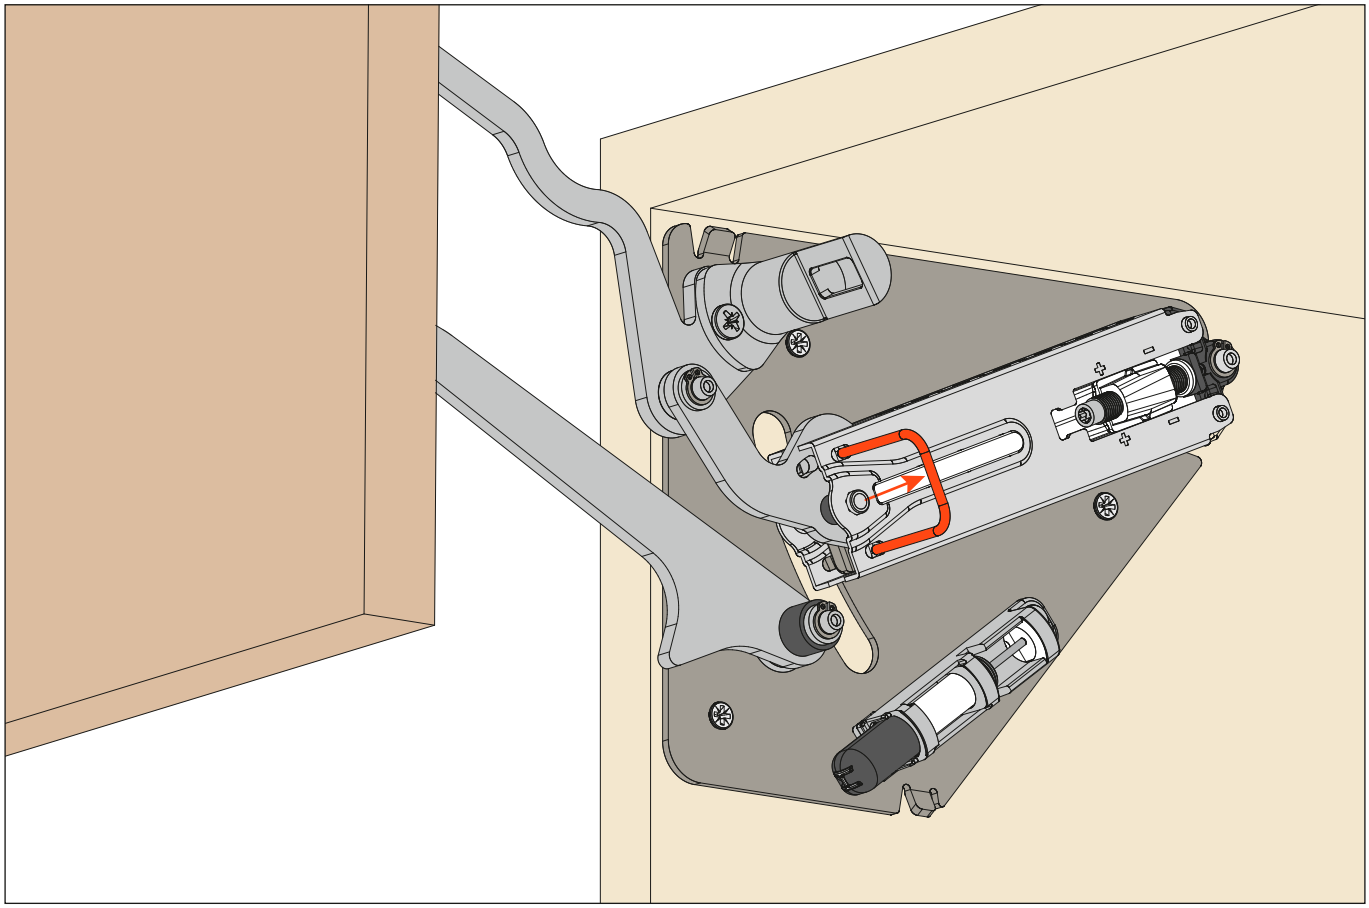

Montage de la barre stabilisatrice.

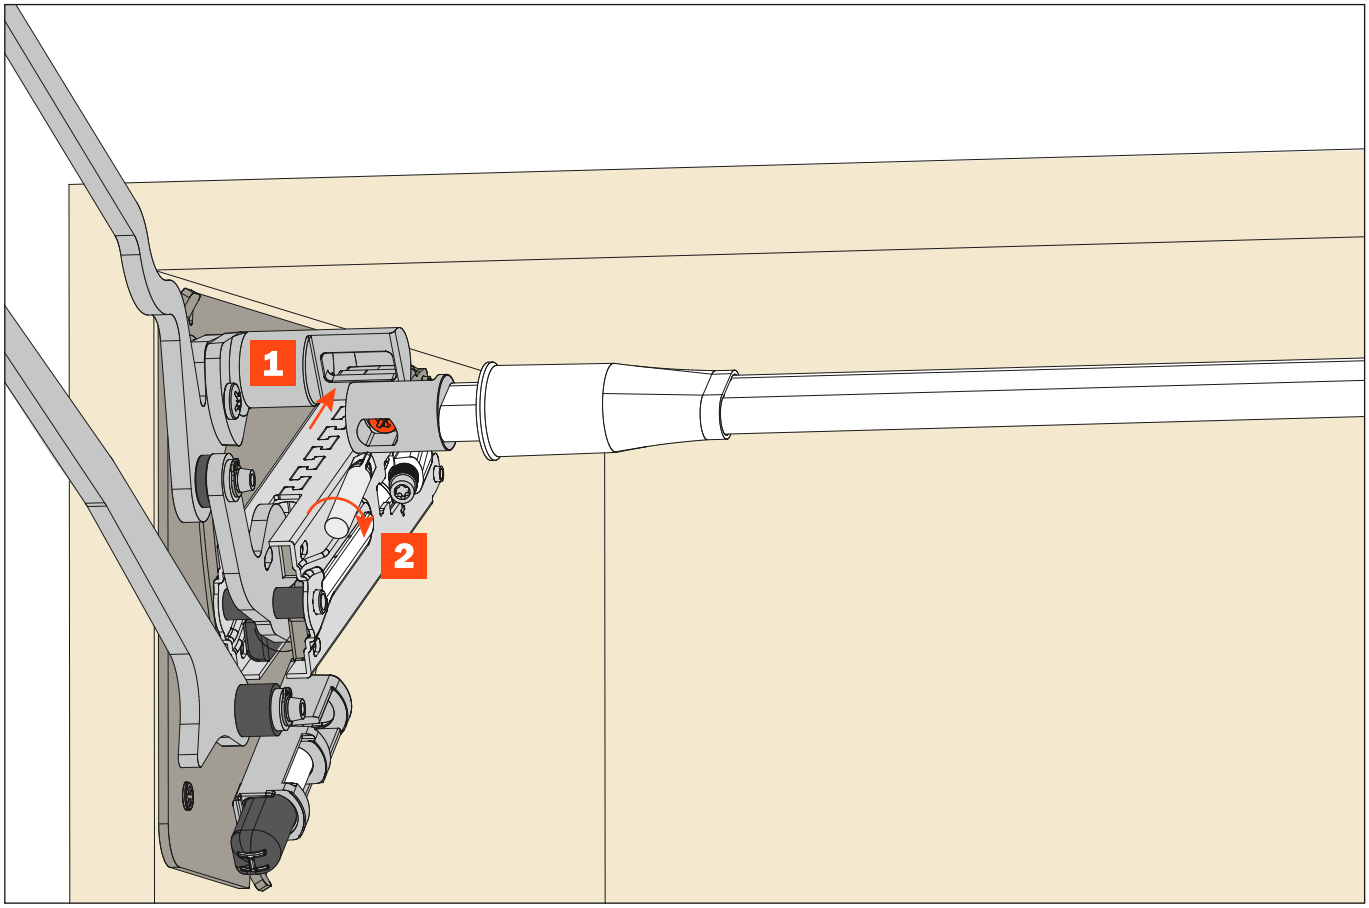

Réglage de la force du système.
Utiliser un embout Torx de taille T20.

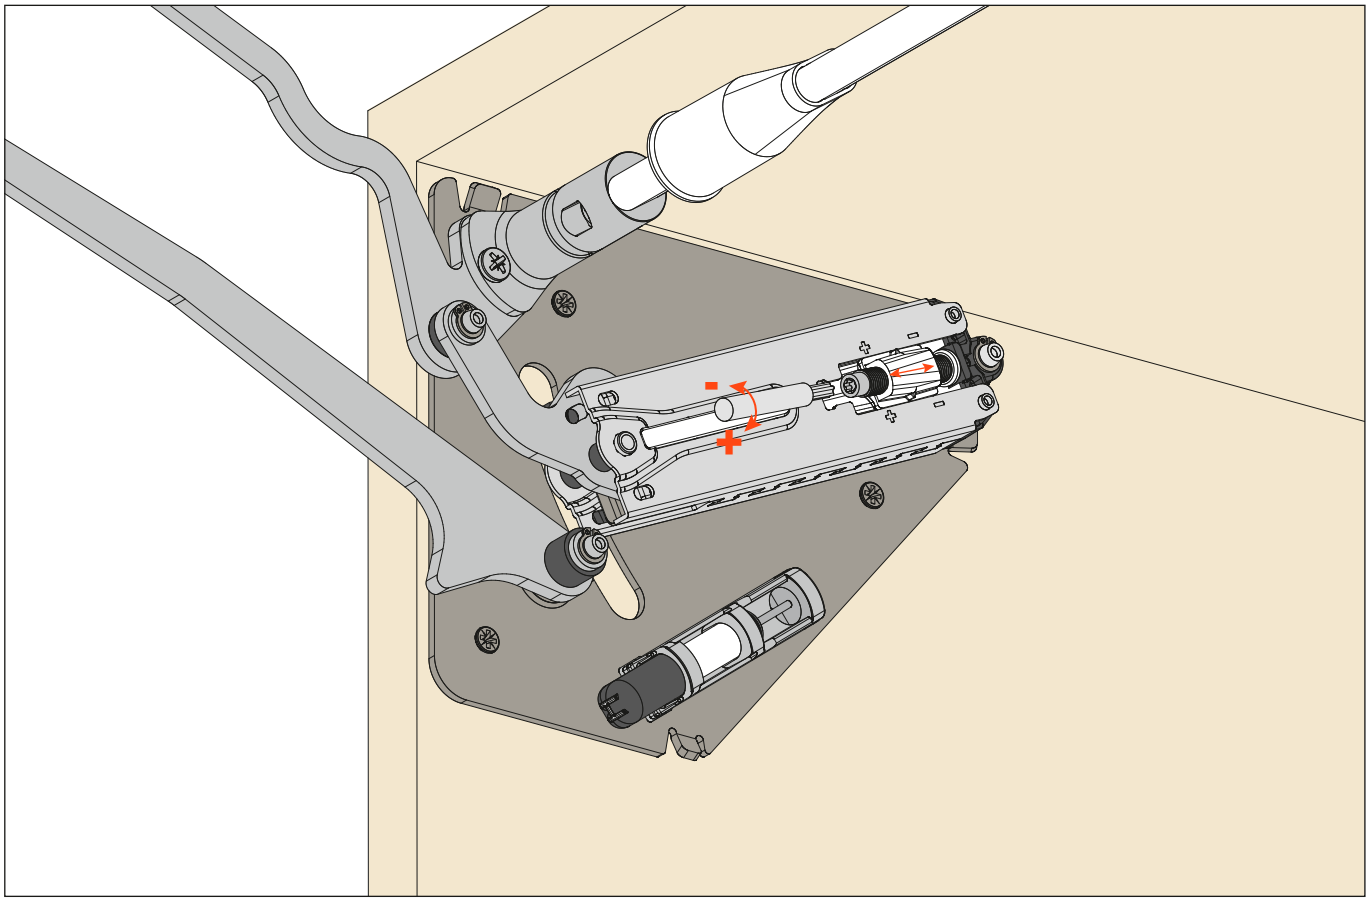

Réglage de la force de freinage.

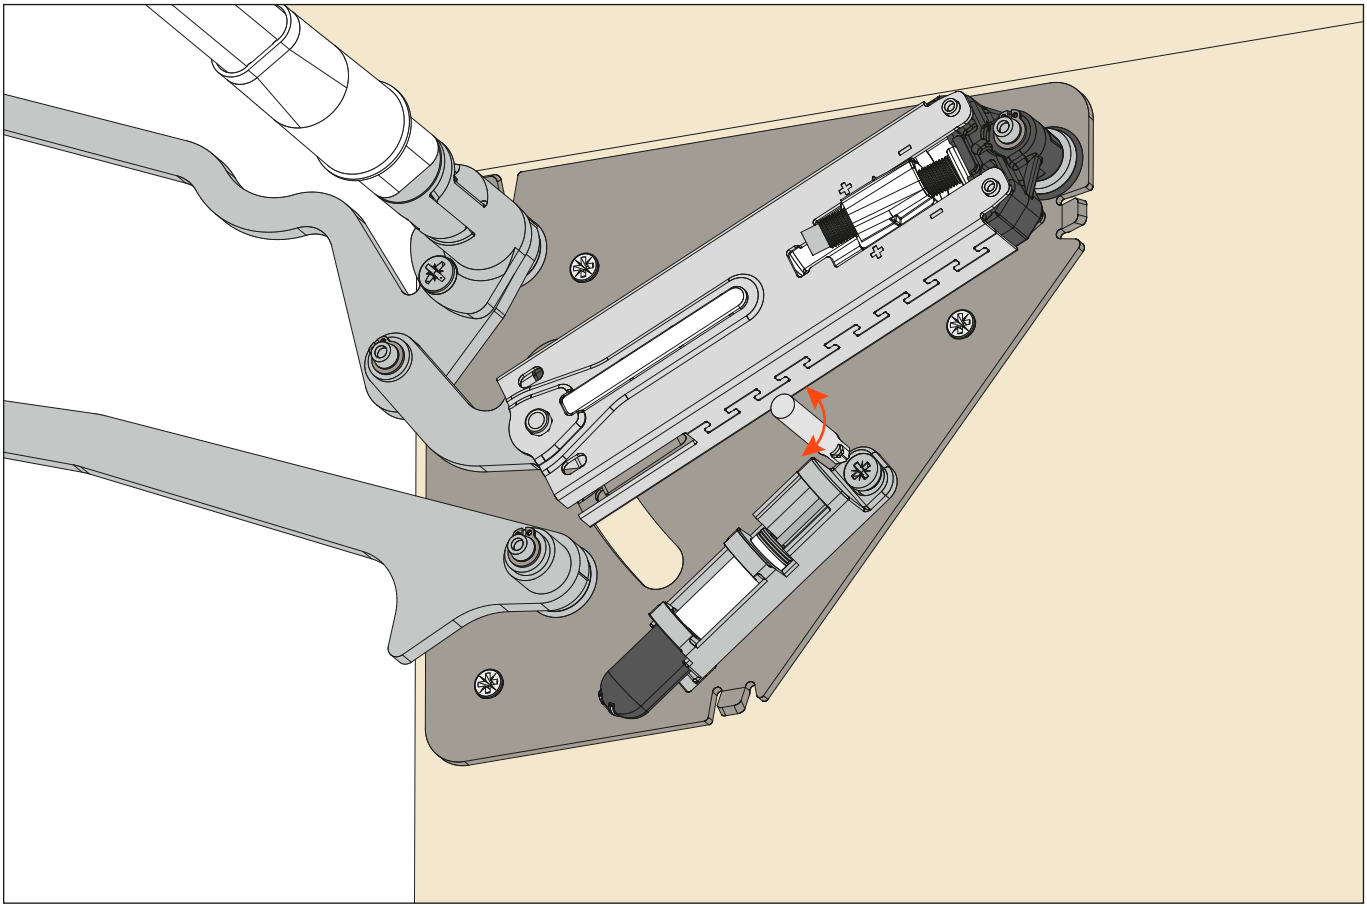

Réglages de la porte.

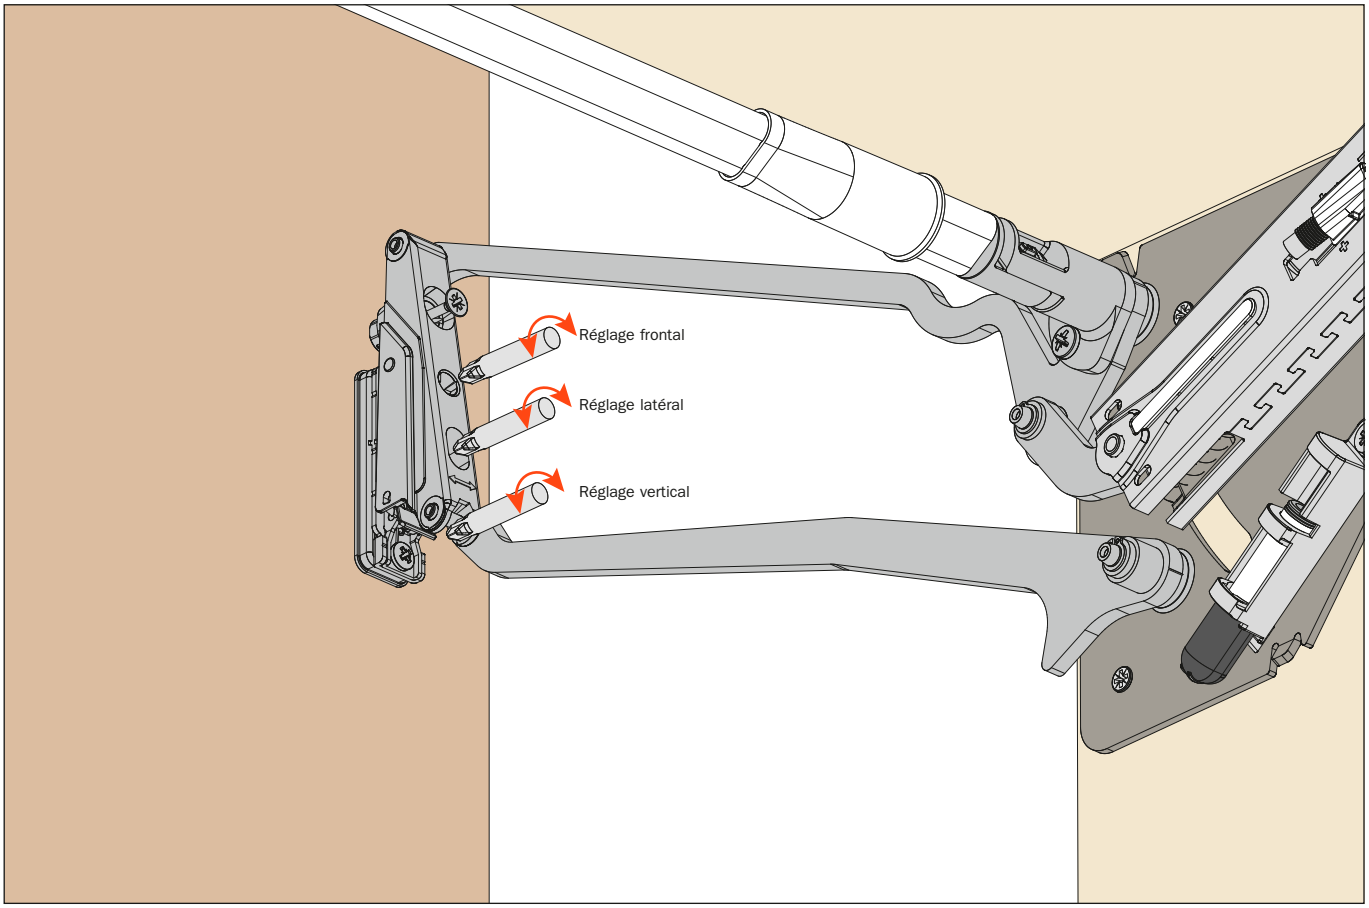

Fixation supplémentaire à faire après les réglages.

En cas d'utilisation de portes avec profilé en aluminium, remplacer la vis indiquée par celle fournie dans le sachet avec l'adaptateur DBZXBH9.

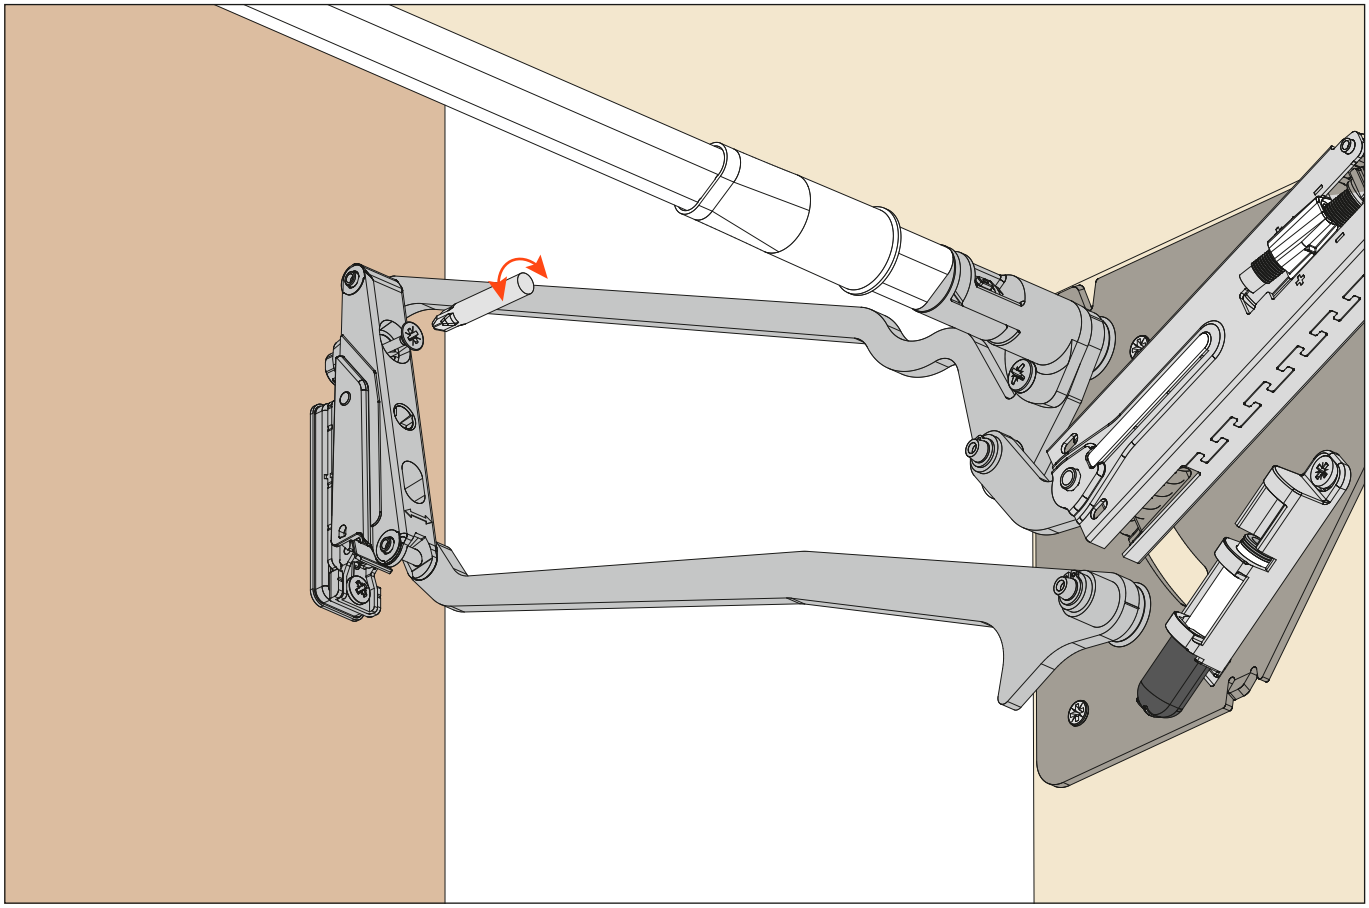

Après tous les réglages, enlever la barre stabilisatrice pour la mise en place du cache et réinsérer la barre.

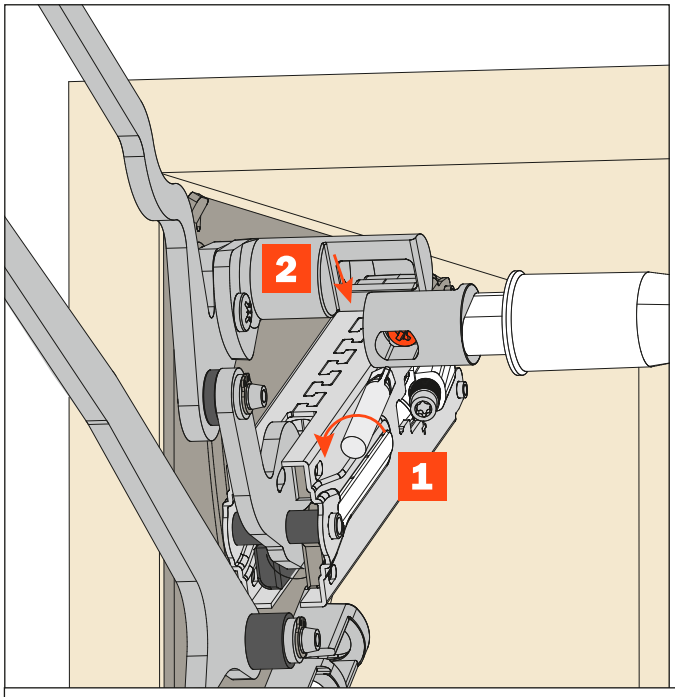

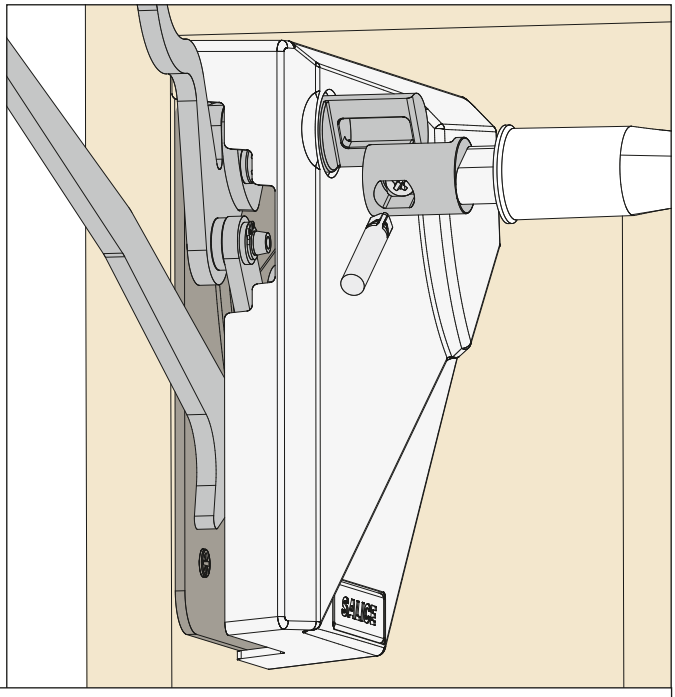

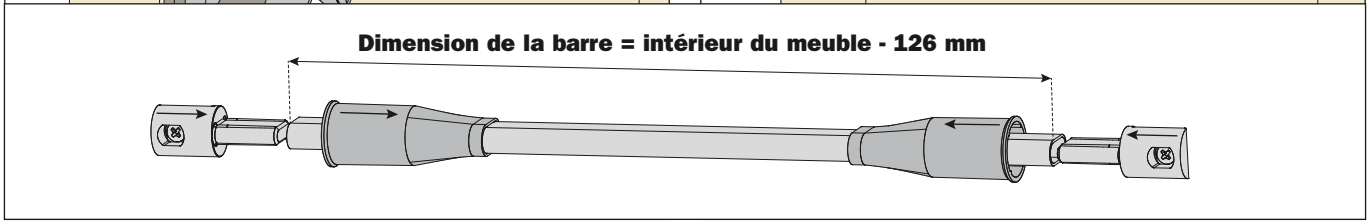

Vue d'ensemble du système monté.

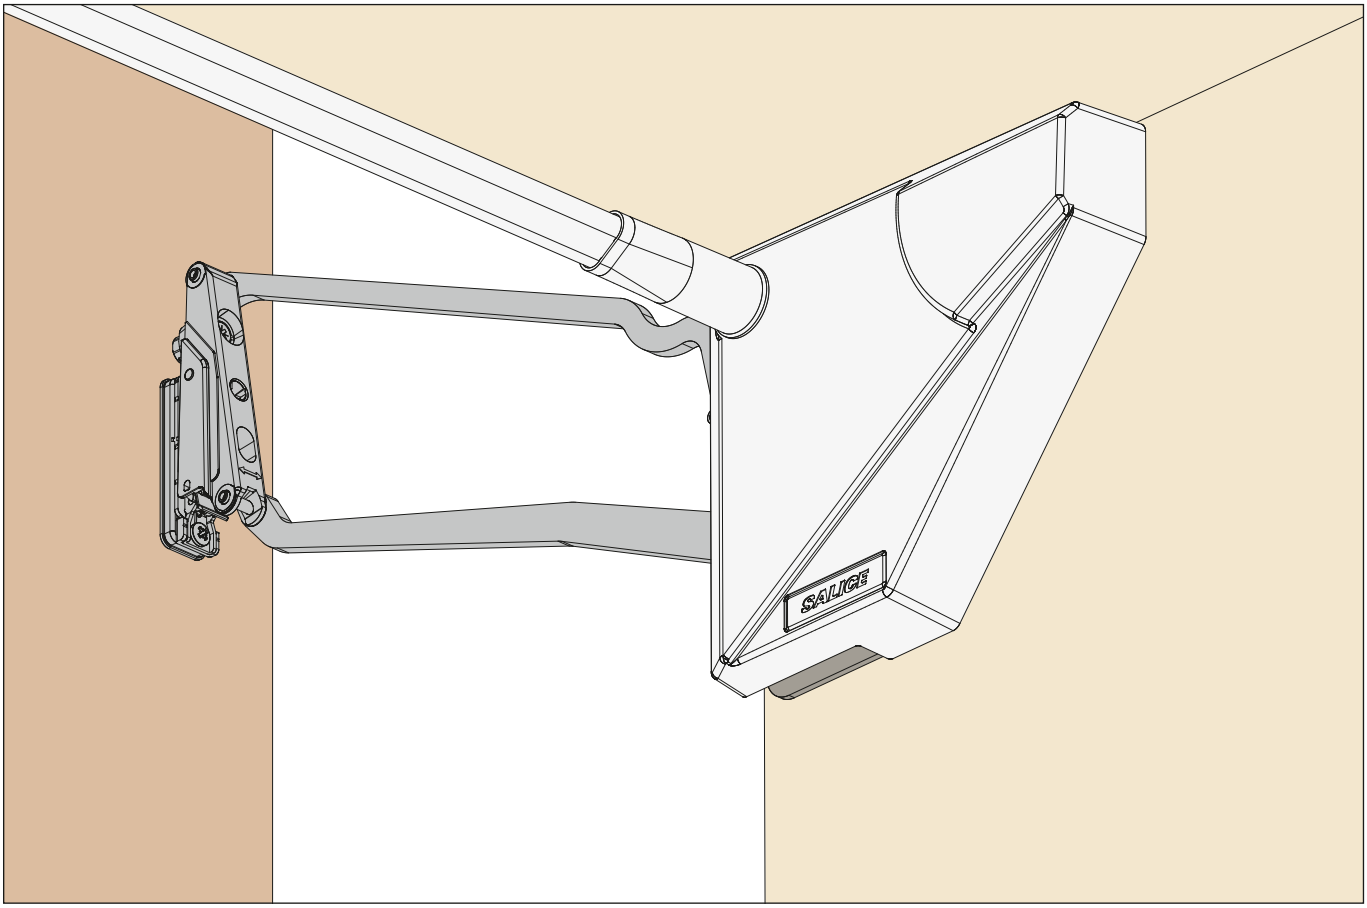

Démontage de la porte.
Enlever la barre stabilisatrice et le cache, desserrer la vis supplémentaire de fixation et décrocher le bras de la porte.

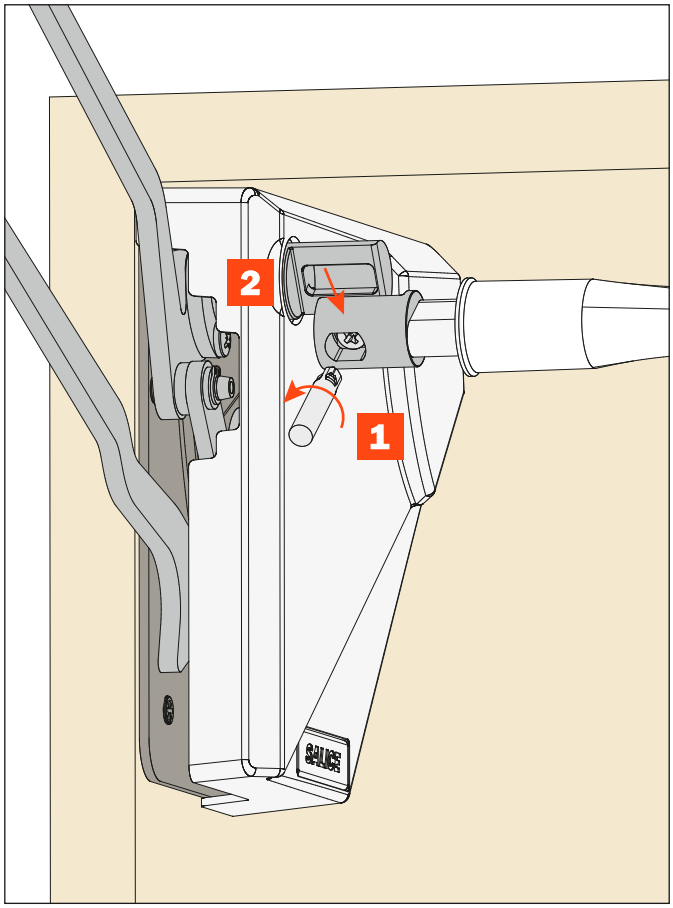

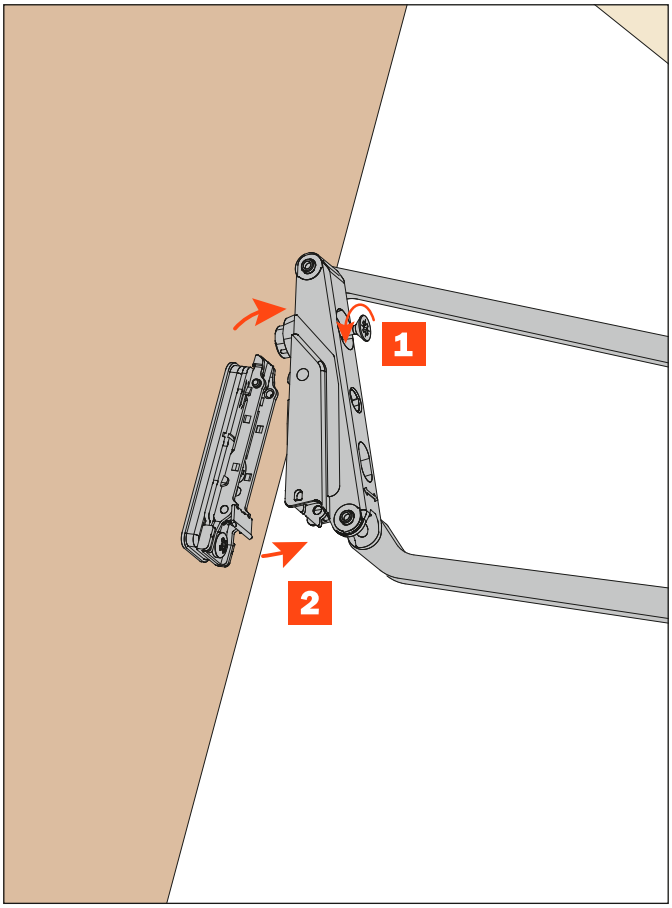

FPMXC

Encombrement du système pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm.

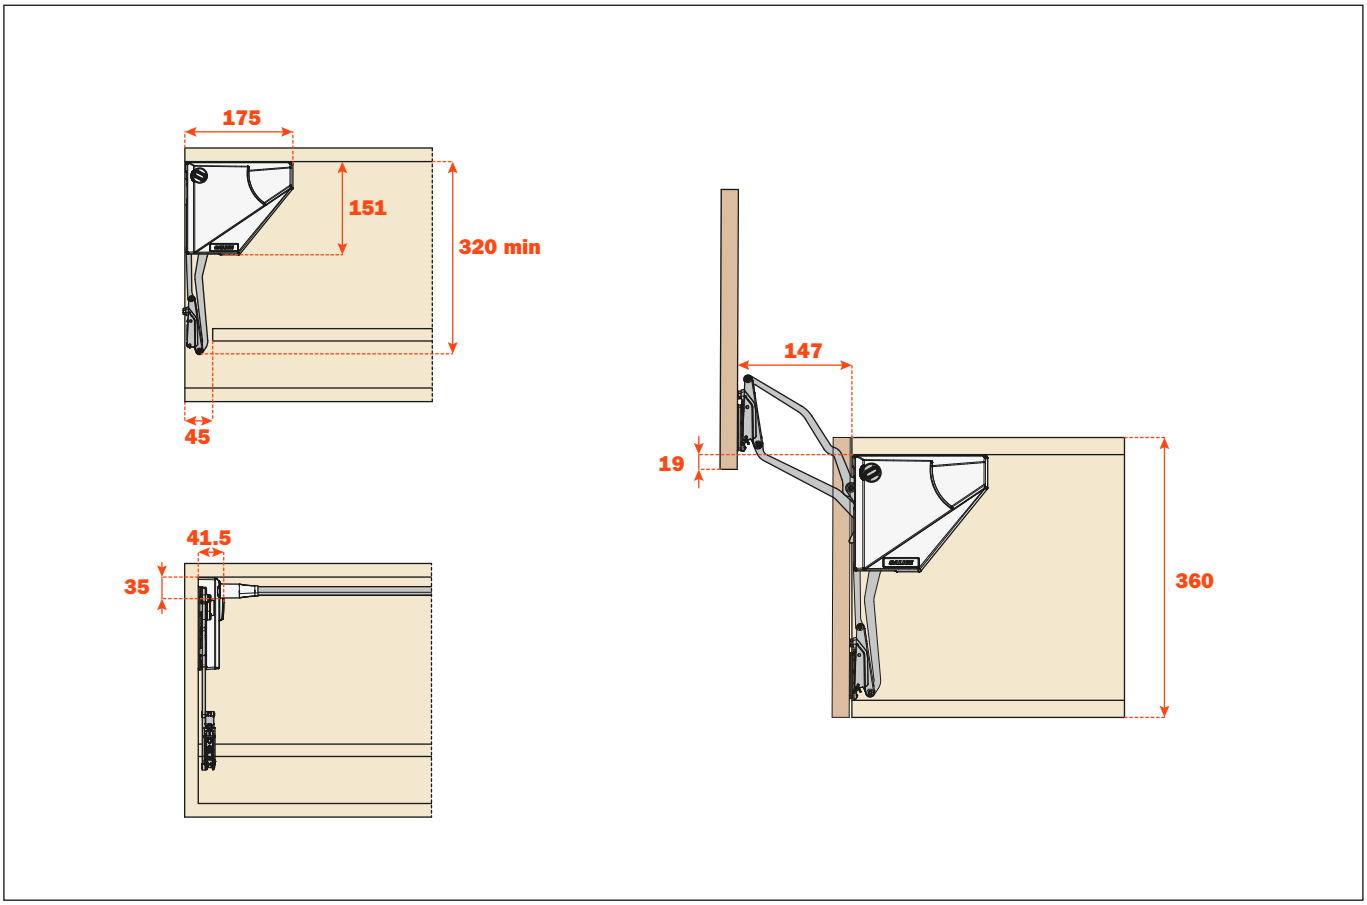

FPMXL

Encombrement du système pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm.

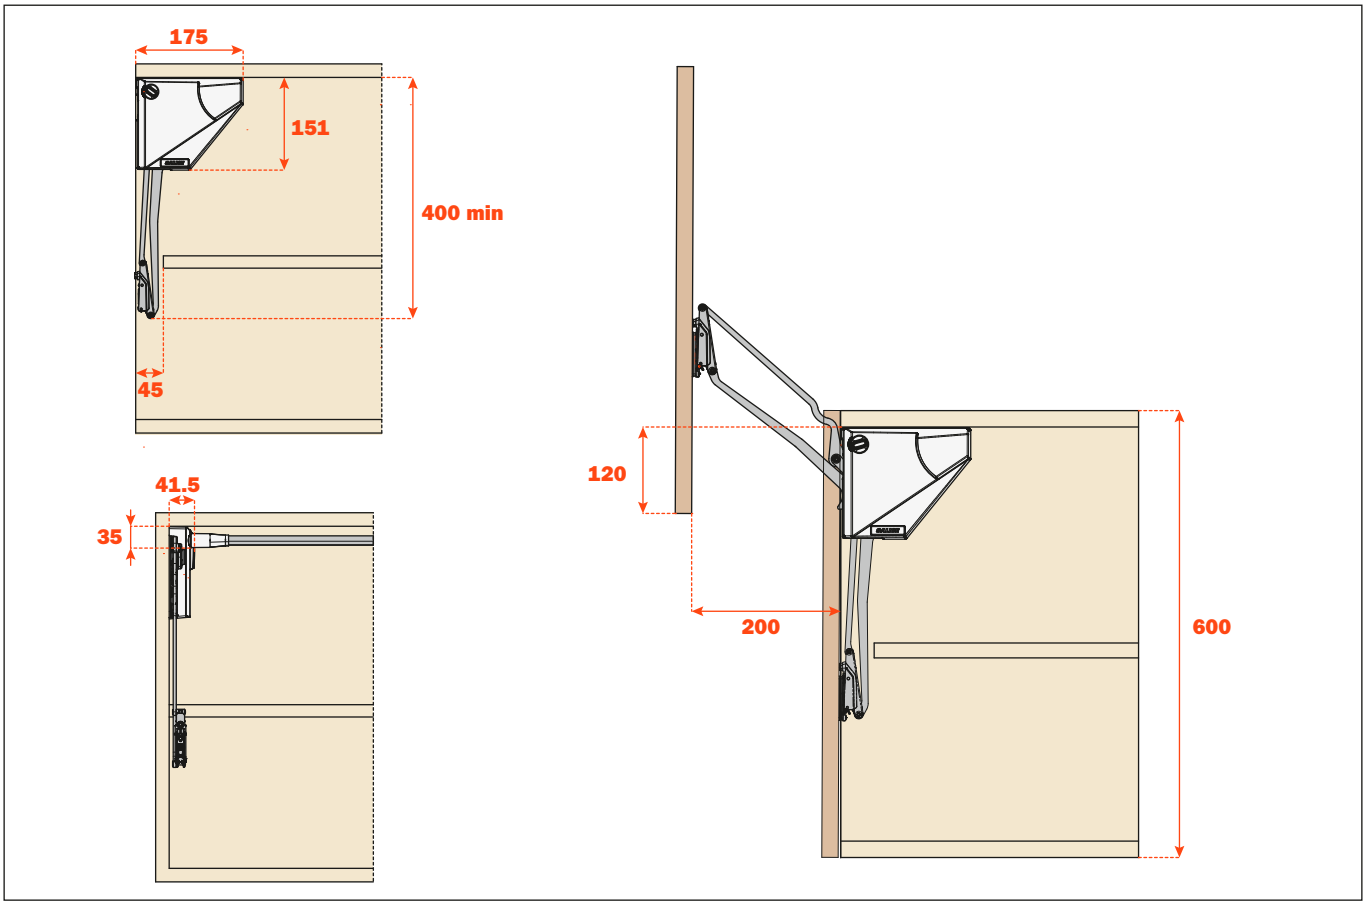

Mouvement cinématique du système.

FPM_**C**	
SP	X max
16	29
18	31
19	31
20	32
22	33

FPM_**L**	
SP	X max
16	25
18	27
19	28
20	28
22	29

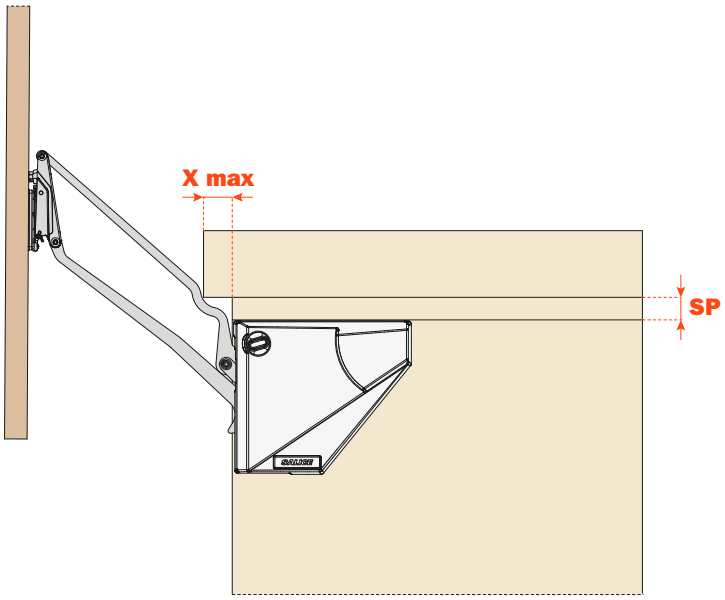

FPM_**C**	
T	AC min.
19	3
22	3,5
25	4

FPM_**L**	
T	AC min.
19	2
22	2,5
25	3

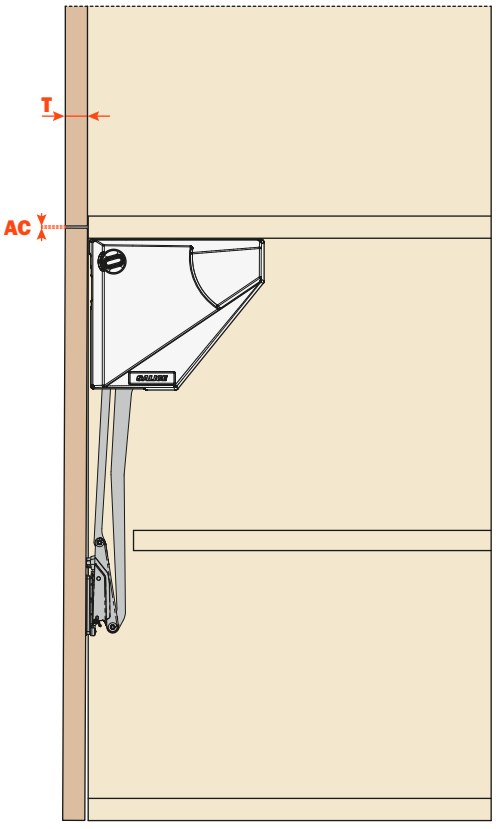

EMBALLAGE SIMPLE

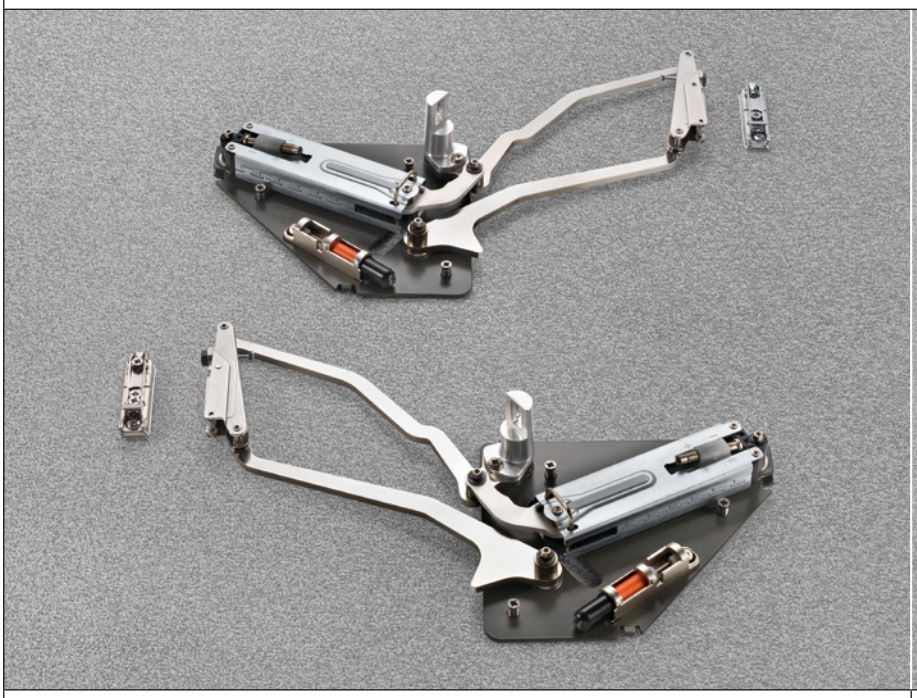

FERMETURE AMORTIE

FPMF_XX_SN9

Longueur bras :
C = court (pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm)
L = long (pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm)

Force du système :
D = faible
F = fort

CARTON

1 Ferrure pour côté droit
·
1 Ferrure pour côté gauche
·
2 Embases BAPGM39/16
·
Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté
·
Vis de fixation incluses

PALETTE
48 Paires

CACHE

SPXM78A_SNXXF

Coloris :
Q = blanc
L = titane

CARTON

1 Cache pour côté droit
·
1 Cache pour côté gauche
·
2 Cache-vis

PALETTE
192 Paires

À commander séparément



Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium
min. 17 mm max. 24 mm

DBZXBH9

Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses (voir page 45)

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

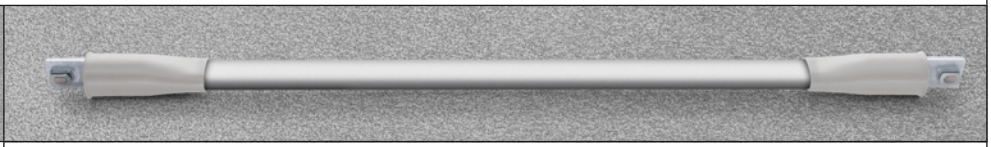

Barre stabilisatrice

FPMF59_ ___

Coloris :
Q = blanc
L = titane

Longueur de la barre :
X439 = pour meubles de largeur 600 mm
X739 = pour meubles de largeur 900 mm
1039 = pour meubles de largeur 1200 mm

EMBALLAGE
Cartons avec : 1 barre · 2 caches · 2 embouts pour barre

EMBALLAGE INDUSTRIEL

FERMETURE AMORTIE	CACHE
FPMI_XX_SN9 Longueur bras : **C** = court (pour portes de hauteur de 360 mm à 440 mm) **L** = long (pour portes de hauteur de 440 mm à 600 mm) Force du système : **D** = faible **F** = fort	**SPXM78A_SNXXI** Coloris : **Q** = blanc **L** = titane
CARTON 4 Ferrures pour côté droit · 4 Ferrures pour côté gauche · 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 · Instructions de montage · Vis de fixation incluses	**CARTON** 4 Caches pour côté droit · 4 Caches pour côté gauche · 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 96 Paires	**PALETTE** 96 Paires

À commander séparément



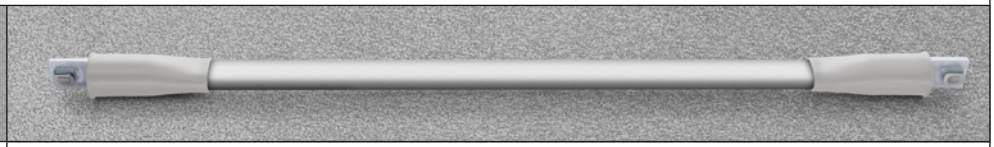

Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm	Barre stabilisatrice
DBZXBH9 Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses (voir page 45)	**FPMI59_ ____** Coloris : **Q** = blanc **L** = titane Longueur de la barre : **X439** = pour meubles de largeur 600 mm **X739** = pour meubles de largeur 900 mm **1039** = pour meubles de largeur 1200 mm
EMBALLAGE Cartons avec 150 pièces	**EMBALLAGE** Cartons avec : 4 barres · 8 caches · 8 embouts pour barre

EvoLift - Système pour porte relevable parallèle

Tableau pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Graphique qui établit la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

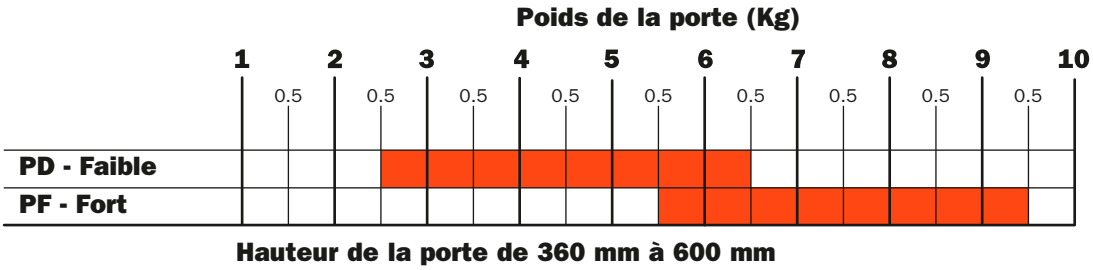

Hauteur de la porte de 360 mm à 600 mm

EvoLift - Système pour porte relevable basculante

Perçage de la porte en bois.

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

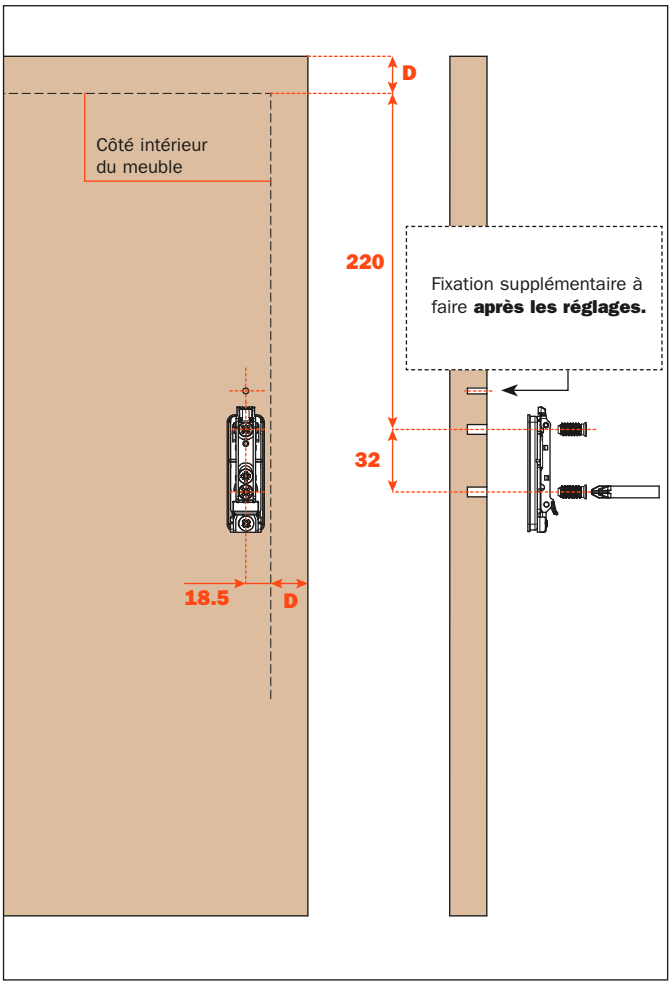

Perçage de la porte avec profilé en aluminium.

Pour la porte avec profilé en aluminium, fixer l'embase sur l'adaptateur approprié **DBZXBH9**.

D = recouvrement de la porte sur le côté et sur le montant haut du meuble

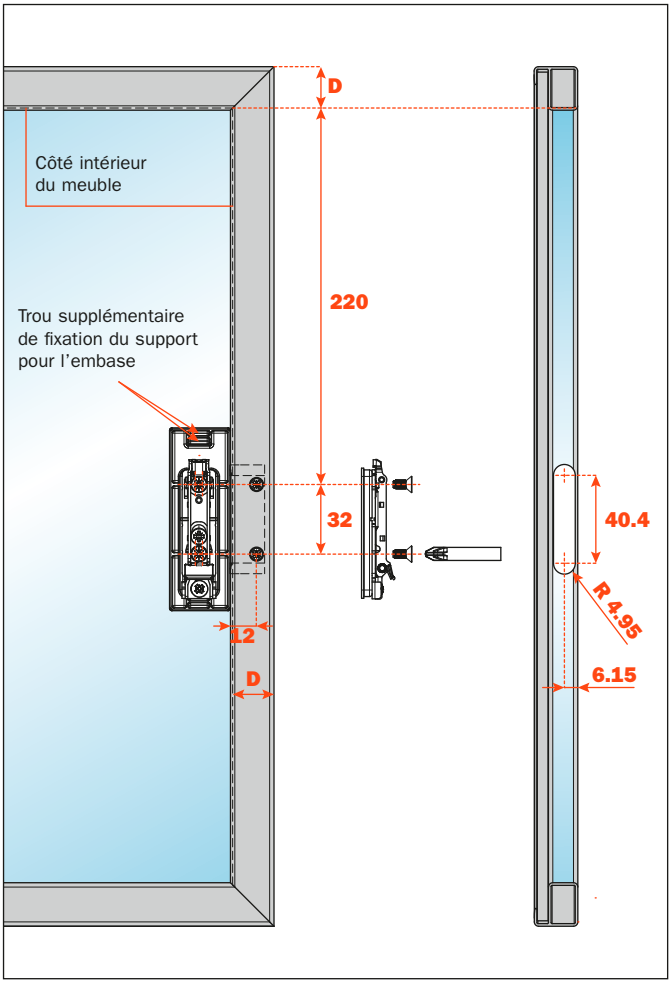

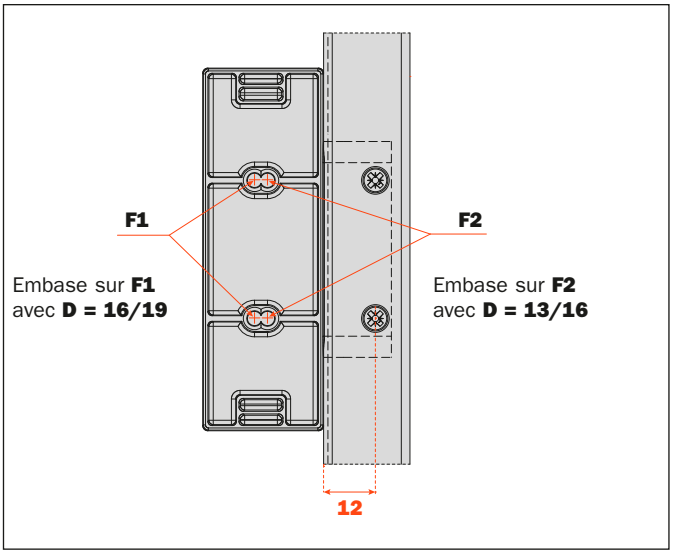

Fixation du système sur le côté du meuble.

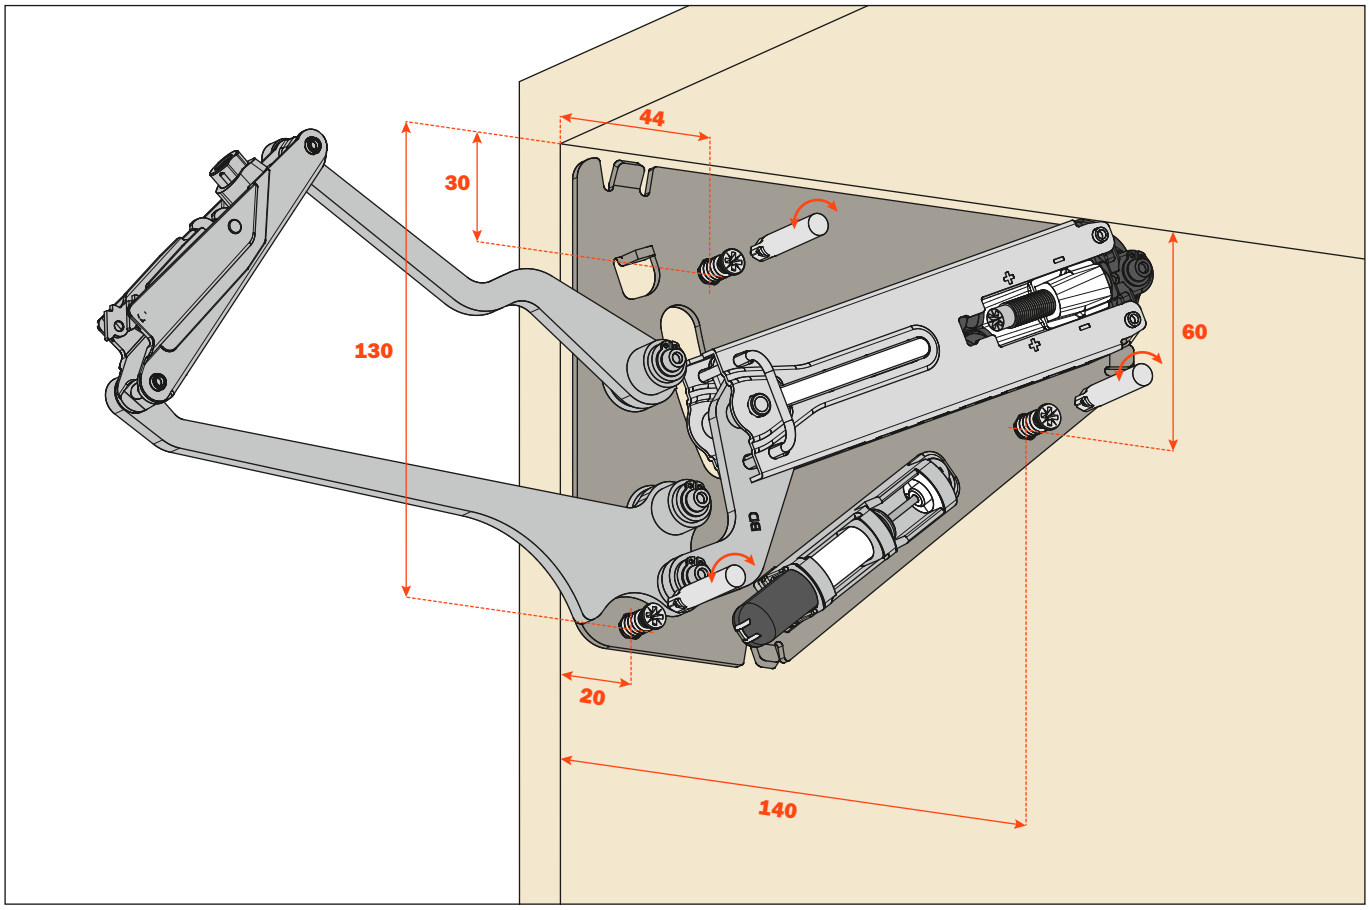

Montage de la porte sur le meuble.

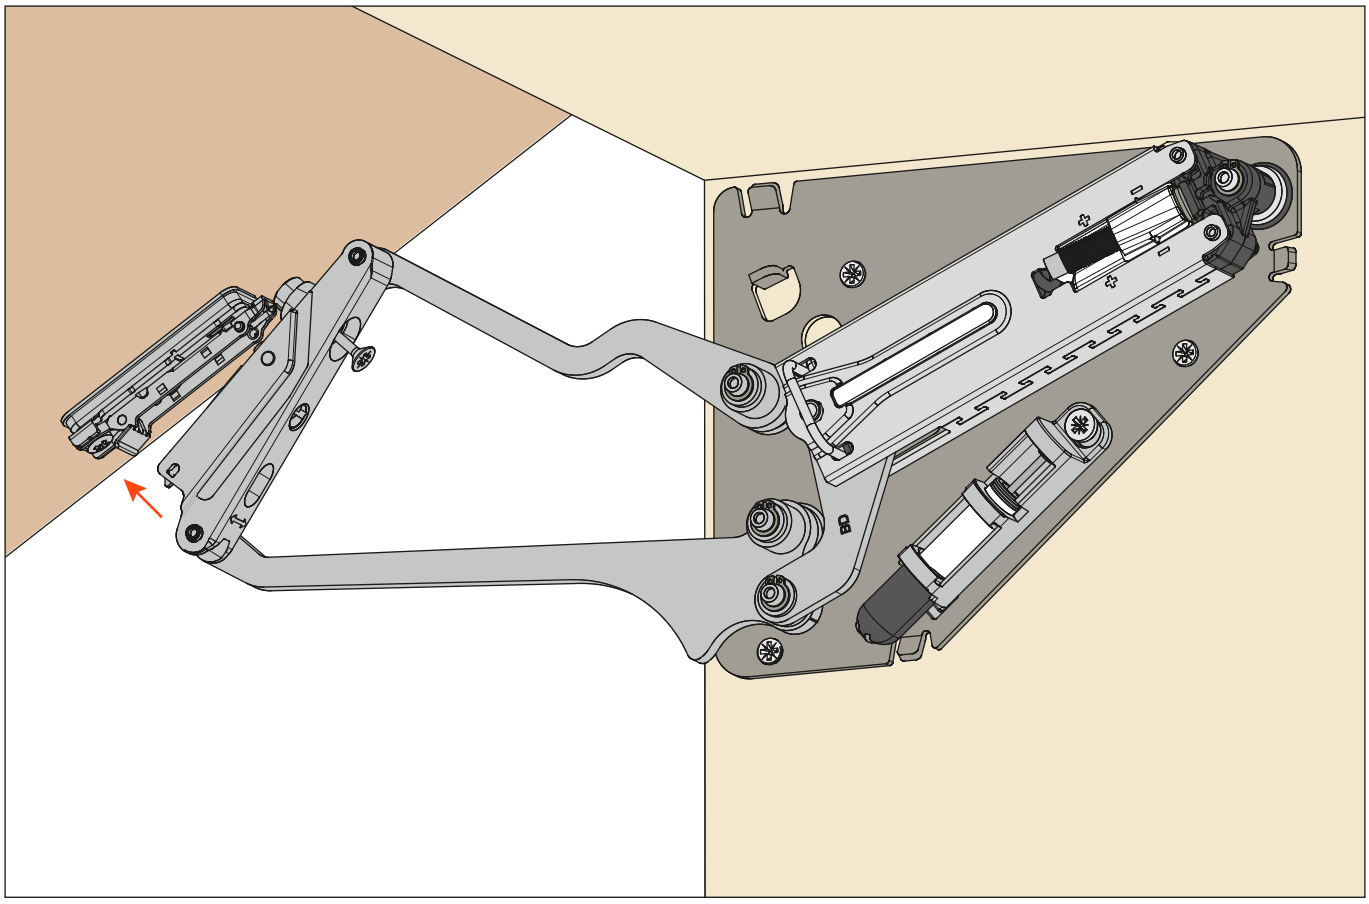

Enlever le dispositif de sécurité.
Abaisser légèrement la porte jusqu'à ce que le dispositif de sécurité puisse être enlevé facilement.

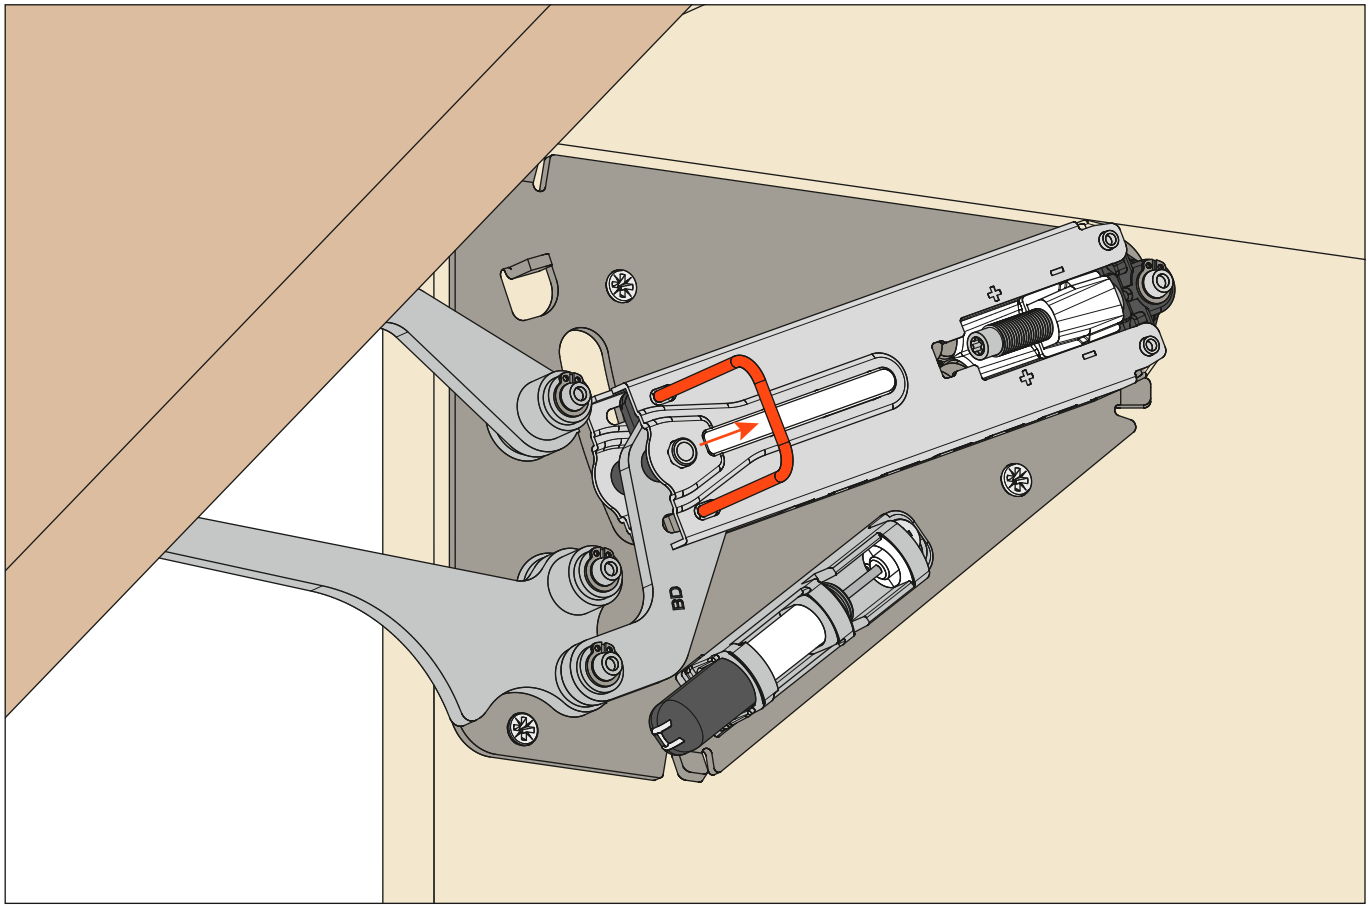

Réglage de la force du système.
Utiliser un embout Torx de taille T20.

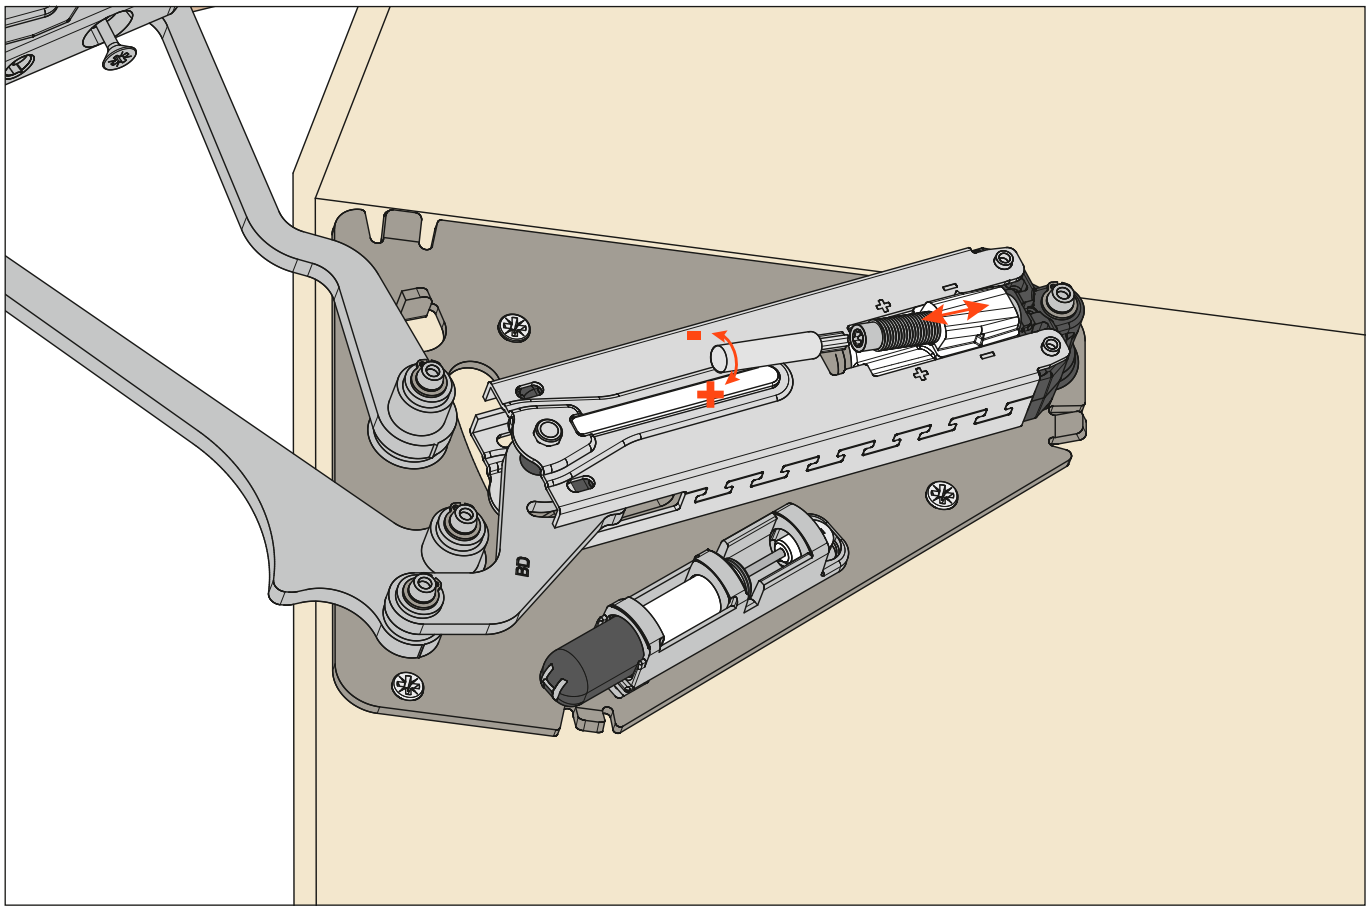

Réglage de la force de freinage.

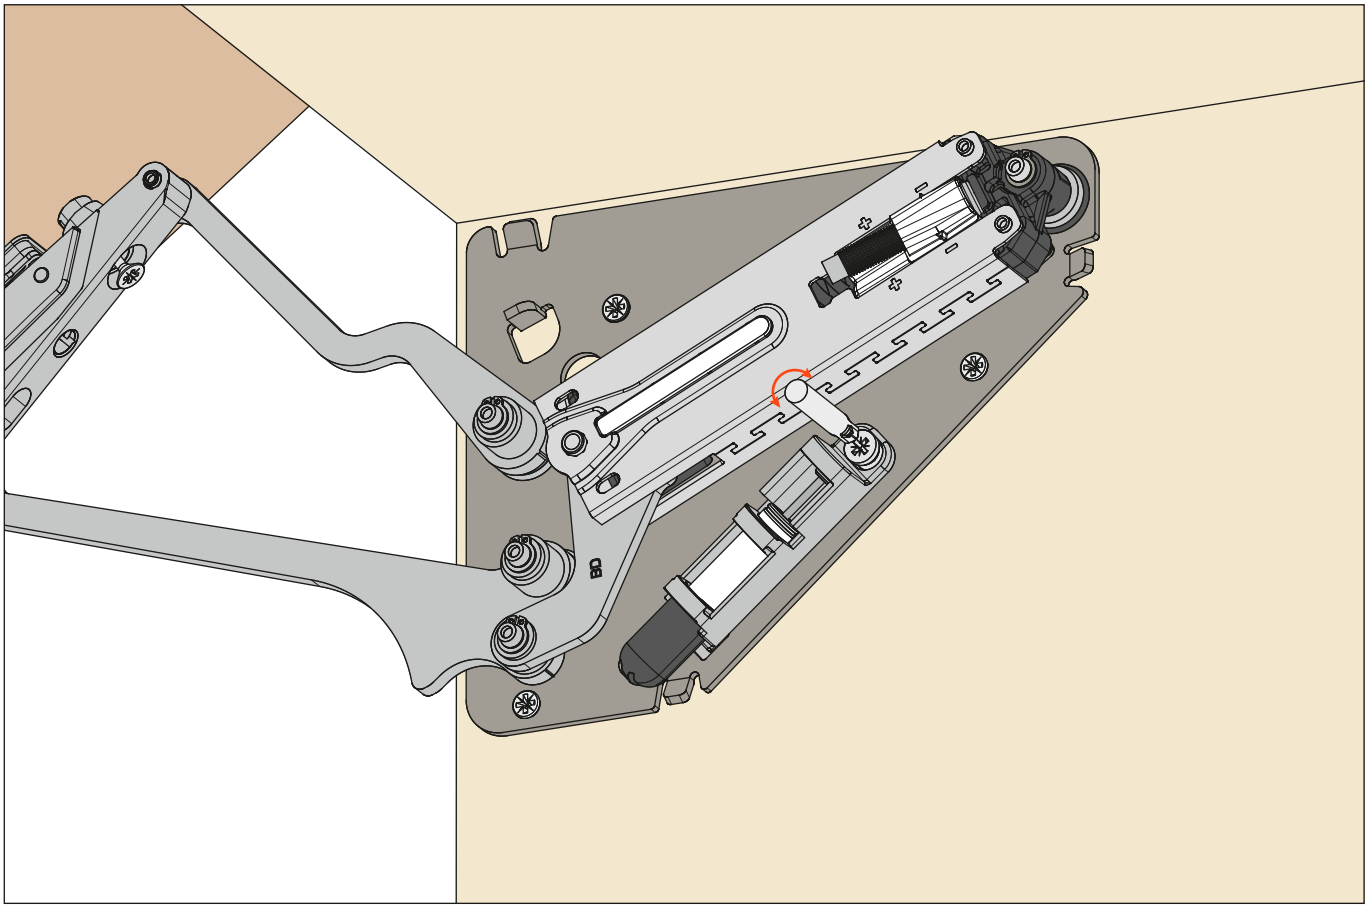

Réglages de la porte.

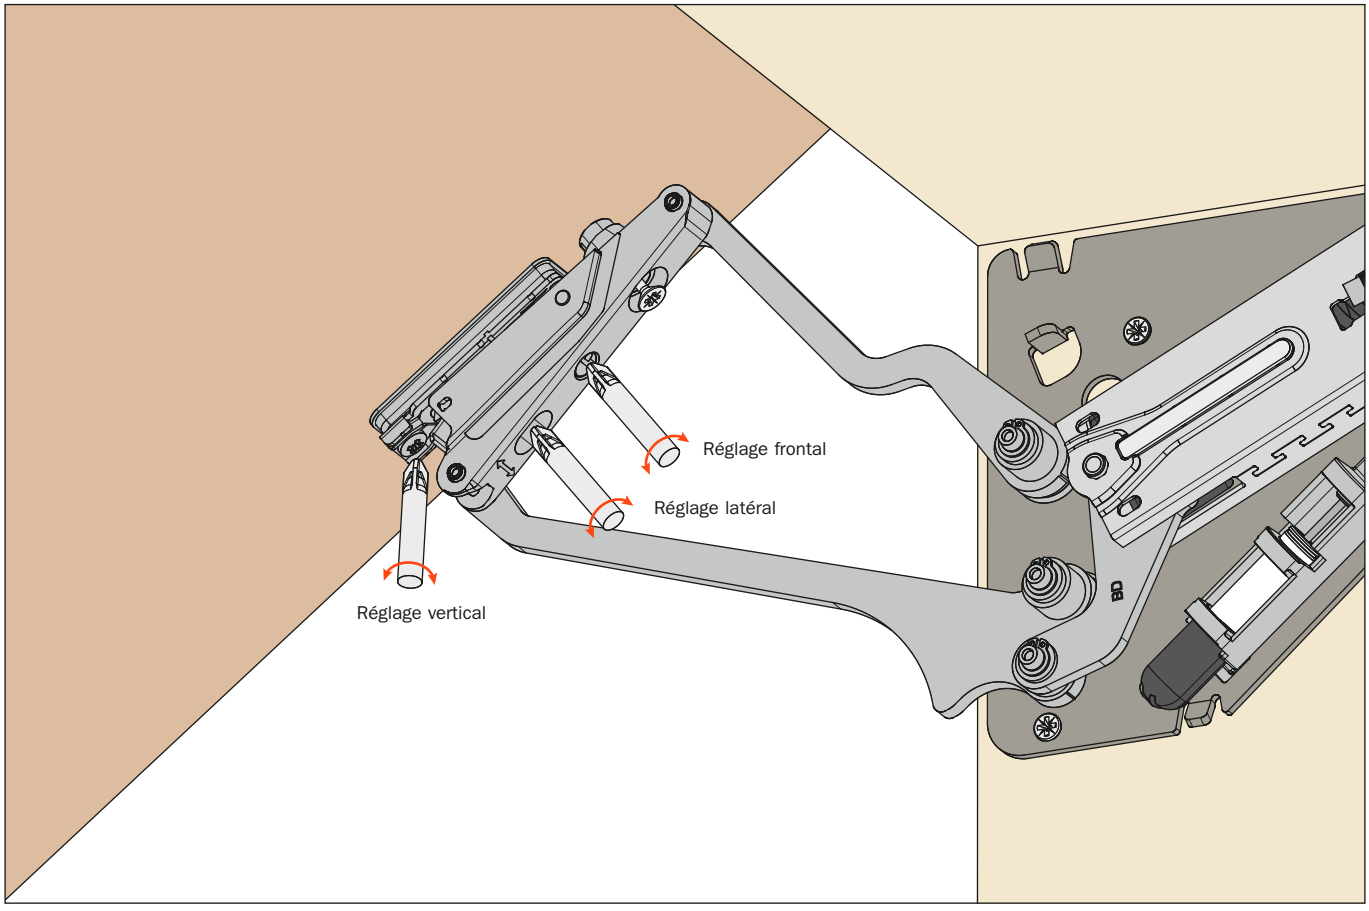

Fixation supplémentaire à faire après les réglages.
En cas d'utilisation de portes avec profilé en aluminium, remplacer la vis indiquée par celle fournie dans le sachet avec l'adaptateur DBZXBH9.

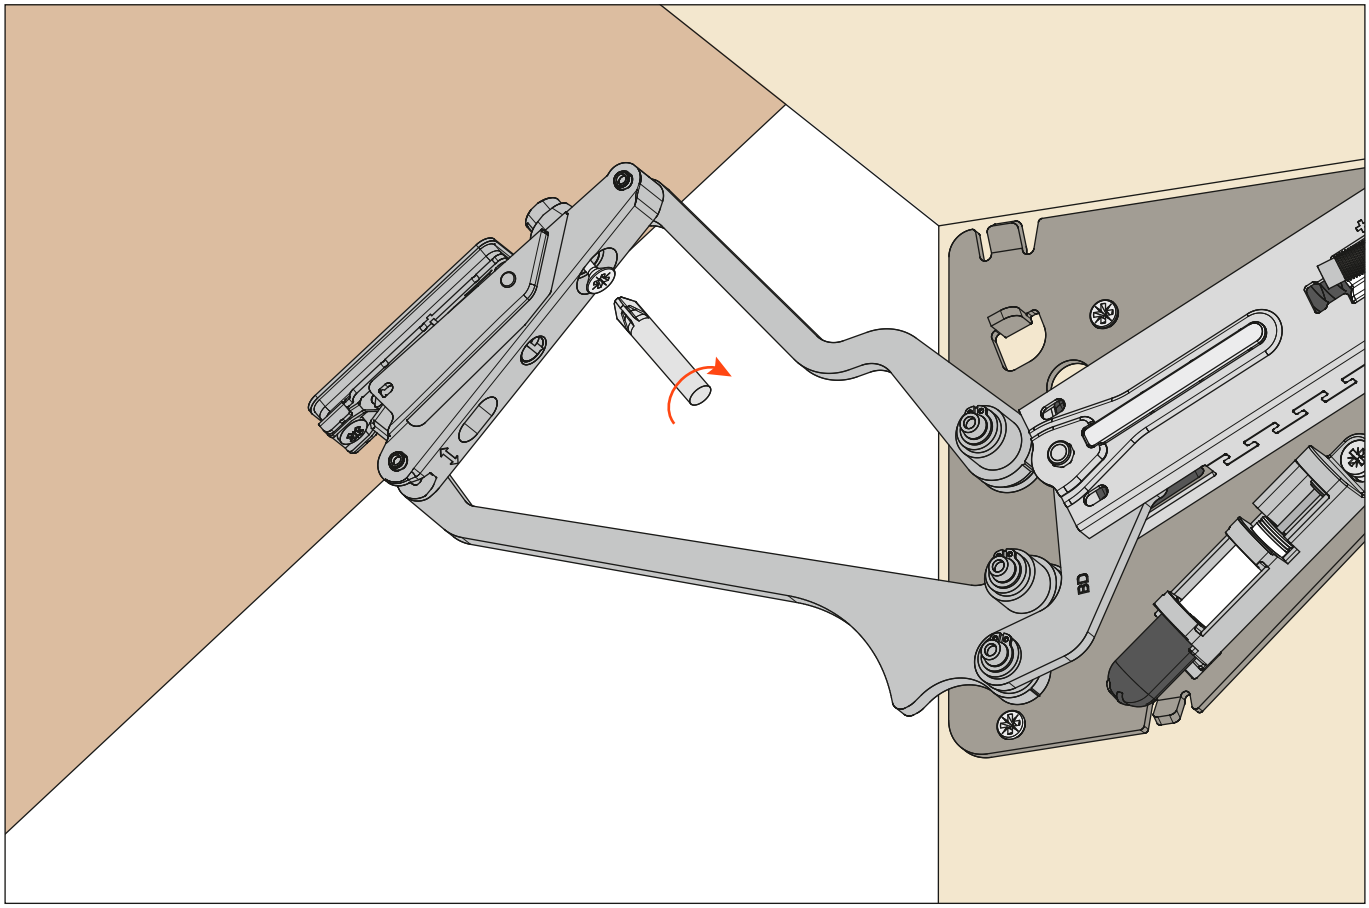

Mise en place du cache.

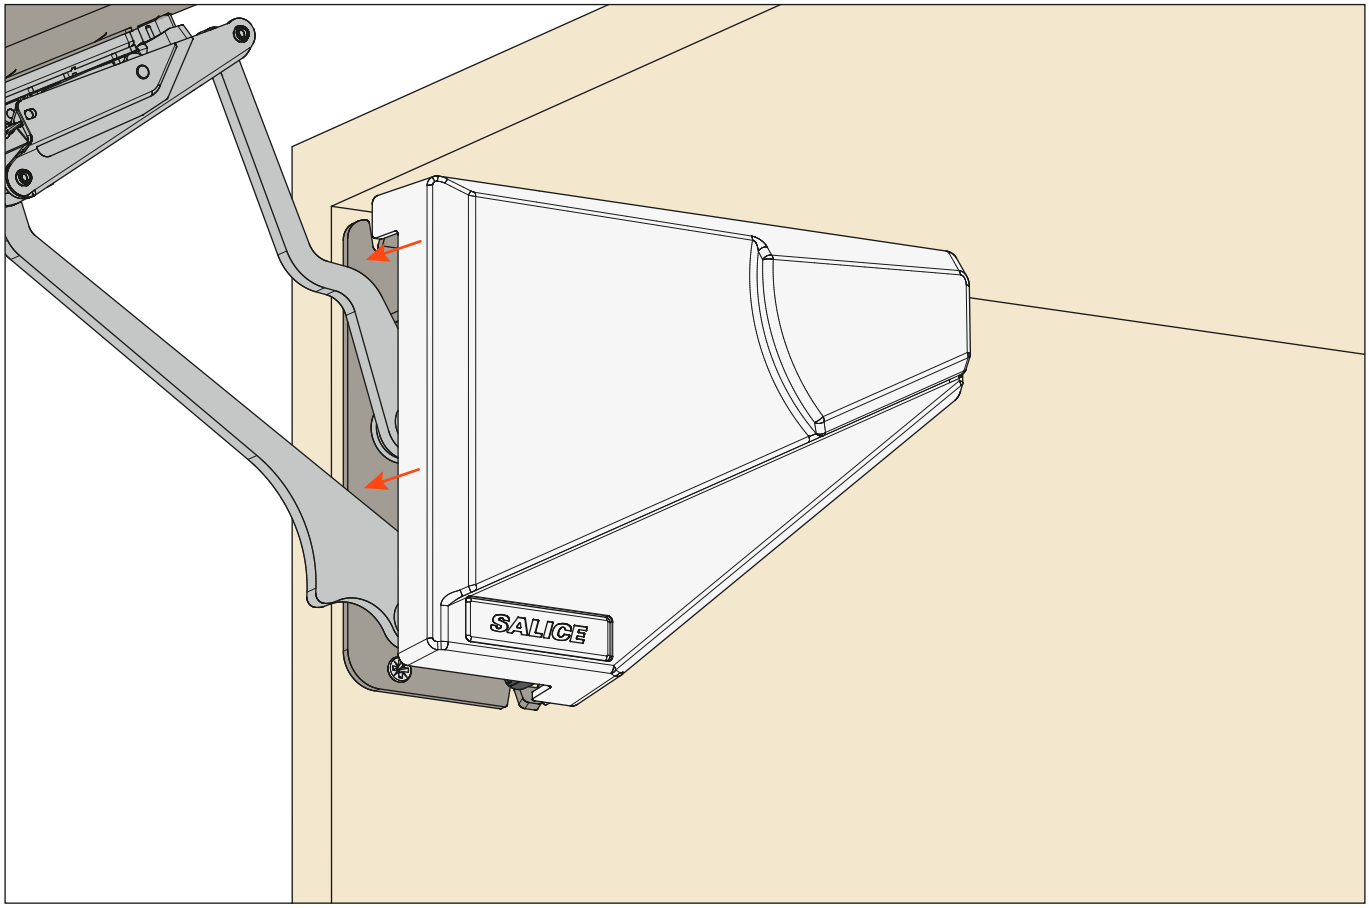

Démontage de la porte.
Desserrer la vis supplémentaire de fixation et décrocher le bras de la porte.

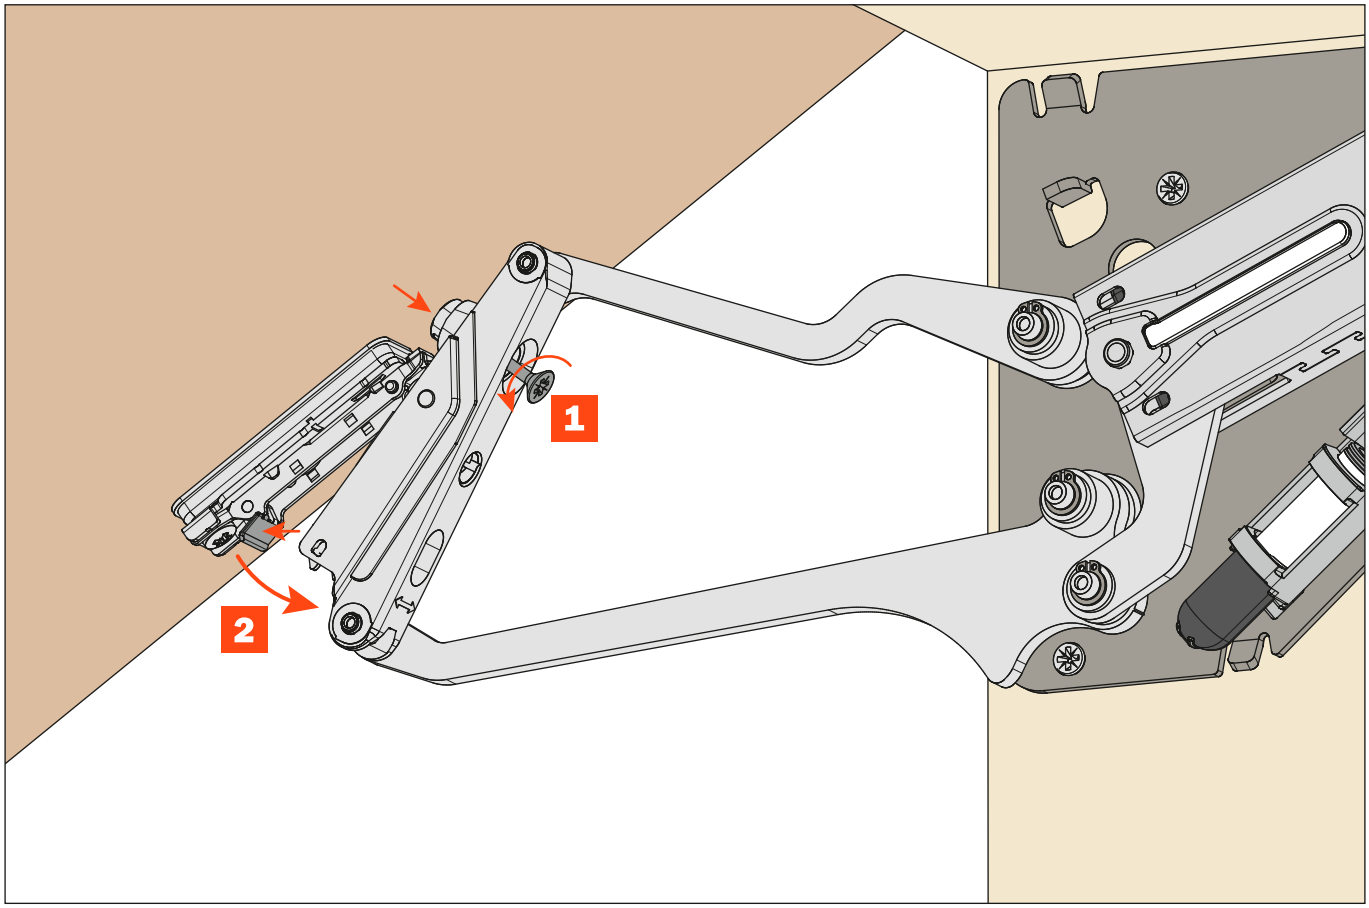

Encombrement du système.

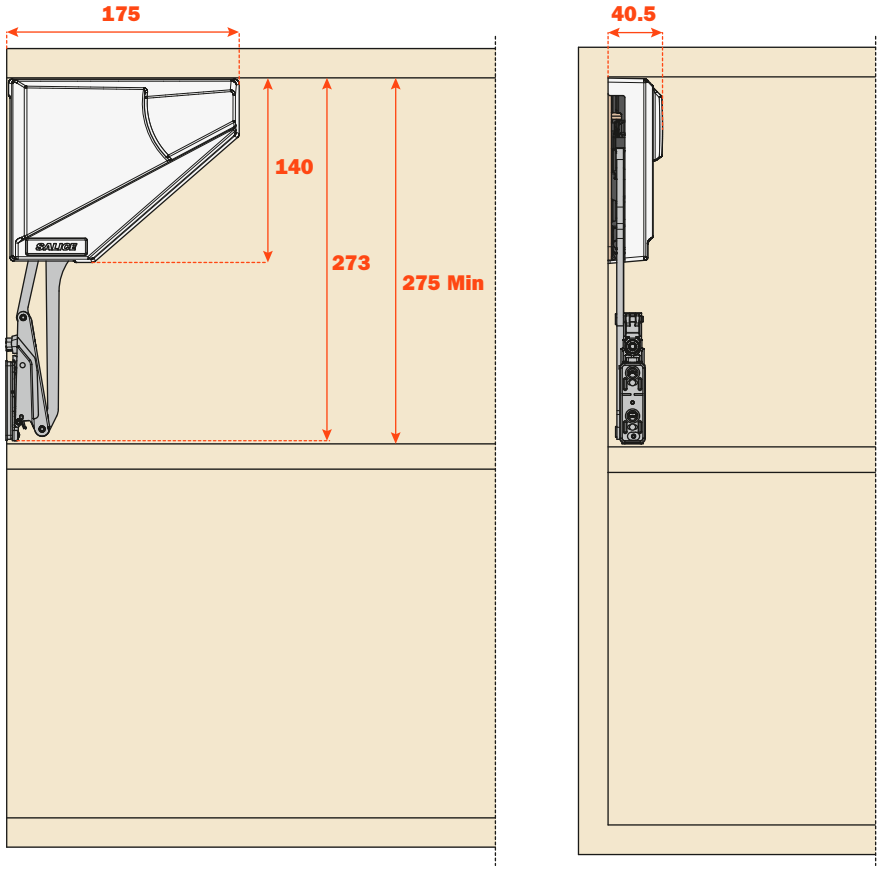

Position et encombrement de la porte ouverte.

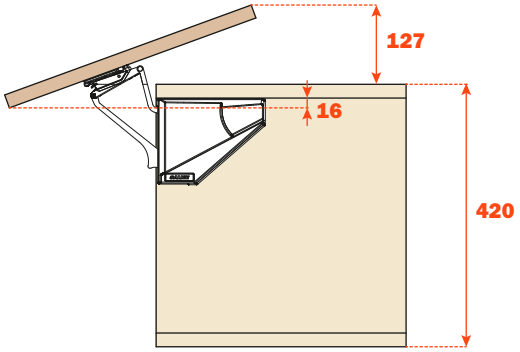

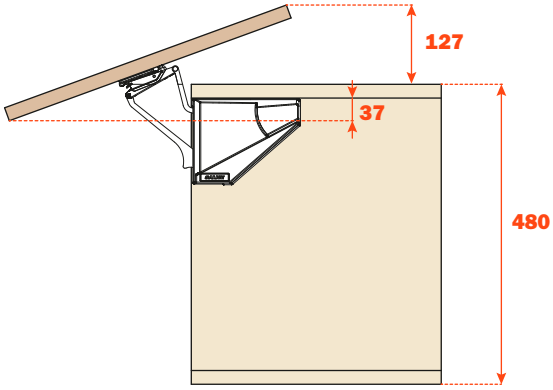

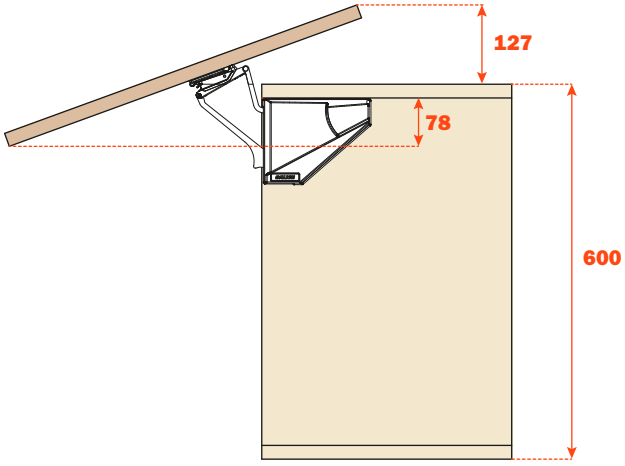

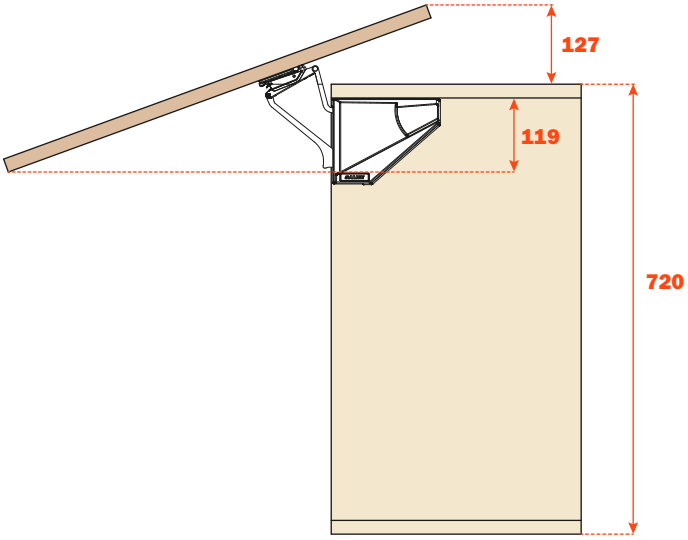

EMBALLAGE SIMPLE

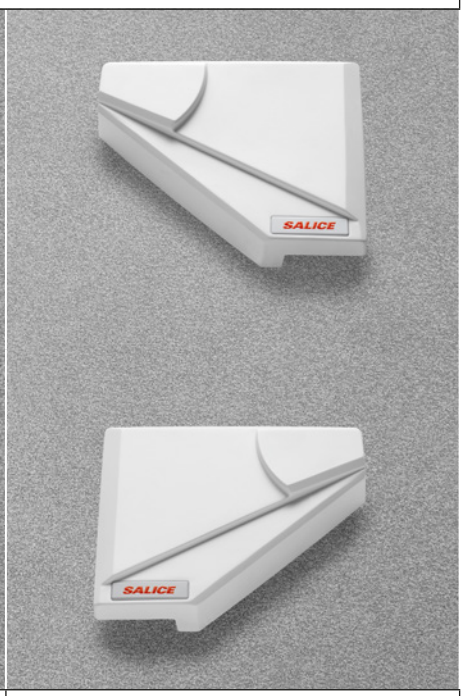

FERMETURE AMORTIE	CACHE
FBMFXXX_SN9 Force du système : **D** = faible **F** = fort	**SBXM78A_SNXXF** Coloris : **Q** = blanc **L** = titane
CARTON 1 Ferrure pour côté droit • 1 Ferrure pour côté gauche • 2 Embases BAPGM39/16 • Instructions de montage et gabarit pour perçage du côté • Vis de fixation incluses	**CARTON** 1 Cache pour côté droit • 1 Cache pour côté gauche • 2 Cache-vis
PALETTE 96 Paires	**PALETTE** 192 Paires

À commander séparément

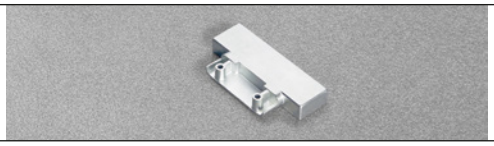

Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

DBZXBH9

Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses
(voir page 60)

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

EMBALLAGE INDUSTRIEL

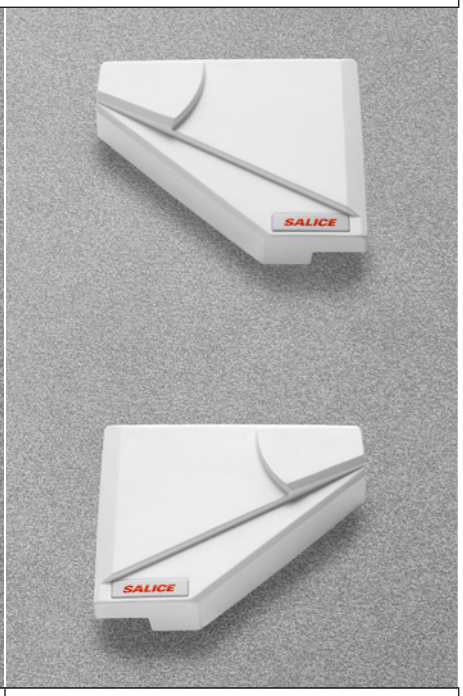

FERMETURE AMORTIE	CACHE
FBMIXXX_SN9 Force du système : **D** = faible **F** = fort	**SBXM78A_SNXXI** Coloris : **Q** = blanc **L** = titane
CARTON 4 Ferrures pour côté droit • 4 Ferrures pour côté gauche • 1 Sachet avec 8 embases BAPGM39/16 • Instructions de montage • Vis de fixation incluses	**CARTON** 4 Caches pour côté droit • 4 Caches pour côté gauche • 1 Sachet avec 8 cache-vis
PALETTE 96 Paires	**PALETTE** 96 Paires

À commander séparément

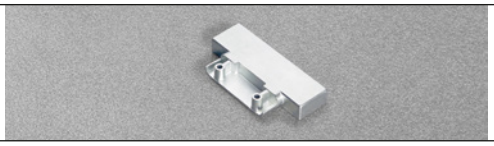

Support pour l'embase pour portes avec profilé en aluminium min. 17 mm max. 24 mm

DBZXBH9

Vis pour fixer l'embase sur le support et vis supplémentaire de fixation incluses
(voir page 60)

EMBALLAGE
Cartons avec 150 pièces

EvoLift - Système pour porte relevable basculante

Tableaux pour établir la force du système pour une ouverture complète de la porte

Graphiques qui établissent la force du système à utiliser par rapport aux dimensions et poids des portes.
Il est conseillé d'effectuer des essais de montage.
Notre service d'assistance technique est à votre disposition pour tous renseignements.

Poids de la porte (Kg)

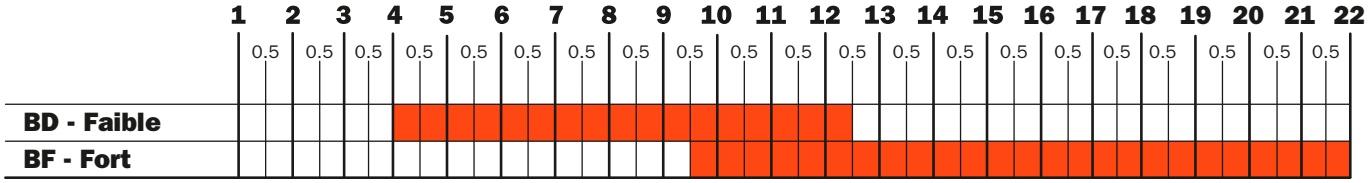

Hauteur de la porte 360 mm

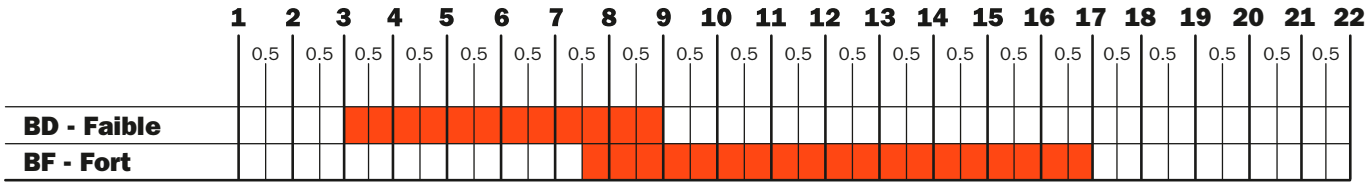

Hauteur de la porte 480 mm

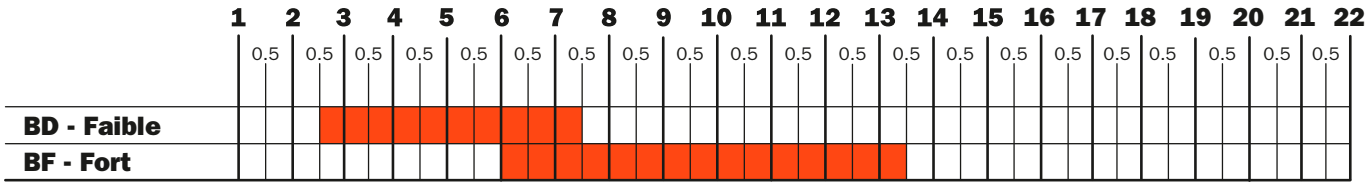

Hauteur de la porte 600 mm

Notes

ARTURO SALICE S.p.A.
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH
RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.
KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH
VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.
2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.
ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.
3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.
CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.
1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

Conténus digitaux:

- **Prospectus technique en Pdf**
- **Vidéo**

D0CASA006FRA Ed. 03 - 02/2020

Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques.