



En option

Exedra2

Kit magnétique pour protéger les portes.

Il est nécessaire pour maintenir la distance minimale entre les portes pendant la phase de repli et pour éviter les collisions accidentelles entre les portes en cas d'utilisation incorrecte du mécanisme.

1

Côté -
Côté +

2

Côté +
Côté -

3

Côté -
Côté +

4

Côté -
Côté +

4x	4x	8x	Code article	
			VE56KIT0001	Kit magnétique pour protéger les portes

Kit Smove pour porte intérieure.


Il est nécessaire pour éviter les impacts et/ou les contacts entre la porte intérieure et le panneau haut du meuble en phase de fermeture.


4

	2x	Code article	
		VE56KIT0002	Kit Smove pour porte intérieure


Kit d'alignement des portes.



Il est nécessaire pour aligner les portes dans les applications avec une paire d'Exedra2 (droite + gauche).

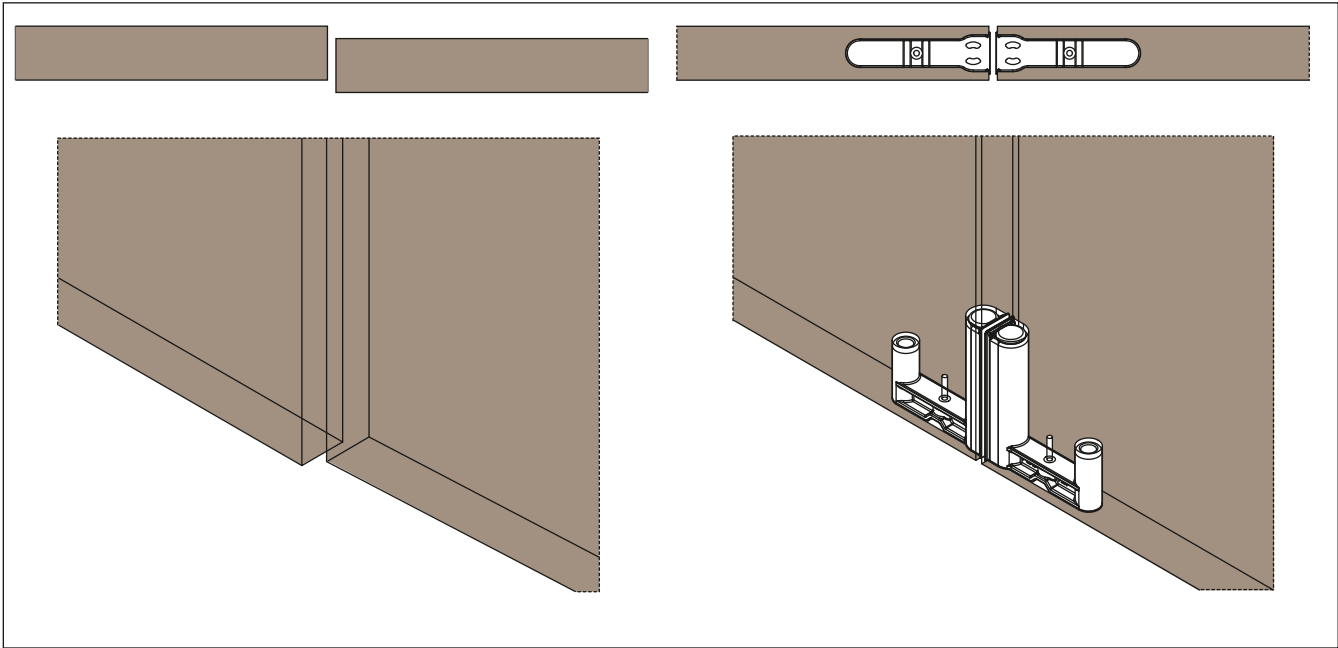


	Code article	
	VE56KIT0003	Kit d'alignement des portes

Cache pour cadre Exedra2 Smart

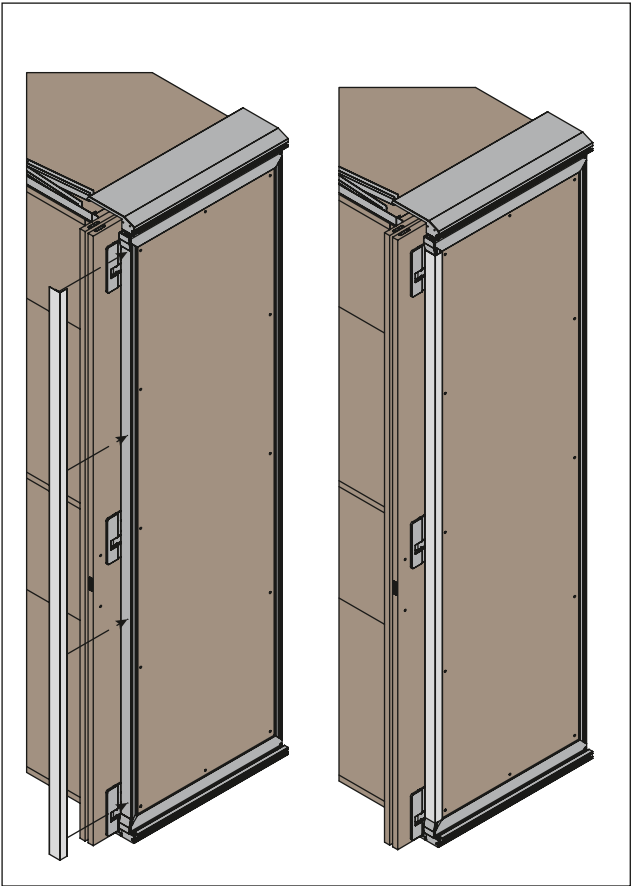


	Part number	
	VE56KIT0200A7	cache pour cadre couleur applicable par le client L = 2600 mm
	VE56KIT0200S7	cache pour cadre gris métallisé L = 2600 mm





Exedra2

Kit Push mécanique



Kit Push peut être demandé lors de la commande du mécanisme sur mesure ou commandé séparément pour mettre à niveau les mécanismes existants.

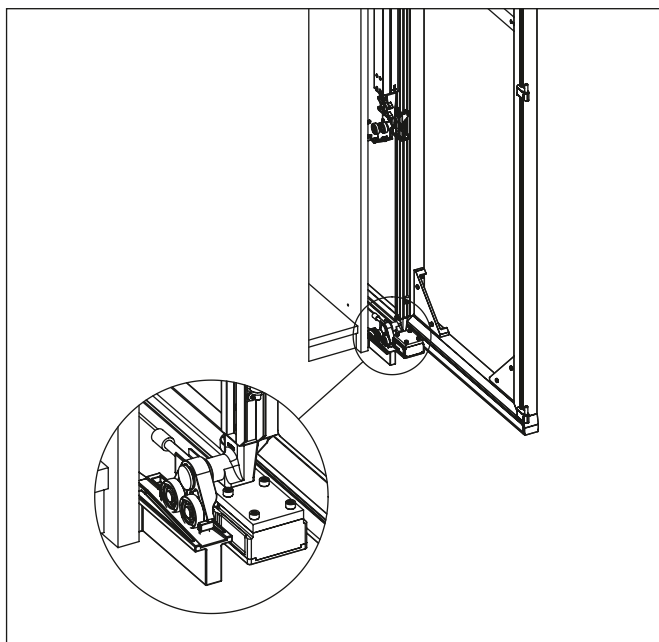


	Codice	
	VE56KIT0020	Kit Push côté mobile droit
	VE56KIT0022	Kit Push côté mobile gauche

Fonctionnement.

Une légère pression sur la porte extérieure ou sur le panneau de couverture active le système électrique et la porte se déplace vers l'extérieur d'environ 50 mm.

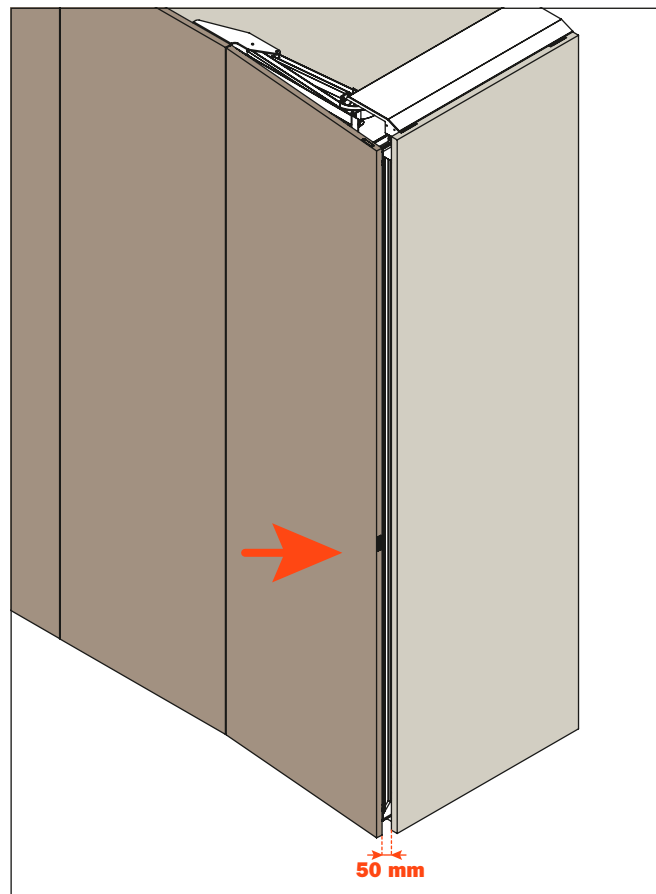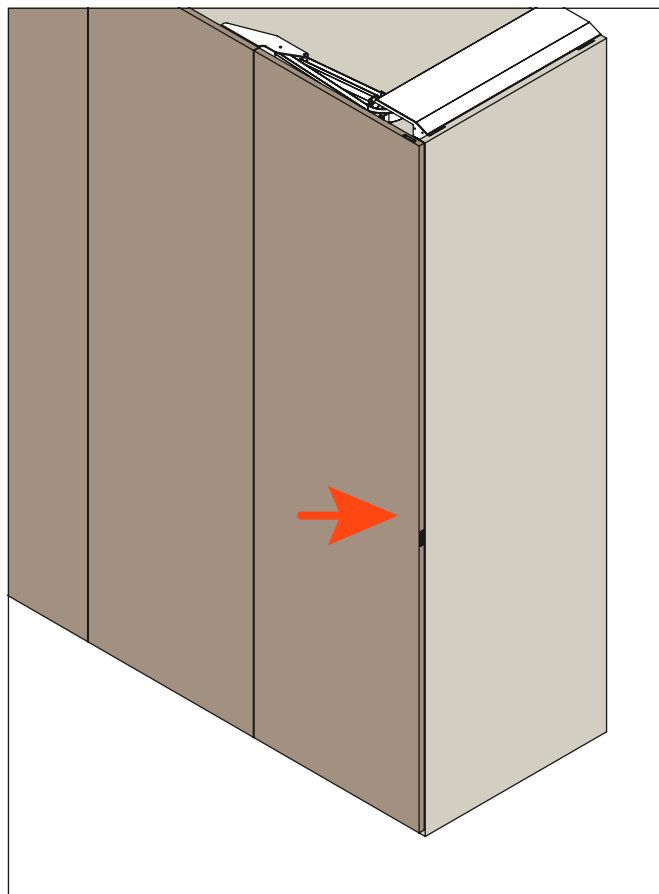

Installation du moteur

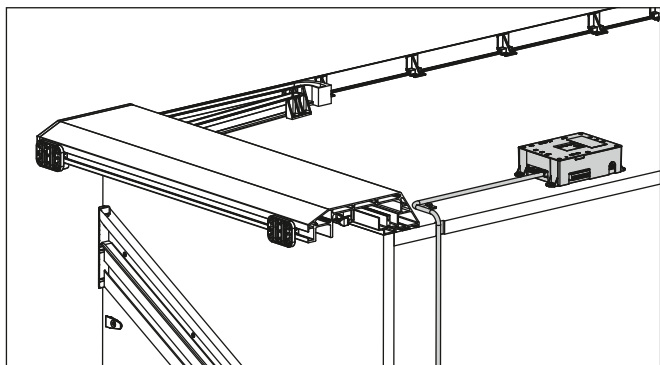


La motorisation peut être demandée lors de la commande du mécanisme.

Le mouvement peut être activé de différentes manières :

- capteur capacitif pouvant être installé sur la face cachée de la porte et activé en touchant la porte elle-même ;
- télécommande avec carte réceptrice à connecter au boîtier de commande générale.

Les deux commandes peuvent activer le mouvement des portes en mode synchronisé ou individuel. Les deux systèmes de contrôle peuvent fonctionner ensemble.

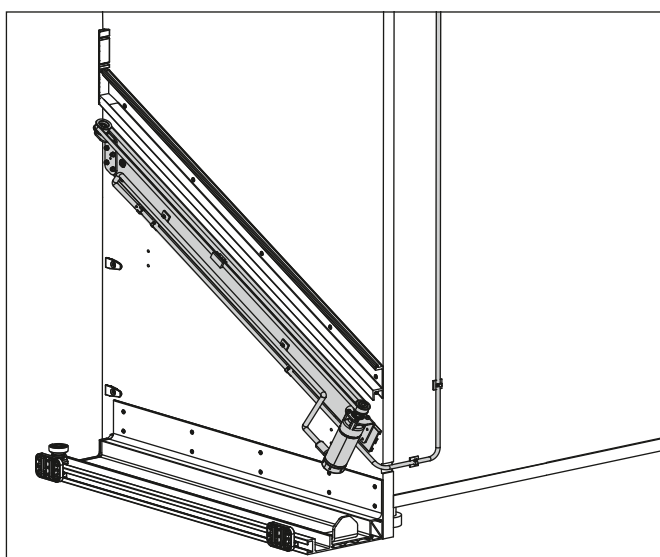

Différents kits de commande

Diagram showing the dimensions of a capacitive sensor kit. The main sensor unit is rectangular with a width of 63 and a height of 115. A smaller component has a width of 12. A side view of the sensor is also shown.	Kit de capteurs capacitifs
Diagram showing the dimensions of a remote control kit. The receiver unit is square with a width of 40 and a height of 40. A smaller component has a width of 10. A side view of the receiver is also shown, along with a remote control unit and its connector.	Kit de télécommande