




Opcionais

Exedra2


Kit de ímãs protetor de portas

Serve para garantir a distância mínima entre as portas durante a fase de recolhimento, evitando colisões acidentais entre as duas portas em caso de uso indevido do mecanismo.


1



Lado -
Lado +

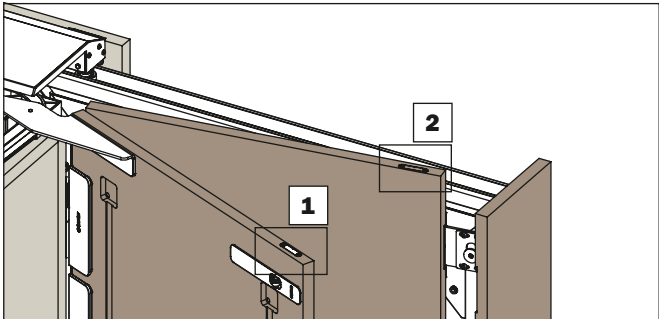


2




Lado +
Lado -


3




Lado -
Lado +

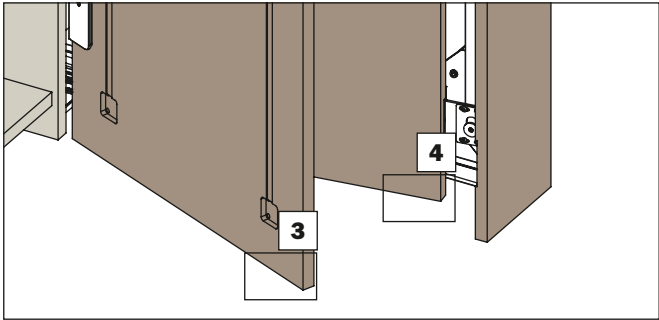

4








Lado -
Lado +

4x	4x	8x	Código	
			VE56KIT0001	Kit ímãs protetor de portas

Kit Smove para porta interna.


É utilizado para evitar impactos e / ou atrito entre a porta interna e a parte superior do móvel durante a fase de fechamento.

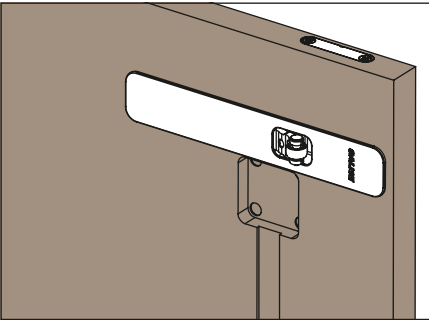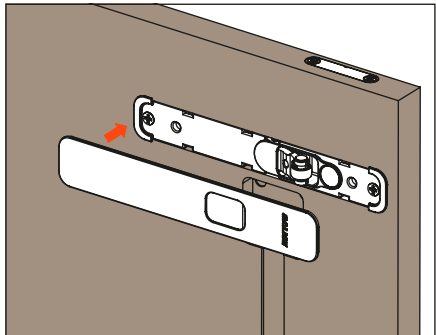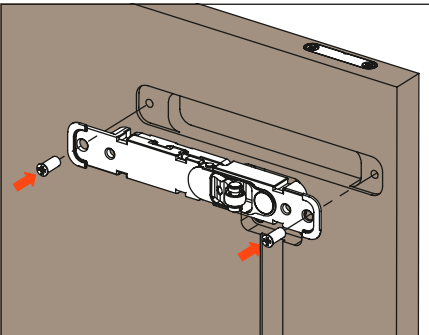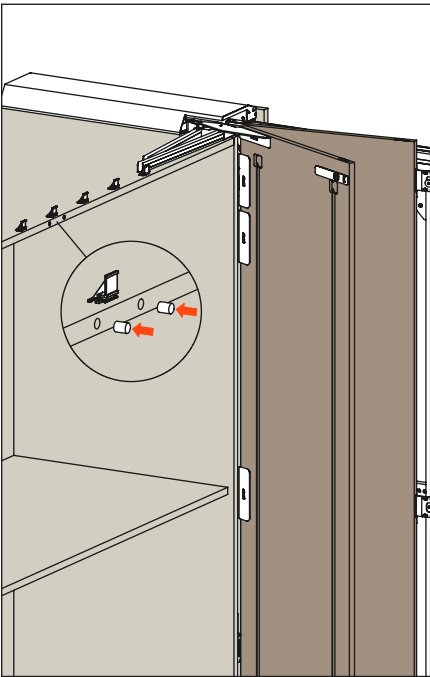

	2x	Código	
		VE56KIT0002	Kit Smove para porta interna


Kit de alinhamento de porta

É utilizado para alinhar as portas caso tenha um par de Exedra2 (Dx + Sx).

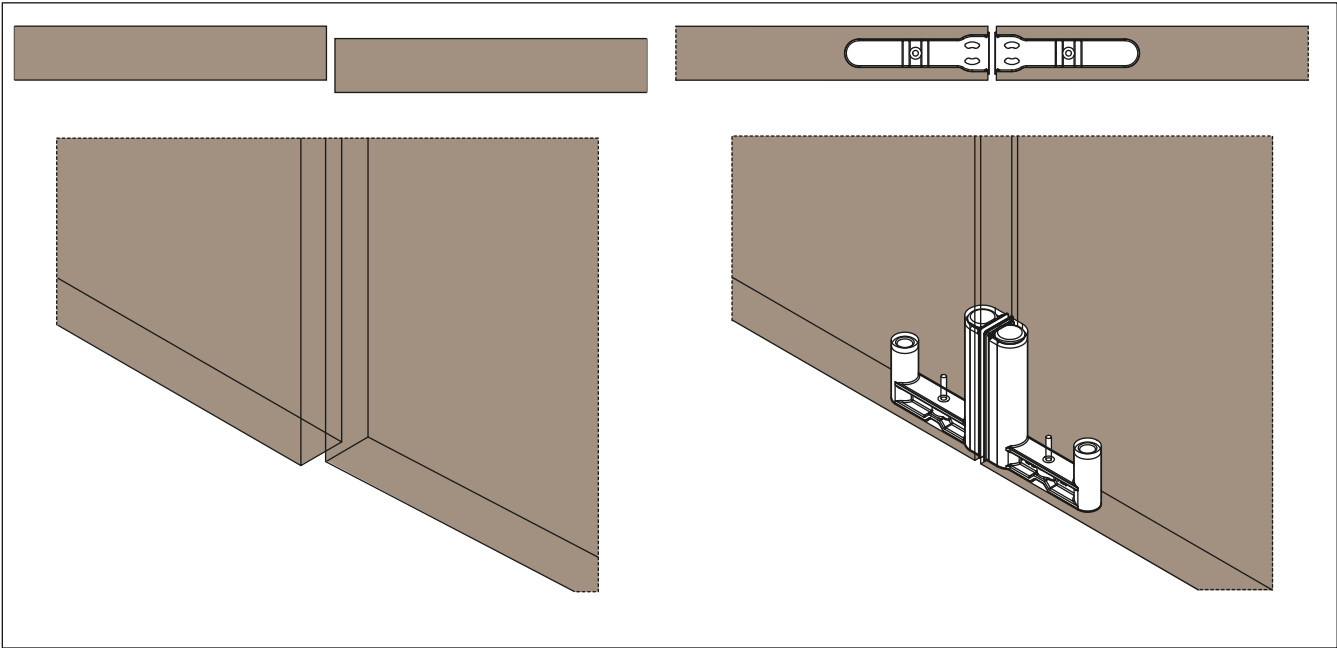


	Código	
	VE56KIT0003	Kit alinhamento portas

Cobertura montante estrutura Exedra2 Smart

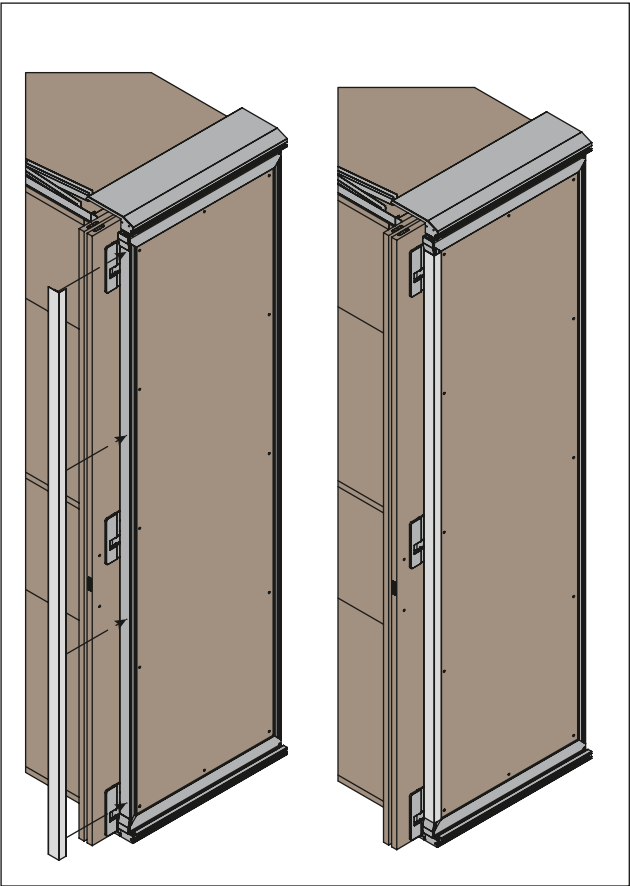




	Código	
	VE56KIT0200A7	cobertura montante estrutura pode ser pintado pelo cliente L = 2600 mm
	VE56KIT0200S7	cobertura montante estrutura cinza metalizado L = 2600 mm



Exedra2


Kit Push mecânico

O Kit Push pode ser solicitado no momento do pedido do mecanismo personalizado ou pode ser solicitado separadamente para atualizar os mecanismos já existentes.

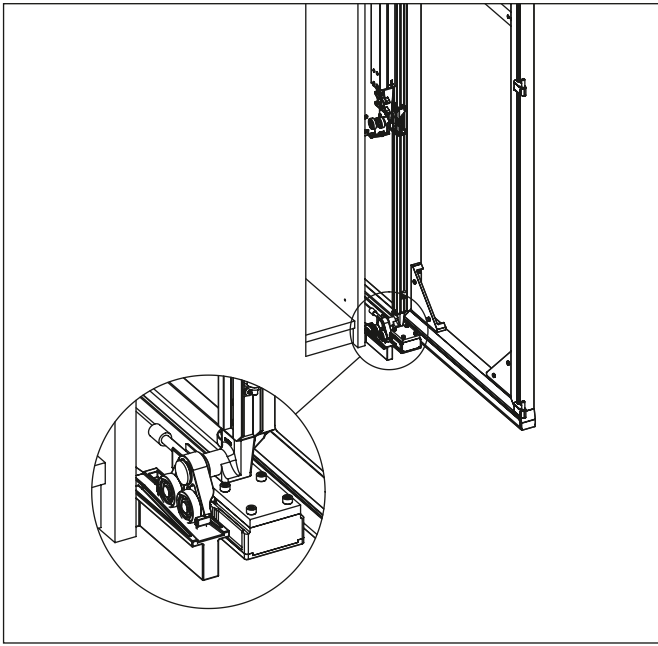
		Código	
		VE56KIT0020	Kit Push lado móvel direito
		VE56KIT0022	Kit Push lado móvel esquerdo

Funcionamento

Aplicando uma leve pressão na porta externa ou na faixa de cobertura, o sistema elétrico é ativado o que faz com que a porta se projete em cerca de 50 mm.

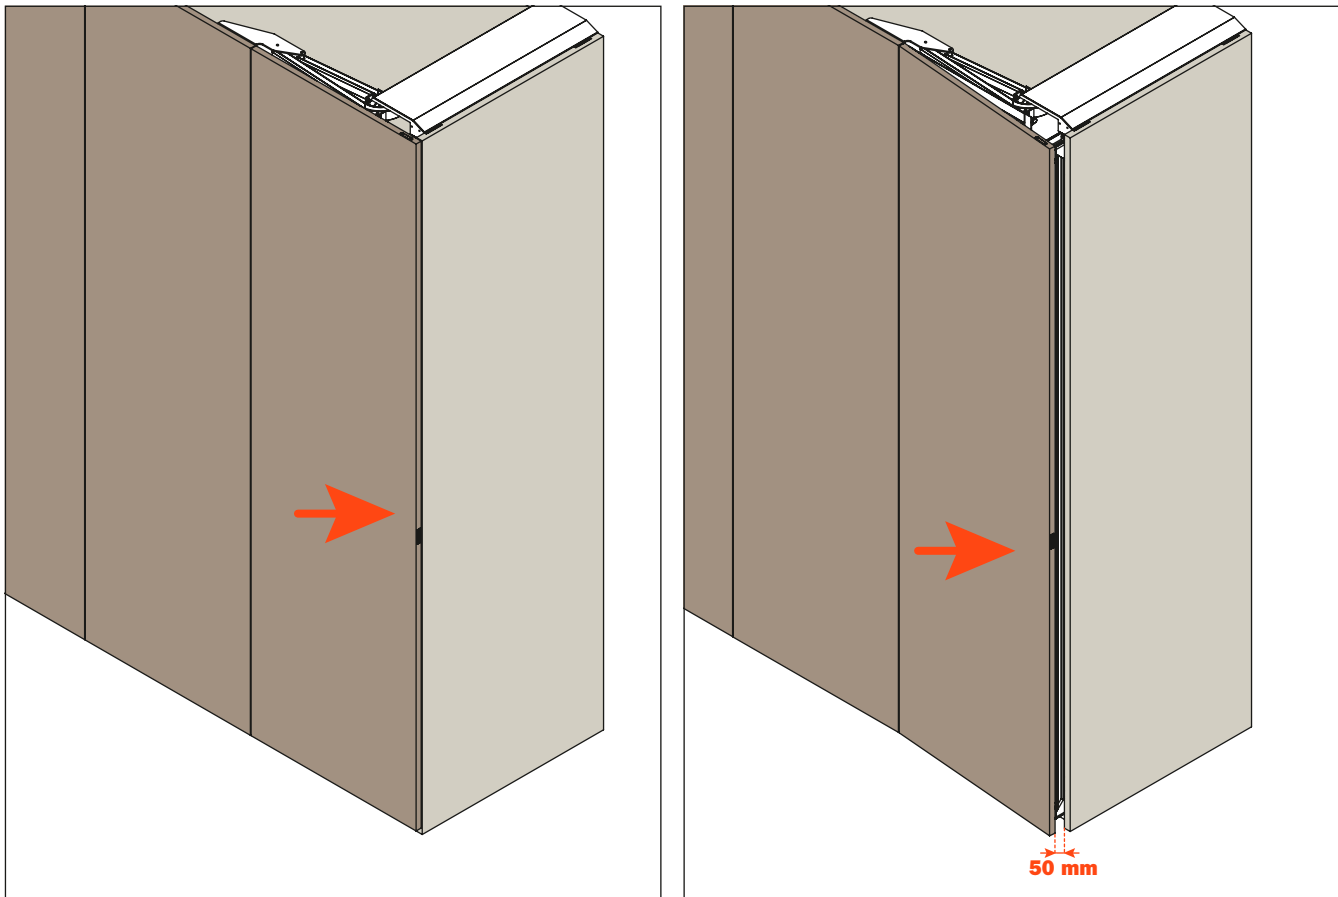

Instalação do motor

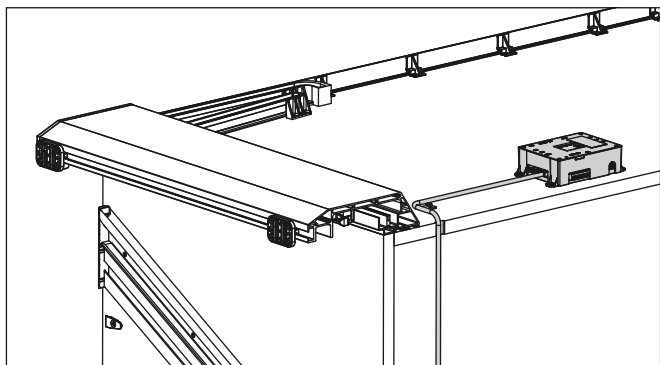


A motorização pode ser solicitada no momento do pedido do mecanismo.

O movimento pode ser ativado através de diferentes soluções:

- sensor capacitivo que pode ser instalado na parte interna da porta e acionado através do toque na própria porta;
- controle remoto com placa receptora para ser conectada na central de controle geral.

Ambos os controles podem ativar o movimento das portas em modo sincronizado ou individual. Os dois sistemas de controle podem operar juntos.

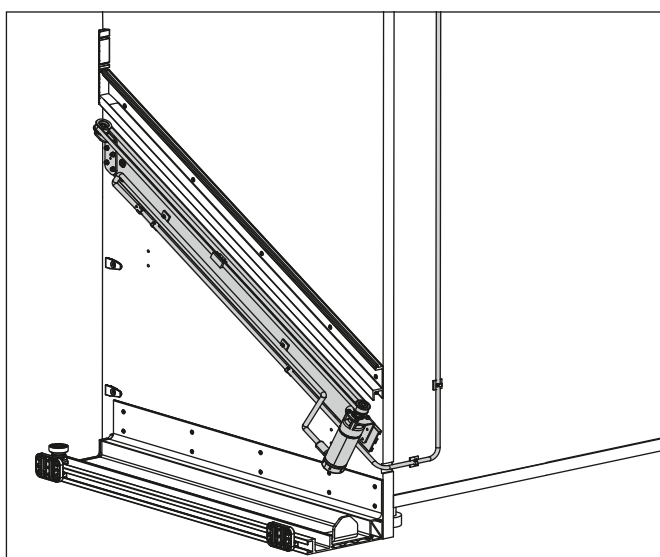

Kit de Tipos de Controle

Diagrama do kit de sensor capacitivo. O sensor é um retângulo com as dimensões 63x115x12. O diagrama mostra o sensor em três perspectivas: frontal, lateral e traseira.	Kit de sensor capacitivo
Diagrama do kit de controle remoto. O kit inclui uma placa receptora com as dimensões 40x40x10 e um controle remoto com uma antena. O diagrama mostra a placa receptora em duas perspectivas: frontal e lateral.	Kit de controle remoto