


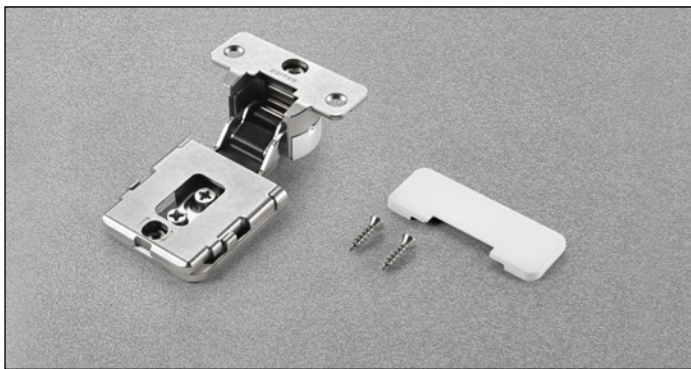


Technische Merkmale

Unsichtbares Conecta Scharnier mit versenktem Einsatz in der Tür und in der Seite

Schnelle Befestigung der Tür an der Seite
Bohrabstand von 10 mm von der Türaußenkante bis zur Lochmitte
Durchmesser 35 mm
Türaufschlag 10 mm mit Aufnahmetasche DQG5 und 12.5 mm mit Aufnahmetasche DQG3
94° Öffnungswinkel
L = 3.5 mm


Tiefe des Metalltopfs:
CQL3JE: 19 mm (für Türen ab 22 mm)
CQA3JE: 22 mm (für Türen ab 25 mm)

Bohrtiefe des Topfs und notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



CQL3JE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3




CQA3JE


T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Montageanleitung

Mit Aufnahmetasche DQG5B
Türaufschlag auf der Seite = 10 mm

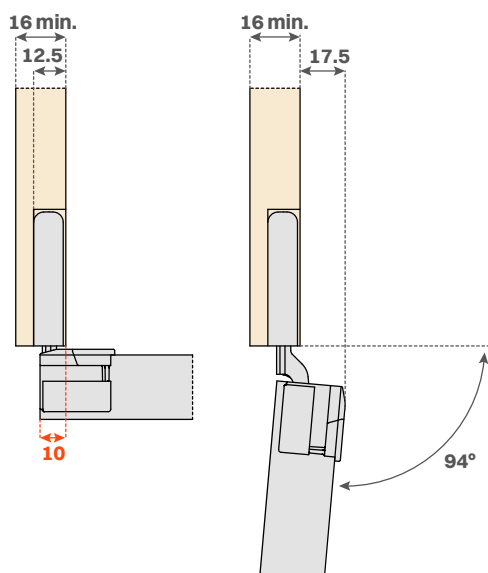

Mit Aufnahmetasche DQG3B
Türaufschlag auf der Seite = 12.5 mm

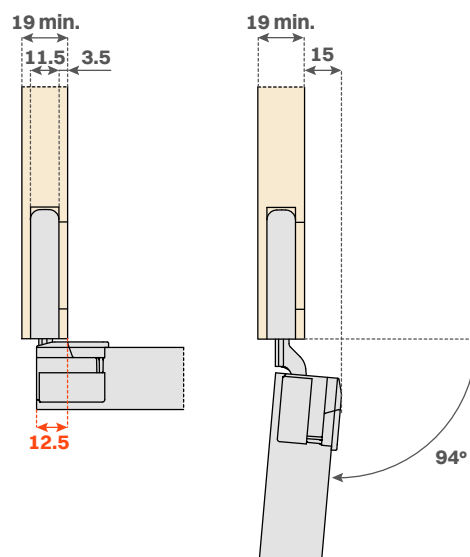


Aufnahmetasche DQG5B





- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 16 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 25 mm

Zum Anschrauben an die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung mittels Euroschrauben Bohrung $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Doppelanwendung mit $\varnothing 5$ mm Zwischenschrauben
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

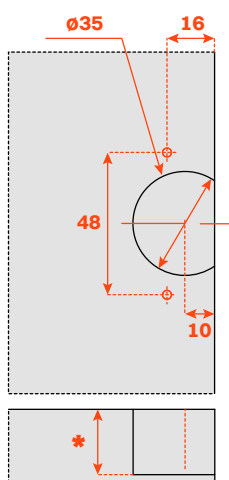

*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm

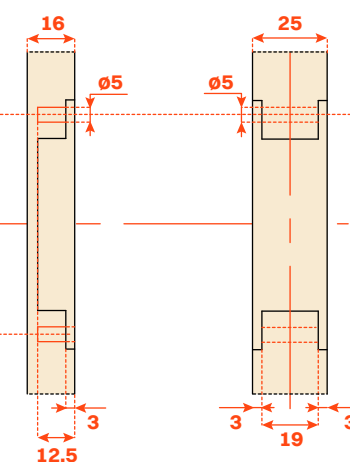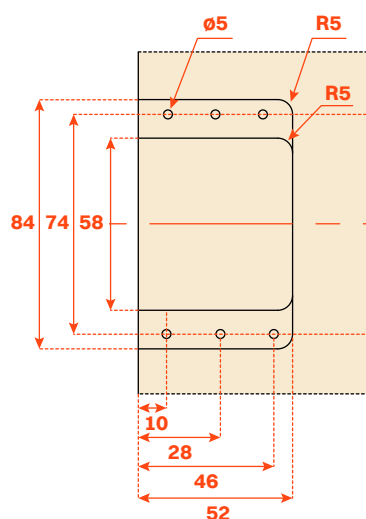

Einzelne
Anwendung

Doppelanwendung


Aufnahmetasche DQG3B





- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 19 mm min.
- Für Doppelanwendung auf Seite mit Stärke 30 mm

Zum Einstecken in die Möbelseitenwand:


- Einzelne Anwendung und Doppelanwendung mittels Schrauben Bohrung $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

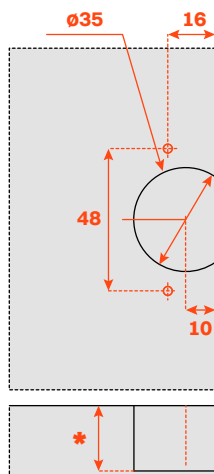

*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm

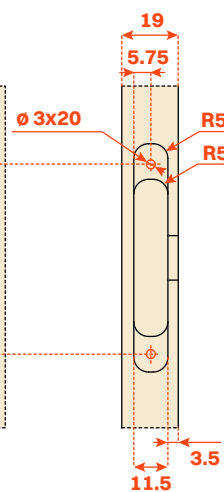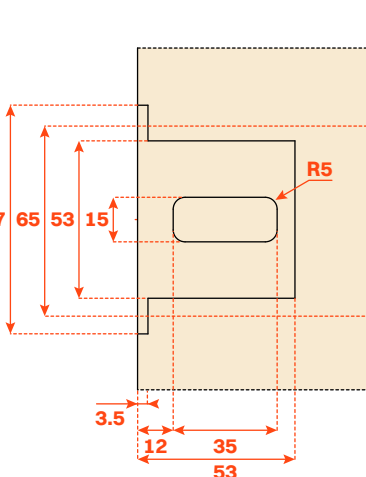

Einzelne
Anwendung

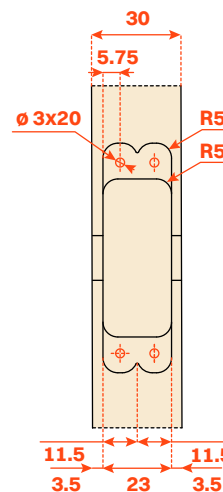

Doppelanwendung