

Conecta • Bisagra para puertas de madera




Informaciones técnicas

Bisagra Conecta CQA3JE oculta con inserción empotrada en la puerta y en el lateral.


- Fijación rápida de la puerta al lateral
- Profundidad de la cazoleta metálica 22 mm
- Distancia de taladro desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero fija a 10 mm
- Diámetro 35 mm
- L = 3,5 mm
- Abertura 94°

Espacio necesario para la abertura de la puerta

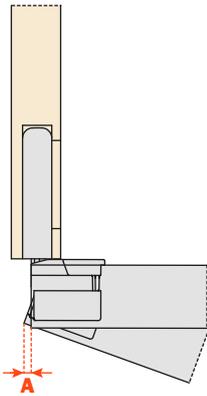

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Aplicación en el lateral y retroceso de la puerta

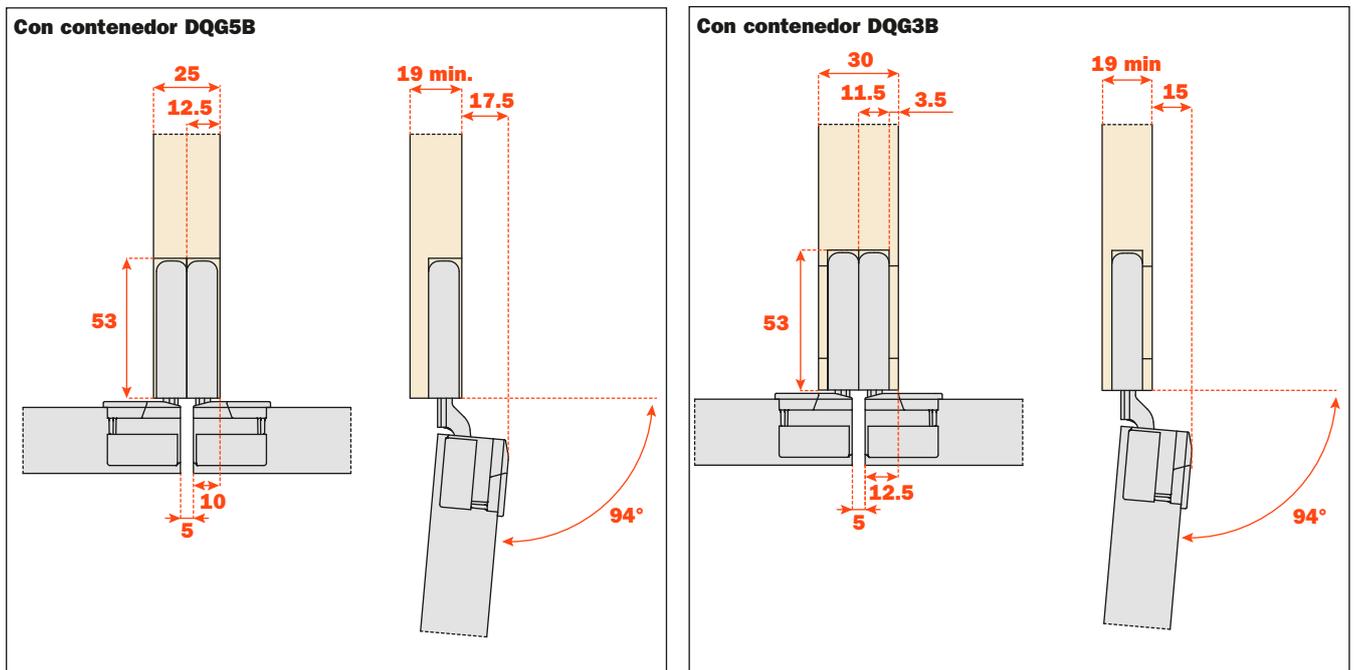

Mecanizado del mueble


Contenedor DQG5B



- Para aplicación simple
- Para aplicación doble sobre lateral de espesor 25 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación simple con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 16$ mm
- Aplicación doble con tornillos de unión y casquillos $\varnothing 5$ mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobretores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

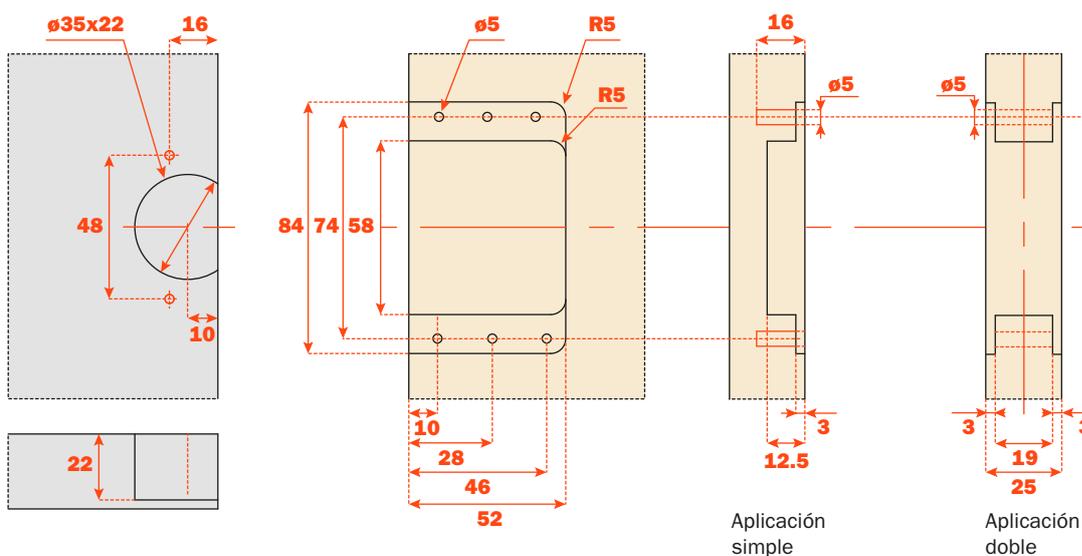

Contenedor DQG3B



- Para aplicación simple
- Para aplicación doble sobre lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral:

- Aplicación simple y doble con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobretores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

