


Conecta • Bisagra para puertas de madera

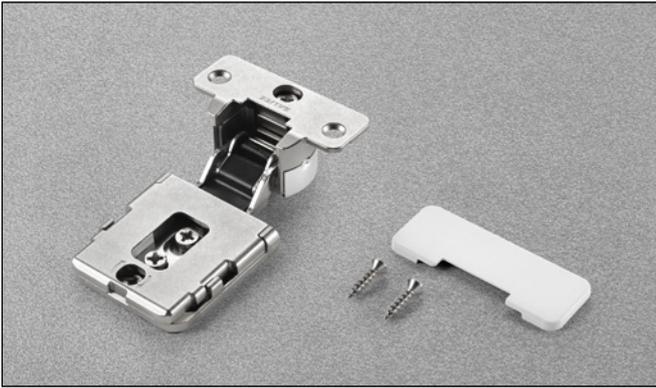


Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Distancia de taladro desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero fija a 10 mm
 Diámetro 35 mm
 Abertura 94°
 L = 3,5 mm


Profundidad de la cazoleta metálica:
CQL3JE: 19 mm (para puertas a partir de 22 mm)
CQA3JE: 22 mm (para puertas a partir de 25 mm)

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta



CQL3JE



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicación de montaje

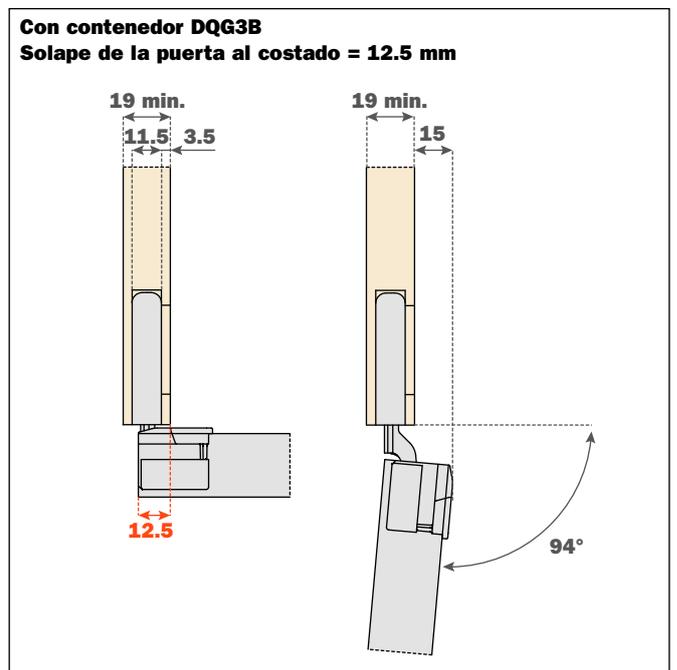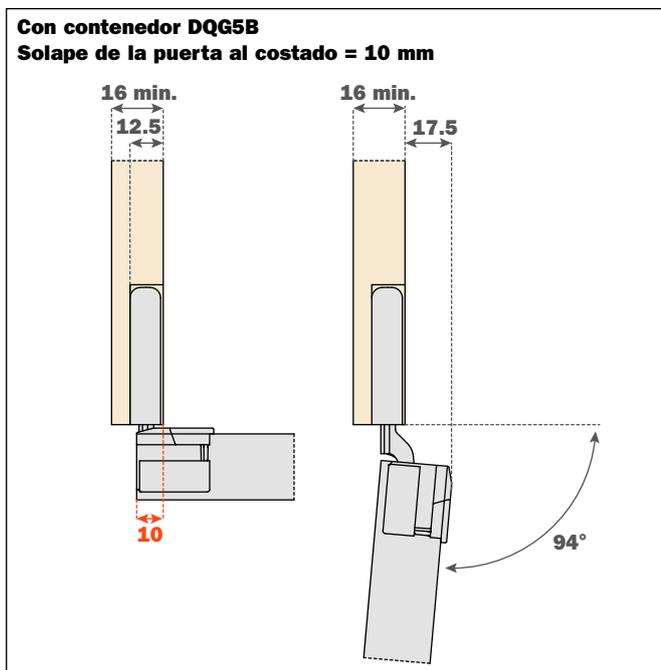

Mecanizado del mueble


Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 25 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicación gemela con tornillos de unión $\varnothing 5$ mm (pasante)
- Tornillos de fijación y cobretores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

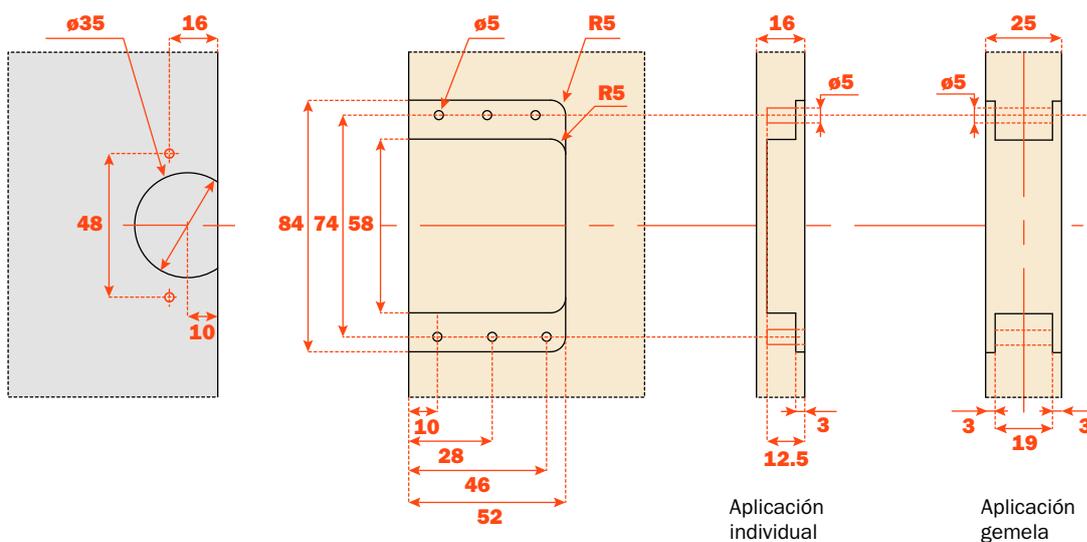

Aplicación individual

Aplicación gemela


Contenedor DQG3B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm
- Para aplicación gemela en lateral de espesor 30 mm

Para atornillar por el canto del lateral:

- Aplicación individual y gemela con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobretores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

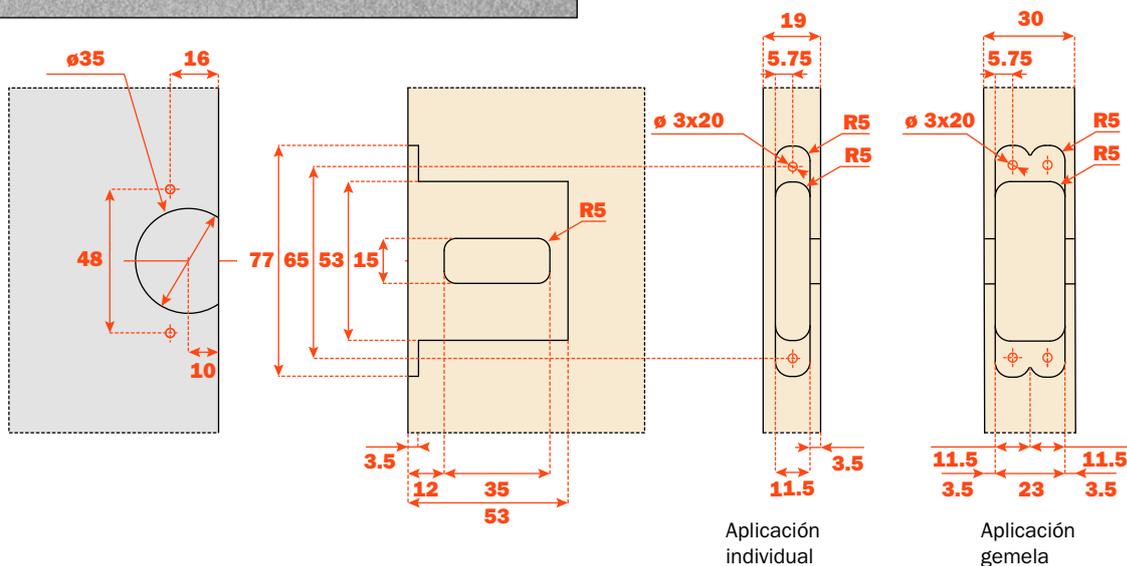

Aplicación individual

Aplicación gemela