


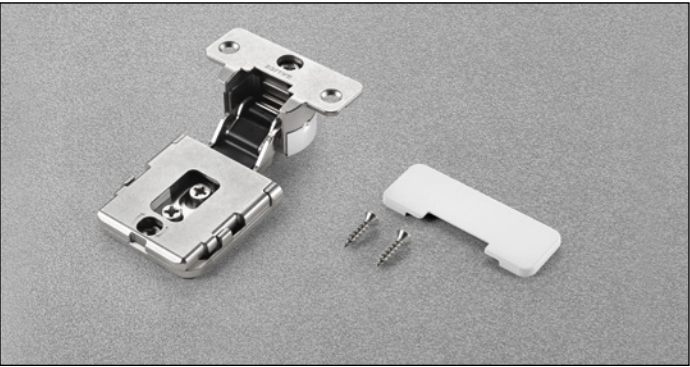


Caractéristiques techniques

Charnière invisible Conecta à encastrer dans la porte et dans le côté

Montage rapide de la porte sur le côté
Distance de 10 mm entre l'axe du trou de perçage du boîtier et le bord de la porte
Diamètre 35 mm
Recouvrement 10 mm avec l'insert DQG5B et 12.5 mm avec l'insert DQG3B
Ouverture à 94°
Jeu en la porte et la caisse L=3.5 mm


Profondeur de perçage du boîtier sur la porte :
CQL3JE : 19 mm (pour portes à partir de 22 mm)
CQA3JE : 22 mm (pour portes à partir de 25 mm)

Profondeur de perçage du boîtier et jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte



CQL3JE



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indication de montage

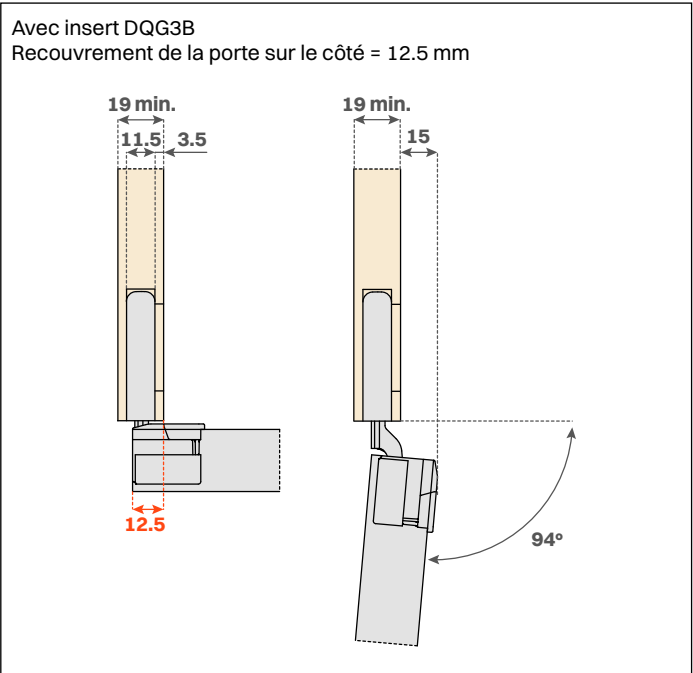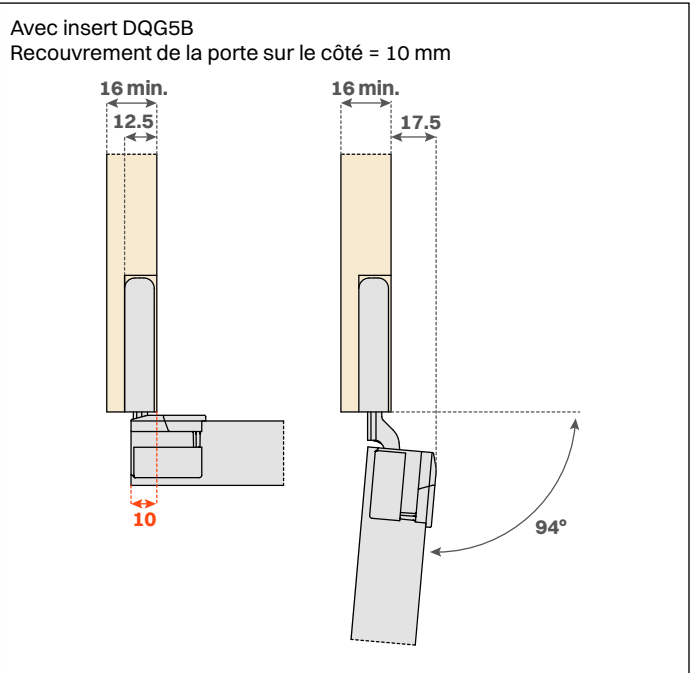


Insert DQG5B





- Pour application simple sur côté d'épaisseur 16 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 25 mm

A visser sur le côté :

- Application simple avec Eurovis perçage $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Application jumelée avec vis de liaison $\varnothing 5$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

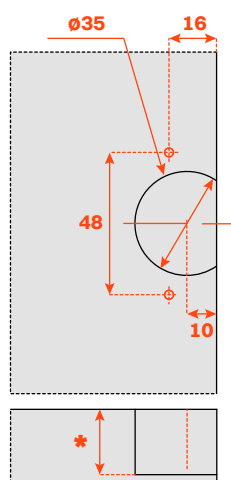


*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm

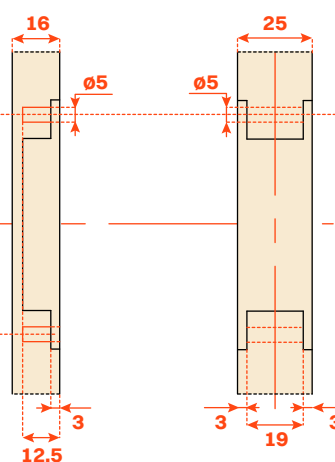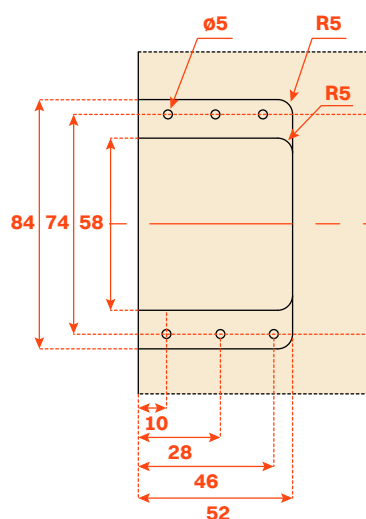

Application simple

Application jumelée


Insert DQG3B

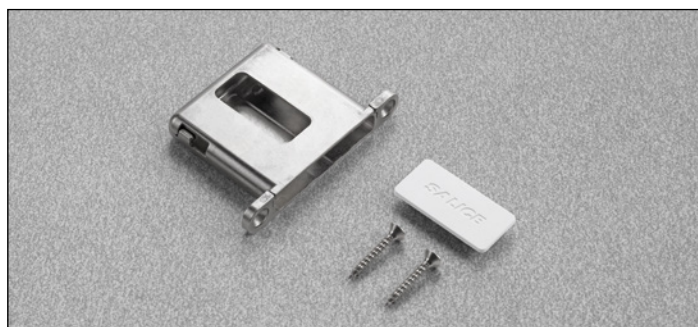



- Pour application simple sur côté d'épaisseur 19 mm min.
- Pour application jumelée sur côté d'épaisseur 30 mm

A visser sur le côté :


- Application simple et jumelée avec vis $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Vis de fixation et caches inclus dans l'emballage simple
- Vis de fixation incluses dans l'emballage industriel

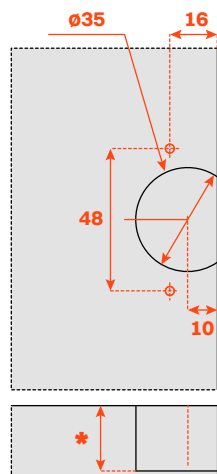

*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm

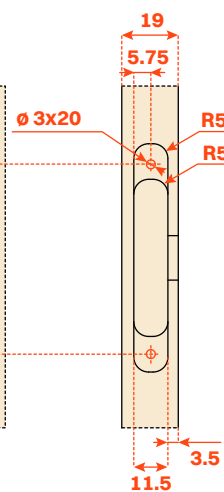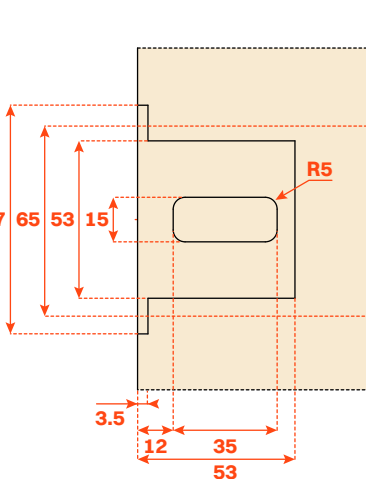

Application simple

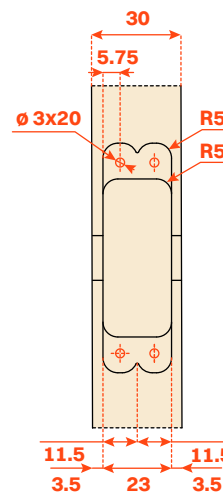

Application jumelée