


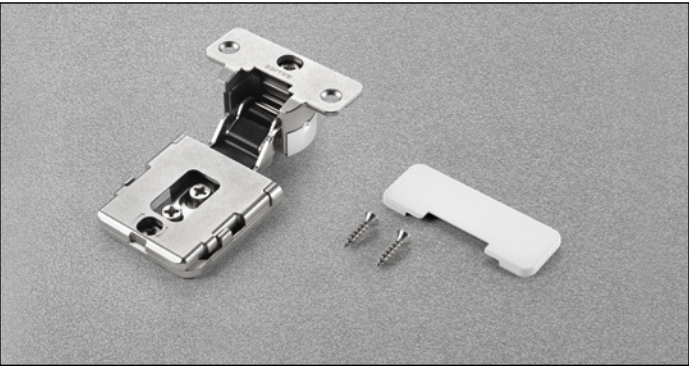


Informações técnicas

Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral

Fixação rápida da porta na lateral
Distância fixa da furação da borda da porta ao centro do furo a 10 mm
Diâmetro 35 mm
Recobrimento de 10 mm com base DQG5 e 12.5 mm com base DQG3
Abertura 94°
L = 3.5 mm


Profundidade do caneco metálico
CQL3JE: 19 mm (para portas a partir de 22 mm)
CQA3JE: 22 mm (para portas a partir de 25 mm)

Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta



CQL3JE



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3JE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicação de montagem

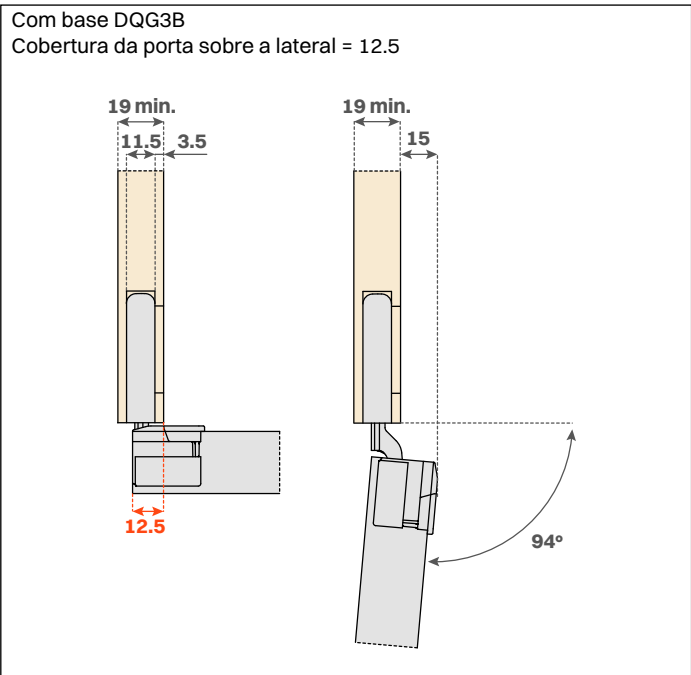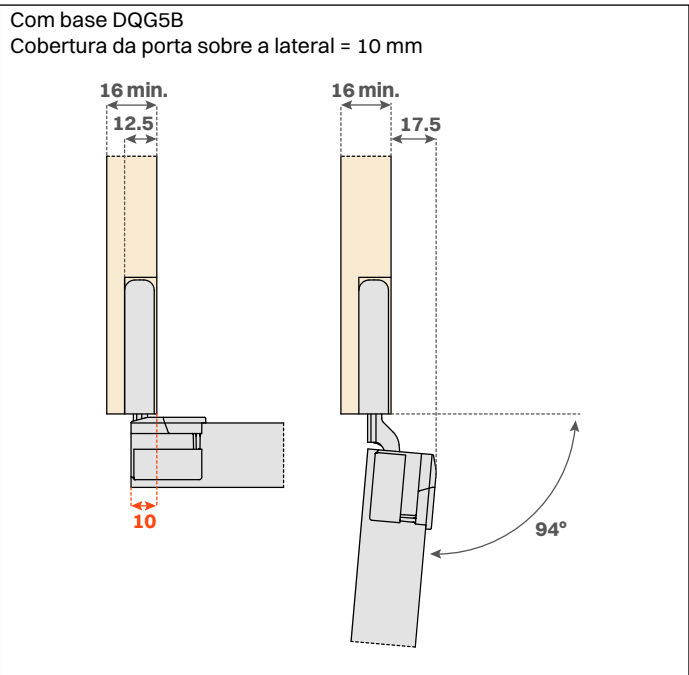


Base DQG5B





- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Aplicação dupla com parafusos de união $\varnothing 5$ mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

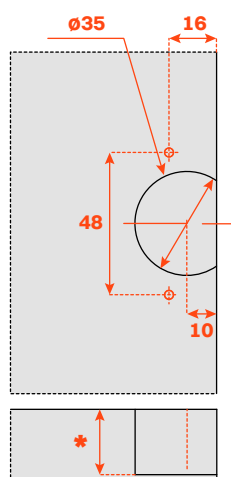

*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm

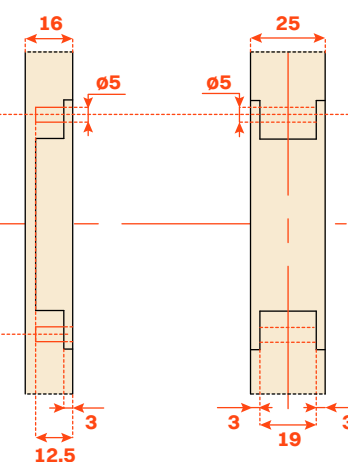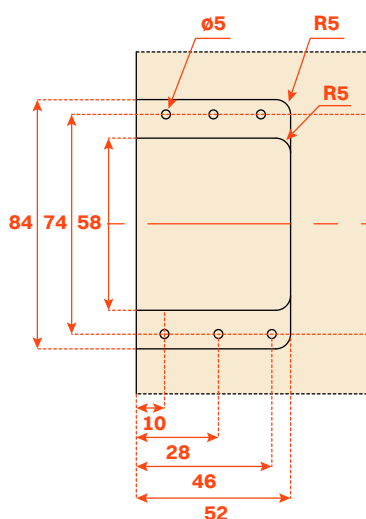

Aplicação
simples

Aplicação
dupla


Base DQG3B





- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral:


- Aplicação simples e dupla com parafusos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

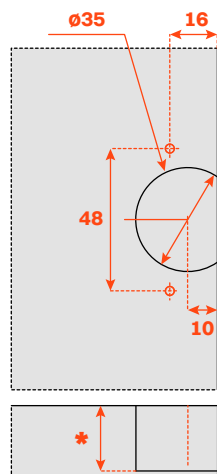

*CQL3JE: 19 mm
*CQA3JE: 22 mm

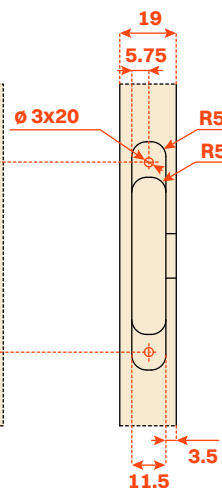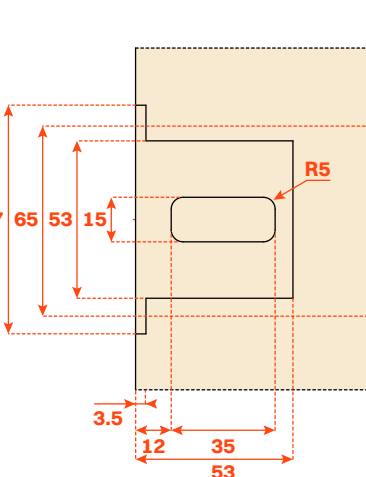

Aplicação
simples

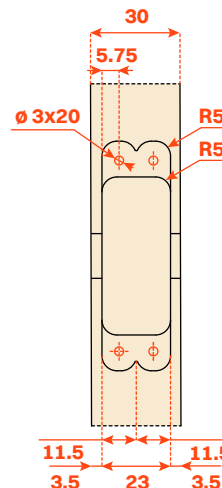

Aplicação
dupla