


**Conecta • Dobradiça para portas em madeira**

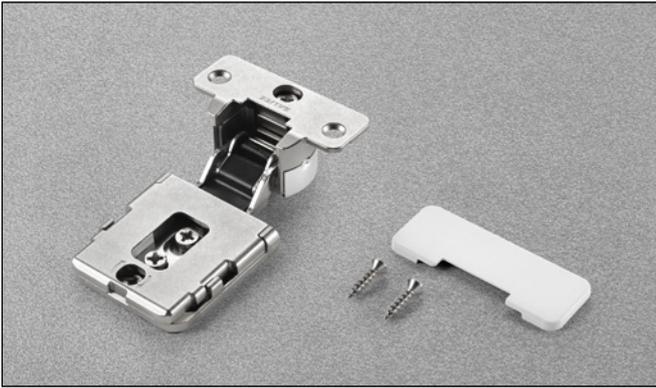


**Informações técnicas**

**Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Fixação rápida da porta na lateral  
 Distância fixa da furação da borda da porta ao centro do furo a 10 mm  
 Diâmetro 35 mm  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm


Profundidade do caneco metálico  
**CQL3JE: 19 mm (para portas a partir de 22 mm)**  
**CQA3JE: 22 mm (para portas a partir de 25 mm)**

**Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta**



**CQL3JE**



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



**CQA3JE**

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Indicação de montagem**

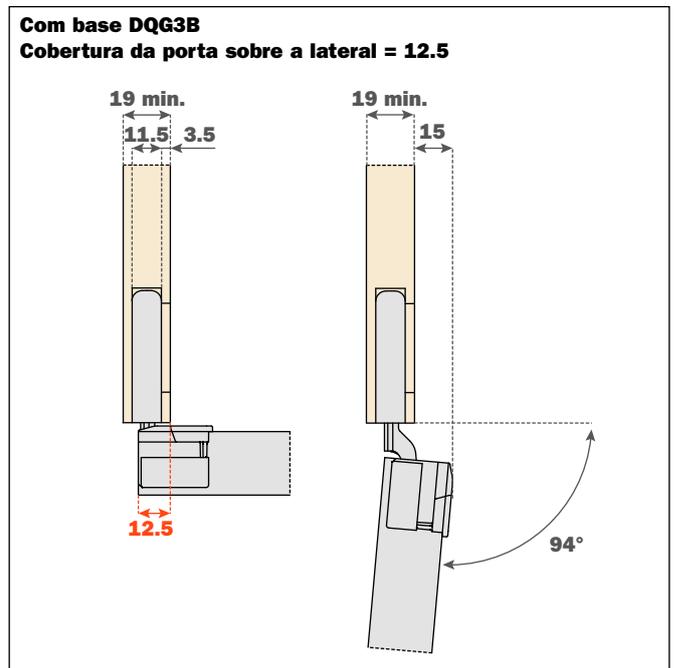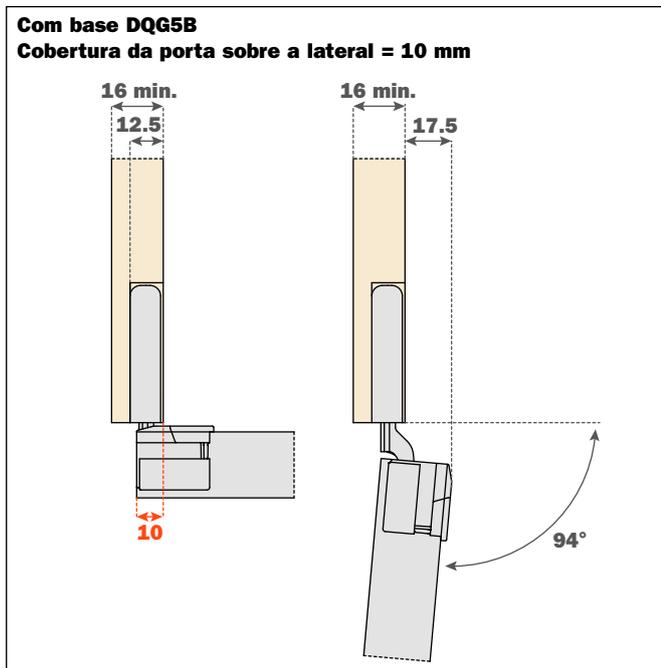

## Usinagem do móvel


### Base DQG5B




- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo  $\varnothing 5 \times 12,5$  mm
- Aplicação dupla com parafusos de união  $\varnothing 5$  mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

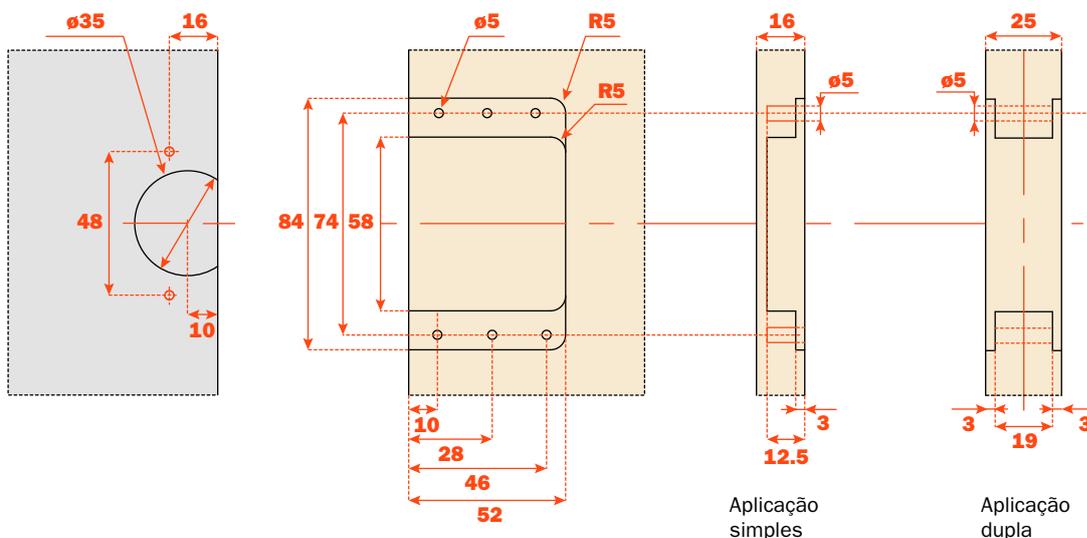

### Base DQG3B

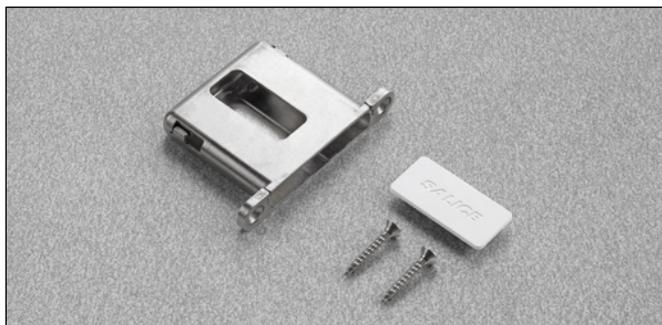

- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples e dupla com parafusos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial

