


Conecta • Scharnier für Holztüren

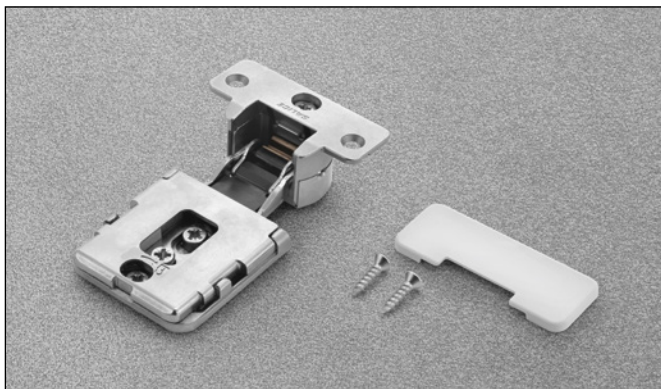

Technische Merkmale

Unsichtbares Conecta Scharnier mit versenktem Einsatz in der Tür und in der Seite


Schnelle Befestigung der Tür an der Seite
 Bohrabstand von 10 mm von der Türaußenkante bis zur Lochmitte
 94° Öffnungswinkel
 Durchmesser 35 mm
 L = 3,5 mm

Tiefe des Metalltopfs:

CQL3KE: 19 mm (für Türen ab 22 mm)


CQA3KE: 22 mm (für Türen ab 25 mm)

Bohrtiefe des Topfs und notwendiger Raum für die Öffnung der Tür



CQL3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3




CQA3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Montageanleitung


Mit Aufnahmetasche DQG5B

Türaufschlag auf der Seite = 14 mm

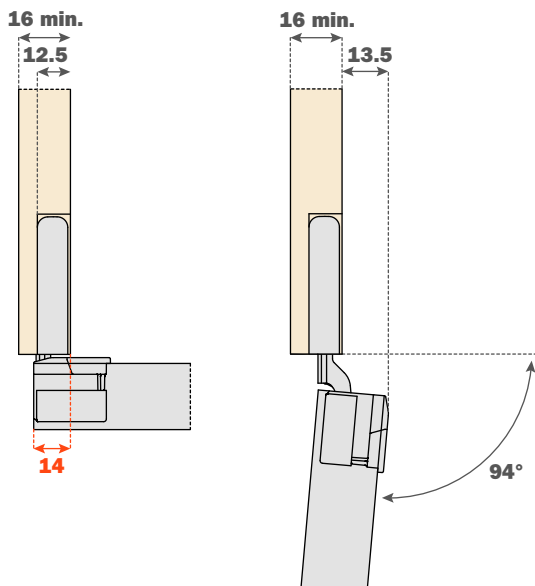

Mit Aufnahmetasche DQG3B

Türaufschlag auf der Seite = 16.5 mm

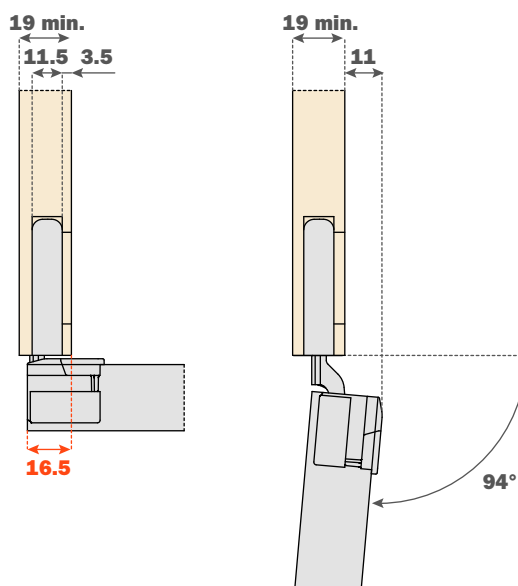

Bearbeitung des Möbels


Aufnahmetasche DQG5B



- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 16 mm min.

Zum Anschrauben an die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung mittels Euroschrauben Bohrung $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

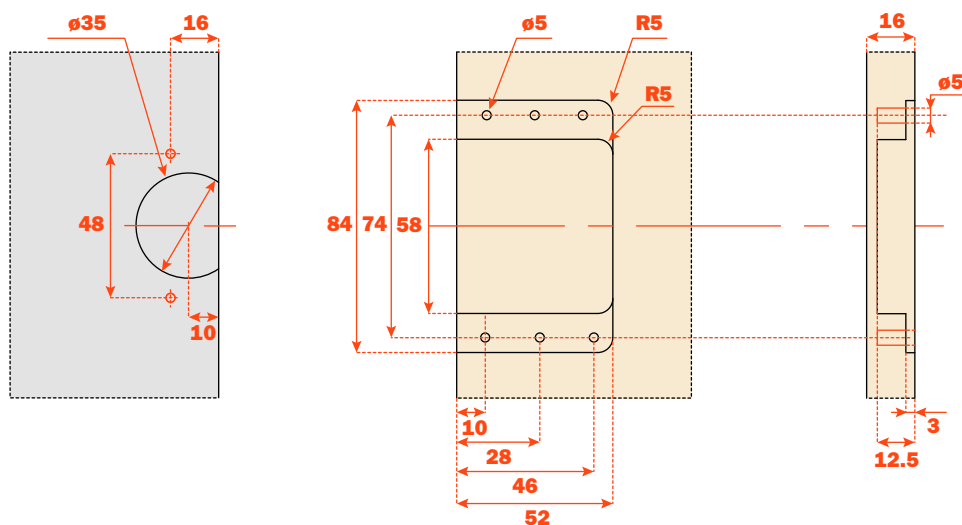

Aufnahmetasche DQG3B



- Für einzelne Anwendung auf Seite mit Stärke 19 mm min.

Zum Einstecken in die Möbelseitenwand:

- Einzelne Anwendung mittels Schrauben Bohrung $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Die Befestigungsschrauben und die Abdeckkappen sind in der Set - Verpackung enthalten
- Die Befestigungsschrauben sind in der Industrieverpackung enthalten

