


Conecta
Bisagra para puertas de madera 94°

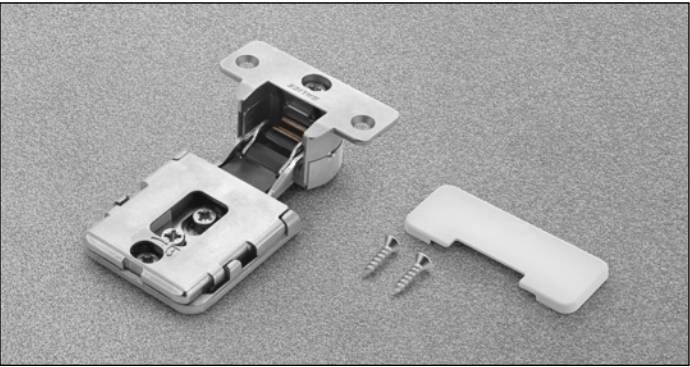


Informaciones técnicas

Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado

Fijación rápida de la puerta al lateral
 Distancia de taladro desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero fija a 10 mm
 Diámetro 35 mm
 Solape: 14 mm con contenedor DQG5 y 16.5 mm con contenedor DQG3
 Abertura 94°
 L = 3.5 mm


Profundidad de la cazoleta metálica:
CQL3KE: 19 mm (para puertas a partir de 22 mm)
CQA3KE: 22 mm (para puertas a partir de 25 mm)

Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta



CQL3KE

T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



CQA3KE

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

Indicación de montaje

Con contenedor DQG5B

Solape de la puerta al costado = 14 mm

16 min.

12.5

14

94°

Con contenedor DQG3B

Solape de la puerta al costado = 16.5 mm

19 min.

11.5 3.5

16.5

94°


Contenedor DQG5B




- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro $\varnothing 5 \times 12.5$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

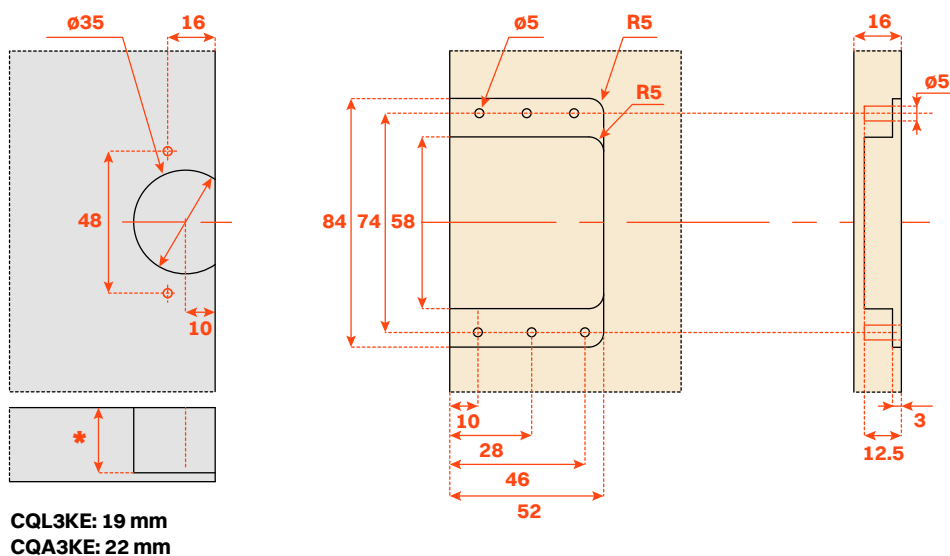

Contenedor DQG3B

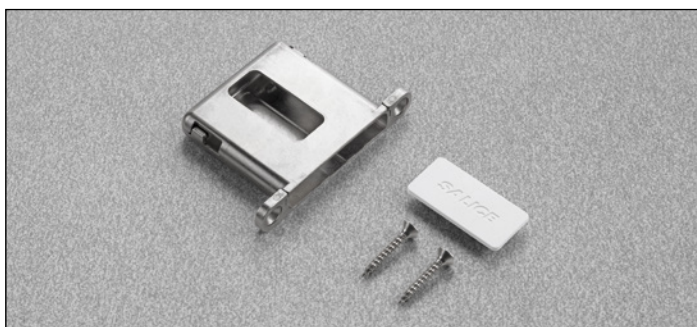

- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación individual con tornillos $\varnothing 4 \times 25$ mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

