


**Conecta • Bisagra para puertas de madera**

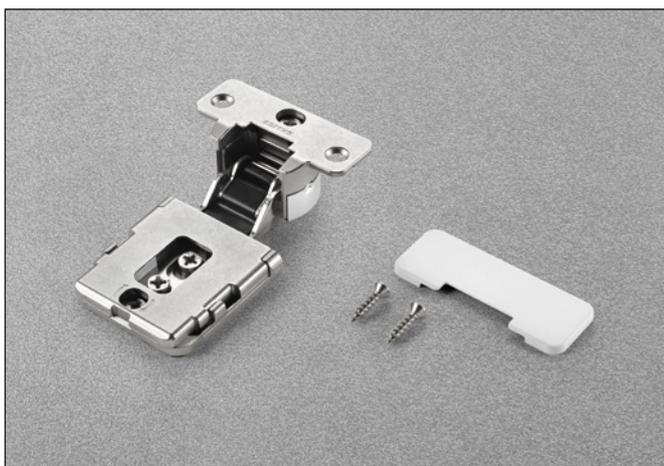


**Informaciones técnicas**

**Bisagra Conecta CQA3KE oculta con inserción empotrada en la puerta y en el lateral.**



- Fijación rápida de la puerta al lateral
- Profundidad de la cazoleta metálica 22 mm
- Distancia de taladro desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero fija a 10 mm
- Diámetro 35 mm
- L = 3,5 mm
- Abertura 94°

**Espacio necesario para la abertura de la puerta**

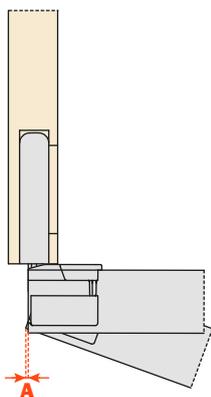

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Aplicación en el lateral y retroceso de la puerta**

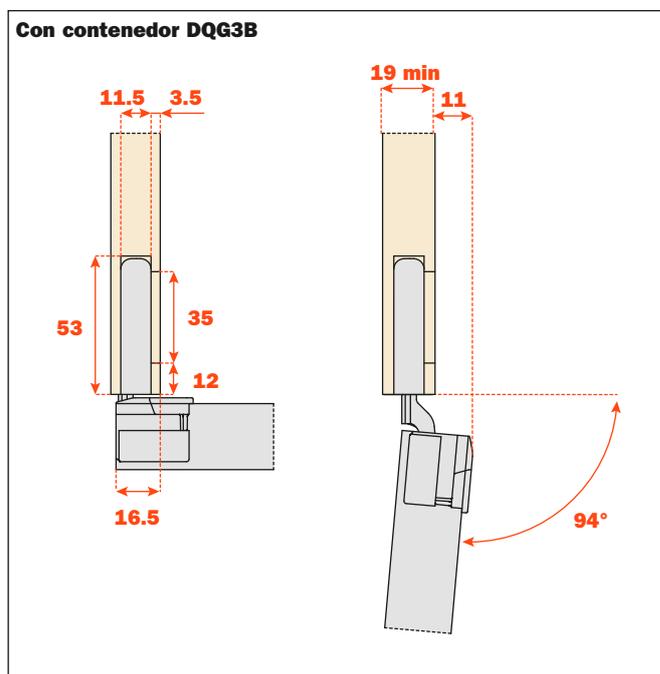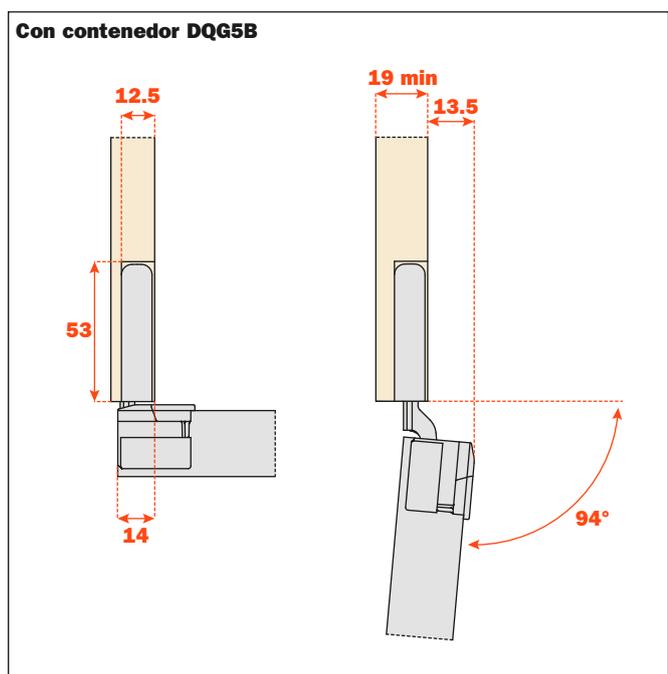

## Mecanizado del mueble


### Contenedor DQG5B



#### - Para aplicación simple

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación simple con tornillos Euro taladro  $\varnothing 5 \times 16$  mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

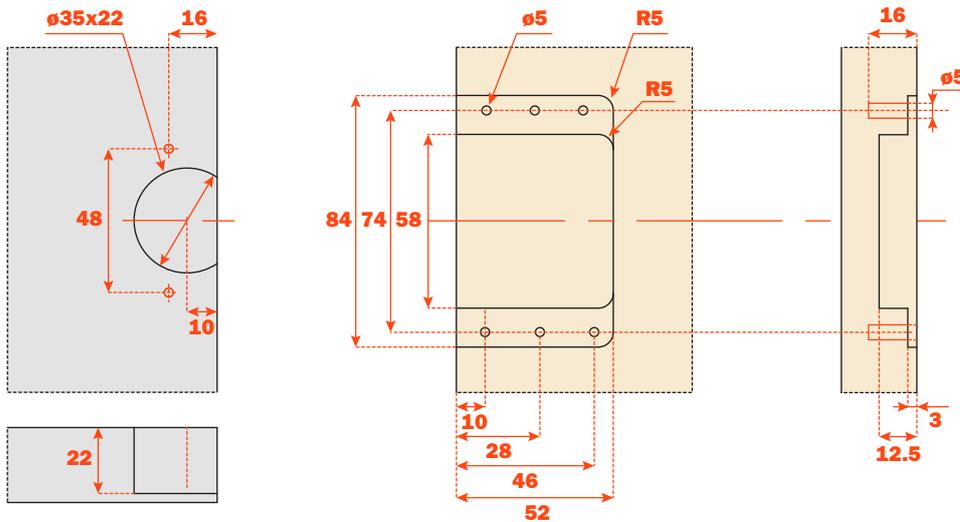

### Contenedor DQG3B



#### - Para aplicación simple

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación simple con tornillos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

