


**Conecta • Bisagra para puertas de madera**

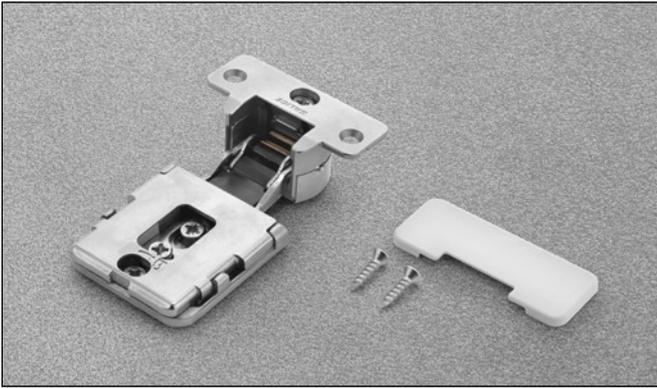


**Informaciones técnicas**

**Bisagra oculta Conecta con inserción empotrada en la puerta y al costado**

Fijación rápida de la puerta al lateral  
 Distancia de taladro desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero fija a 10 mm  
 Diámetro 35 mm  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm


Profundidad de la cazoleta metálica:  
**CQL3KE: 19 mm (para puertas a partir de 22 mm)**  
**CQA3KE: 22 mm (para puertas a partir de 25 mm)**

**Mecanizado de la cazoleta y espacio necesario para la apertura de la puerta**



**CQL3KE**



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



**CQA3KE**

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Indicación de montaje**

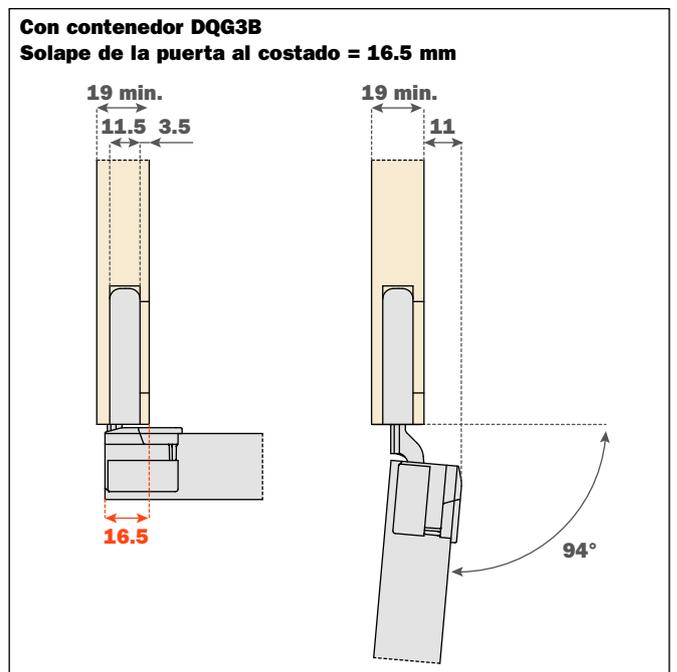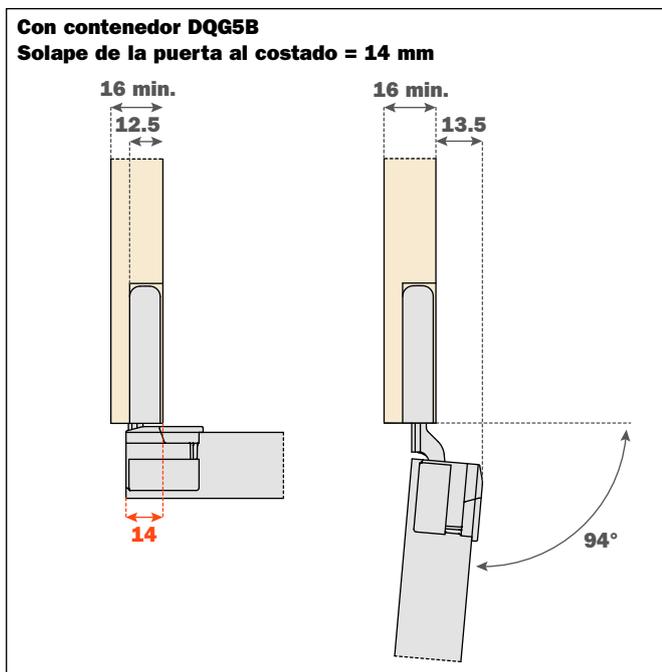

## Mecanizado del mueble


### Contenedor DQG5B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 16 mm

Para atornillar sobre el lateral:

- Aplicación individual con tornillos Euro taladro  $\varnothing 5 \times 12.5$  mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

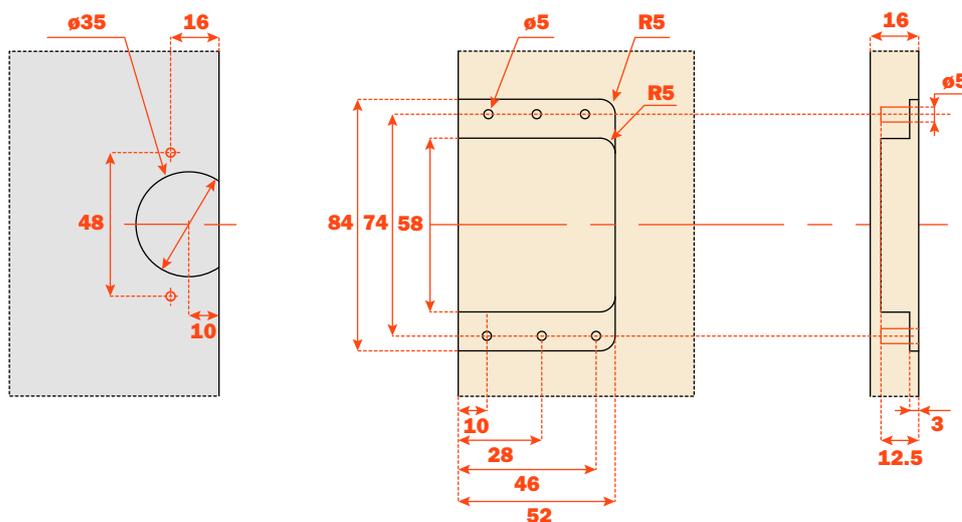

### Contenedor DQG3B



- Para aplicación individual en lateral de espesor mínimo 19 mm

Para atornillar por el canto del lateral :

- Aplicación individual con tornillos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Tornillos de fijación y cobertores incluidos en el embalaje individual
- Tornillos de fijación incluidos en el embalaje industrial

